SCHEDA TECNICA

LASTRA IN GOMMA BASE NR/SBR

Abratex con Sottostrato Crudo

Caratteristiche

Utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori o come protezione di superfici metalliche.
Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione.
Idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni), discrete caratteristiche fisico meccaniche.
Viene fornita con un leggero spessore di gomma cruda da un solo lato che a contatto con una speciale soluzione (processo di vulcanizzazione a freddo) permette un eccezionale attacco gomma metallo.

-25 ÷ +80 °C

Vulcanizzazione a freddo

Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.15 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	150 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	500 %
Compressione (22 ore a 70 °C)	ASTM D395-B	50 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	25 kg/cm
Perdita di abrasione	DIN 53516	90 mm³
Superficie	Liscia/Crudo	
Colore	Nero	

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
5	1.4	20	●
6	1.4	20	●
8	1.4	20	●
10	1.4	20	●
12	1.4	10	●
15	1.4	10	○
20	1.4	10	●
25	1.4	5	○
30	1.4	5	○

✓ Camere di sabbiatura ✓ Abrasione e Lacerazione ✓ Flessioni e Vibrazioni ✓ Agenti Atmosferici e Ozono

Tabella Tolleranze

MAR-GOM s.r.l. Via Brandizzo 20 10099 San Mauro T.se (TO) Italy tel: +39.011.822.69.16
www.mar-gom.it - www.produzionegomma.it - commerciale@mar-gom.it

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente documento sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo documento. edizione 2015

Tolleranze

TOLLERANZE PER GLI SPESSORI		
Spessori		Tolleranza
DA	A	mm
0.5	1	± 0.2
1.5	3	± 0.3
4	5	± 0.4
6	8	± 0.6
10	15	± 1
20	25	± 1.5
30	50	± 2

TOLLERANZE SULLE LUNGHEZZE STANDARD	
Lunghezza	Tolleranza
metri	mm
1	± 50
2	± 100
3	± 150
4	± 200
5	± 250
10	± 500
15	± 750
20	± 1000

TOLLERANZE SULLA LARGHEZZA STANDARD	
Lunghezza	Tolleranza
metri	mm
0.9	± 18
1	± 20
1.1	± 22
1.2	± 24
1.3	± 26
1.4	± 28
1.5	± 30 // ± 25
2.0	± 40

Lavorazione della gomma

Su Vs. specifica siamo in grado di tagliare e lavorare qualsiasi tipo di gomma.
Non esitate a contattarci per ogni eventuale richiesta. e-mail: commerciale@mar-gom.it

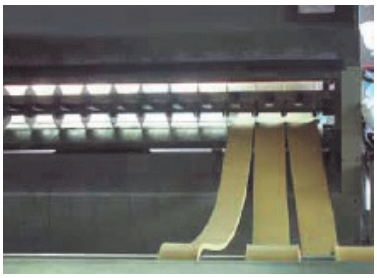

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente documento sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo documento. edizione 2015