

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO E PLASTICA

MAR-GOM

1984 - 2014
30 anni
MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it

L'Azienda



Fondata nel **1984** come azienda produttrice di articoli tecnici in gomma, gomma metallo, nel corso degli anni si è ritagliata un ruolo importante nella realtà produttiva nazionale ed internazionale nella vendita di prodotti in gomma e plastica.



Progettazione di articoli tecnici a specifica tecnica del cliente realizzati tramite disegno o campione di riferimento. Nell'ottica di garantire al cliente la soluzione ad ogni specifica esigenza grazie al know-how ed alla propria versatilità, MAR-GOM è in grado di Studiare, Progettare e Realizzare articoli tecnici ad hoc.



Realizzazione di **stampi per prodotti in plastica e gomma**. Con l'impiego delle più moderne tecnologie è in grado di produrre stampi di forme svariate e complesse con garanzia di elevata qualità e rapidità di esecuzione. L'esperienza ci permette di studiare e creare stampi di piccole e grandi dimensioni con vari sistemi di stampaggio quali: INIEZIONE, COMPRESSIONE, TRANSFER.




Il reparto produttivo dello **stampaggio a iniezione e compressione** è composto da presse di vario tonnellaggio al fine di garantire efficienza e garanzia dei manufatti prodotti.

Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Certified Quality System

Qualità ISO 9001:2008. Comprende tutte le attività volte a vagliare fino nei dettagli tutti i processi produttivi, ad analizzare gli standard e a prevederne le possibili deviazioni. L'obiettivo finale è ottenere la FIDUCIA affidataci dai Clienti con una piena e completa soddisfazione di questi. A tale scopo l'azienda monitora tutte le prestazioni del sistema: progettazione, attività commerciale, area logistica, sviluppo prodotti, fino alle scelte strategiche.

Alcuni settori di applicazione

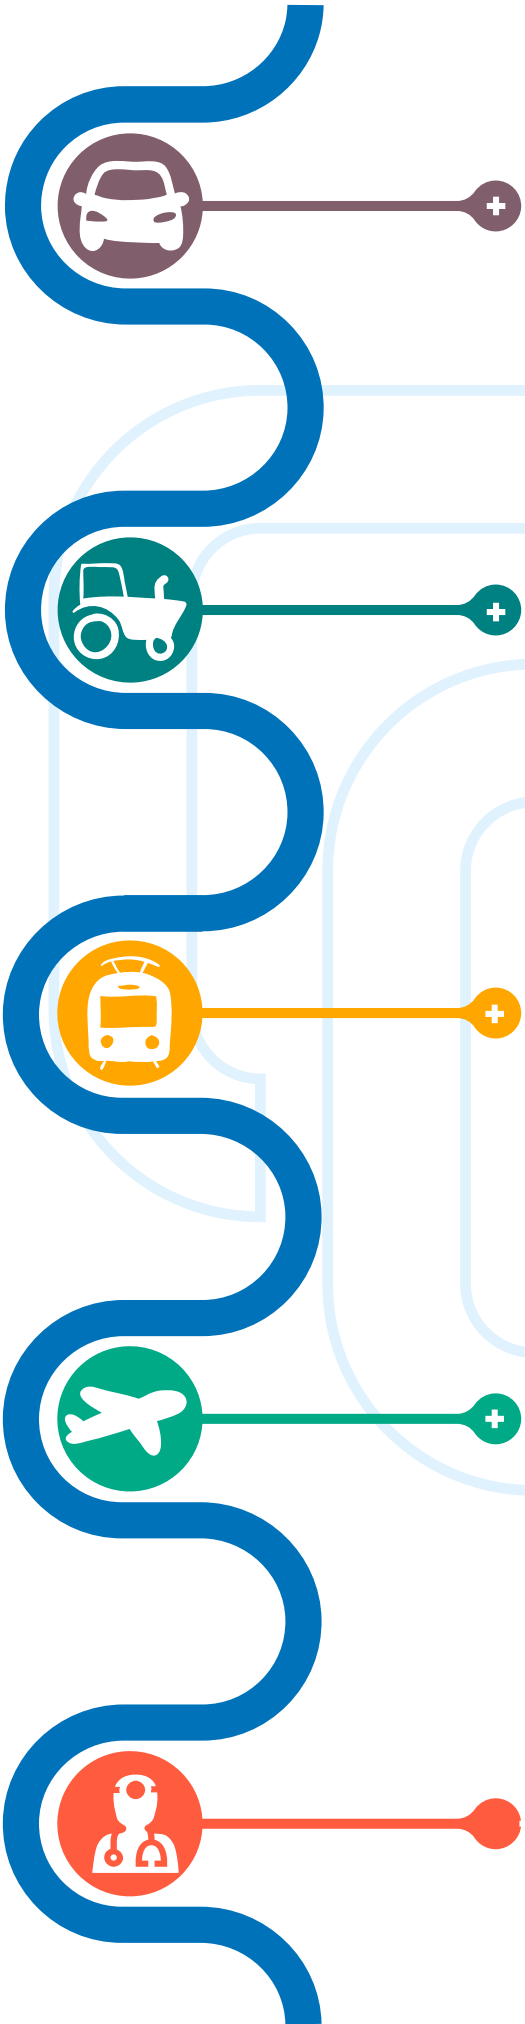

Automotive

Macchine Agricole

Trasporti

Aeronautica


Medico Farmaceutico

Missione



PROGETTAZIONE

- Diretta
- Reverse Engineering

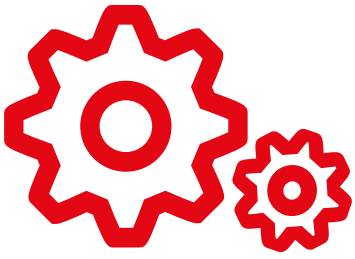

PRODUZIONE

- Gomma
- Plastica

Progettazione

La fase di progettazione avviene sia in modo diretto che inverso.
Il caso diretto prevede la realizzazione di stampi pilota partendo dalla richiesta del committente.
Il servizio di reverse engineering offerto da Mar-Gom permette invece la ricostruzione matematica CAD di un oggetto tramite l'acquisizione digitale della forma originale in 3D. Partendo dalla scansione, si è in grado di ricreare l'oggetto o di modellare il file in modo da apportare modifiche qualora richiesto.










Produzione

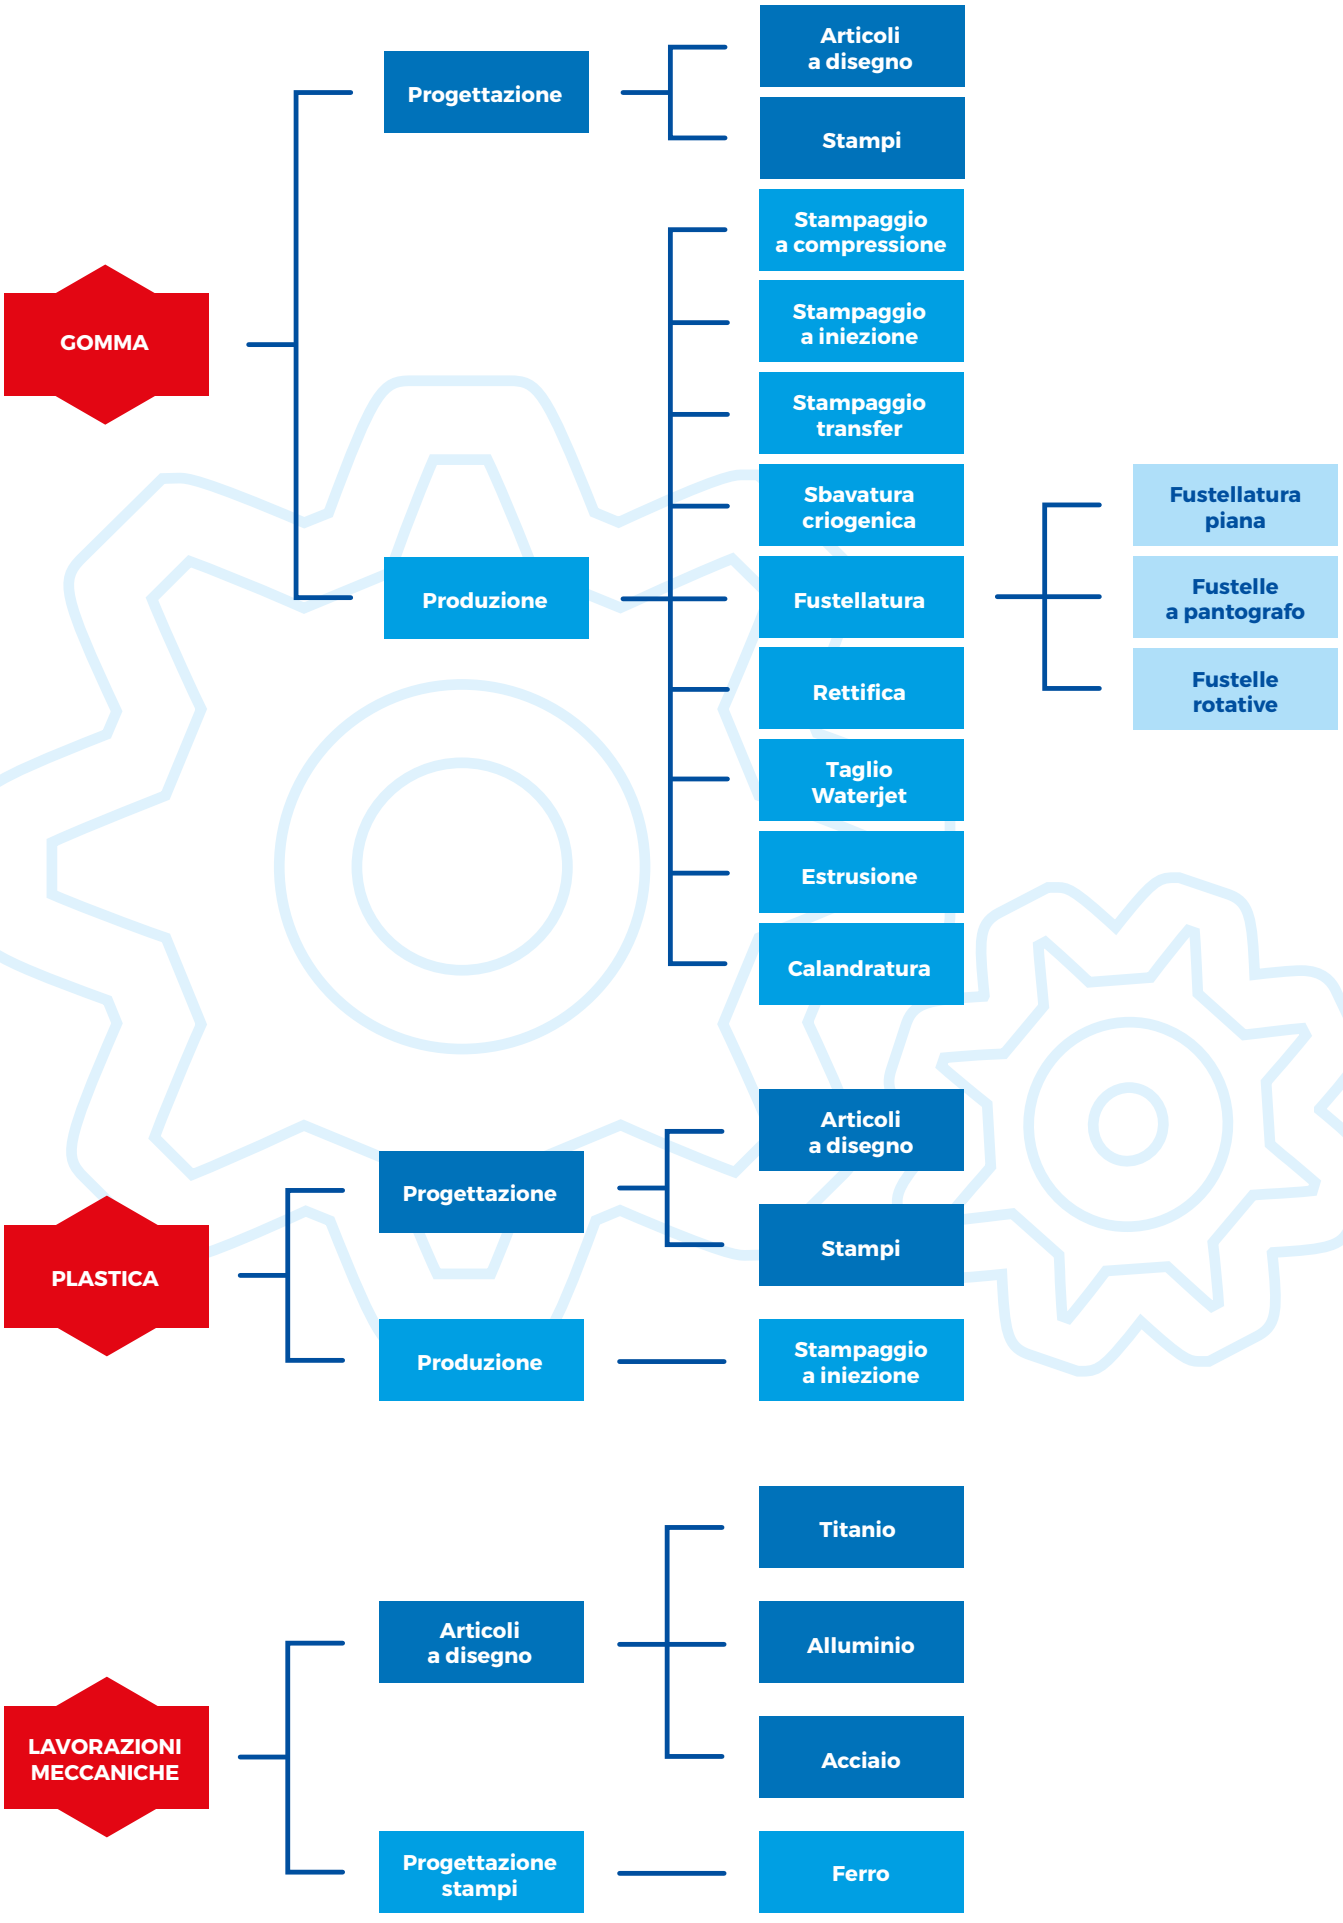
GOMMA
Progettazione
Articoli a disegno
Stampi
Produzione
Stampaggio a compressione
Stampaggio a iniezione
Stampaggio transfer
Sbavatura criogenica
Fustellatura
Fustellatura piana
Fustelle a pantografo
Fustelle rotative
Rettifica
Taglio Waterjet
Estrusione
Calandratura
PLASTICA
Progettazione
Articoli a disegno
Stampi
Produzione
Stampaggio a iniezione
LAVORAZIONI MECCANICHE
Articoli a disegno
Titanio
Alluminio
Acciaio
Progettazione stampi
Ferro

Prodotti



Profilati in gomma e PVC



Elementi e supporti antivibranti



Guarnizioni per fluidi



Lastre e tamponi in gomma e sintetico



Tubi industriali



Stampati in gomma e PVC



Semilavorati in plastica

Stampati in gomma e PVC









PARTICOLARI STAMPATI IN GOMMA

- GUARNIZIONI
- O-RINGS
- VENTOSE
- TAPPI
- SOFFIETTI
- TAMPONI
- PARTICOLARI GOMMA-METALLO
- MANICOTTI

PARTICOLARI STAMPATI IN GOMMA ESPANSA

- CORNICI
- GUARNIZIONI
- PARTICOLARI GOMMA ESPANSA-METALLO
- PARTICOLARI GOMMA ESPANSA-NYLON

PARTICOLARI STAMPATI IN TERMOPLASTICO

Profilati in gomma e PVC



PROFILATI IN GOMMA E PVC
- in DUTRAL (EPDM)
- in NEOPRENE (CR)
- in ANTIOLIO (NBR)
- in SILICONE
- in PVC RIGIDO
- in PVC MORBIDO

PROFILATI ANIMATI

PROFILATI FLOCCATI

TUBI E GUAINE
- in DUTRAL (EPDM)
- in NEOPRENE (CR)
- in ANTIOLIO (NBR)
- in SILICONE
- in POLIURETANO ANTIABRASIVO
- in PVC
- in PVC ANTIBENZINA

PROFILATI IN GOMMA-ESPANSA

TONDI E TUBI ESPANSI

PARTICOLARI A CATALOGO
E A DISEGNO NEI DIVERSI MATERIALI







Lastre e tappeti in gomma









LASTRE TECNICHE IN GOMMA
- ANTIABRASIVA
- CON INSERZIONE TESSILE
- PER BAVETTE
- PARA
- ISOLANTE
- ANTIOLIO
- NEOPRENE
- ANTIACIDA
- VITON
- SILICONE
- VULKOLLAN

TAPPETI IN GOMMA
- MILLERIGHE
- CENTORIGHE
- GRANA RISO
- A BOLLE

TENDE IN PVC FLESSIBILE
- PVC
- PVC RETINATO

GIUNTURE ESENTI AMIANTO
TESSUTI VETRO / TEFLON
TESSUTI VETRO / SILICONE
TESSUTI TNT
GUARMOSA
GUARNIZIONI TRANCIATE E DISEGNO

Guarnizioni per fluidi



GUARNIZIONI 0/RINGS
nelle mescole:
· NBR
· VITON
· SILICONE
· EPDM
misure in pollici e metriche

CORDA CALIBRATA
nelle mescole:
· NBR 70
· EPDM 70
· VITON 75
· NEOPRENE 70
· SILICONE 60

GUARNIZIONI A LABBRO
nelle mescole:
· NBR
· VITON
· POLIURETANO

GUARNIZIONI V-RINGS
nelle mescole:
· NBR
· VITON

ANELLI DI TENUTA PER ALBERI ROTANTI
nelle mescole:
· NBR
· VITON



ANELLI ANTIESTRUSIONE IN PTFE



ROTELLE IN GOMMA AUTOCENTRANTI

BADERNE

GUARNIZIONI TRANCIATE A DISEGNO



GUARNIZIONI STAMPATE A DISEGNO

Elementi e supporti antivibranti









SUPPORTI ANTIVIBRANTI CILINDRICI NELLE DIVERSE VERSIONI:
- MASCHIO-MASCHIO
- MASCHIO-FEMMINA
- FEMMINA-FEMMINA
- PARTICOLARI
- PIEDE

SUPPORTI A CAMPIONE

ZOCCOLI ANTIVIBRANTI REGOLABILI

RONDELLE ELASTICHE

TAMPONI PARACOLPO

BUSSOLE ANTIVIBRANTI SILENTBLOCK

SUPPORTI ELASTICI

PIASTRE GOMMA-METALLO ANTIURTO
- in GOMMA ANTIOZONO
- in GOMMA ANTIMACCHIA
- in GOMMA ANTIOLIO
- in GOMMA BIANCA
- in GOMMA SILICONICA
- in GOMMA PER ALTE TEMPERATURE

Espansi tecnici



- SMORZAMENTO DELLE VIBRAZIONI
- ISOLAMENTO TERMICO
- ISOLAMENTO ACUSTICO
- TENUTA ACQUA
- TENUTA ARIA
- TENUTA POLVERE











Soluzioni per l’imballaggio



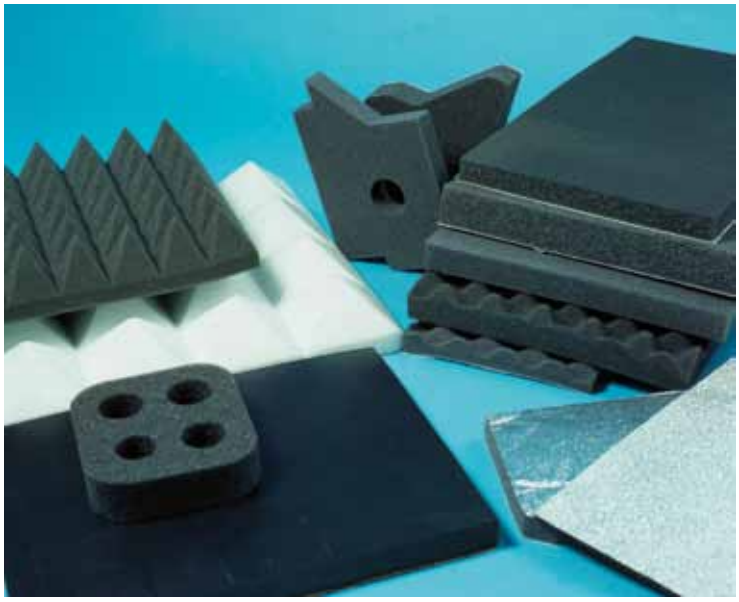

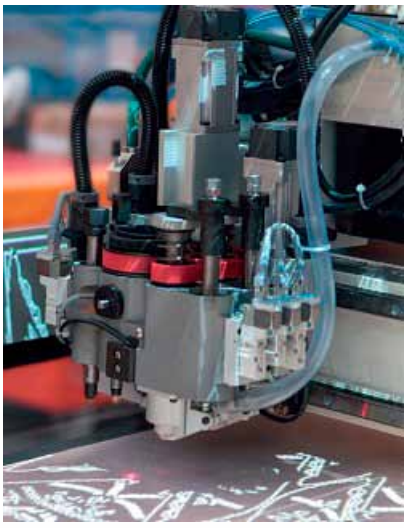









Qualità

Mar-Gom, grazie alla sua esperienza e all'accurata frase di progettazione che precede la produzione, garantisce un alto livello di qualità dei propri articoli, oltre che rapidità di esecuzione.
Questa filosofia aziendale ha permesso di ottenere la certificazione secondo la norma ISO 9001:2008.
Per mantenere questi standard, viene monitorato qualsiasi coefficiente di prestazione del sistema: progettazione, attività commerciale, area logistica, sviluppo prodotto.



CERTIFICATO N. **23453/11/S**
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

MAR-GOM S.R.L.

CORSO TORTONA 17 10153 TORINO (TO) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / *IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS*

VIA BRANDIZZO, 20/A 10099 SAN MAURO TORINESE (TO) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / *IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD*
ISO 9001:2008

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / *FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES*

EA:14
EA:29

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ARTICOLI TECNICI IN GOMMA COMPATTI ED ESPANSI MEDIANTE STAMPAGGIO ED ESTRUSIONE IN GOMMA, GOMMA-METALLO, GOMMA-SPUGNA, GOMMA-PLASTICA

PRODUCTION AND TRADE OF TECHNICAL COMPACTED AND EXPANDED RUBBER ITEMS THROUGH MOULDING AND EXTRUSION IN RUBBER, METAL-RUBBER, SPONGE-RUBBER AND PLASTIC RUBBER BONDING

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www.rina.org
For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

Riferirsi al Manuale della Qualità per i dettagli delle esclusioni ai requisiti della norma
Reference is to be made to the Quality Manual for details regarding the exemptions from the requirements of the standard

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA, Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione *First Issue* 07.07.2011
Emissione corrente *Current Issue* 08.07.2014
Data scadenza *Expiry Date* 02.07.2017

Ing. Michele Francioni
(Chief Executive Officer)

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

SGQ N° 002 A SSI N° 001 G
SGA N° 002 D DAP N° 001 H
PRD N° 002 B PRS N° 002 C
SCR N° 003 F LAB N° 002 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and
CISQ/RINA
hereby certify that the organisation

MAR-GOM S.R.L.
CORSO TORTONA 17 10153 TORINO (TO) ITALIA

has implemented and maintains a
Quality Management System
which fulfills the requirements of the following standard
ISO 9001:2008
in the following operative units

VIA BRANDIZZO, 20/A 10099 SAN MAURO TORINESE (TO) ITALIA

for the following field of activities

PRODUCTION AND TRADE OF TECHNICAL COMPACTED AND EXPANDED RUBBER ITEMS THROUGH MOULDING AND EXTRUSION IN RUBBER, METAL-RUBBER, SPONGE-RUBBER AND PLASTIC RUBBER BONDING

Registration Number: **IT-75888**
First Issue : 2011-07-07 Current Issue : 2014-07-08 Expiry Date : 2017-07-02
The status of validity of the certificate can be verified at http://www.cisq.com or by e-mail to fedcisq@cisq.com

Michael Drechsel
President of IQNET

Ing. Claudio Provetti
President of CISQ

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vincotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico INNORPI Tunisia Inspecta Certification Finland IRAM Argentina IQA Japan IQNet Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

MAR-GOM s.r.l.




MAR-GOM s.r.l.
Via Brandizzo 20 - 10099 S. Mauro T.se (TO) - Italy
Tel. +39 011.822.69.16 - Fax +39 011.898.58.44

www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it
commerciale@mar-gom.it

Inghilterra - Germania - Francia
www.rubbermar.com
info@rubbermar.com

ANTIVIBRANTI

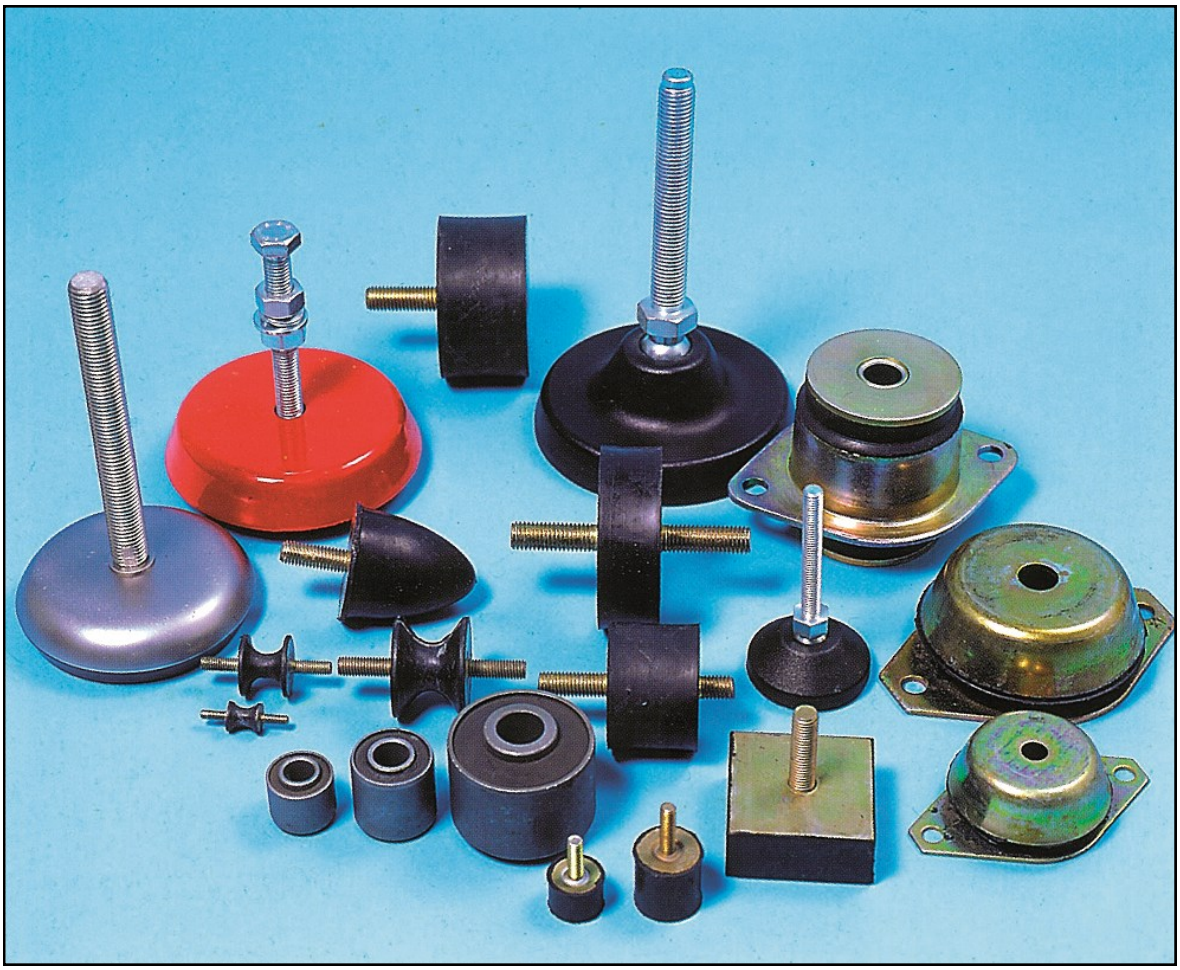

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

ANTIVIBRANTI

Antivibranti cilindrici maschio/maschio

7 maschio/maschio durezza 60 SH A
9 maschio/maschio acciaio INOX AISI 304 durezza 60 SH A
9 maschio/maschio durezza 45 SH A



Antivibranti cilindrici maschio/femmina

10 maschio/femmina durezza 60 SH A
11 maschio/femmina durezza 45 SH A



Antivibranti cilindrici femmina/femmina

12 femmina/femmina durezza 60 SH A



Antivibranti piede/maschio

13 piede/maschio durezza 60 SH A
14 piede/maschio acciaio INOX AISI 304 durezza 60 SH A
15 piede/maschio durezza 45 SH A



Antivibranti piede/femmina

15 piede/femmina durezza 60 SH A



Antivibranti sgolati

16 maschio/maschio durezza 60 SH A
17 maschio/femmina durezza 60 SH A
17 femmina/femmina durezza 60 SH A



Antivibranti piede parabolico

18 maschio durezza 60 SH A



Supporto cabina conico

18 Supporto cabina acciaio zincato durezza 60 SH A



Supporto antivibrante a campana

19 foro passante durezza 60 SH A
19 foro passante durezza 45 SH A
20 con dado durezza 60 SH A
21 con dado durezza 45 SH A
21 con antistrappo durezza 55 SH A
22 con dado a base quadrata durezza 55 e 70 SH A
22 con dado antistrappo base quadrata durezza 55 SH A



Supporto antivibrante rettangolare forato

23 rettangolare forato 60 SH A




Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

ANTIVIBRANTI


Supporti antivibranti rettangolari e quadrati

23 rettangolare durezza 60 SH A
24 quadrato durezza 70 SH A



Antivibrante multidirezionale

24 multidirezionale x, y, z



Antivibranti per macchine leggere e da soffitto

25 per macchine leggere fono-assorbente
25 da soffitto
26 multiforme da soffitto



Piedi Antivibranti da 400 ÷ 5800 kg

27 serie 1000
27 serie 3000 stelo girevole
27 serie 4000 regolabile in altezza
28 serie 5800 orientabile stelo zincato
28 serie 5800 orientabile stelo acciaio Inox AISI 304



Elementi di base serie Nylon

29 piede fisso in Nylon stelo acciaio zincato
29 piede fisso in Nylon stelo AISI 303
29 piede fisso in Polietilene rivestito da lamiera zincata
30 base in Nylon liscia
30 base in Nylon Ø40 ÷ Ø100
30 stelo filettato con testa sferica zincato
30 stelo filettato con testa sferica AISI 303
31 piede snodato completo base Ø 30 stelo acciaio zincato
31 piede snodato completo base Ø 30 stelo acciaio INOX AISI 303
32 piede snodato completo base Ø 40 stelo acciaio zincato
32 piede snodato completo base Ø 40 stelo acciaio INOX AISI 303
33 piede snodato completo base Ø 50 stelo acciaio zincato
33 piede snodato completo base Ø 50 stelo acciaio INOX AISI 303
34 piede snodato completo base Ø 80 stelo acciaio zincato
34 piede snodato completo base Ø 80 stelo acciaio INOX AISI 303
35 piede snodato completo base Ø 100 stelo acciaio zincato
35 piede snodato completo base Ø 100 stelo acciaio INOX AISI 303
36 piede orientabile completo base Ø 124 stelo acciaio zincato
36 piede orientabile completo base Ø 124 stelo acciaio INOX AISI 304



Elementi di base serie acciaio

37 piede snodato in acciaio zincato da 400 a 1000 kg
37 piede orientabile in acciaio zincato da 4500 a 4900 kg
38 piede fisso in lamiera <500 kg
38 piede orientabile in acciaio zincato da 1500 kg
39 piede orientabile in acciaio INOX AISI 304 da 1000 kg



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

ANTIVIBRANTI

Elementi di base serie acciaio

39 piede orientabile in acciaio INOX <1200 kg
40 piede orientabile con base e stelo in acciaio inox AISI 304, <2000 kg
41 piede snodato con base e stelo in acciaio INOX AISI 304, <1500 kg
42 piede snodato con base e stelo in acciaio INOX AISI 304 ,<2300 kg
42 piede orientabile con base e stelo in acciaio INOX AISI 304, <2400 kg
43 piede snodato con base e stelo in acciaio INOX AISI 304, <2600 kg
43 piede orientabile con base e stelo in acciaio INOX AISI 304, <2700 kg
44 piede snodato con fissaggio laterale, base e stelo in acciaio INOX AISI 304, <2600 kg
44 piede orientabile con fissaggio laterale, base e stelo in acciaio INOX AISI 304, <2700 kg



Barre antivibranti

45 serie 1
45 serie 2
46 serie 3
46 serie 4



Lastre antivibranti

47 in gomma
47 forata in gomma NR naturale
47 forata in gomma CR Neoprene
48 in PU riciclato
48 semi-cilindrica in gomma NBR antiolio



Tamponi x ponti elevatori

49 tampone rotondo x ponte elevatore
49 tampone rettangolare x ponte elevatore




Barre elastiche poliuretano e Tondi/Bastoni in gomma

49 barre in poliuretano 70 e 92 SH A
50 tondi in gomma EPDM e NBR 80 SH A



Antivibranti paracolpi per veicoli industriali

51- 55

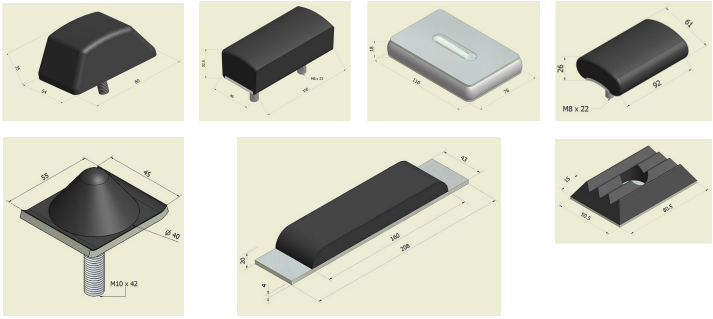

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Antivibrante cilindrico acciaio zincato maschio/maschio durezza 60 SH A

Caratteristiche

Antivibrante in gomma, gomma metallo cilindrico con due alloggiamenti costituiti da due viti pressate su rondelle, successivamente zincate.

Materiale


Gomma 60±5 SH A

Su Richiesta

E' possibile produrre antivibranti con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti, durezza e tipologia di mescola.

Impieghi

Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento, Macchine Utensili.

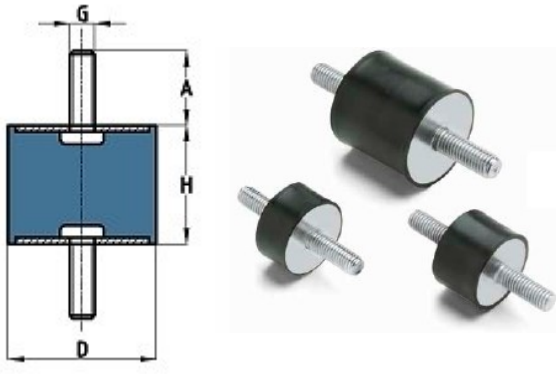

Codice	Ø D	H	G	A	Carico max a Compressione	Carico max a Taglio	pz
	mm	mm	MA	mm	kg	kg	pz
C.100.001.1309	10	15	M5	14	15	2	1
C.100.002.950	13	10	M5	10	15	2	1
C.100.003.950	15	10	M4	10	15	2	1
C.100.004.950	15	15	M4	14	15	2	1
C.100.005.950	15	15	M4	19	15	2	1
C.100.006.1309	15	15	M5	14	20	4	1
C.100.007.1309	15	20	M5	14	20	4	1
C.100.008.950	20	10	M6	16	36	3	1
C.100.009.950	20	15	M6	16	34	4	1
C.100.010.950	20	20	M6	16	34	2	1
C.100.011.1309	20	25	M5	16	30	3	1
C.100.012.950	20	25	M6	16	24	2	1
C.100.013.950	20	30	M6	16	24	3	1
C.100.014.1309	25	10	M6	18	50	4	1
C.100.015.950	25	10	M6	20	35	5	1
C.100.016.950	25	15	M6	18	35	5	1
C.100.017.950	25	20	M6	18	45	5	1
C.100.018.1309	25	20	M8	18	60	6	1
C.100.019.950	25	20	M8	20	45	5	1
C.100.020.950	25	25	M6	18	40	5	1
C.100.021.950	25	30	M6	18	34	3	1
C.100.022.950	25	30	M8	20	34	3	1
C.100.023.1309	25	35	M8	18	45	4	1
C.100.024.950	30	15	M8	23	42	9	1
C.100.025.950	30	20	M8	15	66	9	1
C.100.026.950	30	20	M8	23	66	9	1
C.100.027.950	30	25	M8	20	66	9	1
C.100.028.1309	30	25	M8	23	80	8	1
C.100.029.1309	30	30	M6	23	80	8	1
C.100.030.950	30	30	M8	23	61	7	1

Codice	Ø D	H	G	A	Carico max a Compre-	Carico max a	pz
	mm	mm	MA	mm	kg	kg	pz
C.100.031.950	30	40	M8	23	55	5	1
C.100.032.1309	40	15	M8	23	90	13	1
C.100.033.950	40	20	M8	23	63	12	1
C.100.034.950	40	30	M10	28	98	15	1
C.100.035.950	40	30	M8	23	98	15	1
C.100.036.950	40	35	M8	23	88	13	1
C.100.037.950	40	40	M10	28	107	13	1
C.100.038.950	40	40	M8	23	107	13	1
C.100.039.950	50	20	M10	28	168	21	1
C.100.040.1309	50	25	M10	28	150	20	1
C.100.041.950	50	30	M10	28	158	19	1
C.100.042.1309	50	35	M10	28	170	18	1
C.100.043.950	50	40	M10	28	143	17	1
C.100.044.950	50	45	M10	28	136	16	1
C.100.045.950	50	50	M10	28	133	13	1
C.100.046.950	60	30	M12	37	172	36	1
C.100.047.1309	60	35	M12	32	250	35	1
C.100.048.1309	60	40	M12	32	240	35	1
C.100.049.950	60	40	M12	37	169	28	1
C.100.050.1309	60	45	M12	32	240	30	1
C.100.051.950	60	50	M10	35	199	24	1
C.100.052.1309	60	50	M12	32	230	25	1
C.100.053.950	60	50	M12	37	199	24	1
C.100.054.1309	60	55	M12	32	200	25	1
C.100.055.1309	60	60	M12	32	200	25	1
C.100.056.950	65	35	M12	37	300	46	1
C.100.057.950	65	50	M12	37	230	23	1
C.100.058.950	70	40	M10	28	210	40	1
C.100.059.950	70	50	M10	28	230	55	1
C.100.060.950	70	50	M12	37	230	55	1

Segue....

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche

Antivibrante in gomma, gomma metallo cilindrico con due alloggiamenti costituiti da due viti pressate su rondelle, successivamente zincate.

Materiale


Gomma 60±5 SH A

Su Richiesta

E' possibile produrre antivibranti con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti, durezza e tipologia di mescola.

Impieghi

Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento, Macchine Utensili.

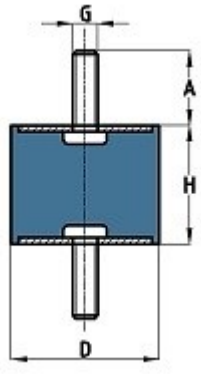



Codice	Ø D	H	G	A	Carico max a Compressione	Carico max a Taglio	
	mm	mm	MA	mm	kg	kg	pz
C.100.061.1309	75	20	M12	47	450	90	1
C.100.062.950	75	25	M12	37	382	89	1
C.100.063.1309	75	25	M12	47	450	90	1
C.100.064.1309	75	30	M12	47	500	80	1
C.100.065.1309	75	35	M12	47	490	70	1
C.100.066.950	75	40	M12	37	377	79	1
C.100.067.1309	75	40	M12	47	480	60	1
C.100.068.950	75	50	M12	37	372	69	1
C.100.069.1309	75	50	M12	47	480	60	1
C.100.070.1309	75	55	M12	47	460	50	1
C.100.071.1309	75	60	M12	47	450	40	1
C.100.072.950	100	30	M16	45	700	110	1
C.100.073.950	100	40	M16	45	685	99	1
C.100.074.1309	100	40	M16	47	900	100	1
C.100.075.950	100	50	M16	45	560	99	1
C.100.076.1309	100	50	M16	47	850	100	1
C.100.077.950	100	55	M16	45	635	79	1
C.100.078.1309	100	55	M16	47	850	100	1
C.100.079.950	100	60	M16	45	587	49	1
C.100.080.1309	100	60	M16	47	800	90	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Antivibrante cilindrico acciaio INOX AISI 304 maschio/maschio durezza 60 SH A

Caratteristiche

Antivibrante in gomma, gomma metallo cilindrico con due alloggiamenti costituiti da due viti pressate su rondelle in acciaio INOX AISI 304.

Materiale


Gomma 60±5 SH A

Su Richiesta

E' possibile produrre antivibranti con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti, durezza e tipologia di mescola.

Impieghi

Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento, Macchine Utensili.

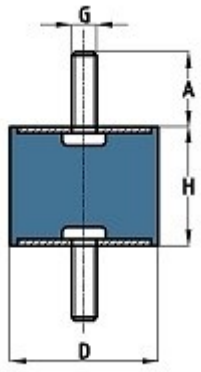



Versione Inox

Codice	Ø D	H	G	A	Carico max a	Carico max a	
	mm	mm	MA	mm	kg	kg	pz
C.100.081.950	15	15	M4	14	15	2	1
C.100.082.950	20	15	M6	16	34	4	1
C.100.083.950	25	20	M6	18	45	5	1
C.100.084.950	30	30	M8	23	61	7	1
C.100.085.950	40	30	M8	23	98	15	1

Antivibrante cilindrico acciaio zincato maschio/maschio durezza 45 SH A

Caratteristiche

Antivibrante in gomma, gomma metallo cilindrico con due alloggiamenti costituiti da due viti pressate su rondelle, successivamente zincate.

Materiale


Gomma 45±5 SH A

Su Richiesta

E' possibile produrre antivibranti con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti, durezza e tipologia di mescola.

Impieghi

Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento, Macchine Utensili.

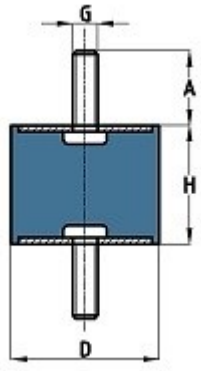



Versione Soft Durezza 45 SH A

Codice	Ø D	H	G	A	Carico max a Compressione	Carico max a Taglio	
	mm	mm	MA	mm	kg	kg	pz
C.100.086.950	25	20	M6	18	27	3.3	1
C.100.087.950	30	15	M8	23	34	3.8	1
C.100.088.950	30	20	M8	23	40	6	1
C.100.089.950	30	30	M8	23	37	4.7	1
C.100.090.950	40	30	M8	23	59	10	1
C.100.091.950	40	40	M8	23	73	10	1
C.100.092.950	50	30	M10	28	95	13	1
C.100.093.950	50	40	M10	28	88	11	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Antivibrante cilindrico acciaio zincato maschio/femmina durezza 60 SH A

Caratteristiche

Antivibrante in gomma, gomma metallo cilindrico con due alloggiamenti costituiti da una vite e un dado pressati su rondelle, successivamente zincate.

Materiale


Gomma 60±5 SH A

Su Richiesta

E' possibile produrre antivibranti con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti, durezza e tipologia di mescola.

Impieghi

Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento, Macchine Utensili.





Codice	Ø D	H	G	A	F	Carico max a Compressione	Carico max a Taglio	
	mm	mm	MA	mm	mm	kg	kg	pz
C.100.094.1309	10	15	M5	14	4	15	2	1
C.100.095.950	15	15	M4	14	4	15	3	1
C.100.096.1309	15	15	M5	14	5	20	4	1
C.100.097.1309	15	20	M5	14	5	20	4	1
C.100.098.1309	20	10	M6	16	6	45	4	1
C.100.099.950	20	15	M6	16	6	34	3	1
C.100.100.950	20	20	M6	16	6	29	2	1
C.100.101.1309	20	25	M5	16	6	30	3	1
C.100.102.950	20	25	M6	16	6	19	2	1
C.100.103.950	20	30	M6	16	6	15	2	1
C.100.104.950	25	15	M6	8	6	40	6	1
C.100.105.950	25	15	M6	18	6	40	6	1
C.100.106.950	25	20	M6	18	8	45	5	1
C.100.107.1309	25	20	M8	18	8	60	6	1
C.100.108.950	25	20	M8	20	8	45	5	1
C.100.109.950	25	25	M6	18	8	40	4	1
C.100.110.950	25	30	M6	18	8	35	3	1
C.100.111.1309	25	35	M8	18	8	45	4	1
C.100.112.950	30	15	M8	18	8	58	10	1
C.100.113.1309	30	15	M8	23	8	60	6	1
C.100.114.950	30	20	M8	23	8	66	9	1
C.100.115.950	30	20	M8	14	8	66	9	1
C.100.116.1309	30	25	M8	23	8	80	8	1
C.100.117.1309	30	30	M6	23	6	80	8	1
C.100.118.950	30	30	M8	23	10	61	7	1
C.100.119.950	30	40	M8	23	10	54	5	1
C.100.120.1309	40	15	M8	23	8	90	13	1
C.100.121.950	40	20	M8	23	8	88	16	1
C.100.122.950	40	30	M10	28	10	98	15	1
C.100.123.950	40	30	M8	23	8	98	15	1
C.100.124.950	40	35	M8	23	8	88	13	1

Codice	Ø D	H	G	A	F	Carico max a Compressione	Carico max a Taglio	
	mm	mm	MA	mm	mm	kg	kg	pz
C.100.125.950	40	40	M10	28	10	108	13	1
C.100.126.950	40	40	M8	23	10	108	13	1
C.100.127.950	50	20	M10	28	10	169	21	1
C.100.128.1309	50	25	M10	28	10	150	20	1
C.100.129.950	50	30	M10	28	10	159	20	1
C.100.130.1309	50	35	M10	28	10	170	18	1
C.100.131.950	50	40	M10	28	10	144	18	1
C.100.132.1309	50	45	M10	28	10	155	17	1
C.100.133.950	50	50	M10	28	10	134	14	1
C.100.134.1309	60	30	M12	32	12	240	40	1
C.100.135.950	60	30	M12	37	11	228	40	1
C.100.136.950	60	35	M10	28	10	228	40	1
C.100.137.1309	60	35	M12	32	12	250	35	1
C.100.138.950	60	40	M12	28	11	214	30	1
C.100.139.1309	60	40	M12	32	12	240	35	1
C.100.140.1309	60	45	M12	32	12	240	30	1
C.100.141.950	60	50	M10	35	10	200	24	1
C.100.142.1309	60	50	M12	32	12	230	25	1
C.100.143.950	60	50	M12	37	11	200	24	1
C.100.144.1309	60	55	M12	32	12	200	25	1
C.100.145.1309	60	60	M12	32	12	200	25	1
C.100.146.950	65	35	M12	37	11	300	46	1
C.100.147.950	65	50	M12	37	11	230	23	1
C.100.148.950	70	50	M12	37	11	280	38	1
C.100.149.1309	75	20	M12	47	11	450	90	1
C.100.150.950	75	25	M12	37	11	382	89	1
C.100.151.1309	75	25	M12	47	11	450	90	1
C.100.152.1309	75	30	M12	47	11	500	80	1
C.100.153.1309	75	35	M12	47	11	490	70	1
C.100.154.950	75	40	M12	37	11	378	78	1
C.100.155.1309	75	40	M12	47	11	480	60	1

Segue....

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Antivibrante cilindrico acciaio zincato maschio/femmina durezza 60 SH A

Caratteristiche

Antivibrante in gomma, gomma metallo cilindrico con due alloggiamenti costituiti da una vite e un dado pressati su rondelle, successivamente zincate.

Materiale


Gomma 60±5 SH A

Su Richiesta

E' possibile produrre antivibranti con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti, durezza e tipologia di mescola.

Impieghi

Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento, Macchine Utensili.





Codice	Ø D	H	G	A	F	Carico max a Compre-	Carico max a	
	mm	mm	MA	mm	mm	kg	kg	pz
C.100.156.950	75	50	M12	37	11	373	68	1
C.100.157.1309	75	50	M12	47	11	480	60	1
C.100.158.1309	75	55	M12	47	11	460	50	1
C.100.159.1309	75	60	M12	47	11	450	40	1
C.100.160.1309	100	30	M12	42	11	900	100	1
C.100.161.950	100	30	M16	45	16	720	110	1
C.100.162.950	100	40	M16	45	16	686	98	1

Codice	Ø D	H	G	A	F	Carico max a Compre-ssione	Carico max a Taglio	
	mm	mm	MA	mm	mm	kg	kg	pz
C.100.163.1309	100	40	M16	47	16	900	100	1
C.100.164.950	100	50	M16	45	16	660	98	1
C.100.165.1309	100	50	M16	47	16	850	100	1
C.100.166.950	100	55	M16	45	16	636	78	1
C.100.167.1309	100	55	M16	47	16	850	100	1
C.100.168.950	100	60	M16	45	16	586	48	1
C.100.169.1309	100	60	M16	47	16	800	90	1

Antivibrante cilindrico acciaio zincato maschio/femmina durezza 45 SH A

Caratteristiche

Antivibrante in gomma, gomma metallo cilindrico con due alloggiamenti costituiti da una vite e un dado pressati su rondelle, successivamente zincate.

Materiale


Gomma 45±5 SH A

Su Richiesta

E' possibile produrre antivibranti con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti, durezza e tipologia di mescola.

Impieghi

Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento, Macchine Utensili.





Versione Soft Durezza 45 SH A

Codice	Ø D	H	G	A	F	Carico max a Compressione	Carico max a Taglio	
	mm	mm	MA	mm	mm	kg	kg	pz
C.100.170.950	20	25	M6	16	6	11	1.3	1
C.100.171.950	25	20	M6	18	8	27	3.3	1
C.100.172.950	30	30	M8	23	8	37	4.7	1
C.100.173.950	40	30	M8	23	8	59	10	1
C.100.174.950	50	30	M10	28	10	95	13	1
C.100.175.950	50	35	M10	28	10	95	13	1
C.100.176.950	50	50	M10	28	10	80	9.4	1
C.100.177.950	60	35	M10	30	10	137	27	1
C.100.178.950	75	50	M12	37	11	224	45	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Antivibrante cilindrico acciaio zincato femmina/femmina durezza 60 SH A

Caratteristiche

Antivibrante in gomma, gomma metallo cilindrico con due alloggiamenti costituiti da due dadi pressati su rondelle, successivamente zincate.

Materiale


Gomma 60±5 SH A

Su Richiesta

E' possibile produrre antivibranti con diverse caratteristiche, sia con dadi di misure differenti, durezza e tipologia di mescola.

Impieghi

Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento, Macchine Utensili.

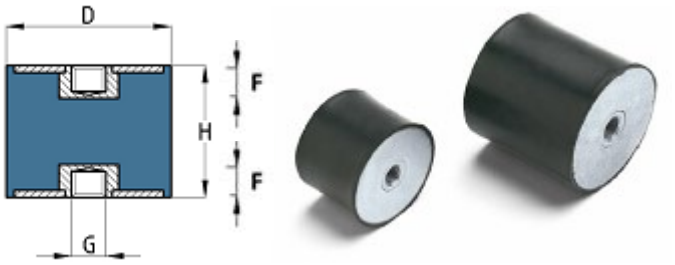

Codice	Ø D	H	G	F	Carico max a Compressione	Carico max a Taglio	
	mm	mm	MA	mm	kg	kg	pz
C.100.179.1309	10	15	M5	5	15	2	1
C.100.180.950	15	15	M4	4	15	2	1
C.100.181.1309	15	15	M5	5	20	4	1
C.100.182.1309	15	20	M5	5	20	4	1
C.100.183.1309	20	15	M6	6	50	4	1
C.100.184.950	20	20	M6	6	20	2	1
C.100.185.1309	20	25	M5	5	30	3	1
C.100.186.950	20	25	M6	6	18	2	1
C.100.187.950	20	30	M6	6	16	2	1
C.100.188.1309	25	15	M6	6	50	6	1
C.100.189.950	25	20	M6	8	45	5	1
C.100.190.1309	25	20	M8	8	60	6	1
C.100.191.950	25	25	M6	8	42	4	1
C.100.192.950	25	30	M6	8	35	3	1
C.100.193.1309	25	35	M8	8	45	4	1
C.100.194.1309	30	15	M8	8	60	6	1
C.100.195.950	30	20	M8	8	66	9	1
C.100.196.1309	30	25	M8	8	80	8	1
C.100.197.1309	30	30	M6	6	80	8	1
C.100.198.950	30	30	M8	8	61	8	1
C.100.199.950	30	40	M8	8	54	5	1
C.100.200.1309	40	20	M8	8	100	14	1
C.100.201.950	40	30	M10	10	98	15	1
C.100.202.950	40	30	M8	8	98	15	1
C.100.203.950	40	35	M8	8	108	13	1
C.100.204.950	40	40	M10	10	108	13	1
C.100.205.950	40	40	M8	10	108	13	1
C.100.206.1309	50	20	M10	10	150	20	1
C.100.207.1309	50	25	M10	10	150	20	1
C.100.208.950	50	30	M10	10	169	19	1
C.100.209.1309	50	35	M10	10	170	18	1

Codice	Ø D	H	G	F	Carico max a Compressione	Carico max a Taglio	
	mm	mm	MA	mm	kg	kg	pz
C.100.210.950	50	40	M10	10	144	17	1
C.100.211.1309	50	45	M10	10	155	17	1
C.100.212.950	50	50	M10	10	134	13	1
C.100.213.950	60	30	M10	10	210	30	1
C.100.214.950	60	30	M12	12	210	30	1
C.100.215.1309	60	35	M12	12	250	35	1
C.100.216.950	60	40	M12	11	210	30	1
C.100.217.1309	60	45	M12	12	240	30	1
C.100.218.950	60	50	M10	10	200	24	1
C.100.219.1309	60	50	M12	12	230	25	1
C.100.220.1309	60	55	M12	12	200	25	1
C.100.221.1309	60	60	M12	12	200	25	1
C.100.222.1309	75	20	M12	12	450	90	1
C.100.223.1309	75	25	M12	12	450	90	1
C.100.224.950	75	30	M12	12	390	90	1
C.100.225.1309	75	35	M12	12	490	70	1
C.100.226.950	75	40	M12	12	378	78	1
C.100.227.950	75	50	M12	12	373	68	1
C.100.228.1309	75	55	M12	12	460	50	1
C.100.229.1309	75	60	M12	12	450	40	1
C.100.230.1309	100	40	M16	16	900	100	1
C.100.231.950	100	50	M16	14	660	98	1
C.100.232.950	100	55	M16	14	636	78	1
C.100.233.950	100	60	M16	14	590	49	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Antivibrante cilindrico acciaio zincato piede/maschio durezza 60 SH A

Caratteristiche

Antivibrante in gomma, gomma metallo cilindrico con una vite pressata su rondella, successivamente zincata.

Materiale


Gomma 60±5 SH A

Su Richiesta

E' possibile produrre antivibranti con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti, durezza e tipologia di mescola.

Impieghi

Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento, Macchine Utensili.





Codice	Ø D	H	G	A	Carico max a Compressione	Carico max a Taglio	
	mm	mm	MA	mm	kg	kg	pz
C.100.234.1309	10	15	M5	14	20	4	1
C.100.235.950	15	10	M4	10	10		1
C.100.236.1309	15	10	M5	14	20	4	1
C.100.237.950	15	15	M4	14	10		1
C.100.238.1309	15	15	M5	14	20	4	1
C.100.239.1309	15	20	M5	14	45	4	1
C.100.240.950	16	10	M5	12	12		1
C.100.241.950	20	10	M6	16	16		1
C.100.242.950	20	15	M6	16	18		1
C.100.243.950	20	20	M6	16	18		1
C.100.244.1309	20	25	M5	16	30	3	1
C.100.245.950	20	25	M6	16	18		1
C.100.246.950	20	30	M6	16	16		1
C.100.247.950	25	15	M6	18	29		1
C.100.248.950	25	20	M6	18	29		1
C.100.249.950	25	20	M8	20	29		1
C.100.250.1309	25	20	M8	18	60	6	1
C.100.251.950	25	25	M6	18	29		1
C.100.252.950	25	30	M6	18	29		1
C.100.253.950	25	30	M8	20	29		1
C.100.254.950	25	30	M8	30	29		1
C.100.255.1309	25	35	M8	18	60	6	1
C.100.256.950	30	10	M6	20	42		1
C.100.257.950	30	10	M8	23	42		1
C.100.258.950	30	15	M8	23	42		1
C.100.259.950	30	20	M8	23	42		1
C.100.260.950	30	25	M8	23	42		1
C.100.261.1309	30	30	M6	23	65	7	1
C.100.262.950	30	30	M8	23	38		1
C.100.263.950	30	40	M8	23	38		1
C.100.264.950	40	20	M8	23	57		1

Codice	Ø D	H	G	A	Carico max a Compressione	Carico max a Taglio	
	mm	mm	MA	mm	kg	kg	pz
C.100.265.1309	40	15	M8	23	100	14	1
C.100.266.1309	40	20	M8	23	120	16	1
C.100.267.1309	40	25	M8	23	120	16	1
C.100.268.950	40	30	M10	28	75		1
C.100.269.950	40	30	M8	23	75		1
C.100.270.950	40	35	M8	23	75		1
C.100.271.950	40	40	M10	28	75		1
C.100.272.950	40	40	M8	23	75		1
C.100.273.1309	50	15	M10	28	160	20	1
C.100.274.950	50	20	M10	28	117		1
C.100.275.1309	50	25	M10	28	160	20	1
C.100.276.950	50	30	M10	28	117		1
C.100.277.1309	50	35	M10	28	170	18	1
C.100.278.950	50	40	M10	28	117		1
C.100.279.950	50	45	M10	28	117		1
C.100.280.950	50	50	M10	28	117		1
C.100.281.950	60	20	M12	37	169		1
C.100.282.1309	60	30	M12	32	240	40	1
C.100.283.950	60	30	M12	37	169		1
C.100.284.1309	60	35	M12	32	250	35	1
C.100.285.1309	60	40	M12	32	240	35	1
C.100.286.950	60	40	M12	37	169		1
C.100.287.1309	60	45	M12	32	240	30	1
C.100.288.950	60	50	M10	35	169		1
C.100.289.1309	60	50	M12	32	230	25	1
C.100.290.950	60	50	M12	37	169		1
C.100.291.1309	60	55	M12	32	200	25	1
C.100.292.1309	60	60	M12	32	200	25	1
C.100.293.1309	75	20	M12	47	450	90	1
C.100.294.950	75	25	M12	37	265		1
C.100.295.1309	75	25	M12	47	450	90	1

Segue....

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Antivibrante cilindrico acciaio zincato piede/maschio durezza 60 SH A

Caratteristiche

Antivibrante in gomma, gomma metallo cilindrico con una vite pressata su rondella, successivamente zincata.

Materiale


Gomma 60±5 SH A

Su Richiesta

E' possibile produrre antivibranti con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti, durezza e tipologia di mescola.

Impieghi

Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento, Macchine Utensili.





Codice	Ø D	H	G	A	Carico max a Compressione	Carico max a Taglio	
	mm	mm	MA	mm	kg	kg	pz
C.100.296.1309	75	30	M12	47	500	80	1
C.100.297.1309	75	35	M12	47	490	70	1
C.100.298.950	75	40	M12	37	265		1
C.100.299.1309	75	40	M12	47	480	60	1
C.100.300.950	75	50	M12	37	265		1
C.100.301.1309	75	50	M12	47	480	60	1
C.100.302.1309	75	55	M12	47	460	50	1
C.100.303.1309	75	60	M12	47	450	40	1
C.100.304.950	100	40	M16	45	471		1
C.100.305.1309	100	40	M16	47	900	100	1
C.100.306.950	100	50	M16	45	471		1
C.100.307.1309	100	50	M16	47	850	100	1
C.100.308.1309	100	55	M16	47	850	100	1
C.100.309.1309	100	60	M16	47	800	90	1
C.100.310.950	100	80	M16	45	380		1

Antivibrante cilindrico acciaio INOX AISI 304 piede/maschio durezza 60 Shore A

Caratteristiche

Antivibrante in gomma, gomma metallo cilindrico con una vite pressata su rondella, in acciaio inox AISI 304.

Materiale


Gomma 60±5 SH A

Su Richiesta

E' possibile produrre antivibranti con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti, durezza e tipologia di mescola.

Impieghi

Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento, Macchine Utensili.





Codice	Ø D	H	G	A	Carico max a Compressione	
	mm	mm	MA	mm	kg	pz
C.100.311.950	15	15	M4	14	15	1
C.100.312.950	20	15	M6	16	34	1
C.100.313.950	25	20	M6	18	45	1
C.100.314.950	30	30	M8	23	61	1
C.100.315.950	40	30	M8	23	98	1

Versione Inox

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Antivibrante cilindrico acciaio zincato piede/maschio durezza 45 SH A

Caratteristiche

Antivibrante in gomma, gomma metallo cilindrico con una vite pressata su rondella, successivamente zincata.

Materiale


Gomma 45±5 SH A

Su Richiesta

E' possibile produrre antivibranti con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti, durezza e tipologia di mescola.

Impieghi

Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento, Macchine Utensili.





Codice	Ø D	H	G	A	Carico max a Compressione	
	mm	mm	MA	mm	kg	pz
C.100.316.950	30	20	M8	23	30	1
C.100.317.950	40	30	M8	23	55	1
C.100.318.950	40	40	M8	23	55	1
C.100.319.950	50	40	M10	28	85	1

Versione Soft

Antivibrante cilindrico acciaio zincato piede/femmina durezza 60 SH A

Caratteristiche

Antivibrante in gomma, gomma metallo cilindrico con un dado pressato su rondella, successivamente zincata.

Materiale


Gomma 60±5 SH A

Su Richiesta

E' possibile produrre antivibranti con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti, durezza e tipologia di mescola.

Impieghi

Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento, Macchine Utensili.





Codice	Ø D	H	G	Carico max a Compressione	Carico max a Taglio	
	mm	mm	MA	kg	kg	pz
C.100.320.1309	10	15	M5	15	2	1
C.100.321.1309	15	15	M4	20	4	1
C.100.322.1309	15	15	M5	20	4	1
C.100.323.1309	15	20	M5	20	4	1
C.100.324.1309	20	10	M6	45	4	1
C.100.325.1309	20	15	M6	50	4	1
C.100.326.1309	20	20	M6	40	3	1
C.100.327.1309	20	25	M5	30	3	1
C.100.328.1309	20	25	M6	30	3	1
C.100.329.1309	20	30	M6	30	3	1
C.100.330.1309	25	15	M6	50	6	1
C.100.331.950	25	18	M6	29		1
C.100.332.950	25	20	M6	29		1
C.100.333.1309	25	20	M8	60	6	1

Codice	Ø D	H	G	Carico max a Compressione	Carico max a Taglio	
	mm	mm	MA	kg	kg	pz
C.100.334.1309	25	25	M6	40	4	1
C.100.335.1309	25	30	M6	40	4	1
C.100.336.1309	25	35	M8	45	4	1
C.100.337.1309	30	15	M8	60	6	1
C.100.338.950	30	20	M8	42		1
C.100.339.1309	30	25	M8	80	8	1
C.100.340.1309	30	30	M6	80	8	1
C.100.341.1309	30	30	M8	80	8	1
C.100.342.1309	30	40	M8	65	7	1
C.100.343.1309	40	15	M8	90	13	1
C.100.344.1309	40	20	M8	100	14	1
C.100.345.950	40	30	M8	75		1
C.100.346.1309	40	30	M10	120	16	1
C.100.347.1309	40	35	M8	130	17	1

Segue....

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Antivibrante cilindrico acciaio zincato piede/femmina durezza 60 SH A

Caratteristiche

Antivibrante in gomma, gomma metallo cilindrico con un dado pressato su rondella, successivamente zincata.

Materiale


Gomma 60±5 SH A

Su Richiesta

E' possibile produrre antivibranti con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti, durezza e tipologia di mescola.

Impieghi

Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento, Macchine Utensili.





Codice	Ø D	H	G	Carico max a Compressione	Carico max a Taglio	
	mm	mm	MA	kg	kg	pz
C.100.348.1309	40	40	M8	140	18	1
C.100.349.950	50	20	M10	117		1
C.100.350.1309	50	25	M10	150	20	1
C.100.351.950	50	30	M10	117		1
C.100.352.1309	50	35	M10	170	18	1
C.100.353.1309	50	40	M10	170	18	1
C.100.354.1309	50	45	M10	155	17	1
C.100.355.1309	60	30	M12	240	40	1
C.100.356.1309	60	35	M12	250	35	1
C.100.357.1309	60	40	M12	240	35	1
C.100.358.1309	60	45	M12	240	30	1
C.100.359.1309	60	50	M12	230	25	1
C.100.360.1309	60	55	M12	200	25	1

Codice	Ø D	H	G	Carico max a Compressione	Carico max a Taglio	
	mm	mm	MA	kg	kg	pz
C.100.361.1309	60	60	M12	200	25	1
C.100.362.1309	75	20	M12	450	90	1
C.100.363.1309	75	25	M12	450	90	1
C.100.364.1309	75	30	M12	500	80	1
C.100.365.1309	75	35	M12	490	70	1
C.100.366.1309	75	40	M12	480	60	1
C.100.367.1309	75	50	M12	480	60	1
C.100.368.1309	75	55	M12	460	50	1
C.100.369.1309	75	60	M12	450	40	1
C.100.370.1309	100	40	M16	900	100	1
C.100.371.1309	100	50	M16	850	100	1
C.100.372.1309	100	55	M16	850	100	1

Antivibrante sgolato acciaio zincato maschio/maschio durezza 60 SH A

Caratteristiche

Antivibrante in gomma, gomma metallo cilindrico con due alloggiamenti costituiti da due viti pressati su rondelle, successivamente zincate.

Materiale


Gomma 60±5 SH A

Su Richiesta

E' possibile produrre antivibranti con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti, durezza e tipologia di mescola.

Impieghi

Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento, Macchine Utensili.





Codice	Ø D	H	G	Ø d	A	Carico max a Compressione	Carico max a Taglio	
	mm	mm	MA	mm	mm	kg	kg	pz
C.100.373.950	12	15	M4	7	10	3	0.8	1
C.100.374.950	25	20	M6	10	18	50	3	1
C.100.375.950	30	20	M8	20	23	60	10	1
C.100.376.950	40	30	M8	19	20	80	6	1
C.100.377.950	40	30	M8	27	20	100	8	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Antivibrante sgolato acciaio zincato maschio/femmina durezza 60 SH A

Caratteristiche

Antivibrante in gomma, gomma metallo cilindrico con due alloggiamenti costituiti da una vite e un dado pressati su rondelle, successivamente zincate.

Materiale


Gomma 60±5 SH A

Su Richiesta

E' possibile produrre antivibranti con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti, durezza e tipologia di mescola.

Impieghi

Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento, Macchine Utensili.





Codice	Ø D	H	G/g	A	Ø d	Carico max a Compressione	Carico max a Taglio	
	mm	mm	MA	mm	mm	kg	kg	pz
C.100.378.1309	25	20	M6	14	10	10	3	1
C.100.379.1309	40	30	M8	18	19	15	5	1
C.100.380.1309	40	30	M8	18	27	30	10	1

Antivibrante sgolato acciaio zincato femmina/femmina durezza 60 SH A

Caratteristiche

Antivibrante in gomma, gomma metallo cilindrico con due alloggiamenti costituiti da due dadi pressati su rondelle, successivamente zincate.

Materiale


Gomma 60±5 SH A

Su Richiesta

E' possibile produrre antivibranti con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti, durezza e tipologia di mescola.

Impieghi

Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento, Macchine Utensili.





Codice	Ø D	H	G/g	Ø d	Carico max a Compressione	Carico max a Taglio	
	mm	mm	MA	mm	kg	kg	pz
C.100.381.1309	25	20	M6	10	10	3	1
C.100.382.1309	40	30	M8	19	15	5	1
C.100.383.1309	40	30	M8	27	30	10	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Antivibrante acciaio zincato piede parabolico maschio durezza 60 SH A

Caratteristiche

Antivibrante in gomma, gomma metallo parabolico costituito da una vite pressata su rondella zincata.

Materiale


Gomma 60±5 SH A

Su Richiesta

E' possibile produrre antivibranti con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti, durezza e tipologia di mescola.

Impieghi

Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento, Macchine Utensili.





Codice	Ø D	H	G	A	Carico max a Compressione	pz
	mm	mm	MA	mm	kg	
C.100.384.1309	20	24	M6	18	15	1
C.100.385.1309	25	15	M6	18	15	1
C.100.386.1309	25	20	M8	23	20	1
C.100.387.950	25	22	M6	20	20	1
C.100.388.950	25	30	M6	18	18	1
C.100.389.1309	30	30	M8	23	25	1
C.100.390.1309	30	35	M8	23	25	1
C.100.391.950	30	36	M8	23	25	1
C.100.392.1309	30	40	M8	23	25	1
C.100.393.950	40	30	M8	23	29	1

Codice	Ø D	H	G	A	Carico max a Compressione	pz
	mm	mm	MA	mm	kg	
C.100.394.1309	40	35	M8	25	35	1
C.100.395.950	40	60	M8	23	28	1
C.100.396.950	50	50	M10	28	54	1
C.100.397.1309	50	58	M8	20	60	1
C.100.398.950	50	64	M8	35	50	1
C.100.399.1309	50	65	M8	35	55	1
C.100.400.950	60	60	M12	33	72	1
C.100.401.950	75	70	M12	37	117	1
C.100.402.1309	95	85	M16	47	250	1
C.100.403.950	100	85	M16	46	330	1

Supporto cabina conico durezza 60 SH A


Caratteristiche: Supporto conico in gomma metallo acciaio zincato.

Materiale: Gomma 60±5 SH A

Su Richiesta: E' possibile produrre con durezza 45 SH A

Impieghi: Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento, Macchine Utensili.



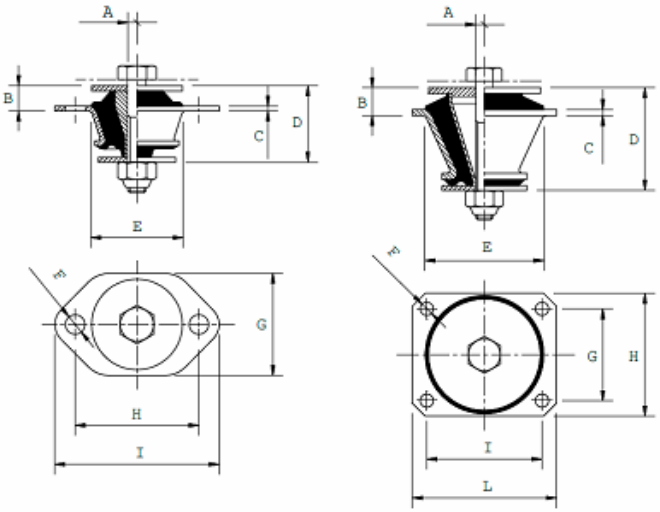



Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Carico max a Compressione	pz
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
C.100.404.950	12	16.5	2.5	51	60	11	68	80	106	-	200	1
C.100.405.950	16	19.5	3.5	56	78	11	65	90	80	107	400	1
C.100.406.950	16	20	4.3	81	93	11	74	100	90	120	900	1
C.100.407.950	20	23	4.5	95	109	11	92	120	112	140	1600	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Supporto antivibrante a campana con foro passante durezza 60 SH A

Caratteristiche: Supporto antivibrante in gomma, è costituito da una base e una campana in ferro zincato.
Materiale: Gomma 60±5 SH A
Su Richiesta: E' possibile produrre antivibrante di gomma con diverse caratteristiche, durezza Shore A e tipologia di mescola base.
Impieghi: Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento ,Macchine Utensili.

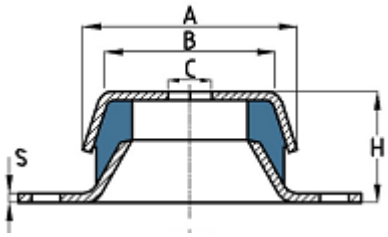

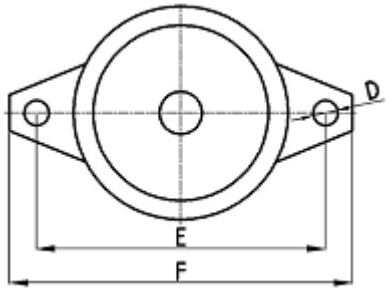





Codice	C	B	A	S	H	Ø D	E	F	Carico max a Compressione	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pz
C.100.408.950	8.5	38	48	1.5	23	6.5	68	80	102	1
C.100.409.1309	12.5	-	62	2	28	8.8 asola	82	105	200	1
C.100.410.950	10.5	50	62	2	30	8.5	85	100	214	1
C.100.411.1309	17	-	92	3	43	11.2 asola	116	150	350	1
C.100.412.950	16.5	72	92	3	44	10.5	110	130	350	1
C.100.413.950	24.5	95	119	4	48	16.5	160	190	661	1
C.100.414.1309	20	-	115	3	46	16	160	205	600	1
C.100.415.950	30.5	125	158	4	60	16.5	200	230	1211	1

Supporto antivibrante a campana con foro passante durezza 45 SH A

Caratteristiche: Supporto antivibrante in gomma, è costituito da una base e una campana in ferro zincato.
Materiale: Gomma 60±5 SH A
Su Richiesta: E' possibile produrre antivibrante di gomma con diverse caratteristiche, durezza Shore A e tipologia di mescola base.
Impieghi: Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento ,Macchine Utensili.

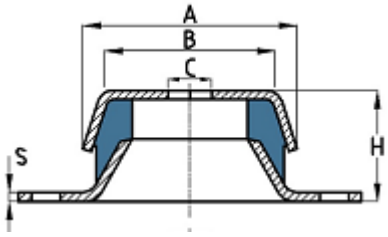

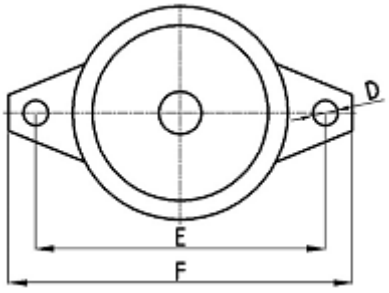





Codice	C	B	A	S	H	Ø D	E	F	Carico max a Compressione	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pz
C.100.416.950	8.5	38	48	1.5	23	6.5	68	80	96	1
C.100.417.950	10.5	50	62	2	30	8.5	85	100	192	1
C.100.418.950	16.5	72	92	3	44	10.5	110	130	341	1
C.100.419.950	24.5	95	119	4	48	16.5	160	190	641	1

Versione Soft

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: Supporto antivibrante in gomma, è costituito da una base e una campana con dado in ferro zincato.
Materiale: Gomma 60±5 SH A
Su Richiesta: E' possibile produrre antivibrante di gomma con diverse caratteristiche, durezza Shore A e tipologia di mescola base.
Impieghi: Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento ,Macchine Utensili.

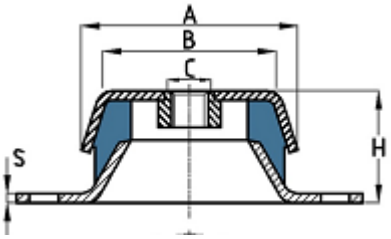

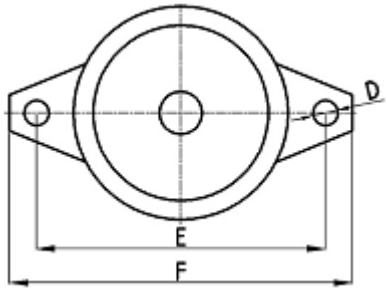





Codice	C	B	A	S	H	Ø D	E	F	Carico max a Compressione	
	MA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pz
C.100.420.950	M10	50	62	2	30	8.5	85	100	214	1
C.100.421.1309	M10	-	62	2	28	8.8 asola	82	105	200	1
C.100.422.1309	M12	-	62	2	28	8.8 asola	82	105	200	1
C.100.423.950	M12	50	62	2	30	8.5	85	100	214	1
C.100.424.1309	M12	-	92	3	43	11.2 asola	116	150	350	1
C.100.425.950	M12	72	92	3	44	10.5	110	130	350	1
C.100.426.1309	M14	-	92	3	43	11.2 asola	116	150	350	1
C.100.427.950	M14	72	92	3	44	10.5	110	130	350	1
C.100.428.1309	M16	-	92	3	43	11.2 asola	116	150	350	1
C.100.429.950	M16	72	92	3	44	10.5	110	130	350	1
C.100.430.1309	M16	-	115	3	46	16	160	205	600	1
C.100.431.950	M16	95	119	4	48	16.5	160	190	661	1
C.100.432.1309	M18	-	115	3	46	16	160	205	600	1
C.100.433.950	M24	95	119	4	48	16.5	160	190	661	1
C.100.434.1309	M24	-	115	3	46	16	160	205	600	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Supporto antivibrante a campana con dado durezza 45 SH A

Caratteristiche: Supporto antivibrante in gomma, è costituito da una base e una campana con dado in ferro zincato.
Materiale: Gomma 45±5 SH A
Su Richiesta: E' possibile produrre antivibrante di gomma con diverse caratteristiche, durezza Shore A e tipologia di mescola base.
Impieghi: Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento ,Macchine Utensili.

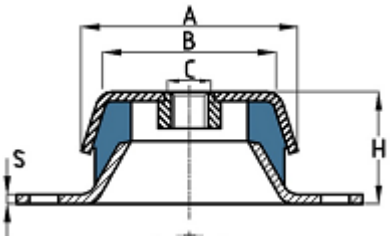

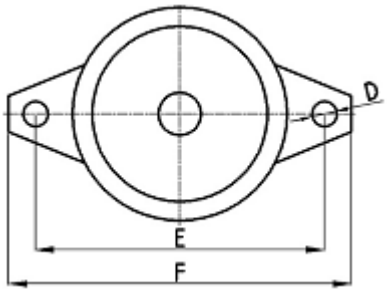





Codice	C	B	A	S	H	Ø D	E	F	Carico max a Compressione	
	MA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pz
C.100.435.950	M10	50	62	2	30	8.5	85	100	192	1
C.100.436.950	M12	50	62	2	30	8.5	85	100	192	1
C.100.437.950	M12	72	92	3	44	10.5	110	130	341	1
C.100.438.950	M14	72	92	3	44	10.5	110	130	341	1

Versione Soft

Supporto antivibrante a campana con antistrappo durezza 55 SH A

Caratteristiche: Supporto antivibrante in gomma antistrappo, è costituito da una base e una campana con dado e in ferro zincato. Il tampone antistrappo all'interno della calotta impedisce in presenza di forti strappi e vibrazioni generati all'avviamento iniziale di un grande motore a scoppio nella maniera più assoluta il distaccamento dalla base.
Materiale: Gomma 55±5 SH A
Su Richiesta: E' possibile produrre antivibrante di gomma con diverse caratteristiche, durezza Shore A e tipologia di mescola base.
Impieghi: Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento ,Macchine Utensili.

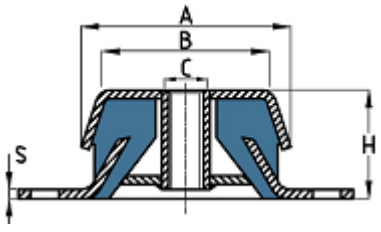

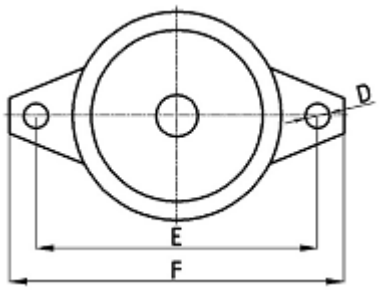




Codice	C	B	A	S	H	Ø D	E	F	Carico max a Compressione	
	MA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pz
C.100.439.950	M10	50	62	2	30	8.5	85	100	250	1
C.100.440.950	M12	72	92	3	44	10.5	110	130	360	1
C.100.441.950	M16	72	92	3	44	10.5	110	130	360	1
C.100.442.950	M16	95	119	4	48	16.5	160	190	670	1


Versione Antistrappo

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Supporto antivibrante a campana con dado a base quadrata

Caratteristiche: Supporto antivibrante in gomma, è costituito da una base e una campana con dado in ferro zincato.
Materiale: Gomma 55±5 SH A e Gomma 70±5 SH A
Su Richiesta: E' possibile produrre antivibrante di gomma con diverse caratteristiche, durezza Shore A e tipologia di mescola base.
Impieghi: Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento ,Macchine Utensili.

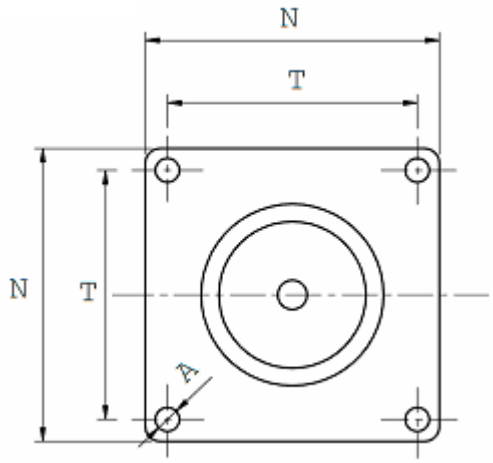

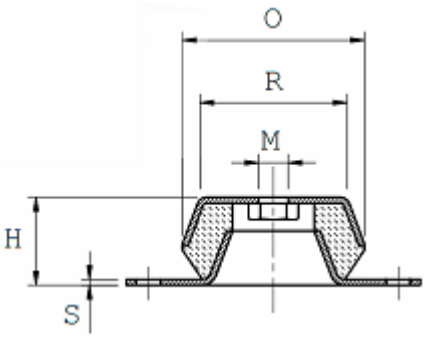





Codice	A	H	M	N	O	R	S	T	Durezza	Carico max a Compressione	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	SH A	kg	pz
C.100.443.950	12.5	51.5	M16	168	150	110	4	132	55	500	1
C.100.444.950	12.5	51.5	M16	168	150	110	4	132	70	600	1
C.100.445.950	13	63	M20	180	177	125	4	150	55	850	1

Supporto antivibrante a campana con dado a base quadrata con antistrappo

Caratteristiche: Supporto antivibrante in gomma, è costituito da una base e una campana con dado in ferro zincato con antistrappo.
Materiale: Gomma 55±5 SH A e Gomma 70±5 SH A
Su Richiesta: E' possibile produrre antivibrante di gomma con diverse caratteristiche, durezza Shore A e tipologia di mescola base.
Impieghi: Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento ,Macchine Utensili.

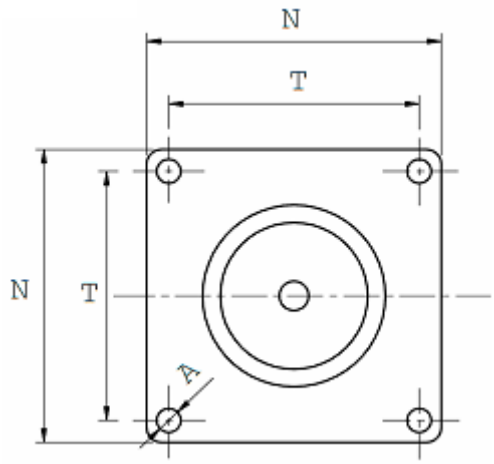

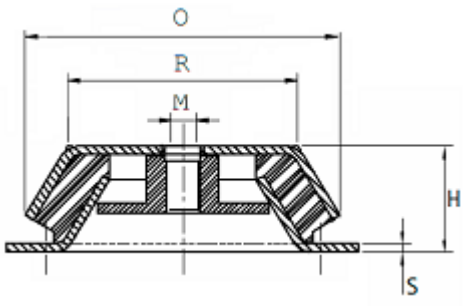




Codice	A	H	M	N	O	R	S	T	Durezza	Carico max a Compressione	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	SH A	kg	pz
C.100.446.950	12.5	51.5	M16	168	150	110	4	132	55	500	1
C.100.447.950	13	63	M20	180	177	125	4	150	55	850	1


Versione Antistrappo

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Supporto antivibrante rettangolare forato

Caratteristiche: Supporto antivibrante in gomma rettangolare forato
Materiale: Gomma 60±5 SH A
Su Richiesta: E' possibile produrre antivibrante di gomma con diverse caratteristiche, durezza Shore A e tipologia di mescola base.
Impieghi: Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento ,Macchine Utensili.

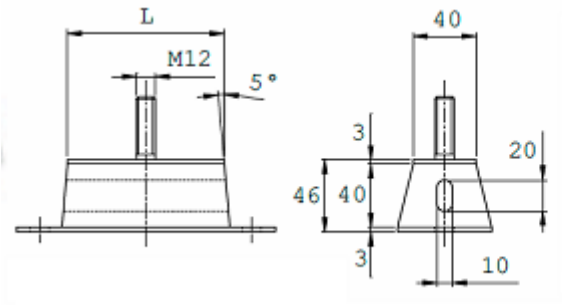

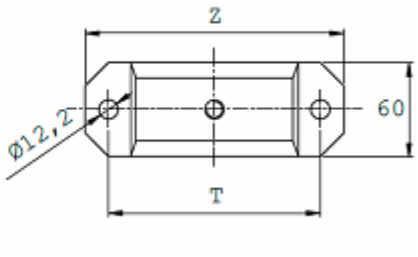





Codice	L	T	Z	Carico max a Compressione	
	mm	mm	mm	kg	pz
C.100.448.950	50	85	115	500	1
C.100.449.950	100	135	165	1200	1
C.100.450.950	150	185	215	1400	1
C.100.451.950	200	235	265	1600	1

Supporto antivibrante rettangolare

Caratteristiche: Supporto antivibrante in gomma rettangolare
Materiale: Gomma 60±5 SH A
Su Richiesta: E' possibile produrre antivibrante di gomma con diverse caratteristiche, durezza Shore A e tipologia di mescola base.
Impieghi: Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento ,Macchine Utensili.

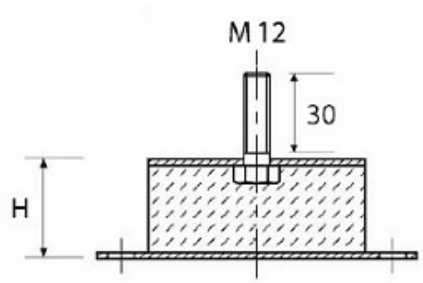

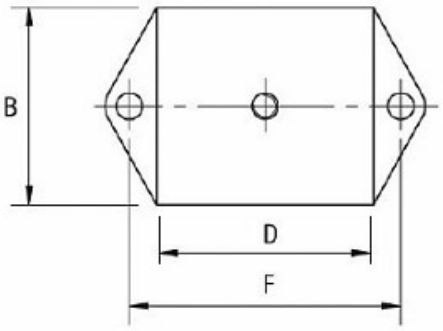



Codice	B	D	H	F	Carico max a Compressione	
	mm	mm	mm	mm	kg	pz
C.100.452.950	70	80	53	105	950	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


Supporto antivibrante quadrato


Caratteristiche: Supporto antivibrante in gomma rettangolare forato

Materiale: Gomma 70±5 SH A

Su Richiesta: E' possibile produrre antivibrante di gomma con diverse caratteristiche, durezza Shore A e tipologia di mescola base.

Impieghi: Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento ,Macchine Utensili.







Codice	h	l	L	C	Carico max a Compressione	
	mm	mm	mm	mm	kg	pz
C.100.453.950	30	27	80	M10	450	1
C.100.454.950	30	36	120	M12	900	1





Supporto antivibrante multidirezionale


Caratteristiche: Supporto antivibrante in grado di controllare la vibrazione in ogni direzione (x, y, z). E' progettato per sostenere carichi sui tre assi, quindi è in grado di ricevere shocks verticali o laterali con un minimo rischio di danneggiamento. Il materiale elastico interno principale è poliuretano espanso a cellule semi chiuse. Adatto ad applicazioni in campo marino ed aereonautico, montaggio di apparecchi elettronici, come supporto in impianti di raffreddamento, ecc.

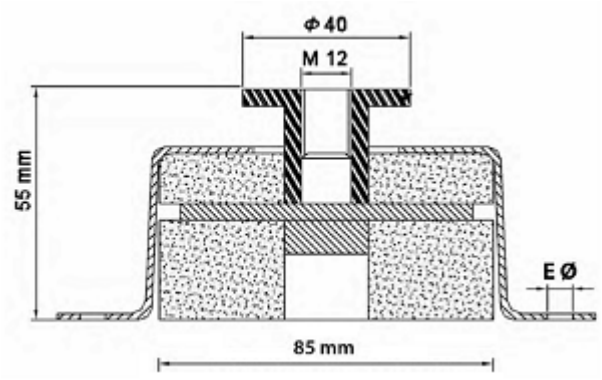

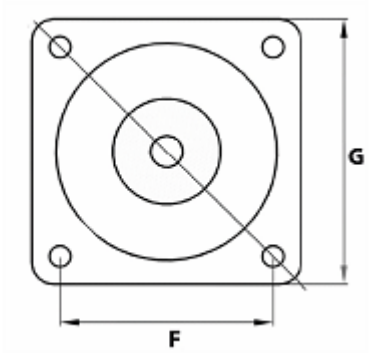



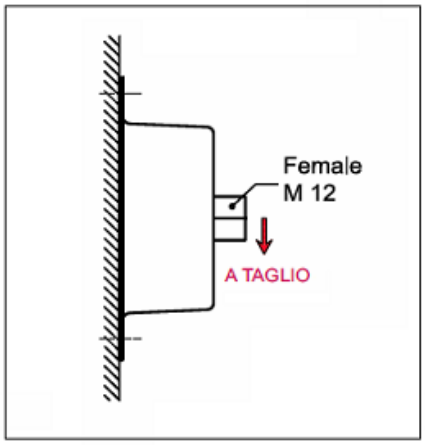

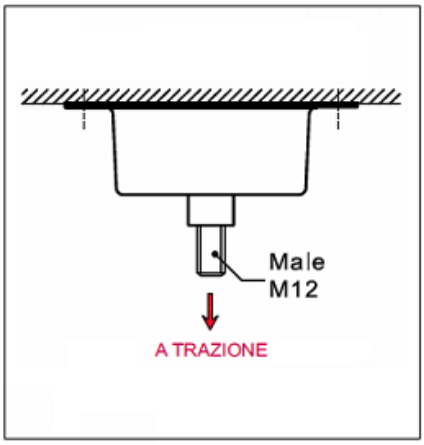



Codice	Colore	G	F	E	M	Carico max a Compressione	Carico max a trazione	
	-	mm	Mm	mm	mm	kg		pz
C.100.455.950	rosso	100	75	8	M12	418	280	1
C.100.456.950	turchese	100	75	8	M12	231	187	1
C.100.457.950	Beige	100	75	8	M12	110	93	1
C.100.458.950	grigio	100	75	8	M12	55	47	1







Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Supporto antivibrante per macchine e apparecchiature leggere

Caratteristiche: Supporto antivibrante in gomma fono-assorbente in grado di risolvere i problemi di vibrazione creati da macchine e apparecchiature leggere.
Può essere installato al suolo, sospeso al soffitto tramite tiranti oppure fissato su base metallica con una vite passante di 8 mm non inclusa nella forniture.

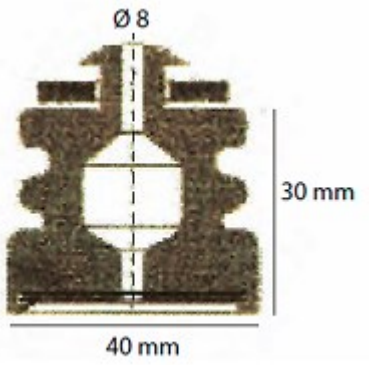



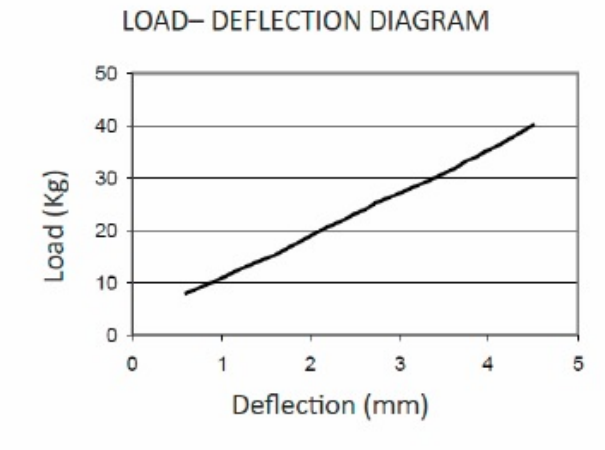




Codice	Frequenza Naturale	Carico statico Max	
	mm	kg	pz
C.100.459.950	15 HZ	20	1




Supporto antivibrante da soffitto

Caratteristiche: L'antivibrante + il telaio in lamiera zincata può essere facilmente ancorato al soffitto utilizzando una vite M6
Tale soluzione permette di sospendere condotti d'aria, cartongesso e altre possibili applicazioni.
Grazie al suo telaio perforato metallico, può essere tagliato e piegato a seconda delle proprie necessità e applicazioni.



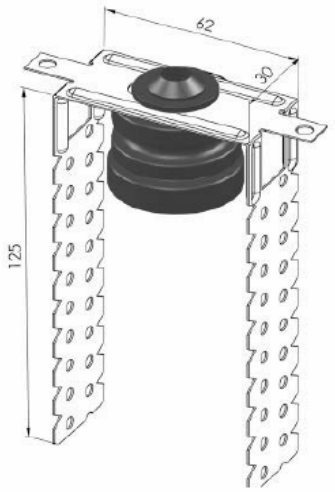

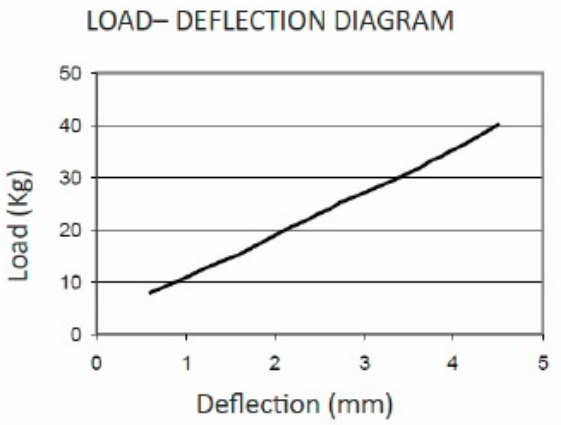



Codice	Frequenza Naturale	Carico statico Max	
	mm	kg	pz
C.100.460.950	15 HZ	20	1


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: Supporto antivibrante in gomma fono-assorbente in grado di risolvere i problemi di vibrazione.
L'articolo è composto dal supporto antivibrante in gomma + telaio metallico in acciaio zincato.
Il telaio a seconda delle necessità può essere trasformato in ciascuna delle quattro forme raffigurate sotto.


1° Soluzione
Avvitato su entrambi i lati del profilo



2° Soluzione
Avvitato su 2 punti di fissaggio

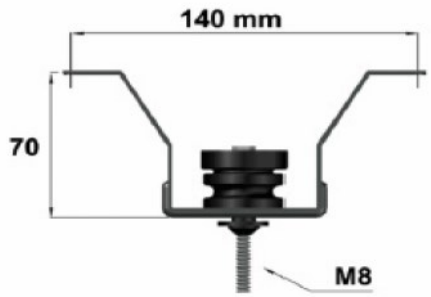


3° Soluzione
Avvitato su 1 punto di fissaggio

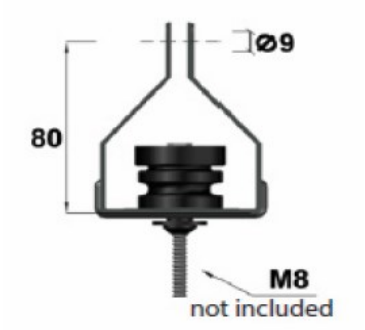

4° Soluzione
Appeso con gancio o altra soluzione





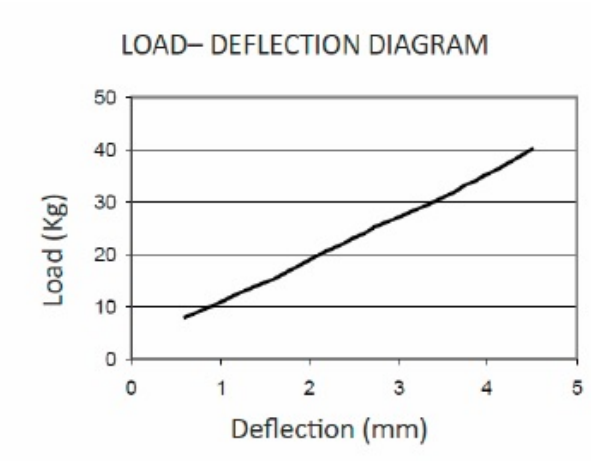


Codice	Frequenza Naturale	Carico statico Max	
	mm	kg	pz
C.100.461.950	15 HZ	20	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Piede Antivibrante da 400 a 1000 kg serie 1000

Caratteristiche: Supporto Piede antivibrante in gomma con inserto in acciaio zincato con barra filettata e fresata in testa
Materiale: Gomma NBR
Impieghi: Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento ,Macchine Utensili.
Fornitura: Antivibrante + Stelo + 2 dadi + 2 rondelle forniti smontati

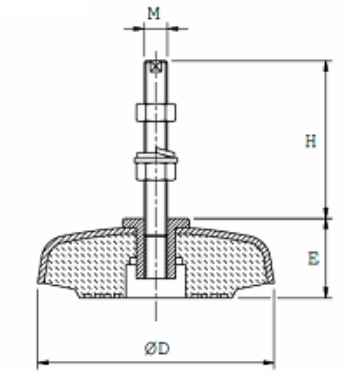


Codice	D	E	H	M	Chiave	Carico max a Compressione	pz
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
C.100.462.950	80	29	50	M12	8	400	4
C.100.463.950	110	34	80	M14	10	700	4
C.100.464.950	140	45	90	M16	12	1000	4




Piede Antivibrante da 600 a 3000 kg serie 3000

Caratteristiche: Supporto Piede antivibrante in gomma con **stelo girevole** in acciaio zincato
Materiale: Gomma NBR 80 SH A
Impieghi: Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento ,Macchine Utensili.
Fornitura: Antivibrante + Stelo + dado, forniti assemblati

Stelo girevole

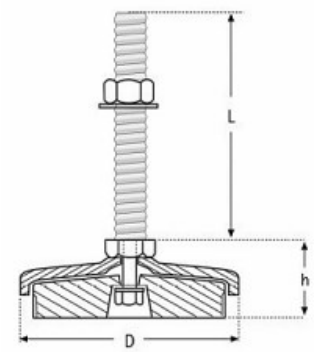




Codice	D	h	L	MA	Carico max a Compressione	pz
	mm	mm	mm	mm	kg	
C.100.465.950	40	25	50	M10	600	4
C.100.466.950	50	27	75	M12	700	4
C.100.467.950	80	31	100	M12	800	4
C.100.468.950	120	35	100	M16	1000	4
C.100.469.950	160	36	150	M20	2000	4
C.100.470.950	200	60	150	M20	3000	4




Piede Antivibrante da 700 a 4000 kg serie 4000

Caratteristiche: Supporto Piede antivibrante **regolabile in altezza** in gomma con inserto in acciaio zincato con barra filettata passo fine e fresata in testa.
Materiale: Gomma NBR 80 SH A
Impieghi: Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento ,Macchine Utensili.
Fornitura: Antivibrante + Stelo + 1 dado + 1 rondella, forniti smontati

Regolabile in altezza





Codice	D	H	L	MA	Chiave	Carico max a Compressione	pz
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
C.100.471.950	80	45	100	M12x1.25	12	700	4
C.100.472.950	120	45	120	M16x1.5	15	1000	4
C.100.473.950	160	45	150	M20x1.5	15	1500	4
C.100.474.950	200	55	160	M20x2.5	25	4000	4



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


Piede Antivibrante da 5500 a 5800 kg serie 5800 stelo zincato

Caratteristiche: Supporto Piede antivibrante **Orientabile** con base in acciaio nichelato completo di antivibrante colore nero in PVC morbido 68 SH A

Materiale stelo: **Acciaio Zincato**

Impieghi: Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento ,Macchine

Orientabile

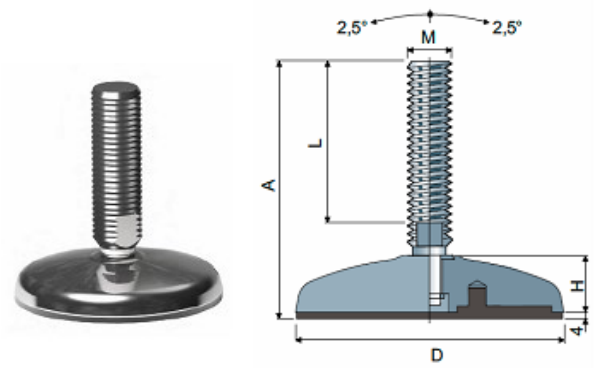

Codice	A	D	H	L	M	Chiave	Carico max a Compressione	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pz
C.100.475.950	104	124	26	58	M16	13	5500	8
C.100.476.950	165	124	26	119	M16	13	5500	8
C.100.477.950	181	124	26	145	M16	13	5500	8
C.100.478.950	247	124	26	201	M16	13	5500	8
C.100.479.950	203	124	26	157	M18	15	5500	8
C.100.480.950	156	124	26	107	M20	17	5600	8
C.100.481.950	184	124	26	135	M20	17	5600	8
C.100.482.950	206	124	26	157	M20	17	5600	8
C.100.483.950	239	124	26	190	M20	17	5600	8
C.100.484.950	287	124	26	238	M20	17	5600	8
C.100.485.950	142	124	26	90	M24	19	5700	8
C.100.486.950	179	124	26	127	M24	19	5700	8
C.100.487.950	214	124	26	162	M24	19	5700	8
C.100.488.950	254	124	26	202	M24	19	5700	8
C.100.489.950	177	124	26	125	M30	24	5800	8
C.100.490.950	237	124	26	185	M30	24	5800	8

Piede Antivibrante da 5500 a 5800 kg serie 5800 stelo acciaio Inox AISI 304


Caratteristiche: Supporto Piede antivibrante **Orientabile** con base in acciaio nichelato completo di antivibrante colore nero in PVC morbido 68 SH A

Materiale stelo: **Acciaio Inox AISI 304**

Impieghi: Macchine agricole, Motori Elettrici, Gruppi elettrogeni, Motori, compressori, Impianto condizionamento ,Macchine

Orientabile

Stelo Acciaio Inox AISI 304

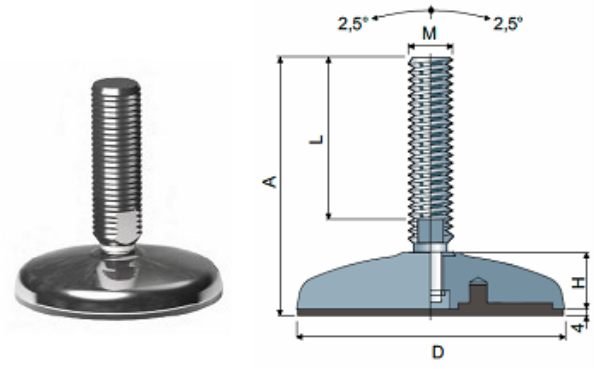


Codice	A	D	H	L	M	Chiave	Carico max a Compressione	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pz
C.100.491.950	104	124	26	58	M16	13	5500	8
C.100.492.950	165	124	26	119	M16	13	5500	8
C.100.493.950	181	124	26	145	M16	13	5500	8
C.100.494.950	247	124	26	201	M16	13	5500	8
C.100.495.950	203	124	26	157	M18	15	5500	8
C.100.496.950	156	124	26	107	M20	17	5600	8
C.100.497.950	184	124	26	135	M20	17	5600	8
C.100.498.950	206	124	26	157	M20	17	5600	8
C.100.499.950	239	124	26	190	M20	17	5600	8
C.100.500.950	287	124	26	238	M20	17	5600	8
C.100.501.950	142	124	26	90	M24	19	5700	8
C.100.502.950	179	124	26	127	M24	19	5700	8
C.100.503.950	214	124	26	162	M24	19	5700	8
C.100.504.950	254	124	26	202	M24	19	5700	8
C.100.505.950	177	124	26	125	M30	24	5800	8
C.100.506.950	237	124	26	185	M30	24	5800	8

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Piede fisso in Nylon stelo acciaio zincato

Caratteristiche: Livellamento in altezza agendo sulla base
Materiale Base: Nylon caricato vetro
Materiale Stelo: Ferro Zincato
Tipo Stelo: Fisso
Annotazioni: Stelo solidale alla base



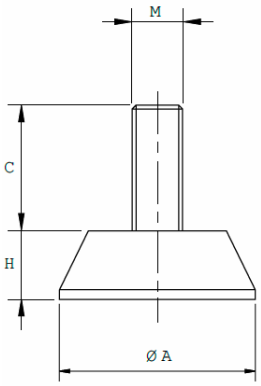


Codice	Ø A	C	H	M	Carico max Statico	
	mm	mm	mm	mm	kg	pz
C.100.507.950	30	30	15	8	150	24
C.100.508.950	30	20	16	10	150	24
C.100.509.950	30	30	16	10	150	24
C.100.510.950	40	40	17	10	200	24
C.100.511.950	50	40	19	10	250	24
C.100.512.950	80	45	20	10	300	24
C.100.513.950	80	50	20	12	300	24

Piede fisso in Nylon stelo AISI 303

Caratteristiche: Livellamento in altezza agendo sulla base
Materiale Base: Nylon caricato vetro
Materiale Stelo: Acciaio Zincato
Tipo Stelo: Fisso
Annotazioni: Stelo solidale alla base



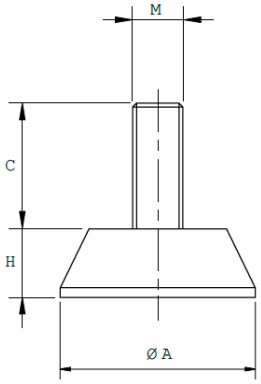


Stelo Acciaio Inox AISI 303

Codice	Ø A	C	H	M	Carico max Statico	
	mm	mm	mm	mm	kg	pz
C.100.514.950	30	30	15	8	150	24
C.100.515.950	40	40	17	10	200	24
C.100.516.950	50	40	19	10	250	24
C.100.517.950	80	45	20	10	300	24
C.100.518.950	80	50	20	12	300	24

Piede fisso in Polietilene rivestito da lamiera zincata

Caratteristiche: Livellamento in altezza agendo sulla base
Materiale Base: Polietilene nero rivestito da lamiera zincata
Materiale Stelo: Acciaio Zincato
Tipo Stelo: Fisso
Annotazioni: Stelo solidale alla base



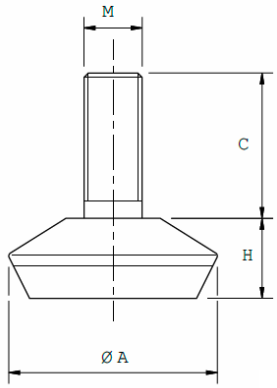


Codice	Ø A	C	H	M	Carico max Statico	
	mm	mm	mm	mm	kg	pz
C.100.519.950	20	13	7	6	100	24
C.100.520.950	25	20	10	8	120	24
C.100.521.950	25	20	10	10	120	24
C.100.522.950	30	20	11.5	8	150	24
C.100.523.950	30	20	11.5	10	150	24
C.100.524.950	40	25	13.5	8	180	24
C.100.525.950	40	25	13.5	10	180	24
C.100.526.950	50	30	15.5	10	200	24
C.100.527.950	50	35	15.5	12	200	24

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Base in Nylon liscia

Caratteristiche: Funzione Antivibrante moderata
Materiale Base: Nylon caricato vetro
Tipo Base: Non fissabile al suolo
Corredo base: Suola Antiscivolo in dotazione
Annotazioni: Accoppiabili con steli a testa snodata






Codice	Ø A	H	Carico max Statico	
	mm	mm	kg	pz
C.100.528.950	30	17	300	24
C.100.528/1.950	50	22	1000	24

Base in Nylon Ø40 ÷ Ø100

Caratteristiche: Funzione Antivibrante moderata
Materiale Base: Nylon caricato vetro
Tipo Base: Fissabile al suolo, eccetto Ø 40
Corredo base: Suola Antiscivolo in dotazione
Annotazioni: Accoppiabili con steli a testa snodata






Codice	Ø A	D	H	R	Carico max Statico	
	mm	mm	mm	mm	kg	pz
C.100.529.950	40	-	17	-	1200	24
C.100.530.950	50	6.5	17	17	1250	24
C.100.531.950	80	10.5	18	30	1600	24
C.100.532.950	100	12.5	18	36.5	1700	12

Stelo filettato con testa sferica zincato






Stelo Acciaio zincato

Codice	C	M	Ø Sfera	Chiave	
	mm	MA	mm	mm	pz
C.100.533.950	65	M8	14.8	16	12
C.100.534.950	30	M8	14.8	14	12
C.100.535.950	60	M10	14.8	16	12
C.100.536.950	100	M10	14.8	16	12
C.100.537.950	60	M12	14.8	16	12
C.100.538.950	130	M12	14.8	14	12
C.100.539.950	100	M12	14.8	16	12
C.100.540.950	60	M14	14.8	14	12
C.100.541.950	75	M16	14.8	16	12
C.100.542.950	140	M16	14.8	16	12
C.100.543.950	75	M20	14.8	22	12
C.100.544.950	140	M20	14.8	22	12

Stelo filettato con testa sferica AISI 303





Stelo Acciaio Inox AISI 303


Codice	C	M	Ø Sfera	Chiave	
	mm	MA	mm	mm	pz
C.100.545.950	65	M8	14.8	14	12
C.100.546.950	40	M8	14.8	14	12
C.100.547.950	60	M10	14.8	14	12
C.100.548.950	100	M10	14.8	14	12
C.100.549.950	60	M12	14.8	16	12
C.100.550.950	130	M12	14.8	14	12
C.100.551.950	60	M14	14.8	14	12
C.100.552.950	75	M16	14.8	16	12
C.100.553.950	140	M16	14.8	16	12
C.100.554.950	75	M20	14.8	22	12
C.100.555.950	140	M20	14.8	22	12

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Piede snodato completo in Nylon base Ø 30 stelo acciaio zincato

Caratteristiche: Livellamento laterale 15 ° circa
Materiale Base: Nylon caricato vetro
Materiale Stelo: Ferro Zincato
Tipo Stelo: Snodato (testa sferica)
Tipo base: Non fissabile al suolo
Corredo base: Suola Antiscivolo in dotazione
Annotazioni: Base, suola e stelo forniti smontati

Codice	Ø A	B	C	H	M	Carico max Statico	
	mm	mm	mm	mm	MA	kg	pz
C.100.556.950	30	94	65	17	M8	300	24
C.100.557.950	30	59	30	17	M8	300	24
C.100.558.950	30	89	60	17	M10	300	24
C.100.559.950	30	129	100	17	M10	300	24

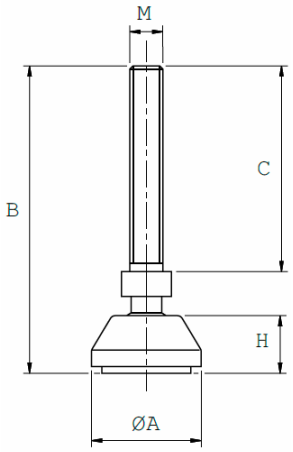




Piede snodato completo in Nylon base Ø 30 stelo acciaio inox AISI 303

Caratteristiche: Livellamento laterale 15 ° circa
Materiale Base: Nylon caricato vetro
Materiale Stelo: Acciaio inox AISI 303
Tipo Stelo: Snodato (testa sferica)
Tipo base: Non fissabile al suolo
Corredo base: Suola Antiscivolo in dotazione
Annotazioni: Base, suola e stelo forniti smontati

Stelo Acciaio Inox AISI 303

Codice	Ø A	B	C	H	M	Carico max Statico	
	mm	mm	mm	mm	MA	kg	pz
C.100.560.950	30	94	65	17	M8	300	24
C.100.561.950	30	69	40	17	M8	300	24
C.100.562.950	30	89	60	17	M10	300	24
C.100.563.950	30	129	100	17	M10	300	24

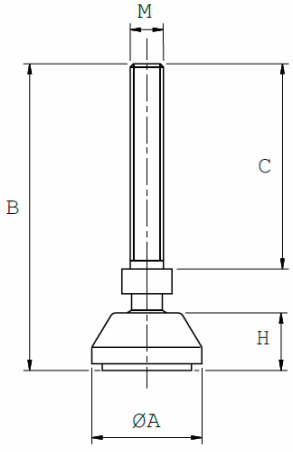




Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Piede snodato completo in Nylon base Ø 40 stelo acciaio zincato

Caratteristiche: Livellamento laterale 15 ° circa
Materiale Base: Nylon caricato vetro
Materiale Stelo: Ferro Zincato
Tipo Stelo: Snodato (testa sferica)
Tipo base: Non fissabile al suolo
Corredo base: Suola Antiscivolo in dotazione
Annotazioni: Base, suola e stelo forniti smontati

Codice	Ø A	B	C	H	M	Carico max Statico	
	mm	mm	mm	mm	MA	kg	pz
C.100.564.950	40	65	97	17	M8	1200	24
C.100.565.950	40	30	62	17	M8	1200	24
C.100.566.950	40	60	92	17	M10	1200	24
C.100.567.950	40	100	132	17	M10	1200	24
C.100.568.950	40	60	93	17	M12	1200	24
C.100.569.950	40	130	163	17	M12	1200	24
C.100.570.950	40	100	132	17	M12	1200	24
C.100.571.950	40	60	93	17	M14	1200	24
C.100.572.950	40	75	113	17	M16	1200	24
C.100.573.950	40	140	179	17	M16	1200	24

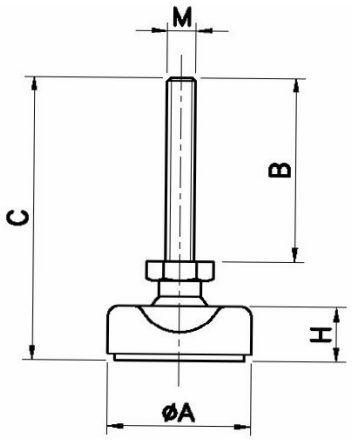




Piede snodato completo in Nylon base Ø 40 stelo acciaio inox AISI 303

Caratteristiche: Livellamento laterale 15 ° circa
Materiale Base: Nylon caricato vetro
Materiale Stelo: Acciaio inox AISI 303
Tipo Stelo: Snodato (testa sferica)
Tipo base: Non fissabile al suolo
Corredo base: Suola Antiscivolo in dotazione
Annotazioni: Base, suola e stelo forniti smontati

Stelo Acciaio Inox AISI 303

Codice	Ø A	B	C	H	M	Carico max Statico	
	mm	mm	mm	mm	MA	kg	pz
C.100.574.950	40	65	97	17	M8	1200	24
C.100.575.950	40	40	70	17	M8	1200	24
C.100.576.950	40	60	92	17	M10	1200	24
C.100.577.950	40	100	132	17	M10	1200	24
C.100.578.950	40	60	93	17	M12	1200	24
C.100.579.950	40	130	163	17	M12	1200	24
C.100.580.950	40	60	93	17	M14	1200	24
C.100.581.950	40	75	113	17	M16	1200	24
C.100.582.950	40	140	179	17	M16	1200	24

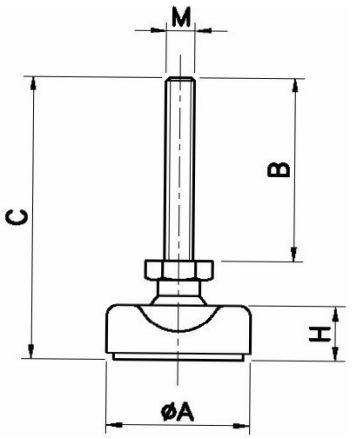




Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Piede snodato completo in Nylon base Ø 50 stelo acciaio zincato

Caratteristiche: Livellamento laterale 15 ° circa
Materiale Base: Nylon caricato vetro
Materiale Stelo: Ferro Zincato
Tipo Stelo: Snodato (testa sferica)
Tipo base: Fissabile al suolo
Corredo base: Suola Antiscivolo in dotazione
Annotazioni: Base, suola e stelo forniti smontati

Codice	Ø A	B	C	D	H	M	R	Carico max Statico	
	mm	mm	mm	mm	mm	MA	mm	kg	pz
C.100.583.950	50	65	97	6.5	17	M8	17	1250	24
C.100.584.950	50	30	62	6.5	17	M8	17	1250	24
C.100.585.950	50	60	92	6.5	17	M10	17	1250	24
C.100.586.950	50	100	132	6.5	17	M10	17	1250	24
C.100.587.950	50	60	93	6.5	17	M12	17	1250	24
C.100.588.950	50	130	163	6.5	17	M12	17	1250	24
C.100.589.950	50	100	132	6.5	17	M12	17	1250	24
C.100.590.950	50	60	93	6.5	17	M14	17	1250	24
C.100.591.950	50	75	113	6.5	17	M16	17	1250	24
C.100.592.950	50	140	179	6.5	17	M16	17	1250	24

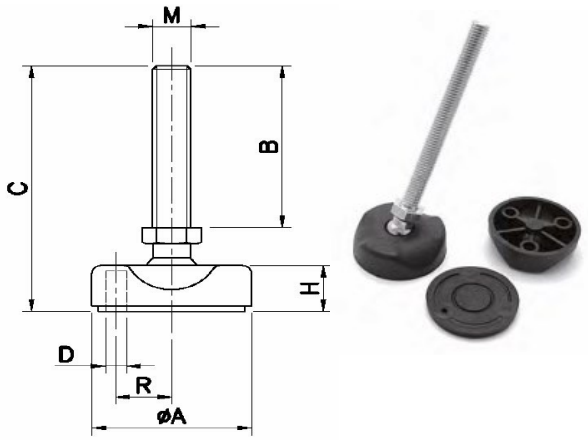


Piede snodato completo in Nylon base Ø 50 stelo acciaio inox AISI 303

Caratteristiche: Livellamento laterale 15 ° circa
Materiale Base: Nylon caricato vetro
Materiale Stelo: Acciaio inox AISI 303
Tipo Stelo: Snodato (testa sferica)
Tipo base: Fissabile al suolo
Corredo base: Suola Antiscivolo in dotazione
Annotazioni: Base, suola e stelo forniti smontati

Stelo Acciaio Inox AISI 303

Codice	Ø A	B	C	D	H	M	R	Carico max Statico	
	mm	mm	mm	mm	mm	MA	mm	kg	pz
C.100.593.950	50	65	97	6.5	17	M8	17	1250	24
C.100.594.950	50	40	70	6.5	17	M8	17	1250	24
C.100.595.950	50	60	92	6.5	17	M10	17	1250	24
C.100.596.950	50	100	132	6.5	17	M10	17	1250	24
C.100.597.950	50	60	93	6.5	17	M12	17	1250	24
C.100.598.950	50	130	163	6.5	17	M12	17	1250	24
C.100.599.950	50	60	93	6.5	17	M14	17	1250	24
C.100.600.950	50	75	113	6.5	17	M16	17	1250	24
C.100.601.950	50	140	179	6.5	17	M16	17	1250	24

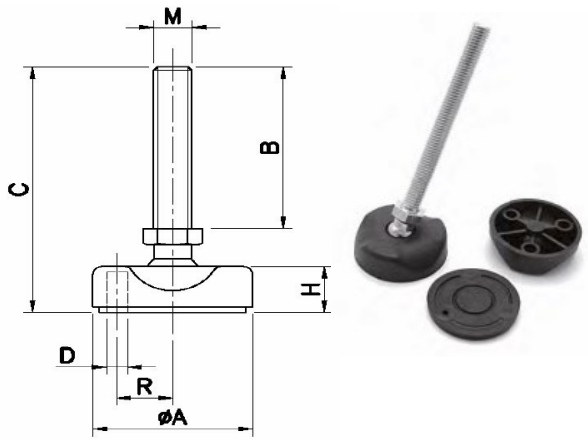


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Piede snodato completo in Nylon base Ø 80 stelo acciaio zincato

Caratteristiche: Livellamento laterale 15 ° circa
Materiale Base: Nylon caricato vetro
Materiale Stelo: Ferro Zincato
Tipo Stelo: Snodato (testa sferica)
Tipo base: Fissabile al suolo
Corredo base: Suola Antiscivolo in dotazione
Annotazioni: Base, suola e stelo forniti smontati

Codice	Ø A	B	C	D	H	M	R	Carico max Statico	
	mm	mm	mm	mm	mm	MA	mm	kg	pz
C.100.602.950	80	65	97	10.5	18	M8	30	1600	24
C.100.603.950	80	30	62	10.5	18	M8	30	1600	24
C.100.604.950	80	60	92	10.5	18	M10	30	1600	24
C.100.605.950	80	100	132	10.5	18	M10	30	1600	24
C.100.606.950	80	60	93	10.5	18	M12	30	1600	24
C.100.607.950	80	130	163	10.5	18	M12	30	1600	24
C.100.608.950	80	100	132	10.5	18	M12	30	1600	24
C.100.609.950	80	60	93	10.5	18	M14	30	1600	24
C.100.610.950	80	75	113	10.5	18	M16	30	1600	24
C.100.611.950	80	140	179	10.5	18	M16	30	1600	24
C.100.612.950	80	75	107	10.5	18	M20	30	1600	24
C.100.613.950	80	140	175	10.5	18	M20	30	1600	24

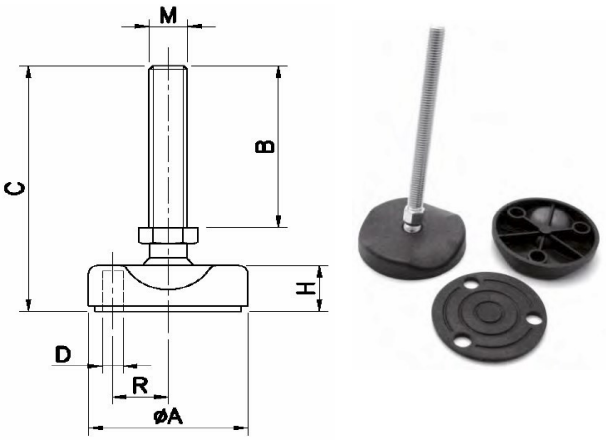


Piede snodato completo in Nylon base Ø 80 stelo acciaio inox AISI 303

Caratteristiche: Livellamento laterale 15 ° circa
Materiale Base: Nylon caricato vetro
Materiale Stelo: Acciaio inox AISI 303
Tipo Stelo: Snodato (testa sferica)
Tipo base: Fissabile al suolo
Corredo base: Suola Antiscivolo in dotazione
Annotazioni: Base, suola e stelo forniti smontati

Stelo Acciaio Inox AISI 303


Codice	Ø A	B	C	D	H	M	R	Carico max Statico	
	mm	mm	mm	mm	mm	MA	mm	kg	pz
C.100.614.950	80	65	97	10.5	18	M8	30	1600	24
C.100.615.950	80	40	70	10.5	18	M8	30	1600	24
C.100.616.950	80	60	92	10.5	18	M10	30	1600	24
C.100.617.950	80	100	132	10.5	18	M10	30	1600	24
C.100.618.950	80	60	93	10.5	18	M12	30	1600	24
C.100.619.950	80	130	163	10.5	18	M12	30	1600	24
C.100.620.950	80	60	93	10.5	18	M14	30	1600	24
C.100.621.950	80	75	113	10.5	18	M16	30	1600	24
C.100.622.950	80	140	179	10.5	18	M16	30	1600	24
C.100.623.950	80	75	107	10.5	18	M20	30	1600	24
C.100.624.950	80	140	175	10.5	18	M20	30	1600	24

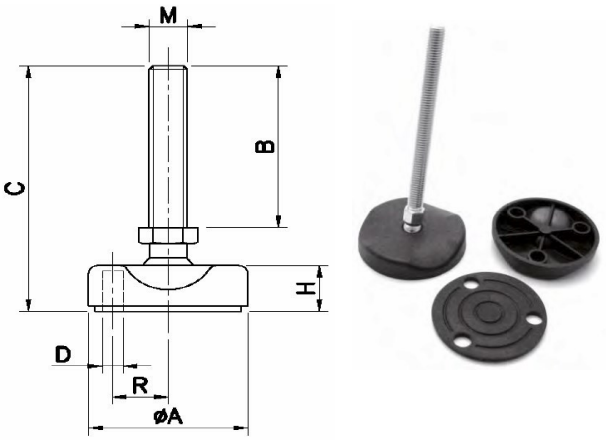

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Piede snodato completo in Nylon base Ø 100 stelo acciaio zincato

Caratteristiche: Livellamento laterale 15 ° circa
Materiale Base: Nylon caricato vetro
Materiale Stelo: Ferro Zincato
Tipo Stelo: Snodato (testa sferica)
Tipo base: Fissabile al suolo
Corredo base: Suola Antiscivolo in dotazione
Annotazioni: Base, suola e stelo forniti smontati

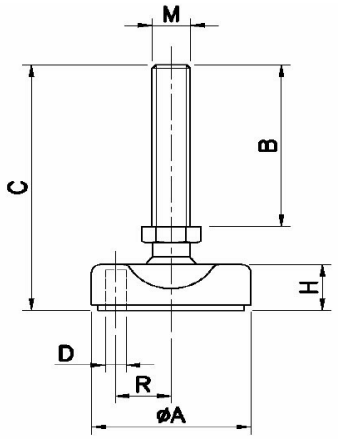




Codice	Ø A	B	C	D	H	M	R	Carico max Statico	
	mm	mm	mm	mm	mm	MA	mm	kg	pz
C.100.625.950	100	60	93	12.5	18	M12	36.5	1700	12
C.100.626.950	100	130	163	12.5	18	M12	36.5	1700	12
C.100.627.950	100	100	132	12.5	18	M12	36.5	1700	12
C.100.628.950	100	60	93	12.5	18	M14	36.5	1700	12
C.100.629.950	100	75	113	12.5	18	M16	36.5	1700	12
C.100.630.950	100	140	179	12.5	18	M16	36.5	1700	12
C.100.631.950	100	75	107	12.5	18	M20	36.5	1700	12
C.100.632.950	100	140	175	12.5	18	M20	36.5	1700	12

Piede snodato completo in Nylon base Ø 100 stelo acciaio inox AISI 303

Caratteristiche: Livellamento laterale 15 ° circa
Materiale Base: Nylon caricato vetro
Materiale Stelo: Acciaio inox AISI 303
Tipo Stelo: Snodato (testa sferica)
Tipo base: Fissabile al suolo
Corredo base: Suola Antiscivolo in dotazione
Annotazioni: Base, suola e stelo forniti smontati

Stelo Acciaio Inox AISI 303

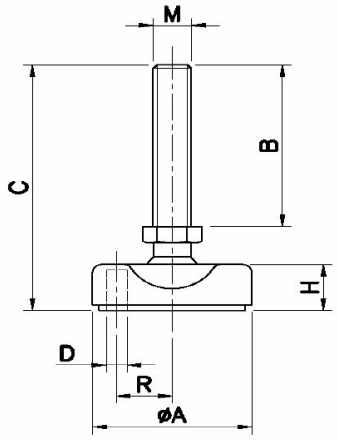




Codice	Ø A	B	C	D	H	M	R	Carico max Statico	
	mm	mm	mm	mm	mm	MA	mm	kg	pz
C.100.633.950	100	60	93	12.5	18	M12	36.5	1700	12
C.100.634.950	100	130	163	12.5	18	M12	36.5	1700	12
C.100.635.950	100	60	93	12.5	18	M14	36.5	1700	12
C.100.636.950	100	75	113	12.5	18	M16	36.5	1700	12
C.100.637.950	100	140	179	12.5	18	M16	36.5	1700	12
C.100.638.950	100	75	107	12.5	18	M20	36.5	1700	12
C.100.639.950	100	140	175	12.5	18	M20	36.5	1700	12

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Piede orientabile completo in Nylon base Ø 124 stelo acciaio zincato

Caratteristiche: Livellamento laterale 2,5 ° circa
Materiale Base: Poliammide rinforzata
Materiale Stelo: Ferro Zincato

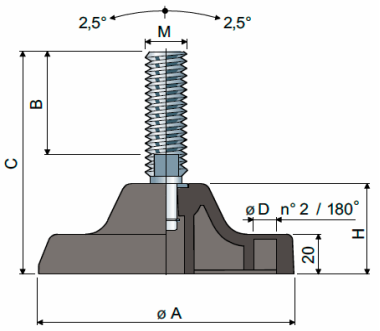




Codice	Ø A	B	C	D	H	M	Chiave	Carico max Statico	
	mm	mm	mm	mm	mm	MA	mm	kg	pz
C.100.640.950	124	58	115	11	41	M16	13	4300	8
C.100.641.950	124	119	176	11	41	M16	13	4300	8
C.100.642.950	124	145	202	11	41	M16	13	4300	8
C.100.643.950	124	201	258	11	41	M16	13	4300	8
C.100.644.950	124	157	214	11	41	M18	15	4300	8
C.100.645.950	124	107	167	11	41	M20	17	4500	8
C.100.646.950	124	135	195	11	41	M20	17	4500	8
C.100.647.950	124	157	217	11	41	M20	17	4500	8
C.100.648.950	124	190	250	11	41	M20	17	4500	8
C.100.649.950	124	238	298	11	41	M20	17	4500	8
C.100.650.950	124	90	153	11	41	M24	19	4700	8
C.100.651.950	124	127	190	11	41	M24	19	4700	8
C.100.652.950	124	162	225	11	41	M24	19	4700	8
C.100.653.950	124	202	265	11	41	M24	19	4700	8
C.100.654.950	124	125	188	11	41	M30	24	5000	8
C.100.655.950	124	185	248	11	41	M30	24	5000	8

Piede orientabile completo in Nylon base Ø 124 stelo acciaio inox AISI 304

Caratteristiche: Livellamento laterale 2,5 ° circa
Materiale Base: Poliammide rinforzata
Materiale Stelo: Acciaio INOX 304

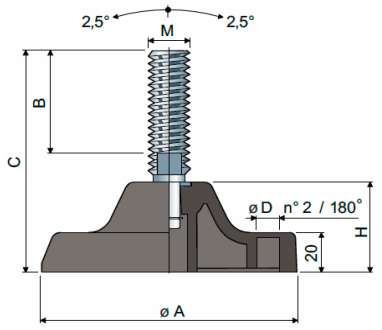



Stelo Acciaio Inox AISI 304


Codice	Ø A	B	C	D	H	M	Chiave	Carico max Statico	
	mm	mm	mm	mm	mm	MA	mm	kg	pz
C.100.656.950	124	58	115	11	41	M16	13	4300	8
C.100.657.950	124	119	176	11	41	M16	13	4300	8
C.100.658.950	124	145	202	11	41	M16	13	4300	8
C.100.659.950	124	201	258	11	41	M16	13	4300	8
C.100.660.950	124	157	214	11	41	M18	15	4300	8
C.100.661.950	124	107	167	11	41	M20	17	4500	8
C.100.662.950	124	135	195	11	41	M20	17	4500	8
C.100.663.950	124	157	217	11	41	M20	17	4500	8
C.100.664.950	124	190	250	11	41	M20	17	4500	8
C.100.665.950	124	238	298	11	41	M20	17	4500	8
C.100.666.950	124	90	153	11	41	M24	19	4700	8
C.100.667.950	124	127	190	11	41	M24	19	4700	8
C.100.668.950	124	162	225	11	41	M24	19	4700	8
C.100.669.950	124	202	265	11	41	M24	19	4700	8
C.100.670.950	124	125	188	11	41	M30	24	5000	8
C.100.671.950	124	185	248	11	41	M30	24	5000	8

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Piede snodato in acciaio zincato, da 400 a 1000 kg serie base acciaio

Caratteristiche: Livellamento laterale 15 ° circa
Materiale Base: Acciaio cromato
Materiale Stelo: Acciaio Zincato
Tipo Stelo: Snodato (testa sferica)
Corredo base: Suola Antiscivolo in dotazione
Annotazioni: Stelo fornito già assemblato alla base

Codice	Ø D	H	M	C	Carico max Statico	
	mm	mm	MA	mm	kg	pz
C.100.672.950	40	25	M8	45	400	4
C.100.673.950	40	25	M10	60	400	4
C.100.674.950	40	25	M12	60	400	4
C.100.675.950	60	30	M12	60	600	4
C.100.676.950	60	30	M16	60	600	4
C.100.677.950	80	40	M16	110	1000	4
C.100.678.950	80	45	M20	110	1000	4

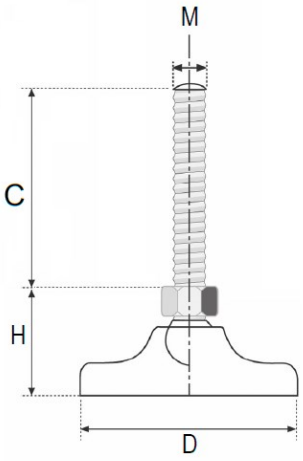




Piede orientabile in acciaio zincato, da 4500 a 4900 kg serie base acciaio

Caratteristiche: Livellamento laterale 5 ° circa
Materiale Base: Acciaio Zincato
Materiale Stelo: Acciaio Zincato

Codice	Ø A	B	C	D	H	M	Chiave	Carico max Statico	
	mm	mm	mm	mm	mm	MA	mm	kg	pz
C.100.679.950	180	57	100	13	24	M16	13	4500	8
C.100.680.950	180	118	161	13	24	M16	13	4500	8
C.100.681.950	180	144	187	13	24	M16	13	4500	8
C.100.682.950	180	200	243	13	24	M16	13	4500	8
C.100.683.950	180	157	199	13	24	M18	15	4600	8
C.100.684.950	180	107	152	13	24	M20	17	4700	8
C.100.685.950	180	136	181	13	24	M20	17	4700	8
C.100.686.950	180	157	202	13	24	M20	17	4700	8
C.100.687.950	180	190	235	13	24	M20	17	4700	8
C.100.688.950	180	238	283	13	24	M20	17	4700	8
C.100.689.950	180	90	138	13	24	M24	19	4800	8
C.100.690.950	180	127	175	13	24	M24	19	4800	8
C.100.691.950	180	162	210	13	24	M24	19	4800	8
C.100.692.950	180	202	250	13	24	M24	19	4800	8
C.100.693.950	180	125	173	13	24	M30	24	4900	8
C.100.694.950	180	185	233	13	24	M30	24	4900	8

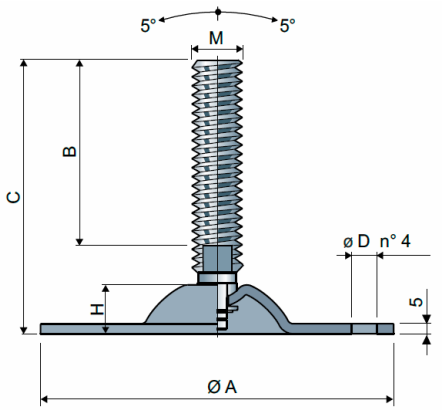




Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Piede fisso in lamiera, < 500 kg

Caratteristiche: Piede fisso in lamiera
Materiale Base: Lamiera di acciaio zincata
Materiale Stelo: Ferro Zincato
Tipo Stelo: Fisso
Annotazioni: Stelo fornito già assemblato alla base

Codice	Ø A	C	H	M	Carico max Statico	
	mm	mm	mm	MA	kg	pz
C.100.695.950	50	50	9	M10	400	8
C.100.696.950	60	50	9	M12	400	8
C.100.697.950	80	100	9	M16	500	8
C.100.698.950	100	100	9	M16	500	8
C.100.699.950	100	100	9	M20	500	8

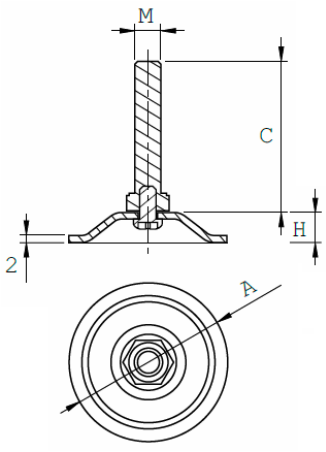




Piede orientabile in acciaio zincato, da 1500 kg

Materiale Base e stelo: acciaio zincato

Codice	Ø A	B	C	D	M	Chiave	Carico Max Statico	
	mm	mm	mm	mm	MA	mm	kg	pz
C.100.700.950	113	58	100	9	M16	13	1500	8
C.100.701.950	113	119	161	9	M16	13	1500	8
C.100.702.950	113	145	187	9	M16	13	1500	8
C.100.703.950	113	201	243	9	M16	13	1500	8
C.100.704.950	113	157	199	9	M18	15	1500	8
C.100.705.950	113	107	152	9	M20	17	1500	8
C.100.706.950	113	135	180	9	M20	17	1500	8
C.100.707.950	113	157	202	9	M20	17	1500	8
C.100.708.950	113	190	235	9	M20	17	1500	8
C.100.709.950	113	238	283	9	M20	17	1500	8
C.100.710.950	113	90	138	9	M24	19	1500	8
C.100.711.950	113	127	175	9	M24	19	1500	8
C.100.712.950	113	162	210	9	M24	19	1500	8
C.100.713.950	113	202	250	9	M24	19	1500	8
C.100.714.950	113	125	173	9	M30	24	1500	8
C.100.715.950	113	185	233	9	M30	24	1500	8

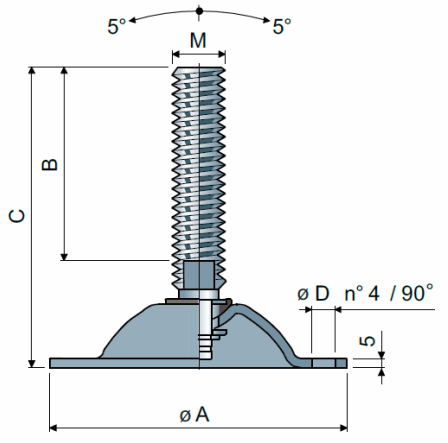




Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Piede orientabile in acciaio inox AISI 304 da 1000 kg

Materiale Base e stelo: Acciaio Inox AISI 304

Stelo Acciaio Inox AISI 304

Codice	Ø A	B	C	D	M	Chiave	Carico Max Statico	
	mm	mm	mm	mm	MA	mm	kg	pz
C.100.716.950	113	58	100	9	M16	13	1000	8
C.100.717.950	113	119	161	9	M16	13	1000	8
C.100.718.950	113	145	187	9	M16	13	1000	8
C.100.719.950	113	201	243	9	M16	13	1000	8
C.100.720.950	113	157	199	9	M18	15	1000	8
C.100.721.950	113	107	152	9	M20	17	1000	8
C.100.722.950	113	135	180	9	M20	17	1000	8
C.100.723.950	113	157	202	9	M20	17	1000	8
C.100.724.950	113	190	235	9	M20	17	1000	8
C.100.725.950	113	238	283	9	M20	17	1000	8
C.100.726.950	113	90	138	9	M24	19	1000	8
C.100.727.950	113	127	175	9	M24	19	1000	8
C.100.728.950	113	162	210	9	M24	19	1000	8
C.100.729.950	113	202	250	9	M24	19	1000	8
C.100.730.950	113	125	173	9	M30	24	1000	8
C.100.731.950	113	185	233	9	M30	24	1000	8

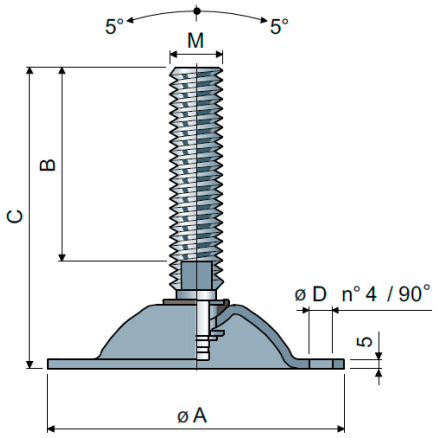




Piede orientabile in acciaio INOX , < 1200 kg

Caratteristiche: Acciao Inox
Tipo Base: Antivibrante
Corredo Base: Suola in NBR
Materiale Stelo: Acciaio Inox
Tipo stelo: Girevole
Presentazione Prodotto: Stelo già assemblato alla base

Codice	Ø A	B	C	H	M	Carico Max Statico	
	mm	mm	mm	mm	MA	kg	pz
C.100.732.950	60	100	128	20	M12	600	4
C.100.733.950	80	100	133	23	M16	1000	4
C.100.734.950	100	100	133	24	M20	1200	4

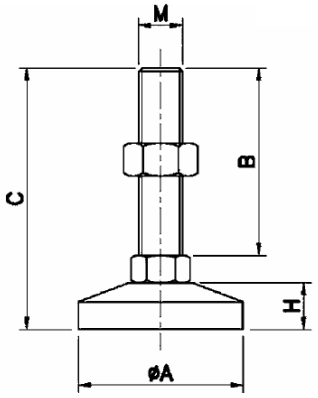

Acciaio Inox AISI 304




Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Piede orientabile con base e stelo in acciaio INOX AISI 304 , < 2000 kg

Caratteristiche: Anima interna in poliammide + FV, rivestimento esterno in acciaio INOX AISI 304.
Antivibrante in gomma termoplastica, colore nero
L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio.
L'assenza di cavità interna rende il piede orientabile estremamente sanificabile.

Acciaio Inox AISI 304

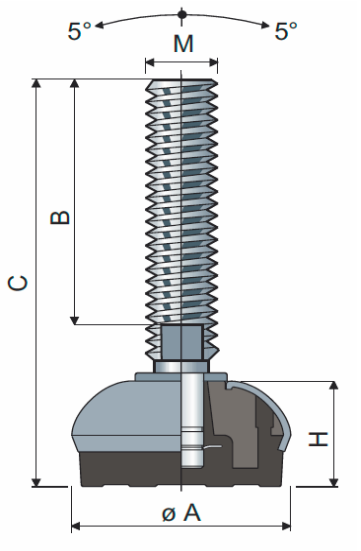




Codice	Ø A	B	C	H	M	Chiave	Carico Max Statico	
	mm	mm	mm	mm	MA	mm	kg	pz
C.100.735.950	55	70	110	26	M12	10	1500	8
C.100.736.950	55	108	148	26	M14	12	1500	8
C.100.737.950	55	58	102	26	M16	13	2000	8
C.100.738.950	55	119	163	26	M16	13	2000	8
C.100.739.950	55	145	189	26	M16	13	2000	8
C.100.740.950	55	201	245	26	M16	13	2000	8
C.100.741.950	55	107	151	26	M20	17	2000	8
C.100.742.950	55	135	179	26	M20	17	2000	8
C.100.743.950	55	157	201	26	M20	17	2000	8
C.100.744.950	55	190	234	26	M20	17	2000	8
C.100.745.950	55	238	282	26	M20	17	2000	8
C.100.746.950	55	90	139	26	M24	13	2000	8
C.100.747.950	55	127	176	26	M24	13	2000	8
C.100.748.950	55	162	211	26	M24	13	2000	8
C.100.749.950	55	201	250	26	M24	13	2000	8
C.100.750.950	55	125	174	26	M30	13	2000	8
C.100.751.950	55	185	234	26	M30	13	2000	8

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Piede snodato con base e stelo in acciaio INOX AISI 304 , < 1500 kg

Caratteristiche: Anima interna in poliammide + FV, rivestimento esterno in acciaio INOX AISI 304.
Antivibrante in gomma termoplastica, colore nero
L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio.
L'assenza di cavità interna rende il piede orientabile estremamente sanificabile.

Acciaio Inox AISI 304

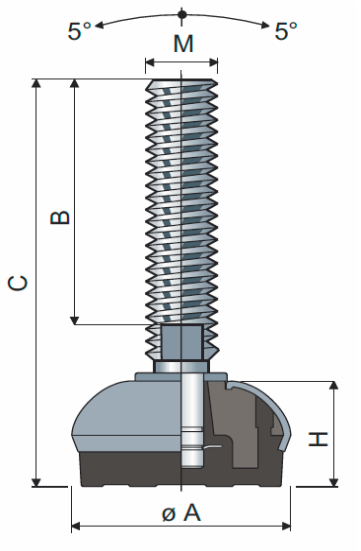



Codice	Ø A	B	C	H	M	Chiave	Carico Max Statico	
	mm	mm	mm	mm	MA	mm	kg	pz
C.100.752.950	55	70	110	26	M12	10	1500	8
C.100.753.950	55	108	148	26	M14	12	1500	8
C.100.754.950	55	58	102	26	M16	13	2000	8
C.100.755.950	55	119	163	26	M16	13	2000	8
C.100.756.950	55	145	189	26	M16	13	2000	8
C.100.757.950	55	201	245	26	M16	13	2000	8
C.100.758.950	55	107	151	26	M20	17	2000	8
C.100.759.950	55	135	179	26	M20	17	2000	8
C.100.760.950	55	157	201	26	M20	17	2000	8
C.100.761.950	55	190	234	26	M20	17	2000	8
C.100.762.950	55	238	282	26	M20	17	2000	8
C.100.763.950	55	90	139	26	M24	13	2000	8
C.100.764.950	55	127	176	26	M24	13	2000	8
C.100.765.950	55	162	211	26	M24	13	2000	8
C.100.766.950	55	201	250	26	M24	13	2000	8
C.100.767.950	55	125	174	26	M30	13	2000	8
C.100.768.950	55	185	234	26	M30	13	2000	8

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


Piede snodato con base e stelo in acciaio INOX AISI 304 , < 2300 kg

Codice	Ø A	B	C	H	M	Chiave	Carico Max Statico	
	mm	mm	mm	mm	MA	mm	kg	pz
C.100.769.950	75	60	103	26	M16	13	1900	8
C.100.770.950	75	90	133	26	M16	13	1900	8
C.100.771.950	75	105	148	26	M16	13	1900	8
C.100.772.950	75	125	168	26	M16	13	1900	8
C.100.773.950	75	155	198	26	M16	13	1900	8
C.100.774.950	75	165	208	26	M16	13	1900	8
C.100.775.950	75	205	248	26	M16	13	1900	8
C.100.776.950	75	86	132	26	M20	17	2100	8
C.100.777.950	75	116	162	26	M20	17	2100	8
C.100.778.950	75	141	187	26	M20	17	2100	8
C.100.779.950	75	206	252	26	M20	17	2100	8
C.100.780.950	75	96	142	26	M24	19	2300	8
C.100.781.950	75	122	168	26	M24	19	2300	8
C.100.782.950	75	152	198	26	M24	19	2300	8
C.100.783.950	75	182	228	26	M24	19	2300	8
C.100.784.950	75	300	346	26	M24	19	2300	8

Caratteristiche: Anima interna in poliammide + FV, rivestimento esterno in acciaio INOX AISI 304. Antivibrante in gomma termoplastica, colore nero
L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio.
L'assenza di cavità interna rende il piede orientabile estremamente sanificabile.

Acciaio Inox AISI 304



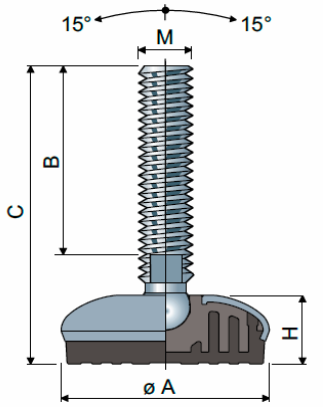


Piede orientabile con base e stelo in acciaio INOX AISI 304 , < 2400 kg

Codice	Ø A	B	C	H	M	Chiave	Carico Max Statico	
	mm	mm	mm	mm	MA	mm	kg	pz
C.100.785.950	75	70	109	26	M12	10	1700	8
C.100.786.950	75	108	148	26	M14	12	2400	8
C.100.787.950	75	58	102	26	M16	13	2400	8
C.100.788.950	75	119	163	26	M16	13	2400	8
C.100.789.950	75	145	189	26	M16	13	2400	8
C.100.790.950	75	201	245	26	M16	13	2400	8
C.100.791.950	75	157	201	26	M18	15	2400	8
C.100.792.950	75	107	153	26	M20	17	2400	8
C.100.793.950	75	135	181	26	M20	17	2400	8
C.100.794.950	75	157	203	26	M20	17	2400	8
C.100.795.950	75	190	236	26	M20	17	2400	8
C.100.796.950	75	238	284	26	M20	17	2400	8
C.100.797.950	75	90	139	26	M24	19	2400	8
C.100.798.950	75	127	176	26	M24	19	2400	8
C.100.799.950	75	162	211	26	M24	19	2400	8
C.100.800.950	75	201	250	26	M24	19	2400	8
C.100.801.950	75	125	174	26	M30	24	2400	8
C.100.802.950	75	185	234	26	M30	24	2400	8

Caratteristiche: Anima interna in poliammide + FV, rivestimento esterno in acciaio INOX AISI 304. Antivibrante in gomma termoplastica, colore nero
L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio.
L'assenza di cavità interna rende il piede orientabile estremamente sanificabile.

Acciaio Inox AISI 304



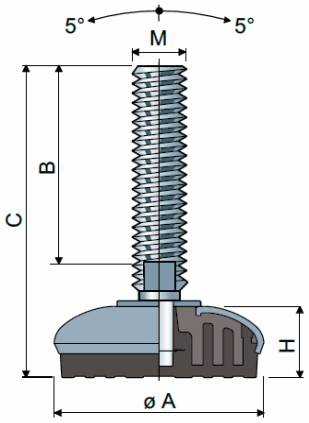

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


Piede snodato con base e stelo in acciaio INOX AISI 304 , < 2600 kg

Codice	Ø A	B	C	H	M	Chiave	Carico Max Statico	
	mm	mm	mm	mm	MA	mm	kg	pz
C.100.803.950	95	60	103	26	M16	13	2200	8
C.100.804.950	95	90	133	26	M16	13	2200	8
C.100.805.950	95	105	148	26	M16	13	2200	8
C.100.806.950	95	125	168	26	M16	13	2200	8
C.100.807.950	95	155	198	26	M16	13	2200	8
C.100.808.950	95	165	208	26	M16	13	2200	8
C.100.809.950	95	205	248	26	M16	13	2200	8
C.100.810.950	95	86	132	26	M20	17	2400	8
C.100.811.950	95	116	162	26	M20	17	2400	8
C.100.812.950	95	141	187	26	M20	17	2400	8
C.100.813.950	95	206	252	26	M20	17	2400	8
C.100.814.950	95	96	142	26	M24	19	2600	8
C.100.815.950	95	122	168	26	M24	19	2600	8
C.100.816.950	95	152	198	26	M24	19	2600	8
C.100.817.950	95	182	228	26	M24	19	2600	8
C.100.818.950	95	300	346	26	M24	19	2600	8

Caratteristiche: Anima interna in poliammide + FV, rivestimento esterno in acciaio INOX AISI 304. Antivibrante in gomma termoplastica, colore nero
L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio.
L'assenza di cavità interna rende il piede orientabile estremamente sanificabile.

Acciaio Inox AISI 304



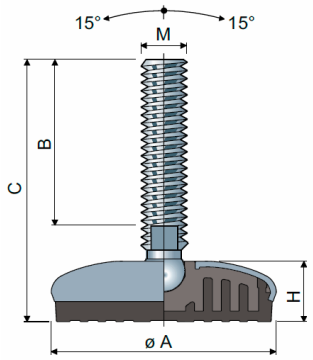


Piede orientabile con base e stelo in acciaio INOX AISI 304 , < 2700 kg

Codice	Ø A	B	C	H	M	Chiave	Carico Max Statico	
	mm	mm	mm	mm	MA	mm	kg	pz
C.100.819.950	95	70	109	26	M12	10	1700	8
C.100.820.950	95	108	148	26	M14	12	2700	8
C.100.821.950	95	58	102	26	M16	13	2700	8
C.100.822.950	95	119	163	26	M16	13	2700	8
C.100.823.950	95	145	189	26	M16	13	2700	8
C.100.824.950	95	201	245	26	M16	13	2700	8
C.100.825.950	95	157	201	26	M18	15	2700	8
C.100.826.950	95	107	153	26	M20	17	2700	8
C.100.827.950	95	135	181	26	M20	17	2700	8
C.100.828.950	95	157	203	26	M20	17	2700	8
C.100.829.950	95	190	236	26	M20	17	2700	8
C.100.830.950	95	238	284	26	M20	17	2700	8
C.100.831.950	95	90	139	26	M24	19	2700	8
C.100.832.950	95	127	176	26	M24	19	2700	8
C.100.833.950	95	162	211	26	M24	19	2700	8
C.100.834.950	95	201	250	26	M24	19	2700	8
C.100.835.950	95	125	174	26	M30	24	2700	8
C.100.836.950	95	185	234	26	M30	24	2700	8

Caratteristiche: Anima interna in poliammide + FV, rivestimento esterno in acciaio INOX AISI 304. Antivibrante in gomma termoplastica, colore nero
L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio.
L'assenza di cavità interna rende il piede orientabile estremamente sanificabile.

Acciaio Inox AISI 304



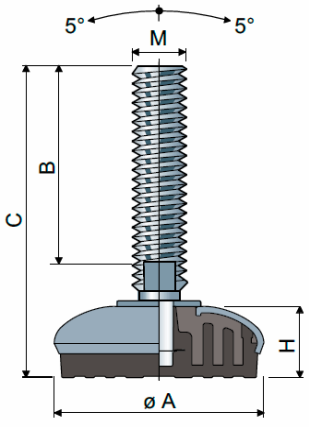


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Piede snodato con fissaggio laterale, base e stelo in acciaio INOX AISI 304 , < 2600 kg

Codice	Ø A	B	C	D	H	M	Chiave	Carico Max Statico	pz
	mm	mm	mm	mm	mm	MA	mm	kg	
C.100.837.950	130	60	105	14.5	27	M16	13	2200	8
C.100.838.950	130	90	135	14.5	27	M16	13	2200	8
C.100.839.950	130	105	150	14.5	27	M16	13	2200	8
C.100.840.950	130	125	170	14.5	27	M16	13	2200	8
C.100.841.950	130	155	200	14.5	27	M16	13	2200	8
C.100.842.950	130	165	210	14.5	27	M16	13	2200	8
C.100.843.950	130	205	250	14.5	27	M16	13	2200	8
C.100.844.950	130	86	134	14.5	27	M20	17	2400	8
C.100.845.950	130	116	164	14.5	27	M20	17	2400	8
C.100.846.950	130	141	189	14.5	27	M20	17	2400	8
C.100.847.950	130	206	254	14.5	27	M20	17	2400	8
C.100.848.950	130	96	143	14.5	27	M24	19	2600	8
C.100.849.950	130	122	169	14.5	27	M24	19	2600	8
C.100.850.950	130	152	199	14.5	27	M24	19	2600	8
C.100.851.950	130	182	229	14.5	27	M24	19	2600	8
C.100.852.950	130	300	347	14.5	27	M24	19	2600	8

Caratteristiche: Anima interna in poliammide + FV, rivestimento esterno in acciaio INOX AISI 304. Antivibrante in gomma termoplastica, colore nero
L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio.
L'assenza di cavità interna rende il piede orientabile estremamente sanificabile.

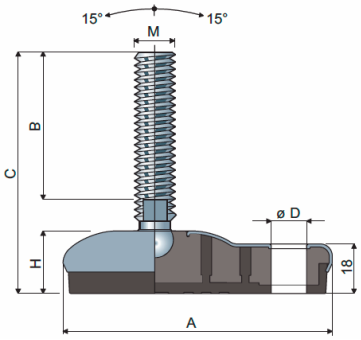


Acciaio Inox AISI 304



Piede orientabile con fissaggio laterale, base e stelo in acciaio INOX AISI 304 , < 2700 kg

Codice	Ø A	B	C	D	H	M	Chiave	Carico Max Statico	pz
	mm	mm	mm	mm	mm	MA	mm	kg	
C.100.853.950	130	70	111	14.5	27	M12	10	1700	8
C.100.854.950	130	108	150	14.5	27	M14	12	2700	8
C.100.855.950	130	58	103	14.5	27	M16	13	2700	8
C.100.856.950	130	119	164	14.5	27	M16	13	2700	8
C.100.857.950	130	145	190	14.5	27	M16	13	2700	8
C.100.858.950	130	201	246	14.5	27	M16	13	2700	8
C.100.859.950	130	157	203	14.5	27	M18	15	2700	8
C.100.860.950	130	107	154	14.5	27	M20	17	2700	8
C.100.861.950	130	135	182	14.5	27	M20	17	2700	8
C.100.862.950	130	157	204	14.5	27	M20	17	2700	8
C.100.863.950	130	190	237	14.5	27	M20	17	2700	8
C.100.864.950	130	238	285	14.5	27	M20	17	2700	8
C.100.865.950	130	90	141	14.5	27	M24	19	2700	8
C.100.866.950	130	127	178	14.5	27	M24	19	2700	8
C.100.867.950	130	162	213	14.5	27	M24	19	2700	8
C.100.868.950	130	201	252	14.5	27	M24	19	2700	8
C.100.869.950	130	125	176	14.5	27	M30	24	2700	8
C.100.870.950	130	185	236	14.5	27	M30	24	2700	8

Caratteristiche: Anima interna in poliammide + FV, rivestimento esterno in acciaio INOX AISI 304. Antivibrante in gomma termoplastica, colore nero
L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio.
L'assenza di cavità interna rende il piede orientabile estremamente sanificabile.

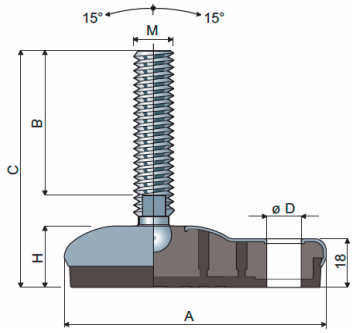


Acciaio Inox AISI 304



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Barre Antivibranti serie 1

Caratteristiche: Antivibrante in gomma metallo costituito da due piatti in ferro e al centro gomma NR/SBR 60 SH A, appositamente ideati per essere adattati ad ogni esigenza. E' possibile quindi tagliare a misura, effettuare forature e filettature per l'alloggiamento. Campo d'applicazione: per l'isolamento antivibrante di macchinari pesanti. Su richiesta è possibile produrre antivibranti di gomma con diverse caratteristiche, durezza shore A e tipologia di mescola base.

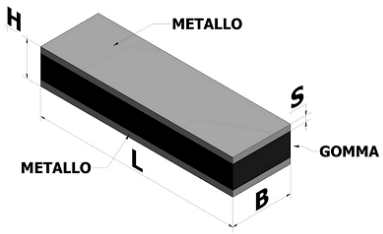


Lunghezza : 1 metro



Codice	H	B	L	S	Carico max a Compressione	
	mm	mm	mm	mm	Kg / cm2	pz
C.100.871.950	50	50	1000	10	14	1
C.100.872.950	60	60	1000	10	14	1
C.100.873.950	60	80	1000	10	14	1
C.100.874.950	60	100	1000	10	14	1

Barre Antivibranti serie 2

Caratteristiche: Antivibrante in gomma metallo costituito da due piatti in ferro e al centro gomma NR 57±5 SH A, appositamente ideati per essere adattati ad ogni esigenza. E' possibile quindi tagliare a misura, effettuare forature e filettature per l'alloggiamento. Campo d'applicazione: per l'isolamento antivibrante di macchinari pesanti. Su richiesta è possibile produrre antivibranti di gomma con diverse caratteristiche, durezza shore A e tipologia di mescola base.

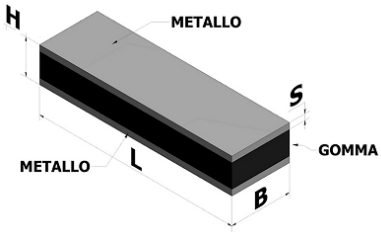

Lunghezza : 2 metri
durezza: 57 SH A




Codice	H	B	L	S	Carico max a Compressione	
	mm	mm	mm	mm	kg	pz
C.100.875.950	20	40	2000	5	3420	1
C.100.876.950	50	50	2000	10	2035	1
C.100.877.950	60	50	2000	10	1650	1
C.100.878.950	35	40	2000	10	2050	1
C.100.879.950	45	40	2000	10	1260	1
C.100.880.950	35	50	2000	10	4200	1
C.100.881.950	45	50	2000	10	2390	1
C.100.882.950	55	50	2000	10	1810	1
C.100.883.950	70	50	2000	10	1450	1
C.100.884.950	35	60	2000	10	7690	1
C.100.885.950	60	60	2000	10	2700	1

Codice	H	B	L	S	Carico max a Compressione	
	mm	mm	mm	mm	kg	pz
C.100.886.950	45	70	2000	10	6650	1
C.100.887.950	55	70	2000	10	4680	1
C.100.888.950	45	80	2000	10	10200	1
C.100.889.950	80	80	2000	10	4400	1
C.100.890.950	45	100	2000	15	46100	1
C.100.891.950	60	100	2000	15	16780	1
C.100.892.950	70	100	2000	15	11960	1
C.100.893.950	80	100	2000	15	9550	1
C.100.894.950	60	120	2000	15	30760	1
C.100.895.950	50	150	2000	15	125800	1
C.100.896.950	60	150	2000	15	66200	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Barre Antivibranti serie 3

Caratteristiche: Antivibrante in gomma metallo costituito da due piatti in ferro e al centro gomma NR 55±5 SH A, appositamente ideati per essere adattati ad ogni esigenza. E' possibile quindi tagliare a misura, effettuare forature e filettature per l'alloggiamento. Campo d'applicazione: per l'isolamento antivibrante di macchinari pesanti. Su richiesta è possibile produrre antivibranti di gomma con diverse caratteristiche, durezza shore A e tipologia di mescola base.

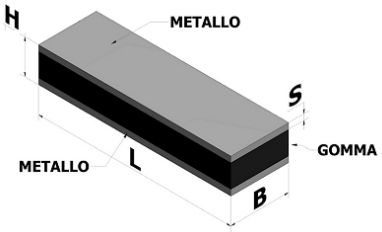

Lunghezza : 2 metri
durezza: 55 SH A




Codice	H	B	L	S	Carico max a Compressione	
	mm	mm	mm	mm	Kg / cm	pz
C.100.897.950	35	40	2000	10	30.5	1
C.100.898.950	40	40	2000	10	22.5	1
C.100.899.950	50	40	2000	10	20.5	1
C.100.900.950	45	50	2000	10	32.5	1
C.100.901.950	55	50	2000	10	25.5	1
C.100.902.950	70	50	2000	10	25.5	1
C.100.903.950	50	70	2000	10	41.0	1

Codice	H	B	L	S	Carico max a Compressione	
	mm	mm	mm	mm	Kg / cm	pz
C.100.904.950	65	70	2000	10	35.5	1
C.100.905.950	60	100	2000	15	74.5	1
C.100.906.950	75	100	2000	15	56.0	1
C.100.907.950	90	100	2000	15	51.0	1
C.100.908.950	60	150	2000	15	94.0	1
C.100.909.950	80	150	2000	15	85.5	1
C.100.910.950	100	150	2000	15	77.5	1

Barre Antivibranti serie 4

Caratteristiche: Antivibrante in gomma metallo costituito da due piatti in ferro e al centro gomma NR 57 SH A, appositamente ideati per essere adattati ad ogni esigenza. E' possibile quindi tagliare a misura, effettuare forature e filettature per l'alloggiamento. Campo d'applicazione: per l'isolamento antivibrante di macchinari pesanti. Su richiesta è possibile produrre antivibranti di gomma con diverse caratteristiche, durezza shore A e tipologia di mescola base.

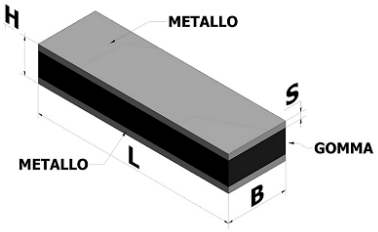

Lunghezza : 2 metri
durezza: 57 SH A


Codice	H	B	L	S	Carico max a Compressione	
	mm	mm	mm	mm	Kg / cm	pz
C.100.911.1433	30	25	2000	5		1
C.100.912.1433	20	40	2000	5		1
C.100.913.1433	35	40	2000	10		1
C.100.914.1433	45	40	2000	10		1
C.100.915.1433	35	50	2000	10		1
C.100.916.1433	40	50	2000	10		1
C.100.917.1433	45	50	2000	10		1
C.100.918.1433	50	50	2000	10		1
C.100.919.1433	55	50	2000	10		1
C.100.920.1433	60	50	2000	10		1
C.100.921.1433	70	50	2000	10		1
C.100.922.1433	35	60	2000	10		1

Codice	H	B	L	S	Carico max a Compressione	
	mm	mm	mm	mm	Kg / cm	pz
C.100.923.1433	60	60	2000	10		1
C.100.924.1433	45	70	2000	10		1
C.100.925.1433	50	70	2000	10		1
C.100.926.1433	55	70	2000	10		1
C.100.927.1433	45	80	2000	10		1
C.100.928.1433	80	80	2000	10		1
C.100.929.1433	45	100	2000	15		1
C.100.930.1433	60	100	2000	15		1
C.100.931.1433	70	100	2000	15		1
C.100.932.1433	60	120	2000	15		1
C.100.933.1433	80	120	2000	15		1
C.100.934.1433	60	150	2000	15		1
C.100.935.1433	100	200	2000	15		1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Lastre antivibranti in gomma

Caratteristiche: Gomma NBR

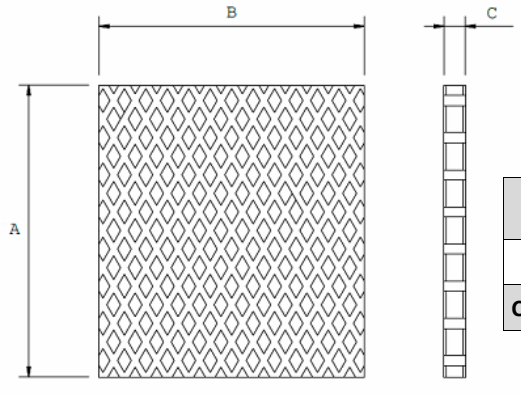


Codice	A	B	C	Carico max a Compressione	
	mm	mm	mm	Kg / cm2	pz
C.100.911.950	220	201	16	5	1



Lastre antivibranti forata in gomma NR Naturale

Caratteristiche: Gomma NR Naturale

Impieghi: Compressori, ventilatori, pavimenti industriali, macchine da stampa, presse.

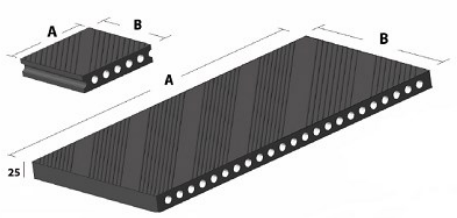




Gomma Naturale

Codice	A	B	h	Carico max a Compressione	Carico max a Compressione	Colore	
	mm	mm	mm	kg	Kg / cm2	-	pz
C.100.911.950	500	250	25	3800	2 - 3	Grigio	2
C.100.912.950	500	250	25	2500	1.5 - 2	Blu	2
C.100.913.950	500	250	25	1800	1 - 1.5	Rosso	2
C.100.914.950	125	125	25	400	1.8 - 2.5	Grigio	3
C.100.915.950	125	125	25	280	1 - 1.8	Blu	3
C.100.916.950	125	125	25	180	0.8 - 1.2	Rosso	3

Lastre antivibranti forata in gomma CR Neoprene

Caratteristiche: Gomma CR Neoprene

Impieghi: Compressori, ventilatori, pavimenti industriali, macchine da stampa, presse.

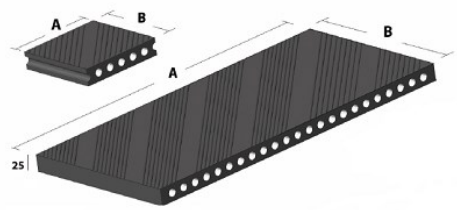




Gomma Neoprene

Codice	A	B	h	Carico max a Compressione	Carico max a Compressione	Colore	
	mm	mm	mm	kg	Kg / cm2	-	pz
C.100.917.950	500	250	25	3800	2 - 3	Bianco	2
C.100.918.950	500	250	25	2500	1.5 - 2	Verde	2
C.100.919.950	500	250	25	1800	1 - 1.5	Giallo	2
C.100.920.950	125	125	25	400	1.8 - 2.5	Bianco	3
C.100.921.950	125	125	25	280	1 - 1.8	Verde	3
C.100.922.950	125	125	25	180	0.8 - 1.2	Giallo	3

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


Lastra antivibrante in PU riciclato

Caratteristiche: Poliuretano Espanso riciclato con profilo sagomato

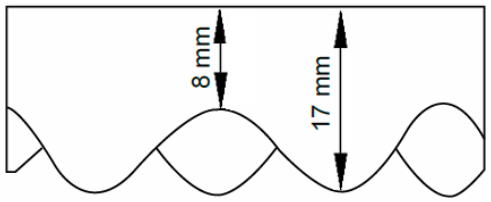





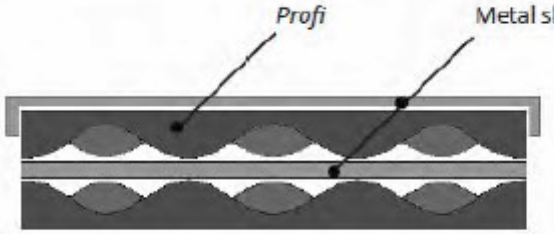




Esempio di applicazione: una lastra sull'altra con una lastra in metallo centrale

Codice	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Carico max a Compressione	
	metri	mm	mm	Kg / cm2	rotolo
C.100.923.950	1.5	100	17 ÷ 8	0.5	1

Lastra antivibrante semi-cilindrica in Gomma NBR antiolio

Caratteristiche: In gomma NBR grazie alla sua profilatura semi-cilindrica può essere installata sotto i macchinari per attenuare le vibrazioni, oppure come tampone in gomma tra elementi strutturali come esempio colonne, muri ponti ecc.

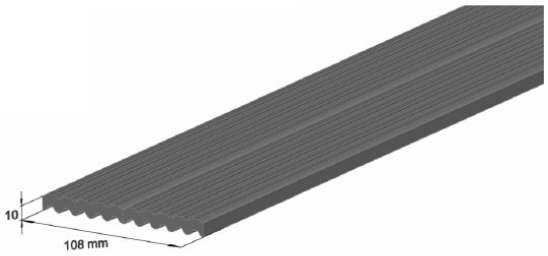



Esempio di applicazione



Lastra Singola



Doppio Strato: una sopra all' altra
(schiena contro schiena)



Doppio Strato: una sopra all' altra



Doppio Strato: una dentro all'altra

Codice	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Carico max a Compressione	
	metri	mm	mm	Kg / cm2	rotolo
C.100.924.950	3	108	10	1 - 3	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Tampone rotondo per Ponte elevatore

Caratteristiche: Gomma NBR, viene utilizzato su bracci di ponte elevatore a colonna



Codice	Ø Esterno	Note	
	mm	-	pz
C.100.925.950	120	Liscio rilievi tondi	1
C.100.926.950	120	3 pioli rilievi tondi	1
C.100.927.950	145	Foro centrale semicurve	1
C.100.928.950	145	3 pioli rilievi tondi	1

Tampone rettangolare per Ponte elevatore

Caratteristiche: Gomma NBR, viene utilizzato su bracci di ponte elevatore a pedana



Codice	Altezza	Base	
	mm	mm	pz
C.100.929.950	30	160 x 120	1
C.100.930.950	40	160 x 120	1
C.100.931.950	60	160 x 120	1
C.100.932.950	120	160 x 120	1

Barre elastiche in Poliuretano

Caratteristiche: Vengono utilizzate come molle nello stampaggio delle lamiere o per realizzare particolari tramite tornitura o fresatura.
A richiesta di possono realizzare particolari a disegno e durezze a richiesta.

Codice	Ø Esterno	Ø Interno	Lunghezza	Durezza	Colore	
	mm	mm	mm	Shore A	-	pz
C.100.933.950	20	8.5	500	70	Nero	1
C.100.934.950	25	10.5	500	70	Nero	1
C.100.935.950	32	13.5	500	70	Nero	1
C.100.936.950	40	13.5	500	70	Nero	1
C.100.937.950	50	17	500	70	Nero	1
C.100.938.950	63	17	500	70	Nero	1
C.100.939.950	80	21	500	70	Nero	1
C.100.940.950	100	21	500	70	Nero	1
C.100.941.950	20	8.5	500	92	Rosso	1
C.100.942.950	25	10.5	500	92	Rosso	1
C.100.943.950	32	13.5	500	92	Rosso	1
C.100.944.950	40	13.5	500	92	Rosso	1
C.100.945.950	50	17	500	92	Rosso	1
C.100.946.950	63	17	500	92	Rosso	1
C.100.947.950	80	21	500	92	Rosso	1
C.100.948.950	100	21	500	92	Rosso	1



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche:

Tondo in gomma in EPDM (disponibile a magazzino) e NBR (su richiesta) piena ad elevata durezza, idoneo per essere lavorato con macchine utensili.
Peso specifico: 1.4 gr/cm³ , Durezza: 80 SH A , colore Nero



Codice	Ø Esterno	Lunghezza	Materiale	
	mm	mm	-	pz
C.100.949.686	15	1000	EPDM	1
C.100.950.686	20	1000	EPDM	1
C.100.951.686	25	1000	EPDM	1
C.100.952.686	30	1000	EPDM	1
C.100.953.686	35	1000	EPDM	1
C.100.954.686	40	1000	EPDM	1
C.100.955.686	45	1000	EPDM	1
C.100.956.686	50	1000	EPDM	1
C.100.957.686	55	1000	EPDM	1
C.100.958.686	60	1000	EPDM	1
C.100.959.686	65	1000	EPDM	1
C.100.960.686	70	1000	EPDM	1
C.100.961.686	75	1000	EPDM	1
C.100.962.686	80	1000	EPDM	1
C.100.963.686	85	1000	EPDM	1
C.100.964.686	90	1000	EPDM	1
C.100.965.686	95	1000	EPDM	1
C.100.966.686	100	1000	EPDM	1

Codice	Ø Esterno	Lunghezza	Materiale	
	mm	mm	-	pz
C.100.967.686	15	1000	NBR	1
C.100.968.686	20	1000	NBR	1
C.100.969.686	25	1000	NBR	1
C.100.970.686	30	1000	NBR	1
C.100.971.686	35	1000	NBR	1
C.100.972.686	40	1000	NBR	1
C.100.973.686	45	1000	NBR	1
C.100.974.686	50	1000	NBR	1
C.100.975.686	55	1000	NBR	1
C.100.976.686	60	1000	NBR	1
C.100.977.686	65	1000	NBR	1
C.100.978.686	70	1000	NBR	1
C.100.979.686	75	1000	NBR	1
C.100.980.686	80	1000	NBR	1
C.100.981.686	85	1000	NBR	1
C.100.982.686	90	1000	NBR	1
C.100.983.686	95	1000	NBR	1
C.100.984.686	100	1000	NBR	1


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche:

Prodotti a disegno utilizzati nel settore automotive in gomma , gomma metallo


Paracolpi per Veicoli Industriali, Movimento Terra, Rimorchi.

Interasse bulloni 60 mm

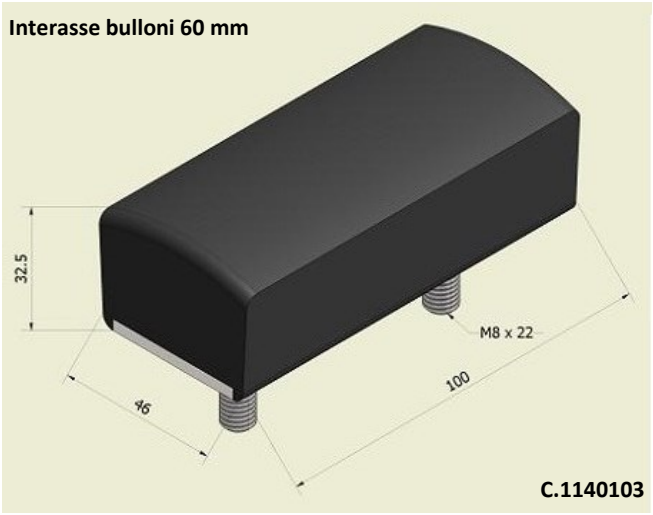


C.1140103


Interasse bulloni 61 mm

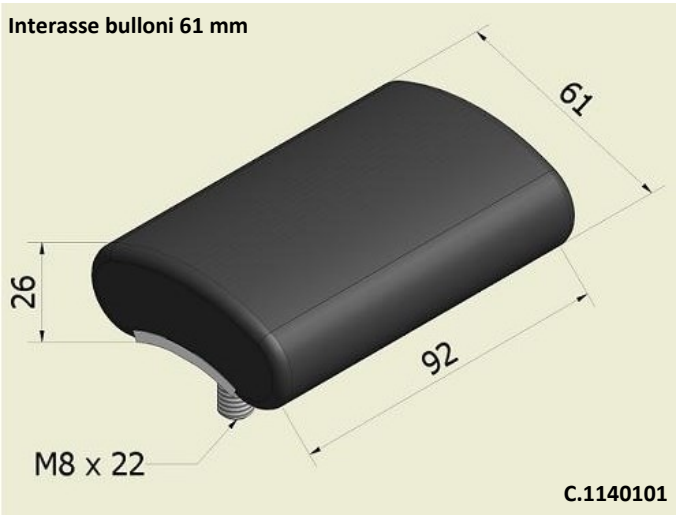


C.1140101

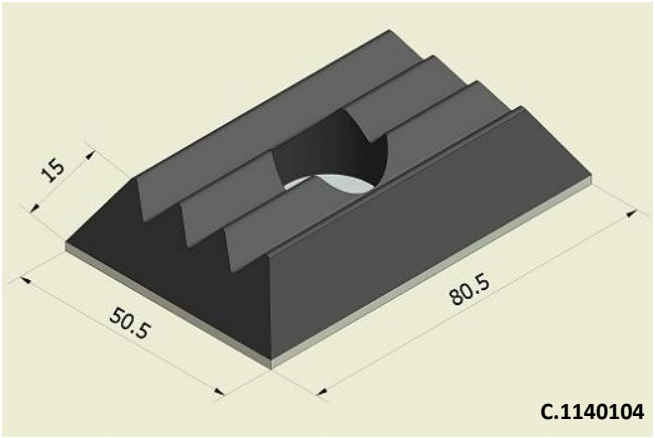


C.1140104

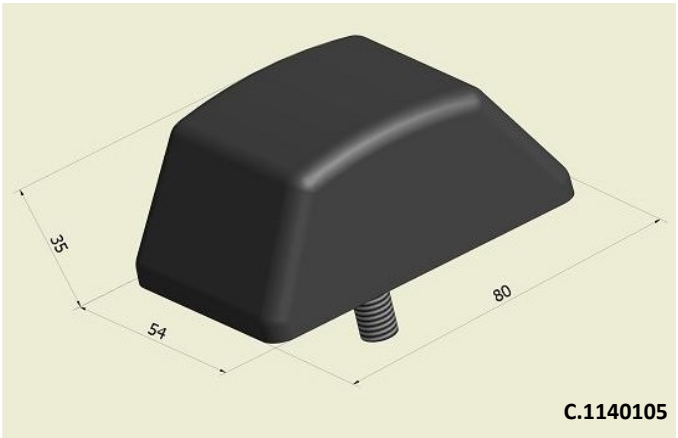

C.1140105

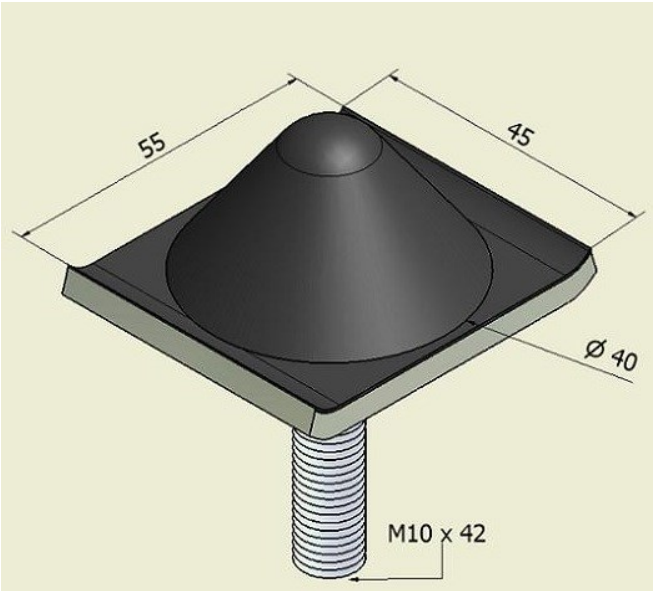

C.1140109

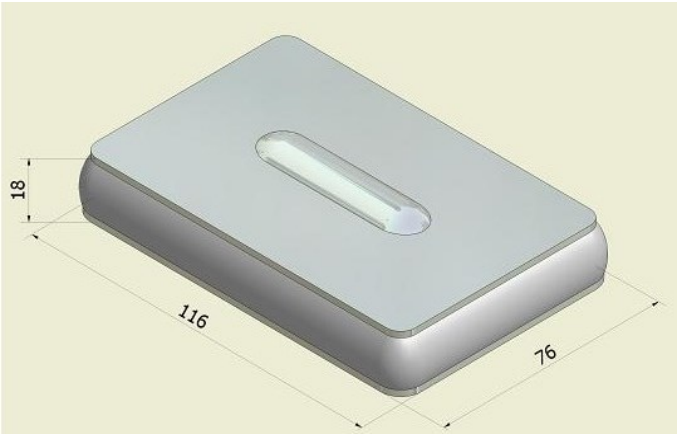


C.1140114

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


Caratteristiche:

Prodotti a disegno utilizzati nel settore automotive in gomma , gomma metallo

Paracolpi per Veicoli Industriali, Movimento Terra, Rimorchi.

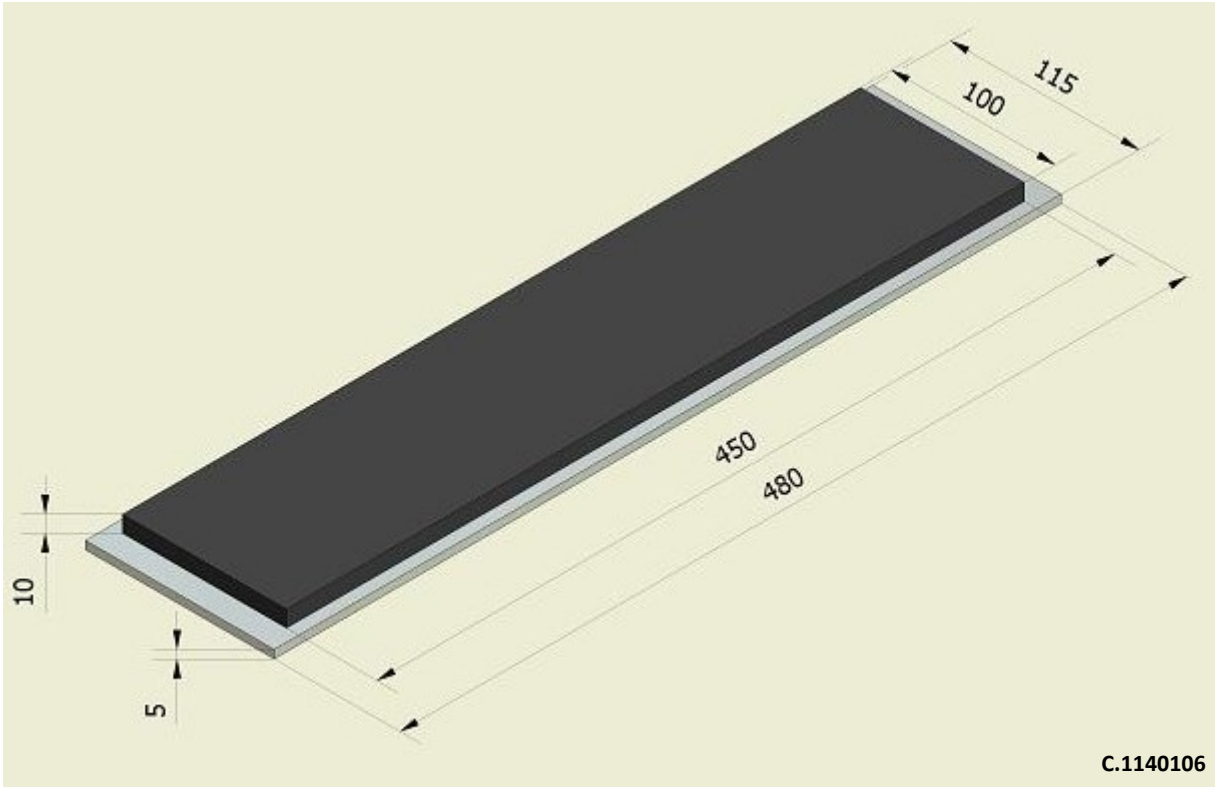

C.1140106

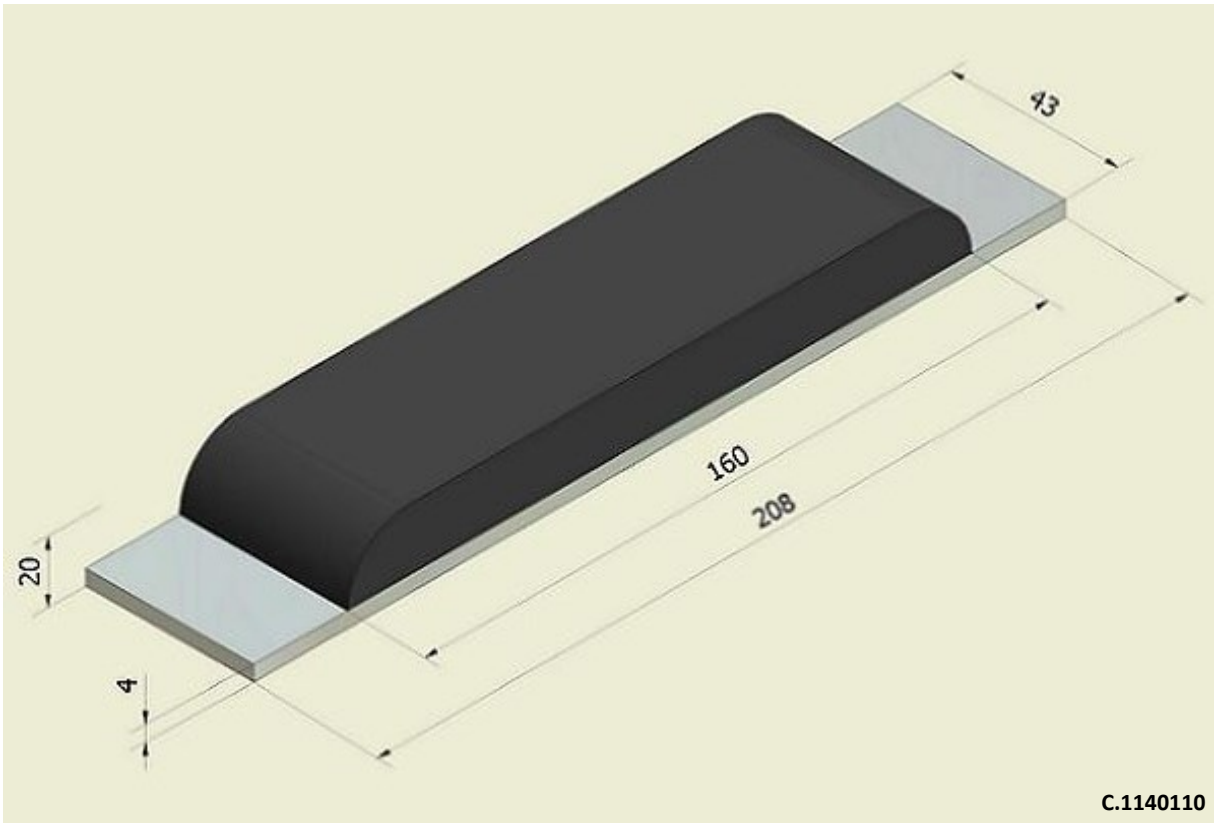


C.1140110

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


Caratteristiche:

Prodotti a disegno utilizzati nel settore automotive in gomma , gomma metallo

Paracolpi per Veicoli Industriali, Movimento Terra, Rimorchi.

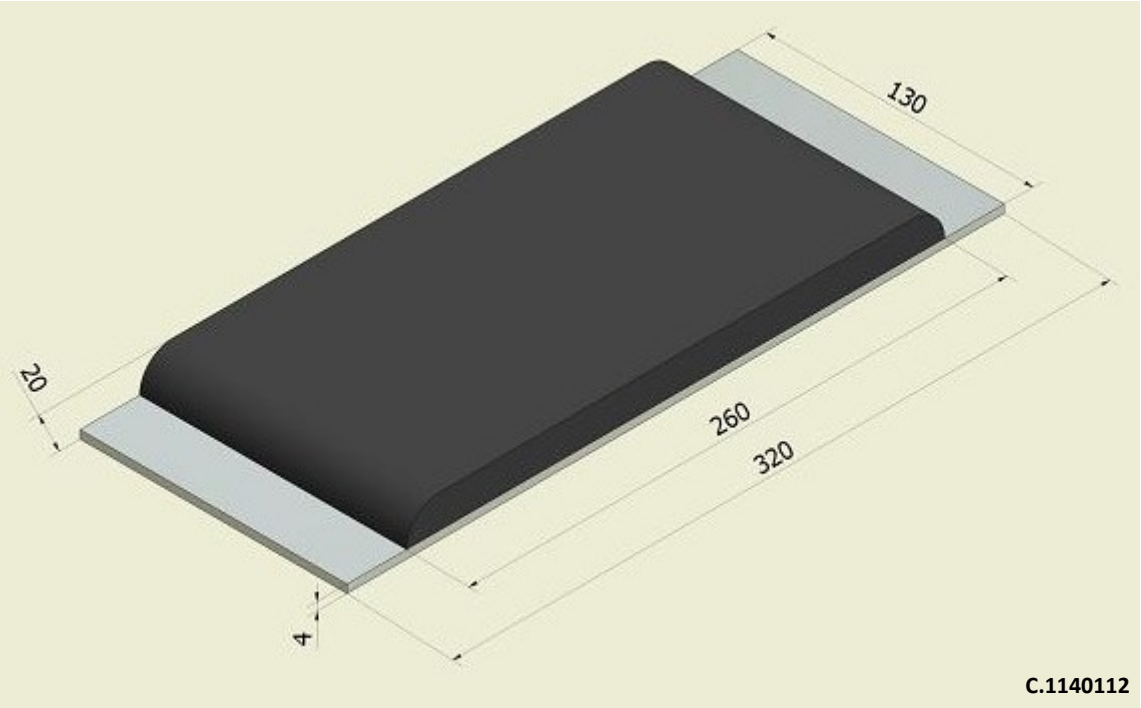

C.1140112

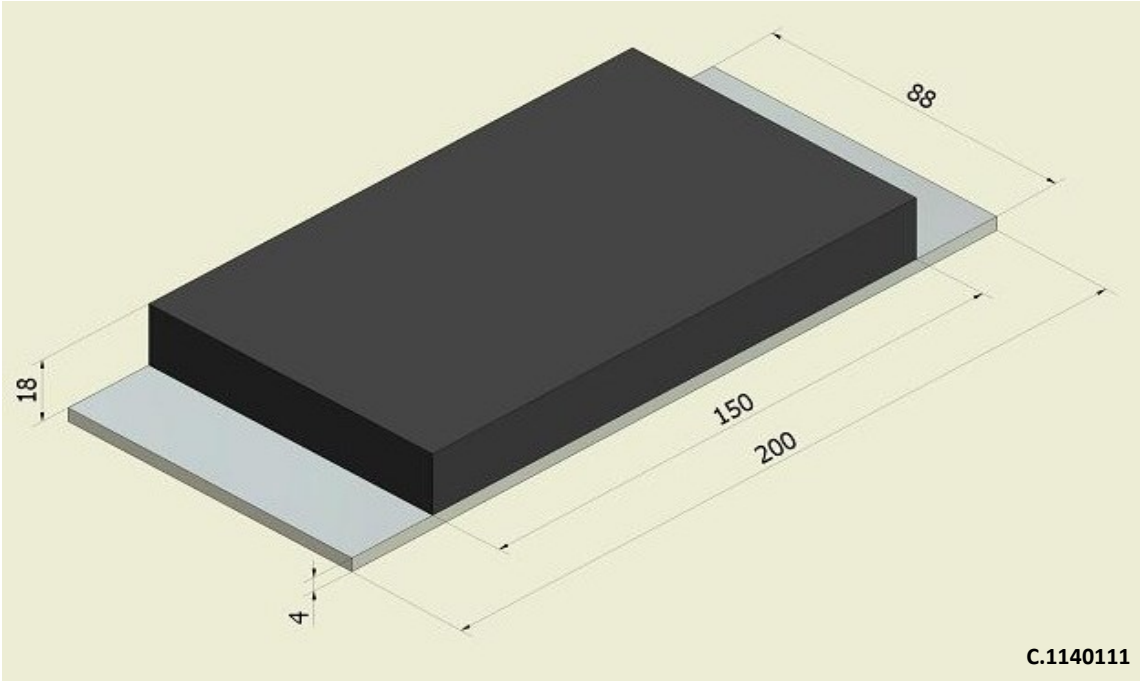


C.1140111

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


Caratteristiche:

Prodotti a disegno utilizzati nel settore automotive in gomma , gomma metallo


Paracolpi per Veicoli Industriali, Movimento Terra, Rimorchi.

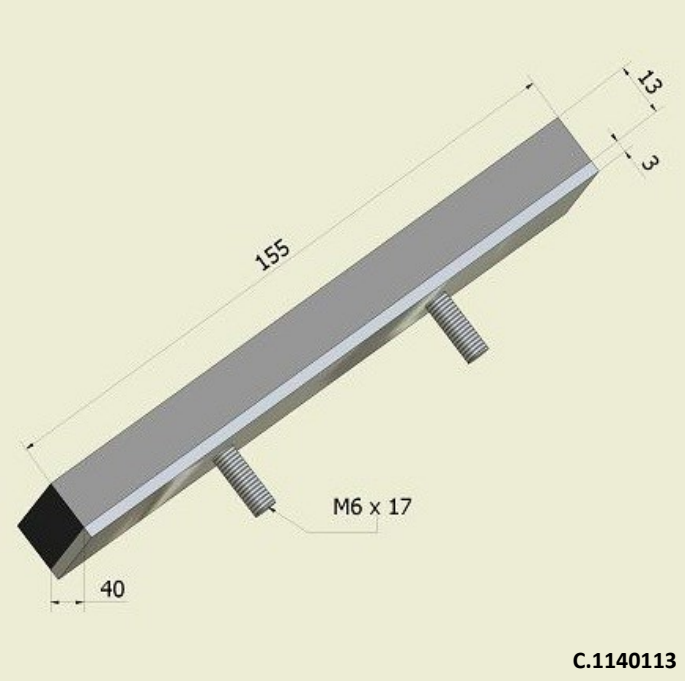


C.1140113

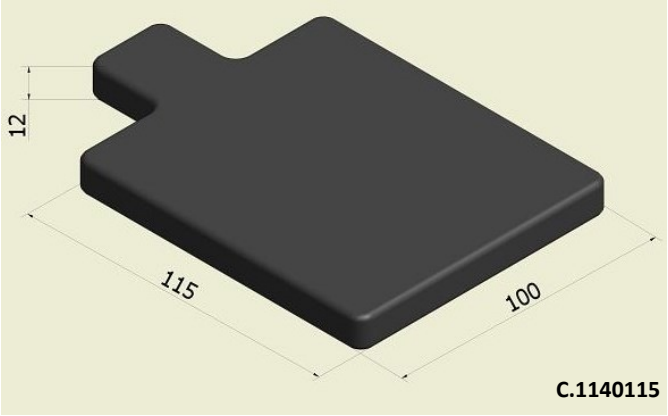


C.1140115

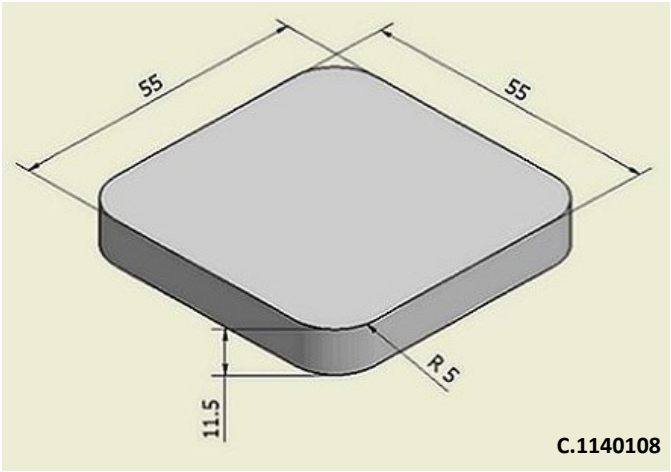

C.1140108

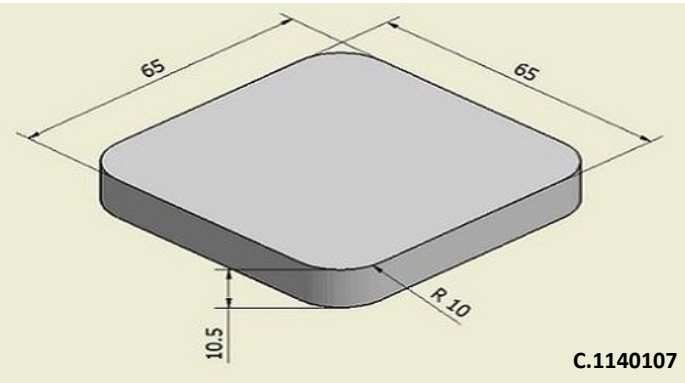

C.1140107

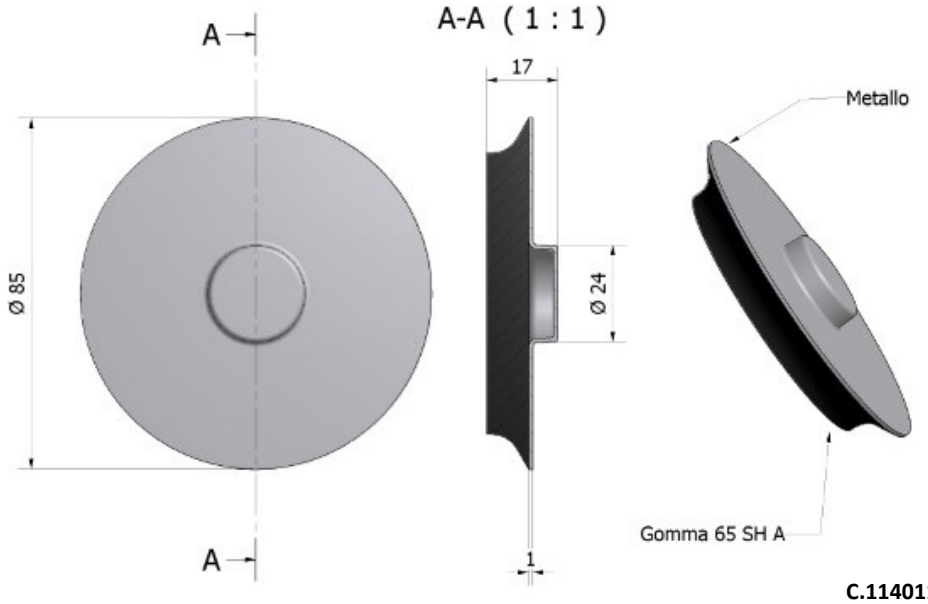


C.1140118

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


Caratteristiche:

Prodotti a disegno utilizzati nel settore automotive in gomma , gomma metallo

Paracolpi per Veicoli Industriali, Movimento Terra, Rimorchi.

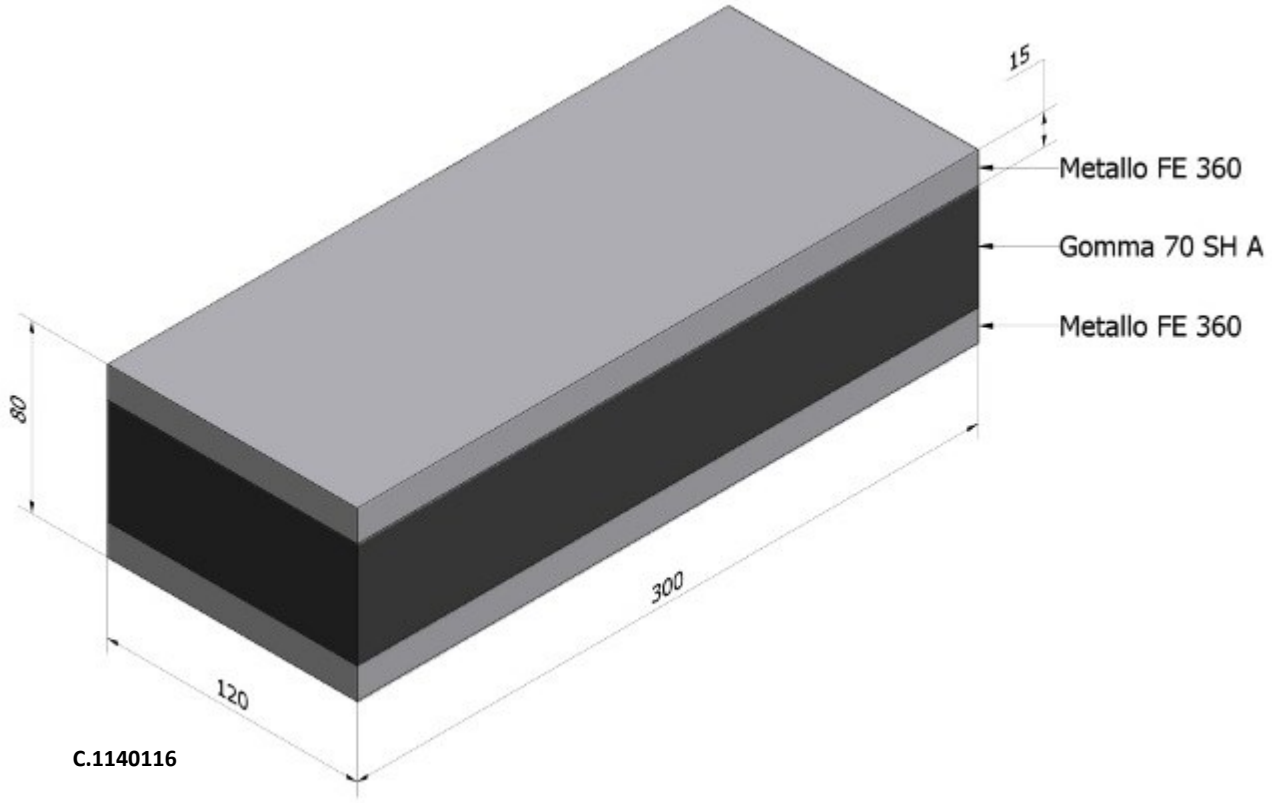

C.1140116

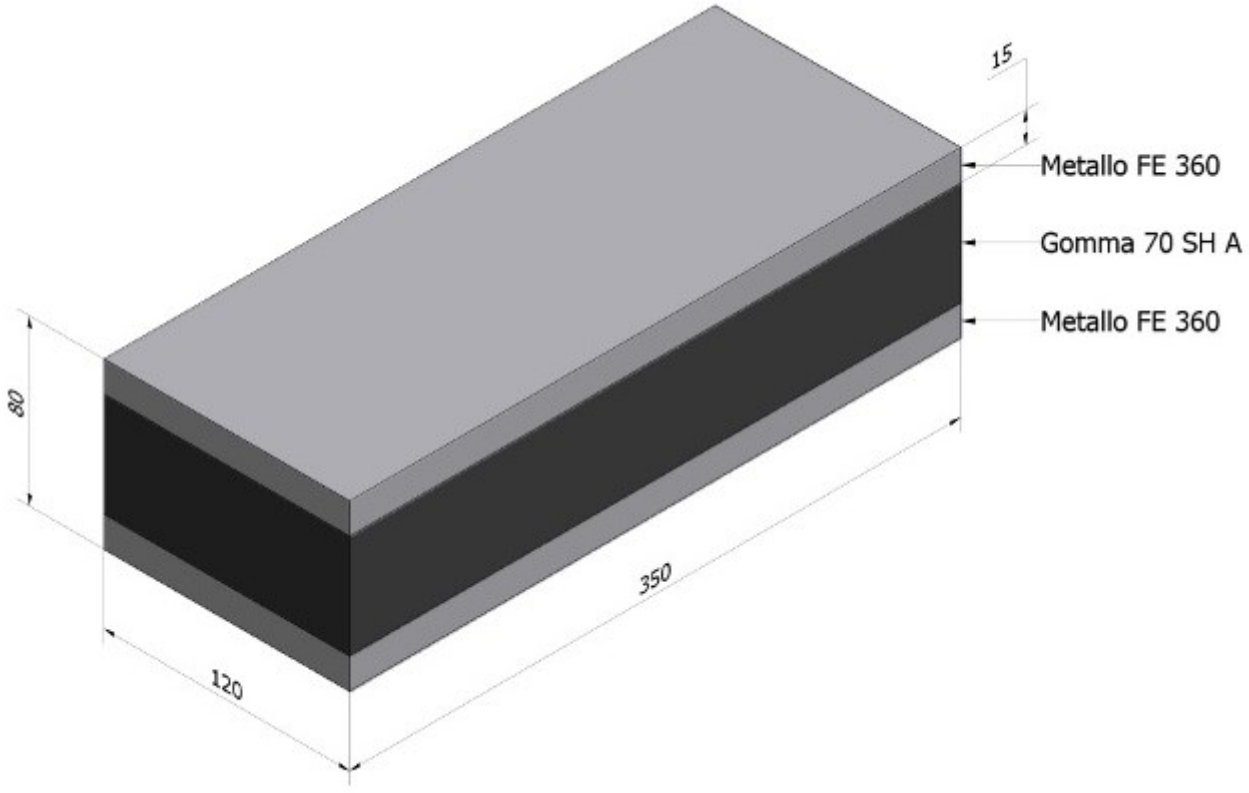

C.1140117

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

LASTRE E TAPPETI
IN GOMMA E PVC



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

LASTRE e TAPPETI in GOMMA e PVC

TIPO	Peso specifico	Spessori	Durezza	Carico di Rottura	Allunga-mento	Temperatura	Note	Pagina
	gr/cm³	mm	SH A	Kg/cm²	%	°C	-	-
LASTRE IN GOMMA BASE SBR USI GENERICI								
SBR Premium	1.5	da 1 a 10	70	40	250	- 25 + 70		7
SBR Standard	1.6	da 1.5 a 50	70	40	200	- 25 + 70		7
SBR Impressione Tela	1.6	da 1.5 a 50	70	40	200	- 25 + 70		7
SBR Telata Premium	1.5	da 1.5 a 10	70	40	250	- 25 + 70	Telata	8
SBR Telata Standard	1.6	da 1.5 a 50	70	40	200	- 25 + 70	Telata	8
SBR Telata 2 Lati Impressione Tela	1.6	da 1.5 a 50	70	40	200	- 25 + 70	Telata + I.T.	8
LASTRE IN GOMMA BASE CR NEOPRENE								
CR Neoprene Autoestinguente	1.4	da 1 a 50	70	70	200	- 30 + 120	Autoestinguente	9
CR Neoprene	1.5	da 1 a 50	65	60	300	- 20 + 110		9
CR Neoprene Economico	1.5	da 1 a 50	70	50	250	- 20 + 100		9
LASTRE IN GOMMA BASE EPDM ANTICALORE, ANTIACIDE								
EPDM Calor Special	1.15	da 1 a 50	65	100	350	- 30 + 120		10
EPDM Premium	1.35	da 1 a 50	65	60	250	- 30 + 120		10
EPDM Standard	1.35	da 1 a 50	65	60	300	- 25 + 100		11
EPDM Economico	1.5	da 1 a 50	70	40	250	- 25 + 100		11
LASTRE IN GOMMA BASE NBR ANTIOLIO NITRILE								
Antiolio Standard	1.4	da 1 a 50	70	60	300	- 20 + 100		12
Antiolio Economico	1.5	da 1 a 50	70	50	250	- 20 + 80		12
Antiolio Special	1.2	da 1 a 50	60	130	250	- 20 + 140		12
Antiolio Premium	1.5	da 1 a 50	70	70	300	- 20 + 100		13
Antibenzina	1.3	da 1 a 50	70	100	300	- 30 + 110		13
Antibenzina Ecologica	1.2	da 1 a 50	70	150	300	- 30 + 110		13
LASTRE IN GOMMA BASE NR GOMMA NATURALE E PARA								
Para Naturale Bionda	1.04	da 1 a 50	45	160	600	- 40 + 85		14
Para Naturale Bruna	1.2	da 1 a 50	50	100	400	- 40 + 85		14
Para Naturale Rossa	1.04	da 1 a 50	45	160	600	- 40 + 85		14
Para Naturale Gialla	1.04	da 1 a 50	45	160	600	- 40 + 85		15
Super Para	0.96	da 1 a 50	40	190	700	- 40 + 85		15
Antiabrasiva Verde	1.2	da 5 a 20	50	80	300	- 25 + 80		15
Antiabrasiva Rossa	1.2	da 5 a 20	50	80	300	- 25 + 80		16
Antiabrasiva Gialla	1.2	da 5 a 20	50	80	300	- 25 + 80		16

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

LASTRE e TAPPETI in GOMMA e PVC

TIPO	Peso specifico	Spessori	Durezza	Carico di Rottura	Allunga-mento	Temperatura	Note	Pagina
	gr/cm³	mm	SH A	Kg/cm²	%	°C	-	-
LASTRE IN GOMMA BASE NR/SBR ANTIABRASIVE								
Sabbiatrice	1.15	da 1 a 50	65	180	450	- 25 + 80		16
Antiabrasiva	1.30	da 1 a 50	60	70	300	- 25 + 80		17
Abratex	1.15	da 5 a 30	65	150	500	- 25 + 80		17
Abratex con Sottostrato Crudo	1.15	da 5 a 30	65	150	500	- 25 + 80		17
LASTRE PREGIATE VITON, SILICONE, HIPALON, BUTILE								
Viton	2.0	da 1 a 20	70	50	200	- 10 + 250		18
Silicone Traslucido	1.2	da 1 a 50	60	80	300	- 70 + 200		18
Silicone Rosso	1.3	da 1 a 50	60	60	250	- 70 + 200		18
Hipalon	1.4	da 1 a 50	70	70	400	- 35 + 130		19
Butile	1.35	da 1 a 50	65	70	300	- 45 + 130		19
LASTRE ALIMENTARI F.D.A. 177.2600								
Bianca Alimentare	1.5	da 1 a 50	60	80	250	- 25 + 80		19
Silicone Alimentare	1.2	da 1 a 50	60	55	250	- 40 + 200		20
EPDM Alimentare	1.3	da 1 a 50	65	50	300	- 30 + 120		20
Antiolio Alimentare	1.4	da 1 a 50	60	80	350	- 25 + 100		20
LASTRE SPECIALI PER IMPIEGHI SPECIFICI								
Stampi Tegole	0.95	1.5	40	200	600	- 40 + 100		21
Universal	1.07	da 1 a 50	45	190	650	- 40 + 120		21
Appoggi EN-1337	1.25	da 1.5 a 50	60	160	425	- 25 + 85		21
Antirumore	2	da 1 a 3	75	15	150	- 30 + 70		22
LASTRE ACCESSORIE PER NASTRI TRASPORTATORI								
Bavetta da Nastro Nera	1.3	da 1 a 50	60	70	300	- 25 + 80		23
Bavetta da Nastro Gialla	1.3	da 5 a 20	55	70	300	- 25 + 80		23
Bavetta da Nastro Rossa	1.3	da 5 a 20	55	70	300	- 25 + 80		23
Rivestimento Cicloni	0.95	da 2 a 25	35	200	600	- 25 + 80		24
Abratex con Sottostrato Crudo	1.15	da 5 a 30	65	150	500	- 25 + 80		24
Raschiatore Sandwich N/R/N	1.30	da 10 a 30	75/48	80/100	300/400	- 25 + 80		25
Lastra Profilo Rombi 20 x 20	1.2	da 8 a 10	65	100	300	- 25 + 80	Larghezza 2 metri	25
Lastra Profilo Quadro 20 x 20	1.2	da 8 a 10	65	100	300	- 25 + 80		26
Lastra Profilo Rombi 20 x 20	1.3	da 8 a 10	65	60	300	- 25 + 80	Larghezza 1.5 metri	26
Lamiere Gommate	1.16	da 10 a 50	60	16 MPa	400	- 30 + 80		27
Raschiatore a Croce	-	-	-	-	-	-		27

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

LASTRE e TAPPETI in GOMMA e PVC

TIPO	Peso specifico	Spessori	Durezza	Carico di Rottura	Allunga-mento	Temperatura	Note	Pagina
	gr/cm³	mm	SH A	Kg/cm²	%	°C	-	-
LASTRE E TAPPETI IN GOMMA DIELETTRICI								
Lastra Dielettrico 30.000 Volt	1.5	3	70	-	-	- 25 + 80	IEC EN 60243-1	28
Lastra Dielettrico 50.000 Volt	1.5	4	70	-	-	- 25 + 80	IEC EN 60243-1	28
Tappeto Dielettrico 30.000 Volt 1000 righe	1.5	3	70	-	-	- 25 + 80	IEC EN 60243-1	29
Tappeto Dielettrico 50.000 Volt 1000 righe	1.5	4.5	70	-	-	- 25 + 80	IEC EN 60243-1	29
TAPPETI IN GOMMA e PVC USO GENERICO								
1000 Righe	1.5	3	70	40	250	- 20 + 80		30
Grigliato	1.5	3	70	40	250	- 20 + 80		30
Grigliato PVC	-	1.5	-	-	-	- 15 + 40	PVC	31
Grana di Riso	1.5	3.5	70	40	250	- 20 + 80		32
Punta di Diamante	1.5	3.5	70	40	250	- 20 + 80		32
100 Righe	1.5	3	70	40	250	- 20 + 80		33
500 Righe	1.5	3	70	40	250	- 20 + 80		33
Bolle Industriale	1.5	3	70	40	250	- 20 + 80		34
Bolle Metropolitano	1.5	4.5	70	40	250	- 20 + 80		34
Bolle Industriale PVC	-	1.5	-	-	-	- 15 + 40	PVC	35
Torpedone	1.5	6	70	40	250	- 20 + 80		36
Stalle	1.18	15 e 20	65	-	-	- 25 + 80		36
Zerbini	-	22	-	-	-	- 25 + 80		37
Tolleranze								38
Lavorazione della Gomma								38

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

SBR Premium

Caratteristiche

Adatta per usi correnti dove non siano richieste particolari resistenze ad agenti atmosferici, olio e calore

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.2	10	●
1.5	1.2	10	●
2 / 2.5	1.2	10	●
da 3 a 10	1.2	10	●

-25 ÷ +70 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

SBR Standard

Caratteristiche

Adatta per usi correnti dove non siano richieste particolari resistenze ad agenti atmosferici, olio e calore

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1.5	1.2 / 1.4	10	●
2 e 2.5	1.2 / 1.4	10	●
3 e 4	1.2 / 1.4	10	●
da 4 a 10	1.2 / 1.4	10	●
da 12 a 20	1.2 / 1.4	5	●
da 25 a 50	1	1	●

-25 ÷ +70 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.6 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	200 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

SBR Impressione Tela


Caratteristiche

Adatta per usi correnti dove non siano richieste particolari resistenze ad agenti atmosferici, olio e calore

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1.5	1.4	10	●
2 e 2.5	1.4	10	●
3 e 4	1.4	10	●
da 4 a 10	1.4	10	●
da 12 a 20	1.4	5	●
da 25 a 50	1	1	●

Impressione Tela 2 lati

-25 ÷ +70 °C

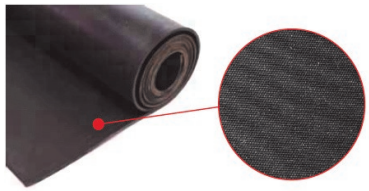

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.6 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	200 %
Superficie	Impressione tela ambo i lati	
Colore	Nero	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

SBR Telata Premium

Caratteristiche

Adatta per usi correnti dove non siano richieste particolari resistenze ad agenti atmosferici, olio e calore

Spessore	Tele	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	N°	metri	metri	-
1.5	1	1.2	10	●
2 / 2.5	1	1.2	10	●
3 / 4	1	1.2	10	●
da 4 a 10	1	1.2	10	●

Telata

-25 ÷ +70 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

SBR Telata Standard


Caratteristiche

Adatta per usi correnti dove non siano richieste particolari resistenze ad agenti atmosferici, olio e calore

Spessore	Tele	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	N°	metri	metri	-
1.5	1	1.2 / 1.4	10	●
2 / 2.5	1	1.2 / 1.4	10	●
3 / 4	1	1.2 / 1.4	10	●
da 4 a 10	2	1.2 / 1.4	10	●
da 12 a 20	2	1.2 / 1.4	5	●
da 25 a 50	2	1	1	●

Telata

-25 ÷ +70 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.6 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	200 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

SBR Telata 2 lati Impressione Tela


Caratteristiche

Adatta per usi correnti dove non siano richieste particolari resistenze ad agenti atmosferici, olio e calore

Spessore	Tele	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	N°	metri	metri	-
1.5	1	1.4	10	●
2 e 2.5	1	1.4	10	●
3 e 4	1	1.4	10	●
da 4 a 10	2	1.4	10	●
da 12 a 20	2	1.4	5	●
da 25 a 50	2	1	1	●

Impressione Tela Telata

-25 ÷ +70 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.6 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	200 %
Superficie	Impressione tela ambo i lati	
Colore	Nero	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


CR Neoprene Autoestinguente

Caratteristiche

Elevato contenuto di Neoprene. Autoestinguente secondo la normativa UL 94 V2. Ottima resistenza all'ozono, agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Discreta resistenza all'acqua di mare. Buona la resistenza ai solventi ed acidi a bassa concentrazione. Adatta quando vengono richieste diverse ma concomitanti esigenze. Producibile su richiesta la versione con reazione al fuoco UL 94 V0.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	o
1.5	1.4	10	o
2 / 2.5	1.4	10	o
da 3 a 10	1.4	10	o
da 12 a 20	1.4	5	o
da 25 a 50	1	1	o

-30 ÷ +120 °C





Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.4 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	70 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	200 %
Perdita abrasione	DIN 53516	120 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

Autoestinguente UL 94 V2 · Agenti Atmosferici · Solventi · Acqua di mare · Acidi bassa concentrazione · Invecchiamento · Ozono

CR Neoprene

Caratteristiche

Moderato contenuto di Neoprene. Buona resistenza all'ozono, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Discreta la resistenza all'acqua di mare. Buona resistenza ai solventi ed acidi a bassa concentrazione.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	●
1.5	1.4	10	●
2 / 2.5	1.4	10	●
da 3 a 10	1.4	10	●
da 12 a 20	1.4	5	●
da 25 a 50	1	1	o

-20 ÷ +110 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	60 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

Ozono · Agenti Atmosferici · Solventi · Acidi bassa concentrazione · Invecchiamento · Acqua di mare

CR Neoprene Economico

Caratteristiche

Basso contenuto di Neoprene. Adatta per usi correnti dove siano richieste caratteristiche di resistenza all'ozono e agenti atmosferici. Leggermente superiore alla gomma SBR per usi generici

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.2	10	o
1.5	1.2	10	o
2 / 2.5	1.2	10	o
da 3 a 10	1.2	10	o
da 12 a 20	1.2	5	o
da 25 a 50	1	1	o

-20 ÷ +100 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	50 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

Ozono · Agenti Atmosferici

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


EPDM Calor Special

Caratteristiche

Elevato contenuto di EPDM. Dotata di ottime caratteristiche fisico-meccaniche. Ottima resistenza alle alte temperature, agli agenti atmosferici, all'acqua di mare e all'invecchiamento. Adatta per uso esterno in quanto ha una ottima resistenza all'ozono e alle escursioni termiche. Consigliata a contatto con acidi e solventi a media e bassa concentrazione.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	o
1.5	1.4	10	o
2 / 2.5	1.4	10	o
da 3 a 10	1.4	10	o
da 12 a 20	1.4	5	o
da 25 a 50	1	1	o

-30 ÷ +120 °C



- Fisico - Meccaniche
- Alte temperature
- Acidi e Solventi
- Acqua di mare
- Agenti atmosferici
- Invecchiamento
- Ozono
- Usi esterni

Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.15 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	100 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	350 %
Compressione 22 ore a 70 °C	ASTM D395-B	40 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	30 kg/cm
Resistenza all'ozono 100 PP hm/72 ore 40 °C, allungamento 20 %	ASTM D1149	Nessuna screpolatura
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	


EPDM Premium

Caratteristiche

Elevato contenuto di EPDM. Dotata di ottime caratteristiche fisico-meccaniche. Buona resistenza al calore, agli agenti atmosferici, all'acqua di mare e all'invecchiamento. Adatta per uso esterno in quanto ha una ottima resistenza all'ozono e alle escursioni termiche. Consigliata a contatto con acidi e solventi a media e bassa concentrazione.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.2	10	●
1.5	1.2	10	●
2 / 2.5	1.2	10	●
da 3 a 10	1.2	10	●
da 12 a 20	1.2	5	o
da 25 a 50	1	1	o

-30 ÷ +120 °C



- Fisico - Meccaniche
- Alte temperature
- Acidi e Solventi
- Acqua di mare
- Agenti atmosferici
- Invecchiamento
- Ozono
- Usi esterni

Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.35 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	60 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Compressione 22 ore a 70 °C	ASTM D395-B	40 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	22 kg/cm
Resistenza all'ozono 50 PP hm/72 ore 40 °C, allungamento 20 %	ASTM D1149	Nessuna screpolatura
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


EPDM Standard

Caratteristiche

Moderato contenuto di EPDM. Dotata di buone caratteristiche fisico-meccaniche, buona resistenza al calore, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Adatta per uso esterno in quanto ha una buona resistenza all'ozono e alle escursioni termiche.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.2	10	●
1.5	1.2	10	●
2 / 2.5	1.2	10	●
da 3 a 10	1.2	10	●
da 12 a 20	1.2	5	○
da 25 a 50	1	1	○

-25 ÷ +100 °C



✓ Fisico - Meccaniche ✓ Temperature ✓ Acidi e Solventi ✓ Acqua di mare
✓ Agenti atmosferici ✓ Invecchiamento ✓ Ozono ✓ Usi esterni

Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.35 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	60 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Resistenza all'ozono 25 PP hm/48 ore 40 °C, allungamento 20 %	ASTM D1149	Nessuna screpolatura
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

EPDM Economico

Caratteristiche

Basso contenuto di EPDM. Adatta per uso esterno in quanto resiste all'ozono e agenti atmosferici leggermente superiore alla gomma SBR.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.2	10	○
1.5	1.2	10	○
2 / 2.5	1.2	10	○
da 3 a 10	1.2	10	○
da 12 a 20	1.2	5	○
da 25 a 50	1	1	○

-25 ÷ +100 °C



✓ Agenti atmosferici ✓ Invecchiamento ✓ Ozono ✓ Usi esterni

Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Antiolio Standard

Caratteristiche

Moderato contenuto di gomma nitrilica (NBR). Buona resistenza agli oli in genere, alle escursioni termiche, all'invecchiamento e proprietà meccaniche.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	●
1.5	1.4	10	●
2 / 2.5	1.4	10	●
da 3 a 10	1.4	10	●
da 12 a 20	1.4	5	●
da 25 a 50	1	1	○

-20 ÷ +100 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.4 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	60 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

✓ Oli
✓ Proprietà meccaniche
✓ Invecchiamento

Antiolio Economico

Caratteristiche

Basso contenuto di gomma nitrilica (NBR). Buona resistenza agli oli in genere. Idonea per banchi da lavoro.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.2	10	●
1.5	1.2	10	●
2 / 2.5	1.2	10	●
da 3 a 10	1.2	10	●
da 12 a 20	1.2	5	●
da 25 a 50	1.2	1	○

-20 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	50 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

✓ Oli
✓ Banchi da lavoro

Antiolio Special

Caratteristiche

Elevatissimo contenuto di gomma nitrilica (NBR). Studiata appositamente per pressatura di pelli in genere. Eccezionale resistenza agli oli in presenza di temperatura con punte massime di 140/150 °C.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	○
1.5	1.4	10	○
2 / 2.5	1.4	10	○
da 3 a 10	1.4	10	○
da 12 a 20	1.4	5	○
da 25 a 50	1	1	○

-20 ÷ +140 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.2 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	130 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Compressione (22 ore a 70 °C)	ASTM D395-B	13 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	35 kg/cm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

✓ Oli
✓ Proprietà meccaniche
✓ Temperatura
✓ Pressatura di pelli

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


Antiolio Premium

Caratteristiche

Elevato contenuto di gomma nitrilica NBR. Buona resistenza agli oli in genere, alle escursioni termiche, all'invecchiamento e proprietà meccaniche.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	20	●
1.5	1.4	15	●
2 / 2.5	1.4	15	●
da 3 a 10	1.4	10	●
da 12 a 20	1.4	5	●
da 25 a 50	1	1	○

-20 ÷ +100 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	70 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

✓ Oli ✓ Escursioni termiche ✓ Permeabilità ai gas ✓ Invecchiamento ✓ Proprietà meccaniche

Antibenzina

Caratteristiche

Elevato contenuto di gomma nitrilica NBR e ACN. Adatta a contatto di benzina super, diesel ed oli in genere. Buona resistenza all'invecchiamento e discreta resistenza all'escursione termica. Buona permeabilità ai gas.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	20	●
1.5	1.4	15	●
2 / 2.5	1.4	15	●
da 3 a 10	1.4	10	●
da 12 a 25	1.4	5	●
da 30 a 50	1.4	2.5	○

-30 ÷ +110 °C





Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.3 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	100 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Compressione (22 ore a 70 °C)	ASTM D395-B	15 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	40 kg/cm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

✓ Oli ✓ Benzina Super ✓ Diesel

✓ Escursioni termiche ✓ Permeabilità ai gas ✓ Invecchiamento

Producibile a richiesta la versione con reazione al fuoco UL 94 V0

Antibenzina Ecologica

Caratteristiche

Elevato contenuto di gomma nitrilica NBR e ACN. Adatta a contatto con benzina verde senza piombo, benzina super, diesel e oli in genere. Ottima la resistenza all'invecchiamento e discreta resistenza alle escursioni termiche. Buona permeabilità ai gas.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	20	●
1.5	1.4	15	●
2 / 2.5	1.4	15	●
da 3 a 6	1.4	10	●
da 8 a 25	1.4	5	○
da 30 a 50	1.4	2.5	○

-30 ÷ +110 °C





Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.2 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	150 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Compressione (22 ore a 70 °C)	ASTM D395-B	20 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	40 kg/cm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

✓ Oli ✓ Benzina Super ✓ Diesel

✓ Escursioni termiche ✓ Permeabilità ai gas ✓ Invecchiamento

✓ Benzina verde senza piombo

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Para Naturale Bionda

Caratteristiche: Gomma naturale con ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e lacerazione. Eccezionale allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	20	●
1.5	1.4	15	●
2 / 2.5	1.4	15	●
da 3 a 10	1.4	10	●
da 12 a 25	1.4	5	●
da 30 a 50	1.4	2.5	○

Elasticità Usura Taglio e lacerazione

Allungamento a rottura

-40 ÷ +85 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.04 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	45 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	160 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	600 %
Compressione (22 ore a 70 °C)	ASTM D395-B	24 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	27 kg/cm
Perdita di abrasione	DIN 53516	83 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nocciola trasparente	

Para Naturale Bruna

Caratteristiche: Gomma naturale leggermente più caricata, mantiene comunque un'ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e lacerazione. Discreto allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed all'ozono.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	●
1.5	1.4	10	●
2 / 2.5	1.4	10	●
da 3 a 10	1.4	10	●
12	1.4	5	○
da 25 a 50	1	1	●

Elasticità Usura Taglio e lacerazione

Allungamento a rottura

-40 ÷ +85 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.20 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	50 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	100 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	400 %
Perdita di abrasione	DIN 53516	110 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Marrone	

Para Naturale Rossa

Caratteristiche: Gomma naturale con ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e lacerazione. Eccezionale allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	20	○
1.5	1.4	15	○
2 / 2.5	1.4	15	○
da 3 a 10	1.4	10	●
da 12 a 25	1.4	5	●
da 30 a 50	1.4	2.5	○

Elasticità Usura Taglio e lacerazione

Allungamento a rottura

-40 ÷ +85 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.04 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	45 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	160 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	600 %
Compressione (22 ore a 70 °C)	ASTM D395-B	24 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	27 kg/cm
Perdita di abrasione	DIN 53516	83 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Rossa	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Para Naturale Gialla

Caratteristiche: Gomma naturale con ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e lacerazione. Eccezionale allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	20	○
1.5	1.4	15	○
2 / 2.5	1.4	15	○
da 3 a 10	1.4	10	●
da 12 a 25	1.4	5	●
da 30 a 50	1.4	2.5	○

-40 ÷ +85 °C



Elasticità Usura Taglio e lacerazione

Allungamento a rottura

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.04 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	45 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	160 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	600 %
Compressione (22 ore a 70 °C)	ASTM D395-B	24 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	27 kg/cm
Perdita di abrasione	DIN 53516	83 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Giallo	

Super Para

Caratteristiche: Gomma naturale con eccellente resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e alla lacerazione. Eccezionale allungamento a rottura. Avendo una scarsa resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici è sconsigliata per impieghi gravosi all'aria aperta.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	20	○
1.5	1.4	15	○
2 / 2.5	1.4	15	○
da 3 a 10	1.4	10	○
da 12 a 25	1.4	5	○
da 30 a 50	1.4	2.5	○

-40 ÷ +85 °C



Elasticità Usura Taglio e lacerazione

Allungamento a rottura

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	0.96 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	40 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	190 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	700 %
Compressione (22 ore a 70 °C)	ASTM D395-B	24 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	40 kg/cm
Perdita di abrasione	DIN 53516	75 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nocciola trasparente	

Antiabrasiva Verde

Caratteristiche: Utilizzata per rivestimenti vari, idonea anche come bavetta di contenimento per nastri trasportatori. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione e alla lacerazione.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
5	1.4	15	○
6	1.4	15	○
8	1.4	15	○
10	1.4	15	●
12	1.4	5	○
15	1.4	5	○
20	1.4	5	○

-25 ÷ +80 °C



Elasticità Usura Taglio e lacerazione

Allungamento a rottura

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.2 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	50 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	80 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Perdita di abrasione	DIN 53516	125 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Verde	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Antiabrasiva Rossa

Caratteristiche: Utilizzata per rivestimenti vari, idonea anche come bavetta di contenimento per nastri trasportatori. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione e alla lacerazione.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
5	1.4	15	●
6	1.4	15	●
8	1.4	15	●
10	1.4	15	●
12	1.4	5	●
15	1.4	5	●
20	1.4	5	●

-25 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.2 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	50 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	80 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Perdita di abrasione	DIN 53516	125 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Rosso	

Rivestimenti vari · Abrasione e lacerazione · Bavetta contenimento nastri trasportatori

Antiabrasiva Gialla

Caratteristiche: Utilizzata per rivestimenti vari, idonea anche come bavetta di contenimento per nastri trasportatori. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione e alla lacerazione.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
5	1.4	15	●
6	1.4	15	●
8	1.4	15	●
10	1.4	15	●
12	1.4	5	●
15	1.4	5	●
20	1.4	5	●

-25 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.2 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	50 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	80 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Perdita di abrasione	DIN 53516	125 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Giallo	


Rivestimenti vari · Abrasione e lacerazione · Bavetta contenimento nastri trasportatori

Sabbiatrice

Caratteristiche: Utilizzata specificatamente come protezione delle camere di sabbiatura. Particolarmente indicata per offrire ottima resistenza all'abrasione ed alla lacerazione. Idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni), discrete caratteristiche fisico meccaniche. Buona resistenza agli agenti atmosferici.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	○
1.5	1.4	10	○
2 / 2.5	1.4	10	○
da 3 a 10	1.4	10	●
da 12 a 20	1.4	5	●
da 25 a 50	1	1	○

-25 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.15 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	180 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	450 %
Compressione 22 ore a 70 °C	ASTM D395-B	20 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	90 kg/cm
Perdita di abrasione	DIN 53516	100 mm³
Superficie	Liscia/Impressione Tela	
Colore	Nero	

Camere di sabbiatura · Abrasione e Lacerazione
Flessioni e Vibrazioni · Agenti Atmosferici e Ozono


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Antiabrasiva

Caratteristiche: Utilizzata comunemente come antivibrante nei prefabbricati o come bavetta di contenimento, discrete caratteristiche fisico meccaniche.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.2	10	○
1.5	1.2	10	○
2 / 2.5	1.2	10	○
da 3 a 10	1.2	10	●
da 12 a 20	1.2	5	●
da 25 a 50	1	1	○

-25 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.30 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	70 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Perdita di abrasione	DIN 53516	200 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

Antivibrante nei fabbricati Bavetta contenimento nastri trasportatori

Abratex

Caratteristiche: Utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori o come protezione di superfici metalliche. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione. Idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni), discrete caratteristiche fisico meccaniche.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
5	1.4	30	○
6	1.4	30	○
8	1.4	30	○
10	1.4	30	○
12	1.4	10	○
15	1.4	10	○
20	1.4	5	○
25	1.4	5	○
30	1.4	5	○

-25 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.15 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	150 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	500 %
Compressione (22 ore a 70 °C)	ASTM D395-B	25 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	50 kg/cm
Perdita di abrasione	DIN 53516	90 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

Camere di sabbiatura Abrasione e Lacerazione Flessioni e Vibrazioni Agenti Atmosferici e Ozono

Abratex con Sottostrato Crudo

Caratteristiche: Utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori o come protezione di superfici metalliche. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione. Idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni), discrete caratteristiche fisico meccaniche. Viene fornita con un leggero spessore di gomma cruda da un solo lato che a contatto con una speciale soluzione (processo di vulcanizzazione a freddo) permette un eccezionale attacco gomma metallo.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
5	1.4	20	●
6	1.4	20	●
8	1.4	20	●
10	1.4	20	●
12	1.4	10	●
15	1.4	10	○
20	1.4	10	●
25	1.4	5	○
30	1.4	5	○

-25 ÷ +80 °C



Vulcanizzazione a freddo

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.15 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	150 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	500 %
Compressione (22 ore a 70 °C)	ASTM D395-B	50 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	25 kg/cm
Perdita di abrasione	DIN 53516	90 mm³
Superficie	Liscia/Crudo	
Colore	Nero	

Camere di sabbiatura Abrasione e Lacerazione Flessioni e Vibrazioni Agenti Atmosferici e Ozono

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Viton

Caratteristiche: Particolarmente indicata per l'industria petrolifera chimica e farmaceutica. Ottima resistenza agli idrocarburi, solventi e moltissimi prodotti chimici ad alta concentrazione. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono, all'invecchiamento ed alle alte escursioni termiche. Eccellente resistenza all'acqua ed al vapore.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1	10	●
1.5	1	10	●
2 / 2.5	1	10	●
da 3 a 10	1	10	●
da 12 a 20	1	5	●

-10 ÷ +250 °C



Idrocarburi Solventi Prodotti chimici Temperatura
Ozono Vapore Acqua Invecchiamento

Fornibile placca 1 x 1 metro

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	2.0 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	50 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	200 %
Compressione (22 ore a 70 °C)	ASTM D395-B	62 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	18 kg/cm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

Silicone Traslucido

Caratteristiche: Particolarmente indicata dove venga richiesta un'ottima resistenza ad alte o basse temperature. Ottima resistenza ai raggi U.V., agli agenti atmosferici, all'ozono ed all'invecchiamento. Buone caratteristiche meccaniche anche ad alte temperature.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.2	10	●
1.5	1.2	10	●
2 / 2.5	1.2	10	●
da 3 a 10	1.2	10	●
da 12 a 20	1.2	5	●
da 25 a 50	1	1	○

-70 ÷ +200 °C



Alte temperature Basse temperature Raggi U.V.
Ozono Invecchiamento

Fornibile placca 1 x 1 metro

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.2 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	80 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Compressione (22 ore a 70 °C)	ASTM D395-B	36 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	18 kg/cm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Traslucido	

Silicone Rosso

Caratteristiche: Particolarmente indicata dove venga richiesta un'ottima resistenza ad alte o basse temperature. Ottima resistenza ai raggi U.V. agli agenti atmosferici all'ozono ed all'invecchiamento. Buone caratteristiche fisico meccaniche anche ad alte temperature.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.2	10	●
1.5	1.2	10	●
2 / 2.5	1.2	10	●
da 3 a 10	1.2	10	●
da 12 a 20	1.2	5	○
da 25 a 50	1	1	○

-70 ÷ +200 °C



Alte temperature Basse temperature Raggi U.V.
Ozono Invecchiamento

Fornibile placca 1 x 1 metro

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.3 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	60 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Compressione (22 ore a 70 °C)	ASTM D395-B	40 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	20 kg/cm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Rosso	


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Hipalon

Caratteristiche: Eccellente resistenza all'invecchiamento, all'ozono, agli agenti atmosferici, al calore, all'abrasione ed al taglio. Buona resistenza agli agenti chimici a media e bassa concentrazione altamente ossidanti.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	o
1.5	1.4	10	o
2 / 2.5	1.4	10	o
da 3 a 10	1.4	10	o
da 12 a 20	1.4	5	o
da 25 a 50	1	1	o

-35 ÷ +130 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.4 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	70 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	400 %
Compressione (22 ore a 70 °C)	ASTM D395-B	40 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	20 kg/cm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	


✓ Invecchiamento ✓ Ozono ✓ Agenti atmosferici
✓ Calore ✓ Abrasione ✓ Taglio ✓ Agenti chimici

Butile

Caratteristiche: Eccellente resistenza all'ozono, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Perfetta tenuta all'osmosi. Bassa permeabilità ai gas, al vapore, all'aria e all'acqua. Eccellente resistenza all'ossidazione.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	o
1.5	1.4	10	o
2 / 2.5	1.4	10	o
da 3 a 10	1.4	10	o
da 12 a 20	1.4	5	o
da 25 a 50	1	1	o

-45 ÷ +130 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.35 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	70 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Compressione (22 ore a 70 °C)	ASTM D395-B	30 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	20 kg/cm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

✓ Invecchiamento ✓ Ozono ✓ Agenti atmosferici
✓ Osmosi ✓ Ossidazione

Bianca Alimentare

Caratteristiche: Idonea a contatto negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. E' conforme al decreto ministeriale 174 del 06/04/2004. Non è indicata a contatto di sostanze oleose o grasse. Particolarmente consigliata quando si richiedono esigenze di pulizia ed estetica, infatti questa gomma non macchia. Disponibile il certificato di alimentarietà, Conforme alla lista F.D.A. 177.2600.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	●
1.5	1.4	10	●
2 / 2.5	1.4	10	●
da 3 a 10	1.4	10	●
da 12 a 25	1.4	5	o
da 25 a 50	1	1	o

-25 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	80 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Bianco	

✓ Alimentare ✓ D.M. 174 ✓ F.D.A. 177.2600
✓ Antimacchia

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Silicone Alimentare

Caratteristiche: Conforme alla lista F.D.A. 177.2600. Particolarmente indicata dove viene richiesta una ottima resistenza ad alte e basse temperature. Ottima resistenza ai raggi U.V., agli agenti atmosferici, all'ozono ed all'invecchiamento. Gomma antimacchia.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1	10	o
1.5	1	10	o
2 / 2.5	1	10	o
da 3 a 10	1	10	o
da 12 a 25	1	5	o
da 25 a 50	1	1	o

-40 ÷ +200 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.2 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	55 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Bianco	

Alimentare · F.D.A. 177.2600 · Raggi U.V. · Antimacchia · Ozono · Invecchiamento · Alte temperature · Basse temperature

EPDM Alimentare

Caratteristiche: Conforme alla lista F.D.A. 177.2600. Particolarmente indicata in presenza di temperatura oltre i 100 °C. Ottima resistenza all'ozono, agenti atmosferici e acqua di mare.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	o
1.5	1.4	10	o
2 / 2.5	1.4	10	o
da 3 a 10	1.4	10	o
da 12 a 20	1.4	5	o
da 25 a 50	1	1	o

-30 ÷ +120 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.3 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	50 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Bianco	

Alimentare · F.D.A. 177.2600 · Ozono · Agenti atmosferici · Acqua di mare

Antiolio Alimentare

Caratteristiche: Conforme alla lista F.D.A. 177.2600. Particolarmente indicata a contatto di sostanze contenenti grassi.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	o
1.5	1.4	10	o
2 / 2.5	1.4	10	o
da 3 a 10	1.4	10	o
da 12 a 20	1.4	5	o
da 25 a 50	1	1	o

-25 ÷ +100 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.4 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	80 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	350 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Bianco	

Alimentare · F.D.A. 177.2600 · Grassi


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Stampi Tegole

Caratteristiche: Viene impiegata specificatamente come protezione degli stampi nella produzione di tegole. E' prodotta con i due lati ad impressione tela, i quali conferiscono l'aspetto esteriore alla tegola. La sua eccezionale morbidezza, allungamento ed elasticità la rendono ottima per questo tipo di impiego.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1.5	1.4	15	●

-40 ÷ +100 °C

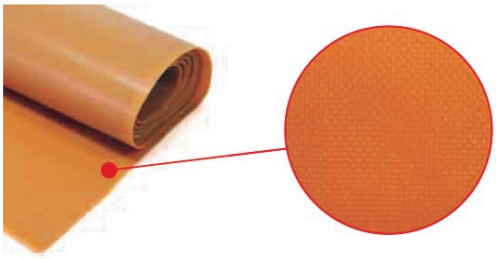


Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	0.95 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	40 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	200 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	600 %
Compressione (22 ore a 70 °C)	ASTM D395-B	22 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	38 kg/cm
Perdita di abrasione	DIN 53516	100 mm³
Superficie	Impressione Tela 2 lati	
Colore	Nocciola chiaro	

Universal

Caratteristiche: La gomma è antimacchia ed ha un'eccezionale resistenza all'allungamento. Grazie a queste caratteristiche viene utilizzata comunemente come protezione degli stampi nella produzione di particolari in pvc.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	20	o
2 / 2.5	1.4	15	o
da 3 a 6	1.4	10	o
da 8 a 25	1.4	5	o
da 30 a 50	1.4	2.5	o

-40 ÷ +120 °C



✓ Antimacchia ✓ Allungamento

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.07 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	45 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	190 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	650 %
Compressione (22 ore a 70 °C)	ASTM D395-B	20 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	30 kg/cm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Grigio	

Appoggi EN-1337

Caratteristiche: Caratteristiche corrispondenti al capitolato EN-1337. Utilizzata comunemente come antivibrante e appoggio nelle strutture portanti. Particolarmente indicata per sopportare carichi molto elevati assorbendo contemporaneamente gli spostamenti orizzontali delle strutture edili. Discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione. Idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni). Discrete caratteristiche fisico meccaniche. Buona resistenza agli agenti atmosferici.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1.5	1.4	10	o
2 / 2.5	1.4	10	o
da 3 a 10	1.4	10	o
da 12 a 20	1.4	5	o
da 25 a 50	1	1	o

-25 ÷ +85 °C



✓ Capitolato EN-1337 ✓ Antivibrante strutture portanti ✓ Carichi molto elevati
✓ Sollecitazioni ✓ Agenti atmosferici ✓ Ozono

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.25 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	160 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	425 %
Compressione (22 ore a 70 °C)	ASTM D395-B	30 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	30 kg/cm
Perdita di abrasione	DIN 53516	150 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: Viene comunemente impiegata al posto del piombo, accoppiata al materiale espanso specifico per la creazione di pannelli fono impedenti.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.02	50	o
1.5	1.02	50	o
1.8	1.02	50	●
2	1.02	50	o
2.5	1.02	50	o
3	1.02	50	o

-30 ÷ +70 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	2.00 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	75 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	15 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	150 %
Superficie	Impressione Tela 2 lati	
Colore	Nero	

Antirumore – Fono Impedenti


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Bavetta da Nastro Nera

Caratteristiche: Studiata appositamente per il contenimento dei vari materiali trasportati dai nastri trasportatori. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ozono.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.2	10	○
1.5	1.2	10	○
2 / 2.5	1.2	10	○
da 3 a 10	1.2	10	●
da 12 a 20	1.2	5	●
da 25 a 50	1	1	○

-25 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.3 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	70 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

Bavetta contenimento nastri trasportatori

Agenti atmosferici Ozono

Bavetta da Nastro Gialla

Caratteristiche: Studiata appositamente per il contenimento dei vari materiali trasportati dai nastri trasportatori. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ozono.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
5	1.4	15	●
6	1.4	15	●
8	1.4	15	●
10	1.4	15	●
12	1.4	5	●
15	1.4	5	●
20	1.4	5	●

-25 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.3 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	55 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	70 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Giallo	

Bavetta contenimento nastri trasportatori

Agenti atmosferici Ozono

Bavetta da Nastro Rossa

Caratteristiche: Studiata appositamente per il contenimento dei vari materiali trasportati dai nastri trasportatori. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ozono.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
5	1.4	15	○
6	1.4	15	○
8	1.4	15	○
10	1.4	15	○
12	1.4	5	○
15	1.4	5	○
20	1.4	5	○

-25 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.3 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	55 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	70 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Rosso	

Bavetta contenimento nastri trasportatori

Agenti atmosferici Ozono

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Rivestimento Cicloni

Caratteristiche

Viene utilizzata esclusivamente per rivestimento di cicloni e tramogge. Viene fornita con un lato di gomma cruda per la vulcanizzazione a freddo tramite soluzione specifica, la quale conferisce un'eccezionale attacco gomma-metallo. L'eccellente resistenza all'usura della gomma le permette di sopportare le forti sollecitazioni che subisce durante il lavoro.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
2 / 2.5	1.4	15	o
da 3 a 10	1.4	10	o
da 12 a 25	1.4	5	o

Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	0.95 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	35 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	200 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	600 %
Compressione (22 ore a 70 °C)	ASTM D395-B	30 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	140 kg/cm
Perdita di abrasione	DIN 53516	150 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Rosso	

-25 ÷ +80 °C



Vulcanizzazione a freddo

Usura Forti sollecitazioni

Abratex con Sottostrato Crudo

Caratteristiche

Utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori o come protezione di superfici metalliche. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione. Idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni), discrete caratteristiche fisico meccaniche. Viene fornita con un leggero spessore di gomma cruda da un solo lato che a contatto con una speciale soluzione (processo di vulcanizzazione a freddo) permette un eccezionale attacco gomma metallo.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
5	1.4	20	●
6	1.4	20	●
8	1.4	20	●
10	1.4	20	●
12	1.4	10	○
15	1.4	10	●
20	1.4	10	●
25	1.4	5	○
30	1.4	5	○

-25 ÷ +80 °C



Vulcanizzazione a freddo

Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.15 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	150 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	500 %
Compressione (22 ore a 70 °C)	ASTM D395-B	50 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	25 kg/cm
Perdita di abrasione	DIN 53516	90 mm³
Superficie	Liscia/Crudo	
Colore	Nero	

Camere di sabbiatura Abrasione e Lacerazione Flessioni e Vibrazioni Agenti Atmosferici e Ozono

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Raschiatore Sandwich Nero/Rosso/Nero

Caratteristiche: Raschiatore in gomma pulisci nastro. E' costituito da tre strati di gomma. La copertura e il sottostrato sono composti da gomma antiabrasiva nera più dura, mentre il nucleo centrale è composto da gomma para di colore rosso più morbida. Questa particolare struttura conferisce al prodotto un'ottima durata ed omogeneità di pulizia.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
10	1.4	5	●
20	1.4	5	●
25	1.4	5	●
30	1.4	5	●

-25 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche			
Proprietà	**Norma**	**Valore**	
Colore	-	Nero	Rosso
Peso specifico	-	1.30 gr/cm³	1.20 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	75 SH A	48 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	80 kg/cm²	100 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %	400 %
Perdita di abrasione	DIN 53516	150 mm³	120 mm³
Superficie	Liscia/Liscia		


Lastra Profilo a Rombi 20 x 20 con Sottostrato Crudo

Caratteristiche:

Gomma antiabrasiva utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori. Viene fornita con un lato in gomma cruda per la vulcanizzazione a freddo tramite soluzione specifica la quale conferisce un eccezionale attacco gomma-metallo.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
8	2	15	●
10	2	15	●

-25 ÷ +80 °C

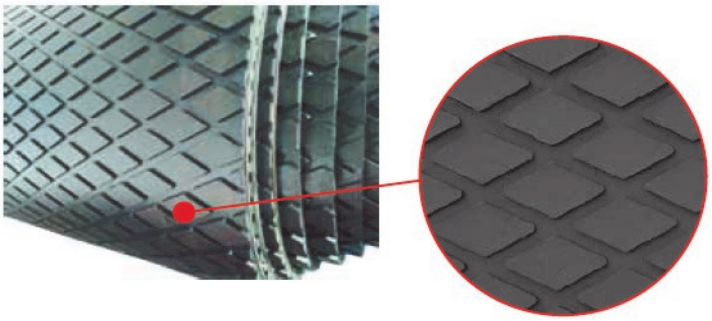

Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.2 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	100 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Perdita di abrasione	DIN 53516	120 mm³
Superficie	Rombi/Crudo	
Colore	Nero	

Vulcanizzazione a freddo

Larghezza 2 metri

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Lastra Profilo Quadro 20 x 20 con Sottostrato Crudo


Caratteristiche:

Gomma antiabrasiva utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori. Viene fornita con un lato in gomma cruda per la vulcanizzazione a freddo tramite soluzione specifica la quale conferisce un eccezionale attacco gomma-metallo.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
8	1.5	15	●
10	1.5	15	●

Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.2 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	100 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Perdita di abrasione	DIN 53516	120 mm³
Superficie	Quadro/Crudo	
Colore	Nero	

-25 ÷ +80 °C

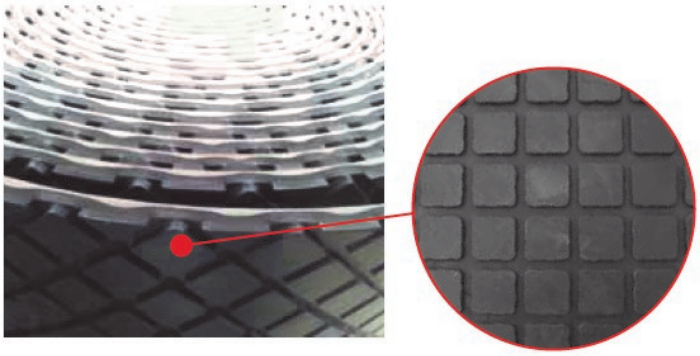

Vulcanizzazione a freddo

Lastra Profilo a Rombi 20 x 20 con Sottostrato Crudo


Caratteristiche:

Gomma antiabrasiva utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori. Viene fornita con un lato in gomma cruda per la vulcanizzazione a freddo tramite soluzione specifica la quale conferisce un eccezionale attacco gomma-metallo.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
8	1.5	15	o
10	1.5	15	o

Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.3 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	60 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Perdita di abrasione	DIN 53516	200 mm³
Superficie	Rombi/Crudo	
Colore	Nero	

-25 ÷ +80 °C

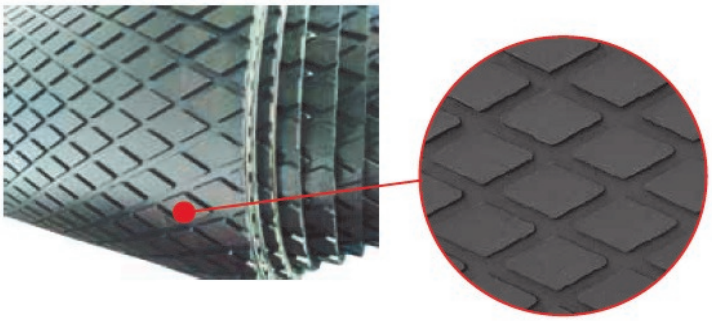

Vulcanizzazione a freddo

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Lamiere Gommate

Caratteristiche

Eccellente resistenza all'abrasione, minor costo di manutenzione, riduzione di rumorosità, facilità di montaggio

-30 ÷ +80 °C

Specifiche Tecniche Gomma			
Proprietà	**Norma**	**Valore**	**Tolleranze**
Peso specifico	-	1.16 gr/cm³	± 0.05
Durezza	ISO 4894	60 SH A	±5
Carico di rottura	ISO 37/94	16 M Pa	Minimo
Allungamento	ISO 37/94	400 %	Minimo
Resistenza all'abrasione	-	100 mm³	Massimo
Resistenza lacerazione	ISO 37-1/04	≥ 8 N/mm	Minimo
Superficie	Liscia/Liscia		
Colore	Nero		

Specifiche Tecniche Lamiera			
Proprietà	**Norma**	**Valore**	**Tolleranze**
Peso specifico	-	8 gr/cm³	± 0.02
Tensione di rottura	-	235 N/mm²	-
Colore	Nero		

1 MPa = 10,2 Kg/cm²


1 N/mm = 1,02 Kg/cm





Spessore Gomma	Spessore Lamiera	Formato	Peso	Stock
mm	mm	metri	kg	-
10	2	1 x 2	56	o
12	2	1 x 2	60	o
15	2	1 x 2	68	o
20	2	1 x 2	80	o
30	3	1 x 2	120	o
40	3	1 x 2	140	o
50	4	1 x 2	184	o

Raschiatore a Croce

Larghezza A	Nastro B	C	D	E	Stock
mm	mm	mm	mm	mm	-
800	500	30	150	90	o
950	650	30	150	90	o
1100	800	30	150	90	o
1400	1000	30	200	90	o
1600	1200	30	200	90	o

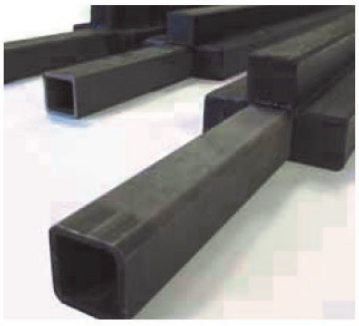



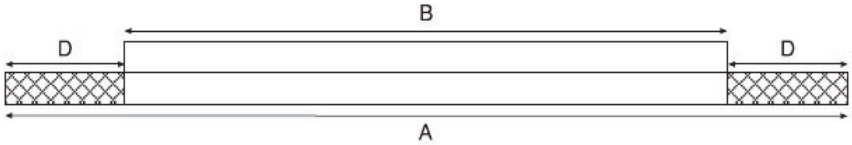

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Lastra Dielettrico 30.000 Volt

Caratteristiche

Mescola in gomma isolante con proprietà dielettriche. Utilizzata comunemente per ricoprire pavimentazioni e passatoie di centrali elettriche, cabine elettriche, locali industriali. Conforme alle norme IEC EN 60243-1.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3	1	10	o

-25 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso al m²	-	4.5 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Tensione perforazione	-	30.000 Volt
Superficie	Liscia/Impressione Tela	
Colore	Grigio	



Conformità IEC EN 60243-1

Lastra Dielettrico 50.000 Volt

Caratteristiche

Mescola in gomma isolante con proprietà dielettriche. Utilizzata comunemente per ricoprire pavimentazioni e passatoie di centrali elettriche, cabine elettriche, locali industriali. Conforme alle norme IEC EN 60243-1.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
4	1	10	●

-25 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso al m²	-	6.2 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Tensione perforazione	-	50.000 Volt
Superficie	Liscia/Impressione Tela	
Colore	Grigio	



Conformità IEC EN 60243-1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


Tappeto Dielettrico 30.000 Volt 1000 Righe

Caratteristiche

Mescola in gomma isolante con proprietà dielettriche. Utilizzata comunemente per ricoprire pavimentazioni e passatoie di centrali elettriche, cabine elettriche, locali industriali. Conforme alle norme IEC EN 60243-1. Disegno in superficie millerighe.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3	1	10	●

-25 ÷ +80 °C

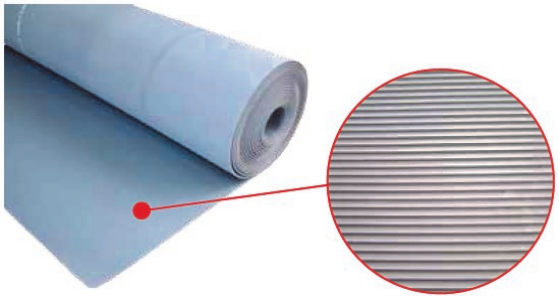

Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso al m²	-	4.5 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Tensione perforazione	-	30.000 Volt
Superficie	1000 Righe/Impressione Tela	
Colore	Grigio	



Conformità IEC EN 60243-1


Tappeto Dielettrico 50.000 Volt 1000 Righe

Caratteristiche

Mescola in gomma isolante con proprietà dielettriche. Utilizzata comunemente per ricoprire pavimentazioni e passatoie di centrali elettriche, cabine elettriche, locali industriali. Conforme alle norme IEC EN 60243-1. Disegno in superficie millerighe.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
4.5	1	10	●

-25 ÷ +80 °C

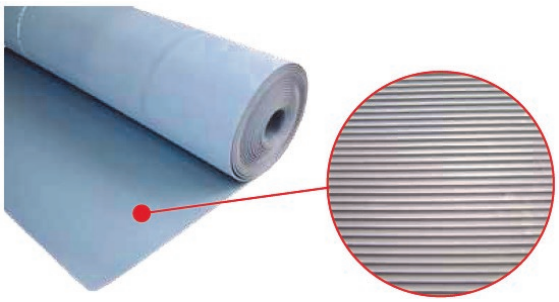

Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso al m²	-	6.4 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Tensione perforazione	-	50.000 Volt
Superficie	1000 Righe/Impressione Tela	
Colore	Grigio	



Conformità IEC EN 60243-1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


Tappeto 1000 Righe

Caratteristiche

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni dove non siano richieste particolari esigenze fisico - meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3	1.2	10	●

-20 ÷ +80 °C

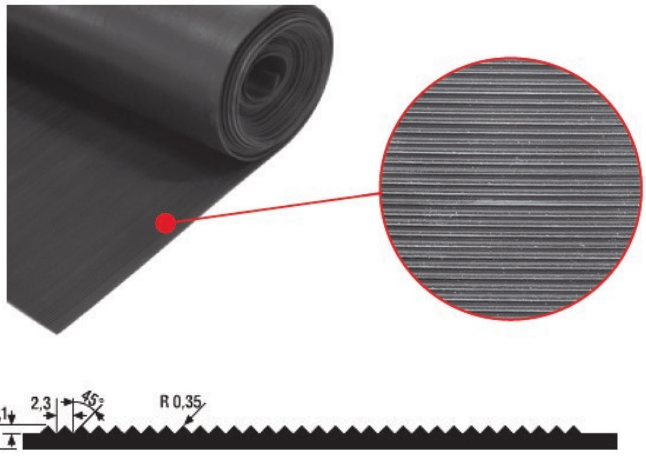

Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso al m²	-	3.5 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	1000 righe/Impressione Tela	
Colore	Nero	

Colori producibili: Bianco, grigio, rosso, blu, verde.


Tappeto Grigliato

Caratteristiche

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni dove non siano richieste particolari esigenze fisico - meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3	1.2	10	●

-20 ÷ +80 °C

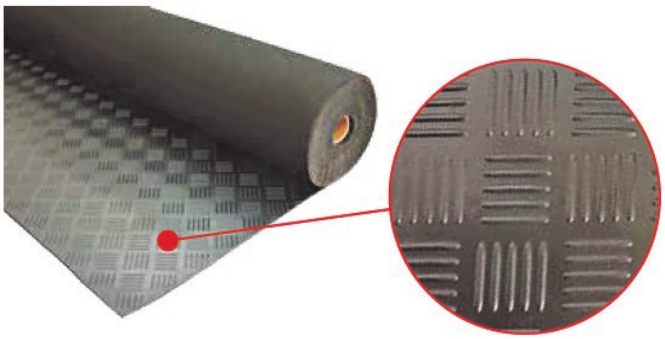

Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso al m²	-	3.5 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Griglia/Impressione Tela	
Colore	Nero	

Colori producibili: Bianco, grigio, rosso, blu, verde.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche

Tappeto in PVC utilizzato comunemente per pavimentazioni industriali, protezione di qualsiasi superficie.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Peso	Colore	Stock
mm	metri	metri	Kg/m²	-	-
1.5	2	20	2.7	Grigio	●

-15 ÷ +40 °C



Colore Grigio

PVC

Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Reaction to fire	EN 13501-1	Class Bfl S1
	EN ISO 9239-1	≥ 8 kw/m²
	EN ISO 11925-2	Pass
	ASTM E648-06	Type I
Flexibility	EN 435	< 20 mm
	ASTM F137	Pass
Slip Resistance	EN 13893	Class DS
	DIN 51130	R12
Abrasion Resistance	EN 660-2	Wear Group P
	ASTM D3384	Pass
Residual Indentation	EN 433	< 0.1 mm
	ASTM F970	Static load 800 psi
Castor Chair	EN 425	Continuous Use
Light Fastness	EN 20105:B02	> Blue Wool Standard 6
Wear Layer Thickness	EN 429	0.2 mm , 0.3 mm
Electrical Behavior (body voltage)	EN 1815	< 2 kV
Dimensional Stability	EN 434	< 0.4 mm
Stain and Chemical Resistance	EN 423	Good Resistance
Smoke Density	ASTM E 662-05	< 450
Clean Rooms	ASTM F51/68	Class A non shedding Suitable for use in following classe s of clean room: ISO 1466-11999 Class 4
Fungi and Bacteria Resistance	-	Does not favor growth
Maritime e Usage	IMQ RES A 653 (16) IMO MSC 61(67) US Coast Guard Approved Marine Equipment Directive	Annex 1 Part 2 (smoke & Toxicity) Part 5 (Spread of Flame) and Annex 2 (Surface Flammability/Heat Release)

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Tappeto Grana di riso

Caratteristiche

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni dove non siano richieste particolari esigenze fisico - meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3.5	1.2	10	●

-20 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso al m²	-	3.5 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Riso/Impressione Tela	
Colore	Nero	

Colori producibili: Bianco, grigio, rosso, blu, verde.

Tappeto Punta di Diamante

Caratteristiche

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni dove non siano richieste particolari esigenze fisico - meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3.5	1.2	10	●

-20 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso al m²	-	3.5 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Diamante/Impressione Tela	
Colore	Nero	

Colori producibili: Bianco, grigio, rosso, blu, verde.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Tappeto 100 Righe

Caratteristiche

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni dove non siano richieste particolari esigenze fisico - meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3	1.2	10	●

-20 ÷ +80 °C





Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso al m²	-	3.2 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	100 righe/Impressione Tela	
Colore	Nero	

Colori producibili: Bianco, grigio, rosso, blu, verde.




Tappeto 500 Righe

Caratteristiche

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni dove non siano richieste particolari esigenze fisico - meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3	1.2	10	●

-20 ÷ +80 °C

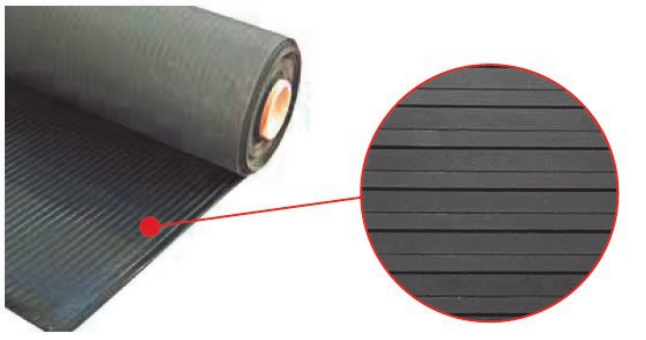



Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso al m²	-	3.2 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	500 righe/Impressione Tela	
Colore	Nero	

Colori producibili: Bianco, grigio, rosso, blu, verde.



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


Tappeto a Bolle Industriale

Caratteristiche

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni dove non siano richieste particolari esigenze fisico - meccaniche. Utilizzato per ricoprire pavimentazioni industriale in genere.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3	1.2	10	●

-20 ÷ +80 °C

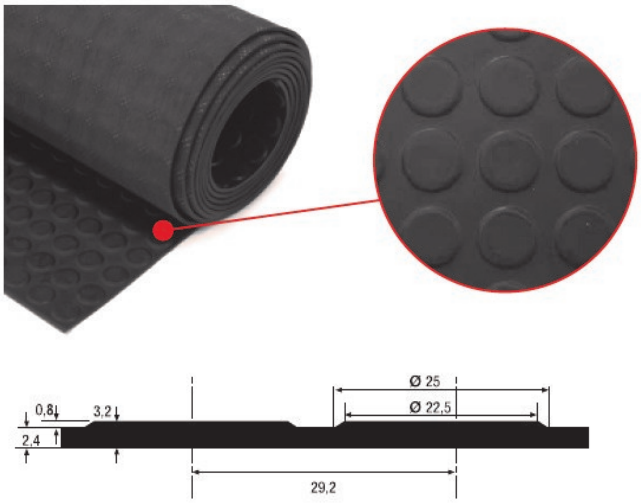

Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso al m²	-	3.8 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Bolli/Impressione Tela	
Colore	Nero // Grigio	

Disponibile nei colori Nero oppure Grigio



Colori producibili: Bianco, grigio, rosso, blu, verde.




Tappeto a Bolle Metropolitano

Caratteristiche

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni dove non siano richieste particolari esigenze fisico - meccaniche. Utilizzato per ricoprire pavimentazioni industriale in genere.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
4.5	1.2	10	●

-20 ÷ +80 °C

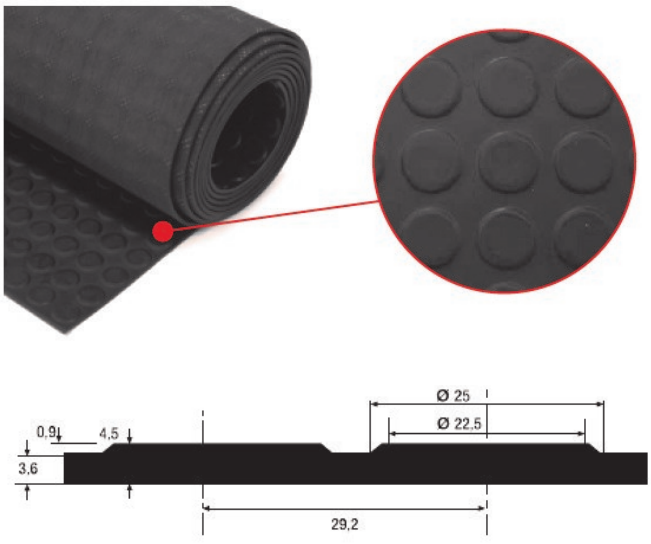

Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso al m²	-	5.00 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Bolli/Impressione Tela	
Colore	Nero	

Colori producibili: Bianco, grigio, rosso, blu, verde.




Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche

Tappeto in PVC utilizzato comunemente per pavimentazioni industriali, protezione di qualsiasi superficie.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Peso	Colore	Stock
mm	metri	metri	Kg/m²	-	-
1.5	1	20	2.7	Nero	●
1.5	2	20	2.7	Nero	●
1.5	1	20	2.7	Grigio	●
1.5	2	20	2.7	Grigio	●

-15 ÷ +40 °C

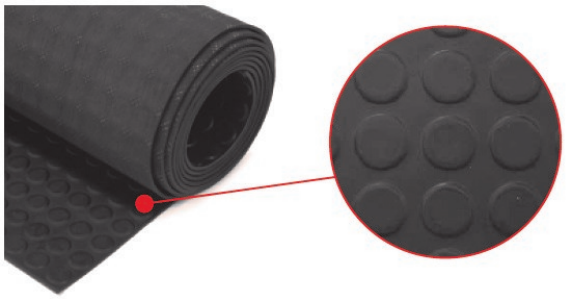



Disponibile nei colori Nero oppure Grigio

PVC

Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Reaction to fire	EN 13501-1	Class Bfl S1
	EN ISO 9239-1	≥ 8 kw/m²
	EN ISO 11925-2	Pass
	ASTM E648-06	Type I
Flexibility	EN 435	< 20 mm
	ASTM F137	Pass
Slip Resistance	EN 13893	Class DS
	DIN 51130	R12
Abrasion Resistance	EN 660-2	Wear Group P
	ASTM D3384	Pass
Residual Indentation	EN 433	< 0.1 mm
	ASTM F970	Static load 800 psi
Castor Chair	EN 425	Continuous Use
Light Fastness	EN 20105:B02	> Blue Wool Standard 6
Wear Layer Thickness	EN 429	2 mm , 3 mm
Electrical Behavior (body voltage)	EN 1815	< 2 kV
Dimensional Stability	EN 434	< 0.4 mm
Stain and Chemical Resistance	EN 423	Good Resistance
Smoke Density	ASTM E 662-05	< 450
Clean Rooms	ASTM F51/68	Class A non shedding Suitable for use in following classe s of clean room: ISO 1466-11999 Class 4
Fungi and Bacteria Resistance	-	Does not favor growth
Maritim e Usage	IMQ RES A 653 (16) IMO MSC 61(67) US Coast Guard Approved Marine Equipment Directive	Annex 1 Part 2 (smoke & Toxicity) Part 5 (Spread of Flame) and Annex 2 (Surface Flammability/Heat Release)

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


Tappeto Torpedone

Caratteristiche

Tappeto con disegno a righe larghe. Utilizzato comunemente per ricoprire pavimentazioni. E' facilmente pulibile in quanto di grosso spessore e con rigatura larga.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
6	1.2	10	●

-20 ÷ +80 °C

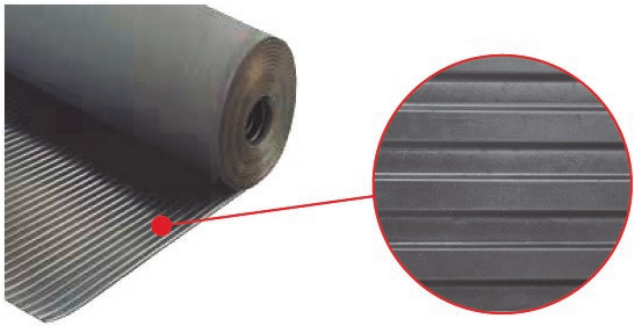



Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso al m²	-	3.5 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Righe/Impressione Tela	
Colore	Nero	

Colori producibili: Bianco, grigio, rosso, blu, verde.


Tappeto Stalle

Caratteristiche

Tappeto in gomma NR/CR antisdrucciolo romboidale. Comunemente impiegato all'interno delle stalle industriali. La gomma speciale è particolarmente resistente ai liquidi organici, ozono e abrasione. Può essere pulito con facilità e può essere anche tagliato a misura. A richiesta producibile con appositi peduncoli nella parte inferiore.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
15	1	2	o
20	1	2	o

-25 ÷ +80 °C

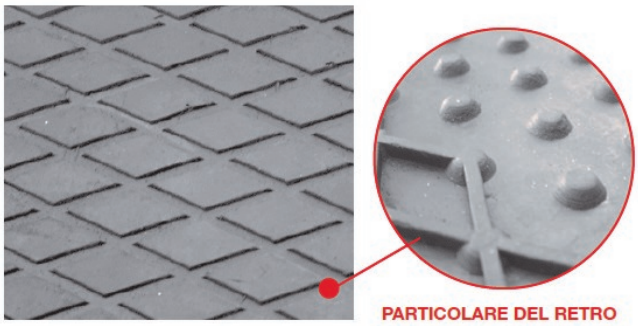

Specifiche Tecniche		
Proprietà	**Norma**	**Valore**
Peso specifico	-	1.18 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Superficie	come foto	
Colore	Nero	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche

Zerbino in gomma con fori aperti per permettere una facile pulizia. Può essere posato infatti su fondi solidi (cemento, terra battuta, ecc.) oppure su fondi cedevoli (ghiaia, erba, sabbia compatta) semplicemente accostando più lastre collegandole con gli appositi connettori.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	mm	mm	-
22	400	600	●
22	400	800	●
22	500	1000	●
22	800	1200	●
22	1000	1500	●

Colore Nero



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

TOLLERANZE PER GLI SPESSORI		
Spessori		Tolleranza
DA	A	mm
0.5	1	± 0.2
1.5	3	± 0.3
4	5	± 0.4
6	8	± 0.6
10	15	± 1
20	25	± 1.5
30	50	± 2


TOLLERANZE SULLE LUNGHEZZE STANDARD	
Lunghezza	Tolleranza
metri	mm
1	± 50
2	± 100
3	± 150
4	± 200
5	± 250
10	± 500
15	± 750
20	± 1000

TOLLERANZE SULLA LARGHEZZA STANDARD	
Lunghezza	Tolleranza
metri	mm
0.9	± 18
1	± 20
1.1	± 22
1.2	± 24
1.3	± 26
1.4	± 28
1.5	± 30 // ± 25
2.0	± 40

Lavorazione della Gomma

Su Vs. specifica siamo in grado di tagliare e lavorare qualsiasi tipo di gomma. Non esitate a contattarci per ogni eventuale richiesta che esula dal suddetto catalogo. e-mail: commerciale@mar-gom.it



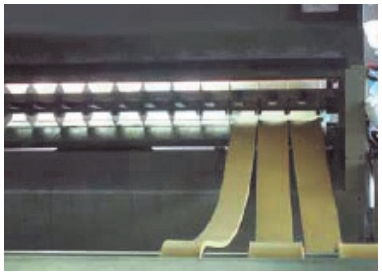







Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

TUBI INDUSTRIALI IN GOMMA

TUBI PER ACQUA E FLUIDI INERTI



TUBI PER ARIA COMPRESSA



TUBI PER GAS E SALDATURA



TUBI PER OLI E CARBURANTI



TUBI PER ACQUA CALDA E VAPORE



TUBI PER MATERIALI ABRASIVI



TUBI PER PRODOTTI CHIMICI




TUBI PER PRODOTTI ALIMENTARI



TUBI PER ACCIAIERIE



TUBI SPECIALI

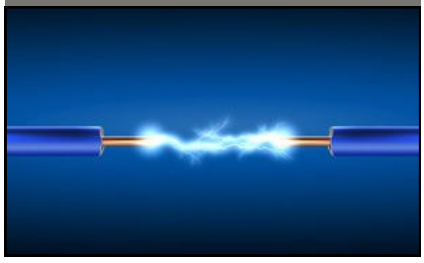

TUBI OMOLOGATI R.I.NA







Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

INDICE

TUBI PER ACQUA E FLUIDI INERTI			
ACQUA LN 10	Per mandata di acqua, aria e fluidi inerti Copertura liscia, versione leggera		10
ACQUA HD 10	Per mandata di acqua, aria e fluidi inerti Copertura ad impressione tela, versione media		10
POMPE ACQUA 10	Per mandata e scarico di acqua e fluidi non corrosivi Appiattibile e avvolgibile su Naspi (10 bar)		11
POMPE ACQUA 20	Per mandata e scarico di acqua e fluidi non corrosivi Appiattibile e avvolgibile su Naspi (20 bar)		11
ACQUA SP 10	Per aspirazione massima e mandata a 5/10 bar di acqua e fluidi non corrosivi		12
ONDULATO SPM	Per aspirazione e mandata di acqua e fluidi non corrosivi nel settore agricolo e industriale fornito con manicotti alle estremità morbidi		12
WATER POWER HD 250 BAR	Per pulizie ad alta pressione di fognature in condizioni di impiego gravose		13
FIRE HD 40 BAR	Comunemente impiegato a corredo su naspi su veicoli antincendio		13

TUBI PER ARIA COMPRESSA			
ARIA LN 20	Per mandata di aria compressa, acqua e liquidi non corrosivi Copertura liscia		14
ARIA HD 20	Per mandata di aria a corredo di compressori, attrezzature di perforazione e macchine operatrici pneumatiche in genere. (20 bar)		14
ARIA HD 25	Per mandata di aria a corredo di compressori, attrezzature di perforazione e macchine operatrici pneumatiche in genere. (25 bar)		15
ARIA SHD 40	Per mandata di aria ad alta pressione a corredo di compressori, attrezzature di perforazione e macchine operatrici pneumatiche in genere. (40 bar)		15

TUBI PER GAS E SALDATURA			
OSSIGENO LB ISO 3821	Per conduzione di ossigeno negli apparecchi di saldatura		16
ACETILENE LR ISO 3821	Per conduzione di acetilene negli apparecchi di saldatura		16
BINATO LB + LR ISO 3821	Per conduzione di acetilene e ossigeno negli apparecchi di saldatura autogena		17
PROPANO LA ISO 3821	Per conduzione di propano negli apparecchi di saldatura		17
GPL HD	Normalmente impiegato a corredo delle autocisterne per lo scarico del GPL nelle stazioni di servizio		18
GPL SP	Normalmente impiegato a corredo delle autocisterne per lo scarico del GPL nelle stazioni di servizio		18
GAS AUTO	Per passaggio a bassa pressione di gas liquefatti in fase gassosa nei kit delle autovetture. Tubo omologato R67 R110		19

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



INDICE

TUBI PER OLI E CARBURANTI

CARBO LN 10	Per mandata di carburanti nei motori a combustione interna, lubrificazione ed ingrassamento di macchinari (10 bar). Copertura liscia		20
CARBO LN 20	Per mandata di carburanti nei motori a combustione interna, lubrificazione ed ingrassamento di macchinari (20 bar). Copertura liscia		20
CARBO ECO	Per mandata di carburanti, gasolio, benzine senza piombo, eco diesel e lubrificanti in genere. Copertura liscia		21
CARBO LN DIN 73379	Per mandata di carburanti nei motori a combustione interna o per lubrificazione ed ingrassaggio nei vari servizi. Copertura liscia		21
CARBO HD 10	Per mandata di oli minerali, gasolio, benzine e carburanti		22
ASPOCORD HD 20	Per mandata e leggera aspirazione di oli minerali, gasolio, benzine e carburanti.		22
CARBO STATION	Per erogazioni di carburanti nelle stazioni di servizio (benzina, benzina verde, gasolio)		23
CARBO SP 10	Per mandata e aspirazione di oli minerali, gasolio, benzine e carburanti		23
SAE 100 R4	Per mandata e aspirazione di oli idraulici negli impianti oleodinamici		24
OIL RETURN	Per mandata e aspirazione di oli idraulici negli impianti oleodinamici		24
SAE 100 R6	Per mandata di fluidi idraulici, oli minerali, lubrificanti, diesel fuel		25
SAE 100 R3	Per mandata di fluidi idraulici, oli minerali, lubrificanti, diesel fuel		25
DIN 20021 2 TE	Per mandata di fluidi idraulici, oli minerali, lubrificanti, diesel fuel		26
DIN 20021 3 TE	Per mandata di fluidi idraulici, oli minerali, lubrificanti, diesel fuel		26
SAE J 1401	Per sistemi frenanti e fluidi idraulici degli autoveicoli		27
SAE 100 R7	Tubo flessibile per alta pressione termoplastico per applicazioni oleodinamiche particolarmente indicato nel settore nautico		27
GRECATO SP OIL	Per aspirazione e mandata di oli, gasolio, benzine e prodotti petroliferi. Indicato per raggi di curvatura ridotti		28
TREC OIL CARBO ECO TT	Flessibile per mandata di oli minerali, lubrificanti e gasolio rivestito esternamente		28
NBR ZINC	Tubo flessibile per mandata di oli minerali, lubrificanti e gasolio		29
ONDULCARBO SP e SPM	Per mandata e aspirazione di oli minerali, gasolio, benzine e carburanti. Comunemente utilizzato come scarico cisterne		29 30

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


INDICE

TUBI PER ACQUA CALDA E VAPORE			
EPDM LN	Per mandata in pressione di aria, acqua calda e liquidi leggermente corrosivi Copertura liscia		31
EPDM FQ	Per mandata in pressione di acqua Produced according FDA - title 21 Parts 170 to 199 item 177.2600		31
EPDM ES	Idoneo alla conduzione di schiume e gas estinguenti		32
EPDM ZINC	Per mandata in pressione di acqua calda e liquidi non corrosivi in attrezzature e impianti di vario genere		32
RADIATOR	Per mandata di soluzione di acqua calda e liquido antigelo		33
GRECATO SP	Passaggio di acqua calda e liquido antigelo per sistemi di raffreddamento in motori di veicoli industriali		33
ACQUA CALDA 120 °C	Per mandata di acqua calda mista a vapore e fluidi caldi non corrosivi. Particolarmente indicato per pulizie con lance		34
VAPOR 160 °C	Per mandata di vapore saturo. Indicato per pulizia, lavaggio, sterilizzazione con lance a mano nelle industrie in genere		34
VIBROCALOR HD	Per mandata di acqua calda. Può essere raccordato come flessibile per le pompe di calore e di autoclavi		35
VIBROCALOR SP	Per mandata e aspirazione di acqua calda. Può essere raccordato come flessibile per le pompe di calore e di autoclavi		35
CLEANING HD	Idoneo al passaggio di vapore e acqua calda. Comunemente utilizzato per la pulizia e sterilizzazione di ambienti alimentari		36
CLEANING SP	Idoneo al passaggio di vapore e acqua calda. Con spirale metallica comunemente utilizzato per la pulizia e sterilizzazione di ambienti alimentari		36
VAPORE ARMATO	Per mandata di vapore saturo per servizi di pulizia e sterilizzazione di serbatoi e tubazioni		37



TUBI PER MATERIALI ABRASIVI			
SABBIA HD 12	Per mandata di sabbia silicea, graniglia metallica e materiali altamente abrasivi o taglienti (12 bar)		38
SABBIA HD 18	Per mandata di sabbia silicea, graniglia metallica e materiali altamente abrasivi o taglienti (18 bar)		38
ABRABETON 12	Per trasporto a bassa pressione abrasivi e fluidi in genere. In particolare betoncino, intonaco, gesso, ghiaia e malta. (12 bar)		39
ABRABETON 40	Per trasporto ad alta pressione abrasivi e fluidi in genere. In particolare betoncino, intonaco, gesso, ghiaia e malta. (40 bar)		39
CEMENTO HD	Per mandata in pressione di cemento e in polvere, sabbia umida, malte liquide, calcari polverulenti e in genere prodotti abrasivi di piccola granulometria		40
CEMENTO SP	Per mandata in pressione di cemento e in polvere, sabbia umida, malte liquide, calcari polverulenti e in genere prodotti abrasivi di piccola granulometria. Tubo spirale metallica		40

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

INDICE

TUBI PER MATERIALI ABRASIVI			
ABRAELASTIC SP	Per passaggio di materiali abrasivi. Buona resistenza a tutti i materiali abrasivi		41
ABRABETON UC 85	Per passaggio ad alta pressione di calcestruzzo nei punti di colata		41
ASPHALT SP	Per carico e scarico di bitume caldo fino a 180 °C nei camion, nei vagoni cisterna e nelle costruzioni stradali		42
FLOSTER PARA HD	Manichetta in gomma utilizzata per convogliare il materiale sfuso all'uscita della tramoggia		43
FLOSTER EPDM HD	Manichetta in gomma utilizzata per convogliare il materiale sfuso all'uscita della tramoggia Ottima resistenza agli agenti atmosferici		44

TUBI PER PASSAGGIO PRODOTTI CHIMICI			
CHIMICO HD	Per mandata di solventi, acidi organici e inorganici, sali, basi, chetoni ad alta concentrazione		45
CHIMICO SP	Per mandata ed aspirazione di solventi, acidi organici ed inorganici, sali, basi, chetoni ad alta concentrazione. Doppia spirale		45
CORDLINKED HD	Per mandata di tutti i liquidi alimentari e vari prodotti chimici		46
CORDLINKED SP	Per mandata ed aspirazione di tutti i liquidi alimentari e vari prodotti chimici		46







TUBI PER PASSAGGIO PRODOTTI ALIMENTARI			
WHITE ALIMENT HD	Per mandata di liquidi alimentari non grassi		47
WHITE ALIMENT SP	Per mandata ed aspirazione di liquidi alimentari non grassi		47
FAT ALIMENT HD	Per mandata di liquidi alimentari grassi		48
FAT ALIMENT SP	Per mandata ed aspirazione di liquidi alimentari grassi		48

TUBI PER ACCIAIERIE			
ACQUA HD 40 AUTOESTING	Solo mandata di liquidi o di gas tecnici quali azoto, idrogeno, ossigeno ed altro Autoestinguente		49
CFV HD 10/20 EPDM BIANCO	Solo mandata di liquido o di gas su impianti dove è richiesto un alto isolamento elettrico ed una protezione esterna da fonti di calore radiante		49
CFV SP 10/20 SBR NERO	Mandata e aspirazione di liquidi inerti su impianti dove è richiesta una protezione esterna da fonti di calore radiante		50
CFV HD 40 AUTOESTING	Solo mandata di liquidi di gas tecnici quali azoto, idrogeno, ossigeno e altro Autoestinguente		50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

INDICE

TUBI SPECIALI			
PROTECH HD	Guaina per protezione di cavi elettrici ove richiesta una protezione gravosa		51
VIBRO 10	Per vibratori pneumatici o elettrici, per il livellamento delle gettate del calcestruzzo		51
ASPIRDUST SP	Aspirazione di aria e fumi industriali		52

TUBI OMOLOGATI R.I.NA			
CARBOMARINE LN 10	Adduzione di carburanti diesel e benzine ecologiche nelle imbarcazioni e navi da diporto Copertura liscia		53
CARBOMARINE IT	Adduzione di carburanti diesel e benzine ecologiche nelle imbarcazioni e navi da diporto per usi gravosi. Copertura liscia		53
CARBOMARINE SP	Mandata e aspirazione di carburanti nelle imbarcazioni e navi da diporto per usi gravosi		54
MARINAGAS HD	Scarico di gas combusti e di raffreddamento degli scambiatori di calore nelle imbarcazioni e navi da diporto		55
MARINAGAS SP	Scarico di gas combusti e di raffreddamento degli scambiatori di calore nelle imbarcazioni e navi da diporto		56
SILMARINE IT	Passaggio di acqua di raffreddamento e di gas combusti dei motori nelle imbarcazioni e navi da diporto		57
SILMARINE SP	Passaggio di acqua di raffreddamento e di gas combusti dei motori nelle imbarcazioni e navi da diporto		58
SANITARI WC	Scarico di acque nere e liquidi organici all'interno delle imbarcazioni da diporto		59
EPDM LN	Per mandata in pressione di acqua calda e liquidi leggermente corrosivi Copertura liscia		59
ACQUA CALDA 120 °C	Mandata di acqua calda mista a vapore e fluidi caldi non corrosivi Particolarmente indicato per pulizie con lance		60
CLEANING HD	Tubo idoneo al passaggio di vapore ed acqua calda Solitamente usato per lavare capannoni, macelli o qualsiasi ambiente di lavoro		60
CLEANING SP	Tubo idoneo al passaggio di vapore ed acqua calda, con spirale metallica Solitamente usato per lavare capannoni, macelli o qualsiasi ambiente di lavoro		61
CORDFLEX N.T.	Mandata e aspirazione di acqua, fluidi alimentari e liquidi inerti		61
CORDSTEEL PL	Mandata e aspirazione di acqua, fluidi alimentari e liquidi inerti		62
CORDSTEEL WC	Idoneo allo scarico di acque nere e liquidi organici all'interno delle imbarcazioni da diporto		63
SANIFLEX WC	Studiato appositamente come flessibile per scarico di acque nere in imbarcazioni e caravan		63

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

INDICE

TUBI OMOLOGATI R.I.NA			
SANISTEEL WC	Studiato appositamente come flessibile per scarico di acque nere in imbarcazioni e caravan		64
CRISTALCORD	Tubo retinato trasparente per mandata di liquidi alimentari e fluidi inerti		64
NEMOCORD NO TWIST	Per mandata di acqua in pressione per pulizia di ponti sulle imbarcazioni da diporto e banchine portuali anti torsione		65
THERMOCORD 130 °C	Per aspirazione e soffiaggio di aria e fumi caldi		65

LEGENDA SIMBOLI	
DIAMETRO INTERNO	
DIAMETRO ESTERNO	
SPESSORE PARETE	
PRESSIONE DI ESERCIZIO	
PRESSIONE DI SCOPPIO	
ASPIRAZIONE	
PESO	
RAGGI DI CURVATURA	
LUNGHEZZA	

TOLLERANZE DIMENSIONALI DEI TUBI A MANDRINO		
Diametro interno		**Tolleranza**
da	**a**	-
mm	**mm**	**mm**
-	3.2	± 0.3
4	10	± 0.4
12	20	± 0.6
22	30	± 0.8
32	45	± 1.0
48	63	± 1.2
65	90	± 1.4
100	120	± 1.6
130	150	± 2.0
175	220	± 2.5
250	oltre	± 3.0

TOLLERANZE DIMENSIONALI DEI TUBI STAMPATI		
Diametro interno		**Tolleranza**
da	**a**	-
mm	**mm**	**mm**
-	3.2	± 0.3
-	6	± 0.6
6.1	20	± 0.8
20.1	25	± 1.2
25.1	40	± 1.6

TOLLERANZA SULLA LUNGHEZZA: Su pezzature fisse: ± 1% con minimo ±10 mm
TOLLERANZA SULLO SPESSORE: Tubi su mandrino: da -3% a +8% con min. ±0.3 mm

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

ACQUA LN 10



IMPIEGO Per mandata acqua, aria e fluidi inerti ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Impiegato in molti usi agricoli ed industriali.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma SBR di colore nero

Inserti: tessili sintetici

Copertura: liscia in gomma SBR di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

Superficie: liscia

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene nero

TEMPERATURA: -25 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® WATER RUBBER HOSE P.E. 10 bar ISO 1307
Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.000.719	5	10.5	10	30	-	92	50	100
T.100.001.719	8	15	10	30	-	173	80	100
T.100.002.719	10	16	10	30	-	190	100	100
T.100.003.719	10	17	10	30	-	204	100	100
T.100.004.719	12	17	10	30	-	186	120	100
T.100.005.719	13	19	10	30	-	210	130	100
T.100.006.719	15	21	10	30	-	236	150	50
T.100.007.719	16	23	10	30	-	297	160	50
T.100.008.719	19	26	10	30	-	344	190	50
T.100.009.719	20	30	10	30	-	540	200	50
T.100.010.719	22	30	10	30	-	460	220	50
T.100.011.719	25	33	10	30	-	530	250	50
T.100.012.719	25	35	10	30	-	700	250	50

ACQUA HD 10



IMPIEGO Per mandata acqua, aria e fluidi inerti ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Impiegato in molti usi agricoli ed industriali.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma SBR di colore nero

Inserti: tessili sintetici

Copertura: liscia in gomma SBR di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

Superficie: liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene nero

TEMPERATURA: -25 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® WATER DELIVERY HOSE W.P. 10 bar
Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.013.719	25	34	10	30	-	546	254	40
T.100.014.719	30	42	10	30	-	958	300	40
T.100.015.719	32	44	10	30	-	1002	320	40
T.100.016.719	35	48	10	30	-	1207	350	40
T.100.017.719	38	52	10	30	-	1395	380	40
T.100.018.719	40	54	10	30	-	1484	400	40
T.100.019.719	45	61	10	30	-	1528	450	40
T.100.020.719	50	64	10	30	-	1639	500	40
T.100.021.719	60	82	10	30	-	3579	600	40
T.100.022.719	80	103	10	30	-	4558	800	20/40
T.100.023.719	100	126	10	30	-	6225	1000	20/40

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

POMPE ACQUA 10



IMPIEGO Per mandata e scarico di acqua e fluidi non corrosivi. Normalmente utilizzato a corredo di pompe sommerse o convogliamento di acqua nei prosciugamenti di falda. Può essere appiattito e avvolto su aspi.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma SBR di colore nero

Inserti: tessili sintetici

Copertura: liscia in gomma SBR/EPDM di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

Superficie: liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene nero

TEMPERATURA: -25 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® POMPE ACQUA - WATER LAYFLAT W.P. 10 bar
Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.024.719	25	31	10	30	-	338	-	40
T.100.025.719	30	36	10	30	-	411	-	40
T.100.026.719	40	46	10	30	-	558	-	40
T.100.027.719	45	52	10	30	-	663	-	40
T.100.028.719	50	57	10	30	-	751	-	40
T.100.029.719	60	67	10	30	-	990	-	40
T.100.030.719	70	77	10	30	-	1081	-	40
T.100.031.719	76	83	10	30	-	1173	-	40
T.100.032.719	80	87	10	30	-	1308	-	20/40
T.100.033.719	90	97	10	30	-	1464	-	20/40
T.100.034.719	100	108	10	30	-	1660	-	20/40
T.100.035.719	120	128	10	30	-	2360	-	20
T.100.036.719	150	160	10	30	-	3400	-	20
T.100.037.719	203	217	10	30	-	6164	-	20
T.100.038.719	254	270	10	30	-	7450	-	20
T.100.039.719	300	316	10	30	-	10449	-	20

POMPE ACQUA 20



IMPIEGO Per mandata e scarico di acqua e fluidi non corrosivi. Normalmente utilizzato a corredo di pompe sommerse o convogliamento di acqua nei prosciugamenti di falda. Può essere appiattito e avvolto su aspi

STRUTTURA

Sottostrato: gomma SBR di colore nero

Inserti: tessili sintetici

Copertura: gomma SBR/EPDM di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

Superficie: liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene nero

TEMPERATURA: -25 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® POMPE ACQUA - WATER LAYFLAT W.P. 20 bar
Norme: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.040.719	25	36	20	60	-	714	-	40
T.100.041.719	30	40	20	60	-	747	-	40
T.100.042.719	32	42	20	60	-	782	-	40
T.100.043.719	40	50	20	60	-	945	-	40
T.100.044.719	42	52	20	60	-	998	-	40
T.100.045.719	45	55	20	60	-	1053	-	40
T.100.046.719	48	58	20	60	-	1080	-	40
T.100.047.719	50	59	20	60	-	1100	-	40
T.100.048.719	60	69	20	60	-	1274	-	40
T.100.049.719	70	81	20	60	-	1650	-	40
T.100.050.719	75	86	20	60	-	1717	-	40
T.100.051.719	80	90	20	60	-	1796	-	20/40
T.100.052.719	90	102	20	60	-	2444	-	20/40
T.100.053.719	102	113	20	60	-	2538	-	20/40
T.100.054.719	120	131	20	60	-	2930	-	20
T.100.055.719	152	163	20	60	-	3672	-	20

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

ACQUA SP 10



IMPIEGO Per aspirazione massima e mandata a 5/10 bar di acqua e fluidi non corrosivi. Data la struttura liscia può essere sezionato nelle pezzature d'impiego e facilmente fascettabile. Particolarmente indicato per usi agricoli e industriali.

STRUTTURA

Sottostrato: gomma SBR di colore nero
Inserti: tessili sintetici e spirale metallica incorporata
Copertura: gomma SBR/EPDM resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.
Superficie: liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene nero

TEMPERATURA: -25 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® WATER SUCTION/DELIVERY HOSE W.P. 10 bar
Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.056.719	19	29	10	30	0.8	575	152	40
T.100.057.719	25	36	10	30	0.8	741	200	40
T.100.058.719	30	41	10	30	0.8	909	240	40
T.100.059.719	32	43	10	30	0.8	961	256	40
T.100.060.719	35	46	10	30	0.8	1038	280	40
T.100.061.719	38	49	10	30	0.8	1240	304	40
T.100.062.719	40	51	10	30	0.8	1337	320	40
T.100.063.719	42	53	10	30	0.8	1380	336	40
T.100.064.719	45	57	10	30	0.8	1490	360	40
T.100.065.719	50	63	10	30	0.8	1745	408	40
T.100.066.719	60	73	10	30	0.8	2156	480	40
T.100.067.719	63	76	10	30	0.8	2325	504	40
T.100.068.719	70	84	10	30	0.8	2741	560	40
T.100.069.719	76	90	10	30	0.8	2963	608	40
T.100.070.719	80	94	10	30	0.8	3099	640	20/40
T.100.071.719	90	102	10	30	0.8	4238	720	20/40
T.100.072.719	100	117	10	30	0.8	4186	816	20/40
T.100.073.719	110	126	10	30	0.8	4660	880	20
T.100.074.719	120	138	10	30	0.8	5981	960	20
T.100.075.719	127	144	10	30	0.8	5418	1016	20
T.100.076.719	150	172	10	30	0.8	8550	1216	20

ONDULATO SPM



IMPIEGO Idoneo all'aspirazione e mandata di acqua e fluidi non corrosivi. Normalmente fabbricato nelle specifiche pezzature d'impiego con manicotti lisci alle estremità per l'utilizzo nel settore agricolo a corredo di carrobotte o di pompe aspiranti. Nel settore edile a corredo di impianti well-point nel caso ove fossero richieste caratteristiche di ottima resistenza all'aspirazione ed in tutti i casi dove gli impieghi siano da ritenersi gravosi

STRUTTURA

Sottostrato: gomma SBR di colore nero
Inserti: tessili, sintetici con spirale metallica incorporata
Copertura: gomma SBR resistente all'ozono e agli agenti atmosferici
Superficie: ondulata ad impressione tela con manicotti all'estremità

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene nero

Codice			Cuff leght						
	mm	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.077.719	50	5.5	100	5	15	0.6	1413	150	2/3
T.100.078.719	60	5	100	5	15	0.6	1645	180	2/3
T.100.079.719	76	5.5	100	5	15	0.6	2050	218	2/3
T.100.080.719	80	5	100	5	15	0.6	2236	240	2/3
T.100.081.719	100	7	120	5	15	0.6	3091	500	2/3
T.100.082.719	110	7	120	5	15	0.6	3633	550	2/3
T.100.083.719	120	7	120	5	15	0.6	4193	700	2/3
T.100.084.719	127	7	120	5	15	0.6	4397	750	2/3
T.100.085.719	150	8	150	5	15	0.6	5976	950	2/3
T.100.086.719	200	9	180	3	9	0.6	9674	1200	2/3
T.100.087.719	254	9	200	3	9	0.6	11750	1500	2/3
T.100.088.719	300	10	200	3	9	0.6	15306	1900	2/3

Fornibile anche in rotoli da 40 metri o in pezzature d'impiego

Marcatura: EUROCORD® ONDULATO SP W.P. 5 bar
Norme: ISO 1307

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

WATER POWER HD 250 BAR



IMPIEGO Per pulizie ad alta pressione delle fognature in condizioni d'impiego gravose.

STRUTTURA

Sottostrato: gomma speciale sintetica

Inserti: inserzioni tessili ad alta tenacità

Copertura: gomma speciale sintetica, liscia, resistente all'abrasione, oli ed agli agenti atmosferici

Superficie: liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene nero

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® WATER POWER HD - W.P. 250 bar - I.D.

Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.089.719	12.7	25	250	625	65	440	-	240
T.100.090.719	16	28	250	625	75	480	-	240
T.100.091.719	19	31.6	250	625	90	555	-	240
T.100.092.719	25.4	39.3	250	625	100	780	-	240
T.100.093.719	31.8	48	250	625	130	1060	-	240
T.100.094.719	38.1	54	250	625	150	1250	-	240

FIRE HD 40 BAR



IMPIEGO Comunemente impiegato a corredo degli aspi nei veicoli antincendio.

STRUTTURA

Sottostrato: gomma naturale e sintetica

Inserti: inserzioni tessili ad alta tenacità

Copertura: gomma sintetica resistente alla fiamma, all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene nero

TEMPERATURA: -25 °C ÷ +70 °C

Norme: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.095.719	12.7	21.5	40	120	-	315	120	40/46/61
T.100.096.719	19	32.5	40	120	-	715	190	40/46/61
T.100.097.719	25.4	39	40	120	-	870	200	40/46/61
T.100.098.719	32	45	40	120	-	975	280	40/46/61

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

ARIA LN 20



Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.099.719	6	14	20	60	-	190	60	100
T.100.100.719	7	16	20	60	-	245	70	100
T.100.101.719	8	17	20	60	-	265	80	100
T.100.102.719	10	19	20	60	-	310	100	100
T.100.103.719	13	23	20	60	-	425	130	100
T.100.104.719	16	26	20	60	-	495	160	50
T.100.105.719	19	30	20	60	-	635	190	50
T.100.106.719	25	37	20	60	-	800	250	50

IMPIEGO Per mandata di aria compressa, acqua e liquidi non corrosivi, ove siano richiesti caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Impiegato in molti usi agricoli ed industriali.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma SBR di colore nero

Inserti: tessili sintetici

Copertura: liscia in gomma SBR/EPDM di colore nero resistente all'abrasione, e agli agenti atmosferici

Superficie: liscia

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene giallo

TEMPERATURA: -25 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® AIR RUBBER HOSE P.E. 20 bar ISO 1307
Norma: ISO 1307

ARIA HD 20



Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.107.719	13	23	20	60	-	397	130	40
T.100.108.719	16	26	20	60	-	435	160	40
T.100.109.719	19	30	20	60	-	550	190	40
T.100.110.719	25	37	20	60	-	757	250	40

IMPIEGO Idoneo alla mandata di aria a corredo di compressori, attrezzature di perforazione e macchine operatrici pneumatiche in genere. Particolarmente utilizzato in cantieri edili, nelle cave e miniere.

STRUTTURA

Sottostrato: gomma SBR di colore nero

Inserti: tessili sintetici

Copertura: gomma SBR/EPDM resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

Superficie: liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene giallo

TEMPERATURA: -25 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® AIR RUBBER HOSE W.P. 20 bar
Norme: ISO 1307

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

ARIA HD 25



IMPIEGO Idoneo alla mandata di aria a corredo di compressori, attrezzature di perforazione e macchine operatrici pneumatiche in genere. Particolarmente utilizzato in cantieri edili, nelle cave e miniere

STRUTTURA

Sottostrato: gomma SBR di colore nero

Inserti: tessili sintetici

Copertura: gomma SBR/EPDM resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

Superficie: liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene giallo

TEMPERATURA: -25 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® AIR COMPRESSED HOSE W.P. 25 bar
Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.111.719	19	32	25	75	-	695	190	40
T.100.112.719	25	39	25	75	-	929	250	40
T.100.113.719	32	48	25	75	-	1423	320	40
T.100.114.719	38	54	25	75	-	1570	380	40
T.100.115.719	40	56	25	75	-	1630	400	40
T.100.116.719	50	69	25	75	-	2333	510	40
T.100.117.719	60	83	25	75	-	3637	600	40
T.100.118.719	76	96	25	75	-	3766	760	40

ARIA SHD 40



IMPIEGO Idoneo alla mandata di aria ad alta pressione a corredo di compressori, attrezzature di perforazione e macchine operatrici pneumatiche in genere. Particolarmente utilizzato in cantieri edili, nelle cave e miniere.

STRUTTURA

Sottostrato: gomma NBR di colore nero idoneo alla mandata di aria e olio nebulizzato

Inserti: inserzioni in acciaio ad alta resistenza

Copertura: in gomma sintetica microforata resistente all'abrasione, agenti atmosferici e all'invecchiamento.

Superficie: liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene giallo

TEMPERATURA: -25 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® AIR COMPRESSED HOSE W.P. 40 bar
Norme: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.119.719	12.7	23	40	160	-	640	153	40
T.100.120.719	19	30	40	160	-	666	228	40
T.100.121.719	25.4	36	40	160	-	884	305	40
T.100.122.719	32	43	40	160	-	1138	384	40
T.100.123.719	38	50	40	160	-	1600	456	40
T.100.124.719	51	66	40	160	-	2450	612	40
T.100.125.719	63.5	80	35	140	-	3560	762	40
T.100.126.719	76.2	94	30	120	-	4740	915	40
T.100.127.719	102	122	30	120	-	6232	1219	40

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

OSSIGENO LB ISO 3821



IMPIEGO Per conduzione di ossigeno negli apparecchi di saldatura ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Il tubo è corrispondente alla normativa europea EN ISO 3821

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma sintetica di colore nero
Inserti: tessili sintetici
Copertura: gomma sintetica di colore blu resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
Superficie: liscia

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente

TEMPERATURA: -30 °C ÷ +80 °C

Marcatura: ISO 3821 2 MPA (20 bar) - (DIAM) - EUROCORD® OXYGEN (YEAR)
Norma: UNI EN 559/ DIN EN ISO 3821, ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.128.719	5	10.5	20	60	-	110	50	100
T.100.129.719	6	13	20	60	-	140	60	100
T.100.130.719	8	15	20	60	-	180	80	100
T.100.131.719	8	16	20	60	-	190	80	100
T.100.132.719	8	17	20	60	-	270	80	100
T.100.133.719	10	17	20	60	-	240	100	100

ACETILENE LR ISO 3821



IMPIEGO Per conduzione di acetilene negli apparecchi di saldatura ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e di flessibilità. Il tubo e corrispondente alla normativa europea EN ISO 3821.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma sintetica di colore nero
Inserti: tessili, sintetici
Copertura: gomma sintetica di colore rosso resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
Superficie: liscia

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente

TEMPERATURA: -30 °C ÷ +80 °C

Marcatura: ISO 3821 2 MPA (20 bar) - (DIAM) - EUROCORD® ACETYLENE (YEAR)
Norma: UNI EN 559/ DIN EN ISO 3821, ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.134.719	5	10.5	20	60	-	110	50	100
T.100.135.719	6	13	20	60	-	140	60	100
T.100.136.719	8	15	20	60	-	180	80	100
T.100.137.719	8	16	20	60	-	190	80	100
T.100.138.719	8	17	20	60	-	270	80	100
T.100.139.719	10	17	20	60	-	240	100	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

BINATO LB + LR ISO 3821



Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.140.719	5+5	10.5	20	60	-	270	40	100
T.100.141.719	6+6	13	20	60	-	289	48	100
T.100.142.719	8+8	15	20	60	-	420	64	100
T.100.143.719	10+10	17	20	60	-	490	80	100

IMPIEGO Per conduzione di ossigeno e acetilene negli impianti di saldatura autogena ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Il tubo è corrispondente alla normativa europea EN ISO 3821

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma sintetica di colore nero

Inserti: tessili sintetici

Copertura: gomma sintetica di colore blu e rosso resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente

TEMPERATURA: -30 °C ÷ +80 °C

Marcatura: ISO 3821 2 MPA (20 bar) - (DIAM) - EUROCORD® BINATO (YEAR)

Norma: UNI EN 559/ DIN EN ISO 3821, ISO 1307

PROPANO LA ISO 3821



Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.144.719	8	14	20	60	-	160	80	100
T.100.145.719	8	15	20	60	-	180	80	100
T.100.146.719	8	16	20	60	-	190	80	100
T.100.147.719	8	17	20	60	-	270	80	100

IMPIEGO Idoneo per la conduzione di propano negli apparecchi di saldatura ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Il tubo e corrispondente alla normativa europea EN ISO 3821.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma NBR di colore nero

Inserti: tessili, sintetici

Copertura: gomma SBR/EPDM di colore arancione resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente

TEMPERATURA: -30 °C ÷ +80 °C

Marcatura: ISO 3821 2 MPA (20 bar) - (DIAM) - EUROCORD® PROPANO (YEAR)

Norma: UNI EN 559/ DIN EN ISO 3821, ISO 1307

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

GPL HD



IMPIEGO Normalmente impiegato a corredo delle auto-cisterne per lo scarico del GPL nelle stazioni di servizio. Conforme alla normativa EN 1762

STRUTTURA

Sottostrato: in gomma NBR conduttiva di colore nero, resistente al GPL.

Inserti: tessili, sintetici ad alta tenacità, cordicella di rame.

Copertura: in gomma sintetica speciale microforata di colore nero resistente agli oli, alla fiamma, all'ozono, all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene nero

TEMPERATURA: -30 °C ÷ +70 °C

Norma: EN 1762 TYPE-D

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.148.719	13	23	25	100	-	382	100	40
T.100.149.719	16	26	25	100	-	450	125	40
T.100.150.719	19	31	25	100	-	590	160	40
T.100.151.719	25	38	25	100	-	780	200	40
T.100.152.719	32	45	25	100	-	987	250	40
T.100.153.719	38	52	25	100	-	1256	320	40
T.100.154.719	50	67	25	100	-	1854	400	40

GPL SP



IMPIEGO Normalmente impiegato a corredo delle auto-cisterne per lo scarico e carico del GPL nelle stazioni di servizio. Conforme alla normativa EN 1762.

STRUTTURA

Sottostrato: in gomma NBR conduttiva di colore nero, resistente al GPL.

Inserti: tessili, sintetici ad alta tenacità, spirale metallica e cordicella in rame.

Copertura: in gomma sintetica speciale microforata di colore nero resistente agli oli, alla fiamma, all'ozono, all'abrasione e agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene nero

TEMPERATURA: -30 °C ÷ +70 °C

Norma: EN 1762 TYPE-D

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.155.719	13	23	25	100	0.8	434	90	40
T.100.156.719	16	26	25	100	0.8	499	95	40
T.100.157.719	19	31	25	100	0.8	669	100	40
T.100.158.719	25	38	25	100	0.8	868	150	40
T.100.159.719	32	45	25	100	0.8	1136	200	40
T.100.160.719	38	52	25	100	0.8	1584	280	40
T.100.161.719	50	67	25	100	0.8	2268	350	40

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



IMPIEGO Idoneo per passaggio a bassa pressione di gas liquefatti in fase gassosa nei kit delle autovetture. La sua leggerezza e flessibilità facilita il montaggio in spazi ristretti. Le specifiche sono in accordo con la normativa ECE Reg. 110.00 classe 2 ed ECE R67.01 class 2.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio ed impermeabile in gomma sintetica di colore nero.

Inserti: tessili sintetici ad alta resistenza.

Copertura: in gomma sintetica resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e ozono.

Superficie: liscia.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente

TEMPERATURA: -25 °C ÷ +80 °C

Norma: ISO 1307, E 13 67R CLASSE 2, E 13 110R

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.162.719	4	10	4.5	12	-	60	40	50
T.100.163.719	5	10.5	4.5	12	-	92	50	50
T.100.164.719	10	17	4.5	12	-	204	100	50
T.100.165.719	14	22	4.5	12	-	245	140	50
T.100.166.719	17	24	4.5	12	-	297	170	50
T.100.167.719	19	27	4.5	12	-	360	190	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

CARBO LN 10



Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.168.719	5	12	10	30	-	124	50	100
T.100.169.719	6	12	10	30	-	113	60	100
T.100.170.719	8	15	10	30	-	169	80	100
T.100.171.719	10	17	10	30	-	198	100	100
T.100.172.719	13	20	10	30	-	244	130	100
T.100.173.719	15	23	10	30	-	321	150	50
T.100.174.719	19	27	10	30	-	389	190	50
T.100.175.719	25	35	10	30	-	630	250	50

IMPIEGO Idoneo per mandata di carburanti nei motori a combustione interna, lubrificazione ed ingrassaggio di macchinari. Particolarmente indicato dove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma NBR di colore nero resistente ad oli e carburanti con contenuto di aromatici fino al 40 %.

Inserti: tessili, sintetici.

Copertura: liscia in gomma NBR resistente ad oli e carburanti.

Superficie: liscia.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene rosso

TEMPERATURA: -35 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® OIL RUBBER HOSE P.E. 10 bar - ISO 1307
Norma: ISO 1307

CARBO LN 20



Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.176.719	6	14	20	60	-	168	60	100
T.100.177.719	8	17	20	60	-	237	80	100
T.100.178.719	10	19	20	60	-	275	100	100

IMPIEGO Idoneo per mandata di carburanti nei motori a combustione interna, lubrificazione ed ingrassaggio di macchinari. Particolarmente indicato dove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma NBR colore nero resistente ad oli e carburanti con contenuto di aromatici fino al 40 %.

Inserti: tessili, sintetici.

Copertura: liscia in gomma NBR resistente ad oli e carburanti.

Superficie: liscia.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene rosso

TEMPERATURA: -35 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® OIL RUBBER HOSE P.E. 20 bar - ISO 1307
Norma: ISO 1307

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

CARBO ECO



IMPIEGO Idoneo per mandata di carburanti, gasolio, benzine senza piombo, eco diesel e lubrificanti in generale. Utilizzato sui motori a combustione interna delle autovetture, degli autoveicoli industriali, dei trattori e dei motori marini.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma nera NBR resistente agli oli minerali, ai carburanti con contenuto di aromatico non superiore al 50% e alle benzine senza piombo con contenuto di MTBE non superiore al 5 %.

Inserti: tessili, sintetici.

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.179.719	4	9	10	30	-	60	40	100
T.100.180.719	5	10	10	30	-	80	50	100
T.100.181.719	6	13	10	30	-	140	60	100
T.100.182.719	7	13	10	30	-	130	70	100
T.100.183.719	8	14.5	10	30	-	160	80	100
T.100.184.719	10	16	10	30	-	170	100	100

Copertura: gomma nera CR/NBR resistente ai lubrificanti, ai carburanti, all'abrasione ad agli agenti atmosferici. Superficie: liscia.

CONFEZIONAMENTO Imballo: polietilene trasparente

TEMPERATURA: -35 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® SPECIAL GREEN FUEL - ISO 1307

Norma: ISO 1307

CARBO LN DIN 73379



IMPIEGO Per mandata di carburanti nei motori a combustione interna o per lubrificazione ed ingrassaggio nei vari servizi.

STRUTTURA

Sottostrato: gomma NBR liscia nera, resistente agli oli ed ai carburanti.

Inserti: inserzioni tessili ad alta tenacità.

Copertura: gomma speciale CR liscia nera, resistente agli oli, ai carburanti, alla fiamma, all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene rosso

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +90 °C

Norma: DIN 73379 TYPE 2A, ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.185.719	3.5	9.5	10	30	-	85	25	10/100
T.100.186.719	4	10	10	30	-	90	25	10/100
T.100.187.719	4.5	10.5	10	30	-	100	25	10/100
T.100.188.719	4.5	11.5	10	30	-	120	25	10/100
T.100.189.719	5	11	10	30	-	105	25	10/100
T.100.190.719	5	12	10	30	-	130	25	10/100
T.100.191.719	5.5	11.5	10	30	-	110	25	10/100
T.100.192.719	6	12	10	30	-	115	25	10/100
T.100.193.719	7	12	10	30	-	105	25	10/100
T.100.194.719	7	13	10	30	-	130	25	10/100
T.100.195.719	7.3	13.3	10	30	-	135	25	10/100
T.100.196.719	7.3	14.3	10	30	-	165	25	10/100
T.100.197.719	7.5	13.5	10	30	-	135	25	10/100
T.100.198.719	8	14	10	30	-	145	25	10/100
T.100.199.719	8	15	10	30	-	175	25	10/100
T.100.200.719	9	15	10	30	-	155	25	10/100
T.100.201.719	9.5	15.3	10	30	-	155	25	10/100
T.100.202.719	10	16	10	30	-	170	25	10/100
T.100.203.719	10	17	10	30	-	205	25	10/100
T.100.204.719	11	17	10	30	-	185	25	10/100
T.100.205.719	11	18	10	30	-	220	25	10/100
T.100.206.719	11.5	18.5	10	30	-	230	25	10/100
T.100.207.719	12.5	20	10	30	-	265	25	10/100
T.100.208.719	14	22	10	30	-	315	25	10/100
T.100.209.719	16	24	10	30	-	350	25	10/100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

CARBO HD 10



Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.210.719	25	35	10	30	-	615	250	40
T.100.211.719	30	40	10	30	-	693	300	40
T.100.212.719	32	42	10	30	-	751	320	40
T.100.213.719	35	45	10	30	-	880	350	40
T.100.214.719	40	50	10	30	-	914	400	40
T.100.215.719	45	56	10	30	-	1137	450	40
T.100.216.719	50	62	10	30	-	1280	500	40
T.100.217.719	60	72	10	30	-	1598	600	40

IMPIEGO Idoneo alla mandata di oli minerali, gasolio, benzine e carburanti. Particolarmente indicato allo scarico e carico in sola mandata delle autoferrocisterne, nelle raffinerie e stazioni di servizio

STRUTTURA

Sottostrato: gomma NBR di colore nero resistente ai carburanti, con contenuto di aromatici non superiore al 40 %.

Inserti: tessili e sintetici con cordicella di rame per garantire la dissipazione dell'elettricità statica.

Copertura: gomma NBR/SBR resistente ai carburanti, agli oli, all'ozono e agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene rosso

TEMPERATURA: -35 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® OIL DELIVERY HOSE W.P. 10 bar
Norma: ISO 1307

ASPOCORD HD 20



Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.218.719	19	32	20	60	-	668	190	40
T.100.219.719	25	38	20	60	-	804	254	40
T.100.220.719	32	45	20	60	-	1008	320	40
T.100.221.719	38	52.5	20	60	-	1282	380	40
T.100.222.719	40	54.5	20	60	-	1338	400	40
T.100.223.719	45	58	20	60	-	1416	445	40
T.100.224.719	50	64.5	20	60	-	1535	508	40

IMPIEGO Per mandata e leggera aspirazione di oli minerali, gasolio, benzine e carburanti. La sua particolare struttura è stata studiata per essere avvolta su aspi per carico e scarico di combustibili da autobotti. Ottima resistenza allo schiacciamento e alle ovalizzazioni.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma NBR colore nero resistente ai carburanti con contenuto di aromatici non superiore al 50 %.

Inserti: fibre sintetiche ad alta resistenza e cordicella di rame incorporata per garantire la dissipazione dell'elettricità statica.

Copertura: in gomma PVC/NBR resistente all'abrasione, agli oli, ai carburanti, agli agenti atmosferici e ozono.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene rosso

TEMPERATURA: -20 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® OIL DELIVERY HOSE W.P. 20 bar
Norma: ISO 1307

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

CARBO STATION



Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.225.719	12.7	21.5	16	48	-	295	50	> 6
T.100.226.719	16	26	16	48	-	425	70	> 6
T.100.227.719	19	29	16	48	-	475	95	> 6
T.100.228.719	25.4	36.5	16	48	-	690	130	> 6

IMPIEGO Erogazione di carburanti nelle stazioni di servizio (benzina, benzina verde, gasolio)

STRUTTURA

Sottostrato: gomma nitrilica nera, resistente ai prodotti petroliferi.

Inserti: inserzioni tessili ad alta tenacità e cordicella di rame antistatica.

Copertura: gomma speciale resistente agli oli, alla fiamma, all'ozono, all'abrasione e agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene rosso

TEMPERATURA: -30 °C ÷ +55 °C

Norma: EN 1360 TYPE 1, ISO 1307

CARBO SP 10



Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.229.719	19	29	10	30	0.8	540	75	40
T.100.230.719	25	36	10	30	0.8	710	100	40
T.100.231.719	30	41	10	30	0.8	871	120	40
T.100.232.719	32	43	10	30	0.8	1014	130	40
T.100.233.719	35	46	10	30	0.8	993	140	40
T.100.234.719	38	49	10	30	0.8	1070	150	40
T.100.235.719	40	52	10	30	0.8	1249	160	40
T.100.236.719	45	57	10	30	0.8	1522	190	40
T.100.237.719	51	63	10	30	0.8	1752	250	40
T.100.238.719	60	73	10	30	0.8	2132	310	40
T.100.239.719	70	83	10	30	0.8	2605	400	40
T.100.240.719	80	94	10	30	0.8	2983	475	20/40
T.100.241.719	100	117	10	30	0.8	4133	610	20/40
T.100.242.719	120	138	10	30	0.8	7400	720	20

IMPIEGO Idoneo alla mandata e aspirazione di oli minerali, gasolio, benzine e carburanti. Particolarmente indicato allo scarico e carico di autoferrocisterne, nelle stazioni di servizio e raffinerie.

STRUTTURA

Sottostrato: gomma NBR colore nero resistente ai carburanti con contenuto di aromatici non superiore al 50 %.

Inserti: spirale metallica incorporata con inserti tessili sintetici e cordicella di rame per garantire la dissipazione dell'elettricità statica.

Copertura: gomma NBR/SBR resistente ai carburanti, all'ozono e agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene rosso

TEMPERATURA: -35 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® OIL SUCTION DELIVERY HOSE W.P. 10 bar
Norma: ISO 1307

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

SAE 100 R4



IMPIEGO Idoneo alla mandata ed aspirazione di oli idraulici negli impianti oleodinamici. Particolarmente utilizzato a livello agricolo ed industriale. Montato e raccordato sulle macchine agricole, macchine industriali, presse, ecc...

STRUTTURA

Sottostrato: gomma nera NBR resistente agli oli idraulici.

Inserti: spirale metallica con inserti tessili sintetici.

Copertura: gomma Neoprene (CR) resistente all'ozono, agli agenti atmosferici ed ai carburanti.

Superficie: liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene rosso

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +100 °C

Marcatura: EUROCORD® SAE 100 R4 I.D. mm
Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.243.719	19	29	21	84	0.8	522	50	40
T.100.244.719	22	32	17	68	0.8	616	60	40
T.100.245.719	25.4	35	17	68	0.8	638	65	40
T.100.246.719	28	39	17	68	0.8	834	78	40
T.100.247.719	30	41	17	68	0.8	803	82	40
T.100.248.719	32	42	14	56	0.8	848	85	40
T.100.249.719	38	49	10	40	0.8	1075	95	40
T.100.250.719	50.8	62	7	28	0.8	1544	135	40
T.100.251.719	63.5	75.5	4	16	0.8	2018	180	40
T.100.252.719	76.2	88	4	16	0.8	2505	225	40
T.100.253.719	90	103	3	12	0.8	3162	270	20/40
T.100.254.719	101.6	115	2	8	0.8	4000	400	20/40

OIL RETURN



IMPIEGO Idoneo alla mandata e aspirazione di oli idraulici negli impianti oleodinamici. Particolarmente utilizzato a livello agricolo ed industriale. Montato e raccordato sulle macchine agricole, macchine industriali, presse.

STRUTTURA

Sottostrato: gomma NBR/SBR resistente agli oli idraulici

Inserti: spirale metallica inserti tessili sintetici.

Copertura: gomma SBR resistente all'ozono e agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene rosso

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +80 °C

Marcatura: EUROCORD® TYPE SAE 100R4 - OIL RETURN SP
Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.255.719	19	-	4	30	0.8	555	75	61
T.100.256.719	25	-	4	30	0.8	726	100	61
T.100.257.719	32	-	4	24	0.8	941	150	61
T.100.258.719	38	-	4	21	0.8	1169	180	61
T.100.259.719	51	-	4	18	0.8	1806	250	61

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

SAE 100 R6



IMPIEGO Idoneo alla mandata di fluidi idraulici, oli minerali, lubrificanti, diesel fuel. Conforme alle norme SAE J 517 100R6/EN 854 tipo R6.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma NBR di colore nero.
Inserti: una treccia di filato sintetico ad alta resistenza.
Copertura: gomma Neoprene (CR) resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione ad oli e carburanti.
Superficie: liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene rosso

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +100 °C

Marcatura: EUROCORD® EN 854 - SAE 100 R6 - diameter - production quarter
Norma: SAE J517 100 R6, EN 854 TYPE R6, ISO 1307

Codice								
	mm	inch	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.260.719	4.8	3/16"	11	35	112	80	50	10/100
T.100.261.719	6.4	1/4"	12.8	29	112	105	65	10/100
T.100.262.719	7.9	5/16"	14.2	29	112	125	80	10/100
T.100.263.719	9.5	3/8"	15.8	29	112	150	80	10/100
T.100.264.719	12.7	1/2"	19.8	29	112	200	100	10/100
T.100.265.719	15.9	5/8"	23	25	96	255	125	10/100
T.100.266.719	19	3/4"	27	23	83	305	150	10/100
T.100.267.719	25.4	1"	34	10	36	530	170	10/100

SAE 100 R3



IMPIEGO Idoneo alla mandata di fluidi idraulici, oli minerali, lubrificanti, diesel fuel. Conforme alle norme SAE J 517 100R3/EN 854 tipo R3.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma NBR di colore nero.
Inserti: due trecce di filati sintetici ad alta resistenza.
Copertura: gomma Neoprene (CR) resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione ad oli e carburanti.
Superficie: liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene rosso

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +100 °C

Marcatura: EUROCORD® EN 854 - SAE 100 R3 - diameter - production quarter
Norma: SAE J517 100 R3, EN 854 TYPE R3, ISO 1307

Codice								
	mm	inch	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.268.719	4.8	3/16"	12.7	105	420	160	60	10/100
T.100.269.719	6.4	1/4"	14.3	85	340	180	80	10/100
T.100.270.719	7.9	5/16"	17.5	84	336	265	100	10/100
T.100.271.719	9.5	3/8"	19.1	78	312	295	100	10/100
T.100.272.719	12.7	1/2"	23.7	70	280	425	125	10/100
T.100.273.719	15.9	5/8"	27	60	240	500	140	10/100
T.100.274.719	19	3/4"	31.8	50	200	700	150	10/100
T.100.275.719	25.4	1"	38.1	40	160	845	205	10/100
T.100.276.719	31.8	1 1/4"	44.5	25	100	990	255	10/100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

DIN 20021 2 TE



IMPIEGO Idoneo alla mandata di fluidi idraulici, oli minerali, lubrificanti, diesel fuel. Conforme alle norme EN 854 DIN 20021.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma CR speciale resistente agli oli idraulici.

Inserti: una treccia tessile ad alta tenacità.

Copertura: gomma Neoprene (CR) resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, ad oli e carburanti.

Superficie: liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene rosso

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +100 °C

Marcatura: EUROCORD® EN 854 - DIN 20021 2TE (diam. inch)
Norma: EN 854 TYPE 2TE, DIN 20021 2TE, ISO 4079-1 2TE, ISO 1307

Codice								
	mm	inch	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.277.719	4.8	3/16"	11.8	80	320	114	25	10-80
T.100.278.719	6.4	1/4"	13.4	75	300	144	40	10-80
T.100.279.719	7.9	5/16"	14.9	68	272	165	50	10-80
T.100.280.719	9.5	3/8"	16.5	63	252	185	60	10-80
T.100.281.719	12.7	1/2"	19.8	58	232	237	70	10-80
T.100.282.719	15.9	5/8"	23.9	50	200	322	90	10-80
T.100.283.719	19	3/4"	27	45	180	382	110	10-80
T.100.284.719	25.4	1"	34.4	40	160	557	150	10-80

DIN 20021 3 TE



IMPIEGO Idoneo alla mandata di fluidi idraulici, oli minerali, lubrificanti, diesel fuel. Conforme alle norme EN 854 DIN 20021.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma CR speciale resistente agli oli idraulici.

Inserti: due trecce tessili ad alta tenacità.

Copertura: gomma Neoprene (CR) resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione ad oli e carburanti.

Superficie: liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene rosso


TEMPERATURA: -40 °C ÷ +100 °C

Marcatura: EUROCORD® EN 854 - DIN 20021 3TE (diam. inch)
Norma: EN 854 TYPE 3TE, DIN 20021 3TE, ISO 4079-1 3TE, ISO 1307

Codice								
	mm	inch	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.285.719	4.8	3/16"	12.8	160	640	156	40	10-80
T.100.286.719	6.4	1/4"	14.4	145	580	187	45	10-80
T.100.287.719	7.9	5/16"	16.9	130	520	244	55	10-80
T.100.288.719	9.5	3/8"	18.5	110	440	269	70	10-80
T.100.289.719	12.7	1/2"	21.7	93	372	335	85	10-80
T.100.290.719	15.9	5/8"	25.9	80	320	434	105	10-80
T.100.291.719	19	3/4"	29	70	280	500	130	10-80
T.100.292.719	25.4	1"	36	55	220	667	150	10-80
T.100.293.719	31.8	1 1/4"	42.3	45	180	827	190	10-80
T.100.294.719	38.1	1 1/2"	49.6	40	160	1048	240	10-80

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

SAE J 1401

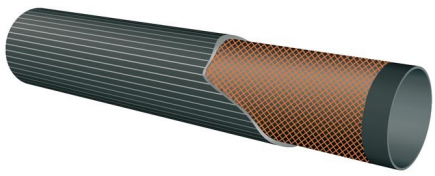

Codice								
	mm	inch	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.295.719	3.2	1/8”	10.5	276	490	91	30	10/80
T.100.296.719	5	3/16”	13	276	345	129	50	10/80

IMPIEGO Adatto per sistemi frenanti e fluidi idraulici degli autoveicoli. Conforme alle norme SAE J 1401.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma NBR di colore nero.

Inserti: una treccia tessile ad alta tenacità.

Copertura: gomma Neoprene (CR) resistente agli agenti atmosferici, all’abrasione, ad oli e carburanti.

Superficie: rigata

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene rosso

TEMPERATURA: -45 °C ÷ +80 °C

Norma: ISO 1307

SAE 100 R7



Codice								
	mm	inch	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.297.719	5	3/16”	9.3	220	880	60	26	10/80
T.100.298.719	6.6	1/4”	12.5	215	860	100	30	10/80
T.100.299.719	8	5/16”	14.3	195	780	140	40	10/80
T.100.300.719	9.7	3/8”	16.5	187	750	170	70	10/80
T.100.301.719	13	1/2”	20.5	157	630	230	90	10/80

IMPIEGO Tubo flessibile per alta pressione termoplastico per applicazioni oleodinamiche, particolarmente indicato nel settore nautico.

STRUTTURA

Sottostrato: Mescola speciale in poliestere non colorato.

Inserti: due trecce in fibre sintetiche ad alta resistenza.

Copertura: Nero liscio semilucido microforato in mescola speciale poliuretanica antiolio, antiabrasione, resistente agli agenti atmosferici e all’acqua di mare, con marcatura longitudinale ad inchiostro bianco.

Superficie: liscia.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +100 °C

Norma: EN 855:1996 R7, ISO 3949:2004/R7-1, SAE J517 FEB98 100R7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

GRECATO SP OIL



IMPIEGO Per aspirazione e mandata oli, gasolio, benzine e prodotti petroliferi. Particolarmente indicato negli impieghi in cui vengano richiesti ridotti raggi di curvatura. Trova ampia applicazione nel settore automobilistico e dei veicoli industriali come flessibile multiuso.

STRUTTURA

Sottostrato: in gomma nera NBR resistente a oli e carburanti contenuto aromatico non superiore al 50%.
Inserti: tessili sintetici ad alta tenacità e spirale metallica incorporata.
Copertura: gomma EPDM.
Superficie: gregata ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene nero

TEMPERATURA: -35 °C ÷ +70 °C

Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.302.719	18	26	5	15	0.8	410	40	40
T.100.303.719	20	28	5	15	0.8	448	45	40
T.100.304.719	25	33	5	15	0.8	551	60	40
T.100.305.719	30	40	5	15	0.8	840	85	40
T.100.306.719	32	42	5	15	0.8	834	90	40
T.100.307.719	38	48	5	15	0.8	972	110	40
T.100.308.719	51	60	5	15	0.8	1220	150	40

TREC OIL CARBO ECO TT



IMPIEGO Idoneo alla mandata di benzine ecologiche, lubrificanti, oli minerali e carburanti. Particolarmente utilizzato sui motori a combustione interna.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma NBR resistente a prodotti petroliferi con un contenuto aromatico non superiore al 40 %.
Copertura: treccia tessile ad alta tenacità nera vulcanizzata, impregnata con soluzione neoprenica che garantisce al tubo una certa autoestinguenza e antiputrescibilità.
Superficie: trecciata.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene rosso

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +85 °C

Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	inch	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.309.719	3	1/8”	7	10	30	40	25	100
T.100.310.719	4	1/6”	8	10	30	50	35	100
T.100.311.719	5	3/16”	10	10	30	80	40	100
T.100.312.719	6	1/4”	11	10	30	100	50	100
T.100.313.719	6	1/4”	13	10	30	140	50	100
T.100.314.719	7	5/18”	13	10	30	130	55	100
T.100.315.719	7.5	5/16”	14.5	10	30	160	60	100
T.100.316.719	8	5/16”	13	10	30	110	65	100
T.100.317.719	8	5/16”	15	10	30	160	65	100
T.100.318.719	10	3/8”	15	10	30	140	80	100
T.100.319.719	10	3/8”	17	10	30	190	80	100
T.100.320.719	13	1/2”	20	10	30	240	130	100
T.100.321.719	16	5/8”	23	10	30	280	160	100
T.100.322.719	19	3/4”	27	10	30	380	190	100
T.100.323.719	25	1”	33	10	30	500	250	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

NBR ZINC



Codice								
	mm	inch	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.324.719	6	1/4”	11	25	75	-	-	40/50
T.100.325.719	8	5/16”	13	25	75	-	-	40/50
T.100.326.719	10	3/8”	15	25	75	-	-	40/50
T.100.327.719	13	1/2”	19	20	60	-	-	40/50
T.100.328.719	16	5/8”	22	20	60	-	-	40/50
T.100.329.719	19	3/4”	25	15	45	-	-	40/50
T.100.330.719	25	1”	33	15	45	-	-	40/50

IMPIEGO Tubo flessibile per mandata di oli minerali, lubrificanti e gasolio.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio, nero, monoestruso in gomma NBR durezza 80 ± 5 SHA

Copertura: trecciatura di filo di acciaio zincato con due fili di identificazione: rosso e nero.

Superficie: trecciata.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente

TEMPERATURA: -35 °C ÷ +90 °C

Norma: ISO 1307

ONDULCARBO SP



Codice								
	mm	mm	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.331.719	80	94	5	15	0.5	2615	320	20/40
T.100.332.719	102	116	5	15	0.5	3439	400	20/40

IMPIEGO Idoneo alla mandata ed aspirazione di oli minerali, gasolio, benzine e carburanti. Particolarmente indicato allo scarico e carico di autoferrocisterne nelle stazioni di servizio e raffinerie.

STRUTTURA

Sottostrato: in gomma NBR di colore nero resistente ai carburanti con un contenuto aromatico non superiore al 50 %.

Inserti: spirale metallica incorporata con inserti tessili sintetici e cordicella di rame per garantire la dissipazione dell’elettricità statica.

Copertura: in gomma NBR/SBR resistente ai carburanti, all’ozono e agli agenti atmosferici.

Superficie: corrugata ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene rosso

TEMPERATURA: -35 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® OIL SUCTION DELIVERY HOSE W.P. 5 bar
Norma: ISO 1307

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



Codice								
	mm	mm	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.333.719	80	94	5	15	0.5	2582	320	2/3/4
T.100.334.719	102	116	5	15	0.5	3335	400	2/3/4

IMPIEGO Idoneo alla mandata ed aspirazione di oli minerali, gasolio benzine e carburanti. Particolarmente indicato allo scarico e carico di autoferrocisterne nelle stazioni di servizio e raffinerie. La tubazione è fornita con manicotti flessibili all'estremità per facilitare la raccordatura con fascetta.

STRUTTURA

Sottostrato: in gomma NBR di colore nero resistente ai carburanti con contenuto di aromatico non superiore al 50 %.

Inserti: spirale metallica incorporata con inserti tessili sintetici e cordicella in rame per garantire la dissipazione dell'elettricità statica.

Copertura: in gomma NBR/SBR resistente ai carburanti, all'ozono e agli agenti atmosferici.

Superficie: corrugata ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene rosso

TEMPERATURA: -35 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® OIL SUCTION DELIVERY HOSE W.P. 5 bar
Norma: ISO 1307

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

EPDM LN



IMPIEGO Tubo flessibile per mandata in pressione di aria, acqua calda e liquidi leggermente corrosivi in attrezzature ed impianti di vario genere.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio, nero in gomma EPDM .

Inserti: tessili sintetici.

Copertura: liscia in gomma EPDM di colore nero resistente alla temperatura, all'abrasione, agli agenti atmosferici e ozono.

Superficie: liscia.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +125 °C

Marcatura: EUROCORD® - HOT WATER 100 °C - ISO 1307
Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.335.719	5	10.5	10	30	-	82	50	50/100
T.100.336.719	5	11	10	30	-	93	50	50/100
T.100.337.719	6	12	10	30	-	102	60	50/100
T.100.338.719	7	13	10	30	-	120	70	50/100
T.100.339.719	8	15	10	30	-	160	80	50/100
T.100.340.719	10	17	10	30	-	185	100	50/100
T.100.341.719	12	17	10	30	-	155	120	50/100
T.100.342.719	13	19	10	30	-	180	130	50/100
T.100.343.719	15	21	10	30	-	205	150	50/100
T.100.344.719	19	26	10	30	-	310	190	50/100
T.100.345.719	20	30	10	30	-	480	200	50/100
T.100.346.719	22	30	10	30	-	390	220	50/100
T.100.347.719	25	33	10	30	-	550	250	50/100
T.100.348.719	25	35	10	30	-	610	250	50/100

EPDM FQ



IMPIEGO Tubo flessibile per mandata in pressione di acqua in attrezzature ed impianti di vario genere.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio, nero a base di gomma sintetica EPDM atossica.

Inserti: tessili sintetici.

Copertura: liscia in gomma EPDM di colore nero resistente alla temperatura all'abrasione e agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente

TEMPERATURA: -30 °C ÷ +100 °C

Marcatura: EUROCORD® - EPDM FOOD QUALITY W.P. 10 bar 100 °C
Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.349.719	5	10.5	10	30	-	82	50	50/100
T.100.350.719	8	15	10	30	-	160	80	50/100
T.100.351.719	8	17	25	75	-	220	80	50/100
T.100.352.719	10	17	10	30	-	190	100	50/100
T.100.353.719	11	19	10	30	-	260	110	50/100
T.100.354.719	12	19.5	10	30	-	270	120	50/100
T.100.355.719	13	20	10	30	-	270	130	50/100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

EPDM ES



Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.356.719	10	19	20	60	-	290	100	100
T.100.357.719	12.5	20.5	20	60	-	260	125	100
T.100.358.719	13	22.5	20	60	-	340	130	100
T.100.359.719	16	26	20	60	-	440	160	50
T.100.360.719	19	29	20	60	-	500	190	50

IMPIEGO Tubo idoneo alla conduzione di schiume e gas estinguenti. La particolare struttura è stata studiata appositamente per essere montata come flessibile su estintori fissi e mobili.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio, nero in gomma sintetica EPDM.
Inserti: tessili sintetici ad alta resistenza.
Copertura: liscia in gomma EPDM di colore nero resistente alla temperatura, all'abrasione, agli agenti atmosferici e ozono.
Superficie: liscia.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +120 °C

Marcatura: EUROCORD® - EPDM EXTINGUISHER P.E. 20 bar - ISO 1307
Norma: ISO 1307

EPDM ZINC



Codice								
	mm	inch	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.361.719	10	3/8"	15	25	75	-	-	40/50/100
T.100.362.719	13	1/2"	19	25	75	-	-	40/50/100
T.100.363.719	16	5/8"	23	20	60	-	-	40/50/100
T.100.364.719	19	3/4"	26	20	60	-	-	40/50/100
T.100.365.719	25	1"	33	15	45	-	-	40/50/100
T.100.366.719	32	1 1/4"	43	10	30	-	-	40/50/100
T.100.367.719	38	1 1/2"	51	10	30	-	-	40/50/100
T.100.368.719	40	1 9/16"	53	10	30	-	-	40/50/100
T.100.369.719	51	2	64	10	30	-	-	40/50/100

IMPIEGO Tubo flessibile per mandata in pressione di acqua calda e liquidi non corrosivi in attrezzature ed impianti di vario genere.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio, nero in gomma EPDM 80±5 SH A
Inserti: tessili sintetici.
Copertura: trecciatura in filo di acciaio zincato con due fili di identificazione rosso e blu.
Superficie: trecciata.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente

TEMPERATURA: -30 °C ÷ +100 °C

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

RADIATOR



IMPIEGO Idoneo alla mandata di soluzione di acqua calda e liquido antigelo. Particolarmente utilizzato come collegamento flessibile nel circuito di raffreddamento dei motori degli autoveicoli.

STRUTTURA

Sottostrato: gomma EPDM di colore nero.
Inserti: tessili sintetici.
Copertura: gomma EPDM di colore nero resistente agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento.
Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +125 °C

Marcatura: EUROCORD® RADIATOR HOT WATER 100 °C (diam. mm)
Norma: ISO 1307

Codice						W		
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.370.719	18	24	4	12	-	281	180	40
T.100.371.719	20	26	4	12	-	307	200	40
T.100.372.719	22	28	4	12	-	334	220	40
T.100.373.719	25	32	4	12	-	423	250	40
T.100.374.719	28	36	4	12	-	573	280	40
T.100.375.719	30	38	4	12	-	609	300	40
T.100.376.719	32	40	4	12	-	645	320	40
T.100.377.719	35	43	4	12	-	699	350	40
T.100.378.719	38	46	4	12	-	753	380	40
T.100.379.719	40	48	4	12	-	789	400	40
T.100.380.719	42	50	4	12	-	825	420	40
T.100.381.719	45	54	4	12	-	990	450	40
T.100.382.719	50	60	4	12	-	1200	510	40
T.100.383.719	60	70	4	12	-	1493	600	40
T.100.384.719	70	81	4	12	-	1906	700	20
T.100.385.719	80	92	4	12	-	2368	800	20
T.100.386.719	90	102	4	12	-	2457	900	20
T.100.387.719	100	112	4	12	-	2549	1020	20

GRECATO SP



IMPIEGO Tubo progettato per passaggio di acqua calda e liquido antigelo per sistemi di raffreddamento di motori di veicoli industriali.

STRUTTURA

Sottostrato: in gomma EPDM.
Inserti: tessili sintetici ad alta tenacità e spirale metallica incorporata.
Copertura: gomma EPDM.
Superficie: grecata ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene nero.

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +125 °C

Norma: ISO 1307

Codice						W		
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.388.719	15	23	5	15	0.8	344	55	40
T.100.389.719	18	26	5	15	0.8	410	68	40
T.100.390.719	20	28	5	15	0.8	464	75	40
T.100.391.719	25	35	5	15	0.8	581	94	40
T.100.392.719	28	36	5	15	0.8	607	110	40
T.100.393.719	30	38	5	15	0.8	645	120	40
T.100.394.719	35	45	5	15	0.8	830	130	40
T.100.395.719	38	48	5	15	0.8	972	143	40
T.100.396.719	45	55	5	15	0.8	1165	180	40
T.100.397.719	51	61	5	15	0.8	1441	225	40
T.100.398.719	55	65	5	15	0.8	1540	250	40

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

ACQUA CALDA 120 °C



IMPIEGO Idoneo per mandata di acqua calda mista a vapore e fluidi caldi non corrosivi. Particolarmente indicato nelle operazioni di pulizia e di lavaggio con lance a mano e collegamenti flessibili di caldaie con termoconvettori.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma EPDM di colore nero.
Inserti: tessili sintetici.
Copertura: gomma EPDM di colore nero resistente al calore, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento.
Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +125 °C

Marcatura: EUROCORD® HOT WATER 120 °C W.P. 10 bar
Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.399.719	12	22	10	30	-	392	120	40
T.100.400.719	15	25	10	30	-	461	150	40
T.100.401.719	18	28	10	30	-	529	180	40
T.100.402.719	20	30	10	30	-	575	200	40
T.100.403.719	25	35	10	30	-	667	250	40
T.100.404.719	30	41	10	30	-	897	300	40
T.100.405.719	35	48	10	30	-	1260	350	40
T.100.406.719	40	54	10	30	-	1423	400	40
T.100.407.719	45	61	10	30	-	1864	450	40
T.100.408.719	50	68	10	30	-	2231	510	40
T.100.409.719	60	82	10	30	-	3443	600	40

VAPOR 160 °C



IMPIEGO Idoneo alla mandata di vapore saturo. Particolarmente utilizzato nelle operazioni di pulizia, lavaggio, sterilizzazione, con lance a mano nelle industrie in genere.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma EPDM di colore nero.
Inserti: tessili sintetici ad alta resistenza.
Copertura: gomma EPDM di colore nero resistente al calore, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento.
Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente.

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +165 °C

Marcatura: EUROCORD® STEAM RESISTANT 160 °C W.P. 6 bar
Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.410.719	12	23	6	60	-	320	127	40
T.100.411.719	15	26	6	60	-	387	150	40
T.100.412.719	18	30	6	60	-	485	180	40
T.100.413.719	19	31	6	60	-	511	190	40
T.100.414.719	25	37	6	60	-	604	254	40
T.100.415.719	30	45	6	60	-	958	300	40
T.100.416.719	32	46	6	60	-	914	320	40
T.100.417.719	35	50	6	60	-	1102	350	40
T.100.418.719	40	56	6	60	-	1339	400	40
T.100.419.719	45	64	6	60	-	1503	445	40
T.100.420.719	50	67	6	60	-	1638	508	40
T.100.421.719	60	82	6	60	-	1803	600	40

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

VIBROCALOR HD



IMPIEGO Tubo idoneo alla mandata di acqua calda. Può essere raccordato come flessibile per le pompe di calore e di autoclavi.

STRUTTURA

Sottostrato: in gomma EPDM di colore nero.

Inserti: tessili sintetici ad alta tenacità.

Copertura: gomma EPDM di colore nero resistente al calore, agli agenti atmosferici e all'abrasione.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene porpora

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +125 °C

Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.422.719	22	32	7	21	-	460	220	40/60
T.100.423.719	25	33	7	21	-	530	250	40/60
T.100.424.719	32	42	7	21	-	960	320	40/60
T.100.425.719	40	53	7	21	-	1380	400	40/60
T.100.426.719	50	63	7	21	-	1514	510	40/60

VIBROCALOR SP



IMPIEGO Tubo idoneo alla mandata ed aspirazione di acqua calda. Può essere accordato come flessibile per le pompe di calore e di autoclavi.

STRUTTURA

Sottostrato: in gomma EPDM di colore nero.

Inserti: tessili sintetici ad alta tenacità più spirale metallica.

Copertura: gomma EPDM di colore nero resistente all'abrasione al calore ed agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene porpora.


TEMPERATURA: -40 °C ÷ +125 °C

Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.427.719	19	29	10	30	0.8	461	76	40/60
T.100.428.719	22	33	10	30	0.8	616	88	40/60
T.100.429.719	25	35	10	30	0.8	601	102	40/60
T.100.430.719	32	41	10	30	0.8	658	128	40/60
T.100.431.719	38	49	10	30	0.8	1039	152	40/60
T.100.432.719	40	54	10	30	0.8	1345	160	40/60
T.100.433.719	50	63	10	30	0.8	1480	250	40/60
T.100.434.719	60	73	10	30	0.8	2156	300	40/60
T.100.435.719	70	83	10	30	0.8	2741	350	40/60

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

CLEANING HD

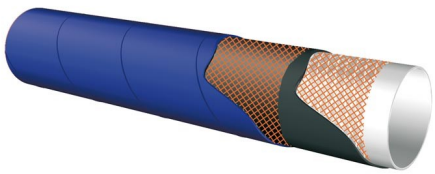

IMPIEGO Tubo idoneo al passaggio di vapore ed acqua calda. Solitamente utilizzato per lavare capannoni, macelli o qualsiasi ambiente di lavoro. La copertura colorata lo rende antimacchia.

STRUTTURA

Sottostrato: in gomma EPDM di colore bianco qualità alimentare secondo norma Bg VV XXI:2002 (kat. 2), FDA (CFR 21 § 177.2600) inodore, idonea al passaggio di liquidi alimentari, detergenti e vapore.

Inserti: tessili sintetici ad alta tenacità.

Copertura: gomma EPDM di colore blu ad impressione tela resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e all'ozono.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene azzurro

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +125 °C, vapore fino a 165 °C

Marcatura: EUROCORD® CLEANING STEAM 165 °C ACCORDING FDA
Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.436.719	13	23	6	18	-	-	130	40
T.100.437.719	16	26	6	18	-	-	160	40
T.100.438.719	19	30	6	18	-	-	190	40
T.100.439.719	25	37	6	18	-	-	250	40
T.100.440.719	32	46	6	18	-	-	320	40
T.100.441.719	38	54	6	18	-	-	380	40
T.100.442.719	51	68	6	18	-	-	510	40

CLEANING SP



IMPIEGO Tubo idoneo al passaggio di vapore ed acqua calda. Solitamente utilizzato per lavare capannoni, macelli o qualsiasi ambiente di lavoro. La spirale metallica consente ottimi raggi di curvatura. La copertura colorata lo rende antimacchia.

STRUTTURA

Sottostrato: in gomma EPDM di colore bianco qualità alimentare secondo norma Bg VV XXI:2002 (kat. 2), FDA (CFR 21 § 177.2600) inodore, idonea al passaggio di liquidi alimentari, detergenti e vapore.

Inserti: tessile sintetico ad alta tenacità, spirale metallica inserita.

Copertura: gomma EPDM di colore blu ad impressione tela resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e all'ozono.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene azzurro

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +125 °C, vapore fino a 165 °C

Marcatura: EUROCORD® CLEANING STEAM 165 °C ACCORDING FDA
Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.443.719	25	39	6	18	0.6	-	150	40
T.100.444.719	30	45	6	18	0.6	-	180	40
T.100.445.719	32	47	6	18	0.6	-	190	40
T.100.446.719	35	50	6	18	0.6	-	210	40
T.100.447.719	38	53	6	18	0.6	-	228	40
T.100.448.719	40	55	6	18	0.6	-	240	40
T.100.449.719	51	66	6	18	0.6	-	300	40
T.100.450.719	60	76	6	18	0.6	-	360	40
T.100.451.719	70	87	6	18	0.6	-	420	40
T.100.452.719	76	94	6	18	0.6	-	450	40
T.100.453.719	80	98	6	18	0.6	-	480	40
T.100.454.719	102	122	6	18	0.6	-	600	40

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

VAPORE ARMATO



IMPIEGO Idoneo alla mandata di vapore saturo per servizi di pulizia e sterilizzazione di serbatoi e tubazioni.

STRUTTURA

Sottostrato: gomma EPDM di colore nero.

Inserti: cord metallici ad alta resistenza.

Copertura: gomma sintetica di colore rosso, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente.

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +208 °C

Marcatura: EUROCORD® STEAM RESISTANT 200 °C W.P. 17 bar
Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.455.719	19	32	17	170	-	730	228	40
T.100.456.719	25	38	17	170	-	926	305	40
T.100.457.719	32	46	17	170	-	1612	386	40
T.100.458.719	38	54	17	170	-	2812	456	40
T.100.459.719	51	67	17	170	-	2419	610	40

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

SABBIA HD 12



IMPIEGO Per mandata di sabbia silicea, graniglia metallica e materiali altamente abrasivi o taglienti. Particolarmente utilizzato negli impianti di sabbiatura.

STRUTTURA

Sottostrato: gomma NR antiabrasiva antistatica di colore nero.

Inserti: tessili sintetici.

Copertura: gomma NR di colore nero antistatica resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene nero

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® SABBIA HD WP 12 bar 65 mm³ DIN 53516
Norma: ISO 1307, DIN 53516

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.460.719	13	25	12	36	-	434	127	40
T.100.461.719	16	30	12	36	-	583	160	40
T.100.462.719	19	34	12	36	-	696	190	40
T.100.463.719	25	40	12	36	-	837	254	40
T.100.464.719	30	45	12	36	-	987	300	40
T.100.465.719	32	48	12	36	-	1138	320	40
T.100.466.719	35	54	12	36	-	1507	350	40
T.100.467.719	40	60	12	36	-	1803	400	40
T.100.468.719	50	72	12	36	-	2347	508	40
T.100.469.719	60	82	12	36	-	2816	600	40
T.100.470.719	80	105	12	36	-	4247	800	40

SABBIA HD 18



IMPIEGO Per mandata di sabbia silicea, graniglia metallica e materiali altamente abrasivi o taglienti. Particolarmente utilizzato negli impianti di sabbiatura.

STRUTTURA

Sottostrato: in gomma NR antiabrasiva antistatica di colore nero.

Inserti: tessili sintetici.

Copertura: in gomma NR di colore nero antistatica resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene nero.

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® SABBIA HD WP 18 bar 65 mm³ DIN 53516
Norma: ISO 1307, DIN 53516

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.471.719	13	25	18	60	-	434	127	40
T.100.472.719	16	30	18	60	-	583	160	40
T.100.473.719	19	34	18	60	-	696	190	40
T.100.474.719	25	40	18	60	-	837	254	40
T.100.475.719	30	45	18	60	-	987	300	40
T.100.476.719	32	48	18	60	-	1138	320	40
T.100.477.719	35	54	18	60	-	1507	350	40
T.100.478.719	40	60	18	60	-	1803	400	40
T.100.479.719	50	72	18	60	-	2347	508	40
T.100.480.719	60	82	18	60	-	2816	600	40
T.100.481.719	80	105	18	60	-	4247	800	40

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

ABRABETON 12



IMPIEGO Idoneo al trasporto a bassa pressione di prodotti abrasivi e fluidi in genere, in particolare betoncino, intonaco, gesso, ghiaia e malta. Viene utilizzato a corredo di pompe ad alta pressione o pompe peristaltiche.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma nera antiabrasiva (NR/SBR)

Inserti: tessili sintetici ad alta tenacità.

Copertura: in gomma nera antiabrasiva (NR/SBR) resistente agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® ABRABETON W.P. 12 bar
Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.482.719	51	68	12	36	-	1968	508	40
T.100.483.719	50	70	12	36	-	2271	508	40
T.100.484.719	50	74	12	36	-	2800	508	40
T.100.485.719	60	80	12	36	-	2659	600	40
T.100.486.719	60	82	12	36	-	2720	600	40
T.100.487.719	63	84	12	36	-	2790	630	40
T.100.488.719	65	84	12	36	-	2820	650	40
T.100.489.719	65	85	12	36	-	2841	650	40

ABRABETON 40



IMPIEGO Idoneo al trasporto ad alta pressione di prodotti abrasivi e fluidi in genere, in particolare betoncino, intonaco, gesso, ghiaia e malta. Viene utilizzato a corredo di pompe ad alta pressione o pompe peristaltiche.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma nera antiabrasiva (NR/SBR).

Inserti: tessili sintetici ad alta tenacità.

Copertura: in gomma nera antiabrasiva (NR/SBR) resistente agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente.

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® ABRABETON W.P. 40 bar
Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.490.719	20	31	40	120	-	360	200	40
T.100.491.719	25	37	40	120	-	683	254	40/61
T.100.492.719	30	42	40	120	-	930	300	40
T.100.493.719	30	45	40	120	-	1046	300	40
T.100.494.719	35	49	40	120	-	1136	350	40
T.100.495.719	40	55	40	120	-	1370	400	40
T.100.496.719	50	66	40	120	-	1746	508	40
T.100.497.719	50	68	40	120	-	1968	508	40
T.100.498.719	50	70	40	120	-	2271	508	40
T.100.499.719	50	74	40	120	-	2800	508	40

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

CEMENTO HD



Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.500s.719	102	110	10	30	-	1783	-	40
T.100.501s.719	102	118	10	30	-	3288	-	40

IMPIEGO Per mandata in pressione di cemento in polvere, sabbia umida, malte liquide, calcari polverulenti e in genere prodotti abrasivi di piccola granulometria. Utilizzato per il carico e lo scarico per caduta o per sistema pneumatico di silos di stoccaggio e di autocisterne.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma nera antiabrasiva conduttiva R < 5x10 Ω/m

Inserti: inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.

Copertura: in gomma nera antistatica, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® CEMENTO HD W.P. 10 bar
Norma: ISO 1307

CEMENTO SP



Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.500.719	25	40	10	30	0.8	907	155	40
T.100.501.719	32	45	10	30	0.8	1076	190	40
T.100.502.719	38	52	10	30	0.8	1434	230	40
T.100.503.719	50	66	10	30	0.8	2008	305	40
T.100.504.719	63	78	10	30	0.8	2442	380	40
T.100.505.719	76	92	10	30	0.8	3128	460	40
T.100.506.719	90	107	10	30	0.8	3815	540	40
T.100.507.719	100	120	10	30	0.8	4608	610	40

IMPIEGO Per aspirazione e mandata in pressione di cemento in polvere, sabbia umida, malte liquide, calcari polverulenti e in genere prodotti abrasivi di piccola granulometria. Utilizzato per il carico e lo scarico per caduta o per sistema pneumatico di silos di stoccaggio e di autocisterne.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma nera antiabrasiva conduttiva R < 5x10 Ω/m

Inserti: inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza e spirale metallica inserita.

Copertura: in gomma nera antistatica, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO


Imballo: polietilene trasparente

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® CEMENTO SP W.P. 10 bar
Norma: ISO 1307

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

ABRAELASTIC SP

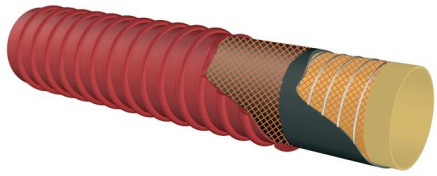

IMPIEGO Tubo studiato per il passaggio di materiali abrasivi. Buona resistenza a tutti i materiali altamente abrasivi tipo graniglia metallica, cemento, cereali, granuli plastici, polveri abrasive. Buona resistenza alle flessioni e sollecitazioni. Ottima resistenza agli agenti atmosferici. Tubo molto leggero ed estremamente flessibile, la particolare struttura permette ridotti raggi di curvatura. Grande elasticità e soprattutto, grazie al sottostrato in gomma naturale, grande resistenza all'abrasione.

STRUTTURA

Sottostrato: in gomma para naturale (NR) color nocciola chiaro.

Inserti: tessili ad alta tenacità e spirale metallica incorporata.

Copertura: ondulata in gomma para naturale NR colore rosso.

Superficie: ondulata, di colore rosso, ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene nero.

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® ABRAELASTIC / SP
Norma: ISO 1307

Codice						W		
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.508.719	50	60	5	15	0.8	1218	500	40
T.100.509.719	60	70	5	15	0.8	1645	600	40
T.100.510.719	70	80	5	15	0.8	1860	700	40
T.100.511.719	75	85	5	15	0.8	2036	750	40
T.100.512.719	80	91	5	15	0.8	2236	800	40
T.100.513.719	90	102	5	15	0.8	2520	900	40
T.100.514.719	100	113	5	15	0.8	3091	1000	40
T.100.515.719	115	128	5	15	0.8	3680	1150	40
T.100.516.719	120	133	5	15	0.8	4193	1120	40
T.100.517.719	150	164	5	15	0.8	5976	1150	40

ABRABETON UC 85



IMPIEGO Idoneo al pompaggio ad alta pressione di calcestruzzo nei punti di colata. Viene generalmente fornito già tagliato nelle pezzature di impiego e con raccordi victaulic.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma speciale NR/CBR conduttiva, resistente all'abrasione.

Inserti: cordine d'acciaio ad alta tenacità.

Copertura: in gomma speciale sintetica microforata resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione ed all'ozono.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente.

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +70 °C

Marcatura: EUROCORD® ABRABETON PUMP WP 85 bar
Norma: ISO 1307

Codice						W		
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.518.719	50.8	70	85	200	-	3410	508	20
T.100.519.719	63.5	88	85	200	-	4970	635	20
T.100.520.719	76.2	102	85	200	-	6581	762	20
T.100.521.719	101.6	130	85	200	-	9376	1016	20
T.100.522.719	127	155	85	200	-	10951	1270	20
T.100.523.719	152.4	184	85	175	-	13494	1524	20

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



IMPIEGO Per il carico e lo scarico di bitume caldo fino a 180 °C nei camion, nei vagoni cisterna, nelle costruzioni stradali, ecc.

STRUTTURA

Sottostrato: gomma speciale sintetica acrilica resistente al calore.

Inserti: inserzioni tessili ad alta tenacità con doppia spirale d'acciaio e cordicella di rame antistatica.

Copertura: gomma speciale sintetica con ottima resistenza al bitume caldo, all'abrasione, agli oli ed agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene nero

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +180 °C

Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.524.719	25.4	43	18	54	-0.92	1238	115	40/46/61
T.100.525.719	32	50	18	54	-0.92	1496	150	40/46/61
T.100.526.719	38	56	18	54	-0.92	1830	180	40/46/61
T.100.527.719	44.5	64	18	54	-0.92	2344	220	40/46/61
T.100.528.719	50.8	71	18	54	-0.92	2776	250	40/46/61
T.100.529.719	63.5	83	10	30	-0.92	3129	320	40/46/61
T.100.530.719	70	91	10	30	-0.92	3807	360	40/46/61
T.100.531.719	76.2	97	10	30	-0.92	4107	400	40/46/61
T.100.532.719	101.6	126	10	30	-0.92	6168	520	40/46/61
T.100.533.719	127	153	10	30	-0.92	8152	680	40/46/61
T.100.534.719	152.4	179	10	30	-0.92	10229	850	40/46/61

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



IMPIEGO: Manichetta in gomma utilizzata per convogliare il materiale sfuso all'uscita della tramoggia (sabbia, cemento, ghiaia, cereali).

COLORE: Nocciola chiaro.

STRUTTURA: Tubo prodotto su mandrino in solo gomma monostrato.

MATERIALE: Gomma NR natural rubber.

SUPERFICIE: liscia ad impressione tela.

DUREZZA: 45 ± 5 SH A

CARICO DI ROTTURA: 150 kg/cm²

ALLUNGAMENTO A ROTTURA: 500 %

CONFEZIONAMENTO: rotoli tagliati a misura.

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +70 °C

Norma: ISO 1307

Codice				W	
	mm	mm	mm	gr/mt	mt
T.100.535.719	50	58	4	710	12
T.100.536.719	60	68	4	840	12
T.100.537.719	70	78	4	980	12
T.100.538.719	80	88	4	1100	12
T.100.539.719	90	98	4	900	12
T.100.540.719	102	110	4	1330	12
T.100.541.719	120	128	4	1570	12
T.100.542.719	130	138	4	1690	12
T.100.543.719	140	148	4	1820	12
T.100.544.719	152	160	4	1960	12
T.100.545.719	168	176	4	2160	12
T.100.546.719	193	201	4	2480	9
T.100.547.719	200	208	4	2560	12
T.100.548.719	220	228	4	2810	6
T.100.549.719	254	262	4	3240	12
T.100.550.719	273	281	4	3470	10
T.100.551.719	305	313	4	3900	12
T.100.552.719	323	331	4	4140	6
T.100.553.719	350	358	4	4450	6
T.100.554.719	400	408	4	5100	7
T.100.555.719	500	508	4	6190	6

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



IMPIEGO: Manichetta in gomma utilizzata per convogliare il materiale sfuso all'uscita della tramoggia (sabbia, cemento, ghiaia, cereali).
La copertura nera è particolarmente resistente agli agenti atmosferici, ozono e raggi UV.
COLORE: Interno nocciola chiaro, esterno nero.
STRUTTURA: Tubo prodotto su mandrino bistrato.
MATERIALE: sottostrato in gomma NR natural rubber, copertura in gomma BR/EPDM di colore nero resistente agli agenti atmosferici, ozono e raggi UV.
SUPERFICIE: liscia ad impressione tela.
DUREZZA: 50 ± 5 SH A
CARICO DI ROTTURA: 150 kg/cm²
ALLUNGAMENTO A ROTTURA: 400 %
CONFEZIONAMENTO: rotoli tagliati a misura.

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +70 °C

Norma: ISO 1307

Codice					
	mm	mm	mm	gr/mt	mt
T.100.556.719	50	58	4	750	12
T.100.557.719	60	68	4	880	12
T.100.558.719	70	78	4	1020	12
T.100.559.719	80	88	4	1160	12
T.100.560.719	90	98	4	1270	12
T.100.561.719	102	110	4	1440	12
T.100.562.719	120	128	4	1680	12
T.100.563.719	130	138	4	1830	12
T.100.564.719	140	148	4	1950	12
T.100.565.719	152	160	4	2110	12
T.100.566.719	168	176	4	2320	12
T.100.567.719	193	201	4	2680	9
T.100.568.719	200	208	4	2760	12
T.100.569.719	220	228	4	3030	6
T.100.570.719	254	262	4	3500	12
T.100.571.719	273	281	4	3740	10
T.100.572.719	305	313	4	4200	12
T.100.573.719	323	331	4	4420	6
T.100.574.719	350	358	4	4810	6
T.100.575.719	400	408	4	5520	7
T.100.576.719	500	508	4	6810	6

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

CHIMICO HD



IMPIEGO Idonea alla mandata di solventi, acidi organici e inorganici, sali, basi, chetoni ad alta concentrazione.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma EPDM di colore nero resistente ai solventi ed ai prodotti chimici.

Inserti: tessuti tessili sintetici ad alta resistenza.

Copertura: in gomma EPDM/SBR resistente ai solventi, ai prodotti chimici all'abrasione e agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente.

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +120 °C

Marcatura: EUROCORD® CHIMICO / HD W.P. 10 bar
Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.577.719	10	18	10	30	-	180	100	40
T.100.578.719	12	20	10	30	-	210	120	40
T.100.579.719	15	25	10	30	-	250	150	40
T.100.580.719	18	28	10	30	-	280	180	40
T.100.581.719	20	29	10	30	-	320	200	40
T.100.582.719	25	34	10	30	-	420	250	40
T.100.583.719	30	42	10	30	-	700	300	40
T.100.584.719	35	48	10	30	-	850	350	40
T.100.585.719	40	55	10	30	-	1050	400	40
T.100.586.719	45	62	10	30	-	1370	450	40
T.100.587.719	51	66	10	30	-	1490	510	40
T.100.588.719	60	76	10	30	-	2400	600	40

CHIMICO SP



IMPIEGO Per aspirazione e mandata di solventi, acidi organici e inorganici, sali, basi, chetoni ad alta concentrazione. La doppia spirale garantisce alla struttura del tubo una particolare flessibilità che lo rende molto maneggevole e gli permette raggi di curvatura eccezionalmente stretti.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma EPDM di colore nero resistente ai solventi ed ai prodotti chimici

Inserti: doppia spirale metallica e tessuti tessili sintetici.

Copertura: gomma EPDM/SBR resistente ai solventi, ai prodotti chimici all'abrasione e agli agenti atmosferici

Superficie: liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +120 °C

Marcatura: EUROCORD® CHIMICO / SP W.P. 10 bar
Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.589.719	30	42	10	30	0.7	720	180	40
T.100.590.719	35	48	10	30	0.7	860	210	40
T.100.591.719	40	53	10	30	0.7	1020	240	40
T.100.592.719	45	59	10	30	0.7	1250	270	40
T.100.593.719	51	64	10	30	0.7	1650	306	40
T.100.594.719	60	74	10	30	0.7	2150	360	40
T.100.595.719	70	86	10	30	0.7	2620	420	40
T.100.596.719	80	96	10	30	0.7	3400	480	40
T.100.597.719	102	120	10	30	0.7	4900	600	40
T.100.598.719	127	147	10	30	0.7	7550	762	40
T.100.599.719	152	175	10	30	0.7	12100	912	40
T.100.600.719	203	228	10	30	0.7	18000	1218	40

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

CORDLINKED HD



IMPIEGO Idoneo per mandata di tutti i liquidi alimentari e vari prodotti chimici. Tale polivalenza lo rende particolarmente adatto all'industria farmaceutica, chimica ed alimentare.

STRUTTURA

Sottostrato: in U.H.M.W.P.E. (Ultra High Molecular Weight Polyetilene) semitrasparente, atossica approvata F.D.A.

Inserti: tessuti in rayon ad alta resistenza, cavetto di rame per la dissipazione dell'elettricità statica.

Copertura: liscia ad impressione tela, in gomma sintetica gialla resistente agli agenti atmosferici, all'ozono e all'abrasione.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente.

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +80 °C

Marcatura: EUROCORD® CORDLINKED HD W.P. 10 bar
Norma: ISO 1307

Codice						W		
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.601.719	19	31	10	40	-	510	190	40
T.100.602.719	25	37	10	40	-	710	250	40
T.100.603.719	30	42	10	40	-	820	300	40
T.100.604.719	32	44	10	40	-	870	320	40
T.100.605.719	35	47	10	40	-	930	350	40
T.100.606.719	38	52	10	40	-	1130	380	40
T.100.607.719	40	54	10	40	-	1300	400	40
T.100.608.719	45	59	10	40	-	1470	450	40
T.100.609.719	51	65	10	40	-	1600	510	40
T.100.610.719	60	75	10	40	-	1930	600	40
T.100.611.719	63.5	78.5	10	40	-	2180	635	40
T.100.612.719	70	86	10	40	-	2460	700	40
T.100.613.719	76	94	10	40	-	2960	760	40
T.100.614.719	80	98	10	40	-	3100	800	20/40
T.100.615.719	102	122	10	40	-	3250	1020	20/40

CORDLINKED SP



IMPIEGO Idoneo per mandata di tutti i liquidi alimentari e vari prodotti chimici. Tale polivalenza lo rende particolarmente adatto all'industria farmaceutica, chimica ed alimentare.

STRUTTURA

Sottostrato: in U.H.M.W.P.E. (Ultra High Molecular Weight Polyetilene) semitrasparente, atossica approvata F.D.A.

Inserti: tessuti in rayon ad alta resistenza, cavetto di rame per la dissipazione dell'elettricità statica, spirale in metallo.

Copertura: liscia ad impressione tela, in gomma sintetica gialla resistente agli agenti atmosferici, all'ozono e all'abrasione.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente.

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +80 °C

Marcatura: EUROCORD® CORDLINKED SP W.P. 10 bar
Norma: ISO 1307

Codice						W		
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.616.719	19	29	10	40	0.7	510	120	40
T.100.617.719	25	36	10	40	0.7	760	150	40
T.100.618.719	30	44	10	40	0.7	1140	175	40
T.100.619.719	32	46	10	40	0.7	1190	180	40
T.100.620.719	35	49	10	40	0.7	1300	200	40
T.100.621.719	38	52	10	40	0.7	1460	220	40
T.100.622.719	40	54	10	40	0.7	1520	220	40
T.100.623.719	45	59	10	40	0.7	1710	260	40
T.100.624.719	51	66	10	40	0.7	2030	280	40
T.100.625.719	60	76	10	40	0.7	2550	350	40
T.100.626.719	63.5	78.5	10	40	0.7	2660	360	40
T.100.627.719	70	86	10	40	0.7	2930	420	40
T.100.628.719	76	94	10	40	0.7	3460	420	40
T.100.629.719	80	98	10	40	0.7	3500	460	20/40
T.100.630.719	102	120	10	40	0.7	4740	590	20/40

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

WHITE ALIMENT HD



IMPIEGO Per mandata di acqua potabile, vini, liquori, succhi di frutta, bibite analcoliche e liquidi alimentari non contenente grassi. Conforme alle norme del D.M. 21/3/73.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma bianca alimentare (SBR/NR) studiata per garantire assoluta atossicità ed inalterabile del sapore e profumo del prodotto. Conforme alla normativa F.D.A. Title21 - ITEM 177.2600.

Inserti: inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.

Copertura: gomma rossa (EPDM/SBR/NR) resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici ed ozono.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente.

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +120 °C

Marcatura: EUROCORD® FOOD QUALITY HOSE ACCORDING F.D.A.
Norma: ISO 1307

Codice							
	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.631.719	13	10	30	-	-	130	40
T.100.632.719	16	10	30	-	-	160	40
T.100.633.719	18	10	30	-	-	180	40
T.100.634.719	20	10	30	-	-	200	40
T.100.635.719	25	10	30	-	-	250	40
T.100.636.719	25	10	30	-	-	250	40
T.100.637.719	30	10	30	-	-	300	40
T.100.638.719	35	10	30	-	-	350	40
T.100.639.719	40	10	30	-	-	400	40
T.100.640.719	45	10	30	-	-	450	40
T.100.641.719	51	10	30	-	-	510	40
T.100.642.719	60	10	30	-	-	600	40
T.100.643.719	60	10	30	-	-	600	40
T.100.644.719	70	10	30	-	-	700	40
T.100.645.719	80	10	30	-	-	800	40
T.100.646.719	102	10	30	-	-	1020	20
T.100.647.719	120	10	30	-	-	1200	20

WHITE ALIMENT SP



IMPIEGO Per aspirazione e mandata di vini, liquori, succhi di frutta, bibite analcoliche e liquidi alimentari non contenente grassi. Conforme alle norme del D.M. 21/3/73.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma bianca alimentare (SBR/NR) studiata per garantire assoluta atossicità ed inalterabile del sapore e profumo del prodotto. Conforme alla normativa F.D.A. Title21 - ITEM 177.2600.

Inserti: spirale metallica e fibre tessili sintetiche ad alta tenacità.

Copertura: gomma rossa (EPDM/SBR/NR) resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici ed ozono.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente.


TEMPERATURA: -40 °C ÷ +120 °C

Marcatura: EUROCORD® FOOD QUALITY HOSE ACCORDING F.D.A.
Norma: ISO 1307

Codice							
	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.648.719	20	10	30	0.7	-	100	40
T.100.649.719	25	10	30	0.7	-	125	40
T.100.650.719	30	10	30	0.7	-	150	40
T.100.651.719	35	10	30	0.7	-	175	40
T.100.652.719	40	10	30	0.7	-	200	40
T.100.653.719	45	10	30	0.7	-	225	40
T.100.654.719	51	10	30	0.7	-	250	40
T.100.655.719	60	10	30	0.7	-	300	40
T.100.656.719	70	10	30	0.7	-	350	40
T.100.657.719	80	10	30	0.7	-	400	40
T.100.658.719	90	10	30	0.7	-	450	40
T.100.659.719	102	10	30	0.7	-	500	20
T.100.660.719	110	10	30	0.7	-	550	20
T.100.661.719	120	10	30	0.7	-	600	20

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

FAT ALIMENT HD

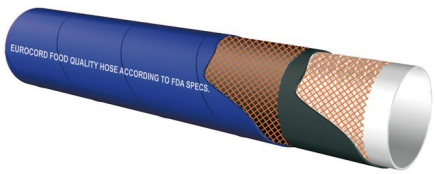

IMPIEGO Idoneo alla mandata di liquidi alimentari grassi: latte e suoi derivati, oli, grassi animali e vegetali, ecc.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma sintetica atossica di colore bianco resistente ai prodotti contenente grassi. Conforme alla normativa F.D.A. Title21 - ITEM 177.2600.

Inserti: tessili sintetici ad alta resistenza.

Copertura: liscia ad impressione tela, in gomma blu resistente ai prodotti grassi, agli agenti atmosferici e all'abrasione.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente.

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +80 °C

Marcatura: EUROCORD® FOOD QUALITY HOSE ACCORDING F.D.A.
Norma: ISO 1307

Codice							
	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.662.719	13	10	30	-	-	130	40
T.100.663.719	16	10	30	-	-	160	40
T.100.664.719	20	10	30	-	-	200	40
T.100.665.719	25	10	30	-	-	250	40
T.100.666.719	32	10	30	-	-	320	40
T.100.667.719	38	10	30	-	-	380	40
T.100.668.719	40	10	30	-	-	400	40
T.100.669.719	51	10	30	-	-	510	40
T.100.670.719	60	10	30	-	-	600	40
T.100.671.719	70	10	30	-	-	700	40
T.100.672.719	80	10	30	-	-	800	40
T.100.673.719	102	10	30	-	-	1020	20

FAT ALIMENT SP



IMPIEGO Idoneo alla mandata ed aspirazione massima di liquidi alimentari grassi: latte e suoi derivati, oli, grassi animali e vegetali.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma sintetica atossica di colore bianco resistente ai prodotti contenente grassi. Conforme alla normativa F.D.A. Title21 - ITEM 177.2600.

Inserti: tessili sintetici ad alta resistenza e spirale metallica.

Copertura: liscia ad impressione tela, in gomma blu resistente ai prodotti grassi, agli agenti atmosferici e all'abrasione.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente.

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +80 °C

Marcatura: EUROCORD® FOOD QUALITY HOSE ACCORDING F.D.A.
Norma: ISO 1307

Codice							
	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.674.719	25	10	30	0.7	-	120	40
T.100.675.719	30	10	30	0.7	-	150	40
T.100.676.719	32	10	30	0.7	-	150	40
T.100.677.719	35	10	30	0.7	-	175	40
T.100.678.719	38	10	30	0.7	-	200	40
T.100.679.719	40	10	30	0.7	-	210	40
T.100.680.719	51	10	30	0.7	-	250	40
T.100.681.719	60	10	30	0.7	-	360	40
T.100.682.719	70	10	30	0.7	-	420	40
T.100.683.719	76	10	30	0.7	-	450	40
T.100.684.719	80	10	30	0.7	-	480	40
T.100.685.719	102	10	30	0.7	-	600	20

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

ACQUA HD 40 AUTOESTINGUENTE



IMPIEGO Solo mandata di liquidi o di gas tecnici quali azoto, idrogeno, ossigeno ed altro. Per applicazioni dove è richiesta la non propagazione della fiamma.

STRUTTURA

Sottostrato: mescola nera autoestinguente secondo ASTM C542 a base di neoprene CR.
Inserti: tessuti sintetici ad alta tenacità.
Copertura: mescola nera autoestinguente secondo ASTM C542 a base di neoprene CR.
Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO


Imballo: polietilene nero.

TEMPERATURA: -30 °C ÷ +80 °C

Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.686.719	10	17	40	120	-	250	60	-
T.100.687.719	13	22	40	120	-	370	90	-
T.100.688.719	32	47	40	120	-	1350	190	-
T.100.689.719	38	54	40	120	-	1720	240	-

CFV HD 10/20 EPDM BIANCO

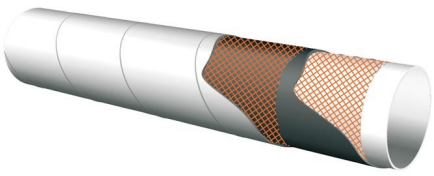

IMPIEGO Solo mandata di liquidi o di gas su impianti dove è richiesto un alto isolamento elettrico ed una protezione esterna da fonti di calore radiante. Applicazione tipica su forni elettrici di fusione acciaio.

STRUTTURA

Sottostrato: mescola bianca in EPDM isolante.
Inserti: tessuti sintetici ad alta tenacità.
Copertura: tessuto grezzo in fibra di vetro, tipo E-550 °C
Superficie: in fibra di vetro

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene nero

TEMPERATURA: -30 °C ÷ +120 °C

Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.690.719	13	23	10	30	-	410	85	-
T.100.691.719	13	22	20	60	-	360	85	-
T.100.692.719	19	30	20	60	-	620	120	-
T.100.693.719	25	37	20	60	-	870	150	-
T.100.694.719	32	46	20	60	-	1290	190	-
T.100.695.719	38	53	20	60	-	1650	240	-
T.100.696.719	50	70	20	60	-	2850	300	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

CFV SP 10/20 SBR NERO



IMPIEGO Tubo per mandata ed aspirazione di liquidi inerti su impianti dove è richiesta una protezione esterna da fonti di calore radiante. Applicazione tipica su forni elettrici di fusione acciaio.

STRUTTURA

Sottostrato: mescola nera in SBR.

Inserti: tessuti sintetici ad alta tenacità, spirale in acciaio incorporata.

Copertura: tessuto grezzo in fibra di vetro, tipo E-550 °C

Superficie: in fibra di vetro

CONFEZIONAMENTO


Imballo: polietilene nero

TEMPERATURA: -30 °C ÷ +90 °C

Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.697.719	13	22	10	30	-	360	90	-
T.100.698.719	19	30	10	30	-	610	120	-
T.100.699.719	25	39	10	30	-	1020	150	-
T.100.700.719	32	46	10	30	-	1240	190	-
T.100.701.719	38	53	10	30	-	1550	230	-
T.100.702.719	50	68	10	30	-	2420	300	-
T.100.703.719	60	78	10	30	-	2830	360	-
T.100.704.719	75	93	10	30	-	3440	450	-
T.100.705.719	100	120	10	30	-	5050	600	-
T.100.706.719	125	148	10	30	-	7150	750	-
T.100.707.719	150	177	10	30	-	10150	900	-
T.100.708.719	200	232	10	30	-	15740	1200	-
T.100.709.719	250	286	10	30	-	21960	1500	-
T.100.710.719	75	93	20	60	-	3540	450	-
T.100.711.719	102	125	20	60	-	5980	600	-
T.100.712.719	127	149	20	60	-	6940	750	-
T.100.713.719	152	179	20	60	-	10270	900	-

CFV HD 40 AUTOESTINGUENTE

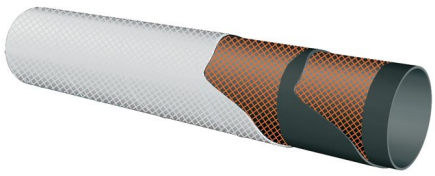

IMPIEGO Solo mandata di liquidi o di gas tecnici quali azoto, idrogeno, ossigeno ed altro. Per applicazioni dove è richiesta la non propagazione della fiamma ed una protezione esterna da fonti di calore radiante. Applicazione tipica su impianti siderurgici.

STRUTTURA

Sottostrato: mescola nera autoestinguente secondo ASTM C542 a base di neoprene CR.

Inserti: tessuti sintetici ad alta tenacità.

Copertura: tessuto grezzo in fibra di vetro, tipo E-550 °C

Superficie: in fibra di vetro

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene nero

TEMPERATURA: -30 °C ÷ +80 °C

Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.714.719	13	23	40	120	-	450	85	-
T.100.715.719	19	31	40	120	-	780	120	-
T.100.716.719	25	38	40	120	-	1050	150	-
T.100.717.719	32	47	40	120	-	1520	190	-
T.100.718.719	38	54	40	120	-	1850	240	-
T.100.719.719	50	70	40	120	-	2960	300	-
T.100.720.719	75	95	40	120	-	4200	450	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

PROTECH HD



IMPIEGO Guaina per protezioni di cavi elettrici e tubazioni della macchine saldatrici e in tutte le applicazioni ove viene richiesta una protezione particolarmente gravosa.

STRUTTURA

Sottostrato: in gomma NR/CBR colore nero

Inserti: tessili, sintetici.

Copertura: in gomma NR/SBR di colore nero, resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene grigio

TEMPERATURA: -30 °C ÷ +80 °C

Norma: 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.721.719	19	22	-	-	-	125	-	40
T.100.722.719	20	23	-	-	-	131	-	40
T.100.723.719	22	25	-	-	-	143	-	40
T.100.724.719	25	28	-	-	-	164	-	40
T.100.725.719	28	31	-	-	-	180	-	40
T.100.726.719	30	33	-	-	-	192	-	40
T.100.727.719	32	35	-	-	-	204	-	40
T.100.728.719	35	38	-	-	-	223	-	40
T.100.729.719	38	41	-	-	-	241	-	40
T.100.730.719	40	43	-	-	-	253	-	40
T.100.731.719	42	45	-	-	-	266	-	40
T.100.732.719	51	54	-	-	-	319	-	40
T.100.733.719	57	60	-	-	-	357	-	40

VIBRO 10



IMPIEGO Per vibratori pneumatici o elettrici, per il livellamento delle gettate di calcestruzzo. Le gomme utilizzate conferiscono al tubo eccezionali caratteristiche di allungamento a trazione. La struttura particolarmente spessorata garantisce di evitare, anche in casi di raggi di curvatura molto stretti la formazione di cuspidi.

STRUTTURA

Sottostrato: in gomma NR/SBR di colore nero.

Inserti: tessili sintetici ad alta resistenza.

Copertura: in gomma NR/SBR di colore nero, resistente all'abrasione agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene giallo

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +70 °C

Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.734.719	19	30	10	30	-	587	190	40-60
T.100.735.719	22	30	10	30	-	430	220	40-60
T.100.736.719	25	36	10	30	-	682	250	40-60
T.100.737.719	25	39	10	30	-	926	250	40-60
T.100.738.719	25	42	10	30	-	1190	250	40-60
T.100.739.719	28	44	10	30	-	1245	280	40-60
T.100.740.719	38	54	10	30	-	1318	380	40-60
T.100.741.719	40	54	10	30	-	1419	400	40-60

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

ASPIRDUST SP



IMPIEGO Per aspirazione di aria e fumi industriali. Particolarmente indicato dove vengono richiesti raggi di curvatura, leggerezza e flessibilità. Trova ampia applicazione negli impianti di aspirazione industriale.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma nera EPDM.

Inserti: tessili sintetici ad alta tenacità e spirale metallica incorporata.

Copertura: in gomma EPDM resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e ozono.

Superficie: grecata ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene nero

TEMPERATURA: -20 °C ÷ +70 °C

Norma: ISO 1307

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.742.719	30	3.5	-	-	0.6	-	120	40
T.100.743.719	32	3.5	-	-	0.6	-	130	40
T.100.744.719	35	3.5	-	-	0.6	-	140	40
T.100.745.719	38	3.5	-	-	0.6	-	150	40
T.100.746.719	40	3.5	-	-	0.6	-	160	40
T.100.747.719	45	3.5	-	-	0.6	-	180	40
T.100.748.719	50	3.5	-	-	0.6	-	200	40
T.100.749.719	60	3.5	-	-	0.6	-	240	40
T.100.750.719	70	3.5	-	-	0.6	-	280	40
T.100.751.719	75	3.5	-	-	0.6	-	300	40
T.100.752.719	80	3.5	-	-	0.6	-	320	40
T.100.753.719	90	3.5	-	-	0.6	-	360	40
T.100.754.719	100	3.5	-	-	0.6	-	400	40

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

CARBOMARINE LN 10



IMPIEGO Idoneo per adduzione di carburanti diesel e benzine ecologiche nelle imbarcazioni e navi da diporto. Tubazione estremamente flessibile e leggera con ottimi raggi di curvatura. Rispondente alla norma EN ISO 7840-A1 - 1994. Tubo omologato CE 0474 R.I.NA e LLOYD'S.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma nera (NBR) resistente ai carburanti con contenuto aromatico non superiore al 50%.

Inserti: tessili, sintetici ad alta tenacità.

Copertura: in gomma nera (CR/NBR) resistente ai lubrificanti, ai carburanti, all'abrasione, all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia

CONFEZIONAMENTO Imballo: polietilene blu

TEMPERATURA: -35 °C ÷ +80 °C

Marcatura: EUROCORD® CARBOMARINE ISO 7840 - A1 - CE - RI.NA NO... - YEAR - FUEL HOSE SAE J 1527:2004 USCG R1 - LLOYD'S APROVED CERT. NR. 02/00030

Codice						W		
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.755.719	6	16	10	42	-	275	60	40
T.100.756.719	8	17	10	42	-	276	80	40
T.100.757.719	10	19	10	38	-	330	100	40
T.100.758.719	12	22	10	32	-	415	120	40
T.100.759.719	16	26	10	32	-	510	160	40
T.100.760.719	19	30	10	32	-	654	190	40

CARBOMARINE IT



IMPIEGO Idoneo per adduzione di carburanti diesel e benzine ecologiche nelle imbarcazioni e navi da diporto. Particolarmente utilizzato per usi gravosi. Si caratterizza per la sua leggerezza e flessibilità. Rispondente alla norma EN ISO 7840-A1 - 1994. Tubo omologato CE 0474 R.I.NA e LLOYD'S.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma nera (NBR) resistente ai carburanti con contenuto aromatico non superiore al 50%.

Inserti: tessili, sintetici ad alta tenacità.

Copertura: in gomma nera (CR/NBR) resistente ai lubrificanti, ai carburanti, all'abrasione, all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene blu

TEMPERATURA: -35 °C ÷ +80 °C

Marcatura: EUROCORD® CARBOMARINE ISO 7840 - A1 - CE - RI.NA NO... - YEAR - FUEL HOSE SAE J 1527:2004 USCG R1 - LLOYD'S APROVED CERT. NR. 02/00030

Codice						W		
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.761.719	6	17	10	95	-	290	60	20
T.100.762.719	8	19	10	91	-	340	80	20
T.100.763.719	10	21	10	86	-	382	100	20
T.100.764.719	12	24	10	101	-	465	120	20
T.100.765.719	13	25	10	88	-	515	130	20
T.100.766.719	15	27	10	78	-	554	150	20
T.100.767.719	16	28	10	88	-	580	160	20
T.100.768.719	19	31	10	78	-	659	190	20
T.100.769.719	20	32	10	78	-	710	200	20
T.100.770.719	22	34	10	78	-	738	220	20
T.100.771.719	25	37	10	60	-	792	250	20
T.100.772.719	28	40	10	57	-	920	280	20
T.100.773.719	30	42	10	53	-	948	300	20
T.100.774.719	32	44	10	51	-	1040	320	20
T.100.775.719	35	47	10	41	-	1080	350	20
T.100.776.719	38	50	10	41	-	1157	380	20
T.100.777.719	40	54	10	41	-	1442	400	20
T.100.778.719	45	59	10	35	-	1657	450	20
T.100.779.719	50	64	10	35	-	1630	500	20
T.100.780.719	60	74	10	30	-	2055	600	20

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



IMPIEGO Idoneo per mandata e aspirazione di carburanti nelle imbarcazioni e navi da diporto. Particolarmente utilizzato per usi gravosi. Si caratterizza per la sua leggerezza e flessibilità. Tubo omologato R.I.NA e LLOYD'S.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma nera (NBR) resistente ai carburanti con contenuto aromatico non superiore al 50 %.

Inserti: tessili sintetici ad alta tenacità e spirale metallica incorporata.

Copertura: in gomma nera (CR/NBR) resistente ai lubrificanti, ai carburanti, all'abrasione, all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia ad impressione tela, disponibile anche la versione ondulata.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene blu

TEMPERATURA: -35 °C ÷ +80 °C

Marcatura: EUROCORD® CARBOMARINE ISO 7840 - A1 - CE - RI.NA NO... - YEAR - FUEL HOSE SAE J 1527:2004 USCG R1 - LLOYD'S APROVED CERT. NR. 02/00030.

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.781.719	20	30	10	30	0.8	640	100	20
T.100.782.719	22	32	10	30	0.8	690	110	20
T.100.783.719	25	35	10	30	0.8	740	125	20
T.100.784.719	28	38	10	30	0.8	800	140	20
T.100.785.719	30	40	10	30	0.8	870	150	20
T.100.786.719	32	42	10	30	0.8	920	160	20
T.100.787.719	35	45	10	30	0.8	1000	175	20
T.100.788.719	38	50	10	30	0.8	1400	190	20
T.100.789.719	40	52	10	30	0.8	1440	200	20
T.100.790.719	42	54	10	30	0.8	1510	210	20
T.100.791.719	45	57	10	30	0.8	1700	270	20
T.100.792.719	51	63	10	30	0.8	1950	306	20
T.100.793.719	55	68	10	30	0.8	2150	330	20
T.100.794.719	60	73	10	30	0.8	2330	360	20

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



IMPIEGO Idoneo per scarico di gas combusti e di raffreddamento degli scambiatori di calore sulle navi ed imbarcazioni da diporto. Viene utilizzato anche come raccordo flessibile per lo scarico di acqua di raffreddamento dei motori. Tubo omologato R.I.NA e LLOYD'S.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma nera (EPDM) resistente ai gas combusti e all'acqua di mare.

Inserti: tessili sintetici ad alta tenacità.

Copertura: in gomma nera (EPDM) resistente all'abrasione, all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene blu

TEMPERATURA: -25 °C ÷ +100 °C (punte max 115 °C)

Marcatura: EUROCORD® MARINGAS/HD- RI.NA NO... SAE J 2006:03 - LLOYD'S APROVED CERT. NR. 02/00029.

Codice						W		
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.795.719	20	30	5	15	-	507	-	20
T.100.796.719	25	35	5	15	-	617	-	20
T.100.797.719	30	40	5	15	-	762	-	20
T.100.798.719	32	42	5	15	-	806	-	20
T.100.799.719	35	45	5	15	-	879	-	20
T.100.800.719	38	48	5	15	-	952	-	20
T.100.801.719	40	50	5	15	-	980	-	20
T.100.802.719	45	55	5	15	-	1136	-	20
T.100.803.719	50	60	5	15	-	1197	-	20
T.100.804.719	60	72	5	15	-	1672	-	20
T.100.805.719	65	77	5	15	-	1799	-	20
T.100.806.719	70	82	5	15	-	1925	-	20
T.100.807.719	76	88	5	15	-	2270	-	20
T.100.808.719	80	91	5	15	-	2040	-	20
T.100.809.719	90	102	5	15	-	2433	-	20
T.100.810.719	102	114	5	15	-	2895	-	20
T.100.811.719	110	124	5	15	-	3489	-	20
T.100.812.719	114	128	5	15	-	3501	-	20
T.100.813.719	120	134	5	15	-	3800	-	20
T.100.814.719	127	141	5	15	-	4009	-	20
T.100.815.719	130	144	5	15	-	4099	-	20
T.100.816.719	140	154	5	15	-	4427	-	20
T.100.817.719	152	167	5	15	-	5066	-	20
T.100.818.719	168	183	5	15	-	5481	-	20
T.100.819.719	175	190	5	15	-	5699	-	20
T.100.820.719	180	195	5	15	-	5855	-	20
T.100.821.719	203	223	5	15	-	8699	-	20
T.100.822.719	254	274	5	15	-	10660	-	20
T.100.823.719	300	320	3	9	-	12550	-	20
T.100.824.719	355	375	3	9	-	14639	-	20

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



IMPIEGO Idoneo per scarico di gas combusti e di raffreddamento degli scambiatori di calore sulle navi ed imbarcazioni da diporto. Grazie alla sua particolare struttura risulta essere molto flessibile e con ottimi raggi di curvatura. Tubo omologato R.I.NA e LLOYD'S.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma nera (EPDM) resistente ai gas combusti e all'acqua di mare.

Inserti: spirale metallica incorporata ed inserti tessili sintetici ad alta tenacità.

Copertura: in gomma nera (EPDM) resistente all'abrasione, all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici.

Superficie: corrugata ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene blu

TEMPERATURA: -25 °C ÷ +100 °C (punte max 115 °C)

Marcatura: EUROCORD® MARINGAS/SP- RI.NA NO... SAE J 2006:03 - LLOYD'S APROVED CERT. NR. 02/00029.

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.825.719	20	-	3	9	0.3	386	80	20
T.100.826.719	25	-	3	9	0.3	473	100	20
T.100.827.719	30	-	3	9	0.3	573	120	20
T.100.828.719	32	-	3	9	0.3	633	130	20
T.100.829.719	35	-	3	9	0.3	657	140	20
T.100.830.719	38	-	3	9	0.3	707	150	20
T.100.831.719	40	-	3	9	0.3	741	160	20
T.100.832.719	45	-	3	9	0.3	884	180	20
T.100.833.719	51	-	3	9	0.3	999	200	20
T.100.834.719	55	-	3	9	0.3	1096	220	20
T.100.835.719	60	-	3	9	0.3	1189	240	20
T.100.836.719	63	-	3	9	0.3	1253	250	20
T.100.837.719	65	-	3	9	0.3	1281	260	20
T.100.838.719	70	-	3	9	0.3	1374	280	20
T.100.839.719	76.2	-	3	9	0.3	1719	300	20
T.100.840.719	80	-	3	9	0.3	1828	320	20
T.100.841.719	90	-	3	9	0.3	2046	360	20
T.100.842.719	100	-	3	9	0.3	2502	400	20
T.100.843.719	102	-	3	9	0.3	2540	400	20
T.100.844.719	110	-	3	9	0.3	2706	440	20
T.100.845.719	114	-	3	9	0.3	2800	460	20
T.100.846.719	120	-	3	9	0.3	2942	480	20
T.100.847.719	127	-	3	9	0.3	3107	500	20
T.100.848.719	130	-	3	9	0.3	3178	520	20
T.100.849.719	140	-	3	9	0.3	3860	570	20
T.100.850.719	152	-	3	9	0.3	4856	825	20
T.100.851.719	168	-	3	9	0.3	5450	925	20
T.100.852.719	180	-	3	9	0.3	5703	1000	6
T.100.853.719	203	-	3	9	0.3	6859	1200	20

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



IMPIEGO Idoneo al passaggio dell'acqua di raffreddamento ed i gas combusti dei motori delle imbarcazioni e navi da diporto. E' conforme alla normativa SAE J2006 R1 MARINE EXHAUST HOSE.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma siliconica rossa, resistente al calore e all'acqua di mare.

Inserti: tessili resistente alle alte temperature.

Copertura: liscia in gomma siliconica blu, resistente al calore agli agenti atmosferici, all'ozono, agli oli paraffinici e all'abrasione.

Superficie: lucida esterna

CONFEZIONAMENTO


Imballo: polietilene blu

TEMPERATURA: -60 °C ÷ +200 °C

Marcatura: SILMARINE/IT MARINE EXHAUST SAE J2006 R1, ANNO PRODUZIONE, MADE IN ITALY

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.854.719	19	28	-	40	-	270	-	20
T.100.855.719	25	34	-	30	-	430	-	20
T.100.856.719	28	37	-	30	-	470	-	20
T.100.857.719	32	41	-	26	-	530	-	20
T.100.858.719	35	44	-	24	-	580	-	20
T.100.859.719	38	47	-	23	-	620	-	20
T.100.860.719	42	51	-	21	-	680	-	20
T.100.861.719	45	54	-	19	-	720	-	20
T.100.862.719	48	57	-	18	-	770	-	20
T.100.863.719	51	60	-	17	-	810	-	20
T.100.864.719	60	69	-	15	-	940	-	20
T.100.865.719	63.5	72.5	-	14	-	990	-	20
T.100.866.719	67	76	-	13	-	1030	-	20
T.100.867.719	70	79	-	12	-	1090	-	20
T.100.868.719	73	82	-	12	-	1140	-	20
T.100.869.719	76	85	-	12	-	1190	-	20
T.100.870.719	90	99	-	10	-	1380	-	20
T.100.871.719	102	111	-	9	-	1560	-	20
T.100.872.719	114	123	-	8	-	1740	-	20
T.100.873.719	127	136	-	7	-	1920	-	20
T.100.874.719	140	149	-	6	-	2150	-	20
T.100.875.719	152	161	-	6	-	2290	-	20
T.100.876.719	203	212	-	4	-	3030	-	10
T.100.877.719	254	263	-	3	-	3780	-	10
T.100.878.719	305	317.5	-	3	-	6150	-	10
T.100.879.719	350	365	-	2	-	8670	-	6
T.100.880.719	404	419	-	2	-	9980	-	6

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

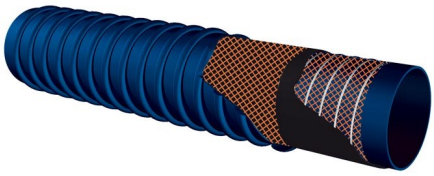

IMPIEGO Tubo flessibile idoneo al passaggio dell'acqua di raffreddamento ed i gas combusti dei motori a scoppio delle imbarcazioni e navi da diporto. E' conforme alla normativa SAE J2006 R2 MARINE EXHAUST HOSE.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma siliconica blu, resistente al calore e all'acqua di mare.

Inserti: tessili resistenti alle alte temperature, 2 spirali di acciaio incorporate tra i tessuti.

Copertura: ondulata, in gomma siliconica blu, resistente al calore ed agli agenti atmosferici.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene blu


TEMPERATURA: -60 °C ÷ +200 °C

Marcatura: SILMARINE/SP MARINE EXHAUST SAE J2006 R2, ANNO PRODUZIONE, MADE IN ITALY

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.881.719	19	-	-	25	-	430	90	20
T.100.882.719	20	-	-	25	-	450	95	20
T.100.883.719	25	-	-	20	-	540	100	20
T.100.884.719	28	-	-	20	-	590	105	20
T.100.885.719	30	-	-	18	-	630	110	20
T.100.886.719	32	-	-	18	-	660	115	20
T.100.887.719	35	-	-	15	-	720	125	20
T.100.888.719	38	-	-	15	-	880	130	20
T.100.889.719	40	-	-	15	-	970	135	20
T.100.890.719	42	-	-	15	-	1020	135	20
T.100.891.719	45	-	-	12	-	1080	140	20
T.100.892.719	48	-	-	12	-	1140	150	20
T.100.893.719	51	-	-	12	-	1200	160	20
T.100.894.719	54	-	-	10	-	1270	160	20
T.100.895.719	60	-	-	8	-	1390	165	20
T.100.896.719	63.5	-	-	8	-	1590	170	20
T.100.897.719	65	-	-	8	-	1620	170	20
T.100.898.719	67	-	-	8	-	1670	175	20
T.100.899.719	70	-	-	8	-	1740	180	20
T.100.900.719	73	-	-	8	-	1880	200	20
T.100.901.719	76	-	-	8	-	1940	220	20
T.100.902.719	80	-	-	8	-	2040	225	20
T.100.903.719	90	-	-	7	-	3260	250	20
T.100.904.719	102	-	-	6	-	3650	280	20
T.100.905.719	114	-	-	6	-	4040	290	20
T.100.906.719	127	-	-	6	-	4460	300	20
T.100.907.719	133	-	-	6	-	4930	350	20
T.100.908.719	140	-	-	6	-	5740	360	20
T.100.909.719	152	-	-	6	-	6190	400	20
T.100.910.719	203	-	-	5	-	10290	450	10
T.100.911.719	254	-	-	5	-	14920	1200	10
T.100.912.719	305	-	-	5	-	18690	1450	10
T.100.913.719	350	-	-	5	-	21580	1750	6
T.100.914.719	404	-	-	4	-	26720	2000	6

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

SANITARI WC

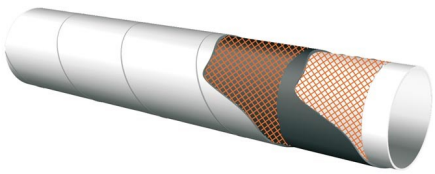

IMPIEGO Tubo idoneo allo scarico di acqua e liquidi organici all'interno delle imbarcazioni da diporto. La sua struttura estremamente flessibile gli permette di avere ottimi raggi di curvatura. E' quindi adatto a spazi stretti e di difficile passaggio.

STRUTTURA

Sottostrato: in gomma butilica nera.

Inserti: tessile sintetico ad alta tenacità, con spirale in ferro incorporata.

Copertura: in gomma EPDM di colore grigio, resistente agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e ozono.

Superficie: liscia.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente

TEMPERATURA: -40 °C ÷ +120 °C

Marcatura: EUROCORD® SANITARI/WC - WATER SUCTION DELIVERY

Codice						W		
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.915.719	19	27	5	15	0.8	500	60	40
T.100.916.719	25	33	5	15	0.8	580	80	40
T.100.917.719	30	38	5	15	0.8	795	95	40
T.100.918.719	38	46.5	5	15	0.8	920	120	40
T.100.919.719	40	48.5	5	15	0.8	970	130	40
T.100.920.719	51	59	5	15	0.8	1312	175	40

EPDM LN



IMPIEGO Tubo flessibile per mandata in pressione di aria, acqua calda e liquidi leggermente corrosivi in attrezzature ed impianti di vario genere.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma EPDM di colore nero.

Inserti: tessili sintetici.

Copertura: liscia in gomma EPDM di colore nero, resistente alla temperatura, all'abrasione agli agenti atmosferici e ozono.

Superficie: liscia.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente

TEMPERATURA: -30 °C ÷ +100 °C (punte 120 °C)

Marcatura: EUROCORD® HOT WATER 100 °C ISO 1307

Codice						W		
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.921.719	5	10.5	10	30	-	82	50	50/100
T.100.922.719	5	11	10	30	-	93	50	50/100
T.100.923.719	6	12	10	30	-	102	60	50/100
T.100.924.719	7	13	10	30	-	120	70	50/100
T.100.925.719	8	15	10	30	-	160	80	50/100
T.100.926.719	10	17	10	30	-	185	100	50/100
T.100.927.719	12	17	10	30	-	155	120	50/100
T.100.928.719	13	19	10	30	-	180	130	50/100
T.100.929.719	15	21	10	30	-	205	150	50/100
T.100.930.719	19	26	10	30	-	310	190	50/100
T.100.931.719	20	30	10	30	-	480	200	50/100
T.100.932.719	22	30	10	30	-	390	220	50/100
T.100.933.719	25	33	10	30	-	550	250	50/100
T.100.934.719	25	35	10	30	-	610	250	50/100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

ACQUA CALDA 120 °C



IMPIEGO Idoneo per mandata di acqua calda mista a vapore e fluidi caldi non corrosivi. Particolarmente indicato nelle operazioni di pulizia e di lavaggio con lance a mano e collegamenti flessibili di caldaie e termoconvertitori.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma EPDM colore nero.

Inserti: tessili sintetici.

Copertura: in gomma EPDM di colore nero, resistente al calore, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene trasparente

TEMPERATURA: -30 °C ÷ +120 °C

Marcatura: EUROCORD® HOT WATER 120 °C W.P. 10 BAR

Codice						W		
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.935.719	12	22	10	30	-	392	120	40
T.100.936.719	15	25	10	30	-	461	150	40
T.100.937.719	18	28	10	30	-	529	180	40
T.100.938.719	20	30	10	30	-	575	200	40
T.100.939.719	25	35	10	30	-	667	250	40
T.100.940.719	30	41	10	30	-	897	300	40
T.100.941.719	35	48	10	30	-	1260	350	40
T.100.942.719	40	54	10	30	-	1423	400	40
T.100.943.719	45	61	10	30	-	1864	450	40
T.100.944.719	50	68	10	30	-	2231	510	40
T.100.945.719	60	82	10	30	-	3443	600	40

CLEANING HD



IMPIEGO Tubo idoneo al passaggio di vapore ed acqua calda. Solitamente usato per lavare capannoni, macelli o qualsiasi ambiente di lavoro. La copertura colorata lo rende antimacchia.

STRUTTURA

Sottostrato: in gomma EPDM di colore bianco qualità alimentare secondo norma Bg VV XXI:2002 (kat. 2), FDA (CFR 21 § 177.2600) inodore, idonea al passaggio di liquidi alimentari, detergenti e vapore.

Inserti: tessili sintetici ad alta tenacità.

Copertura: gomma EPDM di colore blu ad impressione tela resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e all'ozono.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene azzurro

TEMPERATURA: -35 °C ÷ +120 °C, vapore fino a 164 °C

Codice						W		
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.946.719	13	23	6	18	-	-	130	40
T.100.947.719	16	26	6	18	-	-	160	40
T.100.948.719	19	30	6	18	-	-	190	40
T.100.949.719	25	37	6	18	-	-	250	40
T.100.950.719	32	46	6	18	-	-	320	40
T.100.951.719	38	54	6	18	-	-	380	40
T.100.952.719	51	68	6	18	-	-	510	40

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

CLEANING SP



IMPIEGO Idoneo al passaggio di vapore ed acqua calda. Solitamente utilizzato per lavare capannoni, macelli o qualsiasi ambiente di lavoro. La spirale metallica consente ottimi raggi di curvatura. La copertura colorata lo rende antimacchia.

STRUTTURA

Sottostrato: in gomma EPDM di colore bianco qualità alimentare secondo norma Bg VV XXI:2002 (kat. 2), FDA (CFR 21 § 177.2600) inodore, idonea al passaggio di liquidi alimentari, detergenti e vapore.

Inserti: tessili sintetici ad alta tenacità, spirale metallica

Copertura: gomma EPDM di colore blu ad impressione tela resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e all'ozono.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO Imballo: polietilene azzurro

TEMPERATURA: -35 °C ÷ +120 °C, vapore fino a 164 °C

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.953.719	25	39	6	18	0.6	-	150	40
T.100.954.719	30	45	6	18	0.6	-	180	40
T.100.955.719	32	47	6	18	0.6	-	190	40
T.100.956.719	35	50	6	18	0.6	-	210	40
T.100.957.719	38	53	6	18	0.6	-	228	40
T.100.958.719	40	55	6	18	0.6	-	240	40
T.100.959.719	51	66	6	18	0.6	-	300	40
T.100.960.719	60	76	6	18	0.6	-	360	40
T.100.961.719	70	87	6	18	0.6	-	420	40
T.100.962.719	76	94	6	18	0.6	-	450	40
T.100.963.719	80	98	6	18	0.6	-	480	40
T.100.964.719	102	122	6	18	0.6	-	600	40

CORDFLEX N.T.



IMPIEGO Tubo idoneo alla mandata e aspirazione di acqua, fluidi inerti e liquidi alimentari secondo la direttiva europea 2007/19/EC per i simulanti A-B-C. Particolarmente indicato nell'industria alimentare, nel settore agricolo ed industriale, a corredo di pompe di aspirazione nel settore nautico.

Colore: giallo trasparente con spirale bianca antiurto.

TEMPERATURA: -5 °C ÷ +60 °C

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.965.719	20	2.7	28	-	7.5	270	85	50
T.100.966.719	25	2.9	22	-	7.5	300	112	50
T.100.967.719	30	3.1	21	-	7.5	380	135	50
T.100.968.719	32	3.2	20	-	7.5	400	144	50
T.100.969.719	35	3.2	19	-	7.5	440	157	50
T.100.970.719	38	3.3	18	-	7.5	470	171	50
T.100.971.719	40	3.5	18	-	7.5	520	180	50
T.100.972.719	45	3.5	17	-	7.5	570	202	50
T.100.973.719	50	3.8	15	-	7.5	690	225	50
T.100.974.719	60	4.0	13	-	7.5	900	270	50
T.100.975.719	70	4.5	12	-	7.5	1080	315	50
T.100.976.719	75	4.6	12	-	7.5	1260	337	50
T.100.977.719	80	4.8	12	-	7.5	1440	360	50
T.100.978.719	90	5.1	11	-	7.5	1620	405	25
T.100.979.719	100	5.9	11	-	7.5	1980	459	25
T.100.980.719	110	6.1	11	-	7.5	2250	495	25
T.100.981.719	120	6.3	10	-	7.5	2520	540	25
T.100.982.719	125	6.6	10	-	7.5	2880	562	25
T.100.983.719	150	7.0	9	-	7.5	3870	675	25
T.100.984.719	200	8.5	7	-	7.5	5850	900	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo




IMPIEGO Trattasi di tubo universale idoneo alla mandata ed ottima aspirazione di liquidi alimentari secondo la direttiva europea 2007/19/EC per i simulanti A-B-C.
La spirale metallica lo rende estremamente flessibile e la trasparenza permette di vedere il passaggio del liquidi all'interno. I principali settori di impiego sono l'industria alimentare in genere, gli impianti di drenaggio, autospurghi, cantieristica navale e pompe di aspirazione
Colore: trasparente con spirale metallica incorporata.

TEMPERATURA: -25 °C ÷ +60 °C

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.100.985.719	12	3	7	-	8.5	180	25	60
T.100.986.719	14	3	6	-	8.5	200	30	60
T.100.987.719	16	3.1	6	-	8.5	225	35	60
T.100.988.719	18	3.1	6	-	8.5	280	40	60
T.100.989.719	20	3.1	5	-	8.5	340	50	60
T.100.990.719	22	3.2	5	-	8.5	370	55	60
T.100.991.719	25	3.2	5	-	8.5	510	60	60
T.100.992.719	30	3.5	4	-	8.5	600	70	60
T.100.993.719	32	3.9	4	-	8.5	650	75	30
T.100.994.719	35	4.2	4	-	8.5	730	80	30
T.100.995.719	38	4.4	4	-	8.5	800	90	30
T.100.996.719	40	4.5	3	-	8.5	870	95	30
T.100.997.719	45	5.1	3	-	8	1100	105	30
T.100.998.719	50	5.1	3	-	8	1200	125	30
T.100.999.719	60	6.5	2.5	-	7	1800	135	30
T.200.001.719	63	6.5	2.5	-	7	1950	150	30
T.200.002.719	70	7	2	-	7	2200	180	30
T.200.003.719	76	7	2	-	7	2500	195	30
T.200.004.719	80	7.5	2	-	7	2700	220	30
T.200.005.719	90	7.5	2	-	6	3000	260	30
T.200.006.719	102	8	2	-	6	3400	300	30

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


CORDSTEEL WC

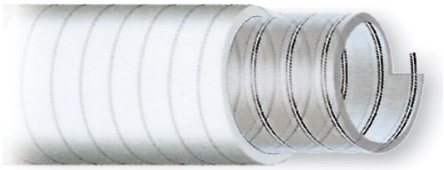

IMPIEGO Tubo idoneo allo scarico di acqua e liquidi organici all'interno delle imbarcazioni da diporto. La sua struttura estremamente flessibile gli permette di avere ottimi raggi di curvatura. E' quindi adatto a spazi stretti e di difficile passaggio.
Colore: bianco con spirale metallica incorporata.
TEMPERATURA: -25 °C ÷ +60 °C

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.200.007.719	12	3	7	-	8.5	180	25	60
T.200.008.719	14	3	6	-	8.5	200	30	60
T.200.009.719	16	3.1	6	-	8.5	225	35	60
T.200.010.719	18	3.1	6	-	8.5	280	40	60
T.200.011.719	20	3.1	5	-	8.5	340	50	60
T.200.012.719	22	3.2	5	-	8.5	370	55	60
T.200.013.719	25	3.2	5	-	8.5	510	60	60
T.200.014.719	30	3.5	4	-	8.5	600	70	60
T.200.015.719	32	3.9	4	-	8.5	650	75	30
T.200.016.719	35	4.2	4	-	8.5	730	80	30
T.200.017.719	38	4.4	4	-	8.5	800	90	30
T.200.018.719	40	4.5	3	-	8.5	870	95	30
T.200.019.719	45	5.1	3	-	8	1100	105	30
T.200.020.719	50	5.1	3	-	8	1200	125	30
T.200.021.719	60	6.5	2.5	-	7	1800	135	30
T.200.022.719	63	6.5	2.5	-	7	1950	150	30
T.200.023.719	70	7	2	-	7	2200	180	30
T.200.024.719	76	7	2	-	7	2500	195	30
T.200.025.719	80	7.5	2	-	7	2700	220	30
T.200.026.719	90	7.5	2	-	6	3000	260	30
T.200.027.719	102	8	2	-	6	3400	300	30

SANIFLEX WC

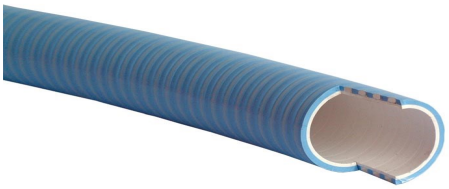


IMPIEGO Studiato appositamente come flessibile di scarico acque nere nelle toilettes di barche, caravan. Grazie al materiale speciale con cui viene prodotto è una valida alternativa al tubo di gomma, con i seguenti vantaggi: maggior flessibilità, maggior economicità, massima impermeabilità ai cattivi odori.
STRUTTURA
Mescola interna in PVC con nuova e speciale struttura molecolare che impedisce la fastidiosa propagazione di cattivi odori delle scarico acque nere nelle toilettes.
Copertura con mescola speciale stabilizzata per resistere al deterioramento causato da ozono e UV.
Spirale in PVC antiurto.
Colore: sottostrato bianco e copertura azzurra.
TEMPERATURA: -15 °C ÷ +65 °C

Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.200.028.719	20	27	6	15	7	285	80	50
T.200.029.719	25	33	6	15	6	400	100	50
T.200.030.719	30	38	6	15	6	500	120	50
T.200.031.719	38	46	6	15	5.5	680	150	50
T.200.032.719	40	49	5	12	5	780	160	50
T.200.033.719	50	58	4	10	4	1100	250	50
T.200.034.719	60	68.4	3	8	3.5	1350	300	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

SANISTEEL WC

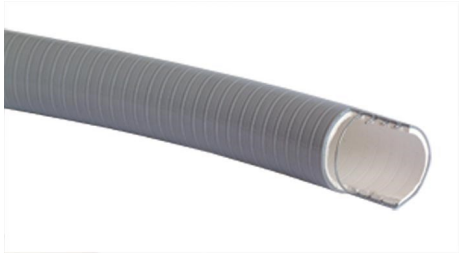

IMPIEGO Studiato appositamente come flessibile di scarico acque nere nelle toilettes di barche, caravan. Grazie al materiale speciale con cui viene prodotto è una valida alternativa al tubo di gomma, con i seguenti vantaggi: maggior flessibilità e leggerezza, maggior economicità, massima impermeabilità ai cattivi odori.


STRUTTURA

Mescola interna in PVC con nuova e speciale struttura molecolare che impedisce la fastidiosa propagazione di cattivi odori delle scarico acque nere nelle toilettes.
Copertura con mescola speciale stabilizzata per resistere al deterioramento causato da ozono e UV.
Spirale in acciaio antiurto e ultraflessibile.
Colore: sottostrato bianco e copertura grigia.

TEMPERATURA: -15 °C ÷ +65 °C

Codice						W		
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.200.035.719	20	27	8.5	24	9	340	30	50
T.200.036.719	25	33	8.5	24	9	520	38	50
T.200.037.719	30	38.4	8	24	9	630	60	50
T.200.038.719	38	47	8	24	9	800	76	50
T.200.039.719	40	50	8	24	9	950	80	50
T.200.040.719	50	60	8	24	9	1020	100	50

CRISTALCORD



IMPIEGO Trattasi di tubo alimentare idoneo alla mandata di liquidi alimentari secondo la direttiva europea 2007/19/EC per i simulanti A-B-C.
Particolarmente indicato nell'industria alimentare, enologica, cantieristica e navale.
Colore: trasparente.

TEMPERATURA: -5 °C ÷ +60 °C

Codice						W		
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.200.041.719	5	3.0	20	60	-	81	-	100
T.200.042.719	6	3.0	20	60	-	83	-	100
T.200.043.719	7	3.0	20	60	-	119	-	100
T.200.044.719	8	3.0	20	60	-	117	-	100
T.200.045.719	10	3.0	15	45	-	138	-	100
T.200.046.719	12	3.0	10	30	-	159	-	100
T.200.047.719	13	3.0	10	30	-	169	-	100
T.200.048.719	15	3.0	10	30	-	190	-	50
T.200.049.719	16	3.0	10	30	-	201	-	50
T.200.050.719	19	3.5	10	30	-	280	-	50
T.200.051.719	22	4	8	24	-	374	-	50
T.200.052.719	25	4	8	24	-	417	-	50
T.200.053.719	30	4	7	21	-	490	-	50
T.200.054.719	32	4.5	7	21	-	560	-	50
T.200.055.719	35	5	7	21	-	686	-	50
T.200.056.719	38	5	5	15	-	743	-	50
T.200.057.719	40	5	5	15	-	777	-	50
T.200.058.719	45	5	5	15	-	840	-	50
T.200.059.719	50	5	5	15	-	949	-	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

NEMOCORD NO TWIST



Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.200.060.719	13	18	10	26	-	140	-	15/25/50
T.200.061.719	16	21	10	23	-	180	-	15/25/50
T.200.062.719	19	25	10	21	-	250	-	15/25/50
T.200.063.719	25	32	10	17	-	370	-	15/25/50

IMPIEGO Idoneo per mandata di acqua in pressione utilizzato per la pulizia dei ponti sulle imbarcazioni da diporto, molto maneggevole, flessibile e antitorsione. La copertura di colore bianco lo rende antimacchia.
Colore: bianco con banda blu.
CONFEZIONAMENTO Imballo: polietilene azzurro

TEMPERATURA: -5 °C ÷ +60 °C

THERMOCORD 130 °C



Codice								
	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
T.200.064.719	40	-	0.9	-	0.24	120	28	10
T.200.065.719	45	-	0.8	-	0.20	130	31.5	10
T.200.066.719	50	-	0.8	-	0.20	145	35	10
T.200.067.719	60	-	0.8	-	0.16	170	42	10
T.200.068.719	65	-	0.7	-	0.14	182	45.5	10
T.200.069.719	70	-	0.7	-	0.14	198	49	10
T.200.070.719	80	-	0.6	-	0.10	227	56	10
T.200.071.719	90	-	0.5	-	0.09	254	63	10
T.200.072.719	100	-	0.5	-	0.09	285	70	10
T.200.073.719	110	-	0.5	-	0.08	310	77	10
T.200.074.719	120	-	0.5	-	0.08	342	84	10
T.200.075.719	125	-	0.4	-	0.08	356	87.5	10
T.200.076.719	130	-	0.4	-	0.08	370	91	10
T.200.077.719	140	-	0.25	-	0.06	398	98	10
T.200.078.719	150	-	0.25	-	0.06	427	105	10
T.200.079.719	160	-	0.2	-	0.06	527	112	10
T.200.080.719	180	-	0.2	-	0.06	590	126	10
T.200.081.719	200	-	0.2	-	0.05	660	140	10
T.200.082.719	250	-	0.1	-	0.04	825	175	10
T.200.083.719	300	-	0.06	-	0.03	990	210	10
T.200.084.719	350	-	0.05	-	0.02	1155	245	10
T.200.085.719	400	-	0.04	-	0.01	1320	280	10

IMPIEGO Tubazione estremamente flessibile e leggera realizzata con tessuto di poliammide spalmato su due lati di PVC e spirale incorporata in acciaio armonico ricoperta di PVC. Idoneo per passaggio di aria, fumi e polveri. Particolarmente indicato nel condizionamento navale e civile.
Colore: giallo
Comprimibilità assiale: 8 a 1

Reazione al fuoco CLASSE 1 Norme UNI 84 56/87 + UNI 9174/87 + UNI 9174/A1/96.

TEMPERATURA: -20 °C ÷ +90 °C (punte a 120 °C)

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Passacavi



Passacavi e passacordoni in:
gomma normale
gomma neoprene
gomma antiolio
gomma Viton e FKM
gomma silicone
PVC e TPE
Inoltre si progettano passacavi e passatubi in gomma e plastica su specifica del cliente

Catalogo completo **Passacavi in gomma** Edizione 2016



Forma Bombata
Passacavi tondi in gomma forma bombata



Forma Piana
Passacavi tondi in gomma forma piana



Forma Bombata in Neoprene
Passacavi tondi in gomma neoprene forma bombata



Forma Piana in Neoprene
Passacavi tondi in gomma neoprene forma piana



Forma Tonda in PVC-E
Passacavi tondi in PVC-E



Forma Bombata PVC-K
Passacavi tondi in PVC forma bombata-K



MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

Forma Piana PVC-K

Passacavi tondi in PVC Forma piana-K



Forma Bombata in PVC-P

Passacavi tondi in PVC-P forma bombata



Foro Svasato in PVC-P

Passacavi tondi in PVC-P foro svasato



Tondi in TPE

Passacavi tondi in TPE



Standard

Passacavi a gola alta in PVC



A gola alta in neoprene con tacche

Passacavi a gola alta in neoprene con tacche



A gola alta in nitrile a manicotto

Passacavi a gola alta in nitrile a manicotto



Con membrana in EPDM

Passacavi in EPDM con membrana



Con membrana in neoprene

Passacavi in neoprene con membrana



MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

Con membrana in PVC-K

Passacavi in PVC con membrana-K



Con membrana in PVC-P

Passacavi in PVC-P con membrana




Con membrana in TPE

Passacavi in TPE con membrana




Con membrana in silicone

Passacavi in silicone con membrana

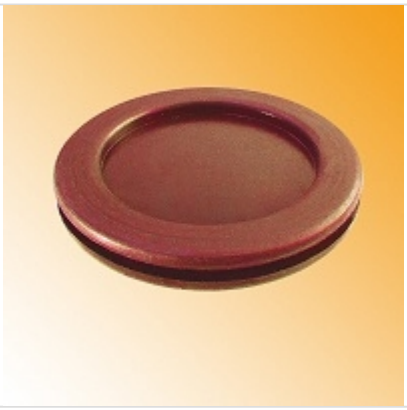

Con membrana sul fondo in PVC-E

Passacavi con membrana sul fondo in PVC-E

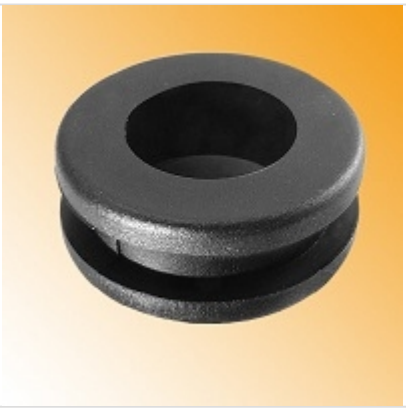

Forma bombata con membrana sul fondo in PVC-K

Passacavi in PVC-K con membrana sul fondo in forma bombata



Forma piana con membrana sul fondo in PVC-K

Passacavi in PVC-K con membrana sul fondo serie in forma piana




Profilo tondo con membrana sul fondo in PVC-K

Passacavi in PVC-K con membrana sul fondo profilo tondo



Con membrana sul fondo in PVC-P

Passacavi in PVC-P con membrana sul fondo

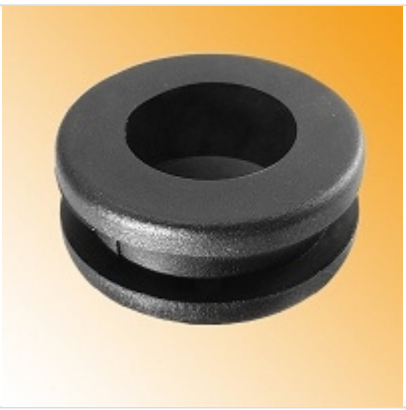


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

Con membrana sul fondo in TPE

Passacavi in TPE con membrana sul fondo

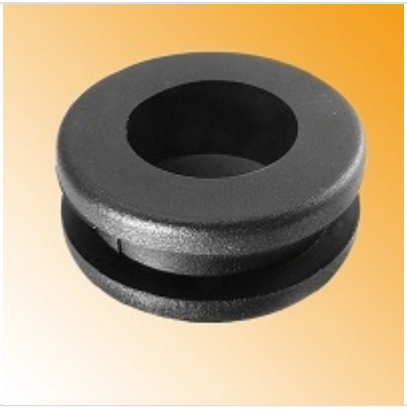

Con membrana a tenuta IP 67

Passacavi a tenuta IP 67 con membrana



Lamellari a tenuta con membrana IP 66

Passacavi lamellari a tenuta con membrana IP 66



Con membrana filettati IP 66

Passacavi con membrana filettati IP 66



In neoprene con membrana forata

Passacavi in neoprene con membrana forata



in PVC-K con membrana forata

Passacavi in PVC-K con membrana forata



In PVC-P con membrana forata

Passacavi in PVC-P con membrana forata



In TPE con membrana forata

Passacavi in TPE con membrana forata



In PVC-K con membrana forata sul fondo


Passacavi in PVC-K con membrana forata sul fondo



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


In PVC-P con membrana sul fondo forata

Passacavi in PVC-P con membrana sul fondo forata

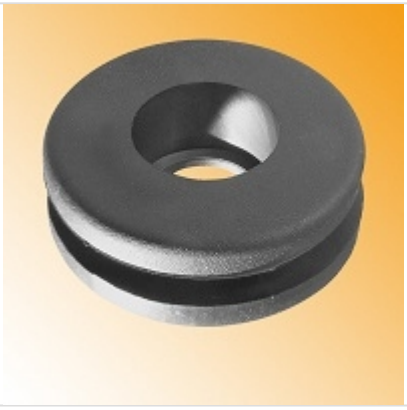

In TPE con mebrana sul fondo forata

Passacavi in TPE con membrana sul fondo forata

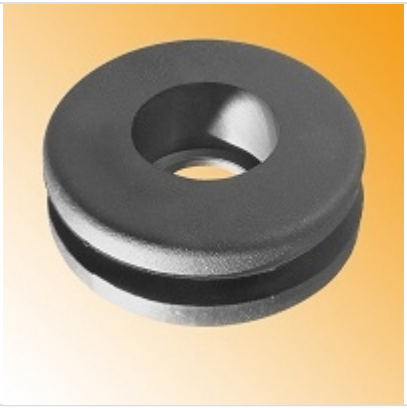

In neoprene con mebrana tagliata a croce

Passacavi in neoprene con membrana tagliata a croce



In PVC-P con membrana tagliata a croce

Passacavi in PVC-P con membrana tagliata a croce



In TPE con membrana tagliata a croce

Passacavi in TPE con membrana tagliata a croce



In neoprene con bordo singolo

Passacvi in neoprene con bordo singolo



In neoprene a CANON

Passacavi in neoprene a CANON



In neoprene conici

Passacavi in neoprene conici



In PVC-E Conici

Passacavi in PVC-E conici



MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In PVC-K conici forma A

Passacavi In PVC-K conici forma A



In PVC-K conici forma B

Passacavi In PVC-K conici forma B



In neoprene conici di bloccaggio

Passacavi in neoprene conici di bloccaggio



A tenuta IP 67 conici IP STOP

Passacavi a tenuta IP 67 conici IP STOP (per foro metrico)



A tenuta IP 67 conici IP STOP Light

Passacavi a tenuta IP 67 conici IP STOP Light (per foro metrico)



A tenuta IP 67 conici IP STOP PG

Passacavi tenuta IP 67 conici IP STOP' (per foro PG)



In neoprene con doppio cono

Passacavi in neoprene con doppio cono



A tenuta IP 67 IP con blocca cavo IP BLOCK

Passacavi a tenuta IP 67 IP con blocca cavo IP BLOCK



In PVC-K multifilari

Passacavi In PVC-K multifilari



MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In gomma ovali

Passacavi in gomma ovali



In PVC-K ovali

Passacavi In PVC-K ovali



In PVC-P ovali

Passacavi In PVC-P ovali



Ovali in TPE

Passacavi ovali in TPE



In neoprene per foro A "U"

Passacavi in neoprene per foro A "U"



In PVC-P per foro A "U"

Passacavi In PVC-P per foro A "U"



In TPE per foro A "U"

Passacavi in TPE per foro A "U"




In PVC-P per foro A "U" con membrana

Passacavi In PVC-P per foro A "U" con membrana



In TPE per foro A "U" con membrana

Passacavi In TPE per foro A "U" con membrana

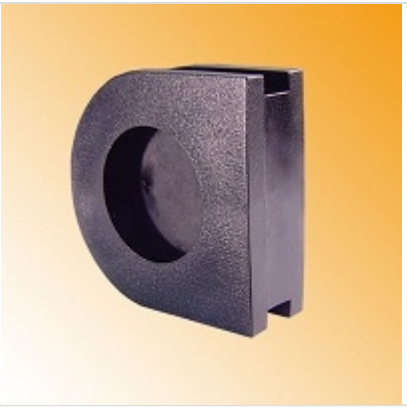


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

Forma Bombata

Passacavi tondi in gomma forma bombata





Forma bombata

Caratteristiche

Passacavi in gomma ,
media resistenza agli oli minerali ed all'acqua

Materiale

Gomma

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-35 °C ÷ +80 °C

Su Richiesta

E' possibile produrre passacavi di gomma con diverse caratteristiche, durezza Shore A e tipologia di gomma.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1160101	2.5	4.3	1.5	7.5	6	1000
1160102	3	12.5	1	16	8	1000
1160103	3.3	6	1.5	9.5	6.5	1000
1160104	3,5	6	1	10	6	1000
1160105	3.8	6	2.5	9	6	1000
1160106	4	6.5	1.5	9.5	6	1000
1160107	4.5	9.5	1.5	13	9	1000
1160108	5.5	6.5	1.5	9.5	6	1000
1160109	6	8.5	1	14	8	1000
1160110	6.6	9	1.5	13.5	5.5	1000
1160111	6.8	14	1	18.5	7.5	1000
1160112	7	9	2.5	14	8	1000
1160113	7	9.5	1.5	13	5.5	1000
1160114	7	9.5	6	14	12	1000
1160115	8	14	1.5	18	7.5	1000
1160116	9	10.5	1.5	16	6.5	1000
1160117	9	11	1.2	16	8.5	1000
1160118	9	11	1.5	16	6.5	1000
1160119	9	12.5	2.5	18	9	1000
1160120	9	14	4.5	19	11	1000
1160121	9.8	12.5	1.5	17.5	7.5	1000
1160122	10	14	2	18	7	1000
1160123	11	13.5	2	25	12	500
1160124	11	13.5	4.5	19	12	500
1160125	11	15.5	6	22	14	500
1160126	11	17.5	1.5	20.5	6.4	500
1160127	12	14.5	1.5	20	6.5	500
1160128	12.5	16	5	21	12	500
1160129	12.9	16.5	1.7	22	9	500

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com


1160130	13	19	1.5	23	7.5	500
1160131	14	22	1.5	31.5	10.5	200
1160132	14.5	21.5	3	29	10	200
1160133	14.5	21.5	6	29.5	13.5	200
1160134	16	18.5	2	24	11	200
1160135	16	19	2	24	11	200
1160136	34	40	1.5	49	8	200

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Forma Piana

Passacavi tondi in gomma forma piana





forma piana

Caratteristiche

Passacavi in gomma,
media resistenza agli oli minerali ed all'acqua

Materiale

Gomma

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-35 °C ÷ +80 °C

Su Richiesta

E' possibile produrre passacavi di gomma con diverse caratteristiche, durezza Shore A e tipologia di gomma.


Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1160201	3.5	7	1.5	10	7	1000
1160202	3.5	8.5	1	10.3	8	1000
1160203	4.7	8.5	1.5	15	7	1000
1160204	4.8	7	1.5	12	6	1000
1160205	5	6.5	2.5	10	9	1000
1160206	5	8.5	1	15	6.5	1000
1160207	5	9.5	1.5	12	7.5	1000
1160208	5.5	9.5	3	14	9.5	1000
1160209	6	9.5	2	13.5	8.5	1000
1160210	7	9.5	1.5	15.5	7.5	1000
1160211	7	10.5	1.5	15.5	6	1000
1160212	7.5	11.5	1.4	20	6.5	1000
1160213	7.7	14	5.5	18	10	1000
1160214	8	10	1.5	13.5	6.3	1000
1160215	9	13	1.5	17.5	5	1000
1160216	17.5	21.5	5	34	11.5	200
1160217	18	21	0.7	31.5	8	200
1160218	23.8	29	1	35	7.5	200

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Forma Bombata in Neoprene

Passacavi tondi in gomma neoprene forma bombata





forma bombata

Caratteristiche

Passacavi tondi in neoprene

Ottima:

Flessibilità,resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.

Discreta:

Resistenza agli olii

Materiale

Neoprene

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +90°C

Su Richiesta

E' possibile produrre passacavi di colore bianco,grigio ed altri colori per quantità.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Confezione (pz)
1160301	2	6.5	1	11	5	-	-	100
1160302	2	6.5	1.5	11	5.5	-	-	100
1160303	2	6.5	2	11	6	-	-	100
1160304	2	8	1	11	5	-	-	100
1160305	2	8	1.5	11	5.5	-	-	100
1160306	2	8	2	11	6	-	-	100
1160307	3	5	1	10	5.5	1.5	3	100
1160308	3	7	1	10	5.5	1.5	3	100
1160309	3	7	1.5	10	6	1.5	3	100
1160310	3	7	2	10	6.5	1.5	3	100
1160311	3	7	3	10	7.5	1.5	3	100
1160312	3	7	3.5	10	8	1.5	3	100
1160313	4	6.5	1	11	5	-	-	100
1160314	4	8	1	11	5	-	-	100
1160315	4	8	1.5	11	5.5	-	-	100
1160316	4	8	2	11	6	-	-	100
1160317	4.5	9.5	1	13	10	-	-	100
1160318	4.5	9.5	1.5	13	10.5	-	-	100
1160319	4.5	9.5	2	13	11	-	-	100
1160320	4.8	8.5	1	12	4	1.5	1.5	100
1160321	4.8	8.5	1.5	12	4.5	1.5	1.5	100
1160322	4.8	8.5	2	12	5	1.5	1.5	100
1160323	4.8	8	1	12	4	-	-	100
1160324	4.8	8	1.5	12	4.5	-	-	100

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1160325	4.8	8	2	12	5	-	-	100
1160326	4.8	8	3	12	6	-	-	100
1160327	4.8	8.5	3	12	6	-	-	100
1160328	5	7	1	11	6.5	-	-	100
1160329	5	7	1.5	11	7	-	-	100
1160330	5	7	2	11	7.5	-	-	100
1160331	5	7	3	11	8.5	-	-	100
1160332	5	9	1	15	12	3	8	100
1160333	5	9	1.5	15	12.5	3	8	100
1160334	5	9	2	15	13	3	8	100
1160335	5	9	3	15	14	3	8	100
1160336	5.5	8	1	11	5	-	-	100
1160337	5.5	8	1.5	11	5.5	-	-	100
1160338	5.5	8	2	11	6	-	-	100
1160339	5.8	10	1.5	16	9	-	-	100
1160340	6	10	1	14	7	-	-	100
1160341	6	10	1.5	14	7.5	-	-	100
1160342	6	10	2	14	8	-	-	100
1160343	6	10	3	14	9	-	-	100
1160344	6	11	1	16	4.5	-	-	100
1160345	6	11	1.5	16	5	-	-	100
1160346	6	11	2	16	5.5	-	-	100
1160347	6	11	3	16	6.5	-	-	100
1160348	6	11	5	14	11	-	-	100
1160349	6	12	1	16	4.5	-	-	100
1160350	6	12	1.5	16	5	-	-	100
1160351	6	12	2	16	5.5	-	-	100
1160352	6	12	3	16	6.5	-	-	100
1160353	6	9	1	14	7	-	-	100
1160354	6	9	1.5	14	7.5	-	-	100
1160355	6	9	2	14	8	-	-	100
1160356	6	9	3	14	9	-	-	100
1160357	6	9	4	14	10	-	-	100
1160358	6	10	4	14	10	-	-	100
1160359	7	12	1	16	7.5	-	-	100
1160360	7	12	1.5	16	8	-	-	100
1160361	7	12	2	16	8.5	-	-	100
1160362	7	12	3	16	9.5	-	-	100
1160363	7.5	11	1	20	8	3.5	3.5	100
1160364	7.5	11	1.5	20	8.5	3.5	3.5	100
1160365	7.5	11	2	20	9	3.5	3.5	100
1160366	7.5	11	3	20	10	3.5	3.5	100
1160367	7.5	11	4	20	11	3.5	3.5	100
1160368	7.5	11	5	20	12	-	-	100
1160369	7.5	12	1	20	8	-	-	100
1160370	7.5	12	1.5	20	8.5	-	-	100
1160371	7.5	12	2	20	9	-	-	100
1160372	7.5	12	3	20	10	-	-	100
1160373	7.5	12	6	20	13	-	-	100
1160374	8	16	1	20	7	3	3	100
1160375	8	16	1.5	20	7.5	3	3	100
1160376	8	16	2	20	8	3	3	100
1160377	8	16	3	20	9	3	3	100
1160378	8	16	4	20	10	3	3	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1160379	8	10	1	15	8	-	-	100
1160380	8	10	1.5	15	8.5	-	-	100
1160381	8	10	2	15	9	-	-	100
1160382	8	10	3	15	10	-	-	100
1160383	8	10	4	15	11	-	-	100
1160384	8	11	1	15	8	-	-	100
1160385	8	11	1.5	15	8.5	-	-	100
1160386	8	11	2	15	9	-	-	100
1160387	8	11	3	15	10	-	-	100
1160388	8	11	4	15	11	-	-	100
1160389	8	16	6	20	12	-	-	100
1160390	9	11	1	16	6.5	-	-	100
1160391	9	11	1.5	16	7	-	-	100
1160392	9	11	2	16	7.5	-	-	100
1160393	9	11	3	16	8.5	-	-	100
1160394	9	11	4	16	9.5	-	-	100
1160395	9	16	1	22	9	-	-	100
1160396	9	16	1.5	22	9.5	-	-	100
1160397	9	16	2	22	10	-	-	100
1160398	9	16	3	22	11	-	-	100
1160399	9	16	4	22	12	-	-	100
11603100	9	20	2	27	8.5	-	-	100
11603101	9	20	3	27	9.5	-	-	100
11603102	9	20	4	27	10.5	-	-	100
11603103	9.5	14	1	17.5	7	3	3	100
11603104	9.5	14	1.5	17.5	7.5	3	3	100
11603105	9.5	14	3	17.5	9	3	3	100
11603106	9.5	14	4	17.5	10	3	3	100
11603107	9.5	13	1	17.5	7	-	-	100
11603108	9.5	13	1.5	17.5	7.5	-	-	100
11603109	9.5	13	2	17.5	8	-	-	100
11603110	9.5	13	3	17.5	9	-	-	100
11603111	9.5	13	4	17.5	10	-	-	100
11603112	9.5	13	5	17.5	11	-	-	100
11603113	9.5	13	8	17.5	14	-	-	100
11603114	9.5	14	2	17.5	8	-	-	100
11603115	10	16	1	20	5	2	2	100
11603116	10	16	2	20	6	2	2	100
11603117	10	16	2.5	20	6.5	2	2	100
11603118	10	16	3	20	7	2	2	100
11603119	10	14	1	20	5	-	-	100
11603120	10	14	1.5	20	5.5	-	-	100
11603121	10	14	2	20	6	-	-	100
11603122	10	14	2.5	20	6.5	-	-	100
11603123	10	14	3	20	7	-	-	100
11603124	10	16	1.5	20	5.5	-	-	100
11603125	11	14	1	19	7	-	-	100
11603126	11	14	1.5	19	7.5	-	-	100
11603127	11	14	2	19	8	-	-	100
11603128	11	14	3	19	9	-	-	100
11603129	11	15	1	19	7	-	-	100
11603130	11	15	1.5	19	7.5	-	-	100DA
11603131	11	15	2	19	8	-	-	100
11603132	11	15	2.5	19	8.5	-	-	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

11603133	11	15	3	19	9	-	-	100
11603134	12	18	1	25	6	-	-	100
11603135	12	18	1.5	25	6.5	-	-	100
11603136	12	18	2	25	7	-	-	100
11603137	12	18	3	25	8	-	-	100
11603138	12	18	4	25	9	-	-	100
11603139	12	20	1	25	6	-	-	100
11603140	12	20	1.5	25	6.5	-	-	100
11603141	12	20	2	25	7	-	-	100
11603142	12	20	3	25	8	-	-	100
11603143	12	20	4	25	9	-	-	100
11603144	12	25.5	8	40	16	-	-	50
11603145	12	28	8	40	16	-	-	50
11603146	13	17	1	23	9	-	-	100
11603147	13	17	1.5	23	9.5	-	-	100
11603148	13	17	2	23	10	-	-	100
11603149	13	17	3	23	11	-	-	100
11603150	13	17	4	23	12	-	-	100
11603151	13	17	5	23	13	-	-	100
11603152	13	17	6	23	14	-	-	100
11603153	14	20	1	28	9	-	-	100
11603154	14	20	1.5	28	9.5	-	-	100
11603155	14	20	2	28	10	-	-	100
11603156	14	20	3	28	11	-	-	100
11603157	14	20	4	28	12	-	-	100
11603158	15	22	1	26	10	-	-	100
11603159	15	22	1.5	26	10.5	-	-	100
11603160	15	22	2	26	11	-	-	100
11603161	15	22	3	26	12	-	-	100
11603162	15	22	8	26	17	-	-	100
11603163	16	22	1	29.5	9	-	-	100
11603164	16	22	1.5	29.5	9.5	-	-	100
11603165	16	22	2	29.5	10	-	-	100
11603166	16	22	3	29.5	11	-	-	100
11603167	18.5	25	1	32.5	10	-	-	100
11603168	18.5	25	1.5	32.5	10.5	-	-	100
11603169	18.5	25	2	32.5	11	-	-	100
11603170	18.5	25	2.5	32.5	11.5	-	-	100
11603171	18.5	25	3	32.5	12	-	-	100
11603172	18.5	25	4	32.5	13	-	-	100
11603173	20	28	1	36	11	-	-	50
11603174	20	28	1.5	36	11.5	-	-	50
11603175	20	28	2	36	12	-	-	50
11603176	20	28	3	36	13	-	-	50
11603177	20	28	4	36	14	-	-	50
11603178	20	28	6	36	16	-	-	50
11603179	23	30	2	38	9	-	-	50
11603180	23	30	3	38	10	-	-	50
11603181	23	30	4	38	11	-	-	50
11603182	23	30	6	38	13	-	-	50
11603183	25	47	1	56.5	10	4.5	4.5	50
11603184	25	47	2	56.5	11	4.5	4.5	50
11603185	25	47	3	56.5	12	4.5	4.5	50
11603186	25	47	4	56.5	13	4.5	4.5	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


11603187	25	47	1.5	56.5	10.5	-	-	50
11603188	30	35	1	40	9	-	-	50
11603189	30	35	1.5	40	9.5	-	-	50
11603190	30	35	2	40	10	-	-	50
11603191	30	35	3	40	11	-	-	50
11603192	30	35	4	40	12	-	-	50
11603193	48	60	2	68	9.6	-	-	25
11603194	48	60	2.5	68	10.1	-	-	25
11603195	48	60	3	68	10.6	-	-	25
11603196	48	60	4	68	11.6	-	-	25
11603197	48	60	6	68	13.6	-	-	25

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Forma Piana in Neoprene

Passacavi tondi in gomma neoprene forma piana





forma piana

Caratteristiche

Passacavi tondi in neoprene

Ottima:

Flessibilità,resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.

Discreta:

Resistenza agli olii

Materiale

Neoprene

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +90°C

Su Richiesta

E' possibile produrre passacavi di colore bianco,grigio ed altri colori per quantità.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Confezione (pz)
1160401	5	7	1	11	6.5	2	3.5	100
1160402	5.1	7	1.5	11	7.5	-	-	100
1160403	7	25	6	29	10	-	-	100
1160404	9	11	1	16	7.5	-	-	100
1160405	9	11	1.5	16	8	-	-	100
1160406	9	11	2	16	8.5	-	-	100
1160407	9	11	3	16	9.5	-	-	100
1160408	9	11	4	16	10.5	-	-	100
1160409	19	25	13.5	32	19.5	-	-	50
1160410	19	25	6.5	32	12.5	-	-	50
1160411	94	101	3	109	14	-	-	25


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

Forma Tonda in PVC-E

Passacavi tondi in PVC-E





Caratteristiche

Passacavi tondi adatti a svariati usi

Materiale

PVC

Colore

Nero.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1160501	2.7	4.8	0.8	8	4.7	1000
1160502	3	6	0.6	9	4.6	1000
1160503	3	8	3	11	8	1000
1160504	3.2	4.8	1.6	8	6.4	1000
1160505	4	6.4	1.6	9.5	6.4	1000
1160506	4	6.4	3	9.5	8	1000
1160507	4.5	6.4	1.2	9.5	6	1000
1160508	4.8	6.4	1.6	9.6	6.5	1000
1160509	5	8	1.5	11	6	1000
1160510	5	8	3	11	8	1000
1160511	6	9	1.5	11.5	6	1000
1160512	6.4	9.5	2.4	14	7	1000
1160513	7	10	5.9	13.5	9.7	1000
1160514	8	10	1.5	14	8	1000
1160515	8	11	1.6	14	8	1000
1160516	8	12.5	3	16	8	1000
1160517	8	14	1	18	6	1000
1160518	9	12	1.5	16	6.5	1000
1160519	9.5	12.5	3	17	8.8	1000
1160520	10	12	2	18	7	1000
1160521	10	14	6	18	10	1000
1160522	10	15	4	20	9	1000
1160523	11	14	1.6	19	6.4	1000
1160524	11	14	1.6	20	5.5	1000
1160525	12.5	16	1.2	20.5	7	1000
1160526	12.5	17.5	1.6	22	6.4	1000
1160527	14	17.5	1.6	22	4.7	1000
1160528	14	18	2	23	8	1000
1160529	16	19	1.6	24	6.4	1000
1160530	16	20	2	28	8	1000
1160531	18	23	2	30	8	1000

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com


1160532	18.5	25	1.6	31.5	8	1000
1160533	20	26	2	32	9	1000
1160534	22	25.5	1.6	30	8	1000
1160535	25	31	3	35	10	1000
1160536	25.5	32	1.6	38	7.5	1000
1160537	32	38	1.6	46	10.5	1000
1160538	32	38	3	46	12	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Forma Bombata PVC-K

Passacavi tondi in PVC forma bombata-K





forma bombata

Caratteristiche
Passacavi tondi in PVC-K
Buona:
Resistenza agli olii minerali e resistenza agli acidi
Infiammabilità
Antifiamma e autoestinguente UL94-V2.
Materiale
PVC
Colore
Nero
Temperatura d'uso
-25°C ÷ +60°C
Su Richiesta
Colore bianco o neutro
Realizzabili anche in un compound simile al PVC per flessibilità e morbidezza ma resistente fino a temperatura: 110°C, 130°C, 150°C.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1160601	2	10	1.5	15	6	1000
1160602	2	13	7	16	13	1000
1160603	3	6	1.5	10	5.5	1000
1160604	3	6	2	10	6	1000
1160605	3	6	3	10	7	1000
1160606	3	8	2	12	6	1000
1160607	3	8	3	12	7	1000
1160608	3	8	3.5	12	7.5	1000
1160609	3	10	1.5	15	6	1000
1160610	3	10	2	14	8	1000
1160611	3	10	3	14	9	1000
1160612	3	10	4	14	10	1000
1160613	3	11	0.5	16	6	1000
1160614	3	11	1.5	16	7	1000
1160615	3	11	2.5	16	8	1000
1160616	3.2	4.8	1.6	8	6.4	1000
1160617	3.5	6	1.5	10	5.5	1000
1160618	3.5	6	2	10	6	1000
1160619	3.5	6	3	10	7	1000
1160620	4	6	1.5	10	5.5	1000
1160621	4	6	2	10	6	1000
1160622	4	6	3	10	7	1000
1160623	4	7.5	3.25	10	8	1000
1160624	4	8	2	12	6	1000

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1160625	4	8	3	12	7	1000
1160626	4	8	3.5	12	7.5	1000
1160627	4	10	1.5	15	6	1000
1160628	4	10	2	14	8	1000
1160629	4	10	3	14	9	1000
1160630	4	10	4	14	10	1000
1160631	4	11	0.5	16	6	1000
1160632	4	11	1.5	15	7.5	1000
1160633	4	11	1.5	16	7	1000
1160634	4	11	2.5	16	8	1000
1160635	4	11.5	2	14.5	10	1000
1160636	4	11.5	3	14.5	11	1000
1160637	4	11.5	3	16	8	1000
1160638	4	11.5	4	14.5	12	1000
1160639	4	11.5	8	17.5	13.5	1000
1160640	4	12	1.5	17	7	1000
1160641	4	13	7	16	13	1000
1160642	4	13	7	16	13	1000
1160643	4.5	6	1.5	10	5.5	1000
1160644	4.5	6	2	10	6	1000
1160645	4.5	6	3	10	7	1000
1160646	5	6	1.5	10	5.5	1000
1160647	5	6	2	10	6	1000
1160648	5	8	2	12	6	1000
1160649	5	8	2.5	12	7	1000
1160650	5	8	3	10	7	1000
1160651	5	8	3	12	7	1000
1160652	5	8	3.5	12	7.5	1000
1160653	5	10	1.5	15	6	1000
1160654	5	10	2	14	8	1000
1160655	5	10	3	14	9	1000
1160656	5	10	4	14	10	1000
1160657	5	11	0.5	16	6	1000
1160658	5	11	1.5	15	7.5	1000
1160659	5	11	1.5	16	7	1000
1160660	5	11	2.5	16	8	1000
1160661	5	11	9	14	15	1000
1160662	5	11.5	2	14.5	10	1000
1160663	5	11.5	3	14.5	11	1000
1160664	5	11.5	3	16	8	1000
1160665	5	11.5	4	14.5	12	1000
1160666	5	11.5	8	17.5	13.5	1000
1160667	5	12	1.5	17	7	1000
1160668	5	13.5	10	16	14	1000
1160669	6	8	1	14	6	1000
1160670	6	8	2	12	6	1000
1160671	6	8	2	14	7	1000
1160672	6	8	3	12	7	1000
1160673	6	8	3	14	8	1000
1160674	6	8	3	14	8	1000
1160675	6	8	3.5	12	7.5	1000
1160676	6	8.5	2.5	14	7	1000
1160677	6	9	1	12	5	1000
1160678	6	9.5	1	15	11	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1160679	6	9.5	2	15	12	1000
1160680	6	9.5	3	15	13	1000
1160681	6	10	1.5	15	6	1000
1160682	6	10	2	14	8	1000
1160683	6	10	3	14	9	1000
1160684	6	10	4	14	10	1000
1160685	6	10	6	15	12	1000
1160686	6	11	0.5	16	6	1000
1160687	6	11	1.5	15	7.5	1000
1160688	6	11	1.5	16	7	1000
1160689	6	11	2.5	16	8	1000
1160690	6	11	9	14	15	1000
1160691	6	11.5	2	14.5	10	1000
1160692	6	11.5	3	14.5	11	1000
1160693	6	11.5	3	16	8	1000
1160694	6	11.5	4	14.5	12	1000
1160695	6	11.5	8	17.5	13.5	1000
1160696	6	12	1.5	17	7	1000
1160697	6	13	7	16	13	1000
1160698	6	13.5	10	16	14	1000
1160699	6	15	5	21	10	1000
11606100	7	10	1.5	15	6	1000
11606101	7	10	1.5	16	7	1000
11606102	7	10	2	14	8	1000
11606103	7	10	3	14	9	1000
11606104	7	10	4	14	10	1000
11606105	7	11	05	16	6	1000
11606106	7	11	1.5	15	7.5	1000
11606107	7	11	1.5	16	7	1000
11606108	7	11	2.5	16	8	1000
11606109	7	11	9	14	15	1000
11606110	7	11.5	2	14.5	10	1000
11606111	7	11.5	3	14.5	11	1000
11606112	7	11.5	3	16	8	1000
11606113	7	11.5	4	14.5	12	1000
11606114	7	11.5	8	17.5	13.5	1000
11606115	7	12	1.5	17	7	1000
11606116	7	13.5	10	16	14	1000
11606117	7	15	1.5	18.5	8	1000
11606118	7	15	2.5	18.5	9	1000
11606119	7	15	3.5	18.5	10	1000
11606120	7	15	5	21	10	1000
11606121	8	10	1.5	14.5	6	1000
11606122	8	10	1-5	15	6	1000
11606123	8	10	2	14	8	1000
11606124	8	10	3	14	9	1000
11606125	8	10	4	14	10	1000
11606126	8	10	6	15	12	1000
11606127	8	11	0.5	16	6	1000
11606128	8	11	1	14	6	1000
11606129	8	11	1.5	15	7.5	1000
11606130	8	11	1.5	16	7	1000
11606131	8	11	2.5	16	8	1000
11606132	8	11	9	14	15	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

11606133	8	11.5	2	14.5	10	1000
11606134	8	11.5	3	14.5	11	1000
11606135	8	11.5	3	16	8	1000
11606136	8	11.5	4	14.5	12	1000
11606137	8	11.5	8	17.5	13.5	1000
11606138	8	12	1.5	17	7	1000
11606139	8	13	7	16	13	1000
11606140	8	13.5	10	16	14	1000
11606141	8	15	1.5	18.5	8	1000
11606142	8	15	2.5	18.5	9	1000
11606143	8	15	3.5	18.5	10	1000
11606144	8	15	5	21	10	1000
11606145	8.5	11.5	1.2	14.5	8	1000
11606146	9	11	0.5	16	6	1000
11606147	9	11	1.5	15	7.5	1000
11606148	9	11	1.5	16	7	1000
11606149	9	11	2.5	16	8	1000
11606150	9	11.5	2	14.5	10	1000
11606151	9	11.5	3	14.5	11	1000
11606152	9	11.5	4	14.5	12	1000
11606153	9	11.5	8	17.5	13.5	1000
11606154	9	12	1.5	17	7	1000
11606155	9	13	5	20	10	1000
11606156	9	13.5	10	16	14	1000
11606157	9	15	1.5	18.5	8	1000
11606158	9	15	2.5	18.5	9	1000
11606159	9	15	3.5	18.5	10	1000
11606160	9	15	5	21	10	1000
11606161	10	11.5	2	14.5	10	1000
11606162	10	11.5	3	14.5	11	1000
11606163	10	11.5	4	14.5	12	1000
11606164	10	11.5	8	17.5	13.5	1000
11606165	10	12	1.5	17	7	1000
11606166	10	13	7	16	13	1000
11606167	10	13.5	2	17.5	7	1000
11606168	10	13.5	3	17.5	8	1000
11606169	10	13.5	4	17.5	9	1000
11606170	10	13.5	10	16	14	1000
11606171	10	14	3	20	9	1000
11606172	10	15	1.5	18.5	8	1000
11606173	10	15	2.5	18.5	9	1000
11606174	10	15	3	22	9	1000
11606175	10	15	3.5	18.5	10	1000
11606176	10	15	5	21	10	1000
11606177	11	13.5	10	16	14	1000
11606178	11	15	1.5	18.5	8	1000
11606179	11	15	2.5	18.5	9	1000
11606180	11	15	3.5	18.5	10	1000
11606181	11	15	5	21	10	1000
11606182	12	14	3	20	9	1000
11606183	12	15	1.5	18.5	8	1000
11606184	12	15	1.5	19	8	1000
11606185	12	15	2.5	18.5	9	1000
11606186	12	15	2.5	19	9	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


11606187	12	15	3.5	18.5	10	1000
11606188	12	15	3.5	19	10	1000
11606189	12	15	5	21	10	1000
11606190	12	21	7	26	14	500
11606191	13	15	1.5	18.5	8	1000
11606192	13	15	2.5	18.5	9	1000
11606193	13	21	7	26	14	500
11606194	14	21	7	26	14	500
11606195	15	21	7	26	14	500
11606196	15.5	24	2	32	8.5	1000
11606197	15.5	24	3	32	9.5	1000
11606198	15.5	24	4	32	10.5	1000
11606199	16	21	7	26	14	500
11606200	17	21	7	26	14	500
11606201	17.5	24	2	32	8.5	1000
11606202	17.5	24	3	32	9.5	1000
11606203	17.5	24	4	32	10.5	1000
11606204	18	21	7	26	14	500
11606205	18	26	2	35	8.5	500
11606206	18	26	3	35	9.5	500
11606207	18	26	4	35	10.5	500
11606208	19	23	2	28	8	1000
11606209	19	23	3	28	9	1000
11606210	19	23	4	28	10	1000
11606211	19.5	24	2	32	8.5	500
11606212	19.5	24	3	32	9.5	1000
11606213	19.5	24	4	32	10.5	1000
11606214	20	26	2	35	8.5	500
11606215	20	26	3	35	9.5	500
11606216	20	26	4	35	10.5	500
11606217	22	26	2	35	8.5	500
11606218	22	26	3	35	9.5	500
11606219	22	26	4	39	10.5	500
11606220	28	34	2	39	7	500
11606221	28	34	3	39	8	500
11606222	28	34	4	39	9	500
11606223	35	39	3	45	8	500
11606224	35	39	4	45	9	500

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Forma Piana PVC-K

Passacavi tondi in PVC Forma piana-K





forma piana

Caratteristiche
Passacavi tondi in PVC-K
Buona:
Resistenza agli olii minerali e resistenza agli acidi
Infiammabilità
Antifiamma e autoestinguente UL94-V2.
Materiale
PVC
Colore
Nero
Temperatura d'uso
-25°C ÷ +60°C
Su Richiesta
Colore bianco o neutro.
Realizzabili anche in un compound simile al PVC per flessibilità e morbidezza ma resistente fino a temperatura: 110°C, 130°C, 150°C.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1160701	2	9	3.5	14	6.5	1000
1160702	3	9	3.5	14	6.5	1000
1160703	3.5	7	1	11.5	8	1000
1160704	4	8	1	12	8	1000
1160705	4	9	3.5	14	6.5	1000
1160706	5	9	3.5	14	6.5	1000
1160707	6	9	3.5	14	6.5	1000
1160708	7	9	3.5	14	6.5	1000
1160709	7	12	1.5	18	11.5	1000
1160710	7	12	3	18	10	1000
1160711	7	15	2	20.5	7	1000
1160712	8	9	3.5	14	6.5	1000
1160713	8	10	2.5	14	8.5	1000
1160714	8	12	3	18	10	1000
1160715	8	15	2	20.5	7	1000
1160716	9	12	2	16	6	1000
1160717	9	12	3	18	10	1000
1160718	9	15	2	20.5	7	1000
1160719	10	12	3	18	10	1000
1160720	10	15	2	20.5	7	1000
1160721	10	15	2	21	7	1000
1160722	10	18	2	23	8	1000
1160723	10	18	2	24	7.5	1000
1160724	10	18	3	24	8.5	1000
1160725	10	18	4	24	9.5	1000
1160726	11	15	2	20.5	7	1000

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com


1160727	11	18	2	23	8	1000
1160728	11	18	2	24	7.5	1000
1160729	11	18	3	24	8.5	1000
1160730	11	18	4	24	9.5	1000
1160731	12	15	2	20.5	7	1000
1160732	12	18	2	23	8	1000
1160733	12	18	2	24	7.5	1000
1160734	12	18	3	24	8.5	1000
1160735	12	18	4	24	9.5	1000
1160736	13	15	2	20.5	7	1000
1160737	13	18	2	23	8	1000
1160738	12	18	2	24	7.5	1000
1160739	13	18	3	24	8.5	1000
1160740	13	18	4	24	9.5	1000
1160741	14	18	2	23	8	1000
1160742	14	18	2	24	7.5	1000
1160743	14	18	3	24	8.5	1000
1160744	14	18	4	24	9.5	1000
1160745	15	18	2	23	8	1000
1160746	15	18	2	24	7.5	1000
1160747	15	18	3	24	8.5	1000
1160748	15	18	4	24	9.5	1000
1160749	16	18	2	23	8	1000
1160750	16	18	2	24	7.5	1000
1160751	16	18	3	24	8.5	1000
1160752	16	18	4	24	9.5	1000
1160753	16	21	2	28	8	1000
1160754	16	21	3	28	9	1000
1160755	16	21	4	28	10	1000
1160756	35	39	2	45	7	500

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Forma Bombata in PVC-P

Passacavi tondi in PVC-P forma bombata





forma bombata

Caratteristiche

Passacavi tondi in PVC-P

Ottima:

poprietà elettriche, flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza agli acidi diluiti, ai sali, alle soluzioni alcaline, ai raggi UV, all'ozono, all'acqua ed alle Basse ed Alte temperature.

Discreta:

Resistenza agli olli minerali, agli esteri, alle benzine e ai chetoni.

Descrizione:

L'esecuzione curata del passacavo e la superfice perfettamente liscia e brillante offre la possibilità di utilizzare il prodotto su qualsiasi apparecchiatura.

Infiammabilità

AntifiammaUL94-HB.

Materiale

PVC

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +70°C

Su Richiesta

Colore bianco grigio e in altri colori per quantità

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1160801	2	5	1	8	4	1000
1160802	2	5	1.5	8	4.5	1000
1160803	2	5	2	8	5	1000
1160804	3	5	1	8	4	1000
1160805	3	5	1.5	8	4.5	1000
1160806	3	5	2	8	5	1000
1160807	4	6	4	11	8	1000
1160808	4	8	1	11	5	1000
1160809	4	8	1.5	11	5.5	1000
1160810	4	8	2	11	6	1000
1160811	4.8	8	1.5	12	5.5	1000
1160812	5	7	3	11	7	1000
1160813	5	8	1	11	5	1000
1160814	5	8	1.5	11	5.5	1000
1160815	5	8	2	11	6	1000
1160816	5.5	8	1.5	12	5.5	1000
1160817	5.5	9	1	12	5	1000
1160818	5.5	9	2	12	6	1000
1160819	5.5	9	3	12	7	1000
1160820	6	8	1.5	12	5.5	500

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

1160821	6	9	1	12	5	500
1160822	6	9	1.5	12	5.5	500
1160823	6	9	2	12	6	500
1160824	6	9	3	12	7	500
1160825	6	9	4	12	8	500
1160826	6	9	5	12	9	500
1160827	6	9	6	12	10	500
1160828	6	9	7	12	11	500
1160829	6	9	8	12	12	500
1160830	6	9	9	12	13	500
1160831	6	10	1.5	12	4.5	500
1160832	6	10	3	12	6	500
1160833	6	12	2	18	7	500
1160834	6	13	7	18	12	500
1160835	6	14	1	18	6	500
1160836	7	10	1	14	6	500
1160837	7	10	1.5	14	6.5	500
1160838	7	10	2	14	7	500
1160839	7	10	3	14	8	500
1160840	7	12	1	16	6	500
1160841	7	14	1	18	6	500
1160842	7	14	2	18	7	500
1160843	7	14	3	18	8	500
1160844	8	10	1	14	6	500
1160845	8	10	1.5	14	6.5	500
1160846	8	10	2	14	7	500
1160847	8	10	3	14	8	500
1160848	8	12	1	16	6	500
1160849	8	12	1.5	16	6.5	500
1160850	8	12	2	16	7	500
1160851	8	12	3	16	8	500
1160852	8	14	1	18	6	500
1160853	8	14	2	18	7	500
1160854	8	14	3	18	8	500
1160855	9	12	1	16	6	100
1160856	9	12	1.5	16	6.5	100
1160857	9	12	2	16	7	100
1160858	9	12	3	16	8	100
1160859	9	14	1	18	6	100
1160860	9	14	2	18	7	100
1160861	9	14	3	18	8	100
1160862	10	12	1	16	6	100
1160863	10	12	1.5	16	6.5	100
1160864	10	12	2	16	7	100
1160865	10	12	3	16	8	100
1160866	10	18	1	22	6	100
1160867	10	18	2	22	7	100
1160868	10	18	3	22	8	100
1160869	10	18	4	22	9	100
1160870	11	18	1	22	6	200
1160871	11	18	2	22	7	100
1160872	11	18	3	22	8	100
1160873	11	18	4	22	9	100
1160874	12	18	1	22	6	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1160875	12	18	2	22	7	100
1160876	12	18	3	22	8	100
1160877	12	18	4	22	9	100
1160878	14	22	1	27	7	100
1160879	14	22	1.5	27	7.5	100
1160880	14	22	2	27	8	100
1160881	14	22	3	27	9	100
1160882	14	22	4	27	10	100
1160883	16	22	1	27	7	100
1160884	16	22	1.5	27	7.5	100
1160885	16	22	2	27	8	100
1160886	16	22	3	27	9	100
1160887	16	22	4	27	10	100
1160888	18	22	1	27	7	100
1160889	18	22	1.5	27	7.5	100
1160890	18	22	2	27	8	100
1160891	18	22	3	27	9	100
1160892	18	22	4	27	10	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Foro Svasato in PVC-P

Passacavi tondi in PVC-P foro svasato





foro svasato

Caratteristiche

Passacavi tondi in PVC-P

Ottima:

poprietà elettriche, flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza agli acidi diluiti, ai sali, alle soluzioni alcaline, ai raggi UV, all'ozono, all'acqua ed alle Basse ed Alte temperature.

Discreta:

Resistenza agli olli minerali, agli esteri, alle benzine e ai chetoni.

Descrizione:

L'esecuzione curata del passacavo e la superfice perfettamente liscia e brillante offre la possibilità di utilizzare il prodotto su qualsiasi apparecchiatura.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB.

Materiale

PVC

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +70°C

Su Richiesta

Colore bianco grigio e in altri colori per quantità

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1160901	4	7	1	10	4	100
1160902	4	7	1.5	10	4.5	100
1160903	4	7	2	10	5	100
1160904	5	8	1	11	4	100
1160905	5	8	1.5	11	4.5	100
1160906	5	8	2	11	5	100
1160907	6	10	1	14	5	100
1160908	6	10	1.5	14	5.5	100
1160909	6	10	2	14	6	100
1160910	6	10	3	14	7	100
1160911	8	12	1	16	5	100
1160912	8	12	1.5	16	5.5	100
1160913	8	12	2	16	6	100
1160914	8	12	3	16	7	100
1160915	10	14	1	18	5	100
1160916	10	14	1.5	18	5.5	100
1160917	10	14	2	18	6	100
1160918	10	14	3	18	7	1000
1160919	32	42	2	52	10	50


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

Tondi in TPE

Passacavi tondi in TPE





Caratteristiche

Passacavi tondi in TPE

Ottima:

Flessibilità ed elasticità, tenuta alle basse ed alte temperature, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

proprietà elettrica, resistenza agli acidi, all'ozono, all'acqua, alle soluzioni saline acquose, agli agenti atmosferici, ai detergenti e ai solventi alifatici e clorati.

Discreta:

Resistenza agli oli minerali, ai chetoni e alle benzine.

Descrizione:

Il TPE è un elastomero termoplastico, è simile alla gomma ed è dotato di eccellenti caratteristiche. Essendo più elastico, più morbido ed avendo una maggiore resistenza alle basse e alte temperature, viene generalmente utilizzato al posto del PVC.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

TPE senza alogeni.

Colore

nero

Temperatura d'uso

-50°C ÷ +125°C

Note*:

*Passacavo con foro svasato

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Note (*)	Confezione (pz)
1161001	2	5	1	8	4	-	1000
1161002	2	5	1.5	8	4.5	-	1000
1161003	2	5	2	8	5	-	1000
1161004	3	5	1	8	4	-	1000
1161005	3	5	1.5	8	4.5	-	1000
1161006	3	5	2	8	5	-	1000
1161007	4	6	4	11	8	-	1000
1161008	4	8	1	11	5	-	1000
1161009	4	8	1.5	11	5.5	-	1000
1161010	4	8	2	11	6	-	1000
1161011	4.8	8	1.5	12	5.5	-	1000
1161012	5	7	3	11	7	-	1000
1161013	5	8	1	11	5	-	1000
1161014	5	8	1.5	11	5.5	-	1000
1161015	5	8	2	11	6	-	1000
1161016	5.5	8	1.5	12	5.5	-	1000
1161017	5.5	9	1	12	5	-	1000
1161018	5.5	9	1.5	12	5.5	-	1000
1161019	5.5	9	2	12	6	-	1000

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1161020	5.5	9	3	12	7	-	1000
1161021	6	8	1.5	12	5.5	-	500
1161022	6	9	1	12	5	-	500
1161023	6	9	1.5	12	5.5	-	500
1161024	6	9	2	12	6	-	500
1161025	6	9	3	12	7	-	500
1161026	6	9	4	12	8	-	500
1161027	6	9	5	12	9	-	500
1161028	6	9	6	12	10	-	500
1161029	6	9	7	12	11	-	500
1161030	6	9	8	12	12	-	500
1161031	6	9	9	12	13	-	500
1161032	6	12	2	18	7	-	500
1161033	6	13	7	18	12	-	500
1161034	6	14	1	18	6	-	500
1161035	7	10	1	14	6	-	500
1161036	7	10	1.5	14	6.5	-	500
1161037	7	10	2	14	7	-	500
1161038	7	10	3	14	8	-	500
1161039	7	12	1	16	6	-	500
1161040	7	14	1	18	6	-	500
1161041	7	14	2	18	7	-	500
1161042	7	14	3	18	8	-	500
1161043	8	10	1	14	6	-	500
1161044	8	10	1.5	14	6.5	-	500
1161045	8	10	2	14	7	-	500
1161046	8	10	3	14	8	-	500
1161047	8	12	1	16	6	-	500
1161048	8	12	1.5	16	6.5	-	500
1161049	8	12	2	16	7	-	500
1161050	8	12	3	16	8	-	500
1161051	8	14	1	18	6	-	500
1161052	8	14	2	18	7	-	500
1161053	8	14	3	18	8	-	500
1161054	9	12	1	16	6	-	100
1161055	9	12	1.5	16	6.5	-	100
1161056	9	12	2	16	7	-	100
1161057	9	12	3	16	8	-	100
1161058	9	14	1	18	6	-	100
1161059	9	14	2	18	7	-	100
1161060	9	14	3	18	8	-	100
1161061	10	12	1	16	6	-	100
1161062	10	12	1.5	16	6.5	-	100
1161063	10	12	2	16	7	-	100
1161064	10	12	3	16	8	-	100
1161065	10	18	1	22	6	-	100
1161066	10	18	2	22	7	-	100
1161067	10	18	3	22	8	-	100
1161068	10	18	4	22	9	-	100
1161069	11	18	1	22	6	-	100
1161070	11	18	2	22	7	-	100
1161071	11	18	3	22	8	-	100
1161072	11	18	4	22	9	-	100
1161073	12	18	1	22	6	-	100

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com


1161074	12	18	2	22	7	-	100
1161075	12	18	3	22	8	-	100
1161076	12	18	4	22	9	-	100
1161077	14	22	1	27	7	-	100
1161078	14	22	1.5	27	7.5	-	100
1161079	14	22	2	27	8	-	100
1161080	14	22	3	27	9	-	100
1161081	14	22	4	27	10	-	100
1161082	16	22	1	27	7	-	100
1161083	16	22	1.5	27	7.5	-	100
1161084	16	22	2	27	8	-	100
1161085	16	22	3	27	9	-	100
1161086	16	22	4	27	10	-	100
1161087	18	22	1	27	7	-	100
1161088	18	22	1.5	27	7.5	-	100
1161089	18	22	2	27	8	-	100
1161090	18	22	3	27	9	-	100
1161091	18	22	4	27	10	-	100
1161092	32	42	2	52	10	*	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Standard

Passacavi a gola alta in PVC





Caratteristiche

Passacavi in PVC a gola alta

Buona:

Resistenza agli oli minerali e agli acidi.

Infiammabilità

antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

PVC

Colore

Nero.

Temperatura d'uso

-25°C ÷ +60°C

Su Richiesta

Realizzabili anche in un compound simile al PVC per flessibilità e morbidezza ma resistente fino a temperatura: 110°C, 130°C, 150°C.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1161101	4	10	19	13.5	25	1000
1161102	5	10	19	13.5	25	1000
1161103	6	10	19	13.5	25	1000
1161104	7	10	19	13.5	25	1000
1161105	8	10	19	13.5	25	1000


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

A gola alta in neoprene con tacche

Passacavi a gola alta in neoprene con tacche





Caratteristiche

Passacavi a gola alta con tacche in neoprene.

Ottima:

Flessibilità e resistenza all'invecchiamento.

buona:

proprietà elettriche, tenuta al calore, resistenza ai grassi, alle benzine, all'ozono ed ai solventi organici.

discreta:

Resistenza agli olii.

Descrizione:

Questi passacavi hanno sui bordi due tacche contrapposte che ne impediscono la rotazione e alle basse temperature non si rompono.

Materiale

Neoprene.

Colore

Nero.

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +90°C

Nota*:

*Questo articolo è privo delle tacche antirotazione.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	T (mm)	Note (*)	Confezione (pz)
1161201	3.25	6.35	8.4	8.4	12.2	3.3	-	100
1161202	4.8	7.9	8.4	10.55	12.2	4.1	-	100
1161203	7.9	11.1	8.4	13.85	12.2	4.1	-	100
1161204	9.75	14.25	8.4	16.9	12.2	4.1	-	100
1161205	10	16.5	25	25	30	-	*	100


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

A gola alta in nitrile a manicotto

Passacavi a gola alta in nitrile a manicotto





Caratteristiche

Passacavi a gola alta in nitrile a manicotto

Ottima:

Flessibilità,resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.

Discreta:

Resistenza agli olii

Materiale

Nitrile

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-25°C ÷ 100°C

Note*: *Per facilitare il passaggio del cavo all'interno, questo passacavo viene fornito con un taglio lungo il corpo di 3 mm di larghezza.

**Per facilitare il passaggio del cavo all'interno, questo passacavo viene fornito con un taglio lungo il corpo di 1,5 mm di larghezza.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Note (*)	Confezione (pz)
1161301	12	20	30	25	21	60	15	15	-	100
1161302	14	20	30	25	21	60	15	15	-	100
1161303	40	65	70	75	-	130	30	30	*	1
1161304	42	65	70	75	-	130	30	30	*	1
1161305	49	65	70	75	-	130	30	30	*	1
1161306	49	65	70	75	-	130	30	30	**	1


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

Con membrana in EPDM

Passacavi in EPDM con membrana





Caratteristiche

Passacavi con membrana in EPDM
Durante il montaggio si può forare la membrana secondo il diametro del cavo avendo così una buona tenuta alla polvere, in caso di necessità il passacavo può essere utilizzato anche da tappo per chiudere i fori nel punto di utilizzo qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.

Materiale

EPDM

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-45°C ÷ +80°C

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori per quantità.
Note* : *Articolo in gomma con temperatura d'uso -30°C ÷ +80°C. Questo passacavo ha la membrana posizionata sul fondo.
**Articolo in gomma con temperatura d'uso -30°C ÷ +80°C.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	M (mm)	Note (*)	Confezione (pz)
1161401	7.5	10.5	1.5	15.5	7	1	*	500
1161402	9	15	2	19.5	7	1	-	500
1161403	11	18.5	2	23	7	1	-	500
1161404	13.5	20.5	2	25	7	1	-	500
1161405	16	22.5	2	28	7	1	-	500
1161406	17.5	21	2	25	9	1	*	500
1161407	18.5	25	2.5	32.5	11.5	1	-	200
1161408	21	28	2	35	7	1	-	200
1161409	36	47	2.5	54	10	1	-	100
1161410	48	60	2.5	67	10	1	-	100
1161411	69	79	2.5	90	10	1	**	100
1161412	53	64	2.5	75	10	1	**	100
1161413	29	37	2	44	9	1	**	100


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

Con membrana in neoprene

Passacavi in neoprene con membrana





Caratteristiche

Passacavi con membrana in neoprene

Ottima:

Flessibilità,resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.

Discreta:

Resistenza agli olii

Descrizione:

Durante il montaggio si può forare la membrana secondo il diametro del cavo avendo così una buona tenuta alla polvere, in caso di necessità il passacavo può essere utilizzato anche da tappo per chiudere i fori nel punto di utilizzo qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.

Materiale

Neoprene

Colore

Nero

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori per quantità.

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +90°C

Note * : *Questo passacavo ha il diametro esterno (ØB) di 15 mm da un lato e 13 mm dall'altro.

**Questo passacavo è disponibile anche in colore grigio.

Cod.	specifica	adatto a foro metrico	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	M (mm)	Note (*)	Confezione (pz)
1161501	-	-	5	10	1.5	15	6	0.8	*	100
1161502	-	-	9	15.5	1	20	7	1	-	100
1161503	-	-	9	15.5	2	20	7	1	**	100
1161504	-	16	9	16	2	20	7	1	-	100
1161505	-	-	9.5	13	1.5	17.5	8	1	-	100
1161506	-	-	11	18.5	2	23	7	1	**	100
1161507	-	20	13.5	20	2	25	7	1	**	100
1161508	-	-	13.5	20.5	2	25	7	1	**	100
1161509	-	-	16	22.5	2	27.5	7	1	**	100
1161510	membrana spessorata	-	16	22.5	3	27.5	8	2	-	100
1161511	membrana spessorata	-	16	22.5	4	27.5	9	3	-	100
1161512	-	25	18.5	25	2	30.5	7	1	**	100
1161513	-	-	21	28	2	35	8	1	**	100
1161514	membrana spessorata	-	21	28	4	35	10	3	-	100
1161515	-	32	25	32	2	39	8	1	**	100
1161516	-	-	29	37	2	44	9	1	-	50

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com


1161517	membrana spessorata	-	29	37	6	44	13	5	-	50
1161518	-	40	31	40	2.5	47	10	1	-	50
1161519	-	-	36	47	2.5	54	10.1	1	-	50
1161520	membrana spessorata	-	36	47	3	54	12	3	-	50
1161521	-	50	39	50	2.5	57	10	1	-	50
1161522	-	-	48	60	2.5	68	10.1	1	-	50
1161523	-	63	53	63	2.5	75	10	1	-	50
1161524	-	-	53	64	2.5	75	10.1	1.5	-	50
1161525	-	68	53	68	2.5	75	10	1.5	50	
1161526	-	75	65	75	2.5	87	10	1	-	50
1161527	-	-	69	79	2.5	90	10.1	1.5	-	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Con membrana in PVC-K

Passacavi in PVC con membrana-K





Caratteristiche:
Passacavi con membrana in PVC-K
Buona:
resistenza agli olii minerali e agli acidi
Descrizione:
Durante il montaggio si può forare la membrana secondo il diametro del cavo avendo così una buona tenuta alla polvere, in caso di necessità il passacavo può essere utilizzato anche da tappo per chiudere i fori nel punto di utilizzo qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.
Infiammabilità
Antifiamma e autoestinguente UL94-V2.
Materiale
PVC

Colore
Nero
Temperatura d'uso
-25°C ÷ +60°C
Su Richiesta
E' possibile avere passacavi di altri colori per quantità.
Realizzabili anche in un compound simile al PVC per flessibilità e morbidezza ma resistente fino a temperatura: 110°C, 130°C, 150°C.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1161601	12	15	1.5	19	8	1000
1161602	12	15	2.5	19	9	1000
1161603	12	15	3.5	19	10	1000
1161604	14	19	2.5	24	7	1000
1161605	16	21	2	28	8	1000
1161606	16	21	3	28	9	1000
1161607	16	21	4	28	10	1000
1161608	21	26	2	34	8	1000
1161609	29	35	1	41	12	1000


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

Con membrana in PVC-P

Passacavi in PVC-P con membrana





Caratteristiche

Passacavi con membrana in PVC-P

Ottima:

poprietà elettriche, flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza agli acidi diluiti, ai sali, alle soluzioni alcaline, ai raggi UV, all'ozono, all'acqua ed alle Basse ed Alte temperature.

Discreta:

Resistenza agli olli minerali, agli esteri, alle benzine e ai chetoni.

Descrizione:

Durante il montaggio si può forare la membrana secondo il diametro del cavo avendo così una buona tenuta alla polvere, in caso di necessità il passacavo può essere utilizzato anche da tappo per chiudere i fori nel punto di utilizzo qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

PVC 9542

Colore

nero o grigio RAL 7035

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +70°C

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori per quantità.

Note* : *Questo passacavo, che ha l'altezza totale (bordi + spessore parete) di 8 mm, ha i bordi con altezze di 4 e 3 mm.

Cod.	Colore	adatto a foro metrico	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	M (mm)	Note (*)	Confezione (pz)
1161701	nero	-	9	15	2	20	18	7	1	-	100
1161702	grigio	-	9	15	2	20	18	7	1	-	100
1161703	nero	-	11	18	2	22.5	21.5	7	1	-	100
1161704	grigio	-	11	18	2	22.5	21.5	7	1	-	100
1161705	nero	M20	13.5	20	2	24	24	7	1	-	100
1161706	grigio	M20	13.5	20	2	24	24	7	1	-	100
1161707	nero	-	16	22	2	27.5	26	7.4	1	-	100
1161708	grigio	-	16	22	2	27.5	26	7.4	1	-	100
1161709	nero	-	16	22	3	27.5	26	8.4	2	-	100
1161710	nero	M25	21	25	2	34.5	34.5	8	1	-	100
1161711	grigio	M25	21	25	2	34.5	34.5	8	1	-	100
1161712	nero	-	21	28	1	34.5	34.5	8	1.2	*	100
1161713	nero	-	21	28	2	34.5	34.5	8	1	-	100
1161714	grigio	-	21	28	2	34.5	34.5	8	1	-	100
1161715	nero	M32	29	32	2	43	43	9	1.5	-	100
1161716	grigio	M32	29	32	2	43	43	9	1.5	-	100
1161717	nero	-	29	36.5	2.2	43	43	9.6	1.5	-	50
1161718	nero	-	35	46	2.5	52.5	52.5	10.1	1.3	-	50

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1161719	nero	-	46.5	59	2.5	66.2	66.2	10.5	1.6	-	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Con membrana in TPE

Passacavi in TPE con membrana





Caratteristiche

Passacavi con membrana in TPE.

Ottima:

Flessibilità ed elasticità, tenuta alle basse ed alte temperature, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

proprietà elettrica, resistenza agli acidi, all'ozono, all'acqua, alle soluzioni saline acquose, agli agenti atmosferici, ai detergenti e ai solventi alifatici e clorati.

Discreta:

Resistenza agli oli minerali, ai chetoni e alle benzine.

Descrizione:

Il TPE è un elastomero termoplastico, è simile alla gomma ed è dotato di eccellenti caratteristiche. Essendo più elastico, più morbido ed avendo una maggiore resistenza alle basse e alte temperature, viene generalmente utilizzato al posto del PVC.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

TPE senza alogeni.

Colore

nero

Temperatura d'uso

-50°C ÷ +125°C

Note* : *Questo passacavo è disponibile anche in color grigio RAL 7035. **Questo passacavo, che ha l'altezza totale (bordi + spessore parete) di 8 mm, ha i bordi con altezze di 4 e 3 mm.


Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	M (mm)	Note (*)	Confezione (pz)
1161801	9	15	2	20	18	7	1	*	100
1161802	11	18	2	22.5	21.5	7	1	*	100
1161803	13.5	20	2	24	24	7	1	*	100
1161804	16	22	2	27.5	26	7.4	1	*	100
1161805	21	25	2	34.5	31.5	8	1	*	100
1161806	21	28	1	34.5	34.5	8	1.2	**	100
1161807	21	28	1	34.5	34.5	8	1	*	100
1161808	29	32	2.2	43.5	39	9.6	1.3	*	100
1161809	29	37	2.2	43.5	43.5	9.6	1.3	-	50
1161810	35.5	47	2.5	52.5	52.5	10	1.3	-	50
1161811	47	59	2.5	67	67	10.5	1.5	-	50

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Con membrana in silicone

Passacavi in silicone con membrana





Caratteristiche

Passacavi in silicone con membrana.

Ottima:

resistenza a basse ed alte temperature

Descrizione:

Durante il montaggio si può forare la membrana secondo il diametro del cavo avendo così una buona tenuta alla polvere, in caso di necessità il passacavo può essere utilizzato anche da tappo per chiudere i fori nel punto di utilizzo qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.

Materiale

silicone

Colore

rosso

Temperatura d'uso

-60°C ÷ +200°c

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori per quantità.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	M (mm)	Confezione (pz)
1161901	9	15	2	19.5	7	1	500
1161902	16	22.5	2	28	7	1	500
1161903	21	28	2	35	7	1	200
1161904	29	37	2	44	9	1	100


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

Con membrana sul fondo in PVC-E

Passacavi con membrana sul fondo in PVC-E





Caratteristiche

Passacavi con membrana sul fondo.
Durante il montaggio si può forare la membrana secondo il diametro del cavo avendo così una buona tenuta alla polvere, in caso di necessità il passacavo può essere utilizzato anche da tappo per chiudere i fori nel punto di utilizzo qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.

Descrizione:

La mebrana sul fondo rende il passacavo un impatto esteticamente migliore rispetto ad un passacavo con la membrana centrale.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

PVC

Colore

Nero

Temperatura d'uso

Max +80°C

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori per quantità.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1162001	6.4	9.5	1.5	12.5	6.4	1000
1162002	7.6	11	1.5	17	8	1000
1162003	9.5	12.5	1.5	15.5	6.4	1000
1162004	11	16	1.5	19	8	1000
1162005	16	19	1.7	25.5	7	1000
1162006	18.5	22	1.5	25.5	8	1000
1162007	20	25.5	1.5	29.5	7.5	1000


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

Forma bombata con membrana sul fondo in PVC-K

Passacavi in PVC-K con membrana sul fondo in forma bombata





forma bombata

Caratteristiche

Passacavi in PVC-K con membrana sul fondo

Buona:

Resistenza agli olii minerali ed agli acidi.

Durante il montaggio si può forare la membrana secondo il diametro del cavo avendo così una buona tenuta alla polvere, in caso di necessità il passacavo può essere utilizzato anche da tappo per chiudere i fori nel punto di utilizzo qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

PVC

Colore

Nero.

Temperatura d'uso

-25°C ÷ +60°C

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori per quantità.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1162101	15.5	24	2	32	8.5	500
1162102	15.5	24	3	32	9.5	500
1162103	15.5	24	4	32	10.5	500
1162104	17.5	24	2	32	8.5	500
1162105	17.5	24	3	32	9.5	500
1162106	17.5	24	4	32	10.5	500
1162107	19.5	24	2	32	8.5	500
1162108	19.5	24	3	32	9.5	500
1162109	19.5	24	4	32	10.5	500


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

Forma piana con membrana sul fondo in PVC-K

Passacavi in PVC-K con membrana sul fondo serie in forma piana





forma piana

Caratteristiche

Passacavi in PVC-K con membrana sul fondo

Buona:

Resistenza agli olii minerali ed agli acidi.

Durante il montaggio si può forare la membrana secondo il diametro del cavo avendo così una buona tenuta alla polvere, in caso di necessità il passacavo può essere utilizzato anche da tappo per chiudere i fori nel punto di utilizzo qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

PVC

Colore

Nero.

Temperatura d'uso

-25°C ÷ +60°C

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori per quantità.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1162201	18	26	2	35	8.5	500
1162202	18	26	3	35	9.5	500
1162203	18	26	4	35	10.5	500
1162204	20	26	2	35	8.5	500
1162205	20	26	3	35	9.5	500
1162206	20	26	4	35	10.5	500
1162207	22	26	2	35	8.5	500
1162208	22	26	3	35	9.5	500
1162209	22	26	4	35	10.5	500


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

Profilo tondo con membrana sul fondo in PVC-K

Passacavi in PVC-K con membrana sul fondo profilo tondo





profilo tondo

Caratteristiche

Passacavi in PVC-K con membrana sul fondo

Buona:

Resistenza agli olii minerali ed agli acidi.

Durante il montaggio si può forare la membrana secondo il diametro del cavo avendo così una buona tenuta alla polvere, in caso di necessità il passacavo può essere utilizzato anche da tappo per chiudere i fori nel punto di utilizzo qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

PVC

Colore

Nero.

Temperatura d'uso

-25°C ÷ +60°C

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori per quantità.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1162301	5	8	1	18	5	1000
1162302	9	12	1	22	6	1000
1162303	12	15	1	26	7	1000
1162304	17	20	1	30	8	1000
1162305	18	21	1	35	9	500


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

Con membrana sul fondo in PVC-P

Passacavi in PVC-P con membrana sul fondo





Caratteristiche

Passacavi in PVC-P con membrana sul fondo

Ottima:

poprietà elettriche, flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza agli acidi diluiti, ai sali, alle soluzioni alcaline, ai raggi UV, all'ozono, all'acqua ed alle Basse ed Alte temperature.

Discreta:

Resistenza agli olli minerali, agli esteri, alle benzine e ai chetoni.

Descrizione:

Durante il montaggio si può forare la membrana secondo il diametro del cavo avendo così una buona tenuta alla polvere, in caso di necessità il passacavo può essere utilizzato anche da tappo per chiudere i fori nel punto di utilizzo qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.

La mebrana sul fondo rende il passacavo un impatto esteticamente migliore rispetto ad un passacavo con la membrana centrale.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

PVC 9542

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +70°C

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori per quantità.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1162401	5	7	3	11	7	100
1162402	5.5	9	3	12	7	100
1162403	6	9	3	12	7	100
1162404	6	14	1	18	6	100
1162405	7	14	3	18	8	100
1162406	8	14	3	18	8	100
1162407	9	12	2	16	7	100
1162408	9	14	3	18	8	100
1162409	10	18	3	22	8	100
1162410	10	18	4	22	9	100
1162411	11	18	3	22	8	100
1162412	11	18	4	22	9	100
1162413	12	18	3	22	8	100
1162414	12	18	4	22	9	100


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

Con membrana sul fondo in TPE

Passacavi in TPE con membrana sul fondo





Caratteristiche

Passacavi con membrana sul fondo in TPE

Ottima:

Flessibilità ed elasticità, tenuta alle basse ed alte temperature, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

proprietà elettrica, resistenza agli acidi, all'ozono, all'acqua, alle soluzioni saline acquose, agli agenti atmosferici, ai detergenti e ai solventi alifatici e clorati.

Discreta:

Resistenza agli oli minerali, ai chetoni e alle benzine.

Descrizione:

Il TPE è un elastomero termoplastico, è simile alla gomma ed è dotato di eccellenti caratteristiche. Essendo più elastico, più morbido ed avendo una maggiore resistenza alle basse e alte temperature, viene generalmente utilizzato al posto del PVC.
Durante il montaggio si può forare la membrana secondo il diametro del cavo avendo così una buona tenuta alla polvere, in caso di necessità il passacavo può essere utilizzato anche da tappo per chiudere i fori nel punto di utilizzo qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.
La mebrana sul fondo rende il passacavo un impatto esteticamente migliore rispetto ad un passacavo con la membrana centrale.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

TPE senza alogeni.

Colore

nero

Temperatura d'uso

-50°C ÷ +125°C

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1162501	5.5	7	3	11	7	100
1162502	5.5	9	3	12	7	100
1162503	6	9	3	12	7	100
1162504	6	14	1	18	6	100
1162505	7	14	3	18	8	100
1162506	8	14	3	18	8	100
1162507	9	12	2	16	7	100
1162508	9	14	3	18	8	100
1162509	10	18	3	22	8	100
1162510	10	18	4	22	9	100
1162511	11	18	3	22	8	100
1162512	11	18	4	22	9	100
1162513	12	18	3	22	8	100
1162514	12	18	4	22	9	100


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

Con membrana a tenuta IP 67

Passacavi a tenuta IP 67 con membrana





Caratteristiche

Passacavi a tenuta IP 67 con membrana.
Questo articolo può essere utilizzato sia come passacavo e sia come tappo e in entrambi i casi assicurano una tenuta IP 67. La membrana pùo essere facilmente forata dal cavo mentre la attraversa, senza aver bisogno di utilizzare alcun utensile. Si adattano a svariati diametri di cavo e mantengono inalterate le caratteristiche di tenuta, anche in caso in cui il cavo si piega ad angolo in prossimità del Foro grazie ad una sporgenza interna in corrispondenza della membrana.

Protezione IP

IP 67 secondo le specifiche EN 60529

Materiale

TPE senza alogeni

Colore

Grigio chiaro Ral 7035,nero Ral 9005,bianco Ral 9010

Temperatura d'uso

-50°C ÷ +125°C

Su Richiesta

Possono essere forniti in altri colori come da tabella RAL per quantità.

Cod.	colore	adatto a foro	Ø est. cavo min-max (mm)	Ø Foro montaggio (mm)	Spessore montaggio (mm)	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Confezione (pz)
1162601	grigio RAL 7035	M16	5-10	16.5	0.5-3	23.5	11	6.75	50
1162602	nero RAL 9005	M16	5-10	16.5	0.5-3	23.5	11	6.75	50
1162603	bianco RAL 9010	M16	5-10	16.5	0.5-3	23.5	11	6.75	50
1162604	grigio RAL 7035	M20	6-13	20.5	0.5-3	27.5	11	6.75	50
1162605	nero RAL 9005	M20	6-13	20.5	0.5-3	27.5	11	6.75	50
1162606	bianco RAL 9010	M20	6-13	20.5	0.5-3	27.5	11	6.75	50
1162607	grigio RAL 7035	M25	8-17	25.5	0.5-3.5	32.5	11	6.75	50
1162608	nero RAL 9005	M25	8-17	25.5	0.5-3.5	32.5	11	6.75	50
1162609	bianco RAL 9010	M25	8-17	25.5	0.5-3.5	32.5	11	6.75	50
1162610	grigio RAL 7035	M32	12-24	32,5	0,5-4,5	39,5	11	6,75	25
1162611	nero RAL 9005	M32	12-24	32,5	0,5-4,5	39,5	11	6,75	25
1162612	bianco RAL 9010	M32	12-24	32,5	0,5-4,5	39,5	11	6,75	25


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

Lamellari a tenuta con membrana IP 66

Passacavi lamellari a tenuta con membrana IP 66





Caratteristiche

Passacavi lamellari a tenuta con membrana IP 66.
Questi passacavi innovativi vengono montati su fori a pressione e grazie alle lamelle non rischiano di fuoriuscire. Il corpo è costituito dall'esterno in polietilene che offre ottime stabilità, e da una membrana sottile interna (in colore bianco) che si può forare facilmente dal cavo senza l'utilizzo di utensili. Grazie alla superfice ampia è possibile utilizzare cavi piatti, o anche più cavi. Questi passacavi si possono usare anche come Tappi di tenuta IP 66.

Protezione IP

IP 66 Secondo le specifiche EN 60529

Materiale

Membrana in TPE (senza alogeni), corpo in Polietilene

Colore

Grigio chiaro RAL 7035

Temperatura d'uso

-40°C ÷ +80°C

Cod.	adatto a foro	Ø est. cavo max (mm)	Ø Foro montaggio (mm)	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Confezione (pz)
1162701	16	9	16.5	21.2	16	11	9.5	100
1162702	20	13	20.5	25.2	20	11	9.5	100
1162703	25	18	25.5	30.2	25	11	9.5	100
1162704	32	25	32.5	37.2	32	11	9.5	100


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

Con membrana filettati IP 66

Passacavi con membrana filettati IP 66





Caratteristiche

Passacavi con membrana filettati IP 66.

Questi passacavi innovativi possono essere utilizzati su fori filettati o possono esse bloccati all'interno di fori non filettati, con l'utilizzo dei controdadi. Il corpo è costituito dall'esterno in polipropilene che offre ottime stabilità, e da una membrana sottile interna (in colore bianco) che si può forare facilmente dal cavo senza l'utilizzo di utensili. Grazie alla superfice ampia è possibile utilizzare cavi piatti, o anche più cavi. Hanno una testa esagonale che aiuta l'avvitamento nei fori.

Protezione IP

IP 66 secondo le specifiche EN 60529

Materiale

Membrana in TPE (senza alogeni) corpo in Polipropene.

Colore

Grigio chiaro Ral 7035

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +80°C

Cod.	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo max (mm)	Ø Foro montaggio (mm)	F (mm)	H (mm)	chiave (mm)	Confezione (pz)
1162801	Metrico	16x1.5	9	16.5	9	15	17	100
1162802	Metrico	20x1.5	13	20.5	9	15	20	100
1162803	Metrico	25x1.5	18	25.5	9	15	24	100
1162804	Metrico	32x1.5	25	32.5	9	15	32	100


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In neoprene con membrana forata

Passacavi in neoprene con membrana forata





Caratteristiche

Ottima:

Flessibilità,resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.

Discreta:

Resistenza agli olii

Materiale

Neoprene

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +90°C

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori per quantità.

Note* : *Articolo in EPDM con temperatura d'uso -45°C / +80°C.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	Ø A1 (mm)	ØB (mm)	H (mm)	M (mm)	Note (*)	Confezione (pz)
1162901	9	15.5	2	4.5	20	7	1	-	100
1162902	11	18.5	2	3.5	23	7	1	-	100
1162903	11	18.5	2	4.5	23	7	1	-	100
1162904	13.5	20.5	2	4.5	25	7	1	-	100
1162905	13.5	20.5	2	8	25	7	1	-	100
1162906	16	22.5	2	5	27.5	7	1	-	100
1162907	16	22.5	2	10	27.5	7	1	-	100
1162908	16	22.5	2	15	27.5	7	1	-	100
1162909	16	22.5	3	15	27.5	8	2	-	100
1162910	18.5	25	2.5	4	32.5	11.5	1	*	500
1162911	21	28	2	3	35	8	1	-	100
1162912	21	28	2	5	35	8	1	-	100
1162913	21	28	2	6	35	8	1	-	100
1162914	21	28	2	10	35	8	1	-	100
1162915	21	28	2	18	35	8	1	-	100
1162916	21	28	2	20	35	8	1	-	100
1162917	29	37	2	10	44	9	1	-	50
1162918	29	37	2	14	44	9	1	-	50
1162919	29	37	2	18	44	9	1	-	50
1162920	36	47	2.5	10	54	10	1	-	50
1162921	36	47	2.5	14	54	10	1	-	50
1162922	36	47	2.5	32	54	10	1	-	50
1162923	36	47	3	19.2	54	12	3	-	50
1162924	48	60	2.5	14	68	10	1	-	50
1162925	48	60	2.5	16	68	10	1	-	50

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com


1162926	48	60	2.5	22	68	10	1	-	50
1162927	53	64	2.5	52	75	10	1.5	-	50
1162928	69	79	2.5	16	90	10	1.5	-	50
1162929	69	79	2.5	36	90	10	1.5	-	50
1162930	69	79	2.5	55	90	10	1.5	-	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

in PVC-K con membrana forata

Passacavi in PVC-K con membrana forata





Caratteristiche

Passacavi in PVC-K con membrana forata

Buona:

Resistenza agli olii minerali e agli acidi

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

PVC

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-25°C ÷ +60°C

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	Ø A1 (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1163001	12	15	1.5	4	19	8	1000
1163002	12	15	3	4	19	9.5	1000
1163003	12	15	4	4	19	10.5	1000
1163004	16	21	2	6.5	28	8	1000
1163005	16	21	3	6.5	28	9	1000
1163006	16	21	4	6.5	28	10	1000


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In PVC-P con membrana forata

Passacavi in PVC-P con membrana forata





Caratteristiche

In PVC-P con membrana forata

Ottima:

poprietà elettriche, flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza agli acidi diluiti, ai sali, alle soluzioni alcaline, ai raggi UV, all'ozono, all'acqua ed alle Basse ed Alte temperature.

Discreta:

Resistenza agli olli minerali, agli esteri, alle benzine e ai chetoni.

infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

PVC 9542

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +70°C

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori ed in silicone per quantità.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	Ø A1 (mm)	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	M (mm)	Confezione (pz)
1163101	11	18	2	4.5	22.5	21.5	7	1	100
1163102	16	22	3	7	27.5	26	7.4	2	100


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In TPE con membrana forata

Passacavi in TPE con membrana forata





Caratteristiche

Passacavi con membrana forata in TPE

Ottima:

Flessibilità ed elasticità, tenuta alle basse ed alte temperature, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

proprietà elettrica, resistenza agli acidi, all'ozono, all'acqua, alle soluzioni saline acquose, agli agenti atmosferici, ai detergenti e ai solventi alifatici e clorati.

Discreta:

Resistenza agli oli minerali, ai chetoni e alle benzine.

Descrizione:

Il TPE è un elastomero termoplastico, è simile alla gomma ed è dotato di eccellenti caratteristiche. Essendo più elastico, più morbido ed avendo una maggiore resistenza alle basse e alte temperature, viene generalmente utilizzato al posto del PVC.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

TPE senza alogeni.

Colore

nero

Temperatura d'uso

-50°C ÷ +125°C

Su richiesta :

E' possibile avere passacavi di altri colori ed in silicone per quantità.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	Ø A1 (mm)	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	M (mm)	Confezione (pz)
1163201	11	18	2	4.5	22.5	21.5	7	1	100
1163202	16	22	2	10	27.5	26	7.4	1	100
1163203	21	28	2	18	34.5	34.5	8	1	100
1163204	21	28	2	20	34.5	34.5	8	1	100


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In PVC-K con membrana forata sul fondo

Passacavi in PVC-K con membrana forata sul fondo





Caratteristiche

Passacavi in PVC-K con membrana forata sul fondo

Buona:

Resistenza agli olii minerali e agli acidi

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

PVC

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-25°C ÷ +60°C


Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	Ø A1 (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1163301	5	8	1	4	18	5	1000
1163302	9	12	1	5	22	6	1000
1163303	12	15	1	6	26	7	1000
1163304	17	20	1	7	30	8	1000
1163305	18	21	1	8	35	9	500


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In PVC-P con membrana sul fondo forata

Passacavi in PVC-P con membrana sul fondo forata

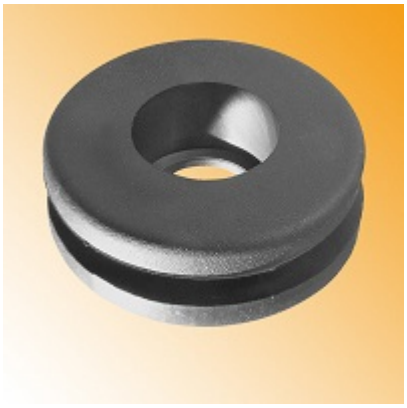



Caratteristiche

In PVC-P con membrana forata sul fondo

Ottima:

poprietà elettriche, flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza agli acidi diluiti, ai sali, alle soluzioni alcaline, ai raggi UV, all'ozono, all'acqua ed alle Basse ed Alte temperature.

Discreta:

Resistenza agli olli minerali, agli esteri, alle benzine e ai chetoni.

infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

PVC 9542

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +70°C

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori ed in silicone per quantità.


Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	Ø A1 (mm)	ØB (mm)	H (mm)	M (mm)	Confezione (pz)
1163401	7	14	3	3	18	8	2.5	100
1163402	8	12	2	6.5	16	7	1	100
1163403	9	14	3	3.1	18	8	2	100
1163404	9	14	3	5.5	18	8	2	100
1163405	10	18	3	6	22	8	2	100
1163406	10	18	3	7	22	8	2	100
1163407	10	18	3	8	22	8	2	100
1163408	10	18	3	9	22	8	2	100


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In TPE con mebrana sul fondo forata

Passacavi in TPE con membrana sul fondo forata

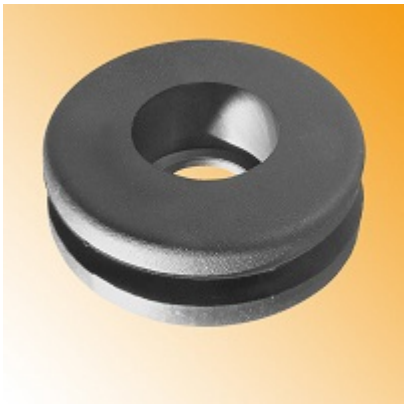



Caratteristiche

Passacavi con membrana forata in TPE

Ottima:

Flessibilità ed elasticità, tenuta alle basse ed alte temperature, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

proprietà elettrica, resistenza agli acidi, all'ozono, all'acqua, alle soluzioni saline acquose, agli agenti atmosferici, ai detergenti e ai solventi alifatici e clorati.

Discreta:

Resistenza agli oli minerali, ai chetoni e alle benzine.

Descrizione:

Il TPE è un elastomero termoplastico, è simile alla gomma ed è dotato di eccellenti caratteristiche. Essendo più elastico, più morbido ed avendo una maggiore resistenza alle basse e alte temperature, viene generalmente utilizzato al posto del PVC.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

TPE senza alogeni.

Colore

nero

Temperatura d'uso

-50°C ÷ +125°C

Su richiesta :

E' possibile avere passacavi di altri colori ed in silicone per quantità.


Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	Ø A1 (mm)	ØB (mm)	H (mm)	M (mm)	Confezione (pz)
1163501	7	14	3	3	18	8	2.5	100
1163502	8	12	2	6.5	16	7	1	100
1163503	9	14	3	3.1	18	8	2	100
1163504	9	14	3	5.5	18	8	2	100
1163505	10	18	3	6	22	8	2	100
1163506	10	18	3	7	22	8	2	100
1163507	10	18	3	8	22	8	2	100
1163508	10	18	3	9	22	8	2	100

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

In neoprene con mebrana tagliata a croce

Passacavi in neoprene con membrana tagliata a croce





Caratteristiche

Passacavi in neoprene con membrana tagliata a croce

Ottima:

Flessibilità,resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.

Discreta:

Resistenza agli olii

Descrizione:

Questi passacavi hanno la membrana tagliata a croce

Materiale

Neoprene

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +90°C

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori per quantità.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	M (mm)	Lunghezza tagli (mm)	Confezione (pz)
1163601	11	18.5	2	23	7	1	10	100
1163602	13.5	20.5	2	25	7	1	10	100
1163603	16	22.5	2	27.5	7	1	14	100
1163604	21	28	2	35	8	1	17	100
1163605	29	37	2	44	9	1	25	50
1163606	36	47	2.5	54	10	1	32	50
1163607	48	60	2.5	68	10	1	42	50
1163608	53	64	2.5	75	10	1.5	25	50


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In PVC-P con membrana tagliata a croce

Passacavi in PVC-P con membrana tagliata a croce





Caratteristiche

Passacavi in PVC-P con membrana tagliata a croce

Ottima:

poprietà elettriche, flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza agli acidi diluiti, ai sali, alle soluzioni alcaline, ai raggi UV, all'ozono, all'acqua ed alle Basse ed Alte temperature.

Discreta:

Resistenza agli olli minerali, agli esteri, alle benzine e ai chetoni.

Descrizione:

Questi passacavi hanno la membrana tagliata a croce

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB.

Materiale

PVC 9542

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +70°C

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori per quantità.

Note* :

*Questo passacavo, che ha l'altezza totale (bordi + spessore parete) di 8 mm, ha i bordi con altezze di 4 e 3 mm.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	M (mm)	Lunghezza tagli (mm)	Note	Confezione (pz)
1163701	9	15	2	20	18	7	1	8	-	100
1163702	11	18	2	22.5	21.5	7	1	10	-	100
1163703	13.5	20	2	24	24	7	1	10	-	100
1163704	16	22	2	27.5	26	7.4	1	14	-	100
1163705	21	28	1	34.5	34.5	8	1.2	19.5	*	100
1163706	21	28	2	34.5	34.5	8	1	17	-	100
1163707	29	36.5	2.2	43	43	9.6	1.5	25	-	50
1163708	35	46	2.5	52.5	52.5	10.1	1.3	32	-	50
1163709	46.5	59	2.5	66.2	66.2	10.5	1.6	42	-	50


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In TPE con membrana tagliata a croce

Passacavi in TPE con membrana tagliata a croce





Caratteristiche

Passacavi In TPE con membrana tagliata a croce

Ottima:

Flessibilità ed elasticità, tenuta alle basse ed alte temperature, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

proprietà elettrica, resistenza agli acidi, all'ozono, all'acqua, alle soluzioni saline acquose, agli agenti atmosferici, ai detergenti e ai solventi alifatici e clorati.

Discreta:

Resistenza agli oli minerali, ai chetoni e alle benzine.

Descrizione:

Questi passacavi hanno la membrana tagliata a croce. Il TPE è un elastomero termoplastico, è simile alla gomma ed è dotato di eccellenti caratteristiche. Essendo più elastico, più morbido ed avendo una maggiore resistenza alle basse e alte temperature, viene generalmente utilizzato al posto del PVC.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

TPE senza alogeni.

Colore

nero

Temperatura d'uso

-50°C ÷ +125°C

Su richiesta :

E' possibile avere passacavi di altri colori ed in silicone per quantità.

Note* : *Questo passacavo, che ha l'altezza totale (bordi + spessore parete) di 8 mm, ha i bordi con altezze di 4 e 3 mm.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	M (mm)	Lunghezza tagli (mm)	Note	Confezione (pz)
1163801	9	15	2	20	18	7	1	8	-	100
1163802	11	18	2	22.5	21.5	7	1	10	-	100
1163803	13.5	20	2	24	24	7	1	10	-	100
1163804	16	22	2	27.5	26	7.4	1	14	-	100
1163805	21	28	1	34.5	34.5	8	1.2	19.5	*	100
1163806	21	28	2	34.5	34.5	8	1	17	-	100
1163807	29	37	2.2	43.5	43.5	9.6	1.3	25	-	50
1163808	35.5	47	2.5	52.5	52.5	10.1	1.3	32	-	50
1163809	47	59	2.5	67	67	10.5	1.5	42	-	50


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In neoprene con bordo singolo

Passacvi in neoprene con bordo singolo





Caratteristiche

Passacavi in neoprene con bordo singolo

Ottima:

Flessibilità,resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.

Discreta:

Resistenza agli olii

Materiale

Neoprene

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +90°C

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori per quantità.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1163901	6	9	8	14	11	100
1163902	8	11.5	5	16	9	100
1163903	8	11.5	8	16	12	100
1163904	8	11.5	16	16	20	100
1163905	12	20	20	27.5	25	50
1163906	13	20	15	28	20	100
1163907	14	20	20	28	25	50
1163908	24	30	35	38	40	25
1163909	25	31	33	37	38	25
1163910	30	39	40	55	50	100
1163911	35	45	50	57	60	25


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In neoprene a CANON

Passacavi in neoprene a CANON





Caratteristiche

Passacavi in neoprene a "CANON"

Ottima:

Flessibilità,resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.

Discreta:

Resistenza agli olii

Materiale

Neoprene

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +90°C

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori per quantità.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	T (mm)	Confezione (pz)
1164001	2	17	1.5	25	4.3	25	15	4	100
1164002	4	17	1.5	25	6.3	25	15	4	100
1164003	6	17	1.5	25	8.3	25	15	4	100
1164004	8	17	1.5	25	10.5	25	15	4	100
1164005	10.5	17	1.5	25	13.5	25	15	4	100
1164006	13	17	1.5	25	16	25	15	4	100


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In neoprene conici

Passacavi in neoprene conici





Caratteristiche

Passacavi in neoprene conici

Ottima:

Flessibilità,resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.

Discreta:

Resistenza agli olii

Materiale

Neoprene

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +90°C

Note* : **Questo articolo è realizzato in TPE (-50°C / +125°C). **Questo articolo ha il cono cieco. ***Questo articolo ha il cono cieco e scalettato.


Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	Note	Confezione (pz)
1164101	6.5	10	1	16	14	9	-	100
1164102	6.5	10	1.5	16	14	9.5	-	100
1164103	6.5	10	2	16	14	10	-	100
1164104	6.5	10	3	16	14	11	-	100
1164105	8	11	3	15	-	12	*	100
1164106	13	17	1.2	25	18.5	10	-	100
1164107	16	18	1.5	25	-	16	**	100
1164108	75	85	4	105	-	60.2	***	15

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

In PVC-E Conici

Passacavi in PVC-E conici





Caratteristiche
Passacavi in PVC Conici
Questo prodotto è adatto a più utilizzi
Infiammabilità
Antifiamma UL94-HB
Materiale
PVC
Colore
nero
Temperatura d'uso
max +80°C
Note* : *Questo articolo è realizzato in PVC 9542 (-30°C / +70°C).
**Questo articolo è in colore bianco RAL 9003.

Cod.	colore	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Note	Confezione (pz)
1164201	nero	8	11	3	15	12	*	100
1164202	nero	8	11.5	1.5	15	9	-	1000
1164203	bianco	8	11.5	1.5	15	9	**	1000
1164204	nero	12	16	2	19.5	8.5	-	1000


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In PVC-K conici forma A

Passacavi In PVC-K conici forma A





forma A

Caratteristiche

In PVC conici forma A

Buona:

resistenza agli olii minerali ed ai grassi

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

PVC

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-25°C ÷ +60°C

Note* :

*Questo articolo è adatto per cavi piatti (5x3 mm)

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Note (*)	Confezione (pz)
1164301	5	7	1.5	11	9	-	1000
1164302	5	7	2	11	9	-	1000
1164303	5X3	12	1.5	13.7	9	*	1000
1164304	7	11	2	13.5	9	-	1000


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In PVC-K conici forma B

Passacavi In PVC-K conici forma B





forma B

Caratteristiche

In PVC conici forma A

Buona:

resistenza agli olii minerali ed ai grassi

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

PVC

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-25°C ÷ +60°C

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1164401	2	6	1	9.5	7	1000
1164402	2	6	2	9.5	8	1000
1164403	2	6	3	9.5	9	1000
1164404	2.5	6	1	9.5	7	1000
1164405	2.5	6	2	9.5	8	1000
1164406	2.5	6	3	9.5	9	1000
1164407	3	6	1	9.5	7	1000
1164408	3	6	2	9.5	8	1000
1164409	3	6	3	9.5	9	1000
1164410	3.5	6	1	9.5	7	1000
1164411	3.5	6	2	9.5	8	1000
1164412	3.5	6	3	9.5	9	1000
1164413	4	6	1	9.5	7	1000
1164414	4	6	2	9.5	8	1000
1164415	4	6	3	9.5	9	1000
1164416	4.5	6	1	9.5	7	1000
1164417	4.5	6	2	9.5	8	1000
1164418	4.5	6	3	9.5	9	1000


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In neoprene conici di bloccaggio

Passacavi in neoprene conici di bloccaggio





Caratteristiche

In neoprene conici di bloccaggio

Ottima:

Flessibilità,resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.

Discreta:

Resistenza agli olii

Materiale

Neoprene

Colore

nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +90°C

Su Richiesta

I passacavi possono essere forniti con cinturini legacavi in colore nero e nella misura più adatta al diametro del passacavo


Cod.	Ø A (mm)	Ø est. cavo min-max (mm)	Ø G (mm)	Ø B (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Confezione (pz)
1164501	4	4-9	16	24	11.5	18.6	5	3	100
1164502	7	7-12	19	28	14.5	18.7	5	3	100
1164503	12	12-18	25	34	21	22	5	3	100
1164504	18	18-25	32	43	28	24	5	3	50
1164505	25	25-32	38	51	34	24.5	6	4	50


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

A tenuta IP 67 conici IP STOP

Passacavi a tenuta IP 67 conici IP STOP (per foro metrico)

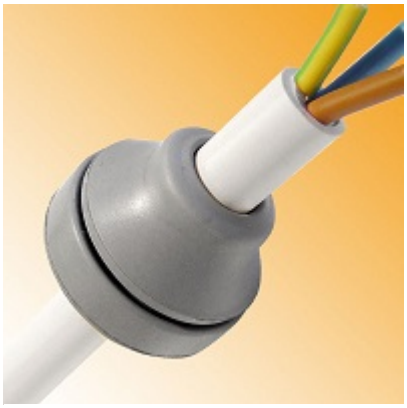



Caratteristiche

Passacavi IP 67 "IP_STOP" (per foro Metrico)

Ottima:

resistenza all'ozono ed ai raggi UV

Buona:

resistenza agli acidi diluiti e agli agenti atmosferici

Discreta:

Tenuta antitrazione

Descrizione

Questi passacavi sono in EPDM, un materiale morbido , per questo sono la soluzione ideale per le superfici curve, assicurano una tenuta IP67 sia sul foro di montaggio a parete e sia sui due fori del passacavo stesso.
Sono in forma conica con una membrana all'interno del cono.
Per assicurarsi una corretta istallazione, questi passacavi vanno montati nel foro parete nel verso del cono, ma , in base alle esigenze , si possono montare in entrambi i lati della parete in modo che esternamente si veda, a scelta, o la base piatta o il cono.
Per finire, il cavo va inserito nel lato con il foro aperto e va spinto fino alla rottura della membrana, fuoriuscendo dal cono.
Non sono necessari attrezzi per forare la membrana, dopo aver forato la membrana è necessario tirare nel senso opposto per far uscire il cavo.
Questi passacavi contengo anche particelle di Zolfo, che potrebbero potenzialmente avere un effetto negativo sui LED

Materiale

EPDM senza alogeni

Colore

Grigio scuro RAL 7001 Grigio chiaro RAL 7035 Nero RAL 9005

Protezione IP

IP 67 secondo le specifiche EN 60529

Temperatura d'uso

-40°C ÷ +110°C

Normative di certificazione

Conformi alla normativa SEMKO

Su Richiesta

Si può richiedere questo passacavo in Cloroprene (solo di colore nero), il Cloroprene è una gomma contenente alogeni, ha una maggiore restistenza dell'EPDM con una migliore resistenza all'invecchiamento è viene indicato per il settore nautico ed offshore ed è conforme alla normativa DNV (Det norske veritas)

Cod.	colore	adatto a foro metrico	Ø est. cavo min-max (mm)	Ø G (mm)	Spessore telaio (mm)	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Confezione (pz)
1164601	grigio RAL 7035	12	4-7	12.5	0.5-2	20	12.7	5.4	50
1164602	grigio RAL 7001	12	4-7	12.5	0.5-2	20	12.7	5.4	50
1164603	nero RAL 9005	12	4-7	12.5	0.5-2	20	12.7	5.4	50
1164604	grigio RAL 7035	16	5-9	16.5	1-4	21	18	10.5	50
1164605	grigio RAL 7001	16	5-9	16.5	1-4	21	18	10.5	50
1164606	nero RAL 9005	16	5-9	16.5	1-4	21	18	10.5	50
1164607	grigio RAL 7035	20	8-13	20.5	1-4	25.5	20	12.7	50

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com


1164608	grigio RAL 7001	20	8-13	20.5	1-4	25.5	20	12.7	50
1164609	nero RAL 9005	20	8-13	20.5	1-4	25.5	20	12.7	50
1164610	grigio RAL 7035	25	11-17	25.5	1-4	30.5	21.6	14.5	50
1164611	grigio RAL 7001	25	11-17	25.5	1-4	30.5	21.6	14.5	50
1164612	nero RAL 9005	25	11-17	25.5	1-4	30.5	21.6	14.5	50
1164613	grigio RAL 7035	32	15-20	32.5	1-4	38.5	24.8	17.5	25
1164614	grigio RAL 7001	32	15-20	32.5	1-4	38.5	24.8	17.5	25
1164615	nero RAL 9005	32	15-20	32.5	1-4	38.5	24.8	17.5	25
1164616	grigio RAL 7035	40	19-28	40.5	1-4	48.5	30	20.4	25
1164617	grigio RAL 7001	40	19-28	40.5	1-4	48.5	30	20.4	25
1164618	nero RAL 9005	40	19-28	40.5	1-4	48.5	30	20.4	25
1164619	grigio RAL 7035	50	27-35	50.5	1-4	60.5	35	23.9	10
1164620	grigio RAL 7001	50	27-35	50.5	1-4	60.5	35	23.9	10
1164621	nero RAL 9005	50	27-35	50.5	1-4	60.5	35	23.9	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

A tenuta IP 67 conici IP STOP Light

Passacavi a tenuta IP 67 conici IP STOP Light (per foro metrico)

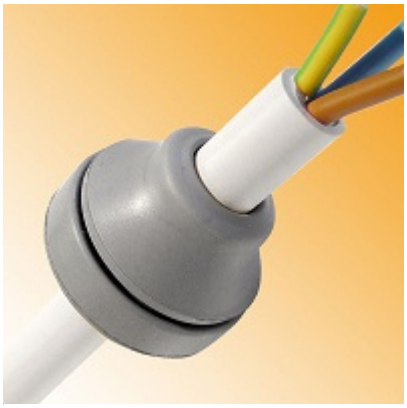



Caratteristiche

Passacavi IP 67 "IP_STOP" Light

Ottima:

resistenza all'ozono ed ai raggi UV

Buona:

resistenza agli acidi diluiti e agli agenti atmosferici

Discreta:

Tenuta antitrazione

Descrizione

Questi passacavi sono in EPDM, un materiale morbido , per questo sono la soluzione ideale per le superfici curve, assicurano una tenuta IP67 sia sul foro di montaggio a parete e sia sui due fori del passacavo stesso.
Sono in forma conica con una membrana all'interno del cono.
Per assicurarsi una corretta istallazione, questi passacavi vanno montati nel foro parete nel verso del cono, ma , in base alle esigenze , si possono montare in entrambi i lati della parete in modo che esternamente si veda, a scelta, o la base piatta o il cono.
Per finire, il cavo va inserito nel lato con il foro aperto e va spinto fino alla rottura della membrana, fuoriuscendo dal cono.
Non sono necessari attrezzi per forare la membrana, dopo aver forato la membrana è necessario tirare nel senso opposto per far uscire il cavo.
Questi passacavi contengo anche particelle di Zolfo, che potrebbero potenzialmente avere un effetto negativo sui LED.
Gli IP_STOP Light sono prodotti con uno spessore leggermente inferiore rispetto agli IP_STOP classici ma mantengono le stesse caratteristiche, grazie allo spessore inferiore si ottengono passacavi con maggior morbidezza e malleabilità consentendo montaggi più rapidi e, di conseguenza, notevole risparmio di tempo nelle produzioni in grande serie. Per questo motivo vengono proposti ai produttori di lampade e sistemi di illuminazione.

Materiale

EPDM senza alogeni

Colore

Grigio scuro RAL 7001 Grigio chiaro RAL 7035 Nero RAL 9005

Protezione IP

IP 67 secondo le specifiche EN 60529

Temperatura d'uso

-40°C ÷ +110°C

Normative di certificazione

Conformi alla normativa SEMKO

Su Richiesta

Si può richiedere questo passacavo in Cloroprene (solo di colore nero), il Cloroprene è una gomma contenente alogeni, ha una maggiore restistenza dell'EPDM con una migliore resistenza all'invecchiamento è viene indicato per il settore nautico ed offshore ed è conforme alla normativa DNV (Det norske veritas)

Cod.	colore	adatto a foro metrico	Ø est. cavo min-max (mm)	Ø G (mm)	Spessore telaio (mm)	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Confezione (pz)
1164701	grigio RAL 7035	16	5-9	16.5	1-4	21	18	10.5	50
1164702	grigio RAL 7001	16	5-9	16.5	1-4	21	18	10.5	50
1164703	nero RAL 9005	16	5-9	16.5	1-4	21	18	10.5	50
1164704	grigio RAL 7035	20	8-12	20.5	1-4	25.5	20	12.7	50
1164705	grigio RAL 7001	20	8-12	20.5	1-4	25.5	20	12.7	50
1164706	nero RAL 9005	20	8-12	20.5	1-4	25.5	20	12.7	50


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1164707	grigio RAL 7035	25	11-16	25.5	1-4	30.5	21.6	14.5	50
1164708	grigio RAL 7001	25	11-16	25.5	1-4	30.5	21.6	14.5	50
1164709	nero RAL 9005	25	11-16	25.5	1-4	30.5	21.6	14.5	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

A tenuta IP 67 conici IP STOP PG

Passacavi tenuta IP 67 conici IP STOP' (per foro PG)

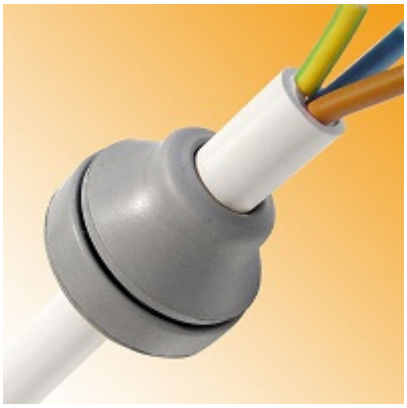



Caratteristiche

Passacavi IP 67 "IP_STOP" (Per foro PG)

Ottima:

resistenza all'ozono ed ai raggi UV

Buona:

resistenza agli acidi diluiti e agli agenti atmosferici

Discreta:

Tenuta antitrazione

Descrizione

Questi passacavi sono in EPDM, un materiale morbido , per questo sono la soluzione ideale per le superfici curve, assicurano una tenuta IP67 sia sul foro di montaggio a parete e sia sui due fori del passacavo stesso.
Sono in forma conica con una membrana all'interno del cono.
Per assicurarsi una corretta istallazione, questi passacavi vanno montati nel foro parete nel verso del cono, ma , in base alle esigenze , si possono montare in entrambi i lati della parete in modo che esternamente si veda, a scelta, o la base piatta o il cono.
Per finire, il cavo va inserito nel lato con il foro aperto e va spinto fino alla rottura della membrana, fuoriuscendo dal cono.
Non sono necessari attrezzi per forare la membrana, dopo aver forato la membrana è necessario tirare nel senso opposto per far uscire il cavo.
Questi passacavi contengo anche particelle di Zolfo, che potrebbero potenzialmente avere un effetto negativo sui LED

Materiale

EPDM senza alogeni

Colore

Grigio scuro RAL 7001 Grigio chiaro RAL 7035 Nero RAL 9005

Protezione IP

IP 67 secondo le specifiche EN 60529

Temperatura d'uso

-40°C ÷ +110°C

Normative di certificazione

Conformi alla normativa SEMKO

Su Richiesta

Si può richiedere questo passacavo in Cloroprene (solo di colore nero), il Cloroprene è una gomma contenente alogeni, ha una maggiore restistenza dell'EPDM con una migliore resistenza all'invecchiamento è viene indicato per il settore nautico ed offshore ed è conforme alla normativa DNV (Det norske veritas)

Cod.	colore	adatto a foro metrico	Ø est. cavo min-max (mm)	Ø G (mm)	Spessore telaio (mm)	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Confezione (pz)
1164801	grigio RAL 7035	7	3-5	13	0.5-2	20	12.7	5.4	50
1164802	grigio RAL 7001	7	3-5	13	0.5-2	20	12.7	5.4	50
1164803	nero RAL 9005	7	3-5	13	0.5-2	20	12.7	5.4	50
1164804	grigio RAL 7035	9	5-7	16	1-4	21	18	10.3	50
1164805	grigio RAL 7001	9	5-7	16	1-4	21	18	10.3	50
1164806	nero RAL 9005	9	5-7	16	1-4	21	18	10.3	50
1164807	grigio RAL 7035	13.5	8-13	20.5	1-4	25.5	20	12.7	50

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com


1164808	grigio RAL 7001	13.5	8-13	20.5	1-4	25.5	20	12.7	50
1164809	nero RAL 9005	13.5	8-13	20.5	1-4	25.5	20	12.7	50
1164810	grigio RAL 7035	11	7-10	19	1-4	24	20	12.7	50
1164811	grigio RAL 7001	11	7-10	19	1-4	24	20	12.7	50
1164812	nero RAL 9005	11	7-10	19	1-4	24	20	12.7	50
1164813	grigio RAL 7035	16	10-14	23	1-4	28	21.6	14.7	50
1164814	grigio RAL 7001	16	10-14	23	1-4	28	21.6	14.7	50
1164815	nero RAL 9005	16	10-14	23	1-4	28	21.6	14.7	50
1164816	grigio RAL 7035	21	14-20	29	1-4	35	24.8	17.6	25
1164817	grigio RAL 7001	21	14-20	29	1-4	35	24.8	17.6	25
1164818	nero RAL 9005	21	14-20	29	1-4	35	24.8	17.6	25
1164819	grigio RAL 7035	29	20-26	38	1-4	46	28.5	20	25
1164820	grigio RAL 7001	29	20-26	38	1-4	46	28.5	20	25
1164821	nero RAL 9005	29	20-26	38	1-4	46	28.5	20	25
1164822	grigio RAL 7035	36	26-35	48	1-4	58	35	23.9	10
1164823	grigio RAL 7001	36	26-35	48	1-4	58	35	23.9	10
1164824	nero RAL 9005	36	26-35	48	1-4	58	35	23.9	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

In neoprene con doppio cono

Passacavi in neoprene con doppio cono





Caratteristiche

Passacavi con doppio cono in neoprene

Ottima:

Flessibilità,resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.

Discreta:

Resistenza agli olii

Materiale

Neoprene

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +90°C

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1164901	30	38	12	76	70	25


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

A tenuta IP 67 IP con blocca cavo IP BLOCK

Passacavi a tenuta IP 67 IP con blocca cavo IP BLOCK





Caratteristiche

Questi passacavi rivoluzionari ed innovativi sono dotati di una griffe di bloccaggio integrata che esercita un'elevata tenuta antitrazzione (certificata Type A,secondo EN 50262),
assicurano una tenuta IP 67 sia sul foro di montaggio a parete sia sul passacavo stesso , sono progettati con un lato di diametro inferiore chiuso da una membrana, e con l'altro di diametro maggiore forato.
per una corretta istallazione,questi passacavi vanno montati nel foro parete nel verso del diametro inferiore,che rimarrà visibile esternamente all'apparecchiatura.
Successivamente, bisogna inserire il cavo dal lato col diametro inferiore in modo che la griffe lo blocchi correttamente . Il montaggio nel foro parete è estremamente facile e veloce , non necessità di alcun utensile ed avviene in modo del tutto ergonomico.
Grazie alle caratteristiche notevoli di protezione meccanica e di tenuta all'acqua , i passacavi "IP_BLOCK" possono essere considerati come una validissima alternativa ai Passacavi.

Protezione IP

IP 67 secondo le specifiche EN 60529

Normative e certificazione

Conformi alla normativa SEMKO

Materiale

Corpo in TPE senza alogeni, griffe di bloccaggio integrata in poliammide 66

Colore

Bianco RAL 9010 Grigio chiaro RAL 7035 Nero RAL 9005

Temperatura d'uso

-20°C ÷ +125°C

Cod.	colore	adatto a foro metrico	Ø est. cavo IP 65 (mm)	Ø est. cavo IP 67 antirotazione Type A (mm)	Ø G (mm)	Spessore telaio (mm)	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Note	Confezione (pz)
1165001	grigio RAL 7035	20	4-11	7-11	20.5	2-5	29.3-34.5	17-20	5.5	*	50
1165002	nero RAL 9005	20	4-11	7-11	20.5	2-5	29.3-34.5	17-20	5.5	*	50
1165003	bianco RAL 9010	20	4-11	7-11	20.5	2-5	29.3-34.5	17-20	5.5	*	50
1165004	grigio RAL 7035	25	4-13	7-13	25.5	2-5	34.3-40	17-20	5.5	**	50
1165005	nero RAL 9005	25	4-13	7-13	25.5	2-5	34.3-40	17-20	5.5	**	50
1165006	bianco RAL 9010	25	4-13	7-13	25.5	2-5	34.3-40	17-20	5.5	**	50


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In PVC-K multifilari

Passacavi In PVC-K multifilari





Caratteristiche

Passacavi in PVC-K multifilari

Buona:

resistenza agli olii minerali ed agli acidi

Descrizione:

Questi passacavi hanno 3 fori, alcuni chiusi da una sottile membrana che verrà bucata dal cavo stesso .
I fori chiusi servono per impedire il passaggio di polvere o liquidi nel caso in cui si installano uno o due cavi soltanto.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

PVC

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-25°C ÷ +60°C

Note* :

*Passacavo con 3 fori aperti.

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	Ø A1 (mm)	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	n. fori chiusi	Note	Confezione (pz)
1165101	3	10	1	2	13	13	5	0	*	1000
1165102	3	10	1	2	13	13	5	1	-	1000
1165103	3	10	1	2	13	13	5	2	-	1000
1165104	3	10	1	2	13	13	5	3	-	1000
1165105	3	10	2	2	13	13	6	0	*	1000
1165106		10	2	2	13	13	6	1	-	1000
1165107	3	10	2	2	13	13	6	2	-	1000
1165108	3	10	2	2	13	13	6	3	-	1000
1165109	3	10	3	2	13	13	7	0	*	1000
1165110	3	10	3	2	13	13	7	1	-	1000
1165111	3	10	3	2	13	13	7	2	-	1000
1165112	3	10	3	2	13	13	7	3	-	1000
1165113	3	19	1.8	2	25	23	6.8	3	-	1000
1165114	3	19	2	2	25	23	7	0	*	1000
1165115	3	19	2	2	25	23	7	1	-	1000
1165116	3	19	2	2	25	23	7	2	-	1000


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In gomma ovali

Passacavi in gomma ovali





Caratteristiche

Passacavi in gomma ovali,
media resistenza agli oli minerali ed all'acqua

Descrizione:

I passacavi ovali vengono usati per la protezione dei cavi piatti e tondi.

Materiale

Gomma

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-35 °C ÷ +80 °C

Su Richiesta

E' possibile produrre passacavi in altri colori ed in silicone per quantità.

Cod.	A (mm)	G (mm)	S (mm)	A1 (mm)	G1 (mm)	L (mm)	E (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1165201	27.5	30	3	8	10.5	39	18	10.7	200
1165202	44	48	3	8.5	12.5	60	21	11	200


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In PVC-K ovali

Passacavi In PVC-K ovali





Caratteristiche

Passacavi in PVC-K ovali,

Buona:

resistenza agli oli minerali ed agli acidi.

Descrizione:

I passacavi ovali vengono usati per la protezione dei cavi piatti e tondi.

Materiale

PVC

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-25 °C ÷ +60 °C

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Cod.	A (mm)	G (mm)	S (mm)	A1 (mm)	G1 (mm)	L (mm)	E (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1165301	31	34	1	10	13	35	14	5	1000
1165302	55	59	2	18	22	69	32	7	500
1165303	62	66	2	20	22	74	32	7	500
1165304	63	69	2	19	25	77	33	7	500


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In PVC-P ovali

Passacavi In PVC-P ovali





Caratteristiche

Passacavi in PVC-P ovali.

Ottima:

poprietà elettriche, flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza agli acidi diluiti, ai sali, alle soluzioni alcaline, ai raggi UV, all'ozono, all'acqua ed alle Basse ed Alte temperature.

Discreta:

Resistenza agli olli minerali, agli esteri, alle benzine e ai chetoni.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

PVC 9542

Colore

nero o grigio

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +70°C

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori per quantità.


Cod.	Colore	A (mm)	G (mm)	S (mm)	A1 (mm)	G1 (mm)	L (mm)	E (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1165401	nero	19	27	3	5	13	33	19	11	100
1165402	grigio	19	27	3	5	13	33	19	11	100
1165403	nero	29	37	3	5	13	43	19	11	100
1165404	grigio	29	37	3	5	13	43	19	11	100
1165405	nero	44	52	3	5	13	58	19	11	100
1165406	grigio	44	52	3	5	13	58	19	11	100

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Ovali in TPE

Passacavi ovali in TPE





Caratteristiche

Passacavi ovali in TPE

Ottima:

Flessibilità ed elasticità, tenuta alle basse ed alte temperature, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

proprietà elettrica, resistenza agli acidi, all'ozono, all'acqua, alle soluzioni saline acquose, agli agenti atmosferici, ai detergenti e ai solventi alifatici e clorati.

Discreta:

Resistenza agli oli minerali, ai chetoni e alle benzine.

Descrizione:

Il TPE è un elastomero termoplastico, è simile alla gomma ed è dotato di eccellenti caratteristiche. Essendo più elastico, più morbido ed avendo una maggiore resistenza alle basse e alte temperature, viene generalmente utilizzato al posto del PVC.
I passacavi ovali vengono usati per la protezione dei cavi piatti e tondi.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

TPE senza alogeni.

Colore

nero

Temperatura d'uso

-50°C ÷ +125°C

Su richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori ed in silicone per quantità.

Cod.	A (mm)	S (mm)	A1 (mm)	G1 (mm)	L (mm)	E (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1165501	19	3	5	13	33	19	11	100
1165502	29	3	5	13	43	19	11	100
1165503	44	3	5	13	58	19	11	100


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In neoprene per foro A "U"

Passacavi in neoprene per foro A "U"





Caratteristiche

Passacavi in neoprene per foro A "U"

Ottima:

Flessibilità,resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.

Discreta:

Resistenza agli olii

Materiale

Neoprene

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +90°C

Note* : *Questo articolo è realizzato in gomma EPDM (-25°C / +100°C) ed è privo della sporgenza.

Cod.	Ø A (mm)	G (mm)	S (mm)	H (mm)	Note	Confezione (pz)
1165601	9	16	3.5	6.5	-	100
1165602	11	16	3.5	6.5	-	100
1165603	30	47	10	20	*	100


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In PVC-P per foro A "U"

Passacavi In PVC-P per foro A "U"





Caratteristiche

Passacavi in PVC-P per foro A "U"

Ottima:

poprietà elettriche, flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza agli acidi diluiti, ai sali, alle soluzioni alcaline, ai raggi UV, all'ozono, all'acqua ed alle Basse ed Alte temperature.

Discreta:

Resistenza agli olli minerali, agli esteri, alle benzine e ai chetoni.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

PVC 9542

Colore

nero o grigio

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +70°C

Cod.	Ø A (mm)	S (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1165701	5	1	4	100


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In TPE per foro A "U"

Passacavi in TPE per foro A "U"





Caratteristiche

Passacavi in TPE per foro A "U"

Ottima:

Flessibilità ed elasticità, tenuta alle basse ed alte temperature, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

proprietà elettrica, resistenza agli acidi, all'ozono, all'acqua, alle soluzioni saline acquose, agli agenti atmosferici, ai detergenti e ai solventi alifatici e clorati.

Discreta:

Resistenza agli oli minerali, ai chetoni e alle benzine.

Descrizione:

Il TPE è un elastomero termoplastico, è simile alla gomma ed è dotato di eccellenti caratteristiche. Essendo più elastico, più morbido ed avendo una maggiore resistenza alle basse e alte temperature, viene generalmente utilizzato al posto del PVC.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

TPE senza alogeni.

Colore

nero

Temperatura d'uso

-50°C ÷ +125°C

Cod.	Ø A (mm)	S (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1165801	5	1	4	100


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In PVC-P per foro A "U" con membrana

Passacavi In PVC-P per foro A "U" con membrana





Caratteristiche

Passacavi in PVC-P per foro A "U" con membrana

Ottima:

poprietà elettriche, flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza agli acidi diluiti, ai sali, alle soluzioni alcaline, ai raggi UV, all'ozono, all'acqua ed alle Basse ed Alte temperature.

Discreta:

Resistenza agli olli minerali, agli esteri, alle benzine e ai chetoni.

Descrizione:

Durante il montaggio si può forare la membrana secondo il diametro del cavo avendo così una buona tenuta alla polvere, in caso di necessità il passacavo può essere utilizzato anche da tappo per chiudere i fori nel punto di utilizzo qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

PVC 9542

Colore

nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +70°C

Cod.	Specifica	Ø A (mm)	G (mm)	S (mm)	L (mm)	E (mm)	H (mm)	M (mm)	Confezione (pz)
1165901	membrana intera	13.5	20	2	24	24	9	1	100
1165902	membrana tagliata a croce	13.5	20	2	24	24	9	1	100
1165903	membrana intera	13.5	20	4	24	24	9	1	100
1165904	membrana tagliata a croce	13.5	20	4	24	24	9	1	100


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

In TPE per foro A "U" con membrana

Passacavi In TPE per foro A "U" con membrana





Caratteristiche

Passacavi in TPE per foro A "U" con membrana

Ottima:

Flessibilità ed elasticità, tenuta alle basse ed alte temperature, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

proprietà elettrica, resistenza agli acidi, all'ozono, all'acqua, alle soluzioni saline acquose, agli agenti atmosferici, ai detergenti e ai solventi alifatici e clorati.

Discreta:

Resistenza agli oli minerali, ai chetoni e alle benzine.

Descrizione:

Il TPE è un elastomero termoplastico, è simile alla gomma ed è dotato di eccellenti caratteristiche. Essendo più elastico, più morbido ed avendo una maggiore resistenza alle basse e alte temperature, viene generalmente utilizzato al posto del PVC.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

TPE senza alogeni.

Colore

nero

Temperatura d'uso

-50°C ÷ +125°C

Cod.	Ø A (mm)	G (mm)	S (mm)	L (mm)	E (mm)	H (mm)	M (mm)	Confezione (pz)
1166001	13.5	20	2	24	24	9	1	100
1166002	13.5	20	4	24	24	9	1	100

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy
Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

CATALOGO

Passacordoni, Cappucci morbidi,

Pipe Piedini, Rondelle morbide

Tappi, Sottotappi, Cappucci

Manicotti, Pinze, Guaine e Nastri isolanti Sistemi di Legatura

edizione 2017 rev.1 del 23/10/2017

1984 - 2014

30 anni

MAR-GOM

www.mar-gom.it

www.produzionegomma.it



Passacordoni, cappucci morbidi, pipe



Passacordoni lisci in neoprene, in gomma ed in PVC-K



Passacordoni in gomma ad incastro

Materiale:Neoprene, EPDM, PVC-K, PVC-P, TPE



Passacordoni in gomma, in neoprene, in nitrile, in EPDM, in PVC ed in TPE con base di appoggio



Passacordoni in gomma,in neoprene,in PVC-P ed In TPE per foro quadrangolare



Clip in Metallo

Clip in Metallo per Passacordoni



Cappucci morbidi in neoprene, EPDM, Nitrile



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Pipe in Neoprene




Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Passacordoni lisci in neoprene, in gomma ed in PVC-K









Caratteristiche Neoprene
Passacordoni in neoprene lisci
Ottima:
Flessibilità,resistenza all'invecchiamento.
Buona:
Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.
Discreta:
Resistenza agli olii
Caratteristiche Gomma
Passacordoni in gomma lisci
buona:
resistenza all'acqua ed agli olii minerali







Caratteristiche PVC-K
Passacordoni in PVC-K lisci
buona:
resistenza agli olii minerali ed agli acidi
Materiale
Neoprene,Gomma,PVC-K
Infiammabilità
Antifiamma e autoestinguente UL94-V2. per il PVC-K
Colore
Nero
Temperatura d'uso
-30°C ÷ +90°C (Neoprene) -30°C ÷ +90°C (gomma) -25°c ÷ +60°c (PVC-K)
Su Richiesta
E' possibile avere passacordoni di altri colori ed in silicone per quantità.
Note* :
* Questo passacavo è disponibile anche in neoprene







Cod.	Foto	Materiale	Ø A (mm)	ØB (mm)	ØG (mm)	Note	H (mm)	Confezione (pz)
1170101		neoprene	2.7	4.7	-	-	20	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.



1170102		neoprene	4	8	-	-	40	100
1170103		neoprene	4.5	7	-	-	26	100
1170104		neoprene	5	9.5	7	-	50	100
1170105		neoprene	5	8.5	-	-	15	100
1170106		neoprene	5	9	-	-	30	100
1170107		neoprene	5	9	-	-	51	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1170108		neoprene	5.2	9	-	-	18	100
1170109		neoprene	6.2	10	8.2	--	60	100
1170110		neoprene	6.3	11	-		28	100
1170111		neoprene	7	13.5	12	-	95	100
1170112		neoprene	7	12.8	-	-	80	50
1170113		neoprene	7.5	13.5	12	-	95	100

1170114		neoprene	8.2	13.5	12	-	95	100
1170115		neoprene	9.4	13.5	12	-	95	100
1170116		neoprene	10	14	-	-	60	100
1170117		neoprene	10	20	-	-	20	100
1170118		neoprene	12	20	-	-	20	100
1170119		neoprene	16	30	-	-	18	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1170120		Gomma	5	9.5	-	*	23	100
1170121		PVC-K	5	9.5	8	-	31	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Passacordoni in gomma ad incastro

Materiale:Neoprene, EPDM, PVC-K, PVC-P, TPE



Caratteristiche Gomma

Passacordoni in gomma ad incastro

buona:

resistenza all'acqua ed agli olii minerali

Caratteristiche Neoprene o EPDM

Passacordoni in neoprene o EPDM ad incastro

Ottima:

Flessibilità,resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.

Discreta:

Resistenza agli olii

Caratteristiche PVC-K

Passacordoni in PVC-K ad incastro

buona:

resistenza agli olii minerali ed agli acidi

Caratteristiche PVC-P

Passacordoni in PVC-P ad incastro

Ottima:

poprietà elettriche, flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza agli acidi diluiti, ai sali, alle soluzioni alcaline, ai raggi UV, all'ozono, all'acqua ed alle Basse ed Alte temperature.

Discreta:

Resistenza agli olli minerali, agli esteri, alle benzine e ai chetoni.

Caratteristiche TPE

Passacordoni in TPE ad incastro

Ottima:

Flessibilità ed elasticità, tenuta alle basse ed alte temperature, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

proprietà elettrica, resistenza agli acidi, all'ozono, all'acqua, alle soluzioni saline acquose, agli agenti atmosferici, ai detergenti e ai solventi alifatici e clorati.

Discreta:

Resistenza agli oli minerali, ai chetoni e alle benzine.

Descrizione:

Il TPE è un elastomerotermo plastico, è simile alla gomma ed è dotato di eccellenti caratteristiche. Essendo più elastico, più morbido ed avendo una maggiore resistenza alle basse e alte temperature viene generalmente utilizzato al posto del PVC.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2. per PVC-K,Antifiamma UL94-HB Per PVC-P e TPE

Materiale

Gomma,neoprene,EPDM,PVC-K,PVC-P,TPE.

Colore

Nero






Temperatura d'uso

-30°C ÷ +90°C (Gomma) -30°C ÷ +90°C (Neoprene) -25°C ÷ +100°C (EPDM) -25°C ÷ +60°C (PVC-K) -30°C ÷ +70°C (PVC-P) -50°C ÷ +125°C (TPE)







Su Richiesta







Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

E' possibile avere passacordoni di altri colori ed in silicone per quantità.
Note* :
*Questo passacordone ha la base quadrangolare.
**Questo passacordone è particolarmente adatto per essere utilizzato in combinazione con la Clip in metallo.
***Questo passacordone è disponibile anche in neoprene.
****Questo passacordone è dotato di tacca antirotazone.
°Questo passacordone è disponibile anche in neoprene. E' particolarmente adatto per essere utilizzato in combinazione con la clip in metallo.
°°Articolo con temperatura d'uso -45°C / +80°C.







Cod.	Foto	Materiale	Ø A (mm)	ØB (mm)	ØG (mm)	H (mm)	S (mm)	Note* (pz)	Conf (pz)
1170201		Gomma	4	14.5	9	12.5	1.5	-	100
1170202		Gomma	4.5	-	10	29.5	1.5	*	200
1170203		Gomma	6	11	8	42	3.5	***	100
1170204		Gomma	7.5	18.5	12	82	2	°	100
1170205		Gomma	8.75	18	13	85	2.5	***	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.







1170206		Gomma	13	30	20	73	3	-	50
1170207		Gomma	14	30	20	73	3	-	100
1170208		Gomma	17	32	22	78	3	-	50
1170209		Neoprene	5	11	8	42	3.5	-	100
1170210		Neoprene	6	12	8.3	22.8	0.8	****	100
1170211		Neoprene	6	14	9	21.5	2.5	-	100

1170212		Neoprene	6.5	20	14	15.5	1	-	100
1170213		Neoprene	6.5	20	14	33.5	1	-	100
1170214		Neoprene	7	14	10	15	1	-	100
1170215		Neoprene	7	15	10	50	8.5	-	100
1170216		Neoprene	8	12.5	10	41	2	-	100
1170217		Neoprene	8.5	15	11	61	3	-	50







Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1170218		Neoprene	8.75	18	13	84	1	-	50
1170219		Neoprene	8.75	18	13	85	2.5	-	50
1170220		Neoprene	9.5	17.5	14.5	80	3	-	100
1170221		Neoprene	10	18	13	80	2,5	-	50
1170222		Neoprene	10	19.5	14.5	95	3	-	100
1170223		Neoprene	14	22	19	80	3	-	50







Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1170224		Neoprene	15	30	20	77	3	-	50
1170225		Neoprene	16	30	21	24	4	-	100
1170226		EPDM	7	11	9	42	3.5	-	100
1170227		EPDM	8	20	14	20	1	°°	100
1170228		EPDM	8.5	15	11.5	70	7.5	-	50
1170229		EPDM	11	17.5	14.5	80	3	-	50







Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.







1170230		PVC-K	3	11	8	17.5	2	-	1000
1170231		PVC-K	4	11	8	17.5	2	-	1000
1170232		PVC-K	4	14	9	40	6.5	-	1000
1170233		PVC-K	4	14	9	42	6	-	1000
1170234		PVC-K	5	11	8	17.5	2	-	1000
1170235		PVC-K	5	14	9	40	6.5	-	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.



1170236		PVC-K	5	14	9	42	6	-	1000
1170237		PVC-K	5	22	16	33	6	-	1000
1170238		PVC-K	6	11	8	17.5	2	-	1000
1170239		PVC-K	6	14	9	40	6.5	-	1000
1170240		PVC-K	6	14	9	42	6	-	1000
1170241		PVC-K	6.5	12	8	17.2	5	-	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1170242		PVC-K	7	11	8	17.5	2	-	1000
1170243		PVC-K	7	14	9	40	6.5	-	1000
1170244		PVC-K	7	14	9	42	6	-	1000
1170245		PVC-K	8	14	9	40	6.5	-	100
1170246		PVC-K	8	14	9	42	6	-	1000
1170247		PVC-P	4	12	8.6	25	2	*	100

1170248		PVC-P	4.3	11	8	12	1.5	-	100
1170249		PVC-P	5	11	8	29	2	-	100
1170250		PVC-P	5.5	11	8	44	3	-	100
1170251		PVC-P	5.5	13	9	46	7	-	100
1170252		PVC-P	5.6	11	8	53	3	**	100
1170253		PVC-P	7.2	18	12	43.5	2	**	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1170254		PVC-P	8	18	12	43.5	2	**	100
1170255		PVC-P	8	16	12	89	7	-	100
1170256		TPE	4	12	8.6	25	2	*	100
1170257		TPE	4.3	11	8	12	1.5	-	100
1170258		TPE	5	11	8	29	2	-	100
1170259		TPE	5.5	11	8	44	3	-	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1170260		TPE	5.5	13	9	46	7	-	100
1170261		TPE	5.6	11	8	53	3	**	100
1170262		TPE	7.2	18	12	43.5	2	**	100
1170263		TPE	8	18	12	43.5	2	**	100
1170264		TPE	8	16	12	89	7	-	100






Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Passacordoni in gomma, in neoprene, in nitrile, in EPDM, in PVC ed in TPE con base di appoggio









Caratteristiche Gomma
Passacordoni in gomma con base di appoggio
Buona:
resistenza all'acqua ed agli olii minerali
Caratteristiche neoprene o nitrile o EPDM
Passacordoni in neoprene o nitrile o EPDM con base di appoggio
Ottima:
Flessibilità,resistenza all'invecchiamento.
Buona:
Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.
Discreta:
Resistenza agli olii
Caratteristiche PVC-P
Passacordoni in PVC-P con base di appoggio
Ottima:
poprietà elettriche, flessibilità, resistenza all'invecchiamento.
Buona:
Resistenza agli acidi diluiti, ai sali, alle soluzioni alcaline, ai raggi UV, all'ozono, all'acqua ed alle Basse ed Alte temperature.
Discreta:
Resistenza agli olli minerali, agli esteri, alle benzine e ai chetoni.
Caratteristiche PVC-K
Passacordoni in PVC-K con base di appoggio
buona:
resistenza agli olii minerali ed agli acidi
Caratteristiche TPE
Passacordoni in TPE con base di
Ottima:
Flessibilità ed elasticità, tenuta alle basse ed alte temperature, resistenza all'invecchiamento.
Buona:
proprietà elettrica, resistenza agli acidi, all'ozono, all'acqua, alle soluzioni saline acquose, agli agenti atmosferici, ai detergenti e ai solventi alifatici e clorati.
Discreta:
Resistenza agli oli minerali, ai chetoni e alle benzine.
Descrizione:
Il TPE è un elastomerotermo plastico, è simile alla gomma ed è dotato di eccellenti caratteristiche. Essendo più elastico, più morbido ed avendo una maggiore resistenza alle basse e alte temperature viene generalmente utilizzato al posto del PVC.
Infiammabilità
Antifiamma UL94-HB per PVC-P e TPE, Antifiamma e autoestinguente UL94-V2.
Materiale
Gomma, Neoprene, nitrile, EPDM, PVC-P, PVC-K, TPE senza alogeni
Colore
Nero
Temperatura d'uso
-30°C ÷ +90°C (Gomma) -30°C ÷ +90°C (Neoprene) -25°C ÷ +100°C (Nitrile) -25°C ÷ +100°C (EPDM) -30°C ÷ +70°C (PVC-P) -25°C ÷ +60°c (PVC-K) -50°C ÷ +125°C (TPE)
Su Richiesta
E' possibile avere passacordoni di altri colori ed in silicone per quantità.
Note* :
*Questo passacordone è disponibile anche in neoprene.
**Questo passacordone ha la base quadrangolare.







Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cod.	Foto	Materiale	Ø A (mm)	ØB (mm)	ØG (mm)	H (mm)	Note* (pz)	Confezione (pz)
1170301		Gomma	5	14	11	30	-	100
1170302		Gomma	6	17	14	62	-	100
1170303		Gomma	6.5	11	10	40	-	100
1170304		Gomma	6.5	18	12.5	45	-	100
1170305		Gomma	7	14	10	30	-	100







Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1170306		Gomma	7	14	11	30	-	100
1170307		Gomma	7	15	11	51	-	100
1170308		Gomma	7.5	15	12	70	*	100
1170309		Gomma	9	17	14	64	-	100
1170310		Neoprene	2.5	8	6.2	22	-	100
1170311		Neoprene	3.1	8	6.2	22	-	100







Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1170312		Neoprene	4	8	6.2	22	-	100
1170313		Neoprene	6.5	14	10	60	-	100
1170314		Neoprene	6.6	17.5	13.3	90	-	50
1170315		Neoprene	6.6	17.5	13.4	90	-	50
1170316		Neoprene	7	16	12	34	-	100
1170317		Neoprene	7.5	14	10	60	-	50







Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1170318		Neoprene	7.6	17.5	13.4	90	-	50
1170319		Neoprene	8	20	13	69	-	50
1170320		Neoprene	8	17.5	13.4	90	-	100
1170321		Neoprene	8	18.5	15.5	72	-	50
1170322		Neoprene	8.2	-	11	40	**	100
1170323		Neoprene	8.5	15	11.4	50.5	-	100







Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1170324		Neoprene	11	32	27	150	-	25
1170325		Neoprene	12	18.5	15.5	72	-	50
1170326		Neoprene	14	26	22	80	-	50
1170327		Neoprene	16	32	25	150	-	25
1170328		Nitrile	3.5	15.5	7	36	-	100
1170329		EPDM	7.6	17.5	13.4	90	-	50







Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1170330		EPDM	37	44	-	99.5	-	25
1170331		PVC-P	5.5	13	9	37	-	100
1170332		PVC-P	5.5	13	9	37	-	100
1170333		PVC-P	6.2	13	9	37	-	100
1170334		PVC-P	7.3	18	13	60	-	100
1170335		PVC-P	7.5	11	10	46	-	100





Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1170336		PVC-P	8	16	12	85	-	100
1170337		PVC-P	12	20	15	58	-	100
1170338		PVC-P	12	20	15	58	-	100
1170339		PVC-K	8	14	11	21.5	-	100
1170340		PVC-K	10	15.5	12.5	21.5	-	1000
1170341		TPE 40 ShA	2.6	6	4.5	15	-	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1170342		TPE	3	8	5	16	-	100
1170343		TPE 40 ShA	4	8.4	6.2	23	-	100
1170344		TPE	5.5	13	9	37	-	100
1170345		TPE	5.5	13	9	37	-	100
1170346		TPE	6.2	13	9	37	-	100
1170347		TPE	7.3	18	13	60	-	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1170348		TPE	7.5	11	10	46	-	100
1170349		TPE	8	16	12	85	-	100
1170350		TPE	12	20	15	58	-	100
1170351		TPE	12	20	15	58	-	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.







Passacordoni in gomma,in neoprene,in PVC-P ed In TPE per foro quadrangolare



Caratteristiche Gomma
Passacordoni in gomma per foro quadrangolare
Buona:
resistenza all'acqua ed agli olii minerali
Caratteristiche in Neoprene
Passacordoni in neoprene per foro quadrangolare
Ottima:
Flessibilità,resistenza all'invecchiamento.
Buona:
Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.
Discreta:
Resistenza agli olii
Caratteristiche PVC-P
Passacordoni in PVC-P per foro quadrangolare
Ottima:
poprietà elettriche, flessibilità, resistenza all'invecchiamento.
Buona:
Resistenza agli acidi diluiti, ai sali, alle soluzioni alcaline, ai raggi UV, all'ozono, all'acqua ed alle Basse ed Alte temperature.
Discreta:
Resistenza agli olli minerali, agli esteri, alle benzine e ai chetoni.
Caratteristiche TPE
Passacordoni in TPE per foro quadrangolare
Ottima:
Flessibilità ed elasticità, tenuta alle basse ed alte temperature, resistenza all'invecchiamento.
Buona:
proprietà elettrica, resistenza agli acidi, all'ozono, all'acqua, alle soluzioni saline acquose, agli agenti atmosferici, ai detergenti e ai solventi alifatici e clorati.
Discreta:
Resistenza agli oli minerali, ai chetoni e alle benzine.
Infiammabilità:
Antifiamma UL94-HB per il PVC-P e il TPE.
Materiale
Gomma,neoprene,PVC-P,TPE senza alogeni
Colore
Nero
Temperatura d'uso
-30°C ÷ +90°C (Gomma) -30°C ÷ +90°C (Neoprene) -30°C ÷ +70°C (PVC-P) -50°C ÷ +125°C (TPE senza alogeni)
Su Richiesta
E' possibile avere passacavi di altri colori ed in silicone per quantità.

Cod.	Foto	Materiale	Ø A (mm)	ØB (mm)	G (mm)	G1 (mm)	H (mm)	S (mm)	Confezione (pz)

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1170401		Gomma	4	7.5	10.5	14.5	31.5	1.5	200
1170402		Gomma	4	8	8.5	8.5	33	2	200
1170403		Gomma	8	11.5	13.5	14	34	1.5	200
1170404		Neoprene	4.5	7	9	8.5	32	2	100
1170405		PVC-P	9	-	12	12	55	2.5	50
1170406		TPE	9	-	12	12	55	2.5	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Clip in Metallo

Clip in Metallo per Passacordoni





Caratteristiche

Clip in metallo

La Clip in metallo si utilizza per un eccellente presa del passacordone sul cavo

Materiale

Metallo



Cod.	Materiale	Ø A (mm)	H (mm)	E (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Confezione (pz)
1170501	Metallo	12	15	5	24	17	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.







Cappucci morbidi in neoprene, EPDM, Nitrile







Caratteristiche
Cappucci Morbidi in neoprene o EPDM o Nitrile
Ottima:
Flessibilità,resistenza all'invecchiamento.
Buona:
Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.
Discreta:
Resistenza agli olii
Descrizione
Sono molto utili per isolare elementi metallici in cui vi è un'uscita del cavo a dritta
Materiale
Neoprene, EPDM, Nitrile
Colore
Nero
Temperatura d'uso
-30°C ÷ +90°C (Neoprene) -25°C ÷ +100°C (EPDM) -25°C ÷ +100°C (Nitrile)

Cod.	Foto	Materiale	Ø A (mm)	ØA1 (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1170601		Neoprene	2.8	13.8	15	7	100
1170602		Neoprene	6	14	18	26.5	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1170603		Neoprene	6	20	28	42	50
1170604		Neoprene	6	45	51	132	25
1170605		Neoprene	6	55	61	60	25
1170606		Neoprene	6.5	14	21	24	100
1170607		Neoprene	6.5	16	22	32	100
1170608		Neoprene	6.7	12	23	21	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.



1170609		Neoprene	7	29	32	45	50
1170610		Neoprene	35	53	64	75	25
1170611		EPDM	-	19.3	22.3	12	100
1170612		Nitrile	14	30.5	35	64	25

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.







Pipe in Neoprene



Caratteristiche
Pipe in neoprene
Ottima:
Flessibilità,resistenza all'invecchiamento.
Buona:
Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.
Discreta:
Resistenza agli olii
Descrizione
Sono molto utili per isolare elementi metallici in cui vi è un'uscita del cavo a dritta
Materiale
Neoprene
Colore
Nero
Temperatura d'uso
-30°C ÷ +90°C (Neoprene)

Cod.	Foto	Ø A (mm)	ØA1 (mm)	H (mm)	E (mm)	L (mm)	Confezione (pz)
1170701		2.5	8	12	10.4	23	100
1170702		4	13	-	16	35	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1170703		6	13	20	19	56.5	50
1170704		6.5	13	34	16	44	50
1170705		7	18	22.5	25	50	25
1170706		12	18	22.5	25	50	25
1170707		12	20	29	28	63.5	25
1170708		12.5	17	27	25	56.5	25

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1170709		16.5	-	51	24	51	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini, rondelle morbide, articoli vari



Piedini a pressione in neoprene



Piedini a pressione in PVC-E



Piedini in PVC-K piatti



Piedini in PVC-K sferici



Piedini in PVC-K trapezoidali piatti



Piedini in PVC-K trapezoidali bombati



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini in TPE a pressione




Piedini antiscivolo con rivetto a pressione



Piedini con rivetto a pressione



Piedini con rivetto a vite

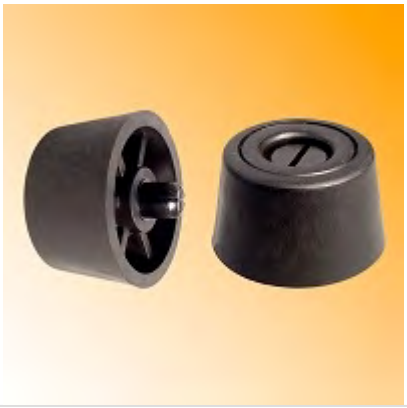

Piedini in neoprene per vite



Piedini in PVC-E di protezione



Piedini in PVC-K dritti



Piedini in PVC-K trapezoidali



Piedini in neoprene a cappuccio



Piedini in PVC a cappuccio per tubolari



Piedini in polietilene a cappuccio per tubolari



Piedini in PVC tondi con sagome particolari



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini quadrati in pvc con sagome particolari



Piedini in poliammide con sagome particolari



Piedini in poliuretano adesivi cilindrici




Piedini in poliuretano adesivi cilindrici con incavo



Piedini in poliuretano adesivi sferici



Piedini in poliuretano adesivi quadrati

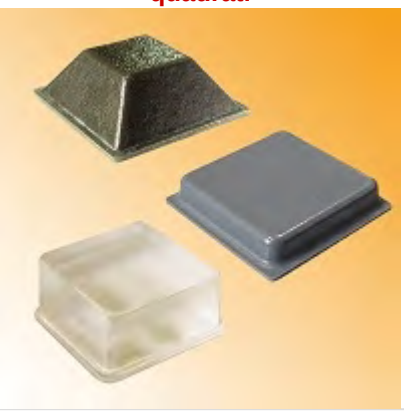

Piedini in poliuretano adesivi conici



Piedini in poliuretano adesivi conici particolari



Rondelle in gomma alte



Rondelle in gomma alte particolari



Rondelle in PVC-K basse



Rondelle in neoprene con colletto






Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.







Piedini a pressione in neoprene









Caratteristiche
Piedini a pressione in neoprene
Ottime:
Eccellente tenuta al calore, Resistenza all'ozono, all'invecchiamento e grande elasticità.
Buona:
Buon isolamento elettrico, Resistenza ai grassi, benzine, solventi organici ed agli olii.
Materiale
Neoprene
Colore
Nero
Temperatura d'uso
-30°C ÷ +90°C
Note*:
*Articolo in Nitrile (-25°C ÷ +100°C)

Cod.	Foto	ØB (mm)	ØG (mm)	H (mm)	S (mm)	Note	Confezione (pz)
1180101		12	6	10	1,5	-	100
1180102		6,2	-	5	-	-	100
1180103		15	9	21,5	1	-	100







Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1180104		12	5	10	1,8	-	100
1180105		14	8	14,5	2	-	100
1180106		13	9	16	1,5	-	100
1180107		13	-	11	3	-	100
1180108		5,1	-	7	0,8	*	100
1180109		18	12,5	27	2	-	100


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1180110		23	8	11,5	1,5	-	100
1180111		10	5	12	1	-	100
1180112		10	5	8	1	-	100
1180113		6,8	4,4	8,5	-	-	100
1180114		20	10	8,7	1	-	100
1180115		9	4	4	-	-	100

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1180116		13	-	15,5	3	-	100
1180117		7,5	5,5	3,7	-	-	100
1180118		24	6	14	3,5	-	100
1180119		24	6	12	1,5	-	100
1180120		24	6	13	2,5	-	100
1180121		20	10	29	1,25	-	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1180122		7	3	12.2	-	*	100




Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini a pressione in PVC-E











Caratteristiche
Piedini a pressione in PVC-E
Buona:
Resistenza agli acidi deboli ed alle benzine.
Media:
agli Olii vegetali e minerali.
Materiale
PVC
Note* :
IL piedino Cod:"1180203" è in polietilene (+70°C) in colore grigio non antifiamma.

Cod.	Foto	Colore	ØB (mm)	ØG (mm)	H (mm)	H1 (mm)	S (mm)	Note	Confezione (pz)
1180201	 fig. B	nero	8	3	10	3	-	-	1000
1180202	 fig. B	nero	12	4	10	3	-	-	1000
1180203	 fig. C	naturale	9	4,2	13	3.5	-	-	1000


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1180204	 fig. D	grigio	10	4.7	12	7	-	*	1000
1180205	 fig. B	nero	13	5	13	3	-	-	1000
1180206	 fig. B	nero	16	5	10	4	-	-	1000
1180207	 fig. A	nero	10	6	19.5	2.5	4	-	1000
1180208	 fig. F	nero	9.5	6.8	16.5	6.5	-	-	1000
1180209	 fig. E	naturale	16	8	9	3	-	-	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini in PVC-K piatti






Caratteristiche
Piedini in PVC-K piatti
Buona:
Resistenza agli Olii minerali ed agli acidi
Infiammabilità
Antifiamma UL94-V2
Materiale
PVC
Colore
nero
Temperatura d'uso
-25°C ÷ +60°C
Su Richiesta
Questo prodotto si può avere in colore Bianco e neutro per quantità e si possono realizzare in un nuovo compound simile al PVC per morbidezza e flessibilità ma resistente fino ad una temperatura di 110°C, 130°C o 150°C

Cod.	ØB (mm)	ØG (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Confezione (pz)
1180301	8	5	6	3	1000
1180302	8	5	8	3	1000
1180303	8	5	10	3	1000
1180304	8	5	12	3	1000
1180305	8	6	6	2	1000
1180306	8	6	8	2	1000
1180307	8	6	10	2	1000
1180308	8	6	12	2	1000
1180309	10.5	8	12	3	1000
1180310	12	8	6.5	2	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini in PVC-K sferici






Caratteristiche
Piedini in PVC-K sferici
Buona:
Resistenza agli Olii minerali ed agli acidi
Infiammabilità
Antifiamma UL94-V2
Materiale
PVC
Colore
nero
Temperatura d'uso
-25°C ÷ +60°C
Su Richiesta
Questo prodotto si può avere in colore Bianco e neutro per quantità e si possono realizzare in un nuovo compound simile al PVC per morbidezza e flessibilità ma resistente fino ad una temperatura di 110°C, 130°C o 150°C

Cod.	ØB (mm)	ØB1 (mm)	ØG (mm)	H (mm)	H1 (mm)	S (mm)	Confezione (pz)
1180401	13	7	6	15	9	1	1000
1180402	13	8	7	15	9	1	1000
1180403	13	9	8	15	9	1	1000
1180404	13	10	9	15	9	1	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini in PVC-K trapezoidali piatti






Caratteristiche
Piedini in PVC-K trapezoidali piatti
Buona:
Resistenza agli Olii minerali ed agli acidi
Materiale
PVC
Colore
nero e bianco
Temperatura d'uso
max +60°C
Note*:
*questo piedino è disponibile soltanto in polietilene (max +60°C) in colore naturale

Cod.	Colore	ØB (mm)	ØG (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Note	Confezione (pz)
1180501	naturale	10	6	12	3	9	*	1000
1180502	nero	11	6	14	6	8	-	1000
1180503	bianco	11	6	14	6	8	-	1000
1180504	nero	14	8	18	10	8	-	1000
1180505	bianco	14	8	18	10	8	-	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini in PVC-K trapezoidali bombati





Caratteristiche
Piedini in PVC-K trapezoidali bombati
Buona:
Resistenza agli Olii minerali ed agli acidi
Infiammabilità
Antifiamma UL94-V2
Materiale
PVC
Colore
nero
Temperatura d'uso
-25°C ÷ +60°C
Su Richiesta
Questo prodotto si può avere in colore Bianco e neutro per quantità e si possono realizzare in un nuovo compound simile al PVC per morbidezza e flessibilità ma resistente fino ad una temperatura di 110°C, 130°C o 150°C

Cod.	Colore	ØB (mm)	ØB1 (mm)	ØG (mm)	H (mm)	H1 (mm)	S (mm)	Note	Confezione (pz)
1180601	nero	12	3	6	18.5	2.5	1.5	-	1000
1180602	nero	12	3	6	18.5	3.5	1.2	*	1000
1180603	bianco	12	3	6	18.5	3.5	1.2	-	1000
1180604	nero	12	3	6	20	4	1.5	-	1000
1180605	nero	12	3	6	22	6	1.5	-	1000



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini in TPE a pressione



Caratteristiche
Piedini in TPE a pressione
Ottima:
Flessibilità ed elasticità, tenuta alle basse ed alte temperature, resistenza all'invecchiamento.
Buona:
proprietà elettrica, resistenza agli acidi, all'ozono, all'acqua, alle soluzioni saline acquose, agli agenti atmosferici, ai detergenti e ai solventi alifatici e clorati.
Discreta:
Resistenza agli oli minerali, ai chetoni e alle benzine.
Descrizione:
Il TPE è un elastomerotermo plastico, è simile alla gomma ed è dotato di eccellenti caratteristiche. Essendo più elastico, più morbido ed avendo una maggiore resistenza alle basse e alte temperature viene generalmente utilizzato al posto del PVC.


Infiammabilità
Antifiamma UL94-HB
Materiale
TPE senza alogeni.
Colore
nero
Temperatura d'uso
-50°C ÷ +125°C

Cod.	Foto	ØB (mm)	ØG (mm)	H (mm)	S (mm)	Confezione (pz)
1180701	 12-1086 TPE	6	-	8	-	100
1180702	 12-1310 TPE	8	3	6	1	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini antiscivolo con rivetto a pressione






Caratteristiche
Piedini antiscivolo con rivetto a pressione
La mescola utilizzata per produrli li rende antiscivolo e resistenti alle vibrazioni
Descrizione:
Per il montaggio del rivetto, inserire la punta all'interno del foro alla base del piedino e poi premere il rivetto.
Materiale
mescola di polipropilene ed elastomero
Colore
nero
Temperatura d'uso
max +85°C

Cod.	B (mm)	ØB1 (mm)	ØG (mm)	H (mm)	S (mm)	Confezione (pz)
1180801	25	23	7.6	5	0.8-1.5	1000
1180802	21	20	7.7	6	5-8	1000
1180803	20	18	7.7	10	0.8-1.5	1000
1180804	20	18	8.1	12	0.8-1.2	1000
1180805	20	18	8.1	15	0.8-1.2	1000
1180806	20	18	8.1	18	0.8-1.2	1000

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini con rivetto a pressione





Caratteristiche

Piedini con rivetto a pressione

Questo tipo di piedino ha la caratteristica di essere smontabile, utilizza un rivetto a pressione che se spinto dal di dentro della struttura ne permette lo smontaggio.

Materiale

Materiale vinilico

Colore

nero


Temperatura d'uso


Max +85°C

Cod.	ØB (mm)	ØB1 (mm)	ØG (mm)	H (mm)	S (mm)	Confezione (pz)
1180901	14.2	13.5	3.1	5.5	0.8-1.8	200
1180902	10.8	10	3.6	4	1-2	300
1180903	10.8	10	3.6	4	2-3	300
1180904	21	20	4.1	4.2	0.8-1.8	500
1180905	21	20	4.1	4.2	1.8-2.8	500
1180906	21	20	4.1	6	1.9-2.8	200
1180907	21	20	4.1	6	2.9-4	200
1180908	21	20	4.1	8	2.1-3	200
1180909	15	14	4.1	9	1-2	500
1180910	15	14	4.1	9	2-3	500

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini con rivetto a vite

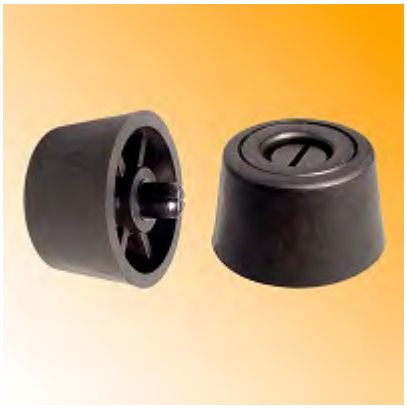



Caratteristiche

Piedini con rivetto a vite

Questo tipo di piedino utilizza un rivetto a vite, grazie al quale durante il montaggio è sufficente premere il rivetto per fissare il piedino.
Essendo smontabili si può utilizzare un semplice cacciavite, svitando il rivetto il piedino può essere rimosso con facilità.

Materiale

Materiale vinilico

Colore

Nero

Temperatura d'uso

Max +85°C




Cod.	ØB (mm)	ØB1 (mm)	ØG (mm)	H (mm)	S (mm)	Confezione (pz)
1181001	24	20	5	14	1-2.3	200

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.






Piedini in neoprene per vite



Caratteristiche
Piedini in neoprene per vite
Ottima:
Resistenza all'ozono, all'invecchiamento ed al calore .
Buona:
Resistenza ai grassi alle benzine, olii e solventi organici.
Materiale
Neoprene
Colore
Nero
Temperatura d'uso
-30°C ÷ +90°C

Cod.	Foto	ØA (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1181101		3	14	10	100
1181102		4	-	12	100
1181103		4	17	10	100


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1181104		3	18	5.5	100
1181105		3.5	20	4.5	100
1181106		4	21	12	100
1181107		5	19	19	100
1181108		6	15	10	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini in PVC-E di protezione






Caratteristiche
Piedini in PVC-E di protezione
Buona:
Resistenza agli acidi deboli ed alle benzine.
Media:
resistenza agli olii vegetali e minerali.
Descrizione:
Questi piedini nonostante siano in PVC morbido sono moloto resistenti.
La finitura è molto accurata, il fissaggio si ottiene utilizzando una vite o un rivetto.
Il piedino Cod:"1181211" è in elastomero (max + 110°C) ed è disponibile soltanto in colore nero.
Infiammabilità
antifiamma UL94-HB
Materiale
PVC
Colore
Bianco o nero
Temperatura d'uso
Max +80°C
Note*:
*Piedino in elastomero (max +110°)

Cod.	Colore	ØA (mm)	ØA1 (mm)	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Note	Confezione (pz)
1181201	bianco	3.2	6	15	7.5	4	-	1000
1181202	nero	3.2	6	15	7.5	4	-	1000
1181203	nero	4.2	9	19.5	23	7.5	-	1000
1181204	bianco	4.3	8	20	10	5	-	1000
1181205	bianco	4.3	10	25	12.5	6.5	-	1000
1181206	nero	4.3	8	20	10	5	-	1000
1181207	nero	4.3	10	25	12.5	6.5	-	1000
1181208	nero	5.2	11	24.5	25	7.5	-	1000
1181209	bianco	5.3	12	30	15	7.5	-	1000
1181210	nero	5.3	12	30	15	7.5	-	1000
1181211	nero	7	12	30.5	25	9	*	1000

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini in PVC-K dritti






Caratteristiche
Piedini in PVC-K dritti
Buona:
Resistenza agli olii minerali ed agli acidi
Infiammabilità
antifiamma UL94_V2
Materiale
PVC
Colore
nero
Temperatura d'uso
-25°C ÷ +60°C
Su Richiesta


Questo prodotto si può avere in colore Bianco e neutro per quantità e si possono realizzare in un nuovo compound simile al PVC per morbidezza e flessibilità ma resistente fino ad una temperatura di 110°C, 130°C o 150°C

Cod.	ØA (mm)	ØA1 (mm)	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Confezione (pz)
1181301	3	12	24	21	6	500
1181302	4	12	24	21	6	500
1181303	5	12	24	21	6	500
1181304	6	12	24	21	6	500
1181305	7	12	24	21	6	500

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini in PVC-K trapezoidali

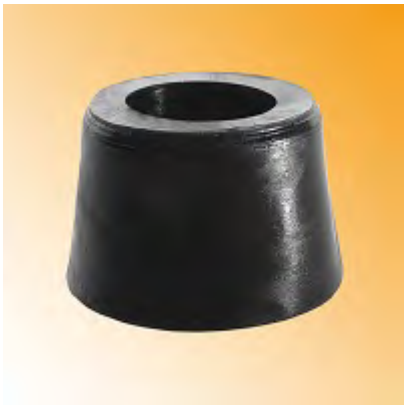



Caratteristiche
Piedini in PVC-K trapezoidali
Buona:
Resistenza agli olii minerali ed agli acidi
Infiammabilità
antifiamma UL94_V2
Materiale
PVC
Colore
nero
Temperatura d'uso
-25°C ÷ +60°C
Su Richiesta

Questo prodotto si può avere in colore Bianco e neutro per quantità e si possono realizzare in un nuovo compound simile al PVC per morbidezza e flessibilità ma resistente fino ad una temperatura di 110°C, 130°C o 150°C
Note*:
*Questo piedino è in PVC (max +60°C).
**Questo piedino è disponibile soltanto in poliammide 66 rinforzato in fibra di vetro (+120°C max).

Cod.	ØA (mm)	ØA1 (mm)	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Note	Confezione (pz)
1181401	2	6	12	8	3	-	1000
1181402	3	6	12	8	3	-	1000
1181403	3	9	19	12	5	-	1000
1181404	3	9.5	19	13	6.5	*	1000
1181405	3.5	6	11	6.5	2	**	1000
1181406	3.5	6	11	10	2	**	1000
1181407	4	9	19	12	5	-	1000
1181408	4	9.5	19	13	6.5	*	1000
1181409	5	9	19	12	5	-	1000
1181410	6	10	15	6	2	**	1000



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini in neoprene a cappuccio








Caratteristiche
Piedini in neoprene a cappuccio
Ottima:
Resistenza all'ozono, all'invecchiamento ed al calore .
Buona:
Resistenza ai grassi alle benzine, olii e solventi organici.
Consentono un buon isolamento elettrico e sono dotati di grande elasticità.
Materiale
Neoprene
Colore
Nero
Temperatura d'uso
-30°C ÷ +90°C

Note*:
*Articolo in EPDM (-25°C / +100°C).

Cod.	Foto	ØA (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Note	Confezione (pz)
1181501		5	10	16	-	100
1181502		4	9	19.5	-	100


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1181503		5	10	35	-	100
1181504		8.3	16	5	-	100
1181505		3.3	7	7	-	100
1181506		1.65	4.65	23	-	100
1181507		9	18	14	*	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini in PVC a cappuccio per tubolari





Caratteristiche
Piedini in PVC di protezione
Buona:
Resistenza agli acidi deboli ed alle benzine.
Media:
resistenza agli olii vegetali e minerali.
Descrizione:
Questi piedini si possono utilizzare per le protezione dei tubolari e sono adatti anche ad attutire i colpi e ad ammortizzare le vibrazioni.
Infiammabilità
antifiamma UL94-HB
Materiale
PVC


Colore
Nero
Temperatura d'uso
Max +80°C

Cod.	ØA (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1181601	30-31	32	1000
1181602	32-33	32	1000
1181603	34	32	1000
1181604	35-36	32	1000
1181605	38-39	32	1000
1181606	40-41	33	1000
1181607	42	33	1000
1181608	43-44	33	1000
1181609	45-46	35	1000
1181610	47	33	1000
1181611	48	35	1000
1181612	49-51	33	1000
1181613	54-55	35	1000
1181614	59-60	38	1000
1181615	63-64	36	1000
1181616	69-70	38	1000
1181617	75-76	38	1000
1181618	90	40	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini in polietilene a cappuccio per tubolari





Caratteristiche
Piedini in Polietilene di protezione
Buona:
Resistenza agli acidi deboli ed alle benzine.
Descrizione:
Questi piedini si possono utilizzare per le protezione dei tubolari e sono adatti anche ad attutire i colpi e ad ammortizzare le vibrazioni.
Infiammabilità
antifiamma UL94-HB
Materiale
Polietilene
Colore
Nero


Temperatura d'uso
Max +70°C

Cod.	ØA (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1181701	3	10	1000
1181702	4	11	1000
1181703	5	13	1000
1181704	6	13	1000
1181705	8	13	1000
1181706	10	18	1000
1181707	12	18	1000
1181708	13	18	1000
1181709	14	18	1000
1181710	16	18	1000
1181711	19	24	1000
1181712	22	24	1000
1181713	25	24	1000
1181714	28	24	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini in PVC tondi con sagome particolari





Materiale: PVC.

Colore: naturale.


Temperatura d'uso: max +60°C

Cod.	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Confezione (pz)
1181801	23	16	10	6.5	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini quadrati in pvc con sagome particolari





Caratteristiche

Buona:

Resistenza agli olii minerali ed agli acidi

Infiammabilità

antifiamma UL94-V2.

Materiale

PVC.

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-25°C ÷ +60°C

Su Richiesta


Questi piedini si possono realizzare in un nuovo compound simile al PVC per morbidezza e flessibilità ma resistente fino ad una temperatura di 110°C, 130°C o 150°C

Cod.	ØA (mm)	ØA1 (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Confezione (pz)
1181901	3	12	22	17	10	1000

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini in poliammide con sagome particolari





Infiammabilità
antifiamma UL94-V2.

Materiale
Poliammide 66


Colore
bianco o nero
Temperatura d'uso
max + 105°

Cod.	ØA (mm)	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Confezione (pz)
1182001	5.1	20	8.5	5.5	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini in poliuretano adesivi cilindrici





Caratteristiche
Piedini in poliuretano adesivi cilindrici.
Questo tipo di piedino ha un'ottima finitura e si presta a molteplici situazioni.
Sono antivibrazione, antiscivolo antiurto, sono resistenti alle abrasioni e sono a prova di macchia.
Grazie al suo adesivo particolarmente resistente , applicabile verso l'interno, si possono applicare su una grande varietà di superfici: acciaio, formica, vetro polietilene, polipropene, vinile, ceramica , alluminio superfici dipinte ecc ,non contengono plastificanti,olii nè riempitivi.
I piedini trasparenti sono praticamente invisibili se si utilizzano su superfici in vetro o comunque trasparenti.
è consigliabile pulire molto bene la superfice su cui si applicano i piedini, vengono forniti su cartelle da cui possono essere staccati facilmente .
Infiammabilità
antifiamma UL94-HB.

Materiale
poliuretano con adesivo in gomma sintetica.
Colore
trasparente, nero e grigio.
Temperatura d'uso
-20°C ÷ +80°C
Su Richiesta
Tutti i piedini possono essere forniti con adesivo in acrilico (da -40°C a +150°C) adatto ad applicazioni in esterno e molto resistente.
Alcuni piedini possono essere realizzati in uno speciale "poliuretano morbido", particolarmente flessibile, che consente loro di attutire ancor più efficacemente i colpi e , conseguemente , di ridurre il suono dovuto all'impatto.
Vengono utilizzati soprattutto nei cassetti e nelle antine dei mobili ed hanno la capacità di assorbire olte il 50% della forza di battuta.
vengono realizzati soltanto in colore trasparente.
Per quantità si possono realizzare piedini in forme , dimensioni e colori a scelta.
Note*:
*Questo piedino può essere realizzato in "Poliuretano morbido", particolarmente morbido e flessibile, che consente di attutire più efficacemente i colpi e di ridurre il suono dovuto all'impatto. È venduto in quantità superiore a quella indicata in tabella.


Cod.	Colore	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	N° cartelle	N° piedini per cartelle	Note	Confezione (pz)
1182101	Trasparente	9.5	7.6	3.2	4	300	*	1200
1182102	Trasparente	9.5	7.6	4.8	5	200	-	1000
1182103	nero	9.5	7.6	3.2	4	300	-	1200
1182104	nero	9.5	7.6	4.8	5	200	-	2000
1182105	grigio	9.5	7.6	4.8	25	200	-	5000
1182106	trasparente	12.7	10	1.5	5	200	-	1000
1182107	trasparente	12.7	7.9	3.5	5	200	*	1000
1182108	trasparente	12.7	10	6.4	5	200	-	1000
1182109	nero	12.7	10	1.5	5	200	-	1000
1182110	nero	12.7	7.9	3.5	5	200	-	1000
1182111	nero	12.7	10	6.4	5	200	-	1000
1182112	grigio	12.7	10	1.5	25	200	-	5000
1182113	trasparente	16.5	12.7	10.2	4	128	-	512
1182114	nero	16.5	12.7	10.2	4	128	-	512
1182115	trasparente	18	15.5	4.6	5	98	-	490
1182116	trasparente	19.1	15.4	4.1	5	98	-	490


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1182117	nero	19.1	15.4	4.1	5	98	-	490
1182118	trasparente	19.8	15.7	5.1	5	84	-	420
1182119	nero	19.8	15.7	5.1	5	84	-	420
1182120	trasparente	20.6	17.5	3	5	72	-	360
1182121	nero	20.6	17.5	3	5	72	-	360
1182122	trasparente	31.2	27.9	2.5	15	32	-	480
1182123	nero	31.2	27.9	2.5	15	32	-	480

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini in poliuretano adesivi quadrati

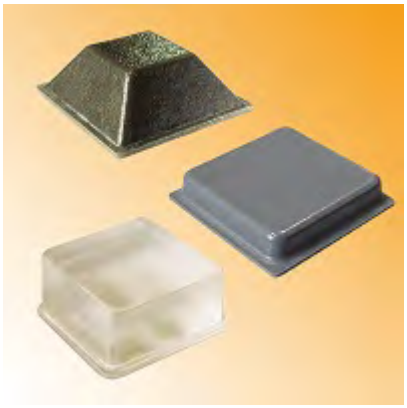



Caratteristiche
Piedini in poliuretano adesivi quadrati.
Questo tipo di piedino ha un'ottima finitura e si presta a molteplici situazioni.
Sono antivibrazione, antiscivolo antiurto, sono resistenti alle abrasioni e sono a prova di macchia.
Grazie al suo adesivo particolarmente resistente , applicabile verso l'interno, si possono applicare su una grande varietà di superfici: acciaio, formica, vetro polietilene, polipropene, vinile, ceramica , alluminio superfici dipinte ecc ,non contengono plastificanti,olii nè riempitivi.
I piedini trasparenti sono praticamente invisibili se si utilizzano su superfici in vetro o comunque trasparenti.
è consigliabile pulire molto bene la superfice su cui si applicano i piedini, vengono forniti su cartelle da cui possono essere staccati facilmente .
Infiammabilità
antifiamma UL94-HB.


Materiale
poliuretano con adesivo in gomma sintetica.
Colore
trasparente, nero, grigio.
Temperatura d'uso
-20°C ÷ +80°C
Su Richiesta
Tutti i piedini possono essere forniti con adesivo in acrilico (da -40°C a +150°C) adatto ad applicazioni in esterno e molto resistente.
Alcuni piedini possono essere realizzati in uno speciale "poliuretano morbido", particolarmente flessibile, che consente loro di attutire ancor più efficacemente i colpi e , conseguemente , di ridurre il suono dovuto all'impatto.
Vengono utilizzati soprattutto nei cassetti e nelle antine dei mobili ed hanno la capacità di assorbire olte il 50% della forza di battuta.
vengono realizzati soltanto in colore trasparente.
Per quantità si possono realizzare piedini in forme , dimensioni e colori a scelta.

Cod.	Colore	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	N° cartelle	N° piedini per cartelle	Confezione (pz)
1182401	trasparente	2.5	10.2	8.9	3	242	726
1182402	nero	2.5	10.2	8.9	3	242	726
1182403	trasparente	3	12.7	9.5	5	200	1000
1182404	trasparente	5.8	12.7	7.6	5	200	1000
1182405	nero	3	12.7	9.5	5	200	1000
1182406	nero	5.8	12.7	7.6	5	200	1000
1182407	trasparente	6.4	19.8	13.7	6	98	588
1182408	trasparente	9.7	19.8	17.8	400	1	400
1182409	nero	6.4	19.8	13.7	6	98	588
1182410	nero	9.7	19.8	17.8	400	1	400
1182411	trasparente	7.6	20.6	10.2	3	98	294
1182412	nero	7.6	20.6	10.2	3	98	294
1182413	grigio	7.6	20.6	10.2	27	98	2646
1182414	trasparente	4.6	25.4	22.2	7	55	385
1182415	nero	4.6	25.4	22.2	7	55	385

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini in poliuretano adesivi cilindrici con incavo





Caratteristiche
Piedini in poliuretano adesivi cilindrici con incavo.
Questo tipo di piedino ha un'ottima finitura e si presta a molteplici situazioni.
Sono antivibrazione, antiscivolo antiurto, sono resistenti alle abrasioni e sono a prova di macchia.
Grazie al suo adesivo particolarmente resistente , applicabile verso l'interno, si possono applicare su una grande varietà di superfici: acciaio, formica, vetro polietilene, polipropene, vinile, ceramica , alluminio superfici dipinte ecc ,non contengono plastificanti,olii nè riempitivi.
I piedini trasparenti sono praticamente invisibili se si utilizzano su superfici in vetro o comunque trasparenti.
è consigliabile pulire molto bene la superfice su cui si applicano i piedini, vengono forniti su cartelle da cui possono essere staccati facilmente .
Infiammabilità
antifiamma UL94-HB.


Materiale
poliuretano con adesivo in gomma sintetica.
Colore
trasparente e nero
Temperatura d'uso
-20°C ÷ +80°C
Su Richiesta
Tutti i piedini possono essere forniti con adesivo in acrilico (da -40°C a +150°C) adatto ad applicazioni in esterno e molto resistente.
Alcuni piedini possono essere realizzati in uno speciale "poliuretano morbido", particolarmente flessibile, che consente loro di attutire ancor più efficacemente i colpi e , conseguemente , di ridurre il suono dovuto all'impatto.
Vengono utilizzati soprattutto nei cassetti e nelle antine dei mobili ed hanno la capacità di assorbire olte il 50% della forza di battuta.
vengono realizzati soltanto in colore trasparente.
Per quantità si possono realizzare piedini in forme , dimensioni e colori a scelta.
Note*:*Questo piedino può essere realizzato in "Poliuretano morbido", particolarmente morbido e flessibile, che consente di attutire più efficacemente i colpi e di ridurre il suono dovuto all'impatto. È venduto in quantità superiore a quella indicata in tabella.

Cod.	Colore	ØA (mm)	ØB (mm)	H (mm)	N° cartelle	N° piedini per cartelle	Note	Confezione (pz)
1182201	trasparente	10.1	12.7	3.6	5	200	*	1000
1182202	nero	10,1	12.7	3.6	5	200	-	1000
1182203	trasparente	8	22.5	10	4	72	-	288
1182204	nero	8	22.5	10	4	72	-	288
1182205	trasparente	18.5	46	15.2	500	1	-	500
1182206	nero	18.5	46	15.2	500	1	-	500

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini in poliuretano adesivi sferici





Caratteristiche
Piedini in poliuretano adesivi sferici.
Questo tipo di piedino ha un'ottima finitura e si presta a molteplici situazioni.
Sono antivibrazione, antiscivolo antiurto, sono resistenti alle abrasioni e sono a prova di macchia.
Grazie al suo adesivo particolarmente resistente , applicabile verso l'interno, si possono applicare su una grande varietà di superfici: acciaio, formica, vetro polietilene, polipropene, vinile, ceramica , alluminio superfici dipinte ecc ,non contengono plastificanti,olii nè riempitivi.
I piedini trasparenti sono praticamente invisibili se si utilizzano su superfici in vetro o comunque trasparenti.
è consigliabile pulire molto bene la superfice su cui si applicano i piedini, vengono forniti su cartelle da cui possono essere staccati facilmente .
Infiammabilità
antifiamma UL94-HB.

Materiale
poliuretano con adesivo in gomma sintetica.
Colore
trasparente, nero, grigio, marrone e bianco.
Temperatura d'uso
-20°C ÷ +80°C
Su Richiesta
Tutti i piedini possono essere forniti con adesivo in acrilico (da -40°C a +150°C) adatto ad applicazioni in esterno e molto resistente.
Alcuni piedini possono essere realizzati in uno speciale "poliuretano morbido", particolarmente flessibile, che consente loro di attutire ancor più efficacemente i colpi e , conseguemente , di ridurre il suono dovuto all'impatto.
Vengono utilizzati soprattutto nei cassetti e nelle antine dei mobili ed hanno la capacità di assorbire olte il 50% della forza di battuta.
vengono realizzati soltanto in colore trasparente.
Per quantità si possono realizzare piedini in forme , dimensioni e colori a scelta.
Note*:*Questo piedino può essere realizzato in "Poliuretano morbido", particolarmente morbido e flessibile, che consente di attutire più efficacemente i colpi e di ridurre il suono dovuto all'impatto. È venduto in quantità superiore a quella indicata in tabella.


Cod.	Colore	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	N° cartelle	N° piedini per cartelle	Note	Confezione (pz)
1182301	trasparente	6.4	-	1.6	7	272	-	1904
1182302	trasparente	6.4	6.2	2.1	3	450	-	1350
1182303	nero	6.4	-	1.6	7	272	-	1904
1182304	nero	6.4	6.2	2.1	3	450	-	1350
1182305	trasparente	7.9	-	2.2	3	450	*	1350
1182306	nero	7.9	-	2.2	3	450	-	1350
1182307	trasparente	8.5	-	2.2	3	450	*	1350
1182308	nero	8.5	-	2.2	3	450	-	1350
1182309	trasparente	9.5	-	3.8	5	200	*	1000
1182310	trasparente	9.5	-	5.4	4	300	*	1200
1182311	nero	9.5	-	3.8	5	200	-	1000
1182312	nero	9.5	-	5.4	4	300	-	1200
1182313	grigio	9.5	-	3.8	25	200	-	5000
1182314	trasparente	10	-	3	5	288	-	1440
1182315	nero	10	-	3	5	288	-	1440
1182316	trasparente	11.1	9.7	5.1	3	242	*	726
1182317	nero	11.1	9.7	5.1	3	242	-	726
1182318	trasparente	15.7	-	7.9	5	128	-	640


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1182319	nero	15.7	-	7.9	5	128	-	640
1182320	grigio	15.7	-	7.9	25	128	-	3200
1182321	trasparente	17.8	-	9.6	23	98	-	2254
1182322	nero	17.8	-	9.6	23	98	-	2254
1182323	grigio	17.8	-	9.6	23	98	-	2254
1182324	marrone	17.8	-	9.6	23	98	-	2254
1182325	bianco	17.8	-	9.6	23	98	-	2254
1182326	trasparente	19.1	12.7	1.9	5	84	-	420
1182327	nero	19.1	12.7	1.9	5	84	-	420

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini in poliuretano adesivi quadrati

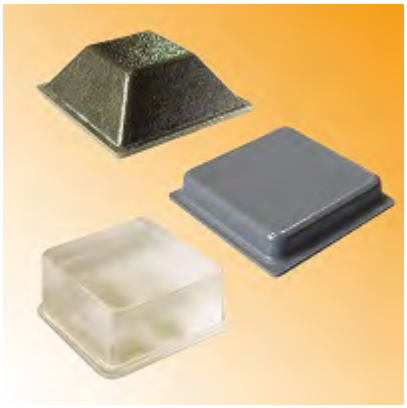



Caratteristiche
Piedini in poliuretano adesivi quadrati.
Questo tipo di piedino ha un'ottima finitura e si presta a molteplici situazioni.
Sono antivibrazione, antiscivolo antiurto, sono resistenti alle abrasioni e sono a prova di macchia.
Grazie al suo adesivo particolarmente resistente , applicabile verso l'interno, si possono applicare su una grande varietà di superfici: acciaio, formica, vetro polietilene, polipropene, vinile, ceramica , alluminio superfici dipinte ecc ,non contengono plastificanti,olii nè riempitivi.
I piedini trasparenti sono praticamente invisibili se si utilizzano su superfici in vetro o comunque trasparenti.
è consigliabile pulire molto bene la superfice su cui si applicano i piedini, vengono forniti su cartelle da cui possono essere staccati facilmente .
Infiammabilità
antifiamma UL94-HB.


Materiale
poliuretano con adesivo in gomma sintetica.
Colore
trasparente, nero, grigio.
Temperatura d'uso
-20°C ÷ +80°C
Su Richiesta
Tutti i piedini possono essere forniti con adesivo in acrilico (da -40°C a +150°C) adatto ad applicazioni in esterno e molto resistente.
Alcuni piedini possono essere realizzati in uno speciale "poliuretano morbido", particolarmente flessibile, che consente loro di attutire ancor più efficacemente i colpi e , conseguemente , di ridurre il suono dovuto all'impatto.
Vengono utilizzati soprattutto nei cassetti e nelle antine dei mobili ed hanno la capacità di assorbire olte il 50% della forza di battuta.
vengono realizzati soltanto in colore trasparente.
Per quantità si possono realizzare piedini in forme , dimensioni e colori a scelta.

Cod.	Colore	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	N° cartelle	N° piedini per cartelle	Confezione (pz)
1182401	trasparente	2.5	10.2	8.9	3	242	726
1182402	nero	2.5	10.2	8.9	3	242	726
1182403	trasparente	3	12.7	9.5	5	200	1000
1182404	trasparente	5.8	12.7	7.6	5	200	1000
1182405	nero	3	12.7	9.5	5	200	1000
1182406	nero	5.8	12.7	7.6	5	200	1000
1182407	trasparente	6.4	19.8	13.7	6	98	588
1182408	trasparente	9.7	19.8	17.8	400	1	400
1182409	nero	6.4	19.8	13.7	6	98	588
1182410	nero	9.7	19.8	17.8	400	1	400
1182411	trasparente	7.6	20.6	10.2	3	98	294
1182412	nero	7.6	20.6	10.2	3	98	294
1182413	grigio	7.6	20.6	10.2	27	98	2646
1182414	trasparente	4.6	25.4	22.2	7	55	385
1182415	nero	4.6	25.4	22.2	7	55	385

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini in poliuretano adesivi conici





Caratteristiche
Piedini in poliuretano adesivi conici.
Questo tipo di piedino ha un'ottima finitura e si presta a molteplici situazioni.
Sono antivibrazione, antiscivolo antiurto, sono resistenti alle abrasioni e sono a prova di macchia.
Grazie al suo adesivo particolarmente resistente , applicabile verso l'interno, si possono applicare su una grande varietà di superfici: acciaio, formica, vetro polietilene, polipropene, vinile, ceramica , alluminio superfici dipinte ecc ,non contengono plastificanti,olii nè riempitivi.
I piedini trasparenti sono praticamente invisibili se si utilizza su superfici in vetro o comunque trasparenti.
è consigliabile pulire molto bene la superfice su cui si applicano i piedini, vengono forniti su cartelle da cui possono essere staccati facilmente .
Infiammabilità
antifiamma UL94-HB.

Materiale
poliuretano con adesivo in gomma sintetica.
Colore
trasparente, nero, grigio.
Temperatura d'uso
-20°C ÷ +80°C
Su Richiesta
Tutti i piedini possono essere forniti con adesivo in acrilico (da -40°C a +150°C) adatto ad applicazioni in esterno e molto resistente.
Alcuni piedini possono essere realizzati in uno speciale "poliuretano morbido", particolarmente flessibile, che consente loro di attutire ancor più efficacemente i colpi e , conseguemente , di ridurre il suono dovuto all'impatto.
Vengono utilizzati soprattutto nei cassetti e nelle antine dei mobili ed hanno la capacità di assorbire olte il 50% della forza di battuta.
vengono realizzati soltanto in colore trasparente.
Per quantità si possono realizzare piedini in forme , dimensioni e colori a scelta.
Note*:*Questo piedino può essere realizzato in "Poliuretano morbido", particolarmente morbido e flessibile, che consente di attutire più efficacemente i colpi e di ridurre il suono dovuto all'impatto. È venduto in quantità superiore a quella indicata in tabella.

Cod.	Colore	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	L (mm)	N° cartelle	N° piedini per cartelle	Note	Confezione (pz)
1182501	trasparente	9.5	-	4.6	-	5	288	*	1440
1182502	trasparente	18.3	15.9	14.2	-	1500	1	-	1500
1182503	nero	18.3	15.9	14.2	-	1500	1	-	1500
1182504	trasparente	19.1	-	19.1	-	1000	1	-	1000
1182505	nero	19.1	-	19.1	-	1000	1	-	1000
1182506	trasparente	20	-	22.5	-	1000	1	-	1000
1182507	nero	20	-	22.5	-	1000	1	-	1000



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Piedini in poliuretano adesivi conici particolari



Caratteristiche
Piedini in poliuretano adesivi conici particolari.
Questo tipo di piedino ha un'ottima finitura e si presta a molteplici situazioni.
Sono antivibrazione, antiscivolo antiurto, sono resistenti alle abrasioni e sono a prova di macchia.
Grazie al suo adesivo particolarmente resistente , applicabile verso l'interno, si possono applicare su una grande varietà di superfici: acciaio, formica, vetro polietilene, polipropene, vinile, ceramica , alluminio superfici dipinte ecc ,non contengono plastificanti,olii nè riempitivi.
I piedini trasparenti sono praticamente invisibili se si utilizzano su superfici in vetro o comunque trasparenti.
è consigliabile pulire molto bene la superfice su cui si applicano i piedini, vengono forniti su cartelle da cui possono essere staccati facilmente .
Infiammabilità
antifiamma UL94-HB.


Materiale
poliuretano con adesivo in gomma sintetica.
Colore
trasparente, nero, grigio. (trasperente articolo in tabella)
Temperatura d'uso
-20°C ÷ +80°C
Su Richiesta
Tutti i piedini possono essere forniti con adesivo in acrilico (da -40°C a +150°C) adatto ad applicazioni in esterno e molto resistente.
Alcuni piedini possono essere realizzati in uno speciale "poliuretano morbido", particolarmente flessibile, che consente loro di attutire ancor più efficacemente i colpi e , conseguemente , di ridurre il suono dovuto all'impatto.
Vengono utilizzati soprattutto nei cassetti e nelle antine dei mobili ed hanno la capacità di assorbire olte il 50% della forza di battuta.
vengono realizzati soltanto in colore trasparente.
Per quantità si possono realizzare piedini in forme , dimensioni e colori a scelta.
Note*:*Questo piedino può essere realizzato in "Poliuretano morbido", particolarmente morbido e flessibile, che consente di attutire più efficacemente i colpi e di ridurre il suono dovuto all'impatto. È venduto in quantità superiore a quella indicata in tabella.

Cod.	Foto	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	L (mm)	N° cartelle	N° piedini x cartelle	Note	Conf. (pz)
1182601	 T033-SD	12,7	-	3,8	8,5	5	200	*	1000
1182602	 T058-SD	12,7	3,8	5,1	-	5	200	*	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Rondelle in gomma alte





Caratteristiche
Rondelle in gomma alte
Media:
Resistenza all'acqua ed agli olii minerali
Materiale
Gomma
Colore
Nero
Temperatura d'uso
-30°C ÷ +90°C
Su Richiesta
Rondelle in silicone ed in altri colori per quantità
Note*:
**Questo articolo è disponibile anche in neoprene.
****Questo articolo è realizzato in neoprene.



Cod.	ØA (mm)	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	Note	Confezione (pz)
1182701	6	15	-	12	**	100
1182702	10	14.5	-	5	-	2000
1182703	10	18	-	9	-	2000
1182704	10	19.5	-	9	-	2000
1182705	11.5	23.5	-	9	-	2000
1182706	12	18	-	5	-	500
1182707	12	23.5	-	9	-	500
1182708	14	20	-	8	-	500
1182709	22	33.8	-	12	****	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Rondelle in gomma alte particolari




Caratteristiche
Rondelle in gomma alte
Media:
Resistenza all'acqua ed agli olii minerali
Materiale
Gomma
Colore
Nero
Temperatura d'uso
-30°C ÷ +90°C
Su Richiesta
Rondelle in silicone ed in altri colori per quantità
Note*:
*Questo articolo è realizzato in neoprene ed ha una forma leggermente conica.
***Questo articolo è realizzato in neoprene ed, oltre al foro centrale, possiede altri 3 fori Ø4 mm (vedi figura).

Cod.	Foto	ØA (mm)	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	Note	Confezione (pz)
1182801		3	14	12	10	*	100
1182802		11.5	34.5	-	20	***	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Rondelle in PVC-K basse





Caratteristiche
Rondelle in PVC-K basse
Buona:
Resistenza agli acidi ed agli olii minerali
Materiale
PVC
Colore
Nero
Temperatura d'uso
-25°C ÷ +60°C
Infiammabilità:
antifiamma UL94-V2.
Note*:
*Articolo in poliammide colore naturale, ma fornibile, su richiesta, in PVC nero.
**Articolo in polietilene colore naturale, ma fornibile, su richiesta, in PVC nero.
***Articolo in poliammide colore naturale.

Cod.	ØA (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Note	Confezione (pz)
1182901	2	10	2	-	1000
1182902	2	12	2	-	1000
1182903	3	8	10	-	1000
1182904	3	10	2	-	1000
1182905	3	12	2	-	1000
1182906	3.5	7.5	2	-	1000
1182907	3.5	14	1	*	1000
1182908	3.5	14	2	*	1000
1182909	3.5	14	3	*	1000
1182910	4	10	2	-	1000
1182911	4	10	2.5	-	1000
1182912	4	12	2	-	1000
1182913	5	10	2	-	1000
1182914	5	12	2	-	1000
1182915	5	14	1	*	1000
1182916	5	14	1.5	*	1000
1182917	5	14	2	*	1000
1182918	5	14	3	*	1000
1182919	5	16	3	-	1000
1182920	6	10	2	-	1000
1182921	6	12	2	-	1000
1182922	6	14	1.5	***	1000
1182923	6.5	14	1	*	1000
1182924	6.5	14	1.5	*	1000
1182925	6.5	14	2	*	1000

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.



1182926	6.5	14	3	*	1000
1182927	6.5	17	1	*	1000
1182928	6.5	17	2	*	1000
1182929	6.5	17	3	*	1000
1182930	7	10	2	-	1000
1182931	7	12	2	-	1000
1182932	7	14	2	*	1000
1182933	7	15.5	1	-	1000
1182934	7	15.5	2	-	1000
1182935	7	15.5	3	-	1000
1182936	7	15.5	4	-	1000
1182937	7	15.5	5	-	1000
1182938	8	10	2	-	1000
1182939	8	12	2	-	1000
1182940	8	14	2	*	1000
1182941	8.5	17	1	*	1000
1182942	8.5	17	1.5	*	1000
1182943	8.5	17	2	*	1000
1182944	8.5	17	3	*	1000
1182945	10	21	1	-	1000
1182946	10.5	17	1	*	1000
1182947	10.5	17	2	*	1000
1182948	10.5	17	3	*	1000
1182949	11	21	1	-	1000
1182950	12	21	1	-	1000
1182951	13	21	1	-	1000
1182952	14	21	1	-	1000
1182953	15	21	1	-	1000
1182954	16	21	1	-	1000
1182955	31	39	1.2	**	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.







Rondelle in neoprene con colletto






Caratteristiche
Rondelle in neoprene con colletto
Ottima:
Resistenza all'ozono, all'invecchiamento ed al calore .
Buona:
Resistenza ai grassi alle benzine, olii e solventi organici.
Consentono un buon isolamento elettrico e sono dotati di grande elasticità.
Materiale
Neoprene
Colore
Nero
Temperatura d'uso
-30°C ÷ +90°C
Note*:
*Articolo con colletto a imbuto. Disponibile fino ad esaurimento scorte.
**Articolo con colletto a imbuto.
***Rondella con angoli arrotondati.

Cod.	Foto	ØA (mm)	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Note	Confezione (pz)
1183001		2.3	7	4	2.4	*	100
1183002		2.3	7	4	2.4	-	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1183003		4	11.5	4	1.8	-	100
1183004		5	11	5	2.5	-	100
1183005		5	10.8	10	2	**	100
1183006		5.7	10.8	10	2	**	100
1183007		6	25	11	6	-	100
1183008		8	16	8.5	4	-	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1183009		8	32	11	6	-	100
1183010		10	25	10	4	-	100
1183011		15	26	20	4	***	100

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi, sottotappi, cappucci



Gli articoli in cui non è specificata la quantità devono essere richiesti, e hanno un minimo quantitativo fornibile da richiedere al nostro ufficio commerciale.

Tappi alti in poliammide-H

Tappi a pressione tondi



Tappi alti in poliammide-H autoestinguenti e senza alogeni

Tappi a pressione tondi



Tappi bassi in poliammide-H

Tappi a pressione tondi



Tappi bordati in poliammide-H

Tappi a pressione tondi



Tappi a testa lucida in poliammide-H

Tappi a pressione tondi



Tappi per apparecchiature zincate in poliammide-H


Tappi a pressione tondi



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in ABS tondi CROMATI

Tappi a pressione tondi

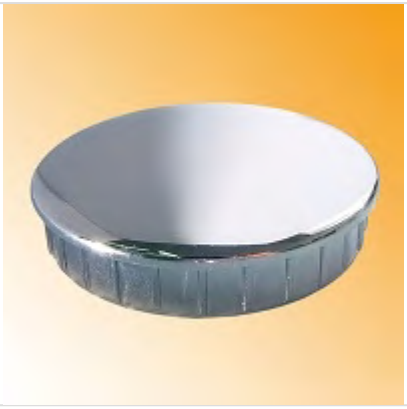

Tappi trasparenti in policarbonato-H tondi

Tappi a pressione tondi



Tappi "Double" in poliammide-H

Tappi a pressione tondi



Tappi con testa covessa in poliammide-H universali

Tappi a pressione tondi



Tappi universali con testa piatta in poliammide

Tappi a pressione tondi



Tappi con alette in polietilene

Tappi a pressione tondi



Tappi con dentini in polietilene

Tappi a pressione tondi



Tappi per tubolari tondi lamellari in polietilene

Tappi a pressione tondi



Tappi in polietilene lamellari per tubolari

Tappi a pressione tondi



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi per tubolari in polietilene

Tappi a pressione tondi



Tappi per tubolari in PVC

Tappi a pressione tondi



Tappi sagomati in polietilene

Tappi a pressione tondi



Tappi panciuti in polietilene

Tappi a pressione tondi



Tappi lunghi in polietilene

Tappi a pressione tondi



Tappi per lamiere in polietilene

Tappi a pressione tondi



Tappi in santoprene-H

Tappi a pressione tondi



Tappi da forare in PVC

Tappi a pressione tondi



Tronchetti in EPDM conici

Tappi a pressione tondi



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi per filetti in polietilene

Tappi a pressione tondi



Tappi per schede PCB in poliammide

Tappi a pressione tondi



Tappi a bottone in poliammide

Tappi a pressione tondi



Assortimento Tappi serie-H

Kit tappi assortiti



Tappi quadrangolari "Double" in poliammide-H

Tappi a pressione quadrangolari




Tappi in polietilene ovali lamellari per tubolari

Tappi a pressione quadrangolari




Tappi in polietilene rettangolari lamellari per tubolari

Tappi a pressione quadrangolari

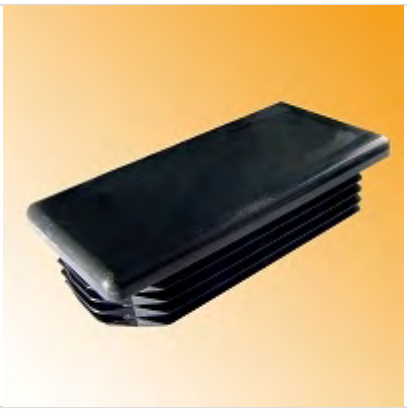

Tappi in polietilene quadrati lamellari per tubolari

Tappi a pressione quadrangolari

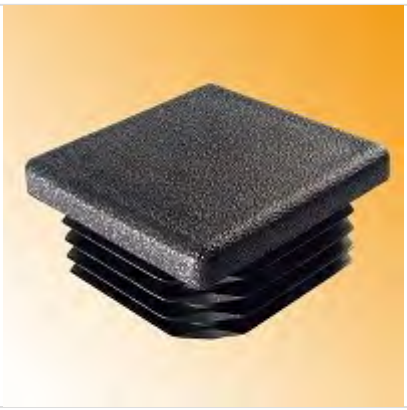

Tappi in ABS ovali cromati


Tappi a pressione quadrangolari



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in ABS rettangolari cromati

Tappi a pressione quadrangolari

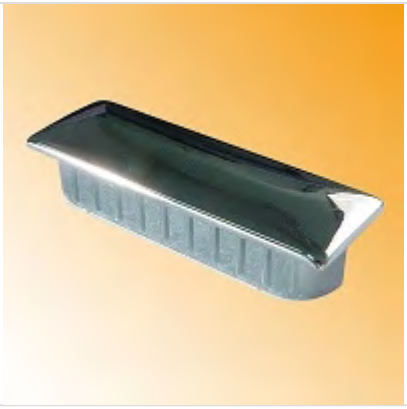

Tappi in ABS quadrati cromati

Tappi a pressione quadrangolari



Tappi in policarbonato-H ovali trasparenti

Tappi a pressione quadrangolari



Tappi per fori SUB-D in poliammide-H

Tappi a pressione quadrangolari



Tappi in plastica filettati (filetto metrico)

Tappi tondi filettati in plastica



Tappi in plastica filettati (filetto PG)

Tappi tondi filettati in plastica



Tappi in poliammide esagonali filettati (filetto metrico)

Tappi esagonali filettati in poliammide



Tappi in poliammide esagonali filettati (filetto PG)

Tappi esagonali filettati in poliammide



Tappi in polietilene filettati a cremagliera (filetto PG)

Tappi filettati in plastica a cremagliera



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in polietilene filettati con nervatura (filetto metrico)

Tappi filettati in plastica con nervatura



Tappi in polietilene filettati con nervatura (filetto GAS)

Tappi filettati in plastica con nervatura



Tappi in polietilene filettati con nervatura (filetto UNEF)

Tappi filettati in plastica con nervatura



Tappi in polietilene filettati a tenuta (filetto metrico)

Tappi filettati in plastica a tenuta



Tappi in polietilene filettati a tenuta (filetto GAS)

Tappi filettati in plastica a tenuta



Tappi filettati in polietilene a tenuta (filetto UNEF)

Tappi filettati in plastica a tenuta



Tappi in metallo filettati (filetto metrico)

Tappi filettati in metallo tondi



Tappi in metallo filettati con O-Ring (filetto metrico)

Tappi filettati in metallo tondi



Tappi in metallo filettati (filetto PG)

Tappi filettati in metallo tondi



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in metallo filettati con O-Ring (filetto PG)

Tappi filettati in metallo tondi



Tappi in metallo filettati (filetto GAS)

Tappi filettati in metallo tondi



Tappi in metallo filettati con O-Ring (filetto GAS)

Tappi filettati in metallo tondi



Tappi in metallo filettati esagonali (filetto metrico)

Tappi filettati in metallo esagonali



Tappi in metallo filettati esagonali con O-Ring (filetto metrico)

Tappi filettati in metallo esagonali



Tappi in metallo filettati esagonali (filetto PG)

Tappi filettati in metallo esagonali



Tappi in metallo filettati esagonali con O-ring (filetto PG)

Tappi filettati in metallo esagonali



Tappi in metallo filettati esagonali (filetto GAS)

Tappi filettati in metallo esagonali



Tappi in metallo filettati esagonali (filetto NPT)

Tappi filettati in metallo esagonali



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi forati in poliammide-H

Tappi forati per ventilazione



Tappi forati in poliammide-H con filtro

Tappi forati per ventilazione



Tappi con griglia in poliammide con lamelle

Tappi per ventilazione con griglia



Tappi con griglia in poliammide-H

Tappi per ventilazione con griglia




Tappi con griglia e filtro in poliammide-H

Tappi per ventilazione con griglia e filtro



Tappi in poliammide-H filettati esagonali e forati

Tappi per ventilazione filettati esagonali

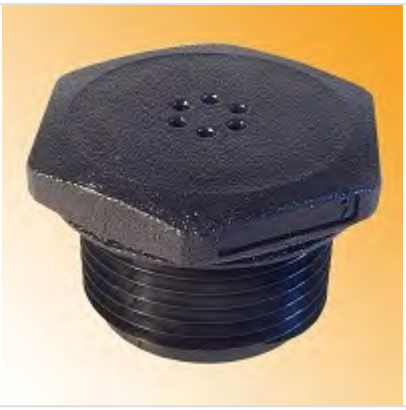

Tappi forati in poliammide-H con membrana

Tappi per bilanciamento pressione, a pressione in plastica



Tappi in poliammide-A con membrana

Tappi per bilanciamento pressione filettati tondi in plastica



Tappi in metallo filettati con membrana

Tappi per bilanciamento pressione filettati in metallo



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in metallo con filtro sinterizzato

Tappi per bilanciamento pressione filettati in metallo




Tappi in metallo filettati con rete per il drenaggio

Tappi per bilanciamento pressione filettati in metallo per drenaggio



Sottotappi in polietilene standard

Sottotappi cilindrici

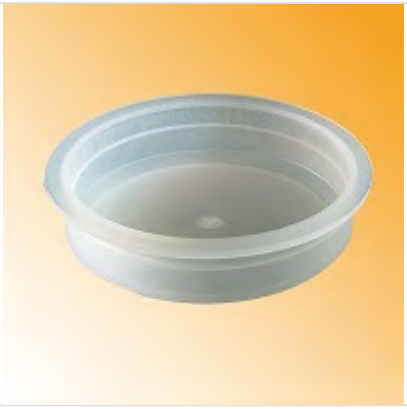

Sottotappi con flangia ridotta in polietilene

Sottotappi cilindrici



Sottotappi con flangia larga in polietilene

Sottotappi cilindrici



Sottotappi conici in polietilene blu

Sottotappi conici



Sottotappi conici rossi in polietilene

Sottotappi conici



Sottotappi conici in polietilene con flangia larga

Sottotappi conici



Sottotappi conici in polietilene con linguetta


Sottotappi con linguetta



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cappucci alti per tubi in polietilene

Cappucci a pressione per tubolari

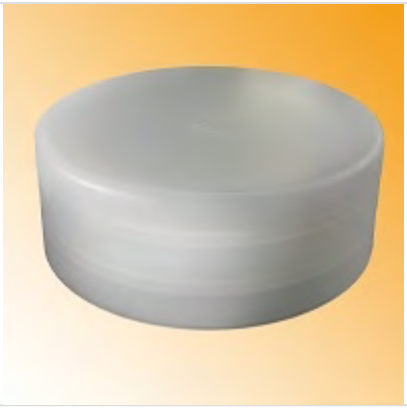


Cappucci bassi per tubi in polietilene

Cappucci a pressione per tubolari



Cappucci a testa larga in polietilene

Cappucci a pressione a testa larga

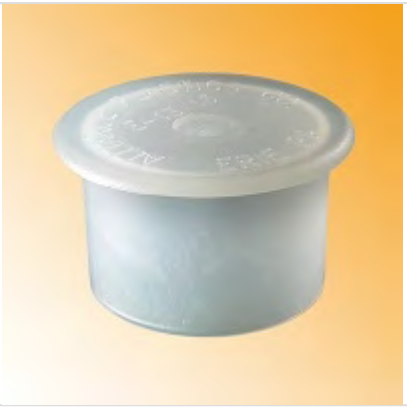

Cappucci lunghi neri in polietilene forma A

Cappucci a pressione lunghi



Cappucci lunghi neri in polietilene forma B

Cappucci a pressione lunghi



Cappucci lunghi rossi in polietilene

Cappucci a pressione lunghi



Cappucci in PVC a puntale bombati

Cappucci a puntale



Cappucci in PVC morbidi a puntale

Cappucci a pressione a puntale



Cappucci a cappello copri-dado in polietilene

Cappucci a pressione copri dado



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cappucci in polipropilene copri-vite con rondella

Cappucci a pressione copri vite



Cappucci per alberi motore in polietilene

Cappucci a pressione per alberi motore



Cappucci con filetto metrico in polietilene

Cappucci filettati



Cappucci con filetto gas in polietilene

Cappucci filettati



Cappucci con filetto UNEF in polietilene

Cappucci filettati




Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi alti in poliammide-H

Tappi a pressione tondi





Caratteristiche Tappi alti in poliammide-H
Buona:
Proprietà elettriche e resistenza ai prodotti chimici.
Testa convessa
Descrizione:
Questi tappi hanno la capacità di fissarsi a scatto grazie ai dentini che si adattano allo spessore del telaio, ad un massimo indicato in tabella.
Infiammabilità
antifiamma e autoestinguente UL94-V2.
Materiale
Poliammide 6/6
Colore
bianco o nero.
Temperatura d'uso
-40°C ÷ +105°C
Su Richiesta
E' possibile averne di colore diverso per quantità, anche su campione.
Note*:
*Questo tappo ha la testa levigata e lucida.
**Questo tappo ha la testa particolarmente bombata e non è a normativa UL.

Cod.	Colore	Specifica	Ø foro montaggio (mm)	spessore telaio max (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Note	Confezione (pz)
1190101	nero	-	4,7	1,6	6,4	5,9	*	500
1190102	bianco	-	4,7	1,6	6,4	5,9	*	500
1190103	nero	-	6.4	1	7.9	7.9	-	500
1190104	bianco	-	6.4	1	7.9	7,9	-	500
1190105	nero	-	6.4	1.6	7.9	7,9	-	500
1190106	bianco	-	6.4	1.6	7.9	7,9	-	500
1190107	nero	-	7.9	1.6	9.5	7,9	-	500
1190108	bianco	-	7.9	1.6	9.5	7,9	-	500
1190109	nero	-	9.5	3.2	11.9	10,3	-	500
1190110	bianco	-	9.5	3.2	11.9	10,3	-	500
1190111	nero	per telai spessorati	9.5	4.4	11.9	10,3	-	500
1190112	bianco	per telai spessorati	9.5	4.4	11.9	10,3	-	500
1190113	nero	-	11.1	3.2	13.5	10,3	-	500
1190114	bianco	-	11.1	3.2	13.5	10,3	-	500
1190115	nero	-	12.7	3.2	14.2	10,3	-	500
1190116	bianco	-	12.7	3.2	14.2	10,3	-	500
1190117	nero	per telai spessorati	12.7	6.4	14.7	14,3	-	500
1190118	bianco	per telai spessorati	12.7	6.4	14.7	14,3	-	500
1190119	nero	-	127	6.4	133	19,1	-	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1190120	bianco	-	127	6.4	133	19,1	-	50
1190121	nero	per telai spessorati	127	6.4	132.6	35,8	**	-
1190122	bianco	per telai spessorati	127	6.4	132.6	35,8	**	-
1190123	nero	-	14.3	3.2	16.7	10,3	-	500
1190124	bianco	-	14.3	3.2	16.7	10,3	-	500
1190125	nero	-	15.9	3.2	18.2	10,3	-	500
1190126	bianco	-	15.9	3.2	18.2	10,3	-	500
1190127	nero	per telai spessorati	15.9	6.4	18.5	13,2	-	500
1190128	bianco	per telai spessorati	15.9	6.4	18.5	13,2	-	500
1190129	nero	-	152.4	6.4	157.9	19,8	-	50
1190130	bianco	-	152.4	6.4	157.9	19,8	-	50
1190131	nero	per misure metriche	16	2.5	18.5	10,3	-	500
1190132	bianco	per misure metriche	16	2.5	18.5	10,3	-	500
1190133	nero	-	17.4	3.2	19.8	10,3	-	500
1190134	bianco	-	17.4	3.2	19.8	10,3	-	500
1190135	nero	-	19.1	3.2	23.4	10,3	-	500
1190136	bianco	-	19.1	3.2	23.4	10,3	-	500
1190137	nero	per telai spessorati	19.1	6.4	23.1	13,2	-	500
1190138	bianco	per telai spessorati	19.1	6.4	23.1	13,2	-	500
1190139	nero	per telai spessorati	19.6	5.1-12.7	25.9	22,4	-	500
1190140	bianco	per telai spessorati	19.6	5.1-12.7	25.9	22,4	-	500
1190141	nero	per misure metriche	20	3.2	22.6	10,3	-	500
1190142	bianco	per misure metriche	20	3.2	22.6	10,3	-	500
1190143	nero	-	20.6	3.2	25.1	10,3	-	500
1190144	bianco	-	20.6	3.2	25.1	10,3	-	500
1190145	nero	-	22.2	3.2	25.8	11,5	-	500
1190146	bianco	-	22.2	3.2	25.8	11,5	-	500
1190147	nero	per telai spessorati	22.2	6.4	25.8	14,3	-	500
1190148	bianco	per telai spessorati	22.2	6.4	25.8	14,3	-	500
1190149	nero	per misure metriche	25	4.1	29.8	11,5	-	200
1190150	bianco	per misure metriche	25	4.1	29.8	11,5	-	200
1190151	nero	-	25.4	3.2	30.6	11,5	-	200
1190152	bianco	-	25.4	3.2	30.6	11,5	-	200
1190153	nero	per telai spessorati	25.4	6.4	30.6	14,3	-	500
1190154	bianco	per telai spessorati	25.4	6.4	30.6	14,3	-	500
1190155	nero	-	27.8-28.6	3.2	30.9	11,5	-	200
1190156	bianco	-	27.8-28.6	3.2	30.9	11,5	-	200
1190157	nero	per telai spessorati	27.8-28.6	6.4	30.9	14,3	-	500
1190158	bianco	per telai spessorati	27.8-28.6	6.4	30.9	14,3	-	500

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1190159	nero	-	30.1	3.2	33.8	11,5	-	100
1190160	bianco	-	30.1	3.2	33.8	11,5	-	100
1190161	nero	per telai spessorati	30.1	6.4	33.3	14,3	-	200
1190162	bianco	per telai spessorati	30.1	6.4	33.3	14,3	-	200
1190163	nero	-	31.7	3.2	34.9	11,5	-	100
1190164	bianco	-	31.7	3.2	34.9	11,5	-	100
1190165	nero	per telai spessorati	31.7	6.4	34.9	14,3	-	200
1190166	bianco	per telai spessorati	31.7	6.4	34.9	14,3	-	200
1190167	nero	per misure metriche	32	4.1	35.3	11,5	-	100
1190168	bianco	per misure metriche	32	4.1	35.3	11,5	-	100
1190169	nero	-	34.9	3.2	38.1	11,5	-	100
1190170	bianco	-	34.9	3.2	38.1	11,5	-	100
1190171	nero	per telai spessorati	34.9	6.4	38.1	14,3	-	200
1190172	bianco	per telai spessorati	34.9	6.4	38.1	14,3	-	200
1190173	nero	-	38.1	3.2	42.4	11,5	-	100
1190174	bianco	-	38.1	3.2	42.4	11,5	-	100
1190175	nero	per telai spessorati	38.1	6.4	42.4	14,3	-	200
1190176	bianco	per telai spessorati	38.1	6.4	42.4	14,3	-	200
1190177	nero	-	44.5	3.2	48.7	11,5	-	100
1190178	bianco	-	44.5	3.2	48.7	11,5	-	100
1190179	nero	per telai spessorati	44.5	6.4	48.4	14,3	-	200
1190180	bianco	per telai spessorati	44.5	6.4	48.4	14,3	-	200
1190181	nero	-	50.8	3.2	55.1	11,9	-	100
1190182	bianco	-	50.8	3.2	55.1	11,9	-	100
1190183	nero	per telai spessorati	50.8	6.4	55.1	14,7	-	200
1190184	bianco	per telai spessorati	50.8	6.4	55.1	14,7	-	200
1190185	nero	-	53,2 - 54	6.4	59.9	19,1	-	100
1190186	bianco	-	53,2 - 54	6.4	59.9	19,1	-	100
1190187	nero	-	57,2	6.4	63	19,1	-	50
1190188	bianco	-	57,2	6.4	63	19,1	-	50
1190189	nero	-	63,5	6.4	68.8	19,1	-	50
1190190	bianco	-	63,5	6.4	68.8	19,1	-	50
1190191	nero	-	76,2	6.4	80.3	18,8	-	50
1190192	bianco	-	76,2	6.4	80.3	18,8	-	50
1190193	nero	per telai spessorati	76,2	6.4	81.8	34,8	**	-
1190194	bianco	per telai spessorati	76,2	6.4	81.8	34,8	**	-
1190195	nero	-	85,7	6.4	92.9	19,1	-	50
1190196	bianco	-	85,7	6.4	92.9	19,1	-	50
1190197	nero	-	88,9	6.4	92.9	19,1	-	50
1190198	bianco	-	88,9	6.4	92.9	19,1	-	50
1190199	nero	-	101,6	6.4	105.8	18	-	50
11901100	bianco	-	101,6	6.4	105.8	18	-	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi alti in poliammide-H autoestinguenti e senza alogeni

Tappi a pressione tondi





Caratteristiche

Tappi alti in poliammide-H autoestinguenti e senza alogeni

Buona:

Proprietà elettriche e resistenza ai prodotti chimici.

Testa convessa

Descrizione:

Questi tappi hanno la capacità di fissarsi a scatto grazie ai dentini che si adattano allo spessore del telaio, ad un massimo indicato in tabella e vengono prodotti in un poliammide trattato in modo tale che in caso di incendio non brucia e non produce gas tossici, non contengono nè alogeni nè fosforo e resistono ai raggi UV.

Infiammabilità

antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

Poliammide 6/6

Colore

nero.

Temperatura d'uso

Max +105°C


Cod.	Ø foro montaggio (mm)	spessore telaio max (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1190201	4.7	1.6	6.4	6.1	500
1190202	6.4	1.6	7.9	7.9	500
1190203	7.9	1.6	9.5	7.9	500
1190204	9.5	3.2	11.9	10.3	500
1190205	11.1	3.2	13.5	10.3	500
1190206	12.7	3.2	14.7	10.3	500
1190207	15.9	3.2	18.2	10.3	500
1190208	19.1	3.2	23.4	10.3	500
1190209	22.2	3.2	25.8	11.5	500
1190210	25.4	3.2	30.6	11.5	200
1190211	31.7	3.2	34.9	11.5	200
1190212	34.9	3.2	38.1	11.5	200
1190213	38.1	3.2	42.4	11.5	200
1190214	44.5	3.2	48.7	11.5	200
1190215	50.8	3.2	55.1	11.9	200
1190216	27.8-28.6	3.2	30.9	11.5	200

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi bassi in poliammide-H

Tappi a pressione tondi





Caratteristiche

Tappi bassi in poliammide-H

Buona:

Proprietà elettriche e resistenza ai prodotti chimici.

Testa convessa

Descrizione:

Questi tappi hanno la capacità di fissarsi a scatto e sono stati ideati per occupare il minimo ingombro all'interno della struttura.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

Poliammide 6/6

Colore

nero.

Temperatura d'uso

Max +105°C

Su Richiesta

E' possibile averne di colore diverso per quantità, anche su campione


Cod.	Ø foro montaggio (mm)	spessore telaio max (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1190301	5.5	1.6	7.1	6.4	500
1190302	7.1	1.6	8.7	6.4	500
1190303	7.9	1.6	9.5	6.4	500
1190304	8.7	1.6	10.3	6.4	500
1190305	9.5	1.6	11.9	6.4	500
1190306	10.3	1.6	11.9	6.4	500
1190307	11.1	1.6	13.5	6.4	500
1190308	11.9	1.6	13.5	6.4	500
1190309	12.7	1.6	14.3	6.4	500
1190310	13.5	1.6	15.1	6.4	500
1190311	15.1	1.6	17.5	6.4	500
1190312	15.9	1.6	18.3	6.4	500
1190313	19	1.6	21.4	6.4	500
1190314	19.8	1.6	22.6	6.4	500
1190315	22.2	1.6	24.6	6.4	500
1190316	25.4	1.6	30.5	6.4	200
1190317	27.8	1.6	31	6.4	200

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi bordati in poliammide-H

Tappi a pressione tondi





Caratteristiche

Tappi bordati in poliammide-H

Buona:

Proprietà elettriche e resistenza ai prodotti chimici.

Testa piatta

Descrizione:

Questi tappi si fissano a pressione, sono adatti per tappare le estremità dei tubi e possono essere utilizzati come paraurti.

Hanno la testa bordata e i dentini laterali non sono scalettati così da permetterne una facile estrazione in caso di necessità.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

Poliammide 6/6

Colore

nero.

Temperatura d'uso

Max +105°C

Su Richiesta

E' possibile averne di colore diverso per quantità, anche su campione

Cod.	Colore	Ø foro montaggio (mm)	spessore telaio max (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1190401	nero	6.4	4	10.7	8.3	500
1190402	bianco	6.4	4	10.7	8.3	500
1190403	nero	7.9	4.4	12.9	10.3	500
1190404	bianco	7.9	4.4	12.9	10.3	500
1190405	nero	9.5	4.4	14.7	10.3	500
1190406	bianco	9.5	4.4	14.7	10.3	500
1190407	nero	11.1	4.4	15.5	10.3	500
1190408	bianco	11.1	4.4	15.5	10.3	500
1190409	nero	12.7	4.4	17	10.3	500
1190410	bianco	12.7	4.4	17	10.3	500
1190411	nero	14.3	4.4	18.6	10.3	500
1190412	bianco	14.3	4.4	18.6	10.3	500
1190413	nero	15.9	4.4	20.2	10.3	500
1190414	bijanco	15.9	4.4	20.2	10.3	500
1190415	nero	17.4	4.4	22.6	10.3	500
1190416	bianco	17.4	4.4	22.6	10.3	500
1190417	nero	19	4.4	24.6	10.3	500
1190418	bianco	19	4.4	24.6	10.3	500
1190419	nero	20.6	4.4	26.2	10.3	500
1190420	bianco	20.6	4.4	26.2	10.3	500
1190421	nero	22.2	4.4	27.4	10.3	500
1190422	bianco	22.2	4.4	27.4	10.3	500
1190423	nero	25.4	4.4	30.9	10.3	200

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1190424	bianco	25.4	4.4	30.9	10.3	200
1190425	nero	27.8	4.4	32.9	10.3	200
1190426	bianco	27.8	4.4	32.9	10.3	200
1190427	nero	30.1	4.4	35.7	10.3	100
1190428	bianco	30.1	4.4	35.7	10.3	100
1190429	nero	31.8	4.4	36.9	10.3	100
1190430	bianco	31.8	4.4	36.9	10.3	100
1190431	nero	34.9	4.4	40.1	11.5	100
1190432	bianco	34.9	4.4	40.1	11.5	100
1190433	nero	38.1	6.4	43.6	11.5	100
1190434	bianco	38.1	6.4	43.6	11.5	100
1190435	nero	44.5	6.4	50.3	12.1	-
1190436	bianco	44.5	6.4	50.3	12.1	-
1190437	nero	50.8	6.4	56.4	12.3	100
1190438	bianco	50.8	6.4	56.4	12.3	100
1190439	nero	63.5	6.4	68.4	18.8	-
1190440	bianco	63.5	6.4	68.4	18.8	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi a testa lucida in poliammide-H

Tappi a pressione tondi





Caratteristiche

Buona:

Proprietà elettriche e resistenza ai prodotti chimici.
Testa piatta , lucida e levigata.

Descrizione:

Questi tappi hanno la capacità di fissarsi a scatto grazie ai dentini che si adattano allo spessore del telaio, ad un massimo indicato in tabella.

Infiammabilità

antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

Poliammide 6/6

Colore

nero.

Temperatura d'uso

Max +105°C

Su Richiesta

E' possibile averne di colore diverso per quantità, anche su campione.

Cod.	Colore	Specifica	Ø foro montaggio (mm)	spessore telaio max (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1190501	nero	-	6.4	1.6	7.9	7.9	500
1190502	nero	-	7.9	1.6	9.5	7.9	500
1190503	nero	-	9.5	3.2	11.9	10.3	500
1190504	nero	-	11.1	3.2	13.5	10.3	500
1190505	nero	-	12.7	3.2	14.3	10.3	500
1190506	nero	per telai spessorati	12.7	6.4	14.3	14.3	500
1190507	nero	-	14.3	3.2	16.7	10.3	500
1190508	nero	-	15.9	3.2	18.6	10.3	500
1190509	nero	per telai spessorati	15.9	6.4	18.3	13.1	500
1190510	nero	-	19.1	3.2	21.8	10.3	500
1190511	nero	per telai spessorati	19.1	6.4	21.6	13.1	500
1190512	nero	-	22.2	3.2	24.2	11.5	500
1190513	nero	per telai spessorati	22.2	6.4	24.2	14.3	500
1190514	nero	-	25.4	3.2	28.6	11.5	200
1190515	nero	per telai spessorati	25.4	6.4	28.6	14.3	500
1190516	nero	-	27.8-28.6	3.2	30.9	11.5	200
1190517	nero	per telai spessorati	27.8-28.6	6.4	30.9	14.3	500
1190518	nero	-	30.1	3.2	33.3	11.5	200

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1190519	nero	per telai spessorati	30.1	6.4	33.3	14.3	200
1190520	nero	-	34.9	3.2	37.7	11.5	200
1190521	nero	per telai spessorati	34.9	6.4	37.7	14.3	200
1190522	nero	-	38.1	3.2	40.8	11.3	200
1190523	nero	per telai spessorati	38.1	6.4	40.8	14.3	200
1190524	nero	-	44.4	3.2	47.6	11.5	200
1190525	nero	per telai spessorati	44.4	6.4	47.6	14.3	200
1190526	nero	-	50.8	3.2	54.8	11.5	200
1190527	nero	per telai spessorati	50.8	6.4	54.8	14.3	200

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi per apparecchiature zincate in poliammide-H

Tappi a pressione tondi





Caratteristiche

Tappi per apparecchiature zincate in poliammide-H

Buona:

Proprietà elettriche e resistenza ai prodotti chimici.

Testa convessa

Descrizione:

Questi tappi hanno la capacità di fissarsi a scatto grazie ai dentini che si adattano allo spessore del telaio, ad un massimo indicato in tabella .

Grazie al colore sono adatti per l'utilizzo sulle strutture in acciaio zincato.

Infiammabilità

antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

Poliammide 6/6

Colore

grigio argentato.

Temperatura d'uso

Max +105°C


Cod.	Colore	Specifica	Ø foro montaggio (mm)	spessore telaio max (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1190601	grigio argentato	-	22.2	3.2	25.8	11.5	200
1190602	grigio argentato	per telai spessorati	22.2	6.4	25.8	14.3	500
1190603	grigio argentato	-	27.8	3.2	31	11.5	200
1190604	grigio argentato	per telai spessorati	27.8	6.4	31	14.3	500
1190605	grigio argentato	-	34.9	3.2	38.1	11.5	100
1190606	grigio argentato	per telai spessorati	34.9	6.4	38.1	14.3	200
1190607	grigio argentato	-	44.5	3.2	48.4	11.5	100
1190608	grigio argentato	per telai spessorati	44.5	6.4	48.4	14.3	200
1190609	grigio argentato	-	50.8	3.2	54.9	11.5	100
1190610	grigio argentato	per telai spessorati	50.8	6.4	54.4	14.7	200
1190611	grigio argentato	-	63.5	6.4	69.3	19.1	100
1190612	grigio argentato	per telai spessorati	63.5	6.4	69.3	19.1	-

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in ABS tondi CROMATI

Tappi a pressione tondi





Tappi in ABS tondi CROMATI

Materiale

ABS

Colore

Cromato

Cod.	ØB (mm)	H1 (mm)	spessore tubo (mm)	Confezione (pz)
1190701	8	4.5	1	-
1190702	10	5	1	-
1190703	12	5	1	-
1190704	13	6	1	-
1190705	14	8	1	-
1190706	16	8	1.5	-
1190707	16	8	1.2	-
1190708	16	8	1	-
1190709	18	8	1.5	-
1190710	18	8	1.2	-
1190711	18	8	1	-
1190712	19	9	1.5	-
1190713	19	9	1.2	-
1190714	20	8	1.5	-
1190715	20	8	1.2	-
1190716	20	8	1	-
1190717	22	10	2	-
1190718	22	8	1.5	-
1190719	22	8	1.2	-
1190720	22	8	1	-
1190721	25	11	2.5	-
1190722	25	11	2	-
1190723	25	11	1.5	-
1190724	25	11	1.2	-
1190725	25	11	1	-
1190726	28	10	2	-
1190727	28	10	1.5	-
1190728	28	10	1.2	-
1190729	28	10	1	-
1190730	30	10	2	-
1190731	32	10	3	-
1190732	30	10	1.5	-
1190733	30	10	1.2	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1190734	30	10	1	-
1190735	32	10	2	-
1190736	32	10	1.5	-
1190737	32	10	1.2	-
1190738	35	10	2	-
1190739	35	10	1.5	-
1190740	35	10	1.2	-
1190741	35	10	1	-
1190742	38	10	2	-
1190743	38	10	1.5	-
1190744	40	10	2	-
1190745	40	10	1.5	-
1190746	40	10	1	-
1190747	45	11	2	-
1190748	45	11	1.5	-
1190749	50	11	2	-
1190750	50	11	1.5	-
1190751	50	11	1.2	-
1190752	50	11	1	-
1190753	60	11	2	-
1190754	60	11	1.5	-
1190755	60	11	1.2	-
1190756	70	11	1.5	-
1190757	70	11	1.2	-
1190758	80	11	1.5	-
1190759	80	11	1.2	-
1190760	90	11	1.5	-
1190761	90	11	1.2	-
1190762	120	11	5	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi trasparenti in policarbonato-H tondi

Tappi a pressione tondi





Caratteristiche

Tappi trasparenti in policarbonato-H tondi.
Testa piatta

Descrizione:

Questi tappi hanno la capacità di fissarsi a scatto grazie ai dentini che si adattano allo spessore del telaio, ad un massimo indicato in tabella.
Sono adatti per trasmettere luce e essendo trasparenti si può ispezzionare all'interno della struttura.

Infiammabilità

antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

policarbonato

Colore

trasparente

Temperatura d'uso

Max +115°C

Note*:

*Per quantità, questo tappo è fornibile in una versione con dimensioni leggermente differenti ma per spessore telaio da 1,6 mm max.

Cod.	Ø foro montaggio (mm)	spessore telaio max (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Note	Confezione (pz)
1190801	4.7	1.6	6.4	5.9	-	500
1190802	6.4	1.6	7.9	7.9	-	500
1190803	7.9	1.6	9.5	7.9	-	500
1190804	9.5	3.2	11.9	10.3	-	500
1190805	11.1	3.2	13.5	10.3	-	500
1190806	12.7	3.2	14.3	10.3	*	500
1190807	15.9	3.2	18.6	10.3	*	500
1190808	19.1	3.2	21.8	10.3	*	500
1190809	22.2	3.2	24.2	11.5	*	500
1190810	25.4	3.2	28.6	11.5	*	200
1190811	27.8-28.6	3.2	30.9	11.5	-	200
1190812	34.9	3.2	38.1	11.5	-	100
1190813	38.1	3.2	41.2	11.5	-	100
1190814	44.4	3.2	47.6	11.5	-	100
1190815	50.8	3.2	54.8	11.5	-	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi "Double" in poliammide-H

Tappi a pressione tondi





Caratteristiche

Tappi "Double" in poliammide-H

Buona:

Proprietà elettriche e resistenza ai prodotti chimici.

Testa convessa

Descrizione:

Questi tappi hanno la capacità di fissarsi a scatto grazie ai dentini che si adattano allo spessore del telaio, ad un massimo indicato in tabella.
Si utilizzano per chiudere fori aventi la stessa sagoma del foro di montaggio dei bloccacavo: Dritti in plastica-H, Dritti con chiusura in plastica-H

Infiammabilità

antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

Poliammide 6/6

Colore

nero.

Temperatura d'uso

Max +105°C


Cod.	ØG (mm)	G1 (mm)	spessore telaio max (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1190901	11.1	9.9	3,2	13.5	10.3	500
1190902	12.7	11.3	3,2	14.7	10.3	500
1190903	14.3	13.5	3,2	16.7	10.3	500
1190904	15.9	14	3,2	18.5	10.3	500
1190905	19.1	15.9	3,2	23.4	10.3	500
1190906	22.2	19.5	3,2	25.8	11.5	500
1190907	28.2	25.4	3,2	30.9	14.3	500
1190908	50.8	47.6	3,2	55.1	14.7	500

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi con testa covessa in poliammide-H universali

Tappi a pressione tondi





Caratteristiche

Tappi con testa covessa in poliammide-H universali.
Testa convessa.

Descrizione:

Questi tappi si utilizzano sia su lamiere e sia su strutture in legno, si adattano a spessori telaio anche molto grossi e si fissano a pressione.

Infiammabilità

antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

Poliammide 6/6

Colore

bianco o nero.

Temperatura d'uso

Max +105°C

Su Richiesta

E' possibile averne di colore diverso per quantità, anche su campione.


Cod.	Colore	Ø foro montaggio (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1191001	nero	25.4	31.3	17.5	100
1191002	bianco	25.4	31.3	17.5	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi universali con testa piatta in poliammide

Tappi a pressione tondi





Caratteristiche

Tappi universali con testa piatta in poliammide

Testa piatta

Descrizione:

Questi tappi hanno le alette liscie in modo da facilitare l'estrazione del tappo dal foro, si fissano a pressione e si utilizzano su strutture in legno e anche su lamiere .

Infiammabilità

antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

Poliammide 6/6

Colore

bianco, grigio, nero o crema (RAL 1013)

Temperatura d'uso

max +120°C

Cod.	Colore	Ø foro montaggio (mm)	spessore telaio max (mm)	ØB (mm)	H1 (mm)	Confezione (pz)
1191101	nero	4	0,8 - 3,8	7	6	1000
1191102	bianco	4	0,8 - 3,8	7	6	1000
1191103	grigio	4	0,8 - 3,8	7	6	1000
1191104	crema RAL 1013	4	0,8 - 3,8	7	6	1000
1191105	nero	6	0,8 - 3,8	10.4	6	1000
1191106	bianco	6	0,8 - 3,8	10.4	6	1000
1191107	grigio	6	0,8 - 3,8	10.4	6	1000
1191108	crema RAL 1013	6	0,8 - 3,8	10.4	6	1000
1191109	nero	6.4	0,8 - 3,8	10.4	6	1000
1191110	bianco	6.4	0,8 - 3,8	10.4	6	1000
1191111	grigio	6.4	0,8 - 3,8	10.4	6	1000
1191112	crema RAL 1013	6.4	0,8 - 3,8	10.4	6	1000
1191113	nero	8	0,8 - 3,8	12	6	1000
1191114	bianco	8	0,8 - 3,8	12	6	1000
1191115	grigio	8	0,8 - 3,8	12	6	1000
1191116	crema RAL 1013	8	0,8 - 3,8	12	6	1000
1191117	nero	9.5	0,8 - 3,8	13.5	6	1000
1191118	bianco	9.5	0,8 - 3,8	13.5	6	1000
1191119	grigio	9.5	0,8 - 3,8	13.5	6	1000
1191120	crema RAL 1013	9.5	0,8 - 3,8	13.5	6	1000
1191121	nero	10	0,8 - 3,8	14	6	1000
1191122	bianco	10	0,8 - 3,8	14	6	1000
1191123	grigio	10	0,8 - 3,8	14	6	1000
1191124	crema RAL 1013	10	0,8 - 3,8	14	6	1000
1191125	nero	12	0,8 - 3,8	16	6	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1191126	bianco	12	0,8 - 3,8	16	6	1000
1191127	grigio	12	0,8 - 3,8	16	6	1000
1191128	crema RAL 1013	12	0,8 - 3,8	16	6	1000
1191129	nero	12.7	0,8 - 3,8	17.1	6	1000
1191130	bianco	12.7	0,8 - 3,8	17.1	6	1000
1191131	grigio	12.7	0,8 - 3,8	17.1	6	1000
1191132	crema RAL 1013	12.7	0,8 - 3,8	17.1	6	1000
1191133	nero	14	0,8 - 3,8	18.7	6	1000
1191134	bianco	14	0,8 - 3,8	18.7	6	1000
1191135	grigio	14	0,8 - 3,8	18.7	6	1000
1191136	crema RAL 1013	14	0,8 - 3,8	18.7	6	1000
1191137	nero	14.3	0,8 - 3,8	18.7	6	1000
1191138	bianco	14.3	0,8 - 3,8	18.7	6	1000
1191139	grigio	14.3	0,8 - 3,8	18.7	6	1000
1191140	crema RAL 1013	14.3	0,8 - 3,8	18.7	6	1000
1191141	nero	15.9	0,8 - 3,8	20.4	6	1000
1191142	bianco	15.9	0,8 - 3,8	20.4	6	1000
1191143	grigio	15.9	0,8 - 3,8	20.4	6	1000
1191144	crema RAL 1013	15.9	0,8 - 3,8	20.4	6	1000
1191145	nero	18	0,8 - 3,8	22.8	6	1000
1191146	bianco	18	0,8 - 3,8	22.8	6	1000
1191147	grigio	18	0,8 - 3,8	22.8	6	1000
1191148	crema RAL 1013	18	0,8 - 3,8	22.8	6	1000
1191149	nero	19.1	0,8 - 3,8	24	6	1000
1191150	bianco	19.1	0,8 - 3,8	24	6	1000
1191151	grigio	19.1	0,8 - 3,8	24	6	1000
1191152	crema RAL 1013	19.1	0,8 - 3,8	24	6	1000
1191153	nero	20	0,8 - 3,8	24.8	6	1000
1191154	bianco	20	0,8 - 3,8	24.8	6	1000
1191155	grigio	20	0,8 - 3,8	24.8	6	1000
1191156	crema RAL 1013	20	0,8 - 3,8	24.8	6	1000
1191157	nero	22.2	0,8 - 3,8	27.4	6	1000
1191158	bianco	22.2	0,8 - 3,8	27.4	6	1000
1191159	grigio	22.2	0,8 - 3,8	27.4	6	1000
1191160	crema RAL 1013	22.2	0,8 - 3,8	27.4	6	1000
1191161	nero	24	0,8 - 3,8	29.2	6	1000
1191162	bianco	24	0,8 - 3,8	29.2	6	1000
1191163	grigio	24	0,8 - 3,8	29.2	6	1000
1191164	crema RAL 1013	24	0,8 - 3,8	29.2	6	1000
1191165	nero	25.4	0,8 - 3,8	30.6	6	1000
1191166	bianco	25.4	0,8 - 3,8	30.6	6	1000
1191167	grigio	25.4	0,8 - 3,8	30.6	6	1000
1191168	crema RAL 1013	25.4	0,8 - 3,8	30.6	6	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi con alette in polietilene

Tappi a pressione tondi





Caratteristiche

Tappi con alette in polietilene

Testa convessa

Descrizione:

Questi tappi si possono utilizzare per ogni tipo di applicazione.

Infiammabilità

antifiamma UL94-HB.

Materiale

polietilene PE-HD.

Colore

bianco o nero

Temperatura d'uso

-40°C ÷ +80°C

Su Richiesta

per quantità è possibile produrli nei colori bianco, blu, grigio, marrone, beige, verde.

Note*:

*Tappo con testa piatta.

Cod.	Colore	Ø foro montaggio (mm)	ØB (mm)	H1 (mm)	Note	Confezione (pz)
1191201	nero	4	6,4	5,3	-	1000
1191202	bianco	4	6,4	5,3	-	1000
1191203	nero	4	10	5,3	-	1000
1191204	bianco	4	10	5,3	-	1000
1191205	nero	4	13	5,3	-	1000
1191206	bianco	4	13	5,3	-	1000
1191207	nero	4,1	8	7	-	1000
1191208	bianco	4,1	8	7	-	1000
1191209	nero	5	6,6	5,5	*	1000
1191210	bianco	5	6,6	5,5	*	1000
1191211	nero	5	8	5	-	1000
1191212	bianco	5	8	5	-	1000
1191213	nero	5	10	5,5	-	1000
1191214	bianco	5	10	5,5	-	1000
1191215	bianco	5	13	5,5	-	1000
1191216	nero	5	13	5,5	-	1000
1191217	bianco	5	15	5,5	-	1000
1191218	nero	5	15	5,5	-	1000
1191219	nero	5	20	7,5	-	1000
1191220	bianco	5	20	7,5	-	1000
1191221	nero	5,2	13	7	-	1000
1191222	bianco	5,2	13	7	-	1000
1191223	nero	5,4	8	7,5	-	1000

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1191224	bianco	5,4	8	7,5	-	1000
1191225	bianco	5,4	10	7,4	-	1000
1191226	nero	5,4	10	7,4	-	1000
1191227	nero	5,4	13	7,4	-	1000
1191228	bianco	5,4	13	7,4	-	1000
1191229	nero	5,4	15	7,4	-	1000
1191230	bianco	5,4	15	7,4	-	1000
1191231	nero	5,5	10	5,6	-	1000
1191232	bianco	5,5	10	5,6	-	1000
1191233	nero	5,5	15	5,6	-	1000
1191234	bianco	5,5	15	5,6	-	1000
1191235	nero	6	8	5,4	-	1000
1191236	bianco	6	8	5,4	-	1000
1191237	nero	6	10	5,4	-	1000
1191238	bianco	6	10	5,4	-	1000
1191239	nero	6	13	5,4	-	1000
1191240	bianco	6	13	5,4	-	1000
1191241	nero	6	15	5,4	-	1000
1191242	bianco	6	15	5,4	-	1000
1191243	nero	6,6	13	7	-	1000
1191244	bianco	6,6	13	7	-	1000
1191245	nero	7	10	3,9	-	1000
1191246	nero	7	10	6,5	-	1000
1191247	bianco	7	10	3,9	-	1000
1191248	bianco	7	10	6,5	-	1000
1191249	nero	7	13	6,5	-	1000
1191250	bianco	7	13	6,5	-	1000
1191251	nero	7	15	6,5	-	1000
1191252	bianco	7	15	6,5	-	1000
1191253	nero	7	16	6,5	-	1000
1191254	bianco	7	16	6,5	-	1000
1191255	nero	7	20	7,5	-	1000
1191256	bianco	7	20	7,5	-	1000
1191257	nero	8	10	6,3	-	1000
1191258	bianco	8	10	6,3	-	1000
1191259	nero	8	13	6,3	-	1000
1191260	bianco	8	13	6,3	-	1000
1191261	nero	8	15	6,3	-	1000
1191262	bianco	8	15	6,3	-	1000
1191263	nero	8,5	13	6,9	-	1000
1191264	bianco	8,5	13	6,9	-	1000
1191265	nero	8,5	15	6,9	-	1000
1191266	bianco	8,5	15	6,9	-	1000
1191267	nero	9	13	6,4	-	1000
1191268	bianco	9	13	6,4	-	1000
1191269	nero	9	15	6,4	-	1000
1191270	bianco	9	15	6,4	-	1000
1191271	nero	9	16	6,4	-	1000
1191272	bianco	9	16	6,4	-	1000
1191273	nero	10	13	3	-	1000
1191274	nero	10	13	6,7	-	1000
1191275	bianco	10	13	3	-	1000
1191276	bianco	10	13	6,7	-	1000
1191277	nero	10	15	6,7	-	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1191278	bianco	10	15	6,7	-	1000
1191279	nero	10,5	13	4	-	1000
1191280	bianco	10,5	13	4	-	1000
1191281	nero	11	13	5	-	1000
1191282	bianco	11	13	5	-	1000
1191283	nero	11	15	5	-	1000
1191284	bianco	11	15	5	-	1000
1191285	nero	12	15	8,4	-	1000
1191286	bianco	12	15	8,4	-	1000
1191287	nero	12	18	7	-	1000
1191288	bianco	12	18	7	-	1000
1191289	nero	13	16	8,5	-	1000
1191290	bianco	13	16	8,5	-	1000
1191291	nero	14	18	7	-	1000
1191292	bianco	14	18	7	-	1000
1191293	nero	15	17	9	*	1000
1191294	bianco	15	17	9	-	1000
1191295	nero	15	20	4	-	1000
1191296	bianco	15	20	4	-	1000
1191297	nero	15,5	19	4,5	-	1000
1191298	bianco	15,5	19	4,5	-	1000
1191299	nero	17	24,5	5,8	-	1000
11912100	bianco	17	24,5	5,8	-	1000
11912101	nero	20	23	10	-	1000
11912102	bianco	20	23	10	-	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi con dentini in polietilene

Tappi a pressione tondi



Tappi con dentini in polietilene

Materiale




polietilene Ld-PE.

Colore







rosso o blu

Note:*





*Articolo senza dentini.

Cod.	Foto	Colore	ØG (mm)	ØB (mm)	H1 (mm)	adatto a filetto UNI/JIC	Confezione (pz)
1191301	 colore blu	blu	9.5	15.5	7	7/16x12	-
1191302	 colore blu	blu	11	17	7	1/2x20	-
1191303	 colore rosso	rosso	11.9	16.4	6.3	-	-

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1191304	 colore blu	blu	12.5	20.5	7	9/16x18	-
1191305	 colore blu	blu	14.3	23.7	6.5	5/8x18	-
1191306	 colore blu	blu	18.8	24.9	8.6	3/4x16	-
1191307	 colore rosso	rosso	19.2	23.8	7	-	-
1191308	 colore blu	blu	20.3	26.6	10.4	7/8x14	-
1191309	 colore blu	blu	23.5	31	10	1x14	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1191310	 colore blu	blu	24.8	35.5	10	1 1/16x12	-
1191311	 colore rosso	rosso	25.5	30	6.1	-	-
1191312	 colore rosso	rosso	30.9	35	8	-	-
1191313	 colore rosso	rosso	45.4	51	7.5	-	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi per tubolari tondi lamellari in polietilene

Tappi a pressione tondi





Caratteristiche

Tappi per tubolari tondi lamellari in polietilene.
Questi tappi si utilizzano generalmente in tubi, mobili e in costruzioni meccaniche.
Hanno una finitura molto curata e si possono utilizzare anche come piedini di protezione.

Materiale

polietilene PE-LD

Colore

nero RAL 9005

Su Richiesta

alcuni articoli è possibile produrli nei colori bianco RAL 9003 e grigio RAL 7042 e potrebbero avere dimensioni e confezioni diverse da quelle indicate nella tabella

Cod.	spessore tubo min-max (mm)	ØB (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Confezione (pz)
1191401	0,8 - 2	10	11	3,5	1000
1191402	0,8 - 2	12	11	3,5	1000
1191403	0,8 - 2	13	11	4	1000
1191404	0,8 - 2	14	11,5	5	1000
1191405	0,8 - 2	15	13	3	1000
1191406	1 - 2	16	11.5	5	1000
1191407	0,8 - 2	18	11,5	5	1000
1191408	2,5 - 3,5	18	11,5	5	3500
1191409	0,8 - 2,5	19	11,5	5	1000
1191410	0,8 - 2	20	11,5	5	1000
1191411	0,8 - 2,5	21	11,5	5	1000
1191412	0,8 - 2	22	11,5	5	1000
1191413	1,8 - 3,5	22	11,5	5	2250
1191414	0,8 - 3	23	11,5	5	1000
1191415	0,8 - 2,5	24	11,5	5	1000
1191416	1 - 3	25	11,5	5	1000
1191417	3 - 5	25	11,5	5	1750
1191418	1,2 - 3,2	25,4	11,5	5	1500
1191419	0,8 - 3	26	11,5	5	1000
1191420	0,8 - 3	27	11,5	5	1000
1191421	0,8 - 3	28	11,5	5	1000
1191422	1 - 3	30	11,5	5	1000
1191423	2,5 - 4,5	30	11,5	5	1250
1191424	1 - 2,5	32	12	4,5	1000
1191425	2,5 - 5	32	11,5	5	1000
1191426	3,5 - 5,5	32	11,5	5	1000
1191427	1 - 3	34	11,5	5	500
1191428	3,5 - 4	34	11,5	5	875

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1191429	1 - 3	35	11,5	5	500
1191430	2,5 - 4,5	35	11,5	5	875
1191431	1 - 3	36	11,5	5	500
1191432	1 - 3	37	11,5	5	500
1191433	1 - 3	38	11,5	5	500
1191434	3 - 5	38	11,5	5	750
1191435	1 - 3	40	11,5	5	500
1191436	3 - 5	40	11,5	5	625
1191437	1 - 3	42	11,5	5	1000
1191438	3 - 5	42	11,5	5	1000
1191439	2 - 2,5	43	11,5	5	500
1191440	1,2 - 3,2	44,5	11,5	5	500
1191441	1 - 3	45	11	5	500
1191442	3 - 5	45	11,5	5	500
1191443	1,5 - 3,5	46	11,5	5	1000
1191444	1,2 - 3,6	48	11,5	5	500
1191445	2,5 - 5,2	48	11,5	5	100
1191446	1 - 3	50	11.5	5	500
1191447	2,5 - 4,5	50	11,5	5	700
1191448	1,2 - 3	50,8	11,5	5	700
1191449	1,5 - 3,5	52	14,5	5	650
1191450	1 - 3	55	11,5	5	500
1191451	3 - 5	55	14,5	5	500
1191452	1,2 - 2,7	57,2	14,5	5	500
1191453	1 - 3	60	18,5	5	100
1191454	3 - 5	60	21	5	100
1191455	1,5 - 3.5	63.5	20.5	5	300
1191456	1 - 3	65	21	5	250
1191457	3 - 5	65	21	5	300
1191458	1 - 3,5	70	21	5	100
1191459	2 - 4,5	70	21	5	250
1191460	2 - 4	75	21,5	6	250
1191461	2 - 4	76	21,5	6	100
1191462	3,5 - 6	76	21,5	6	100
1191463	1,5 - 3	80	21	4	180
1191464	3 - 5,5	80	21	4	175
1191465	2 - 4,5	82,6	21	6	150
1191466	1,5 - 4	85	21	6	250
1191467	3,5 - 6	85	21	6	150
1191468	1,8 - 4	88,9	21,5	6	150
1191469	3,5 - 6	88,9	21	6	150
1191470	2,5 - 5	90	20	6	100
1191471	1,5 - 4	95	21	6	125
1191472	2 - 4,5	100	28,5	6	100
1191473	3,6 - 6	101,6	28	6	80
1191474	2 - 4	102	20	5	125
1191475	2 - 4,5	105	29	6	75
1191476	2,9 - 5	108	28	6	75
1191477	2 - 4,5	110	28,5	6	70
1191478	3,2 - 5,5	114	29	6	60
1191479	2 - 4	120	28,5	6	60
1191480	2 - 6	125	33	6	50
1191481	3,2 - 7	127	34	6	45
1191482	2 - 6	130	33	6	40

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1191483	2 - 6	133	33	6	40
1191484	2 - 6,5	140	34	6	40
1191485	2 - 7	150	34	6	30
1191486	3,2 - 7,5	152,4		34	6
1191487	2 - 6,5	159	34	6	30
1191488	2,5 - 7	160	34	6	30
1191489	3,2 - 7,5	165	34	6	20
1191490	2 - 6,5	168,3	34	6	25
1191491	3,2 - 8	177,8	34	6	20
1191492	2,9 - 8	193,7	34	6	15

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in polietilene lamellari per tubolari

Tappi a pressione tondi





Caratteristiche

Tappi in polietilene lamellari per tubolari.
Questi tappi si utilizzano generalmente in tubi, mobili e in costruzioni meccaniche.
Hanno una finitura molto curata e si possono utilizzare anche come piedini di protezione.

Materiale

polietilene PE-LD

Colore

nero RAL 9005

Su Richiesta

alcuni articoli è possibile produrli nei colori bianco RAL 9003 e grigio RAL 7042 e potrebbero avere dimensioni e confezioni diverse da quelle indicate nella tabella


Cod.	spessore tubo min-max (mm)	ØB (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Confezione (pz)
1191501	2-3.5	16	12	7.5	1000
1191502	1-2	18	12	8	1000
1191503	1-2	20	15.5	9.5	1000
1191504	1-2	22	15.5	10.5	1000
1191505	1-2.5	22	15.5	10.5	1000
1191506	1.5-2	25	15.5	10.5	1000
1191507	1-2	30	17.5	13.5	1250
1191508	1-2	32	19.5	15.5	1000
1191509	1-2	35	19.5	16.5	800
1191510	1-2	40	12	20	750
1191511	1.5-2	42	30	21	600
1191512	1.5-2.5	45	30	22	300
1191513	1.5-2.5	48.3	30	24.2	250
1191514	1.5-2.5	50	30	25	225
1191515	1.5-2.5	60	40	30	150
1191516	1.5-2.5	63.5	40	32	125
1191517	1.5-2.5	76.2	40	38.5	75

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi per tubolari in polietilene

Tappi a pressione tondi





Caratteristiche

Tappi per tubolari in polietilene

Buona:

resistenza ai grassi ed a alcuni agenti chimici

Descrizione:

Questi tappi si usano solitamente nei tubi e su strutture soggette a vibrazioni.

Materiale

polietilene PE-LD

Colore

nero

Temperatura d'uso

max +70°C


Cod.	Ø foro montaggio (mm)	ØB (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Confezione (pz)
1191601	8	11	8	2.5	1000
1191602	10	13	8	2.5	1000
1191603	12	15	10	3	1000
1191604	13	16	10	3	1000
1191605	14	17	10	3	1000
1191606	15	18	10	3	1000
1191607	16	19	12	3.5	1000
1191608	17	20	12	3.5	1000
1191609	18	22	12	3.5	1000

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi per tubolari in PVC

Tappi a pressione tondi





Caratteristiche

Tappi per tubolari in PVC

Buona:

resistenza ai grassi ed a alcuni agenti chimici

Testa convessa

Descrizione:

Questi tappi si usano solitamente nei tubi e su strutture soggette a vibrazioni.

La testa di questo tappo può essere forata per permettere l'uscita di un eventuale cavo

Infiammabilità

antifiamma UL94-HB

Materiale

PVC

Colore

nero

Temperatura d'uso

max +80°C


Cod.	Ø foro montaggio (mm)	ØB (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Confezione (pz)
1191701	19	25	20	6	1000
1191702	20	25	20	7	1000
1191703	21	26	20	7	1000
1191704	22	27	20	7	1000
1191705	23	29	20	7	1000
1191706	24	29	20	8	1000
1191707	25	30	20	8	1000
1191708	26	32	20	9	1000
1191709	27	31	20	9	1000
1191710	28	35	22	7	1000
1191711	29	36	22	7	1000
1191712	40	45	25	9	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi sagomati in polietilene

Tappi a pressione tondi





Caratteristiche

Tappi sagomati in polietilene.

Testa convessa

Descrizione:

Quetsi tappi sono adatti per un utilizzo sia duraturo che provvisorio e si adattano ad ogni tipo di foro sia filettato che passante.

Materiale

Polietilene PE-LD.

Colore

nero RAL 9004/9005 o bianco RAL 9003/9010.

Temperatura d'uso

max +70°C

Cod.	colore	Øforo montaggio (mm)	ØB (mm)	H1 (mm)	Confezione (pz)
1191801	nero RAL 9004	4.4	9	5.2	1000
1191802	bianco RAL 9003	4.4	9	5.2	1000
1191803	nero RAL 9005	4.6	7	5	1000
1191804	bianco RAL 9010	4.6	7	5	1000
1191805	nero RAL 9004	5.4	12	7.5	1000
1191806	bianco RAL 9003	5.4	12	7.5	1000
1191807	nero RAL 9005	5.4	15	7.5	1000
1191808	bianco RAL 9010	5.4	15	7.5	1000
1191809	nero RAL 9004	6	11	7	1000
1191810	bianco RAL 9003	6	11	7	1000
1191811	nero RAL 9005	6	12	7	1000
1191812	bianco RAL 9010	6	12	7	1000
1191813	nero RAL 9005	6	15	7	1000
1191814	bianco RAL 9010	6	15	7	1000
1191815	nero RAL 9004	6.6	7.5	5	1000
1191816	bianco RAL 9003	6.6	7.5	5	1000
1191817	nero RAL 9004	7.2	11	6.5	1000
1191818	bianco RAL 9003	7.2	11	6.5	1000
1191819	nero RAL 9005	7.2	12	6.5	1000
1191820	bianco RAL 9010	7.2	12	6.5	1000
1191821	nero RAL 9005	7.2	15	6.5	1000
1191822	bianco RAL 9010	7.2	15	6.5	1000
1191823	nero RAL 9005	8	12	7.5	1000
1191824	bianco RAL 9010	8	12	7.5	1000
1191825	nero RAL 9005	8	15	7.5	1000
1191826	bianco RAL 9010	8	15	7.5	1000
1191827	nero RAL 9004	8.5	12	4	1000
1191828	bianco RAL 9003	8.5	12	4	1000

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1191829	nero RAL 9004	8.5	12	8	1000
1191830	bianco RAL 9003	8.5	12	8	1000
1191831	nero RAL 9005	8.5	15	8	1000
1191832	bianco RAL 9010	8.5	15	8	1000
1191833	nero RAL 9004	8.8	11.5	8	1000
1191834	bianco RAL 9003	8.8	11.5	8	1000
1191835	nero RAL 9004	9.3	12	9	1000
1191836	bianco RAL 9003	9.3	12	9	1000
1191837	nero RAL 9004	10	12	4	1000
1191838	bianco RAL 9003	10	12	4	1000
1191839	nero RAL 9005	10	12	9	1000
1191840	bianco RAL 9010	10	12	9	1000
1191841	nero RAL 9005	10	15	9	1000
1191842	bianco RAL 9010	10	15	9	1000
1191843	nero RAL 9004	10.5	14.8	9	1000
1191844	bianco RAL 9003	10.5	14.8	9	1000
1191845	nero RAL 9004	11.9	14.8	8	1000
1191846	bianco RAL 9003	11.9	14.8	8	1000
1191847	nero RAL 9005	11.9	17.5	8.5	1000
1191848	bianco RAL 9010	11.9	17.5	8.5	1000
1191849	nero RAL 9004	12.8	17.5	9	1000
1191850	bianco RAL 9003	12.8	17.5	9	1000
1191851	nero RAL 9004	14.9	18.5	9	1000
1191852	bianco RAL 9003	14.9	18.5	9	1000
1191853	nero RAL 9004	15.4	19	8.5	1000
1191854	bianco RAL 9003	15.4	19	8.5	1000
1191855	nero RAL 9004	15.9	19	8.5	1000
1191856	bianco RAL 9003	15.9	19	8.5	1000
1191857	nero RAL 9004	17	19.5	9	1000
1191858	bianco RAL 9003	17	19.5	9	1000
1191859	nero RAL 9004	20.5	25.2	9	1000
1191860	bianco RAL 9003	20.5	25.2	9	1000
1191861	nero RAL 9004	21	25.6	12.6	1000
1191862	bianco RAL 9003	21	25.6	12.6	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi panciuti in polietilene

Tappi a pressione tondi





Caratteristiche
Tappi panciuti in polietilene
Testa convessa e corpo panciuto
Descrizione
adattabile ad ogni foro sia filettato che passante
Materiale
polietilene PE-LD
Colore
naturale
Temperatura d'uso
max +70°C
Su Richiesta
E' possibile per quantità produrre tappi: Verdi, blu,grigi,rossi, gialli e neri
Note*:
*Tappo con il corpo non panciuto, ma dritto.
**Tappo disponibile anche in colore bianco e nero.

Cod.	ØG (mm)	ØB (mm)	H1 (mm)	adatto a filetto PG	adatto a filetto Metrico	adatto a filetto GAS	Note	Confezione (pz)
1191901	2.1	3.5	7	-	M2.5	-	*	1000
1191902	2.6	12	4	-	M3	-	*	1000
1191903	2.7	12	6	-	M3	-	*	1000
1191904	3	13	4	-	-	-	*	1000
1191905	4.4	9	5.5	-	M5	-	-	1000
1191906	4.6	7	5	-	M5	-	-	1000
1191907	5.2	11	6	-	M6	-	**	1000
1191908	5.4	12	7.5	-	M6	-	-	1000
1191909	6	11	7	-	M7	-	-	1000
1191910	6.6	7.5	5	-	-	-	**	1000
1191911	7	11	6.5	-	M8	-	-	1000
1191912	7.3	11	6	-	M8	-	-	1000
1191913	7.5	11	4.5	-	M8	-	-	1000
1191914	8	12	7.5	-	M9	-	*	1000
1191915	8.5	12	4	-	M10	-	**	1000
1191916	8.5	12	8	-	M10	-	-	1000
1191917	8.8	11.5	8	-	M10	G1/8"	**	1000
1191918	9.3	12	9	-	M10	G1/8"	**	1000
1191919	10	15	9	-	M11	-	-	1000
1191920	10	12	4	-	M11	-	-	1000
1191921	10.7	15	9	-	M12	-	**	1000
1191922	11.9	15	8.4	-	M14	G1/4"	-	1000
1191923	12	23	8	-	M14	G1/4"	-	1000
1191924	12.8	17.5	9	-	M14	-	**	1000

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1191925	13.2	17.5	8	-	M14	-	-	1000
1191926	13.8	19.5	8.5	-	M14 M15	-	-	1000
1191927	14.8	18.5	9	-	M16	-	**	1000
1191928	15.4	19.5	8.5	-	M16,M18	G3/8"	-	1000
1191929	16	19	8.5	-	M16,M18	G3/8"	**	1000
1191930	16.8	20	9	-	M18	-	-	1000
1191931	17.2	23	9.5	-	M18	-	-	1000
1191932	18.9	21.5	9.2	-	M20	-	-	1000
1191933	19.6	25.5	9.3	PG13.5	M20, M22	G1/2"	-	1000
1191934	20.5	25.5	9	-	M22	-	**	1000
1191935	21.1	26	13	-	M22, M24	G5/8"	-	1000
1191936	22.7	29	9	-	M24	-	-	1000
1191937	23	27.4	19.6	-	M24	-	-	1000
1191938	24	27	12.5	-	M25, M27	-	-	1000
1191939	24.8	31.5	6	-	M25, M27	G3/4"	-	1000
1191940	25	32	13	-	M25, M26, M27	G3/4"	-	1000
1191941	26	31.5	12	-	M28	-	-	1000
1191942	26	28.5	11.8	-	M28	-	-	1000
1191943	27.1	29.6	15	PG21	M28, M30	-	-	1000
1191944	29	34.5	15	-	M30	G7/8"	-	1000
1191945	31.2	38	13	-	M32, M33	G1	-	1000
1191946	31.2	45	13	-	M32, M33	G1	-	1000
1191947	33.5	41	12.1	-	M35	-	-	1000
1191948	34	40	20	-	M36	-	-	1000
1191949	35.5	47	14.5	PG29	M39	G1"1/8	-	1000
1191950	36.5	47	18	-	M38, M39	G1"1/8	-	1000
1191951	39.7	46	16	-	M42	G1"1/4	-	1000
1191952	39.7	51	15	-	M42	G1"1/4	-	1000
1191953	42	44.5	12.8	-	M45	-	-	1000
1191954	43.3	50.5	14.5	-	M45, M48	-	-	1000
1191955	45.5	51	16	-	M48	-	-	1000
1191956	46	51	16.5	PG36	-	G1"1/2	-	1000
1191957	46.2	58	16.5	PG36	-	G1"1/2	-	1000
1191958	51.3	57	15.5	PG36	M52, M56	G1"3/4	-	1000
1191959	52.3	60	16	-	M55, M56	G1"3/4	-	1000
1191960	55.3	59.5	19.5	-	M58, M60	-	-	1000
1191961	55.5	58.6	15.6	-	M58, M60	-	-	1000
1191962	57.2	62.3	19.8	PG48	M60, M62	G2	-	1000
1191963	61.5	74.7	20	-	M64, M65, M68	-	-	1000
1191964	70	80	18	-	M72, M76	-	-	1000
1191965	85	95	18	-	-	-	-	1000
1191966	110	130	17.5	-	-	G4	-	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi lunghi in polietilene

Tappi a pressione tondi





Caratteristiche

Tappi lunghi in polietilene

Testa convessa e corpo allungato

Materiale

polietilene PE-LD

Colore

bianco,nero

Temperatura d'uso

max+60°C

Note*:

*Articolo con corpo zigrinato. Disponibile anche in poliammide 66 colore nero (+105°C max).

**Articolo disponibile anche in polietilene color naturale o oro e in poliammide 66 colore nero (+105°C max).

***Articolo disponibile anche in poliammide 66 colore nero (+105°C max).

****Articolo in poliammide 66 (+105°C max), dotato di alette per un miglior fissaggio.


Cod.	Colore	Ø foro montaggio (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Note	Confezione (pz)
1192001	nero	6.2	8	9.5	*	1000
1192002	bianco	6.2	8	9.5	*	1000
1192003	nero	8	10	7	**	1000
1192004	bianco	8	10	7	**	1000
1192005	nero	10.8	13	14	***	1000
1192006	bianco	10.8	13	14	***	1000
1192007	nero	13.5	16	18	-	1000
1192008	bianco	13.5	16	18	-	1000
1192009	nero	14	18	13.5	****	1000
1192010	bianco	15.5	18	20	-	1000
1192011	nero	15.5	18	20	-	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi per lamiere in polietilene

Tappi a pressione tondi





Tappi per lamiere in polietilene

Materiale

Polietilene Ld-PE

Colore

naturale


Cod.	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1192101	9.5	3	20	8.5	-
1192102	12.5	3	24	9.8	-
1192103	14	3	27	10	-
1192104	16	3	27.5	9.8	-
1192105	19	3	30.5	9.8	-
1192106	20	3	31.5	9.8	-
1192107	22	3	33.5	9.8	-
1192108	25	1.5	36	9	-
1192109	25	3	36.5	9.8	-
1192110	28	3	39.5	9.8	-
1192111	31.5	3	41	9.2	-
1192112	38	3	49.5	9.8	-
1192113	47.5	3	59	9.8	-
1192114	50	3	61.5	9.8	-
1192115	51	3	62.5	9.5	-

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi da forare in PVC

Tappi a pressione tondi





Caratteristiche

Tappi da forare in PVC

Buona:

Resistenza agli olii minerali ed agli acidi.

Testa convessa forabile in caso di un eventuale cavo.

Descrizione:

Questi tappi vengono prodotti in PVC morbido.

Infiammabilità

antifiamma e autoestinguente UL94-V2

Materiale

PVC morbido

Colore

nero

Temperatura d'uso

-25°C ÷ +60°C

Su Richiesta

E' possibile produrre questi tappi anche in colore bianco, per quantità.


Cod.	ØG (mm)	S (mm)	ØA (mm)	ØA1 (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1192301	21	2	5	19	26	15	1000
1192302	32	5	5	28	37	15	500

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in santoprene-H

Tappi a pressione tondi





Caratteristiche

Tappi in santoprene-H

Ottima:

Resistenza ad olio e pioggia.

Testa convessa

Infiammabilità

antifiamma e autoestinguente UL94-V0

Materiale

Santoprene (gomma termoplastica), durezza 85 Sh A.

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-60°C ÷ +135°C

Normative e certificazione:

UL, UR, CSA

Note*:

*Articolo a normativa UR.

**Articolo a normativa UL.

***Articolo in santoprene con durezza 75 Sh A, a normativa UL. Per quantità, può essere fornito in colore grigio.


Cod.	Øforo montaggio (mm)	spessore telaio max (mm)	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Note	Confezione (pz)
1192201	12.7	3.2	23.1	11.4	7.4	*	250
1192202	15.9	3.2	26.2	11.9	7.9	*	250
1192203	19.1	3.2	29.2	13	8.9	*	250
1192204	22.2	3.2	32.5	13.5	9.1	**	100
1192205	22.2	3.2	32.5	13.5	9.1	***	-
1192206	25.4	3.2	35.8	14.2	10.2	*	100
1192207	27.8	3.2	38.6	14	10.2	**	50
1192208	27.8	3.2	38.6	14	10.2	***	-
1192209	34.9	3.2	45.2	14.3	10.7	**	50
1192210	34.9	3.2	45.2	14.3	10.7	***	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tronchetti in EPDM conici

Tappi a pressione tondi





Tronchetti in EPDM conici

Materiale

EPDM

Colore

nero

Cod.	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	adatto a filetto Metrico	adatto a filetto GAS	adatto a filetto UNEF	Confezione (pz)
1192401	1.6	0.4	15.9	-	-	-	1000
1192402	2	0.5	19.1	M2	-	-	1000
1192403	3.2	0.8	15.9	M2	-	-	1000
1192404	3.2	1.6	15.9	M3	-	-	1000
1192405	4.8	1.6	15.9	M3,M4	-	-	1000
1192406	4.8	1.6	19.1	M3,M4	-	-	1000
1192407	5.5	1.2	38.1	M3,M4,M5	-	-	1000
1192408	6.4	3.2	19.1	M5,M6	-	1/4	500
1192409	6.4	3.2	25.4	M5,M6	-	1/4	500
1192410	8.7	4.8	15.9	M7,M8	1/16	5/8	500
1192411	8.7	4.8	25.4	M7,M8	1/16	5/8	500
1192412	9.5	6.4	12.7	M10	1/8	3/8	100
1192413	9.5	6.4	19.1	M10	1/8	3/8	100
1192414	11.1	6.4	25.4	M10,M12	1/8	3/8	100
1192415	11.1	8.7	17.5	M12	-	7/16	100
1192416	11.9	8.7	20.6	M12	-	7/16	100
1192417	14.3	7.9	25.4	M10,M12,M14	1/4	7/16,1/2,9/16	100
1192418	14.3	7.9	28.6	M10,M12,M14	1/4	7/16,1/2,9/16	100
1192419	15.1	10.3	25.4	M14,M16	-	1/2,9/16	100
1192420	15.9	11.1	22.2	M14,M16	3/8	9/16,5/8	100
1192421	16.7	12.7	25.4	M16	3/8	5/8	100
1192422	17.5	11.1	25.4	M14,M16,M18	3/8	5/8	100
1192423	19.1	14.3	14.3	M18,M20	-	3/4	100
1192424	19.1	14.3	25.4	M18,M20	-	3/4	100
1192425	19.8	15.9	25.4	M20	1/2	3/4	100
1192426	20.3	15.9	15.9	M20,M22	1/2	3/4	100
1192427	23.5	19.1	19.1	M22,M24	-	7/8	100
1192428	23.8	18.3	25.4	M22,M24	-	7/8	100
1192429	25.4	19.8	25.4	M24,M27	3/4	1	100
1192430	27	23	25.4	M27	-	-	100
1192431	27.9	23.8	25.4	M30	-	1 1/8	100
1192432	31.8	26.2	25.4	M33	-	1 1/4	100
1192433	33.4	27	25.4	M33	1	1 1/4,1 3/8	50

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1192434	36.5	30.2	25.4	M36	-	1 3/8	50
1192435	38.9	31.8	25.4	M39	-	1 1/2	50
1192436	41.3	33.3	25.4	M39,M42	1 1/4	1 1/2	50
1192437	42.9	35.7	25.4	M42	1 1/4	-	50
1192438	44.5	37.3	25.4	M48	-	-	50
1192439	46	38.1	25.4	M48	1 1/2	-	50
1192440	50	41.3	25.4	-	1 1/2	-	25
1192441	52.4	44.5	25.4	M56	-	-	25
1192442	56	47.6	25.4	M56	-	-	25
1192443	62.7	50	25.4	M64	2	-	25
1192444	63.5	54	25.4	M64	2	-	25
1192445	68.3	57.9	25.4	-	-	-	25
1192446	75	61.9	34.9	-	2 1/2	-	15
1192447	88.9	76.2	38.1	-	3	-	10
1192448	101.6	82.6	38.1	-	-	-	5
1192449	127	88.9	50.8	-	4	-	5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi per filetti in polietilene

Tappi a pressione tondi





Tappi per filetti in polietilene

Caratteristiche

Questo tappo si utilizza per la protezione dei filetti, è dotato di alette che permettono l'adattamento ai vari passi.

Materiale

polietilene Ld-PE

Colore

rosso


Cod.	G (mm)	H1 (mm)	adatto a filetto Metrico	adatto a filetto UNEF	adatto a filetto NPT	adatto a filetto GAS/BSP	Confezione (pz)
1192501	11	6.1	M10	7/16	1/8	1/8	-
1192502	12.3	8.3	M12	1/2	-	1/4	-
1192503	14.5	7.2	M14	9/16	1/4	-	-
1192504	19.7	9.5	M20	3/4	-	1/2	-
1192505	25.1	11.3	M22-M26	1	-	5/8-3/4	-
1192506	31.4	11	M30	1 3/16	3/4	7/8	-
1192507	37.7	12.5	M33-36	1 7/16	-	1	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi per schede PCB in poliammide

Tappi a pressione tondi





Tappi per schede PCB in poliammide

Caratteristiche

questi tappi sono generalmente utilizzati su schede elettroniche

Infiammabilità

antifiamma e autoestinguente UL94-V2

Materiale

poliammide 66.

Colore

grigio

Temperatura d'uso

max + 105°C

Su Richiesta

Possono essere forniti in colore nero


Cod.	Ø foro montaggio (mm)	ØA1 (mm)	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Confezione (pz)
1192601	4.5	5	14	10	2	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi a bottone in poliammide

Tappi a pressione tondi





Caratteristiche

Questi tappi si utilizzano generalmente come bottoni di bloccaggio

Infiammabilità

antifiamma e autoestinguenti UL94-V2

Materiale

Poliammide 66

Colore

bianco

Temperatura d'uso

max + 105°C

Cod.	Ø foro montaggio (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	Confezione (pz)
1192701	5.2	5.5	11	7.2	2	1.8	1000
1192702	5.2	5.5	11	12	2	7.6	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Assortimento Tappi serie-H

Kit tappi assortiti



Descrizione

Questo prodotto è un assortimento di Tappi serie-H, è preparato appositamente per avere a portata di mano una serie di tappi vari e in misure diverse, in quantitativi minimi.
il kit comprende anche i tappi per fori rettangolari in poliammide-H per fori, i tappi per pareti spessorate e i tappi per ventilazione.


Cod.	Confezione (pz)
1192801	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi quadrangolari "Double" in poliammide-H

Tappi a pressione quadrangolari





Caratteristiche

Tappi quadrangolari "Double" in poliammide-H

Buona:

Proprietà elettriche e resistenza ai prodotti chimici.

Testa convessa

Descrizione:

Questi tappi hanno la capacità di fissarsi a scatto grazie ai dentini che si adattano allo spessore del telaio, ad un massimo indicato in tabella.
Si utilizzano per chiudere fori aventi la stessa sagoma del foro di montaggio dei Bloccacavi quadrangolari in plastica-H con chiusura a scatto.

Infiammabilità

antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

Poliammide 6/6

Colore

nero.

Temperatura d'uso

Max +105°C

Su richiesta

E' possibile per quantità produrre in color bianco o in altri colori su campione.

Note*:

*Articolo non certificato CSA.


Cod.	G (mm)	G1 (mm)	Øspessore telaio max (mm)	B (mm)	H (mm)	Note	Confezione (pz)
1192901	13	11.5	2.5	14.7	10.2	*	500
1192902	17.5	17.5	4	21.1	11.9	-	500

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in polietilene ovali lamellari per tubolari

Tappi a pressione quadrangolari





Caratteristiche

Tappi in polietilene ovali lamellari per tubolari
Questi tappi si utilizzano generalmente in tubi, mobili e in costruzioni meccaniche.
Hanno una finitura molto curata e si possono utilizzare anche come piedini di protezione.

Materiale

polietilene PE-LD

Colore

nero RAL 9005

Su Richiesta

alcuni articoli è possibile produrli nei colori bianco RAL 9003 e grigio RAL 7042 e potrebbero avere dimensioni e confezioni diverse da quelle indicate nella tabella


Cod.	Øspessore telaio min-max (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	E (mm)	Confezione (pz)
1193001	2-2	10	5	20	10	1000
1193002	1-2.5	12	5	30	15	1000
1193003	1.2-2.5	12	5	35	15	1000
1193004	1.5-2	12	5	35	20	1000
1193005	1-3	12	5	38	20	1000
1193006	1-3	12	5	40	20	1000
1193007	1-3	11.5	5	40	25	1000
1193008	1.5-3	11.5	5	45	18	1000
1193009	1-3	12	5	45	20	875
1193010	1.5-2	12	5	48	20	1000
1193011	1-3	12	5	50	15	1125
1193012	1-3	12	5	50	20	1000
1193013	1-3	12	5	50	25	1000
1193014	1-2.5	12	5	50	30	1000
1193015	1-2	13	5	60	20	1000
1193016	1-2	13	5	60	25	900
1193017	2-2	13	5	60	30	1000
1193018	1-3	13	5	70	40	500
1193019	1.2-2.5	13	5	80	25	650
1193020	1.2-3	13	5	80	40	450

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in polietilene rettangolari lamellari per tubolari

Tappi a pressione quadrangolari





Caratteristiche

Tappi in polietilene rettangolari lamellari per tubolari
Questi tappi si utilizzano generalmente in tubi, mobili e in costruzioni meccaniche.
Hanno una finitura molto curata e si possono utilizzare anche come piedini di protezione.

Materiale

polietilene PE-LD

Colore

nero RAL 9005

Su Richiesta

alcuni articoli è possibile produrli nei colori bianco RAL 9003 e grigio RAL 7042 e potrebbero avere dimensioni e confezioni diverse da quelle indicate nella tabella

Cod.	Øspessore telaio min-max (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	E (mm)	Confezione (pz)
1193101	0.8-2	11	3	20	10	1000
1193102	1 - 1.5	9.5	2	20	12	1000
1193103	1-2	11.5	5	20	15	1000
1193104	0.8-2.5	11.5	5	20	16	1000
1193105	0.8-2	11.5	3	25	10	1000
1193106	0.8-2.5	11.5	5	25	15	1000
1193107	1-3	11.5	3	25	20	1000
1193108	0.8-2	11.5	5	30	10	1000
1193109	1-3	11.5	5	30	15	1000
1193110	1-3	11.5	5	30	20	1000
1193111	0.8-3	13.5	3.5	30	25	1000
1193112	0.8-2	11.5	5	35	10	1000
1193113	1-3	11.5	5	35	15	1000
1193114	0.8-3	11.5	5	35	20	1000
1193115	1-3	11.5	5	35	25	1000
1193116	0.8-2	11.5	5	38.1	19.1	1000
1193117	0.8-3	11.5	5	38.1	25.4	1000
1193118	1.5-2	10.5	5	40	10	1000
1193119	1-2	12	5	40	15	1000
1193120	1-3	12	5	40	20	1000
1193121	3	13	5	40	20	1000
1193122	1-3	11.5	5	40	25	1000
1193123	1-3	12	5	40	30	1000
1193124	1-3	12	5	40	35	1000
1193125	1-2	11	5	45	15	1000
1193126	1-3	11.5	5	45	20	1000
1193127	0.8-3	12	5	45	25	500
1193128	1-2.5	12	5	45	30	625

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1193129	1-3.5	12	5	45	35	500
1193130	0.8-2	12	3.5	50	10	1000
1193131	1-3	14	5	50	20	500
1193132	1-3	14.5	5	50	25	500
1193133	3-4.5	14.5	5	50	25	500
1193134	1-3	13.5	5	50	30	500
1193135	3	14.5	5	50	30	500
1193136	1-3.5	14.5	5	50	34	750
1193137	1-3.5	14.5	5	50	35	750
1193138	1.5-3	12.5	5	50	40	1000
1193139	1-3	14.5	5	50.8	38.1	600
1193140	1.5-4	14.5	5	55	34	700
1193141	1.5-4	14.5	5	55	40	600
1193142	1.5-2	14.5	5	60	15	100
1193143	1-3	14.5	5	60	20	500
1193144	1-2.5	14	5	60	25	100
1193145	1-3	15	5	60	30	100
1193146	2.5-4	14.4	5	60	30	375
1193147	1.5-3.5	14.5	5	60	33	325
1193148	1.5-3.5	15	5	60	35	250
1193149	1-3	14	5	60	40	100
1193150	3-5	14	5	60	40	250
1193151	1.5-4	15	5	60	45	225
1193152	1.5-3.5	14.5	5	60	50	100
1193153	1-3	15	5	65	35	100
1193154	1-2	19	5	70	20	500
1193155	1-2	18	5	70	25	500
1193156	1-2	18	5	70	30	550
1193157	1.5-3.5	15	5	70	35	500
1193158	1-3	18	5	70	40	350
1193159	2-5	15	5.5	70	50	350
1193160	1-3	15	5	75	25	300
1193161	2-4	15	5	75	50	100
1193162	1.5-3.5	14.5	5	76.2	25.4	300
1193163	2.5-4.5	14.5	5	76.2	50.8	350
1193164	1-2	18	5	80	20	100
1193165	1-3	14.5	5	80	25	275
1193166	1-2.5	14.5	5	80	30	500
1193167	2.5-4	14.5	5	80	30	500
1193168	1-3	14.5	5	80	40	100
1193169	3-5	14.5	5	80	40	350
1193170	2-4	18	5	80	50	100
1193171	1.5-3.5	24	5	80	60	100
1193172	3.5-5	24	5	80	60	225
1193173	1-2.5	14.5	5	90	20	300
1193174	2-4	15	5	90	40	100
1193175	2-4	15	5	90	45	250
1193176	2-4.5	22	6	90	50	200
1193177	3-5.5	22	6	90	70	125
1193178	1.5-3	15	5	100	20	100
1193179	1.5-3	15	5	100	25	225
1193180	1.5-3.5	15	5	100	30	100
1193181	1.5-4	14.5	5	100	40	100
1193182	1.5-4.5	24	6	100	50	50


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1193183	2.5-4.5	24	6	100	60	250
1193184	3-5.5	19	6.5	100	80	100
1193185	2-4	24	6	110	30	160
1193186	3.5-5.5	24	6	110	60	125
1193187	3-5	24	6	110	70	100
1193188	1.5-3	21.5	6	120	20	200
1193189	1.5-3	14.5	5	120	25	350
1193190	1-2.5	14.5	5	120	30	100
1193191	3-5	21.5	6	120	40	100
1193192	3-5.5	21.5	6	120	50	150
1193193	2-4	24.5	5	120	60	100
1193194	5	18	5	120	60	125
1193195	2-5.5	24	5	120	80	90
1193196	3.5-6	24	6	120	100	60
1193197	2-5	24.5	6	125	75	75
1193198	2-4.5	21.5	6	140	40	125
1193199	2-5	21.5	6	140	50	100
11931100	2-4.5	24.5	6	140	60	100
11931101	2.5-5.5	24.5	6	140	70	80
11931102	2-4.5	24.5	5	140	80	70
11931103	3-6	24.5	6	140	100	75
11931104	1.5-3	21.5	6	150	30	175
11931105	2-4.5	21.5	6	150	40	125
11931106	2-4	28	6	150	50	200
11931107	4-7	28	6	150	5	100
11931108	2.5-5	21.5	6	150	60	90
11931109	2.5-5.5	21.5	6	150	75	75
11931110	3-5.5	24	6	150	100	100
11931111	2.5-5.5	21.5	6	160	50	100
11931112	2.5-5	21.5	6	160	60	80
11931113	3-5.5	24.5	6	160	80	50
11931114	6.3-9	30.5	6	200	120	30

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in polietilene quadrati lamellari per tubolari

Tappi a pressione quadrangolari

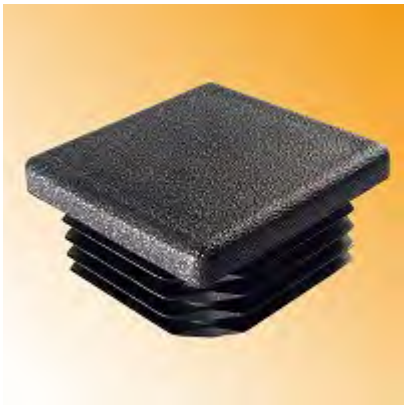



Caratteristiche

Tappi in polietilene quadrati lamellari per tubolari
Questi tappi si utilizzano generalmente in tubi, mobili e in costruzioni meccaniche.
Hanno una finitura molto curata e si possono utilizzare anche come piedini di protezione.

Materiale

polietilene PE-LD

Colore

nero RAL 9005

Su Richiesta

alcuni articoli è possibile produrli nei colori bianco RAL 9003 e grigio RAL 7042 e potrebbero avere dimensioni e confezioni diverse da quelle indicate nella tabella

Cod.	Øspessore telaio min-max (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	Confezione (pz)
1193201	1,3 - 2	12	4	10	1000
1193202	0,5 - 2	12	4	12	1000
1193203	0.5-2	12	4	13	1000
1193204	0.8-2	14	3	15	1000
1193205	0.8-2.5	11.5	5	16	1000
1193206	1.5-3	11.5	5	18	1000
1193207	1.2-2.9	11.5	5	19	1000
1193208	0.8-2.5	11.5	5	20	1000
1193209	0.8-3	12	5	22	1000
1193210	1-2.5	11.5	5	25	1000
1193211	1.2-3.2	11.5	5	25.4	1000
1193212	1-3	11.5	5	28	1000
1193213	1-3	11.5	5	30	1000
1193214	2.5-5	11.5	5	30	1000
1193215	1-3.5	11.5	5	32	1000
1193216	1-3	14.5	5	34	1000
1193217	1-3	14.5	5	35	500
1193218	3-5	12	5	35	625
1193219	1-3.5	14.5	5	38	425
1193220	1-3	14.5	5	40	500
1193221	3-5	14.5	5	40	500
1193222	1-3	14.5	5	45	500
1193223	3-5	14.5	5	45	600
1193224	1-2.5	14.5	5	48	500
1193225	2.5-4.5	14.5	5	48	500
1193226	1-3	14.5	5	50	500
1193227	2.6-4	25	6.5	50	500
1193228	1.2-3.2	14.5	5	50.8	500

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1193229	1.5-3.5	14	5	52	450
1193230	2-4.5	14.5	5	55	400
1193231	1.5-3	14.5	4	57.2	400
1193232	1-3	24	5	60	250
1193233	2.6-4	17.5	6.5	60	400
1193234	1.5-4	21	6	63.5	225
1193235	1-3	21	5	65	450
1193236	2-4	19	5	70	1000
1193237	3.6-5	19.5	8	70	250
1193238	2-4.5	21	6	75	150
1193239	2.5-5	21	6	76.2	150
1193240	2-4	21	6	80	100
1193241	2.9-5	24	8	80	150
1193242	4.7	21	6	80	125
1193243	2-4.5	21	6	82.6	125
1193244	2-4	21	6	88.9	100
1193245	3-5	25	6	90	100
1193246	3.5-5.5	21.5	6	95	100
1193247	2-4	24	7	100	10
1193248	5-8	24	7	100	100
1193249	2.5-5.5	24	6	101.6	80
1193250	3-5	24	6	110	60
1193251	2.5-5.5	24	6	114.3	60
1193252	2.5-5	25	5	120	100
1193253	3-6	25	5	125	60
1193254	4-7	34	6	140	40
1193255	5-8	27	6	150	75
1193256	10-12.5	27	6	150	75

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in ABS ovali cromati

Tappi a pressione quadrangolari





Tappi in ABS ovali cromati

Materiale

ABS

Colore


cromato


Cod.	H1 (mm)	L (mm)	spessore tubo (mm)	E (mm)	Confezione (pz)
1193301	9	20	1	10	-
1193302	9	20	1.2	10	-
1193303	9	25	1.5	10	-
1193304	9	25	1.5	15	-
1193305	10	30	1.2	15	-
1193306	10	30	1.5	15	-
1193307	10	30	1.2	20	-
1193308	10	30	1.5	20	-
1193309	10	32	1.2	16	-
1193310	10	35	1.5	20	-
1193311	10	40	1.5	20	-
1193312	10	45	1.5	17	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in ABS rettangolari cromati

Tappi a pressione quadrangolari

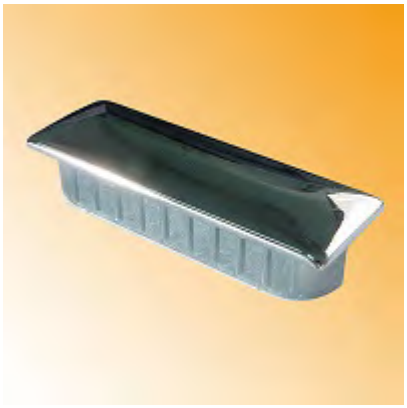



Tappi in ABS rettangolari cromati

Materiale

ABS

Colore

cromato


Cod.	H1 (mm)	L (mm)	spessore tubo (mm)	E (mm)	Confezione (pz)
1193401	8	15	1	8	-
1193402	9	15	1	10	-
1193403	9	15	1.2	10	-
1193404	9	20	1	10	-
1193405	9	20	1.2	10	-
1193406	8	20	1.2	15	-
1193407	8	20	1.5	15	-
1193408	9	25	1.5	10	-
1193409	9	25	1.5	15	-
1193410	9	30	1.5	10	-
1193411	9	30	1.2	15	-
1193412	9	30	1.5	15	-
1193413	9	30	1.2	20	-
1193414	9	30	1.5	20	-
1193415	9	35	1.5	15	-
1193416	9	35	1.5	20	-
1193417	9	40	1.2	10	-
1193418	8	40	1.5	10	-
1193419	9	40	1	15	-
1193420	9	40	1.2	15	-
1193421	9	40	1.5	15	-
1193422	9	40	1.2	20	-
1193423	9	40	1.5	20	-
1193424	9	40	2	20	-
1193425	10	50	1.2	20	-
1193426	10	50	1.5	20	-
1193427	10	60	1.5	20	-

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in ABS quadrati cromati

Tappi a pressione quadrangolari





Tappi in ABS quadrati cromati

Materiale

ABS

Colore

cromato

Cod.	H1 (mm)	L (mm)	spessore tubo (mm)	Confezione (pz)
1193501	7	12x12	1	-
1193502	7	12x12	1.2	-
1193503	8.5	15x15	1	-
1193504	8.5	15x15	1.2	-
1193505	8.5	15x15	1.5	-
1193506	8	16x16	1	-
1193507	8	16x16	1.5	-
1193508	8	18x18	1.2	-
1193509	8	18x18	1.5	-
1193510	7	20x20	1	-
1193511	7	20x20	1.2	-
1193512	7	20x20	1.5	-
1193513	7	25x25	1	-
1193514	7	25x25	1.2	-
1193515	7	25x25	1.5	-
1193516	7	25x25	2	-
1193517	10	30x30	1	-
1193518	10	30x30	1.2	-
1193519	10	30x30	1.5	-
1193520	11	35x35	1.2	-
1193521	11	35x35	1.5	-
1193522	11	40x40	1.2	-
1193523	11	40x40	1.5	-
1193524	11	45x45	1.2	-
1193525	11	45x45	1.5	-
1193526	11	50x50	1.2	-
1193527	11	50x50	1.5	-
1193528	11	50x50	2	-
1193529	11	50x50	3	-
1193530	12	60x60	1.2	-
1193531	12	60x60	1.5	-
1193532	12	80x80	1.2	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1193533	12	80x80	1.5	-
1193534	12	80x80	2	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in policarbonato-H ovali trasparenti

Tappi a pressione quadrangolari





Caratteristiche

Tappi in policarbonato-H ovali trasparenti

Testa piatta

Descrizione:

Questi tappi hanno la capacità di fissarsi a scatto grazie ai dentini che si adattano allo spessore del telaio, ad un massimo indicato in tabella.
Sono adatti per trasmettere luce e essendo trasparenti si può ispezzionare all'interno della struttura.

Infiammabilità

antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

policarbonato

Colore

trasparente

Temperatura d'uso

Max +115°C


Cod.	G (mm)	G1 (mm)	spessore telaio max (mm)	H (mm)	L (mm)	E (mm)	Confezione (pz)
1193601	50.8	22.2	3.2	11.7	54.4	25.6	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi per fori SUB-D in poliammide-H

Tappi a pressione quadrangolari





Caratteristiche

Tappi per fori SUB-D in poliammide-H

Buona:

Proprietà elettriche, resistenza ai prodotti chimici.

Infiammabilità

antifiamma e autoestinguente UL94-V2

Materiale

poliammide6/6

Colore

nero

Temperatura d'uso

max 105°C

Su Richiesta

Per quantità è possibile produrli in colori differenti


Cod.	G (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	spessore telaio max (mm)	H (mm)	L (mm)	E (mm)	Confezione (pz)
1193701	17.5	20.6	11.4	4.3	10.4	31.8	17.8	500
1193702	26.7	28.8	11.4	4.3	10.4	39.8	17.8	500
1193703	39.4	42.5	11.4	4.3	10.4	51	17.8	500
1193704	56.6	59.1	11.4	4.3	10.4	70.4	17.8	500

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in plastica filettati (filetto metrico)

Tappi tondi filettati in plastica





Caratteristiche

Tappi in plastica filettati (filetto metrico EN 60423) con taglio a cacciavite.
Questi tappi sono disponibili sia in poliammide che in polistirene.

Materiale

Polistirene (PS), poliammide 6 (PA6) rinforzato con fibra di vetro (25%)

Colore

grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005, grigio chiaro RAL 7035

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +120°C (PA 6), -20°C ÷ +70°C (PS)

Su Richiesta

E' possibile produrre tappi in policarbonato (-40°C ÷ + 135°C) nei colori : Nero RAL 9005 , grigio RAL 7035

Cod.	Colore (mm)	Materiale (mm)	Filetto passo (mm)	Filetto valore	ØB (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Confezione (pz)
1193801	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	12	16	2	6	100
1193802	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	12	16	2	6	100
1193803	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	12	16	2	6	100
1193804	grigio RAL 7035	PS	Metrico	12	16	2	6	50
1193805	grigio RAL 7001	PS	Metrico	12	16	2	6	50
1193806	nero RAL 9005	PS	Metrico	12	16	2	6	50
1193807	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	16	20	2	6	100
1193808	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	16	20	2	6	100
1193809	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	16	20	2	6	100
1193810	grigio RAL 7035	PS	Metrico	16	20	2	6	50
1193811	grigio RAL 7001	PS	Metrico	16	20	2	6	50
1193812	nero RAL 9005	PS	Metrico	16	20	2	6	50
1193813	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	20	26	2.5	8	100
1193814	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	20	26	2.5	8	100
1193815	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	20	26	2.5	8	100
1193816	grigio RAL 7035	PS	Metrico	20	26	2.5	8	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1193817	grigio RAL 7001	PS	Metrico	20	26	2.5	8	50
1193818	nero RAL 9005	PS	Metrico	20	26	2.5	8	50
1193819	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	25	32	3	8	100
1193820	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	25	32	3	8	100
1193821	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	25	32	3	8	100
1193822	grigio RAL 7035	PS	Metrico	25	32	3	8	20
1193823	grigio RAL 7001	PS	Metrico	25	32	3	8	20
1193824	nero RAL 9005	PS	Metrico	25	32	3	8	20
1193825	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	32	40	3.5	10	100
1193826	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	32	40	3.5	10	100
1193827	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	32	40	3.5	10	100
1193828	grigio RAL 7035	PS	Metrico	32	40	3.5	10	20
1193829	grigio RAL 7001	PS	Metrico	32	40	3.5	10	20
1193830	nero RAL 9005	PS	Metrico	32	40	3.5	10	20
1193831	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	40	48	4	10	50
1193832	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	40	48	4	10	50
1193833	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	40	48	4	10	50
1193834	grigio RAL 7035	PS	Metrico	40	48	4	10	20
1193835	grigio RAL 7001	PS	Metrico	40	48	4	10	20
1193836	nero RAL 9005	PS	Metrico	40	48	4	10	20
1193837	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	50	55	5	12	50
1193838	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	50	55	5	12	50
1193839	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	50	55	5	12	50
1193840	grigio RAL 7035	PS	Metrico	50	55	5	12	10
1193841	grigio RAL 7001	PS	Metrico	50	55	5	12	10
1193842	nero RAL 9005	PS	Metrico	50	55	5	12	10
1193843	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	63	70	6	12	50
1193844	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	63	70	6	12	50
1193845	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	63	70	6	12	50
1193846	grigio RAL 7035	PS	Metrico	63	70	6	12	5
1193847	grigio RAL 7001	PS	Metrico	63	70	6	12	5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1193848	nero RAL 9005	PS	Metrico	63	70	6	12	5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in plastica filettati (filetto PG)

Tappi tondi filettati in plastica





Caratteristiche

Tappi in plastica filettati (filetto PG) con taglio a cacciavite.
Questi tappi sono disponibili sia in poliammide che in polistirene.

Materiale

Polistirene (PS), poliammide 6 (PA6) rinforzato con fibra di vetro (25%)

Colore

nero RAL 9005, grigio chiaro RAL 7035

Temperatura d'uso

-20°C ÷ +90°C (PA 6), max + 60°C (PS)

Note*:

*Articolo fornito soltanto su richiesta ed in quantità da definire con il nostro ufficio vendite.

Cod.	Colore (mm)	Materiale (mm)	Filetto passo (mm)	Filetto valore	ØB (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Note	Confezione (pz)
1193901	grigio RAL 7035	PA 6	PG	7	15	2	6	-	100
1193902	nero RAL 9005	PA 6	PG	7	15	2	6	*	100
1193903	grigio RAL 7035	PS	PG	7	15	2	6	-	50
1193904	nero RAL 9005	PS	PG	7	15	2	6	*	50
1193905	grigio RAL 7035	PA 6	PG	9	19	3	6	-	100
1193906	nero RAL 9005	PA 6	PG	9	19	3	6	*	100
1193907	grigio RAL 7035	PS	PG	9	18.5	2	6	-	50
1193908	nero RAL 9005	PS	PG	9	18.5	2	6	*	50
1193909	grigio RAL 7035	PA 6	PG	11	22	3	6	-	100
1193910	nero RAL 9005	PA 6	PG	11	22	3	6	*	100
1193911	grigio RAL 7035	PS	PG	11	22	3	6	-	50
1193912	nero RAL 9005	PS	PG	11	22	3	6	*	50
1193913	grigio RAL 7035	PA 6	PG	13.5	25	3.5	6	-	100
1193914	nero RAL 9005	PA 6	PG	13.5	25	3.5	6	*	100
1193915	grigio RAL 7035	PS	PG	13.5	25	4	6	-	50
1193916	nero RAL 9005	PS	PG	13.5	25	4	6	*	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1193917	grigio RAL 7035	PA 6	PG	16	27	3.5	6	-	100
1193918	nero RAL 9005	PA 6	PG	16	27	3.5	6	*	100
1193919	grigio RAL 7035	PS	PG	16	27	4	6	-	50
1193920	nero RAL 9005	PS	PG	16	27	4	6	*	50
1193921	grigio RAL 7035	PA 6	PG	21	33	3	8	-	20
1193922	nero RAL 9005	PA 6	PG	21	33	3	8	*	20
1193923	grigio RAL 7035	PS	PG	21	33	4	8	-	20
1193924	nero RAL 9005	PS	PG	21	33	4	8	*	20
1193925	grigio RAL 7035	PA 6	PG	29	44	4	8	-	20
1193926	nero RAL 9005	PA 6	PG	29	44	4	8	*	20
1193927	grigio RAL 7035	PS	PG	29	44	4	8	-	20
1193928	nero RAL 9005	PS	PG	29	44	4	8	*	20
1193929	grigio RAL 7035	PA 6	PG	36	55	5	10	-	10
1193930	nero RAL 9005	PA 6	PG	36	55	5	10	*	10
1193931	grigio RAL 7035	PS	PG	36	55	5	10	-	10
1193932	nero RAL 9005	PS	PG	36	55	5	10	*	10
1193933	grigio RAL 7035	PA 6	PG	42	62	6	10	-	25
1193934	nero RAL 9005	PA 6	PG	42	62	6	10	*	25
1193935	grigio RAL 7035	PS	PG	48	69	4	12	-	10
1193936	nero RAL 9005	PS	PG	48	69	4	12	*	10
1193937	grigio RAL 7035	PA 6	PG	48	69.5	5	12	-	10
1193938	nero RAL 9005	PA 6	PG	48	69.5	5	12	*	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in poliammide esagonali filettati (filetto metrico)

Tappi esagonali filettati in poliammide





Caratteristiche

Tappi filettati esagonali con filetto metrico (EN 60423) con taglio a caccia vite

Materiale

Poliammide 6 (PA6) rinforzato con fibra di vetro (25%)

Colore

nero RAL 9005, grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +120°C

Su richiesta

Per quantità è possibile produrre tappi in polistirene

Protezione IP

IP 68

Cod.	Colore (mm)	Filetto passo (mm)	Filetto valore	H1 (mm)	H2 (mm)	Chiave (mm)	Confezione (pz)
1194001	grigio RAL 7035	Metrico	12	3	8	16	50
1194002	grigio RAL 7001	Metrico	12	3	8	16	50
1194003	nero RAL 9005	Metrico	12	3	8	16	50
1194004	grigio RAL 7035	Metrico	16	4	8	20	50
1194005	grigio RAL 7001	Metrico	16	4	8	20	50
1194006	nero RAL 9005	Metrico	16	4	8	20	50
1194007	grigio RAL 7035	Metrico	20	4	9	26	50
1194008	grigio RAL 7001	Metrico	20	4	9	26	50
1194009	nero RAL 9005	Metrico	20	4	9	26	50
1194010	grigio RAL 7035	Metrico	25	5	10	32	20
1194011	grigio RAL 7001	Metrico	25	5	10	32	20
1194012	nero RAL 9005	Metrico	25	5	10	32	20
1194013	grigio RAL 7035	Metrico	32	5.5	11	40	20
1194014	grigio RAL 7001	Metrico	32	5.5	11	40	20
1194015	nero RAL 9005	Metrico	32	5.5	11	40	20
1194016	grigio RAL 7035	Metrico	40	6	12	48	20
1194017	grigio RAL 7001	Metrico	40	6	12	48	20

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1194018	nero RAL 9005	Metrico	40	6	12	48	20
1194019	grigio RAL 7035	Metrico	50	8	13	55	10
1194020	grigio RAL 7001	Metrico	50	8	13	55	10
1194021	nero RAL 9005	Metrico	50	8	13	55	10
1194022	grigio RAL 7035	Metrico	63	9.5	15	70	5
1194023	grigio RAL 7001	Metrico	63	9.5	15	70	5
1194024	nero RAL 9005	Metrico	63	9.5	15	70	5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in poliammide esagonali filettati (filetto PG)

Tappi esagonali filettati in poliammide





Caratteristiche

Tappi filettati esagonali con filetto metrico (EN 60423) con taglio a caccia vite

Materiale

Poliammide 6 (PA6) rinforzato con fibra di vetro (25%)

Colore

nero RAL 9005, grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +120°C

Su richiesta

Per quantità è possibile produrre tappi in polistirene

Protezione IP

IP 68


Cod.	Colore (mm)	Filetto passo (mm)	Filetto valore	H1 (mm)	H2 (mm)	Chiave (mm)	Confezione (pz)
1194101	grigio RAL 7035	PG	7	3.5	6.5	15	50
1194102	nero RAL 9005	PG	7	3.5	6.5	15	50
1194103	grigio RAL 7035	PG	9	3.5	7	19	50
1194104	nero RAL 9005	PG	9	3.5	7	19	50
1194105	grigio RAL 7035	PG	11	3.5	8	22	50
1194106	nero RAL 9005	PG	11	3.5	8	22	50
1194107	grigio RAL 7035	PG	13.5	3.5	9	24	50
1194108	nero RAL 9005	PG	13.5	3.5	9	24	50
1194109	grigio RAL 7035	PG	16	3.5	9	27	50
1194110	nero RAL 9005	PG	16	3.5	9	27	50
1194111	grigio RAL 7035	PG	21	4.5	10	32	20
1194112	nero RAL 9005	PG	21	4.5	10	32	20
1194113	grigio RAL 7035	PG	29	6	12	41	20
1194114	nero RAL 9005	PG	29	6	12	41	20
1194115	grigio RAL 7035	PG	36	7.5	14	55	10
1194116	nero RAL 9005	PG	36	7.5	14	55	10
1194117	grigio RAL 7035	PG	42	9	15.5	60	5
1194118	nero RAL 9005	PG	42	9	15.5	60	5
1194119	grigio RAL 7035	PG	48	10	16	65	5
1194120	nero RAL 9005	PG	48	10	16	65	5

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in polietilene filettati a cremagliera (filetto PG)

Tappi filettati in plastica a cremagliera





Tappi in polietilene filettati a cremagliera (filetto PG)

Caratteristiche

La testa del tappo offre la possibilità di essere facilmente forata per permettere il passaggio di un cavo/tubo.

Materiale

polietilene PE-LD

Colore

grgio chiaro RAL 7035

Temperatura d'uso

-20°C ÷ +70°C


Cod.	Filetto passo (mm)	Filetto valore	Confezione (pz)
1194201	PG	9	100
1194202	PG	11	100
1194203	PG	13.5	100
1194204	PG	16	100
1194205	PG	21	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in polietilene filettati con nervatura (filetto metrico)

Tappi filettati in plastica con nervatura





Tappi in polietilene filettati con nervatura (filetto metrico)

Materiale

polietilene PE-LD

Colore

rosso


Cod.	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	adatto a filetto Metrico	Confezione (pz)
1194301	12.3	14.3	9.5	8 x 1	-
1194302	15.3	14.6	10.4	10 x 1	-
1194303	18.5	16.7	10.7	12 x 1	-
1194304	16.7	16.3	8.7	12 x 1.5	-
1194305	18.5	17.2	9.5	14 x 1.5	-
1194306	22	17.2	12.5	16 x 1.5	-
1194307	24.4	18.3	13.7	18 x 1.5	-
1194308	26.3	18.2	14	20 x 1.5	-
1194309	28.2	18.3	13.7	22 x 1.5	-
1194310	31.3	18.5	13.8	24 x 1.5	-
1194311	31.3	18.5	14	25 x 1.5	-
1194312	32.7	18.7	13.8	26 x 1.5	-
1194313	63.7	21.5	15.5	52 x 1.5	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in polietilene filettati con nervatura (filetto GAS)

Tappi filettati in plastica con nervatura





Tappi in polietilene filettati con nervatura (filetto GAS)

Materiale

polietilene PE-LD

Colore

rosso


Cod.	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	adatto a filetto Metrico	Confezione (pz)
1194401	16.4	10.5	4.2	1/8 x 28	-
1194402	18.8	12.8	6.5	1/4 x 19	-
1194403	22.9	12	5.5	3/8 x 19	-
1194404	28	17.3	10.3	1/2 x 14	-
1194405	31.3	18.4	13.9	5/8 x 14	-
1194406	32.3	17	11	3/4 x 14	-
1194407	38	18.1	13.5	7/8 x 14	-
1194408	39.8	16.9	10.8	1 x 11	-
1194409	49.9	20.9	15	1 1/4 x 11	-
1194410	55.2	16.9	10.8	1 1/2 x 11	-
1194411	73.7	17.5	10.7	2 x 11	-
1194412	105	16.5	11.3	3 x 11	-

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in polietilene filettati con nervatura (filetto UNEF)

Tappi filettati in plastica con nervatura





Tappi in polietilene filettati con nervatura (filetto UNEF)

Materiale

polietilene PE-LD

Colore

rosso


Cod.	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	adatto a filetto UNI/JIC	Confezione (pz)
1194501	14.5	12	7.4	5/16 x 18	-
1194502	14.8	12.3	7.4	5/16 x 24	-
1194503	13.7	14	9.5	3/8 x 24	-
1194504	17.4	16.1	11	7/16 x 20	-
1194505	17.8	12.1	7.1	7/16 x 24	-
1194506	18.5	15.3	10.5	1/2 x 20	-
1194507	22.6	15.4	10.7	9/16 x 18	-
1194508	18.9	13.6	9	9/16 x 24	-
1194509	21	14.8	10	5/8 x 24	-
1194510	20.7	14.8	10	5/8 x 24	-
1194511	25.6	18.1	13.5	11/16 x 16	-
1194512	27	18.7	13.8	3/4 x 16	-
1194513	26.7	18.1	13.5	13/16 x 16	-
1194514	28.8	18.5	13.6	7/8 x 14	-
1194515	32	17.8	13.2	1 x 14	-
1194516	33.4	18.4	13.8	1 1/16 x 12	-
1194517	33.3	18.3	13.7	1 1/16 x 14	-
1194518	36.8	18.3	13.5	1 3/16 x 12	-
1194519	39.3	16.3	11	1 5/16 x 12	-
1194520	50.6	17.3	12.9	1 5/8 x 12	-
1194521	53.2	19.7	13.8	1 3/4 x 12	-
1194522	58.4	22.5	16.7	1 7/8 x 12	-
1194523	73.6	20.6	15	2 1/2 x 12	-

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in polietilene filettati a tenuta (filetto metrico)

Tappi filettati in plastica a tenuta





Tappi in polietilene filettati a tenuta (filetto metrico)

Caratteristiche

Questi tappi offrono una buna tenuta ai liquidi perchè sono abbinati ad un O-Ring già montato.

Materiale

polietilene PE-HD

Colore

giallo


Cod.	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	adatto a filetto Metrico	Confezione (pz)
1194601	12.5	17	10	6	8 x 1	-
1194602	14.5	17.2	10	7	10 x 1	-
1194603	14.5	19.2	12	7	10 x 1,5	-
1194604	17	17.2	10	10	12 x 1	-
1194605	17	19.2	12	10	12 x 1,5	-
1194606	22	19.2	12	10	14 x 1,5	-
1194607	24	20.4	12	13	16 x 1,5	-
1194608	24	20.4	12	13	18 x 1,5	-
1194609	26	20.4	12	15	20 x 1,5	-
1194610	28	20.4	12	15	22 x 1,5	-
1194611	30	20.4	12	17	24 x 1,5	-
1194612	32	20.4	12	19	26 x 1,5	-
1194613	33	24.6	15	19	27 x 2	-
1194614	34	20.4	12	19	28 x 1,5	-
1194615	38	20.6	12	22	30 x 1,5	-
1194616	38	24.6	15	24	30 x 2	-
1194617	40	20.6	12	24	32 x 1,5	-
1194618	40	24.6	15	24	33 x 2	-
1194619	45	20.6	12	24	36 x 1,5	-
1194620	45	24.6	15	24	36 x 2	-
1194621	48	20.6	12	24	38 x 1,5	-
1194622	50	24.6	15	24	42 x 2	-
1194623	52	22	12	24	45 x 1,5	-
1194624	52	25	15	30	45 x 2	-
1194625	55	25	15	30	48 x 2	-
1194626	60	22	12	30	52 x 1,5	-
1194627	60	25	15	7	52 x 2	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in polietilene filettati a tenuta (filetto GAS)

Tappi filettati in plastica a tenuta





Tappi in polietilene filettati a tenuta (filetto GAS)

Caratteristiche

Questi tappi offrono una buna tenuta ai liquidi perchè sono abbinati ad un O-Ring già montato.

Materiale

polietilene PE-HD

Colore

giallo


Cod.	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	adatto a filetto Metrico	Confezione (pz)
1194701	16	17.2	10	7	1/8 x 28	-
1194702	19	19.7	12.5	10	1/4 x 19	-
1194703	22	20.9	12.5	13	3/8 x 19	-
1194704	27	21.9	13.5	15	1/2 x 14	-
1194705	29.5	21.9	13.5	17	5/8 x 14	-
1194706	32	21.9	13.5	19	3/4 x 14	-
1194707	37	21.9	13.5	22	7/8 x 14	-
1194708	40	23.6	15	24	1 x 11	-
1194709	50	23.6	15	24	1 1/4 x 11	-
1194710	56	25	15	30	1 1/2 x 11	-
1194711	62	25	15	36	1 3/4 x 11	-
1194712	68	25	15	36	2 x 11	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi filettati in polietilene a tenuta (filetto UNEF)

Tappi filettati in plastica a tenuta





Tappi in polietilene filettati a tenuta (filetto UNEF)

Caratteristiche

Questi tappi offrono una buna tenuta ai liquidi perchè sono abbinati ad un O-Ring già montato.

Materiale

polietilene PE-HD

Colore

giallo


Cod.	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	adatto a filetto UNEF	Confezione (pz)
1194801	14	17.2	10	7	3/8 x 24	-
1194802	16	19.7	12.5	10	1/16 x 20	-
1194803	19	20.9	12.5	10	1/2 x 20	-
1194804	21	20.9	12.5	10	9/16 x 18	-
1194805	22	20.9	12.5	13	5/8 x 18	-
1194806	27	21.9	13.5	13	3/4 x 16	-
1194807	28	21.9	13.5	15	7/8 x 14	-
1194808	31	22.1	13.5	17	1 x 14	-
1194809	35	22.6	14	19	1 1/16 x 2	-
1194810	38	22.6	14	22	1 3/16 x 12	-
1194811	42	24	14	24	1 5/16 x 12	-
1194812	50	24	14	24	1 5/8 x 12	-
1194813	55	24	14	30	1 7/8 x 12	-

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in metallo filettati (filetto metrico)

Tappi filettati in metallo tondi





Tappi in metallo filettati (filetto metrico)

Caratteristiche

Tappi in metallo filettati (filetto metrico) con taglio a caccia vite

Materiale

Ottone nichelato


Cod.	Filetto passo	Filetto valore	ØB (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Confezione (pz)
1194901	Metrico	6 x 1	9	3	5	
1194902	Metrico	6 x 1	9	3	12	
1194903	Metrico	8 x 1,25	10	3	5	
1194904	Metrico	8 x 1,25	10	3	12	
1194905	Metrico	10 x 1,5	12	3	5	
1194906	Metrico	10 x 1,5	12	3	12	
1194907	Metrico	12 x 1,5	14	3	5	
1194908	Metrico	12 x 1,5	14	3	13	
1194909	Metrico	16 x 1,5	18	3	6	
1194910	Metrico	16 x 1,5	18	3	13	
1194911	Metrico	20 x 1,5	22	3	6.5	
1194912	Metrico	20 x 1,5	22	3	13	
1194913	Metrico	25 x 1,5	27	4	7	
1194914	Metrico	25 x 1,5	27	4	14	
1194915	Metrico	32 x 1,5	34	4	8	
1194916	Metrico	32 x 1,5	34	4	14.5	
1194917	Metrico	40 x 1,5	44	5	9	
1194918	Metrico	40 x 1,5	44	5	14.5	
1194919	Metrico	50 x 1,5	54	5.5	10	
1194920	Metrico	50 x 1,5	54	5.5	15.5	
1194921	Metrico	63 x 1,5	67	6	10	
1194922	Metrico	63 x 1,5	67	6	16.5	
1194923	Metrico	75 x 1,5	79	6	11	
1194924	Metrico	75 x 1,5	79	6	17.5	

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in metallo filettati con O-Ring (filetto metrico)

Tappi filettati in metallo tondi





Tappi in metallo filettati con O-Ring (filetto metrico)

Caratteristiche

Tappi in metallo filettati con O-Ring.
Taglio a caccia vite sulla testa.

Materiale

Tappo in ottone nichelato, O-ring in nitrile 70 Sh A.

Temperatura d'uso

-25°C ÷ + 120°C

Protezione IP

68


Cod.	Filetto passo	Filetto valore	ØB (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Confezione (pz)
1195001	Metrico	6 x 1	9	3	5	50
1195002	Metrico	6 x 1	9	3	12	50
1195003	Metrico	8 x 1,25	10	3	5	50
1195004	Metrico	8 x 1,25	10	3	12	50
1195005	Metrico	10 x 1,5	12	3	5	50
1195006	Metrico	10 x 1,5	12	3	12	50
1195007	Metrico	12 x 1,5	14	3	5	50
1195008	Metrico	12 x 1,5	14	3	13	50
1195009	Metrico	16 x 1,5	18	3	6	50
1195010	Metrico	16 x 1,5	18	3	13	50
1195011	Metrico	20 x 1,5	22	3	6.5	50
1195012	Metrico	20 x 1,5	22	3	13	50
1195013	Metrico	25 x 1,5	27	4	7	20
1195014	Metrico	25 x 1,5	27	4	14	20
1195015	Metrico	32 x 1,5	34	4	8	20
1195016	Metrico	32 x 1,5	34	4	14.5	20
1195017	Metrico	40 x 1,5	44	5	9	20
1195018	Metrico	40 x 1,5	44	5	14.5	20
1195019	Metrico	50 x 1,5	54	5.5	10	10
1195020	Metrico	50 x 1,5	54	5.5	15.5	10
1195021	Metrico	63 x 1,5	67	6	10	5
1195022	Metrico	63 x 1,5	67	6	16.5	5
1195023	Metrico	75 x 1,5	79	6	11	5
1195024	Metrico	75 x 1,5	79	6	17.5	5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in metallo filettati (filetto PG)

Tappi filettati in metallo tondi





Tappi in metallo filettati (filetto PG)

Caratteristiche

Tappi in metallo filettati (filetto metrico) con taglio a caccia vite

Materiale

Ottone nichelato


Cod.	Filetto passo	Filetto valore	ØB (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Confezione (pz)
1195101	PG	7	14	3	5	50
1195102	PG	7	14	3	12	50
1195103	PG	9	17	3	6	50
1195104	PG	9	17	3	12	50
1195105	PG	11	20	3	6	50
1195106	PG	11	20	3	12	50
1195107	PG	13.5	22	3	6.5	50
1195108	PG	13.5	22	3	12	50
1195109	PG	16	24	3	6.5	50
1195110	PG	16	24	3	12	50
1195111	PG	21	30	4	7	20
1195112	PG	21	30	4	12	20
1195113	PG	29	39	4	8	20
1195114	PG	29	39	4	12	20
1195115	PG	36	50	6	9	10
1195116	PG	36	50	6	15	10
1195117	PG	42	57	6	10	5
1195118	PG	42	57	6	15	5
1195119	PG	48	64	6	10	5
1195120	PG	48	64	6	15	5

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in metallo filettati con O-Ring (filetto PG)

Tappi filettati in metallo tondi





Tappi in metallo filettati con O-Ring (filetto PG)

Caratteristiche

Tappi in metallo filettati con O-Ring.
Taglio a caccia vite sulla testa.

Materiale

Tappo in ottone nichelato, O-ring in nitrile 70 Sh A.

Temperatura d'uso

-25°C ÷ + 120°C

Protezione IP

68


Cod.	Filetto passo	Filetto valore	ØB (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Confezione (pz)
1195201	PG	7	14	3	5	50
1195202	PG	7	14	3	12	50
1195203	PG	9	17	3	6	50
1195204	PG	9	17	3	12	50
1195205	PG	11	20	3	6	50
1195206	PG	11	20	3	12	50
1195207	PG	13.5	22	3	6.5	50
1195208	PG	13.5	22	3	12	50
1195209	PG	16	24	3	6.5	50
1195210	PG	16	24	3	12	50
1195211	PG	21	30	4	7	20
1195212	PG	21	30	4	12	20
1195213	PG	29	39	4	8	20
1195214	PG	29	39	4	12	20
1195215	PG	36	50	6	9	10
1195216	PG	36	50	6	15	10
1195217	PG	42	57	6	10	5
1195218	PG	42	57	6	15	5
1195219	PG	48	64	6	10	5
1195220	PG	48	64	6	15	5

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in metallo filettati (filetto GAS)

Tappi filettati in metallo tondi





Tappi in metallo filettati (filetto GAS)

Caratteristiche

Tappi in metallo filettati (filetto metrico) con taglio a caccia vite

Materiale

Ottone nichelato


Cod.	Filetto passo	Filetto valore	ØB (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Confezione (pz)
1195301	GAS	3/8	17	3	6	50
1195302	GAS	3/8	17	3	14.5	50
1195303	GAS	1/2	22	3	6.5	50
1195304	GAS	1/2	22	3	14.5	50
1195305	GAS	5/8	24	3	6.5	50
1195306	GAS	5/8	24	3	14.5	50
1195307	GAS	3/4	28	3	7	20
1195308	GAS	3/4	28	3	14.5	20
1195309	GAS	1	35	4	8	20
1195310	GAS	1	35	4	14.5	20
1195311	GAS	1 1/4	44	4.5	8.5	20
1195312	GAS	1 1/4	44	4.5	15	20
1195313	GAS	1 1/2	50	6	9	10
1195314	GAS	1 1/2	50	6	15	10
1195315	GAS	2	64	6	10	5
1195316	GAS	2	64	6	15	5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in metallo filettati con O-Ring (filetto GAS)

Tappi filettati in metallo tondi





Tappi in metallo filettati con O-Ring (filetto GAS)

Caratteristiche

Tappi in metallo filettati con O-Ring.

Taglio a caccia vite sulla testa.

Materiale

Tappo in ottone nichelato, O-ring in nitrile 70 Sh A.

Temperatura d'uso

-25°C ÷ + 120°C

Protezione IP

68


Cod.	Filetto passo	Filetto valore	ØB (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Confezione (pz)
1195401	GAS	3/8	17	3	6	50
1195402	GAS	3/8	17	3	14.5	50
1195403	GAS	1/2	22	3	6.5	50
1195404	GAS	1/2	22	3	14.5	50
1195405	GAS	5/8	24	3	6.5	50
1195406	GAS	5/8	24	3	14.5	50
1195407	GAS	3/4	28	3	7	20
1195408	GAS	3/4	28	3	14.5	20
1195409	GAS	1	35	4	8	20
1195410	GAS	1	35	4	14.5	20
1195411	GAS	1 1/4	44	4.5	8.5	20
1195412	GAS	1 1/4	44	4.5	15	20
1195413	GAS	1 1/2	50	6	9	10
1195414	GAS	1 1/2	50	6	15	10
1195415	GAS	2	64	6	10	5
1195416	GAS	2	64	6	15	5

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in metallo filettati esagonali (filetto metrico)

Tappi filettati in metallo esagonali





Tappi in metallo filettati esagonali (filetto metrico)

Caratteristiche

Questi tappi sono disponibili con taglio a caccia vite o senza , i tappi con taglio a cacciavite sono segnalati nella sezione Specifica della tabella.

Materiale

Ottone nichelato.

Note*:

*Su richiesta questo tappo è possibile produrlo in acciaio INOX A4 316L


Cod.	Specifica	Filetto passo	Filetto valore	H1 (mm)	H2 (mm)	Chiave (mm)	Note	Confezione (pz)
1195501	-	Metrico	12	3	7	14	*	50
1195502	-	Metrico	12	3	10	14	-	50
1195503	con taglio	Metrico	12	3	7	14	-	50
1195504	con taglio	Metrico	12	3	10	14	-	50
1195505	-	Metrico	16	3	7	17	*	50
1195506	-	Metrico	16	3	10	17	-	50
1195507	con taglio	Metrico	16	3	7	17	-	50
1195508	con taglio	Metrico	16	3	10	17	-	50
1195509	-	Metrico	20	3	7	23	*	50
1195510	-	Metrico	20	3	10	23	-	50
1195511	con taglio	Metrico	20	3	7	23	-	50
1195512	con taglio	Metrico	20	3	10	23	-	50
1195513	-	Metrico	25	3.5	8	29	*	20
1195514	-	Metrico	25	3.5	10	29	-	20
1195515	con taglio	Metrico	25	3.5	8	29	-	20
1195516	con taglio	Metrico	25	3.5	10	29	-	20
1195517	-	Metrico	32	4	8.5	39	*	20
1195518	-	Metrico	32	4	10	39	-	20
1195519	con taglio	Metrico	32	4	8.5	39	-	20
1195520	con taglio	Metrico	32	4	10	39	-	20
1195521	-	Metrico	40	4	8.5	45	*	20
1195522	-	Metrico	40	4	15	45	-	20
1195523	-	Metrico	50	5	9.5	58	*	10
1195524	-	Metrico	50	5	15	58	-	10
1195525	-	Metrico	63	7	10.5	70	*	5
1195526	-	Metrico	63	7	19	70	-	5
1195527	-	Metrico	75	8	11.5	80	-	1
1195528	-	Metrico	75	8	24	80	-	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in metallo filettati esagonali con O-Ring (filetto metrico)

Tappi filettati in metallo esagonali





Tappi in metallo filettati esagonali con O-Ring (filetto metrico)

Caratteristiche

Questi tappi sono disponibili con taglio a caccia vite o senza , i tappi con taglio a cacciavite sono segnalati nella sezione Specifica della tabella.

Materiale

Tappo in ottone nichelato, O-ring in nitrile 70 Sh A.

Temperatura d'uso

-25°C ÷ + 120°C

Protezione IP

68


Cod.	Specifica	Filetto passo	Filetto valore	H1 (mm)	H2 (mm)	Chiave (mm)	Note	Confezione (pz)
1195601	-	Metrico	12	3	7	14	*	50
1195602	-	Metrico	12	3	10	14	-	50
1195603	con taglio	Metrico	12	3	7	14	-	50
1195604	con taglio	Metrico	12	3	10	14	-	50
1195605	-	Metrico	16	3	7	17	*	50
1195606	-	Metrico	16	3	10	17	-	50
1195607	con taglio	Metrico	16	3	7	17	-	50
1195608	con taglio	Metrico	16	3	10	17	-	50
1195609	-	Metrico	20	3	7	23	*	50
1195610	-	Metrico	20	3	10	23	-	50
1195611	con taglio	Metrico	20	3	7	23	-	50
1195612	con taglio	Metrico	20	3	10	23	-	50
1195613	-	Metrico	25	3.5	8	29	*	20
1195614	-	Metrico	25	3.5	10	29	-	20
1195615	con taglio	Metrico	25	3.5	8	29	-	20
1195616	con taglio	Metrico	25	3.5	10	29	-	20
1195617	-	Metrico	32	4	8.5	39	*	20
1195618	-	Metrico	32	4	10	39	-	20
1195619	con taglio	Metrico	32	4	8.5	39	-	20
1195620	con taglio	Metrico	32	4	10	39	-	20
1195621	-	Metrico	40	4	8.5	45	*	20
1195622	-	Metrico	40	4	15	45	-	20
1195623	-	Metrico	50	5	9.5	58	*	10
1195624	-	Metrico	50	5	15	58	-	10
1195625	-	Metrico	63	7	10.5	70	*	5
1195626	-	Metrico	63	7	19	70	-	5
1195627	-	Metrico	75	8	11.5	80	-	1
1195628	-	Metrico	75	8	24	80	-	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in metallo filettati esagonali (filetto PG)

Tappi filettati in metallo esagonali





Tappi in metallo filettati esagonali (filetto PG)

Caratteristiche

Questi tappi sono disponibili con taglio a caccia vite o senza , i tappi con taglio a cacciavite sono segnalati nella sezione Specifica della tabella.

Materiale

Ottone nichelato.

Note*:

*Su richiesta questo tappo è possibile produrlo in acciaio INOX A4 316L

Cod.	Specifica	Filetto passo	Filetto valore	H1 (mm)	H2 (mm)	Chiave (mm)	Note	Confezione (pz)
1195701	-	PG	7	3	5	14	-	50
1195702	con taglio	PG	7	3	5	14	-	50
1195703	-	PG	7	3	10	14	-	50
1195704	con taglio	PG	7	3	10	14	-	50
1195705	-	PG	9	3	6	17	*	50
1195706	con taglio	PG	9	3	6	17	-	50
1195707	con taglio	PG	9	3	10	17	-	50
1195708	-	PG	9	3	10	17	-	50
1195709	-	PG	11	3	6	19	*	50
1195710	con taglio	PG	11	3	6	19	-	50
1195711	con taglio	PG	11	3	10	19	-	50
1195712	-	PG	11	3	10	19	-	50
1195713	con taglio	PG	13.5	3	6.5	21	-	50
1195714	-	PG	13.5	3	6.5	21	*	50
1195715	-	PG	13.5	3	10	21	-	50
1195716	con taglio	PG	13.5	3	10	21	-	50
1195717	-	PG	16	3	6.5	23	*	50
1195718	con taglio	PG	16	3	6.5	23	-	50
1195719	-	PG	16	3	10	23	-	50
1195720	con taglio	PG	16	3	10	23	-	50
1195721	con taglio	PG	21	4	7	29	-	20
1195722	-	PG	21	4	7	29	*	20
1195723	-	PG	21	4	12	29	-	20
1195724	con taglio	PG	21	4	12	29	-	20
1195725	-	PG	29	4	8	39	*	20
1195726	con taglio	PG	29	4	8	39	-	20
1195727	con taglio	PG	29	4	12	39	-	20
1195728	-	PG	29	4	12	39	-	20
1195729	-	PG	36	5	9	50	-	10
1195730	-	PG	36	5	14	50	-	10
1195731	-	PG	42	5	10	58	-	5
1195732	-	PG	42	5	16	58	-	5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1195733	-	PG	48	6	10	64	-	5
1195734	-	PG	48	6	16	64	-	5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in metallo filettati esagonali con O-ring (filetto PG)

Tappi filettati in metallo esagonali





Tappi in metallo filettati esagonali con O-Ring (filetto PG)

Caratteristiche

Questi tappi sono disponibili con taglio a caccia vite o senza , i tappi con taglio a cacciavite sono segnalati nella sezione Specifica della tabella.

Materiale

Tappo in ottone nichelato, O-ring in nitrile 70 Sh A.

Temperatura d'uso

-25°C ÷ + 120°C

Protezione IP

68

Cod.	Specifica	Filetto passo	Filetto valore	H1 (mm)	H2 (mm)	Chiave (mm)	Note	Confezione (pz)
1195801	-	PG	7	3	5	14	-	50
1195802	con taglio	PG	7	3	5	14	-	50
1195803	-	PG	7	3	10	14	-	50
1195804	con taglio	PG	7	3	10	14	-	50
1195805	-	PG	9	3	6	17	*	50
1195806	con taglio	PG	9	3	6	17	-	50
1195807	con taglio	PG	9	3	10	17	-	50
1195808	-	PG	9	3	10	17	-	50
1195809	-	PG	11	3	6	19	*	50
1195810	con taglio	PG	11	3	6	19	-	50
1195811	con taglio	PG	11	3	10	19	-	50
1195812	-	PG	11	3	10	19	-	50
1195813	con taglio	PG	13.5	3	6.5	21	-	50
1195814	-	PG	13.5	3	6.5	21	*	50
1195815	-	PG	13.5	3	10	21	-	50
1195816	con taglio	PG	13.5	3	10	21	-	50
1195817	-	PG	16	3	6.5	23	*	50
1195818	con taglio	PG	16	3	6.5	23	-	50
1195819	-	PG	16	3	10	23	-	50
1195820	con taglio	PG	16	3	10	23	-	50
1195821	con taglio	PG	21	4	7	29	-	20
1195822	-	PG	21	4	7	29	*	20
1195823	-	PG	21	4	12	29	-	20
1195824	con taglio	PG	21	4	12	29	-	20
1195825	-	PG	29	4	8	39	*	20
1195826	con taglio	PG	29	4	8	39	-	20
1195827	con taglio	PG	29	4	12	39	-	20
1195828	-	PG	29	4	12	39	-	20
1195829	-	PG	36	5	9	50	-	10

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1195830	-	PG	36	5	14	50	-	10
1195831	-	PG	42	5	10	58	-	5
1195832	-	PG	42	5	16	58	-	5
1195833	-	PG	48	6	10	64	-	5
1195834	-	PG	48	6	16	64	-	5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in metallo filettati esagonali (filetto GAS)

Tappi filettati in metallo esagonali





Tappi in metallo filettati esagonali (filetto GAS)

Materiale

Ottone nichelato


Cod.	Filetto passo	Filetto valore	H1 (mm)	H2 (mm)	Chiave (mm)	Confezione (pz)
1195901	GAS	2 1/2	4	10	80	1
1195902	GAS	3	5	10	100	1
1195903	GAS	4	12	25	125	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in metallo filettati esagonali (filetto NPT)

Tappi filettati in metallo esagonali





Tappi in metallo filettati esagonali (filetto NPT)

Materiale

Ottone nichelato


Cod.	Filetto passo	Filetto valore	H1 (mm)	H2 (mm)	Chiave (mm)	Confezione (pz)
1196001	NPT	1/4	3	15	15	50
1196002	NPT	3/8	3	15	19	50
1196003	NPT	1/2	3	20	23	50
1196004	NPT	3/4	4	20	29	20
1196005	NPT	1	4	25	36	20
1196006	NPT	1 1/4	4	25	45	20
1196007	NPT	1 1/2	5	26	50	10
1196008	NPT	2	6	27	64	5
1196009	NPT	2 1/2	8	40	80	1
1196010	NPT	3	8	40	100	1
1196011	NPT	4	10	45	125	1

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi forati in poliammide-H

Tappi forati per ventilazione





Tappi forati in poliammide-H

Caratteristiche

Testa convessa forata

Spessore testa 1,6mm circa.

Descrizione

Questi tappi hanno la capacità di fissarsi a scatto grazie ai dentini che si adattano allo spessore del telaio, ad un massimo indicato in tabella.
I tappi da 1196101 a 1196109 hanno i fori con (diametro) Ø 2.4 mm, mentre i restanti hanno i fori con Ø 3.2 mm, Sono utilizzati per permettere la ventilazione e la dissipazione del calore.

Infiammabilità

antifiamma ed autoestinguente UL94-V2

Materiale

Poliammide 6/6

Colore

nero

Temperatura d'uso

-40°C ÷ +105°C

Su Richiesta

Per quantità è possibile produrli in colore bianco o in altri colori anche su campione.

Normative e certificazioni

CSA,UR.

Cod.	Specifica	Ø Foro montaggio	Spessore telaio max	ØB (mm)	H (mm)	N. fori (mm)	Confezione (pz)
1196101	-	12.7	3.2	14.7	10.3	4	500
1196102	per telai spessorati	12.7	6.4	14.7	14.3	4	500
1196103	-	14.3	3.2	16.7	10.3	4	500
1196104	-	15.9	3.2	18.7	10.3	5	500
1196105	per telai spessorati	15.9	6.4	18.7	14.3	5	500
1196106	-	19.1	3.2	23	10.3	8	500
1196107	per telai spessorati	19.1	6.4	23	14.3	8	500
1196108	-	20.6	3.2	22.6	11.5	8	500
1196109	-	22.2	3.2	25.8	11.5	9	500
1196110	per telai spessorati	22.2	6.4	25.8	14.3	9	500
1196111	-	25.4	3.2	30.6	11.5	9	200
1196112	per telai spessorati	25.4	6.4	30.6	14.3	9	500
1196113	-	27,8 - 28,6	3.2	30.9	11.5	9	200
1196114	per telai spessorati	27,8 - 28,6	6.4	30.9	14.3	9	500
1196115	-	30.1	3.2	33.3	11.5	10	200
1196116	per telai spessorati	30.1	6.4	33.3	14.3	10	200
1196117	-	31.7	3.2	34.9	11.5	10	100

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1196118	-	31.7	3.2	34.9	11.5	4	100
1196119	per telai spessorati	31.7	6.4	34.9	14.3	10	200
1196120	-	34.9	3.2	38.1	11.5	11	100
1196121	per telai spessorati	34.9	6.4	38.1	14.3	11	200
1196122	-	38.1	3.2	42.4	11.5	13	100
1196123	per telai spessorati	38.1	6.4	42.4	14.3	13	200
1196124	-	44.5	3.2	48.4	11.5	13	100
1196125	per telai spessorati	44.5	6.4	48.4	14.3	13	200
1196126	-	50.8	3.2	54.4	11.9	19	100
1196127	per telai spessorati	50.8	6.4	54.4	14.7	19	200
1196128	-	63.5	6.4	69	19.1	19	50
1196129	-	76.2	6.4	80	18.8	26	50
1196130	-	88.9	6.4	92.9	19.1	38	50
1196131	-	101.6	6.4	105.6	19.1	48	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi forati in poliammide-H con filtro

Tappi forati per ventilazione





Tappi forati in poliammide-H con filtro

Caratteristiche

Testa convessa forata con filtro all'interno

Descrizione

Questi tappi permettono la ventilazione e la dissipazione del calore, all'interno hanno un filtro che limita l'infiltrazione di insetti, polvere e liquidi ma non impedisce il passaggio dell'aria.
Il filtro è fissato fermamente all'interno del tappo senza l'utilizzo di aditivi o colle e filtra le particelle di dimensioni pari o superiori ai 30 micron.
Hanno la capacità di fissarsi a scatto grazie ai dentini che si adattano allo spessore del telaio ad un massimo indicato in tabella.

Infiammabilità

antifiamma ed autoestinguente UL94-V2

Materiale

Filtro in poliuretano, tappo in poliammide 6/6

Colore

nero

Temperatura d'uso

-40°C ÷ + 105°C


Cod.	Specifica	Ø Foro montaggio	Spessore telaio max	ØB (mm)	H (mm)	N. fori (mm)	Confezione (pz)
1196201	-	12.7	3.2	14.2	10.4	4	100
1196202	-	22.2	3.2	25.8	11.5	9	100
1196203	per telai spessorati	22.2	6.4	25.8	14.3	9	100
1196204	-	25.4	3.2	30.6	11.5	9	100
1196205	per telai spessorati	25.4	6.4	30.6	14.3	9	100
1196206	-	27,8 - 28,6	3.2	30.9	11.5	9	100
1196207	per telai spessorati	27,8 - 28,6	6.4	30.9	14.3	9	100
1196208	-	34.9	3.2	38.1	11.5	11	100
1196209	per telai spessorati	34.9	6.4	38.1	14.3	11	100
1196210	-	38.1	3.2	42.4	11.5	13	100
1196211	per telai spessorati	38.1	6.4	42.4	14.3	13	100
1196212	-	50.8	3.2	54.4	11.9	19	100
1196213	per telai spessorati	50.8	6.4	54.4	14.7	19	100
1196214	per telai spessorati	63.5	6.4	69	19.1	19	100
1196215	per telai spessorati	76.2	6.4	80	18.8	26	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi con griglia in poliammide con lamelle

Tappi per ventilazione con griglia





Tappi a griglia in poliammide con lamelle

Caratteristiche

Questi tappi si fissano grazie alle lamelle, hanno un'apertura a griglia che permette la ventilazione e la dissipazione del calore.

Materiale

Poliammide 6/6

Colore

bianco RAL 9016, nero o grigio RAL 7000


Cod.	colore	ØG (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1196301	nero	25	30	10	1000
1196302	bianco RAL 9016	25	30	10	1000
1196303	grigio RAL 7000	25	30	10	1000
1196304	nero	43	50	12	1000
1196305	bianco RAL 9016	43	50	12	1000
1196306	grigio RAL 7000	43	50	12	1000
1196307	nero	70	80	15.5	1000
1196308	bianco RAL 9016	70	80	15.5	1000
1196309	grigio RAL 7000	70	80	15.5	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi con griglia in poliammide-H

Tappi per ventilazione con griglia





Tappi con griglia in poliammide-H

Caratteristiche

Questi tappi hanno la capacità di fissarsi a scatto grazie ai dentini che si adattano allo spessore del telaio, ad un massimo indicato in tabella.
La griglia crea una barriera contro i liquidi e permette la ventilazione e la dissipazione del calore.

Infiammabilità

antifiamma ed autoestinguente UL94-V2

Materiale

Poliammide 6/6

Colore

nero

Temperatura d'uso

-40°C ÷ +105°C

Su Richiesta

E' possibile produrli in altri colori per quantità


Cod.	Ø Foro montaggio	Spessore telaio max	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1196401	22.2	3.2	25.8	13.5	-
1196402	25.4	3.2	30.6	13.5	-
1196403	27.8 - 28.6	3.2	30.9	13.5	-
1196404	34.9	3.2	38.1	13.8	-
1196405	38.1	3.2	42.6	13.8	-
1196406	50.8	3.2	55.1	13.8	-
1196407	63.5	6.4	69	20.9	-
1196408	76.2	6.4	80.5	20.9	-

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi con griglia e filtro in poliammide-H

Tappi per ventilazione con griglia e filtro





Tappi con griglia e filtro in poliammide-H

Caratteristiche

Apertura a griglia

Descrizione

Questi tappi permettono la ventilazione e la dissipazione del calore, all'interno hanno un filtro che limita l'infiltrazione di insetti, polvere e liquidi ma non impedisce il passaggio dell'aria.
Il filtro è fissato fermamente all'interno del tappo senza l'utilizzo di aditivi o colle e filtra le particelle di dimensioni pari o superiori ai 30 micron.
Hanno la capacità di fissarsi a scatto grazie ai dentini che si adattano allo spessore del telaio ad un massimo indicato in tabella.

Infiammabilità

antifiamma ed autoestinguente UL94-V2

Materiale

Filtro in poliuretano, tappo in poliammide 6/6

Colore

nero

Temperatura d'uso


-40°C ÷ + 105°C


Cod.	Ø Foro montaggio	Spessore telaio max	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1196501	22.2	3.2	25.8	13.5	100
1196502	25.4	3.2	30.6	13.5	100
1196503	27.8 - 28.6	3.2	30.9	13.5	100
1196504	34.9	3.2	38.1	13.8	100
1196505	38.1	3.2	42.6	13.8	100
1196506	50.8	3.2	55.1	13.8	100
1196507	63.5	6.4	69	20.9	100
1196508	76.2	6.4	80.5	20.9	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in poliammide-H filettati esagonali e forati

Tappi per ventilazione filettati esagonali

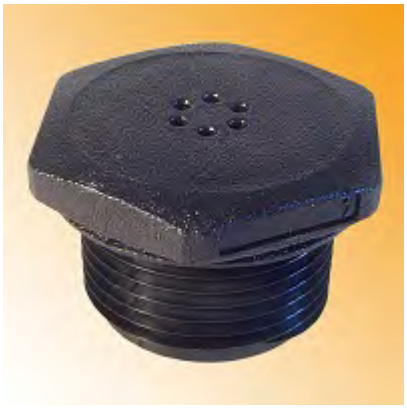



Tappi in poliammide-H filettati esagonali e forati

Caratteristiche

Testa esagonale forata (fori con Ø 2.4 mm)
spessore testa 5.3mm circa.

Ottima:

resistenza agli olii , al grasso, agli acidi deboli, all'alcool, all'acqua salata, alla benzina ed ai solventi comuni.

Descrizione

Questi tappi sono indicati per applicazioni di tipo idraulico e pneoumatico, vengono prodotti in un materiale non conduttivo elettricamente e non corrosivo.
La testa è forata così da permettere la ventilazione e la dissipazione del calore, sono disponibili con filetto metrico,PG (DIN 40430) e NPT

Infiammabilità

antifiamma ed autoestinguente UL94-V2

Materiale

Poliammide 6/6

Colore

nero

Temperatura d'uso

-40°C ÷ +105°C

Su Richiesta

è possibile produrli di colore grigio o di altri colori per quantità .

Cod.	Filetto passo	Filetto valore	H (mm)	Chiave (mm)	Confezione (pz)
1196601	Metrico	12	13.5	16	100
1196602	Metrico	16	13.5	21	100
1196603	Metrico	20	15.8	24.9	100
1196604	PG	7	13.5	16	100
1196605	PG	9	13.5	21	100
1196606	PG	13.5	15.8	24.9	100
1196607	PG	21	19.3	32.8	100
1196608	NPT	1/4	16.8	16	100
1196609	NPT	3/8	17.5	21	100
1196610	NPT	1/2	20.6	24.9	100
1196611	NPT	3/4	21.8	32.8	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi forati in poliammide-H con membrana

Tappi per bilanciamento pressione, a pressione in plastica





Tappi forati in poliammide-H con membrana

Caratteristiche

Testa forata (fori Ø 2.4 mm) membrana interna.
Sono classificati UL per applicazioni tipo NEMA 3R, 4 e 4X

Descrizione

Questi tappi sono prodotti in un materiale non conduttivo e non corrosivo, hanno la capacità di fissarsi a scatto grazie ai dentini che si adattano allo spessore del telaio, ad un massimo indicato in tabella.
I fori sulla testa permettono la ventilazione e la dissipazione del calore, hanno una speciale membrana interna che previene l'intrusione di umidità e liquidi all'interno e garantisce un efficace bilanciamento della pressione e un continuo scambio d'aria sulle apparecchiature sui cui vengono montati.
La membrana viene fissata all'interno del tappo per mezzo di una saldatura ultrasuoni.

Infiammabilità

antifiamma ed autoestinguente UL94-V2

Materiale

Poliammide 6/6, O-Ring in materiale espanso e membrana in copolimero acrilico.

Colore

nero

Temperatura d'uso

-40°C ÷ + 105°C

Protezione IP

IP 65/IP 67/ IP 68

Normative e certificazione

c-UR-us


Cod.	ØG (mm)	G1 (mm)	Spessore telaio max	H (mm)	Confezione (pz)
1196701	12.7	11.4	3.2	15.2	100
1196702	22.2	19.6	3.2	15.7	100
1196703	28.6	25.4	3.2	16.8	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in poliammide-A con membrana

Tappi per bilanciamento pressione filettati tondi in plastica





Tappi in poliammide-A con membrana per il bilanciamento della pressione

Caratteristiche

Speciale membrana in PES (Polietersulfone) idrorepellente
Resistenti all'olio, allo sporco ed ai raggi UV (testati secondo EN ISO 4892-2)

Descrizione

Questi innovativi tappi sono senza alogeni e sono permeabili all'aria (portata d'aria: 90 ml/min/cmq a 10 mbar),ma non all'acuqa e hanno un grado di protezione IP 68 fino ad una pressione di 0.83 bar.
Garantiscono un efficace bilanciamento della pressione ed un continuo scambio d'aria in modo da prevenire eventuali alti livelli di umidità e la condensa all'interno delle apparecchiature su cui sono montati.
La membrana in PES ha pori centinaia di volte più grandi delle molecole di vapore acqueo, ma migliaia di volte più piccoli delle gocce d'acqua; permette quindi un facile ricambio d'aria ed assicura che l'area all'interno dei contenitori elettrici rimanga asciutta.

Materiale

Tappo in poliammide 6, O-Ring in NBR e membrana in PES (polietersulfone)

Colore

nero

Temperatura d'uso

-40°C ÷ +100°C

Su Richiesta

E' possibile produrli in colore grigio chiaro RAL 7035


Cod.	Filetto passo	Filetto valore	H1 (mm)	H2 (mm)	Chiave (mm)	Confezione (pz)
1196801	Metrico	12x1.5	9	10	17	25

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in metallo filettati con membrana

Tappi per bilanciamento pressione filettati in metallo





Tappi in metallo filettati con membrana per il bilanciamento della pressione

Caratteristiche

Speciale membrana in PES (Polietersulfone) idrorepellente
Resistenti all'olio ed allo sporco.

Descrizione

Questi innovativi tappi sono permeabili all'aria (portata d'aria: 90 ml/min/cmq a 10 mbar),ma non all'acuqa e hanno un grado di protezione IP 68 fino ad una pressione di 0.83 bar.
Garantiscono un efficace bilanciamento della pressione ed un continuo scambio d'aria in modo da prevenire eventuali alti livelli di umidità e la condensa all'interno delle apparecchiature su cui sono montati.
La membrana in PES ha pori centinaia di volte più grandi delle molecole di vapore acqueo, ma migliaia di volte più piccoli delle gocce d'acqua; permette quindi un facile ricambio d'aria ed assicura che l'area all'interno dei contenitori elettrici rimanga asciutta.

Materiale

Tappo in ottone nichelato, O-Ring in NBR e membrana in PES (polietersulfone)

Colore

nero

Temperatura d'uso

-40°C ÷ +110°C

Su Richiesta

Possono essere prodotti in acciaio inossidabile A2 o A4 e resistenti alle alte temperature (max +200°C)


Cod.	Filetto passo	Filetto valore	H1 (mm)	H2 (mm)	Chiave (mm)	Confezione (pz)
1196901	Metrico	12x1,5	9.5	8	18	25
1196902	Metrico	16x1,5	9.5	8	18	20
1196903	Metrico	20x1,5	10	8	22	20
1196904	PG	7	9.5	8	18	25
1196905	PG	11	10	8	22	20

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in metallo con filtro sinterizzato

Tappi per bilanciamento pressione filettati in metallo





Tappi in metallo per il bilanciamento della pressione con filtro sinterizzato

Caratteristiche

Questi innovativi tappi hanno al loro interno un filtro la cui struttura grossolana (grado filtro 40 mm) permette un maggiore ricambio d'aria. Questi prodotti, perciò, sono indicati per i grandi contenitori elettrici in cui è necessario equilibrare le estreme variazioni di pressione e umidità garantendo un efficace bilanciamento della pressione ed un continuo scambio d'aria in modo da prevenire eventuali alti livelli di umidità e la condensa all'interno delle apparecchiuature su cui sono montati.
Il filtro protegge da spruzzi d'acqua e insetti .
Sono disponibili in filetto metrico e PG.

Materiale

Tappo in ottone nichelato, membrana in bronzo sinterizzato, O-Oring in NBR

Temperatura d'uso

-50°C ÷ +110°C

Su Richiesta

Possono essere prodotti in acciaio inossidabile A2 o A4 e resistenti alle alte temperature (max +200°C)

Protezione

IP 55/IP X9K


Cod.	Filetto passo	Filetto valore	H1 (mm)	H2 (mm)	Chiave (mm)	Confezione (pz)
1197001	Metrico	12x1,5	9.5	8	18	25
1197002	Metrico	16x1,5	9.5	8	18	20
1197003	Metrico	20x1,5	10	8	22	20
1197004	PG	7	9.5	8	18	25
1197005	PG	11	10	8	22	20

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tappi in metallo filettati con rete per il drenaggio

Tappi per bilanciamento pressione filettati in metallo per drenaggio





Caratteristiche

Questi innovativi tappi vengono utilizzati nelle applicazioni in cui, a causa di specifiche condizioni ambientali, è prevista la formazione di condensa del vapore acqueo. Sono dotati di una speciale rete in acciaio inossidabile che permette all'acqua di defluire in fretta, ma che protegge i contenitori elettrici dagli insetti e dalle particelle di polvere superiori a 0.2 mm.
E' consigliabile posizionare questi prodotti nel punto più basso del contenitore .
Per un drenaggio ottimale , e soprattutto per contenitori con parete sottile , è consigliabile acquistare anche gli specifici controdadi parzialmente fessurati (vedi immagine).

Materiale

Tappo in ottone nichelato, rete di drenaggio in acciaio inossidabile A2, O.Rign in NBR .

Temperatura d'uso

-50°C ÷ + 110°C

Su Richiesta

Possono essere prodotti in acciaio inossidabile A2 o A4 .

Protezione IP


IP 4X


Cod.	Descrizione	Filetto passo	Filetto valore	H1 (mm)	H2 (mm)	Chiave (mm)	Confezione (pz)
1197101	tappo	Metrico	12x1.5	9.5	10	18	25
1197102	tappo	Metrico	16x1.5	9.5	10	18	20
1197103	tappo	Metrico	20x1.5	10	10	22	20
1197104	controdado	Metrico	12x1.5	-	-	15	25
1197105	controdado	Metrico	16x1.5	-	-	19	20
1197106	controdado	Metrico	20x1.5	-	-	24	20

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Sottotappi in polietilene standard

Sottotappi cilindrici

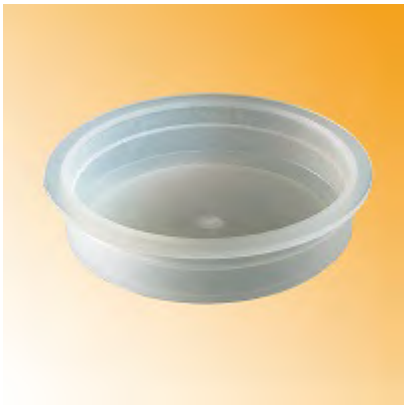



Sottotappi in polietilene standard

Caratteristiche

I sottotappi solitamente si utilizzano sia all'interno dei fori (filettati o lisci) che sulle estremità tubolari come cappucci di protezione.

Materiale

Polietilene

Colore

Naturale

Cod.	ØG (mm)	ØB (mm)	H1 (mm)	adatto a tubo GAS/BSP	flange	Confezione (pz)
1197201	2	6.5	3	-	-	1000
1197202	2.5	6.5	3.5	-	-	1000
1197203	3	6.5	4.5	-	-	1000
1197204	3	6.5	4.5	-	-	1000
1197205	4	7.5	5	-	-	1000
1197206	4.5	8	5	-	-	1000
1197207	5	9	6	-	-	1000
1197208	5.5	9	6	-	-	1000
1197209	6	9.5	6	-	-	1000
1197210	6.5	10	7	-	-	1000
1197211	7	10	6	-	-	1000
1197212	7.5	10.5	6.5	-	-	1000
1197213	8	11	7	-	-	1000
1197214	8.5	11.5	7.5	-	-	1000
1197215	9	12	7.5	G1/8	-	1000
1197216	9.5	12.5	7.5	-	-	1000
1197217	10	13	8.5	-	-	1000
1197218	10.5	13.5	8.5	-	DN10	1000
1197219	11	14.5	8.5	-	-	1000
1197220	11.5	14.5	8.5	-	-	1000
1197221	12	14.5	9	G1/4	-	1000
1197222	12.5	15.5	9	-	-	1000
1197223	13	16.5	9.5	-	-	1000
1197224	13.5	16.5	9.5	-	-	1000
1197225	14	17.5	10	-	-	1000
1197226	14.5	17.5	9.5	-	-	1000
1197227	15	18	9.5	-	-	1000
1197228	15	18.5	9.5	G3/8	DN15	
1197229	16	19.5	10	-	-	1000
1197230	16.5	19.5	10.5	-	-	1000
1197231	17	20.5	10.5	-	-	1000
1197232	17.5	21	10.5	-	-	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1197233	18	21.5	10.5	-	-	1000
1197234	18.5	23	10	-	-	1000
1197235	19	22	10	G1/2	-	1000
1197236	19.5	23	10.5	-	-	1000
1197237	20	23.5	11	-	-	1000
1197238	20.5	24.5	10.5	-	DN20	1000
1197239	21	24.5	11	G5/8	-	1000
1197240	21.5	25.5	11	-	-	1000
1197241	22	25.5	11	-	-	1000
1197242	22.5	26	10.5	-	-	1000
1197243	23	27	10.5	-	-	1000
1197244	23.5	27.5	10.5	-	-	1000
1197245	24	28	11.5	-	-	1000
1197246	24.5	28	10.5	G3/4	-	1000
1197247	25	30	11	G3/4	-	1000
1197248	25.5	29	10.5	-	DN25	1000
1197249	26	30.5	10.5	-	-	1000
1197250	26.5	30	10.5	-	-	1000
1197251	27	31	9.5	-	-	1000
1197252	27.5	31	10.5	-	-	1000
1197253	28	32.5	10.5	-	-	1000
1197254	28.5	32	10	G7/8	-	1000
1197255	29	32	9.5	-	-	1000
1197256	29.5	33	10.5	-	-	1000
1197257	30	33	10	-	-	1000
1197258	30.5	34	10	-	-	500
1197259	31	36	10.5	G1	-	500
1197260	31.5	35	10.5	-	-	500
1197261	32	37	10.5	-	-	500
1197262	32.5	37.5	10.5	-	DN32	500
1197263	33	38	10.5	-	-	500
1197264	34	38.5	10.5	-	-	500
1197265	34.5	38	10.5	-	-	500
1197266	35	40	10.5	-	-	500
1197267	35.5	39	10.5	-	-	500
1197268	36	41	11	-	-	500
1197269	36.5	40	10.5	-	-	500
1197270	37	42	11	-	-	500
1197271	37.5	41.5	10.5	-	-	500
1197272	38	43	10.5	-	-	500
1197273	38.5	42	10.5	-	-	500
1197274	39	44	10.5	-	-	500
1197275	39.5	43.3	10.7	G1 1/4	-	500
1197276	40	45	10.5	-	-	500
1197277	41	46	10.5	-	-	500
1197278	42	46.5	10.5	-	-	500
1197279	43	47.8	10.7	-	-	500
1197280	44	49	10.5	-	-	500
1197281	45	50.8	10.6	-	-	500
1197282	46	50.8	10	G1 1/2	-	500
1197283	47	51.5	10.5	-	-	500
1197284	48	53	10.5	-	-	500
1197285	48.5	52	10.5	-	-	500
1197286	49	54.5	11	-	-	500

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1197287	50	54	10	-	DN50	500
1197288	51	56	11	-	-	500
1197289	52	57.5	11	-	-	500
1197290	53	59	11	-	-	500
1197291	53.5	55.5	9.5	-	-	500
1197292	54	61	11	-	-	500
1197293	55	61	10	-	-	500
1197294	56	63	11.5	-	-	500
1197295	56.5	59.5	10.5	-	-	500
1197296	57	61	10	2	-	500
1197297	58	65	11	2	-	500
1197298	59	65	11	-	-	500
1197299	60	65	11	-	-	500
11972100	61	67.5	11	-	-	250
11972101	62	68	11	-	-	250
11972102	63	67	9.5	-	-	250
11972103	63.5	70	10.5	-	-	250
11972104	64	67.5	9.5	-	-	250
11972105	65	69	10	-	DN65	250
11972106	66	72	10	-	-	250
11972107	67	73	10	-	-	250
11972108	68	75	11	-	-	250
11972109	69	75	10.5	-	-	250
11972110	70	74	11	-	-	250
11972111	71	74.5	11	-	-	250
11972112	71.5	74.5	10.5	-	-	250
11972113	72	79	12	-	-	250
11972114	73	76.5	9.5	-	-	250
11972115	74	77.5	10.5	2 1/2	-	250
11972116	75	79	9.5	-	-	250
11972117	76	80	10.5	-	-	250
11972118	77	81	9.5	-	-	250
11972119	78	82	10.5	-	-	250
11972120	79	83	9.6	-	-	250
11972121	80	84	9.5	-	DN80	250
11972122	81	85	9.5	-	-	250
11972123	82	85.5	9.5	-	-	250
11972124	83	86.5	9.5	-	-	250
11972125	84	80	10	-	-	250
11972126	84.5	90	8	-	-	250
11972127	85	88.5	9.5	-	-	250
11972128	86	90	9.5	-	-	250
11972129	86.5	89	10	-	-	250
11972130	87	90.5	9.5	-	-	250
11972131	88	91.5	9.5	-	-	250
11972132	89	92.5	9.5	-	-	250
11972133	90	92.5	10	-	-	250
11972134	91	93	9.5	-	-	250
11972135	92	94.5	9.5	-	-	250
11972136	93	97	9.5	-	-	250
11972137	94	97	9.5	-	-	250
11972138	95	97	9	-	-	250
11972139	96	98	9.5	-	-	250
11972140	97	99	9.5	-	-	250

11972141	98	100	10	-	-	250
11972142	99	102	9.5	-	-	250
11972143	100	104.5	10.5	-	-	250
11972144	101	105	10.5	-	-	100
11972145	102	106	10.5	-	-	100
11972146	103	106	11	-	-	100
11972147	104	106.5	11	-	-	100
11972148	105	108	10.5	-	-	100
11972149	106	109.5	10.5	-	-	100
11972150	107	110	10.5	-	-	100
11972151	108	111.5	10.5	-	-	100
11972152	110	114	12.5	-	-	100
11972153	111	115	12.7	4	-	100
11972154	112	116	10.5	-	-	100
11972155	115	118.5	12	-	-	100
11972156	117	124	12	-	-	100
11972157	121	124	12	-	-	100
11972158	125	130	13.5	-	-	100
11972159	128	132	13.5	-	-	100
11972160	130	134	13.5	-	-	100
11972161	132	136.5	13	-	-	100
11972162	135	141	12.5	-	-	100
11972163	140	144	13.5	-	-	100
11972164	142	146	13.5	-	-	100
11972165	146	152	12	-	-	100
11972166	150	154	14.5	-	-	100
11972167	152	156	15	-	-	100
11972168	155	161	12	-	-	100
11972169	160	167	14	-	-	100
11972170	162	169	14	-	-	100
11972171	165	171	12	-	-	100
11972172	167	178	17.5	-	-	100
11972173	169	175	12	-	-	100
11972174	170	175.6	13.6	-	-	100
11972175	172	177.6	13.6	-	-	100
11972176	176	182	12	-	-	100
11972177	180	187	14.5	-	-	100
11972178	182	189	14.5	-	-	100
11972179	184	194	16	-	-	100
11972180	186	194	16	-	-	100
11972181	190	195.6	13.6	-	-	100
11972182	192	197.6	13.6	-	-	100
11972183	200	208	14	-	-	100
11972184	202	210	14	-	-	100
11972185	208	220	15	-	-	100
11972186	211	217	12	-	-	100
11972187	214	220	13.5	-	-	100
11972188	221	227	12	-	-	100
11972189	230	236	12	-	-	100
11972190	232	242.6	13.5	-	-	100
11972191	233	245	16	-	-	100
11972192	250	259	14.5	-	-	100
11972193	252	261	14.5	-	-	100
11972194	261	273	16	-	-	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


11972195	285	298	18	-	-	100
11972196	302	309.6	18.5	-	-	100
11972197	311	324	18	-	-	100
11972198	390	400	19	-	-	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Sottotappi con flangia ridotta in polietilene

Sottotappi cilindrici





Sottotappi con flangia ridotta in polietilene

Caratteristiche

Questi sottotappi si distinguono dalle flange di dimensioni ridotte.
I sottotappi solitamente si utilizzano sia all'interno dei fori (filettati o lisci) che sulle estremità tubolari come cappucci di protezione.

Materiale

Polietilene Ld-PE

Colore

naturale

Su Richiesta

Per quantità, è possibile produrne in altri colori


Cod.	ØG (mm)	ØB (mm)	H1 (mm)	Confezione (pz)
1197301	41	43	10.5	-
1197302	48	51	10.5	-
1197303	59	62.5	11	-
1197304	61	62	10.5	-
1197305	75	76.6	9.5	-
1197306	84.5	86.5	8	-
1197307	95	96.8	9.7	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Sottotappi con flangia larga in polietilene

Sottotappi cilindrici





Sottotappi con flangia larga in polietilene

Caratteristiche

Questi sottotappi si distinguono dalle flange di dimensioni maggiorate.
I sottotappi solitamente si utilizzano sia all'interno dei fori (filettati o lisci) che sulle estremità tubolari come cappucci di protezione.

Materiale

Polietilene Ld-PE

Colore

naturale

Su Richiesta

Per quantità, è possibile produrne in altri colori


Cod.	ØG (mm)	ØB (mm)	H1 (mm)	Confezione (pz)
1197401	11.5	21.5	7.7	-
1197402	16	23.5	7	-
1197403	17	25	8	-
1197404	18.5	32	8	-
1197405	25.5	37	18.5	-
1197406	29	36.5	18.5	-
1197407	32	50	11	-
1197408	32.5	42	25.5	-
1197409	35.5	48	12.7	-
1197410	37.5	57	35	-
1197411	41	52	25.5	-
1197412	45	63	30.5	-
1197413	50	69	13.5	-
1197414	55	74	10.5	-
1197415	60.5	80	15	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Sottotappi conici in polietilene blu

Sottotappi conici





Sottotappi conici in polietilene blu

Caratteristiche

Questi sottotappi si distinguono per il profilo conico.
Solitamente si utilizzano all'interno dei fori (filettati o lisci)

Materiale

Polietilene Ld-PE

Colore

blu

Cod.	ØG (mm)	ØA (mm)	ØA1 (mm)	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H1 (mm)	Confezione (pz)
1197501	4.6	3	1.3	7.9	2.9	10.3	-
1197502	4.6	3	1.3	7.9	3.5	6.4	-
1197503	6.1	4.5	2.8	9.5	4.5	9.5	-
1197504	6.8	4.9	3.2	9.5	4.5	9.5	-
1197505	7	5.3	3.8	11.1	5.3	9.5	-
1197506	7.3	5.4	3.8	15	6.8	10.3	-
1197507	7.7	6.1	4.5	11.9	6.1	9.5	-
1197508	8.5	7	5.2	11.9	6.7	9.5	-
1197509	9.3	7.7	5.9	13.5	7.6	9.5	-
1197510	9.3	7.7	5.9	17.3	7.6	9.5	-
1197511	9.3	7.7	6.8	12.7	8.4	9.5	-
1197512	10.1	8.4	7	14.3	8.4	9.5	-
1197513	10.9	9.3	7.6	15.1	9.1	9.5	-
1197514	11.7	10.1	8.3	15.9	9.9	9.5	-
1197515	12.3	10.7	9	15.1	10.7	9.5	-
1197516	13	11.4	9.8	15.9	11.4	10.3	-
1197517	13.8	12.2	10.4	18.3	12.1	7.9	-
1197518	13.9	12.3	10.4	22.2	12.1	12.7	-
1197519	13.9	12.3	10.4	18.3	12.5	12.7	-
1197520	14.4	12.8	11.1	19.1	12.7	11.1	-
1197521	15.8	14.1	11.9	19.1	13.5	11.8	-
1197522	16.1	14.4	12.3	19.8	14	12.7	-
1197523	17.2	15.4	13.2	22.2	15	13.5	-
1197524	17.7	16.1	13.9	21.4	15.5	12.7	-
1197525	18.5	16.9	14.6	22.2	16.3	12.7	-
1197526	19.2	17.5	15.6	22.2	17.2	15.9	-
1197527	19.9	18.4	15.9	23.8	17.5	15.9	-
1197528	21	19.3	16.8	25.4	18.4	12.7	-
1197529	21	19.3	16.8	24.6	18.4	15	-
1197530	21.5	19.7	17.4	26.2	19.1	15.9	-
1197531	23,1	21,5	18,4	27,8	20,4	19,1	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1197532	23,7	22,1	19,2	28,6	20,8	14,6	-
1197533	24.7	23	19.5	28.6	21.7	19.1	-
1197534	24.8	23.4	20.4	28.6	22.1	15.9	-
1197535	26.4	24.8	21.1	29.4	22.7	19.1	-
1197536	26.5	25	22.3	31.8	24.9	12.7	-
1197537	27.7	26	22.9	31.8	24.5	19.1	-
1197538	29.1	27.4	23.8	33.3	25.5	19.1	-
1197539	31.2	30	26.4	38.5	28.2	19.1	-
1197540	32.3	32.8	31.2	38.1	32.8	19.1	-
1197541	32.6	30.9	28.1	36.5	30	19.1	-
1197542	34.3	32.9	29.5	38.1	31.1	19.1	-
1197543	34.3	32.9	29	36.5	31.4	19.1	-
1197544	37.3	35.6	31.7	41.3	33.3	19.1	-
1197545	38.5	36.8	32.6	44.5	34.1	23.8	-
1197546	38.7	37.7	36.7	44.5	38.7	12.7	-
1197547	40	35.3	31.2	41.3	32.8	25.4	-
1197548	40.6	39	35.2	44.5	36.8	19.1	-
1197549	40.7	39	37	45.2	38.6	19.1	-
1197550	42.5	41.2	38	47.6	39.6	19.1	-
1197551	44.5	42.8	39.8	49.2	40.8	19.1	-
1197552	46.4	44.7	44.1	51.6	45.7	12.7	-
1197553	47.5	46.2	42.6	51.6	44.1	19.1	-
1197554	49.7	48.1	44.3	54	45.9	25.4	-
1197555	51.3	49.2	45.3	54	46.9	25.4	-
1197556	53	51.2	46.7	57.2	48.3	25.4	-
1197557	54.5	52.9	49.7	58.7	51.2	19.1	-
1197558	55.1	53.6	48.6	57.2	50.3	25.4	
1197559	57,2	55.3	50.8	61.9	52.4	26.2	-
1197560	57.9	56.4	54.6	63.5	56.5	12.7	-
1197561	59.8	58.1	52.9	66.7	54.8	25.4	-
1197562	61.6	60.2	51.9	63.5	54.1	25.4	-
1197563	63.1	61	56.8	66.7	58.4	25.4	-
1197564	66.2	64.5	59.2	66.7	60.8	25.4	-
1197565	67.2	65.5	61.5	69.9	61.7	19.1	-
1197566	67.3	65.7	57	69.9	58.7	25.4	-
1197567	68.3	66.7	63.5	73	65	19.1	-
1197568	69.9	68.2	60.8	73	62.4	25.4	-
1197569	71.3	69.2	69.2	76.2	67.2	12.7	-
1197570	75.7	74.2	70.7	82.6	72.4	19.1	-
1197571	76.2	74.9	66.7	79.4	69.1	25.4	-
1197572	80.2	78.7	74	85.7	76.1	12.7	-
1197573	82.4	80.4	73.7	85.7	75.7	25.4	-
1197574	85.5	83.4	76.3	88.9	78.5	25.4	-
1197575	87.6	85.6	82.3	92.1	84.3	12.7	-
1197576	90.8	88.8	80.2	100	82.2	25.4	-
1197577	91.4	89.2	86.5	98.4	88	22.4	-
1197578	95.3	93.4	88.3	101.6	90.2	25.4	-
1197579	96.5	94.7	91.6	101.6	93.4	19.1	-
1197580	99.7	97.7	94.4	104.8	96.5	17.5	-
1197581	103.4	101.1	96.8	111.1	99.5	19.8	-
1197582	106.4	104.4	100.3	114.3	102.4	19.1	-
1197583	112.9	111.3	105	123.8	107.1	25.4	-
1197584	319	313.7	297.2	331.5	303	51.6	-
1197585	345.4	340.4	330.2	358.1	336.6	51.6	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1197586	117	114.3	109	127	110.9	25.4	-
1197587	129.3	127.3	122.7	139.7	124.7	26.2	-
1197588	132.1	192.5	125	143	126.8	26.2	-
1197589	142.8	140.7	136.9	155.7	138.9	25.4	-
1197590	149.2	147.2	140.7	158.8	143.3	25.4	-
1197591	150	148	138	164.1	141	25.4	-
1197592	153.4	-	-	167.9	152	32.5	-
1197593	157	154.9	150.4	168.2	152.7	25.4	-
1197594	170.4	168.4	165.9	182.6	167.9	38.9	-
1197595	178.6	176.5	172.7	194.8	174.8	13.5	-
1197596	180.9	178.8	177	193.8	179.1	26.2	-
1197597	194.3	192	184.4	201.7	186.4	26.2	-
1197598	199.1	197.1	192.5	206.3	194.6	26.2	-
1197599	205	-	-	218.7	204	32.8	-
11975100	212.1	209.6	204.5	222.3	207.2	35.7	-
11975101	218.5	215.9	210.8	228.6	213.4	35.7	-
11975102	221.7	219.1	217.2	231.9	220.2	35.7	-
11975103	237.7	234.7	225.8	250.4	230.1	45.2	-
11975104	257.8	-	-	272.5	252.2	34.3	-
11975105	281.9	277.1	268	294.6	274.1	45.2	-
11975106	291.1	286.3	273.8	303.8	282.2	51.6	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Sottotappi conici rossi in polietilene

Sottotappi conici





Sottotappi conici rossi in polietilene

Caratteristiche

Questi sottotappi si distinguono per il profilo conico.
Solitamente si utilizzano sia all'interno dei fori (filettati o lisci) che sulle estremità tubolari come cappucci di protezione

Materiale

Polietilene

Colore

Rosso RAL 3020

Temperatura d'uso

max +70°C

Cod.	ØG (mm)	ØA (mm)	ØA1 (mm)	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1197601	4.4	3	1.5	7.8	3	9.8	1000
1197602	5.5	4.2	2.7	7.9	4	9.8	1000
1197603	7.5	6	4.6	10.8	6	9.8	1000
1197604	9	7.5	6.2	12.4	7.5	9.8	1000
1197605	10.7	9.2	7.6	14.2	9.5	10.3	1000
1197606	12.2	10.8	9	15.2	10.5	10	1000
1197607	13.3	12.2	10.1	16.6	11.8	11.5	1000
1197608	15.2	14	11.8	18.6	13.3	12.5	1000
1197609	17.2	15.8	14.3	21.9	15.6	5.7	1000
1197610	17.5	16.2	14	21	16	12.5	1000
1197611	19	17.7	15.4	22.2	16.7	12.7	1000
1197612	21.1	19.6	17.1	25	18.6	14.8	1000
1197613	22.5	20.7	18.6	25.5	20.3	16.7	1000
1197614	23	21.5	19.2	26.4	20.7	14.7	1000
1197615	24.6	23	20.8	27.8	22.5	14.7	1000
1197616	27.8	25.8	23	30.8	25	15.2	1000
1197617	28.8	27.3	24.4	31.7	26	16.4	1000
1197618	30.5	29.5	25.8	32.3	27.2	16.4	1000
1197619	33.6	32.1	29	37	30.5	16.4	1000
1197620	34.5	33.2	30.3	37.9	31.6	17.5	1000
1197621	36.5	35	31.4	40	33.4	18.3	1000
1197622	41	39	35.8	44.2	37.8	18.3	1000
1197623	42.8	41.5	38.3	46	39.8	20.3	1000
1197624	45	43.8	40.4	48.8	41.8	20.3	1000
1197625	47	45.5	42.5	50	44.2	20.3	1000
1197626	49	47.5	43.4	53.3	45.2	25.6	1000
1197627	52.5	51.5	46	55.6	48.2	22.5	1000
1197628	58	57	52.5	62	54	22.3	1000
1197629	61	59.5	57	64.4	58.5	15	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1197630	64	63	58	67.2	59.5	24.2	1000
1197631	65	63.5	59.5	70.2	61	29.4	1000
1197632	74	73	69	81.7	71.3	25	1000
1197633	77.8	76	72.2	86	74	25	1000
1197634	82	80.2	77.2	87	79	15	1000
1197635	87	85.5	81.5	94	83.5	24.8	1000
1197636	93	91	87	98	89	25	1000
1197637	103	101	97	111	99	24.5	1000
1197638	113.2	111	106.8	121	109	24.5	1000
1197639	128.2	126	121.8	136	124	24.5	1000
1197640	151	149	144.8	157	146	24.5	1000
1197641	163.8	161	156.2	170	159	24.5	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Sottotappi conici in polietilene con flangia larga

Sottotappi conici





Sottotappi conici in polietilene con flangia larga

Caratteristiche

Questi sottotappi si distinguono per il profilo conico e per la flangia di dimensioni maggiorate.
Solitamente vengono applicati all'interno dei fori (filettati o lisci).

Materiale

Polietilene Ld-PE

Colore

Rosso


Cod.	ØG (mm)	ØA (mm)	ØA1 (mm)	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H1 (mm)	per filetto maschio	per filetto femmina	Confezione (pz)
1197701	9.3	7.7	6.3	18.4	7.6	9.5	-	-	-
1197702	12.3	10.7	9.1	22	10.7	9.5	1/8 GAS	1/2 UNEF,1/4 GAS	-
1197703	13.2	11.6	9.8	29	11.3	11	-	-	-
1197704	12.4	10.5	9.5	15	11.4	7	-	-	-
1197705	15.5	13.2	11.4	30	13.5	9.5	-	-	-
1197706	15.4	13.8	12.2	22.2	13.6	11.1	1/4 GAS, 1/2 UNEF	5/8 UNEF ,M16	-
1197707	16.9	15.4	13.2	25.4	14.7	12.7	-	M18	-
1197708	20	18.5	16.1	34.9	17.5	14.3	M18	1/2 GAS	-
1197709	21.5	19.9	17.6	38.1	19.1	14.3	-	-	-
1197710	25	22	18.9	48	21.9	17.5	-	-	-
1197711	25.3	23.5	20.8	55.4	22.5	17.3	-	-	-
1197712	27.7	26.1	23.2	38,1	24,7	19,1	-	M27, M30	-
1197713	33,6	30,7	27,8	47,3	30,4	15,2	M30	1 GAS, M33, M32	-
1197714	34,4	32,8	29,8	47,6	31,1	19,1	M33, M32, 1/4 UNEF	M35	-
1197715	37,2	35,6	32	50,8	33,3	22,2	M35, 1 GAS	1 1/8 GAS, 1 1/2 UNEF	-
1197716	40.6	39	35	54.2	36.9	22.5	1 1/8 GAS, M 38	1 1/4 GAS	-
1197717	44.8	43	39.7	57.2	41.4	19	1 1/4 GAS, M42	M45	-
1197718	51.9	48.7	44.5	72	47.2	24	-	-	-
1197719	52.7	50.7	46.3	63.5	48.3	25.4	1 3/4 GAS	M52	-
1197720	54.1	52	49.6	66.7	51.5	18.5	-	-	-
1197721	61	59	52.5	76.7	55	25	-	-	-
1197722	66.4	64.3	59	83	62	28	-	-	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Sottotappi conici in polietilene con linguetta

Sottotappi con linguetta





Sottotappi conici in polietilene con linguetta

Caratteristiche

Questi sottotappi si applicano solitamente all'interno dei fori (filettati o lisci) e si distinguono per la linguetta che ne facilità l'estrazione in caso di necessità

Materiale

Polietilene Ld-PE

Colore

Rosso

Cod.	ØG (mm)	ØB (mm)	ØB1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	adatto a filetto metrico	adatto a filetto UNEF	adatto a filetto GAS/BSP	Confezione (pz)
1197801	7,7	11,1	6,2	20,5	9,5	8	5/16	-	-
1197802	8,5	11,9	6,8	15,9	10,3	-	-	-	-
1197803	10	13,5	8,4	20,5	9,5	10	7/16	1/8	-
1197804	10.9	15.1	9.2	19.1	9.5	-	-	-	-
1197805	10.8	14	9.5	20.5	9.5	-	3/8	-	-
1197806	11.8	15.9	10.2	19.1	9.5	-	-	-	-
1197807	12,3	15,9	10,9	20,3	9,3	12	1/2	1/4	-
1197808	13	16,7	11,4	14,3	10,3	-	-	-	-
1197809	13,7	17,2	11,7	22	11	14	9/16	-	-
1197810	14,4	18,3	12,7	20,6	11,9	-	-	-	-
1197811	16	19	14,2	22,9	11,9	16	5/8	3/8	-
1197812	17	20.6	14.7	19.1	13.5	-	-	-	-
1197813	17.7	21.3	15.5	19.8	13.5	-	-	-	-
1197814	18.3	22.2	16.4	23,5	12,3	20	3/4	-	-
1197815	20	23.8	17.8	24.5	13.7	-	13/16	1/2	-
1197816	21	25.4	18.5	21.3	15	-	-	-	-
1197817	23.2	27	21.3	26.9	15.9	24	7/8	5/8	-
1197818	24.7	28.5	22.1	25.4	19.1	-	-	-	-
1197819	25,5	28.9	22.5	29	17.8	-	1	-	-
1197820	27.7	31.8	24.6	26.2	19.8	-	-	-	-
1197821	27.7	32	24.7	30	19	28,30	1 1/8	-	-
1197822	29.1	34	26.1	25.4	19.1	-	-	-	-
1197823	31	35.8	27.8	25.4	19.8	-	-	-	-
1197824	32.7	39.4	29.2	25.4	19.1	-	-	-	-
1197825	33.2	38.1	32.8	25.4	19.8	-	-	-	-
1197826	37.2	41.2	33.3	25.4	19.1	-	-	-	-
1197827	38.8	44.5	34.1	25.4	22.4	-	-	-	-
1197828	40.7	44.5	36.9	25.4	19.1	-	-	-	-
1197829	44.1	48.4	41	28.6	18.3	-	-	-	-


MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1197830	49.2	54.9	45.9	31.8	25.4	-	-	-	-
1197831	46.6	51.6	46.2	19.1	12.7	-	-	-	-
1197832	52.7	57.1	48.2	26.4	25.4	52	-	-	-
1197833	61	65	55	26	25	58, 60	-	2	-
1197834	67.3	70.6	59.3	31.5	30.7	62	-	-	-
1197835	70.2	74.6	67.4	26	25	-	-	-	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cappucci alti per tubi in polietilene

Cappucci a pressione per tubolari

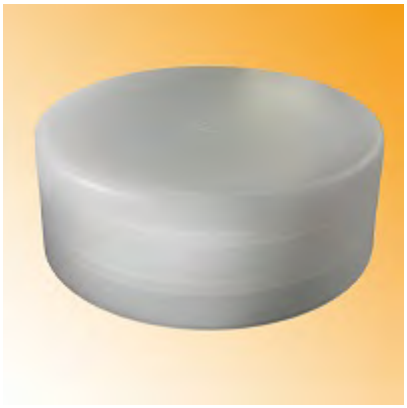



Cappucci alti per tubi in polietilene

Caratteristiche

Questi cappucci sono adatti in particolare per l'utilizzo sulle estremità dei tubi, sia filettate che non.

Materiale

Polietilene Ld-PE

Colore

Naturale

Su Richiesta

E' possibile realizzare nei cappucci un foro di ventilazione ed è possibile produrre cappucci di misure più grandi fino ad un diametro massimo di 1625.6 mm

Cod.	ØA (mm)	H1 (mm)	Per tubo	Confezione (pz)
1197901	4	18.8	-	-
1197902	5	18.8	-	-
1197903	6	18.5	-	-
1197904	6.35	18.5	-	-
1197905	7	18.5	-	-
1197906	8	19.8	-	-
1197907	9.6	18.8	G1/8	-
1197908	10	18.8	1/8	-
1197909	11	19.7	-	-
1197910	11.5	19.7	-	-
1197911	12	19.6	-	-
1197912	12.7	19.9	-	-
1197913	13	19.9	1/4	-
1197914	13.7	19.9	1/4	-
1197915	14	16.7	-	-
1197916	15	20.1	-	-
1197917	15.5	16.7	-	-
1197918	16	16.7	-	-
1197919	17.2	18	3/8	-
1197920	18	18	-	-
1197921	18.5	18	-	-
1197922	19	18	-	-
1197923	20	21.3	-	-
1197924	21.3	20.8	1/2	-
1197925	22	20.8	-	-
1197926	23.2	21	-	-
1197927	24	21	-	-
1197928	24.8	21	-	-
1197929	25.4	21	-	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1197930	26	25	-	-
1197931	26.9	25	3/4	-
1197932	28.5	25	-	-
1197933	29	25	-	-
1197934	30	25.6	-	-
1197935	31.8	19.2	-	-
1197936	33.7	19.2	1	-
1197937	35	25.6	-	-
1197938	36.5	20.6	-	-
1197939	38	20.6	-	-
1197940	40	25.6	-	-
1197941	41.3	20	-	-
1197942	42.4	25.3	1 1/4	-
1197943	44.5	21.2	-	-
1197944	45.4	21.2	-	-
1197945	47.5	25	-	-
1197946	48.3	30	1 1/2	-
1197947	51	29.5	-	-
1197948	52	30.8	-	-
1197949	52.8	30.8	-	-
1197950	54	30	1 3/4	-
1197951	55	30	-	-
1197952	57	30	-	-
1197953	60.3	27.8	2	-
1197954	63.5	28	-	-
1197955	65	28	-	-
1197956	67	35.4	-	-
1197957	70	35.4	-	-
1197958	73	29	2 1/2	-
1197959	75	29	-	-
1197960	76	29	2 1/2	-
1197961	77	30.5	-	-
1197962	78	30.5	-	-
1197963	80	30.5	-	-
1197964	82	30.5	-	-
1197965	83	30.5	-	-
1197966	85	30.5	-	-
1197967	88.9	35.6	3	-
1197968	90	30	-	-
1197969	92.4	30	-	-
1197970	95	39	-	-
1197971	98	31	-	-
1197972	100	31	-	-
1197973	101,6	29.5	3 1/2	-
1197974	103	41	-	-
1197975	106	41	-	-
1197976	108	38.6	-	-
1197977	110	38.6	-	-
1197978	114.3	40.3	4	-
1197979	116.3	41.5	-	-
1197980	117.5	41.5	-	-
1197981	121	39	-	-
1197982	125	39	-	-
1197983	127	36.2	-	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1197984	130	40	-	-
1197985	133	40	-	-
1197986	136	40	-	-
1197987	138	32.5	-	-
1197988	139.7	40	5	-
1197989	141.3	40	5	-
1197990	146	40	-	-
1197991	148	39	-	-
1197992	152.4	39	-	-
1197993	156	40	-	-
1197994	159	49.5	-	-
1197995	160	49.5	-	-
1197996	165	40	-	-
1197997	168.3	39.6	6	-
1197998	170	45	-	-
1197999	176	42	-	-
11979100	177.8	42	-	-
11979101	180	50.5	-	-
11979102	185	40	-	-
11979103	190	42	-	-
11979104	193.7	42	-	-
11979105	200	50.7	-	-
11979106	210	40	-	-
11979107	219.1	44.6	8	-
11979108	225	40.3	-	-
11979109	232	40	-	-
11979110	242	50	-	-
11979111	245	50	-	-
11979112	250	40.3	-	-
11979113	267	43	-	-
11979114	273	51.6	10	-
11979115	315	50	-	-
11979116	323.9	49.5	12	-
11979117	355.6	56.8	14	-
11979118	366	54	-	-
11979119	400	65	-	-
11979120	406.4	63.3	16	-
11979121	419	58	-	-
11979122	450	65	-	-
11979123	457.2	64.5	18	-
11979124	508	67.5	20	-
11979125	558.8	76	22	-
11979126	609.6	63.8	24	-
11979127	660.4	105	26	-
11979128	711.2	120	28	-
11979129	762	120	30	-
11979130	812.8	120	32	-
11979131	863.6	170	-	-
11979132	914.4	150	36	-
11979133	965.2	120	-	-
11979134	1016	180	40	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cappucci bassi per tubi in polietilene

Cappucci a pressione per tubolari





Cappucci bassi per tubi in polietilene

Caratteristiche

Questi cappucci si distinguono per il profilo basso, e sono adatti in particolare per l'utilizzo sulle estremità dei tubi, sia filettate che non.

Materiale


Polietilene Ld-PE


Cod.	colore	ØA (mm)	H1 (mm)	Confezione (pz)
1198001	nero	8.9	8	-
1198002	rosso	19	13	-
1198003	rosso	22.1	11	-
1198004	rosso	25.5	13.1	-
1198005	rosso	28.5	13.3	-
1198006	rosso	31.7	12.8	-
1198007	rosso	34.7	12.5	-
1198008	rosso	38	12.2	-
1198009	rosso	41.2	12.8	-
1198010	rosso	44.5	12.4	-
1198011	rosso	47	12.4	-
1198012	rosso	50.3	11.7	-
1198013	rosso	53.5	12.3	-
1198014	rosso	57.5	12.5	-
1198015	rosso	59.5	12.5	-
1198016	rosso	63	12.6	-
1198017	rosso	66.4	11	-
1198018	rosso	69.8	12.1	-
1198019	rosso	72.5	12.6	-
1198020	rosso	75.5	12.3	-
1198021	rosso	79.4	12.7	-
1198022	rosso	82	12.3	-
1198023	rosso	85	12.2	-

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cappucci a testa larga in polietilene

Cappucci a pressione a testa larga

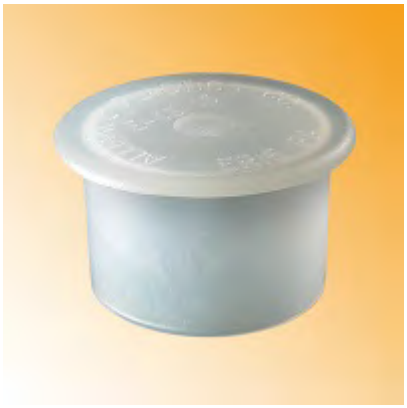



Cappucci a testa larga in polietilene

Caratteristiche

Questi cappucci si differenziano grazie alla testa larga.

Materiale

Polietilene Ld-PE

Colore

Naturale


Cod.	ØA (mm)	ØB (mm)	H1 (mm)	adatto a filetto metrico	adatto a filetto NPT	Confezione (pz)
1198101	9.8	17.5	9.7	10	-	-
1198102	10.1	16.8	9.7	-	1/8	-
1198103	11.8	19.5	12	12	-	-
1198104	13.5	20.6	13.5	-	1/4	-
1198105	13.7	21.5	12	14	-	-
1198106	15.7	23.5	12	16	-	-
1198107	17	23.9	13.5	-	3/8	-
1198108	17.7	25.5	12	18	-	-
1198109	19.7	27.5	14.1	20	-	-
1198110	21.2	27.7	18.3	-	1/2	-
1198111	21.7	29.5	14.1	22	-	-
1198112	26.5	33.3	19.1	-	3/4	-
1198113	32.6	40.4	17.5	33	-	-
1198114	33.3	39.6	23.6	-	1	-
1198115	37.6	44.5	19	38	-	-
1198116	41.7	49.5	19	42	-	-
1198117	42	49.3	24.6	-	1 1/4	-
1198118	48.1	54.9	24.6	-	1 1/2	-
1198119	60.2	66.6	26.2	-	2	-

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cappucci lunghi neri in polietilene forma A

Cappucci a pressione lunghi





forma A

Cappucci lunghi neri in polietilene forma A

Caratteristiche

Questi cappucci si utilizzano generalmente per proteggere le estremità dei tubi, sia filettate che non.

Materiale

Polietilene Ld-PE

Colore

Nero

Note*:

*Articolo con l'interno esagonale


Cod.	ØA (mm)	ØB (mm)	H1 (mm)	adatto a filetto metrico	Note	Confezione (pz)
1198201	12	-	19.5	M12	-	-
1198202	15	-	47	-	-	-
1198203	16	-	40	M16	-	-
1198204	18	-	38	M18	-	-
1198205	19	-	37	-	-	-
1198206	20	-	42	M20	-	-
1198207	21.5	-	47	M22	-	-
1198208	22	-	45	M22	-	-
1198209	22	-	71	-	*	-
1198210	24	-	30	-	-	-
1198211	28	-	30	-	-	-
1198212	30	-	54	-	-	-
1198213	32	-	50	-	*	-
1198214	34	-	30	-	-	-
1198215	38	-	90	-	-	-
1198216	40	-	58	-	-	
1198217	47.5	-	64	-	-	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cappucci lunghi neri in polietilene forma B

Cappucci a pressione lunghi





forma B

Cappucci lunghi neri in polietilene forma B

Caratteristiche

Questi cappucci si utilizzano generalmente per proteggere le estremità dei tubi, sia filettate che non.

Materiale

Polietilene Ld-PE

Colore

Nero


Cod.	ØA (mm)	ØB (mm)	H1 (mm)	adatto a filetto metrico	Note	Confezione (pz)
1198301	8	14	18.5	M8	-	-
1198302	10	14	24	M10	-	-
1198303	14	17.5	29	M14	-	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cappucci lunghi rossi in polietilene

Cappucci a pressione lunghi





Cappucci lunghi rossi in polietilene

Caratteristiche

Questi cappucci si utilizzano per proteggere le estremità dei tubi, sia filettati che non.

Materiale

Polietilene Ld-PE

Colore

Rosso


Cod.	ØA (mm)	H1 (mm)	Confezione (pz)
1198401	7.9	19.1	-
1198402	12.7	46	-
1198403	15.9	23.8	-
1198404	19	33.6	-
1198405	23.5	55.5	-
1198406	25.4	55.6	-
1198407	32	58.5	-
1198408	38.1	44.5	-

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cappucci in PVC a puntale bombati

Cappucci a puntale





Cappucci in PVC a puntale bombati

Materiale

PVC

Colore

Nero

Cod.	ØA (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1198501	6	13	-
1198502	8	15.5	-
1198503	10	16.5	-
1198504	12	19	-
1198505	13	20	-
1198506	14	21	-
1198507	15	21.5	-
1198508	16	26	-
1198509	18	26	-
1198510	19	26	-
1198511	20	26.5	-
1198512	21	27.5	-
1198513	22	29	-
1198514	24	31	-
1198515	25	31	-
1198516	27	31	-
1198517	28	32	-
1198518	30	32	-
1198519	32	32	-
1198520	34	33	-
1198521	35	32.5	-
1198522	38	32	-
1198523	40	34	-
1198524	42	32	-
1198525	43	32	-
1198526	45	36	-
1198527	47	32	-
1198528	48	36	-
1198529	49	36	-
1198530	54	39	-
1198531	59	36	-
1198532	63	37	-
1198533	69	37	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1198534	75	39	-
1198535	90	39	-
1198536	103	40	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cappucci in PVC morbidi a puntale

Cappucci a pressione a puntale





Cappucci in PVC morbidi a puntale

Materiale

PVC

Colore

Nero

Note:

*Articolo producibile anche in colore rosso

Cod.	ØA (mm)	H1 (mm)	Note	Confezione (pz)
1198601	2	13	-	-
1198602	2.8	13	-	-
1198603	3.2	13	-	-
1198604	3.6	13	-	-
1198605	3.6	19	-	-
1198606	3.6	25	-	-
1198607	3.9	13	-	-
1198608	3.9	19	-	-
1198609	3.9	25	-	-
1198610	4.4	13	-	-
1198611	4.4	19	-	-
1198612	4.4	25	-	-
1198613	4.8	13	-	-
1198614	4.8	19	-	-
1198615	4.8	25	-	-
1198616	5.2	13	-	-
1198617	5.2	19	-	-
1198618	5.2	25	-	-
1198619	5.5	13	-	-
1198620	5.5	19	-	-
1198621	5.5	25	-	-
1198622	5.9	13	-	-
1198623	5.9	19	-	-
1198624	5.9	25	-	-
1198625	6.4	13	-	-
1198626	6.4	19	-	-
1198627	6.4	25	-	-
1198628	7	13	-	-
1198629	7	19	-	-
1198630	7	25	-	-
1198631	7.7	13	*	-
1198632	7.7	19	-	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1198633	7.7	25	-	-
1198634	7.9	13	*	-
1198635	7.9	19	-	-
1198636	7.9	25	-	-
1198637	8.3	13	*	-
1198638	8.3	19	-	-
1198639	8.3	25	-	-
1198640	8.7	13	*	-
1198641	8.7	19	-	-
1198642	8.7	25	-	-
1198643	9.5	13	*	-
1198644	9.5	19	-	-
1198645	9.5	25	-	-
1198646	10.3	13	*	-
1198647	10.3	19	-	-
1198648	10.3	25	-	-
1198649	11.1	13	*	-
1198650	11.1	19	-	-
1198651	11.1	25	-	-
1198652	11.9	13	*	-
1198653	11.9	19	-	-
1198654	11.9	25	-	-
1198655	12.7	13	*	-
1198656	12.7	19	-	-
1198657	12.7	25	-	-
1198658	13.5	13	-	-
1198659	13.5	19	-	-
1198660	13.5	25	-	-
1198661	13.8	19	-	-
1198662	13.8	25	-	-
1198663	14.3	13	*	-
1198664	14.3	19	-	-
1198665	14.3	25	-	-
1198666	15.2	13	*	-
1198667	15.2	19	-	-
1198668	15.2	25	-	-
1198669	15.9	13	*	-
1198670	15.9	19	-	-
1198671	15.9	25	-	-
1198672	17.4	13	*	-
1198673	17.4	19	-	-
1198674	17.4	25	-	-
1198675	19.1	13	-	-
1198676	19.1	19	-	-
1198677	19.1	25	*	-
1198678	19.9	13	-	-
1198679	19.9	19	-	-
1198680	19.9	25	-	-
1198681	20.6	13	-	-
1198682	20.6	25	*	-
1198683	20.6	38	-	-
1198684	21.4	13	-	-
1198685	21.4	25	*	-
1198686	21.4	38	-	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1198687	22.2	13	-	-
1198688	22.2	25	*	-
1198689	22.2	38	-	-
1198690	23.8	13	-	-
1198691	23.8	25	*	-
1198692	23.8	38	-	-
1198693	24.6	13	-	-
1198694	24.6	25	*	-
1198695	24.6	38	-	-
1198696	25.4	13	-	-
1198697	25.4	25	*	-
1198698	25.4	38	-	-
1198699	26.3	13	-	-
11986100	26.3	25	-	-
11986101	26.3	38	-	-
11986102	26.9	13	-	-
11986103	26.9	25	-	-
11986104	26.9	38	-	-
11986105	28.6	25	*	-
11986106	28.6	38	-	-
11986107	28.6	50	-	-
11986108	30.2	25	*	-
11986109	30.2	38	-	-
11986110	30.2	50	-	-
11986111	31.8	25	*	-
11986112	31.8	38	-	-
11986113	31.8	50	-	-
11986114	34.9	25	*	-
11986115	34.9	38	-	-
11986116	34.9	50	-	-
11986117	38.1	25	*	-
11986118	38.1	38	-	-
11986119	38.1	50	-	-
11986120	41.3	25	*	-
11986121	41.3	38	-	-
11986122	41.3	50	-	-
11986123	44.5	25	*	-
11986124	44.5	38	-	-
11986125	44.5	50	-	-
11986126	47.6	25	-	-
11986127	47.6	38	*	-
11986128	47.6	50	-	-
11986129	50.8	25	-	-
11986130	50.8	38	*	-
11986131	50.8	50	-	-
11986132	53.9	38	*	-
11986133	53.9	50	-	-
11986134	57.2	38	*	-
11986135	57.2	50	-	-
11986136	60.3	38	*	-
11986137	60.3	50	-	-
11986138	63.5	38	*	-
11986139	63.5	50	-	-
11986140	66.7	38	-	-


11986141	66.7	50	-	-
11986142	69.8	38	-	-
11986143	69.8	50	*	-
11986144	76.2	38	-	-
11986145	76.2	50	-	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cappucci a cappello copri-dado in polietilene

Cappucci a pressione copri dado

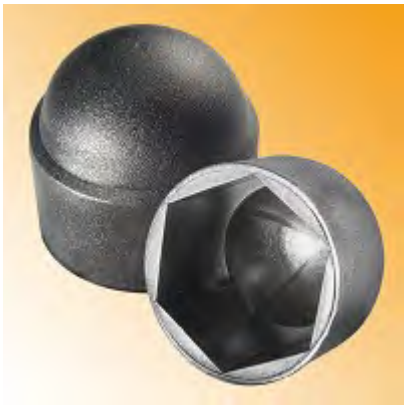



Cappucci a cappello copri-dado in polietilene

Caratteristiche

Questi cappucci sono rimovibili senza necessità di svitamento, offrono una protezione contro i fenomeni atmosferici, l'umidità e i colpi in genere.

Materiale

Polietilene Ld-PE

Colore

Nero

Su Richiesta

Per quantità, quasi ogni dimensione è fornibile anche nei seguenti colori: bianco, marrone, grgio, rosso, blu e verde.

Note*:

*Questo articolo è disponibile anche in bianco


Cod.	A (mm)	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	adatto a filetto metrico	esagono	Note	Confezione (pz)
1198701	6.9	9	8.3	7.5	3.5	4	7	-	1000
1198702	7.9	10.9	9.5	8.5	58	5	8	-	1000
1198703	9.8	12.9	13	12	6	6	10	*	1000
1198704	10.8	14.1	13	12	6.5	7	11	-	1000
1198705	12.8	16.8	15	14	9	8	13	-	500
1198706	16	21	20	-	9.6	10	-	*	1000
1198707	16.7	21.3	19.5	18.5	9	10	17	*	500
1198708	18	23	23	-	12	12	-	*	1000
1198709	18.7	23.6	21.5	20	11	12	19	*	500
1198710	21.7	27.5	24	22.5	12	14	22	-	1000
1198711	23.7	29.8	27	25.5	14	16	24	*	1000
1198712	26.8	34	33	29	15	18	27	-	1000
1198713	27	34	32	-	16	18	-	*	1000
1198714	29.8	37.7	33.2	31	17	20	30	-	900
1198715	31.8	39.7	36.2	34	19	22	32	-	400
1198716	35.8	44.4	39.2	38	20	24	36	-	500
1198717	40.8	50.1	46.5	44	23	27	41	-	350
1198718	45.8	55.9	51.5	49	25	30	46	-	250
1198719	49.8	60.5	55.5	53	27	33	50	-	150
1198720	54.8	67	59.5	57	30	36	55	-	125
1198721	59.7	72	62.5	60	38	39	60	-	125
1198722	63.7	76.5	65.5	63	42	42	65	-	125
1198723	69.7	85.5	75.5	73	38	45	70	-	60
1198724	75	91.6	81	78.5	41	48	75	-	50
1198725	80	98	86.2	83.4	43.5	52	80	-	50
1198726	85	104.2	91.6	88.6	48	56	85	-	50
1198727	95	116.7	105.5	102	55	64	95	-	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cappucci in polipropilene copri-vite con rondella

Cappucci a pressione copri vite





Cappucci in polipropilene copri-vite con rondella

Materiale

Polipropilene

Colore

bianco o nero


Cod.	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Note	per vite	Confezione (pz)
1198801	bianco	13.6	3.4	1	M3.5-M6	-
1198802	nero	13.6	3.4	1	M3,5 - M6	
1198803	bianco	17.5	5	1	M5 - M6	-
1198804	nero	17.5	5	1	M5 - M6	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cappucci per alberi motore in polietilene

Cappucci a pressione per alberi motore





Cappucci per alberi motore

Caratteristiche

Questi cappucci si utilizzano per protegge gli alberi motore

Materiale

Polietilene

Colore

Giallo

Su richiesta

E' possibile produrli anche in PVC morbido.


Cod.	ØA (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1198901	9	14.5	25	1000
1198902	10	16	30	1000
1198903	11	17.5	30	1000
1198904	14	22.5	35	1000
1198905	15	25.5	35	1000
1198906	16	25.5	50	1000
1198907	19	30.5	50	1000
1198908	20	32.5	60	1000
1198909	22	35.5	60	500
1198910	24	38.5	60	500
1198911	25	40	70	500
1198912	28	45	70	500
1198913	30	48	95	500
1198914	32	51	95	500
1198915	35	56	95	100
1198916	38	61	95	100
1198917	42	67	130	100
1198918	45	72	130	100
1198919	48	77	13	100
1198920	55	88	130	100
1198921	60	96	165	50
1198922	65	104	165	50
1198923	70	108	165	50
1198924	75	112	165	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cappucci con filetto metrico in polietilene

Cappucci filettati





Cappucci con filetto metrico in polietilene

Caratteristiche

Questi cappucci si utilizzano generalmente per proteggere le estremità filettate dei tubi e dei raccordi

Materiale

Polietilene Ld-PE

Colore

Rosso


Cod.	filetto passo	filetto valore	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Confezione (pz)
1199001	metrico	8x1	9.9	10	7	-
1199002	metrico	10 x 1	11.9	10	7.5	-
1199003	metrico	12 x 1	13.8	12	9.5	-
1199004	metrico	12 x 1.5	14	12	9.5	-
1199005	metrico	14 x 1.5	15.9	12	9.5	-
1199006	metrico	14 x 1.5	16	20.6	9.2	-
1199007	metrico	16 x 1.5	17.9	12	9.5	-
1199008	metrico	16 x 1.5	18	21	9	-
1199009	metrico	18 x 1.5	19.7	14	11.5	-
1199010	metrico	20 x 1.5	21.9	14	9.5	-
1199011	metrico	22 x 1.5	24.3	13.8	11.5	-
1199012	metrico	22 x 1.5	24.4	24.5	17.5	-
1199013	metrico	24 x 1.5	26.2	14	11.5	-
1199014	metrico	25 x 1.5	27.2	14	11.5	-
1199015	metrico	26 x 1.5	28.3	14	11.5	-
1199016	metrico	28 x 1.5	32	14	12.4	-
1199017	metrico	30 x 2	34	14	11.5	-
1199018	metrico	36 x 2	38.8	16	13.5	-
1199019	metrico	42 x 2	44.5	16	13.5	-
1199020	metrico	52 x 2	54.7	16	13.5	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cappucci con filetto gas in polietilene

Cappucci filettati





Cappucci con filetto gas in polietilene

Caratteristiche

Questi cappucci si utilizzano generalmente per proteggere le estremità filettate dei tubi e dei raccordi

Materiale

Polietilene Ld-PE

Colore

Rosso


Cod.	filetto passo	filetto valore	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Confezione (pz)
1199101	GAS	1/8 x 28	11.8	12	6.5	-
1199102	GAS	1/4 x 19	14.8	11	8	-
1199103	GAS	3/8 x 19	18.7	11.3	7.4	-
1199104	GAS	1/2 x 14	23.2	13.5	7	-
1199105	GAS	5/8 x 14	25.4	15.7	10	-
1199106	GAS	3/4 x 14	29.4	17.7	11.2	-
1199107	GAS	7/8 x 14	32.4	19.5	12.5	-
1199108	GAS	1 x 11	36	19	14.5	-
1199109	GAS	1 1/4 x 11	44.4	19.8	13	-
1199110	GAS	1 1/2 x 11	50.3	20.5	14	-
1199111	GAS	2 x 11	61.9	21	15	-
1199112	GAS	2 1/4 x 11	71.5	25	17.5	-
1199113	GAS	2 1/2 x 11	77.9	27.6	19	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cappucci con filetto UNEF in polietilene

Cappucci filettati





Cappucci con filetto gas in polietilene

Caratteristiche

Questi cappucci si utilizzano generalmente per proteggere le estremità filettate dei tubi e dei raccordi

Materiale

Polietilene Ld-PE

Colore

Rosso

Cod.	filetto passo	filetto valore	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Confezione (pz)
1199201	UNEF	3/8 x 24	11	8.3	4	-
1199202	UNEF	7/16 x 24	13.3	13.7	7.8	-
1199203	UNEF	7/16 x 20	13.3	12.9	8	-
1199204	UNEF	1/2 x 20	14.5	14.5	9.5	-
1199205	UNEF	9/16 x 18	16.5	16.5	9.5	-
1199206	UNEF	5/8 x 18	18.2	18.2	7.5	-
1199207	UNEF	3/4 x 16	21.7	21.7	9.5	-
1199208	UNEF	13/16 x 16	23.3	23.3	9.3	-
1199209	UNEF	7/8 x 14	24.9	24.9	14.4	-
1199210	UNEF	7/8 x 18	25.3	25.3	14	-
1199211	UNEF	1 x 14	27.6	27.6	12	-
1199212	UNEF	1 1/16 x 12	29.4	29.4	11	-
1199213	UNEF	1 3/16 x 12	32.7	32.7	13	-
1199214	UNEF	1 5/16 x 12	36.4	36.4	14.5	-
1199215	UNEF	1 3/8 x 12	37.4	37.4	10.5	-
1199216	UNEF	1 7/16 x 12	38.9	38.9	15.2	-
1199217	UNEF	1 5/8 x 12	44.8	44.8	14	-
1199218	UNEF	1 7/8 x 12	50.3	50.3	15	-

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Manicotti, pinze, guaine e nastri isolanti



Gli articoli in cui non è specificata la quantità devono essere richiesti, e hanno un minimo quantitativo fornibile da richiedere al nostro ufficio commerciale.

Manicotti in gomma



Manigotti in gomma con lunghezze speciali



Manicotti in silicone



Pinze per manicotti con 2/3 becchi



Pinze con 3 becchi per manicotti tradizionali



Pinze per manicotti ergonomiche con 3 becchi



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guaina in gomma isolante

Guaine isolanti



Guaina in PVC isolante

Guaine isolanti



Guaina in PVC isolante giallo/verde

Guaine isolanti




Guaina isolante per alte temperature in PVC

Guaine isolanti



Guaina in PVC isolante per alte temperature

Guaine isolanti

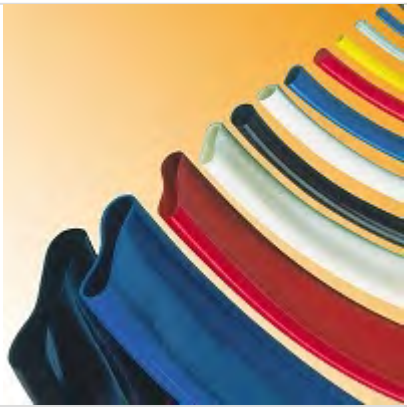


Guaina in PVC isolante per basse temperature

Guaine isolanti



Guaina in PVC isolante con parete spessorata

Guaine isolanti

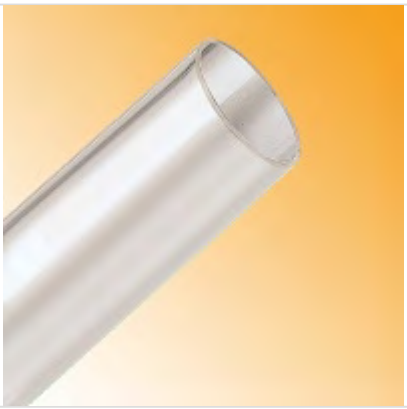

Guaina in TPE isolante

Guaine isolanti



Guaina in silicone isolante

Guaine isolanti



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guaina in silicone isolante super molto flessibile

Guaine isolanti



Guaina espandibile intrecciata in plastica (UL94-HB)

Guaine isolanti intrecciate espandibili



Guaina espandibile intrecciata in plastica (UL94-V2)

Guaine isolanti intrecciate espandibili



Guaina espandibile intrecciata in plastica (UL94-V0)

Guaine isolanti intrecciate espandibili



Guaina espandibile intrecciata in plastica con normativa UL

Guaine isolanti intrecciate espandibili



Guaina espandibile intrecciata in plastica con normativa UL (autoestinguente UL VW-1)

Guaine isolanti intrecciate espandibili



Guaina espandibile intrecciata in plastica per schermatura EMI

Guaine isolanti intrecciate espandibili




Guaina in fibra di vetro intrecciata ricoperta da silicone

Guaine isolanti intrecciate ricoperte



Tagliaguaina termico con impugnatura (24W)

Tagliaguaina termici

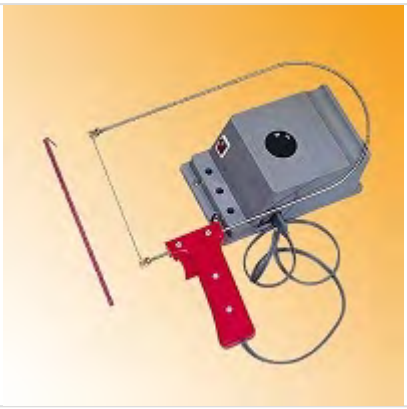

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tagliaguaina termico da banco (20W)

Tagliaguaina termici



Taglia guaina termico da banco (40W)

Tagliaguaina termici




Nastro isolante in silicone per alte temperature

Nastri isolanti



Nastro termorestringente ed autosaldante in poliolefina


Nastri isolanti

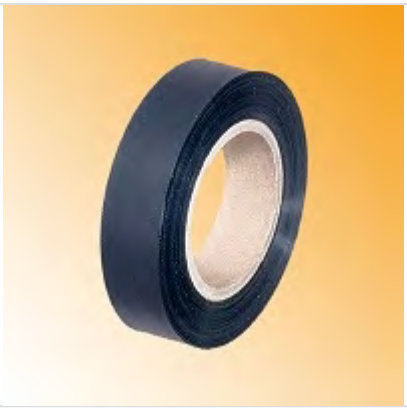

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Manicotti in gomma





Manicotti in gomma

Caratteristiche

Media:

Resistenza alle benzine, agli olii, all'ozono ed all'invecchiamento

Descrizione:

I manicotti in gomma sono molto elastici e costituiscono la soluzione ideale per la protezione e l'isolamento delle estremità dei conduttori da corrosione, sporco e attrito. Si possono utilizzare anche come sistema di marcatura dei cavi, il montaggio dei manicotti sui conduttori si effettua tramite l'uso delle pinze a 3 becchi ed è facilitato grazie alla lubrificazione interna.

I manicotti con diametro interno da 10 mm in poi non sono lubrificati internamente; per cui, è consigliabile il LUB 2 per facilitare il montaggio di questi sulle pinze.

Infiammabilità

antifiamma ed autoestinguente UL94-V0

Materiale

Neoprene 3490

Colore

Giallo, rosso, bianco, nero, blu, grigio, verde, marrone, azzurro, rosa o giallo/verde

Temperatura d'uso

-30° C ÷ +90°C

Note*:

*Manicotto con spessore della parete maggiorato

Cod.	Colore	Ø est. cavo min - max	ØA (mm)	L (mm)	S (mm)	Note*	Confezione (pz)
1200101	arancione	1.25-2	1.25	20	0.5	-	1000
1200102	azzurro	1.25-2	1.25	20	0.5	-	1000
1200103	bianco	1.25-2	1.25	20	0.5	-	1000
1200104	blu	1.25-2	1.25	20	0.5	-	1000
1200105	giallo	1.25-2	1.25	20	0.5	-	1000
1200106	giallo/verde	1.25-2	1.25	20	0.5	-	1000
1200107	grigio	1.25-2	1.25	20	0.5	-	1000
1200108	marrone	1.25-2	1.25	20	0.5	-	1000
1200109	nero	1.25-2	1.25	20	0.5	-	1000
1200110	rosa	1.25-2	1.25	20	0.5	-	1000
1200111	rosso	1.25-2	1.25	20	0.5	-	1000
1200112	verde	1.25-2	1.25	20	0.5	-	1000
1200113	viola	1.25-2	1.25	20	0.5	-	1000
1200114	arancione	1,75 - 3,5	1,75	20	0.5	-	1000
1200115	azzurro	1,75 - 3,5	1,75	20	0.5	-	1000
1200116	bianco	1,75 - 3,5	1,75	20	0.5	-	1000
1200117	blu	1,75 - 3,5	1,75	20	0.5	-	1000
1200118	giallo	1,75 - 3,5	1,75	20	0.5	-	1000
1200119	giallo/verde	1,75 - 3,5	1,75	20	0.5	-	1000
1200120	grigio	1,75 - 3,5	1,75	20	0.5	-	1000
1200121	marrone	1,75 - 3,5	1,75	20	0.5	-	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1200122	nero	1,75 - 3,5	1,75	20	0.5	-	1000
1200123	rosa	1,75 - 3,5	1,75	20	0.5	-	1000
1200124	rosso	1,75 - 3,5	1,75	20	0.5	-	1000
1200125	verde	1,75 - 3,5	1,75	20	0.5	-	1000
1200126	viola	1,75 - 3,5	1,75	20	0.5	-	1000
1200127	arancione	2,4 - 4,5	2,4	20	0,6	-	1000
1200128	azzurro	2,4 - 4,5	2,4	20	0,6	-	1000
1200129	bianco	2,4 - 4,5	2,4	20	0,6	-	1000
1200130	blu	2,4 - 4,5	2,4	20	0,6	-	1000
1200131	giallo	2,4 - 4,5	2,4	20	0,6	-	1000
1200132	giallo/verde	2,4 - 4,5	2,4	20	0,6	-	1000
1200133	grigio	2,4 - 4,5	2,4	20	0,6	-	1000
1200134	marrone	2,4 - 4,5	2,4	20	0,6	-	1000
1200135	nero	2,4 - 4,5	2,4	20	0,6	-	1000
1200136	rosa	2,4 - 4,5	2,4	20	0,6	-	1000
1200137	rosso	2,4 - 4,5	2,4	20	0,6	-	1000
1200138	verde	2,4 - 4,5	2,4	20	0,6	-	1000
1200139	viola	2,4 - 4,5	2,4	20	0,6	-	1000
1200140	arancione	2,5 - 5,5	2,5	25	0,9	*	1000
1200141	azzurro	2,5 - 5,5	2,5	25	0,9	*	1000
1200142	bianco	2,5 - 5,5	2,5	25	0,9	*	1000
1200143	blu	2,5 - 5,5	2,5	25	0,9	*	1000
1200144	giallo	2,5 - 5,5	2,5	25	0,9	*	1000
1200145	grigio	2,5 - 5,5	2,5	25	0,9	*	1000
1200146	marrone	2,5 - 5,5	2,5	25	0,9	*	1000
1200147	nero	2,5 - 5,5	2,5	25	0,9	*	1000
1200148	rosa	2,5 - 5,5	2,5	25	0,9	*	1000
1200149	rosso	2,5 - 5,5	2,5	25	0,9	*	1000
1200150	verde	2,5 - 5,5	2,5	25	0,9	*	1000
1200151	viola	2,5 - 5,5	2,5	25	0,9	*	1000
1200152	azzurro	3 - 6	3	25	0.6	-	1000
1200153	bianco	3 - 6	3	25	0.6	-	1000
1200154	bianco	3 - 6	3	25	0.6	-	1000
1200155	blu	3 - 6	3	25	0.6	-	1000
1200156	giallo	3 - 6	3	25	0.6	-	1000
1200157	giallo/verde	3 - 6	3	25	0.6	-	1000
1200158	grigio	3 - 6	3	25	0.6	-	1000
1200159	marrone	3 - 6	3	25	0.6	-	1000
1200160	nero	3 - 6	3	25	0.6	-	1000
1200161	rosa	3 - 6	3	25	0.6	-	1000
1200162	rosso	3 - 6	3	25	0.6	-	1000
1200163	verde	3 - 6	3	25	0.6	-	1000
1200164	viola	3 - 6	3	25	0.6	-	1000
1200165	arancione	4 - 8	4	30	1,2	*	1000
1200166	azzurro	4 - 8	4	30	1,2	*	1000
1200167	bianco	4 - 8	4	30	1,2	*	1000
1200168	blu	4 - 8	4	30	1,2	*	1000
1200169	giallo	4 - 8	4	30	1,2	*	1000
1200170	grigio	4 - 8	4	30	1,2	*	1000
1200171	marrone	4 - 8	4	30	1,2	*	1000
1200172	nero	4 - 8	4	30	1,2	*	1000
1200173	rosa	4 - 8	4	30	1,2	*	1000
1200174	rosso	4 - 8	4	30	1,2	*	1000
1200175	verde	4 - 8	4	30	1,2	*	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1200176	viola	4 - 8	4	30	1,2	*	1000
1200177	arancione	5 - 9	5	25	0,7	-	1000
1200178	azzurro	5 - 9	5	25	0,7	-	1000
1200179	bianco	5 - 9	5	25	0,7	-	1000
1200180	blu	5 - 9	5	25	0,7	-	1000
1200181	giallo	5 - 9	5	25	0,7	-	1000
1200182	giallo/verde	5 - 9	5	25	0,7	-	1000
1200183	grigio	5 - 9	5	25	0,7	-	1000
1200184	marrone	5 - 9	5	25	0,7	-	1000
1200185	nero	5 - 9	5	25	0,7	-	1000
1200186	rosa	5 - 9	5	25	0,7	-	1000
1200187	rosso	5 - 9	5	25	0,7	-	1000
1200188	verde	5 - 9	5	25	0,7	-	1000
1200189	viola	5 - 9	5	25	0,7	-	1000
1200190	arancione	7,5 - 12	7,5	30	0,8	-	1000
1200191	azzurro	7,5 - 12	7,5	30	0,8	-	1000
1200192	bianco	7,5 - 12	7,5	30	0,8	-	1000
1200193	blu	7,5 - 12	7,5	30	0,8	-	1000
1200194	giallo	7,5 - 12	7,5	30	0,8	-	1000
1200195	giallo/verde	7,5 - 12	7,5	30	0,8	-	1000
1200196	grigio	7,5 - 12	7,5	30	0,8	-	1000
1200197	marrone	7,5 - 12	7,5	30	0,8	-	1000
1200198	nero	7,5 - 12	7,5	30	0,8	-	1000
1200199	rosa	7,5 - 12	7,5	30	0,8	-	1000
12001100	rosso	7,5 - 12	7,5	30	0,8	-	1000
12001101	verde	7,5 - 12	7,5	30	0,8	-	1000
12001102	viola	7,5 - 12	7,5	30	0,8	-	1000
12001103	arancione	10 - 15	10	35	0,9	-	1000
12001104	azzurro	10 - 15	10	35	0,9	-	1000
12001105	bianco	10 - 15	10	35	0,9	-	1000
12001106	blu	10 - 15	10	35	0,9	-	1000
12001107	giallo	10 - 15	10	35	0,9	-	1000
12001108	giallo/verde	10 - 15	10	35	0,9	-	1000
12001109	grigio	10 - 15	10	35	0,9	-	1000
12001110	marrone	10 - 15	10	35	0,9	-	1000
12001111	nero	10 - 15	10	35	0,9	-	1000
12001112	rosa	10 - 15	10	35	0,9	-	1000
12001113	rosso	10 - 15	10	35	0,9	-	1000
12001114	verde	10 - 15	10	35	0,9	-	1000
12001115	viola	10 - 15	10	35	0,9	-	1000
12001116	arancione	12 - 20	12	50	1,2	-	500
12001117	azzurro	12 - 20	12	50	1,2	-	500
12001118	bianco	12 - 20	12	50	1,2	-	500
12001119	blu	12 - 20	12	50	1,2	-	500
12001120	giallo	12 - 20	12	50	1,2	-	500
12001121	giallo/verde	12 - 20	12	50	1,2	-	500
12001122	grigio	12 - 20	12	50	1,2	-	500
12001123	marrone	12 - 20	12	50	1,2	-	500
12001124	nero	12 - 20	12	50	1,2	-	500
12001125	rosa	12 - 20	12	50	1,2	-	500
12001126	rosso	12 - 20	12	50	1,2	-	500
12001127	verde	12 - 20	12	50	1,2	-	500
12001128	viola	12 - 20	12	50	1,2	-	500
12001129	arancione	14 - 23	14	50	1,3	-	500


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12001130	azzurro	14 - 23	14	50	1,3	-	500
12001131	bianco	14 - 23	14	50	1,3	-	500
12001132	blu	14 - 23	14	50	1,3	-	500
12001133	giallo	14 - 23	14	50	1,3	-	500
12001134	giallo/verde	14 - 23	14	50	1,3	-	500
12001135	grigio	14 - 23	14	50	1,3	-	500
12001136	marrone	14 - 23	14	50	1,3	-	500
12001137	nero	14 - 23	14	50	1,3	-	500
12001138	rosa	14 - 23	14	50	1,3	-	500
12001139	rosso	14 - 23	14	50	1,3	-	500
12001140	verde	14 - 23	14	50	1,3	-	500
12001141	viola	14 - 23	14	50	1,3	-	500
12001142	arancione	17 - 28	17	50	1,3	-	500
12001143	azzurro	17 - 28	17	50	1,3	-	500
12001144	bianco	17 - 28	17	50	1,3	-	500
12001145	blu	17 - 28	17	50	1,3	-	500
12001146	giallo	17 - 28	17	50	1,3	-	500
12001147	giallo/verde	17 - 28	17	50	1,3	-	100
12001148	grigio	17 - 28	17	50	1,3	-	500
12001149	marrone	17 - 28	17	50	1,3	-	500
12001150	nero	17 - 28	17	50	1,3	-	500
12001151	rosa	17 - 28	17	50	1,3	-	500
12001152	rosso	17 - 28	17	50	1,3	-	500
12001153	verde	17 - 28	17	50	1,3	-	500
12001154	viola	17 - 28	17	50	1,3	-	500

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Manigotti in gomma con lunghezze speciali





Manigotti con lunghezze speciali in gomma

Caratteristiche

Media:

Resistenza alle benzine, agli olii, all'ozono ed all'invecchiamento

Descrizione:

I manicotti in gomma sono molto elastici e costituiscono la soluzione ideale per la protezione e l'isolamento delle estremità dei conduttori da corrosione, sporco e attrito. Si possono utilizzare anche come sistema di marcatura dei cavi, il montaggio dei manicotti sui conduttori si effettua tramite l'uso delle pinze a 3 becchi ed è facilitato grazie alla lubrificazione interna.
I manicotti da 1200227 in poi non sono lubrificati internamente; per cui, è consigliabile il LUB 2 per facilitare il montaggio di questi sulle pinze.
Questi manicotti vengono forniti solamente su richiesta.

Infiammabilità

antifiamma ed autoestinguente UL94-V0

Materiale

Neoprene 3490

Colore

nero

Temperatura d'uso

-30° C ÷ +90°C

Note*:

*Manicotto con spessore della parete maggiorato.

Cod.	Ø est. cavo min - max	L (mm)	S (mm)	Note*	Confezione (pz)
1200201	1,25 - 2	10	0.5	-	1000
1200202	1,25 - 2	15	0.5	-	1000
1200203	1,25 - 2	25	0.5	-	1000
1200204	1,25 - 2	30	0.5	-	1000
1200205	1,75 - 3,5	10	0,5	-	1000
1200206	1,75 - 3,5	15	0,5	-	1000
1200207	1,75 - 3,5	25	0,5	-	1000
1200208	1,75 - 3,5	30	0,5	-	1000
1200209	1,75 - 3,5	40	0,5	-	1000
1200210	2,4 - 4,5	10	0,6	-	1000
1200211	2,4 - 4,5	15	0,6	-	1000
1200212	2,4 - 4,5	25	0,6	-	1000
1200213	2,5 - 5,5	15	0,9	*	1000
1200214	2,5 - 5,5	30	0,9	*	1000
1200215	2.5 - 5,5	40	0,9	*	1000
1200216	3 - 6	10	0,6	-	1000
1200217	3 - 6	15	0,6	-	1000
1200218	3 - 6	20	0,6	-	1000
1200219	3 - 6	30	0,6	-	1000
1200220	3 - 6	40	0,6	-	1000
1200221	3 - 6	50	0,6	-	1000


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1200222	5 - 9	10	0,7	-	1000
1200223	5 - 9	20	0,7	-	1000
1200224	5 - 9	40	0,7	-	1000
1200225	7,5 - 12	40	0,8	-	1000
1200226	7,5 - 12	50	0,8	-	1000
1200227	10 - 15	40	0,9	-	500
1200228	10 - 15	50	0,9	-	500
1200229	12 - 20	40	1.2	-	500

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Manicotti in silicone





Manicotti in silicone

Caratteristiche

Ottima:

Resistenza alle basse ed alte temperature, ai raggi UV, all'ozono ed all'invecchiamento.

Descrizione:

I manicotti in silicone sono molto elastici e costituiscono la soluzione ideale per la protezione e l'isolamento delle estremità dei conduttori da corrosione, sporco e attrito. Si possono utilizzare anche come sistema di marcatura dei cavi, il montaggio dei manicotti sui conduttori si effettua tramite l'uso delle pinze a 3 becchi ed è facilitato grazie alla lubrificazione interna.

I manicotti con diametro interno da 10 mm in poi non sono lubrificati internamente; per cui, è consigliabile il LUB 2 per facilitare il montaggio di questi sulle pinze.

Materiale

Silicone 2412, senza alogeni

Colore

Giallo, naturale, rosso, bianco, trasparente, nero, blu, grigio, verde o marrone

Temperatura d'uso

-80° C ÷ +200°C

Note*:

*Manicotto con spessore della parete maggiorata.

Cod.	Colore	Ø est. cavo min - max	ØA (mm)	L (mm)	S (mm)	Note*	Confezione (pz)
1200301	naturale	1,3 - 1,8	1,25	20	0.5	-	1000
1200302	trasparente	1,3 - 1,8	1,25	20	0,5	-	1000
1200303	nero	1,3 - 1,8	1,25	20	0,5	-	1000
1200304	bianco	1,3 - 1,8	1,25	20	0,5	-	1000
1200305	blu	1,3 - 1,8	1,25	20	0,5	-	1000
1200306	verde	1,3 - 1,8	1,25	20	0,5	-	1000
1200307	giallo	1,3 - 1,8	1,25	20	0,5	-	1000
1200308	marrone	1,3 - 1,8	1,25	20	0,5	-	1000
1200309	rosso	1,3 - 1,8	1,25	20	0,5	-	1000
1200310	grigio	1,3 - 1,8	1,25	20	0,5	-	1000
1200311	naturale	1,9 - 2,5	1,75	20	0,5	-	1000
1200312	trasparente	1,9 - 2,5	1,75	20	0,5	-	1000
1200313	nero	1,9 - 2,5	1,75	20	0,5	-	1000
1200314	bianco	1,9 - 2,5	1,75	20	0,5	-	1000
1200315	blu	1,9 - 2,5	1,75	20	0,5	-	1000
1200316	verde	1,9 - 2,5	1,75	20	0,5	-	1000
1200317	giallo	1,9 - 2,5	1,75	20	0,5	-	1000
1200318	marrone	1,9 - 2,5	1,75	20	0,5	-	1000
1200319	rosso	1,9 - 2,5	1,75	20	0,5	-	1000
1200320	grigio	1,9 - 2,5	1,75	20	0,5	-	1000
1200321	naturale	2,4 - 3	2,4	20	0,6	-	1000
1200322	trasparente	2,4 - 3	2,4	20	0,6	-	1000
1200323	nero	2,4 - 3	2,4	20	0,6	-	1000
1200324	bianco	2,4 - 3	2,4	20	0,6	-	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1200325	blu	2,4 - 3	2,4	20	0,6	-	1000
1200326	verde	2,4 - 3	2,4	20	0,6	-	1000
1200327	giallo	2,4 - 3	2,4	20	0,6	-	1000
1200328	marrone	2,4 - 3	2,4	20	0,6	-	1000
1200329	rosso	2,4 - 3	2,4	20	0,6	-	1000
1200330	grigio	2,4 - 3	2,4	20	0,6	-	1000
1200331	naturale	2,5 - 4	2,5	25	0,9	*	1000
1200332	trasparente	2,5 - 4	2,5	25	0,9	*	1000
1200333	nero	2,5 - 4	2,5	25	0,9	*	1000
1200334	bianco	2,5 - 4	2,5	25	0,9	*	1000
1200335	blu	2,5 - 4	2,5	25	0,9	*	1000
1200336	verde	2,5 - 4	2,5	25	0,9	*	1000
1200337	giallo	2,5 - 4	2,5	25	0,9	*	1000
1200338	marrone	2,5 - 4	2,5	25	0,9	*	1000
1200339	rosso	2,5 - 4	2,5	25	0,9	*	1000
1200340	grigio	2,5 - 4	2,5	25	0,9	*	1000
1200341	naturale	3 - 4	3	25	0,6	-.	1000
1200342	trasparente	3 - 4	3	25	0,6	-	1000
1200343	nero	3 - 4	3	25	0,6	-	1000
1200344	bianco	3 - 4	3	25	0,6	-	1000
1200345	blu	3 - 4	3	25	0,6	-	1000
1200346	verde	3 - 4	3	25	0,6	-	1000
1200347	giallo	3 - 4	3	25	0,6	-	1000
1200348	marrone	3 - 4	3	25	0,6	-	1000
1200349	rosso	3 - 4	3	25	0,6	-	1000
1200350	grigio	3 - 4	3	25	0,6	-	1000
1200351	naturale	4 - 6	4	30	1,2	*	1000
1200352	trasparente	4 - 6	4	30	1,2	*	1000
1200353	nero	4 - 6	4	30	1,2	*	1000
1200354	bianco	4 - 6	4	30	1,2	*	1000
1200355	blu	4 - 6	4	30	1,2	*	1000
1200356	verde	4 - 6	4	30	1,2	*	1000
1200357	giallo	4 - 6	4	30	1,2	*	1000
1200358	marrone	4 - 6	4	30	1,2	*	1000
1200359	rosso	4 - 6	4	30	1,2	*	1000
1200360	grigio	4 - 6	4	30	1,2	*	1000
1200361	naturale	5 - 7	5	25	0,7	-	1000
1200362	trasparente	5 - 7	5	25	0,7	-	1000
1200363	nero	5 - 7	5	25	0,7	-	1000
1200364	bianco	5 - 7	5	25	0,7	-	1000
1200365	blu	5 - 7	5	25	0,7	-	1000
1200366	naturale	7,5 - 9	7,5	30	0,8	-	1000
1200367	trasparente	7,5 - 9	7,5	30	0,8	-	1000
1200368	nero	7,5 - 9	7,5	30	0,8	-	1000
1200369	bianco	7,5 - 9	7,5	30	0,8	-	1000
1200370	blu	7,5 - 9	7,5	30	0,8	-	1000
1200371	verde	7,5 - 9	7,5	30	0,8	-	1000
1200372	giallo	7,5 - 9	7,5	30	0,8	-	1000
1200373	marrone	7,5 - 9	7,5	30	0,8	-	1000
1200374	rosso	7,5 - 9	7,5	30	0,8	-	1000
1200375	grigio	7,5 - 9	7,5	30	0,8	-	1000
1200376	naturale	10 - 13	10	35	1	-	500
1200377	trasparente	10 - 13	10	35	1	-	500
1200378	nero	10 - 13	10	35	1	-	500

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1200379	bianco	10 - 13	10	35	1	-	500
1200380	blu	10 - 13	10	35	1	-	500
1200381	verde	10 - 13	10	35	1	-	500
1200382	giallo	10 - 13	10	35	1	-	500
1200383	marrone	10 - 13	10	35	1	-	500
1200384	rosso	10 - 13	10	35	1	-	500
1200385	grigio	10 - 13	10	35	1	-	500
1200386	naturale	13 - 16	12	50	1.2	-	500
1200387	trasparente	13 - 16	12	50	1.2	-	500
1200388	nero	13 - 16	12	50	1.2	-	500
1200389	bianco	13 - 16	12	50	1.2	-	500
1200390	blu	13 - 16	12	50	1.2	-	500
1200391	verde	13 - 16	12	50	1.2	-	500
1200392	giallo	13 - 16	12	50	1.2	-	500
1200393	marrone	13 - 16	12	50	1.2	-	500
1200394	rosso	13 - 16	12	50	1.2	-	500
1200395	grigio	13 - 16	12	50	1.2	-	500
1200396	naturale	15 - 19	14	50	1.3	-	500
1200397	trasparente	15 - 19	14	50	1.3	-	500
1200398	nero	15 - 19	14	50	1.3	-	500
1200399	bianco	15 - 19	14	50	1.3	-	500
12003100	blu	15 - 19	14	50	1.3	-	500
12003101	verde	15 - 19	14	50	1.3	-	500
12003102	giallo	15 - 19	14	50	1.3	-	500
12003103	marrone	15 - 19	14	50	1.3	-	500
12003104	rosso	15 - 19	14	50	1.3	-	500
12003105	grigio	15 - 19	14	50	1.3	-	500
12003106	naturale	18 - 25	17	50	1,3	-	100
12003107	trasparente	18 - 25	17	50	1,3	-	100
12003108	nero	18 - 25	17	50	1,3	-	100
12003109	bianco	18 - 25	17	50	1,3	-	100
12003110	blu	18 - 25	17	50	1,3	-	100
12003111	verde	18 - 25	17	50	1,3	-	100
12003112	giallo	18 - 25	17	50	1,3	-	100
12003113	marrone	18 - 25	17	50	1,3	-	100
12003114	rosso	18 - 25	17	50	1,3	-	100
12003115	grigio	18 - 25	17	50	1,3	-	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Pinze per manicotti con 2/3 becchi



Pinze per manicotti con 2/3 becchi

Caratteristiche

Pinze leggerissime (90g) hanno una dimensione di 190 (h) x 100 (l) mm. Le pinze COD. 1200401 hanno 3 becchi mentre le pinze COD.1200402 soltanto 2 becchi

Materiale

poliammide

Colore

Nero

Cod.	N. becchi	Lunghezza becchi (mm)	confezione (pz).
1200401	3	23	1
1200402	2	23	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Pinze con 3 becchi per manicotti tradizionali



Pinze con 3 becchi per manicotti tradizionali

Colore

Nero

Caratteristiche

queste pinze si distinguono per il design innovativo e per il notevole diametro d'apertura dei becchi.
Il peso varia da 162g a 178g (per la pinza COD.1200504) con una dimensione di 195 (h) x 115 (l) mm.

Cod.	N. becchi	Lunghezza becchi (mm)	confezione (pz).
1200501	4.5	23	1
1200502	9	30	1
1200503	15	40	1
1200504	28	56	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Pinze per manicotti ergonomiche con 3 becchi



Pinze per manicotti ergonomiche con 3 becchi

Caratteristiche

Queste pinze di nuova generazione risultano essere più leggere ed ergonomiche di quelle in metallo della serie precedente.
Sono differenti nella forma, che essendo ergonomica le rende adatte anche per l'utilizzo da parte della manodopera femminile.
Il peso varia da 119g a 149g (per la pinza COD.1200604) ed una dimensione di 140 (h) x 125 (l) mm (per le pinze COD.1200601 COD.1200602 COD.1200603)e di 150 (h) x 145 (l) mm (per la pinza COD.1200604). Queste pinze dispongono di apparecchi meccanici o pneoumatici, sui quali vengono montate , che sono flessibili sul piano di lavoro , vengono azionati a pedale e sono adatti nei casi in cui si devono montare grandi quantità di manicotti.

Colore

nero


Cod.	Per cavi con Ø est. max (mm)	Lunghezza becchi (mm)	confezione (pz).
1200601	4.5	23	1
1200602	9	30	1
1200603	15	40	1
1200604	28	56	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guaina in gomma isolante

Guaine isolanti





Guaina in gomma isolante

Caratteristiche

Buona:

protezione meccanica, isolamento elettrico

Media:

resistenza agli olii, all'ozono, alle benzine e all'invecchiamento. La guaina si utilizza per l'identificazione della messa a terra.
Fino alla misura con diametro interno 7.5 mm è trattata internamente con un lubrificante che facilità lo scorrimento dei cavi.

Infiammabilità

antifiamma e autoestinguente UL94-V0

Materiale

Neoprene 3490

Colore

Giallo, rosso, arancione, marrone, grigio, viola, azzurro, bianco, nero, blu, verde o giallo/verde

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +90°C

Su Richiesta

La guaina con diametro interno da 10 mm in poi è fornibile con lubrificante interno.

Note*:

Guaina con spessore della parete maggiorato

Cod.	Colore	Ø est. Cavo min-max (mm)	ØA (mm)	S (mm)	Note*	confezione (mt).
1200701	nero	1.25-2	1.2	0.5	-	100
1200702	bianco	1.25-2	1.2	0.5	-	100
1200703	blu	1.25-2	1.2	0.5	-	100
1200704	verde	1.25-2	1.2	0.5	-	100
1200705	giallo	1.25-2	1.2	0.5	-	100
1200706	arancione	1.25-2	1.2	0.5	-	100
1200707	marrone	1.25-2	1.2	0.5	-	100
1200708	rosso	1.25-2	1.2	0.5	-	100
1200709	viola	1.25-2	1.2	0.5	-	100
1200710	grigio	1.25-2	1.2	0.5	-	100
1200711	rosa	1.25-2	1.2	0.5	-	100
1200712	azzurro	1.25-2	1.2	0.5	-	100
1200713	giallo/verde	1.25-2	1.2	0.5	-	100
1200714	nero	1,75 - 3,5	1,75	0,5	-	100
1200715	bianco	1,75 - 3,5	1,75	0,5	-	100
1200716	blu	1,75 - 3,5	1,75	0,5	-	100
1200717	verde	1,75 - 3,5	1,75	0,5	-	100
1200718	giallo	1,75 - 3,5	1,75	0,5	-	100
1200719	arancione	1,75 - 3,5	1,75	0,5	-	100
1200720	marrone	1,75 - 3,5	1,75	0,5	-	100
1200721	rosso	1,75 - 3,5	1,75	0,5	-	100
1200722	viola	1,75 - 3,5	1,75	0,5	-	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1200723	grigio	1,75 - 3,5	1,75	0,5	-	100
1200724	rosa	1,75 - 3,5	1,75	0,5	-	100
1200725	azzurro	1,75 - 3,5	1,75	0,5	-	100
1200726	giallo/verde	1,75 - 3,5	1,75	0,5	-	100
1200727	nero	2,4 - 4,5	2,4	0,6	-	100
1200728	bianco	2,4 - 4,5	2,4	0,6	-	100
1200729	blu	2,4 - 4,5	2,4	0,6	-	100
1200730	verde	2,4 - 4,5	2,4	0,6	-	100
1200731	giallo	2,4 - 4,5	2,4	0,6	-	100
1200732	arancione	2,4 - 4,5	2,4	0,6	-	100
1200733	marrone	2,4 - 4,5	2,4	0,6	-	100
1200734	rosso	2,4 - 4,5	2,4	0,6	-	100
1200735	viola	2,4 - 4,5	2,4	0,6	-	100
1200736	grigio	2,4 - 4,5	2,4	0,6	-	100
1200737	rosa	2,4 - 4,5	2,4	0,6	-	100
1200738	azzurro	2,4 - 4,5	2,4	0,6	-	100
1200739	giallo/verde	2,4 - 4,5	2,4	0,6	-	100
1200740	nero	2,5 - 5,5	2,5	0,9	*	100
1200741	bianco	2,5 - 5,5	2,5	0,9	*	100
1200742	blu	2,5 - 5,5	2,5	0,9	*	100
1200743	verde	2,5 - 5,5	2,5	0,9	*	100
1200744	giallo	2,5 - 5,5	2,5	0,9	*	100
1200745	arancione	2,5 - 5,5	2,5	0,9	*	100
1200746	marrone	2,5 - 5,5	2,5	0,9	*	100
1200747	rosso	2,5 - 5,5	2,5	0,9	*	100
1200748	viola	2,5 - 5,5	2,5	0,9	*	100
1200749	grigio	2,5 - 5,5	2,5	0,9	*	100
1200750	rosa	2,5 - 5,5	2,5	0,9	*	100
1200751	azzurro	2,5 - 5,5	2,5	0,9	*	100
1200752	nero	3 - 6	3	0.6	-	100
1200753	bianco	3 - 6	3	0.6	-	100
1200754	blu	3 - 6	3	0.6	-	100
1200755	verde	3 - 6	3	0.6	-	100
1200756	giallo	3 - 6	3	0.6	-	100
1200757	arancione	3 - 6	3	0.6	-	100
1200758	marrone	3 - 6	3	0.6	-	100
1200759	rosso	3 - 6	3	0.6	-	100
1200760	viola	3 - 6	3	0.6	-	100
1200761	grigio	3 - 6	3	0.6	-	100
1200762	rosa	3 - 6	3	0.6	-	100
1200763	azzurro	3 - 6	3	0.6	-	100
1200764	giallo/verde	3 - 6	3	0.6	-	100
1200765	nero	4 - 8	4	1,2	*	100
1200766	bianco	4 - 8	4	1,2	*	100
1200767	blu	4 - 8	4	1,2	*	100
1200768	verde	4 - 8	4	1,2	*	100
1200769	giallo	4 - 8	4	1,2	*	100
1200770	arancione	4 - 8	4	1,2	*	100
1200771	marrone	4 - 8	4	1,2	*	100
1200772	rosso	4 - 8	4	1,2	*	100
1200773	viola	4 - 8	4	1,2	*	100
1200774	grigio	4 - 8	4	1,2	*	100
1200775	rosa	4 - 8	4	1,2	*	100
1200776	azzurro	4 - 8	4	12	*	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1200777	nero	5 - 9	5	0,7	-	100
1200778	bianco	5 - 9	5	0,7	-	100
1200779	blu	5 - 9	5	0,7	-	100
1200780	verde	5 - 9	5	0,7	-	100
1200781	giallo	5 - 9	5	0,7	-	100
1200782	arancione	5 - 9	5	0,7	-	100
1200783	marrone	5 - 9	5	0,7	-	100
1200784	rosso	5 - 9	5	0,7	-	100
1200785	viola	5 - 9	5	0,7	-	100
1200786	grigio	5 - 9	5	0,7	-	100
1200787	rosa	5 - 9	5	0,7	-	100
1200788	azzurro	5 - 9	5	0,7	-	100
1200789	giallo/verde	5 - 9	5	0,7	-	100
1200790	nero	7,5 - 12	7,5	0,8	-	100
1200791	bianco	7,5 - 12	7,5	0,8	-	100
1200792	blu	7,5 - 12	7,5	0,8	-	100
1200793	verde	7,5 - 12	7,5	0,8	-	100
1200794	giallo	7,5 - 12	7,5	0,8	-	100
1200795	arancione	7,5 - 12	7,5	0,8	-	100
1200796	nero	10 - 15	10	0,9	-	50
1200797	bianco	10 - 15	10	0,9	-	50
1200798	blu	10 - 15	10	0,9	-	50
1200799	verde	10 - 15	10	0,9	-	50
12007100	giallo	10 - 15	10	0,9	-	50
12007101	arancione	10 - 15	10	0,9	-	50
12007102	marrone	10 - 15	10	0,9	-	50
12007103	rosso	10 - 15	10	0,9	-	50
12007104	viola	10 - 15	10	0,9	-	50
12007105	grigio	10 - 15	10	0,9	-	50
12007106	rosa	10 - 15	10	0,9	-	50
12007107	azzurro	10 - 15	10	0,9	-	50
12007108	giallo/verde	10 - 15	10	0,9	-	50
12007109	nero	12 - 20	12	1.2	-	50
12007110	bianco	12 - 20	12	1.2	-	50
12007111	blu	12 - 20	12	1.2	-	50
12007112	verde	12 - 20	12	1.2	-	50
12007113	giallo	12 - 20	12	1.2	-	50
12007114	arancione	12 - 20	12	1.2	-	50
12007115	marrone	12 - 20	12	1.2	-	50
12007116	rosso	12 - 20	12	1.2	-	50
12007117	viola	12 - 20	12	1.2	-	50
12007118	grigio	12 - 20	12	1.2	-	50
12007119	rosa	12 - 20	12	1.2	-	50
12007120	azzurro	12 - 20	12	1.2	-	50
12007121	giallo/verde	12 - 20	12	1.2	-	50
12007122	nero	14 - 23	14	1,3	-	50
12007123	bianco	14 - 23	14	1,3	-	50
12007124	blu	14 - 23	14	1,3	-	50
12007125	verde	14 - 23	14	1,3	-	50
12007126	giallo	14 - 23	14	1,3	-	50
12007127	arancione	14 - 23	14	1,3	-	50
12007128	marrone	14 - 23	14	1,3	-	50
12007129	rosso	14 - 23	14	1,3	-	50
12007130	viola	14 - 23	14	1,3	-	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


12007131	grigio	14 - 23	14	1,3	-	50
12007132	rosa	14 - 23	14	1,3	-	50
12007133	azzurro	14 - 23	14	1,3	-	50
12007134	giallo/verde	14 - 23	14	1,3	-	50
12007135	nero	17 - 28	17	1,3	-	40
12007136	bianco	17 - 28	17	1,3	-	40
12007137	blu	17 - 28	17	1,3	-	40
12007138	verde	17 - 28	17	1,3	-	40
12007139	giallo	17 - 28	17	1,3	-	40
12007140	arancione	17 - 28	17	1,3	-	40
12007141	marrone	17 - 28	17	1,3	-	40
12007142	rosso	17 - 28	17	1,3	-	40
12007143	viola	17 - 28	17	1,3	-	40
12007144	grigio	17 - 28	17	1,3	-	40
12007145	rosa	17 - 28	17	1,3	-	40
12007146	azzurro	17 - 28	17	1,3	-	40
12007147	giallo/verde	17 - 28	17	1,3	-	40

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guaina in PVC isolante

Guaine isolanti





Guaina in PVC isolante

Caratteristiche

Queste guaine hanno una capacità molto elevata d'isolamento, ottime caratteristiche dielettriche e una buona flessibilità che non varia anche a basse temperature.

Infiammabilità

antifiamma UL-94HB

Materiale

PVC

Colore

Rosso, giallo , grigio, trasparente, nero, bianco, blu o verde

Temperatura d'uso

Max +70°C

Su Richiesta

E' possibile produrre anche in colore arancione, marrone e viola.
Per quantità è fornibile una guaina UL, che è resistente max +105°C, è antifiamma ed autoestinguente UL224 VW-1 ed è particolarmente resistente agli olii.
Inoltre, per quantità è possibile produrre guaine in spezzoni (manicotti) con lunghezza a scelta, ed è possibile realizzare guaine con spessore parete maggiorato.

Cod.	Colore	ØA (mm)	ØB (mm)	S (mm)	confezione (mt).
1200801	nero	0,5	0,9	0,2	500
1200802	bianco	0,5	0,9	0,2	500
1200803	blu	0,5	0,9	0,2	-
1200804	giallo	0,5	0,9	0,2	-
1200805	rosso	0,5	0,9	0,2	-
1200806	verde	0,5	0,9	0,2	-
1200807	grigio	0,5	0,9	0,2	-
1200808	trasparente	0,5	0,9	0,2	500
1200809	nero	1	1,4	0,2	500
1200810	bianco	1	1,4	0,2	500
1200811	blu	1	1,4	0,2	-
1200812	giallo	1	1,4	0,2	-
1200813	rosso	1	1,4	0,2	-
1200814	verde	1	1,4	0,2	-
1200815	grigio	1	1,4	0,2	-
1200816	trasparente	1	1,4	0,2	500
1200817	nero	1,5	1,9	0,2	500
1200818	bianco	1,5	1,9	0,2	500
1200819	blu	1,5	1,9	0,2	-
1200820	giallo	1,5	1,9	0,2	-
1200821	rosso	1,5	1,9	0,2	-
1200822	verde	1,5	1,9	0,2	-
1200823	grigio	1,5	1,9	0,2	-
1200824	trasparente	1,5	1,9	0,2	500

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1200825	nero	2	2,4	0,2	500
1200826	bianco	2	2,4	0,2	500
1200827	blu	2	2,4	0,2	-
1200828	giallo	2	2,4	0,2	-
1200829	rosso	2	2,4	0,2	-
1200830	verde	2	2,4	0,2	-
1200831	grigio	2	2,4	0,2	-
1200832	trasparente	2	2,4	0,2	500
1200833	nero	2,5	2,9	0,2	500
1200834	bianco	2,5	2,9	0,2	500
1200835	blu	2,5	2,9	0,2	-
1200836	giallo	2,5	2,9	0,2	-
1200837	rosso	2,5	2,9	0,2	-
1200838	verde	2,5	2,9	0,2	-
1200839	grigio	2,5	2,9	0,2	-
1200840	trasparente	2,5	2,9	0,2	500
1200841	nero	3	3.6	0.3	200
1200842	bianco	3	3.6	0.3	200
1200843	blu	3	3.6	0.3	-
1200844	giallo	3	3.6	0.3	-
1200845	rosso	3	3.6	0.3	-
1200846	verde	3	3.6	0.3	-
1200847	grigio	3	3.6	0.3	-
1200848	trasparente	3	3.6	0.3	200
1200849	nero	4	4.6	0.3	200
1200850	bianco	4	4.6	0.3	200
1200851	blu	4	4.6	0.3	-
1200852	giallo	4	4.6	0.3	-
1200853	rosso	4	4.6	0.3	-
1200854	verde	4	4.6	0.3	-
1200855	grigio	4	4.6	0.3	-
1200856	trasparente	4	4.6	0.3	200
1200857	nero	4,5	5,1	0,3	200
1200858	bianco	4,5	5,1	0,3	200
1200859	blu	4,5	5,1	0,3	-
1200860	giallo	4,5	5,1	0,3	-
1200861	rosso	4,5	5,1	0,3	-
1200862	verde	4,5	5,1	0,3	-
1200863	grigio	4,5	5,1	0,3	-
1200864	trasparente	4,5	5,1	0,3	200
1200865	nero	5	5,8	0,4	200
1200866	bianco	5	5,8	0,4	200
1200867	blu	5	5,8	0,4	-
1200868	giallo	5	5,8	0,4	-
1200869	rosso	5	5,8	0,4	-
1200870	verde	5	5,8	0,4	-
1200871	grigio	5	5,8	0,4	-
1200872	trasparente	5	5,8	0,4	200
1200873	nero	5.5	6.3	0.4	200
1200874	bianco	5.5	6.3	0.4	200
1200875	blu	5.5	6.3	0.4	-
1200876	giallo	5.5	6.3	0.4	-
1200877	rosso	5.5	6.3	0.4	-
1200878	verde	5.5	6.3	0.4	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1200879	grigio	5.5	6.3	0.4	-
1200880	trasparente	5.5	6.3	0.4	200
1200881	nero	6	6,8	0,4	200
1200882	bianco	6	6,8	0,4	200
1200883	blu	6	6,8	0,4	-
1200884	giallo	6	6,8	0,4	-
1200885	rosso	6	6,8	0,4	-
1200886	verde	6	6,8	0,4	-
1200887	grigio	6	6,8	0,4	-
1200888	trasparente	6	6,8	0,4	200
1200889	nero	6.5	7.3	0,4	200
1200890	bianco	6.5	7.3	0,4	200
1200891	blu	6.5	7.3	0,4	-
1200892	giallo	6.5	7.3	0,4	-
1200893	rosso	6.5	7.3	0,4	-
1200894	verde	6.5	7.3	0,4	-
1200895	grigio	6.5	7.3	0,4	-
1200896	trasparente	6.5	7.3	0,4	200
1200897	nero	7	7,8	0,4	200
1200898	bianco	7	7,8	0,4	200
1200899	blu	7	7,8	0,4	-
12008100	giallo	7	7,8	0,4	-
12008101	rosso	7	7,8	0,4	-
12008102	verde	7	7,8	0,4	-
12008103	grigio	7	7,8	0,4	-
12008104	trasparente	7	7,8	0,4	200
12008105	nero	7,5	8,3	0,4	200
12008106	bianco	7,5	8,3	0,4	200
12008107	blu	7,5	8,3	0,4	-
12008108	giallo	7,5	8,3	0,4	-
12008109	rosso	7,5	8,3	0,4	-
12008110	verde	7,5	8,3	0,4	-
12008111	grigio	7,5	8,3	0,4	-
12008112	trasparente	7,5	8,3	0,4	200
12008113	nero	8	8,9	0,45	200
12008114	bianco	8	8,9	0,45	200
12008115	blu	8	8,9	0,45	-
12008116	giallo	8	8,9	0,45	-
12008117	rosso	8	8,9	0,45	-
12008118	verde	8	8,9	0,45	-
12008119	grigio	8	8,9	0,45	-
12008120	trasparente	8	8,9	0,45	200
12008121	nero	8,5	9,4	0,45	200
12008122	bianco	8,5	9,4	0,45	200
12008123	blu	8,5	9,4	0,45	-
12008124	giallo	8,5	9,4	0,45	-
12008125	rosso	8,5	9,4	0,45	-
12008126	verde	8,5	9,4	0,45	-
12008127	grigio	8,5	9,4	0,45	-
12008128	trasparente	8,5	9,4	0,45	200
12008129	nero	9	9.9	0.45	200
12008130	bianco	9	9.9	0.45	200
12008131	blu	9	9.9	0.45	-
12008132	giallo	9	9.9	0.45	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12008133	rosso	9	9.9	0.45	-
12008134	verde	9	9.9	0.45	-
12008135	grigio	9	9.9	0.45	-
12008136	trasparente	9	9.9	0.45	200
12008137	nero	9,5	10,4	0,45	200
12008138	bianco	9,5	10,4	0,45	200
12008139	blu	9,5	10,4	0,45	-
12008140	giallo	9,5	10,4	0,45	-
12008141	rosso	9,5	10,4	0,45	-
12008142	verde	9,5	10,4	0,45	-
12008143	grigio	9,5	10,4	0,45	-
12008144	trasparente	9,5	10,4	0,45	200
12008145	nero	10	10,9	0,45	200
12008146	bianco	10	10,9	0,45	200
12008147	blu	10	10,9	0,45	-
12008148	giallo	10	10,9	0,45	-
12008149	rosso	10	10,9	0,45	-
12008150	verde	10	10,9	0,45	-
12008151	grigio	10	10,9	0,45	-
12008152	trasparente	10	10,9	0,45	200
12008153	nero	11	12	0,5	100
12008154	bianco	11	12	0,5	100
12008155	blu	11	12	0,5	-
12008156	giallo	11	12	0,5	-
12008157	rosso	11	12	0,5	-
12008158	verde	11	12	0,5	-
12008159	grigio	11	12	0,5	-
12008160	trasparente	11	12	0,5	100
12008161	nero	12	13	0.5	100
12008162	bianco	12	13	0.5	100
12008163	blu	12	13	0.5	-
12008164	giallo	12	13	0.5	-
12008165	rosso	12	13	0.5	-
12008166	verde	12	13	0.5	-
12008167	grigio	12	13	0.5	-
12008168	trasparente	12	13	0.5	100
12008169	nero	13	14	0.5	100
12008170	bianco	13	14	0,5	100
12008171	blu	13	14	0,5	-
12008172	giallo	13	14	0,5	-
12008173	rosso	13	14	0,5	-
12008174	verde	13	14	0,5	-
12008175	grigio	13	14	0,5	-
12008176	trasparente	13	14	0,5	100
12008177	nero	14	15,1	0,55	100
12008178	bianco	14	15,1	0,55	100
12008179	blu	14	15,1	0,55	-
12008180	giallo	14	15,1	0,55	-
12008181	rosso	14	15,1	0,55	-
12008182	verde	14	15,1	0,55	-
12008183	grigio	14	15,1	0,55	-
12008184	trasparente	14	15,1	0,55	100
12008185	nero	15	16.1	0,55	100
12008186	bianco	15	16.1	0,55	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12008187	blu	15	16.1	0,55	-
12008188	giallo	15	16.1	0,55	-
12008189	rosso	15	16.1	0,55	-
12008190	verde	15	16.1	0,55	-
12008191	grigio	15	16.1	0,55	-
12008192	trasparente	15	16.1	0,55	100
12008193	nero	16	17.1	0.55	100
12008194	bianco	16	17.1	0.55	100
12008195	blu	16	17.1	0.55	-
12008196	giallo	16	17,1	0,55	-
12008197	rosso	16	17,1	0,55	-
12008198	verde	16	17,1	0,55	-
12008199	grigio	16	17,1	0,55	-
12008200	trasparente	16	17,1	0,55	100
12008201	nero	17	18.2	0,6	100
12008202	bianco	17	18.2	0,6	100
12008203	blu	17	18.2	0,6	-
12008204	giallo	17	18.2	0,6	-
12008205	rosso	17	18.2	0,6	-
12008206	verde	17	18.2	0,6	-
12008207	grigio	17	18.2	0,6	-
12008208	trasparente	17	18.2	0,6	100
12008209	nero	18	19,2	0,6	100
12008210	bianco	18	19,2	0,6	100
12008211	blu	18	19,2	0,6	-
12008212	giallo	18	19,2	0,6	-
12008213	rosso	18	19,2	0,6	-
12008214	verde	18	19,2	0,6	-
12008215	grigio	18	19,2	0,6	-
12008216	trasparente	18	19,2	0,6	100
12008217	nero	19	20,2	0,6	100
12008218	bianco	19	20,2	0,6	100
12008219	blu	19	20,2	0,6	-
12008220	giallo	19	20,2	0,6	-
12008221	rosso	19	20,2	0,6	-
12008222	verde	19	20,2	0,6	-
12008223	grigio	19	20,2	0,6	-
12008224	trasparente	19	20,2	0,6	100
12008225	nero	20	21,2	0,6	100
12008226	bianco	20	21,2	0,6	100
12008227	blu	20	21,2	0,6	-
12008228	giallo	20	21,2	0,6	-
12008229	rosso	20	21,2	0,6	-
12008230	verde	20	21,2	0,6	-
12008231	grigio	20	21,2	0,6	-
12008232	trasparente	20	21,2	0,6	100
12008233	nero	21	22,4	0,7	100
12008234	bianco	21	22,4	0,7	100
12008235	blu	21	22,4	0,7	-
12008236	giallo	21	22,4	0,7	-
12008237	rosso	21	22,4	0,7	-
12008238	verde	21	22,4	0,7	-
12008239	grigio	21	22,4	0,7	-
12008240	trasparente	21	22,4	0,7	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12008241	nero	22	23,4	0,7	100
12008242	bianco	22	23,4	0,7	100
12008243	blu	22	23,4	0,7	-
12008244	giallo	22	23,4	0,7	-
12008245	rosso	22	23,4	0,7	-
12008246	verde	22	23,4	0,7	-
12008247	grigio	22	23,4	0,7	-
12008248	trasparente	22	23.4	0.7	100
12008249	nero	23	24,4	0,7	100
12008250	bianco	23	24,4	0,7	100
12008251	blu	23	24,4	0,7	-
12008252	giallo	23	24,4	0,7	-
12008253	rosso	23	24,4	0,7	-
12008254	verde	23	24,4	0,7	-
12008255	grigio	23	24,4	0,7	-
12008256	trasparente	23	24,4	0,7	100
12008257	nero	24	25,4	0,7	100
12008258	bianco	24	25,4	0,7	100
12008259	blu	24	25,4	0,7	-
12008260	giallo	24	25,4	0,7	-
12008261	rosso	24	25,4	0,7	-
12008262	verde	24	25,4	0,7	-
12008263	grigio	24	25,4	0,7	-
12008264	trasparente	24	25,4	0,7	100
12008265	nero	25	26,4	0,7	50
12008266	bianco	25	26,4	0,7	50
12008267	blu	25	26,4	0,7	-
12008268	giallo	25	26,4	0,7	-
12008269	rosso	25	26,4	0,7	-
12008270	verde	25	26,4	0,7	-
12008271	grigio	25	26,4	0,7	-
12008272	trasparente	25	26,4	0,7	50
12008273	nero	26	27,6	0,8	50
12008274	bianco	26	27,6	0,8	50
12008275	blu	26	27,6	0,8	-
12008276	giallo	26	27,6	0,8	-
12008277	rosso	26	27,6	0,8	-
12008278	verde	26	27,6	0,8	-
12008279	grigio	26	27,6	0,8	-
12008280	trasparente	26	27,6	0,8	-
12008281	nero	27	28,6	0,8	-
12008282	bianco	27	28,6	0,8	-
12008283	blu	27	28,6	0,8	-
12008284	giallo	27	28,6	0,8	-
12008285	rosso	26	28,6	0,8	-
12008286	verde	27	28,6	0,8	-
12008287	grigio	27	28,6	0,8	-
12008288	trasparente	27	28,6	0,8	50
12008289	nero	28	29,6	0,8	50
12008290	bianco	28	29,6	0,8	50
12008291	blu	28	29,6	0,8	-
12008292	giallo	28	29,6	0,8	-
12008293	rosso	28	29,6	0,8	-
12008294	verde	28	29,6	0,8	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12008295	grigio	28	29,6	0,8	-
12008296	trasparente	28	29,6	0,8	50
12008297	nero	29	30,6	0,8	50
12008298	bianco	29	30,6	0,8	50
12008299	blu	29	30,6	0,8	-
12008300	giallo	29	30,6	0,8	-
12008301	rosso	29	30,6	0,8	-
12008302	verde	29	30,6	0,8	-
12008303	grigio	29	30,6	0,8	-
12008304	trasparente	29	30,6	0,8	50
12008305	nero	30	31,6	0,8	50
12008306	bianco	30	31,6	0,8	50
12008307	blu	30	31,6	0,8	-
12008308	giallo	30	31,6	0,8	-
12008309	rosso	30	31,6	0,8	-
12008310	verde	30	31,6	0,8	-
12008311	grigio	30	31,6	0,8	-
12008312	trasparente	30	31,6	0,8	50
12008313	nero	31	32,8	0,9	50
12008314	bianco	31	32,8	0,9	50
12008315	blu	31	32,8	0,9	-
12008316	giallo	31	32,8	0,9	-
12008317	rosso	31	32,8	0,9	-
12008318	verde	31	32,8	0,9	-
12008319	grigio	31	32,8	0,9	-
12008320	trasparente	31	32,8	0,9	50
12008321	nero	32	33.8	0,9	50
12008322	bianco	32	33.8	0,9	50
12008323	blu	32	33.8	0,9	-
12008324	giallo	32	33.8	0,9	-
12008325	rosso	32	33.8	0,9	-
12008326	verde	32	33.8	0,9	-
12008327	grigio	32	33.8	0,9	--
12008328	trasparente	32	33.8	0,9	50
12008329	nero	33	34,8	0.9	25
12008330	bianco	33	34,8	0.9	25
12008331	blu	33	34,8	0.9	-
12008332	giallo	33	34,8	0,9	-
12008333	rosso	33	34,8	0,9	-
12008334	verde	33	34,8	0,9	-
12008335	grigio	33	34,8	0,9	-
12008336	trasparente	33	34,8	0,9	25
12008337	nero	34	35,8	0,9	25
12008338	bianco	34	35,8	0,9	25
12008339	blu	34	35,8	0,9	-
12008340	giallo	34	35,8	0,9	-
12008341	rosso	34	35,8	0,9	-
12008342	verde	34	35,8	0,9	-
12008343	grigio	34	35,8	0,9	-
12008344	trasparente	34	35,8	0,9	25
12008345	nero	35	36,8	0,9	25
12008346	bianco	35	36,8	0,9	25
12008347	blu	35	36,8	0,9	-
12008348	giallo	35	36,8	0,9	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


12008349	rosso	35	36,8	0,9	-
12008350	verde	35	36,8	0,9	-
12008351	grigio	35	36,8	0,9	-
12008352	trasparente	35	36,8	0,9	25
12008353	nero	36	37,8	0,9	25
12008354	bianco	36	37,8	0,9	25
12008355	blu	36	37,8	0,9	-
12008356	giallo	36	37,8	0,9	-
12008357	rosso	36	37,8	0,9	-
12008358	verde	36	37,8	0,9	-
12008359	grigio	36	37,8	0,9	-
12008360	trasparente	36	37,8	0,9	25
12008361	nero	37	38,8	0,9	25
12008362	bianco	37	38,8	0,9	25
12008363	blu	37	38,8	0,9	-
12008364	giallo	37	38,8	0,9	-
12008365	rosso	37	38,8	0,9	-
12008366	verde	37	38,8	0,9	-
12008367	grigio	37	38,8	0,9	-
12008368	trasparente	37	38.8	0.9	25
12008369	nero	38	39,8	0,9	25
12008370	bianco	38	39,8	0,9	25
12008371	blu	38	39,8	0,9	-
12008372	giallo	38	39,8	0,9	-
12008373	rosso	38	39,8	0,9	-
12008374	verde	38	39,8	0,9	-
12008375	grigio	38	39,8	0,9	-
12008376	trasparente	38	39,8	0,9	25
12008377	bianco	40	42	1	25
12008378	nero	40	42	1	25
12008379	blu	40	42	1	-
12008380	giallo	40	42	1	-
12008381	rosso	40	42	1	-
12008382	verde	40	42	1	-
12008383	grigio	40	42	1	-
12008384	trasparente	40	42	1	25
12008385	nero	50	53	1,5	25
12008386	nero	60	63	1,5	25

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guaina in PVC isolante giallo/verde

Guaine isolanti





Guaina in PVC isolante giallo/verde

Caratteristiche

Queste guaine hanno una capacità molto elevata d'isolamento, ottime caratteristiche dielettriche e una buona flessibilità che non varia anche a basse temperature.

Infiammabilità

antifiamma UL-94HB

Materiale

PVC

Colore

Giallo/verde

Temperatura d'uso

Max +70°C

Su Richiesta

Per quantità è fornibile una guaina UL, che è resistente max +105°C, è antifiamma ed autoestinguente UL224 VW-1 ed è particolarmente resistente agli olii.

Inoltre, per quantità è possibile produrre guaine in spezzoni (manicotti) con lunghezza a scelta, ed è possibile realizzare guaine con spessore parete maggiorato


Cod.	Colore	ØA (mm)	ØB (mm)	S (mm)	confezione (mt).
1200901	giallo/verde	2	2.8	0.4	50
1200902	giallo/verde	4	5	0.5	50
1200903	giallo/verde	6	7.1	0.55	25
1200904	giallo/verde	8	9.25	0.62	25
1200905	giallo/verde	10	11.4	0.7	25
1200906	giallo/verde	12	13.5	0.75	25
1200907	giallo/verde	14	15.6	0.8	25
1200908	giallo/verde	16	17.6	0.8	25
1200909	giallo/verde	20	21.6	0.8	25

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guaina isolante per alte temperature in PVC

Guaine isolanti





Guaina isolante per alte temperature in PVC

Caratteristiche

Questo tipo di guaina è resistente agli acidi, all'ozono, agli olii e all'invecchiamento.
Possiede elevate capacità d'isolamento con una buona flessibilità che ha la capacità di rimanere invariata ad alte/basse temperature ed ottime caratteristiche dielettriche.
E' indicata in particolare per l'utilizzo in luoghi ad elevata temperatura.

Infiammabilità

antifiamma ed autoestinguente UL94-V0

Materiale

PVC

Colore

nero

Temperatura d'uso

-40°C ÷ + 105°C (con punte fino a + 135°C)


Cod.	ØA (mm)	ØB (mm)	S (mm)	confezione (mt).
1201001	1	1.8	0.4	50
1201002	1.5	2.5	0.5	50
1201003	2	2.8	0.4	50
1201004	3	3.9	0.45	50
1201005	4	5	0.5	50
1201006	5	6	0.52	25
1201007	6	7.1	0.55	25
1201008	8	9.2	0.62	25
1201009	10	11.4	0.7	25
1201010	12	13.5	0.75	25
1201011	14	15.6	0.8	25
1201012	16	17.6	0.8	25
1201013	20	21.6	0.8	25

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guaina in PVC isolante per alte temperature

Guaine isolanti





Guaina in PVC isolante

Caratteristiche

Queste guaine hanno una capacità molto elevata d'isolamento, ottime caratteristiche dielettriche e una buona flessibilità che non varia anche a basse temperature.

Infiammabilità

antifiamma UL-94HB

Materiale

PVC

Colore

Rosso, giallo , grigio, trasparente, nero, bianco, blu o verde

Temperatura d'uso

Max +105°C

Su Richiesta

E' possibile produrre anche in colre arancione, marrone e viola.
Per quantità è fornibile una guaina UL, che è resistente max +105°C, è antifiamma ed autoestinguente UL224 VW-1 ed è particolarmente resistente agli olii.
Inoltre, per quantità è possibile produrre guaine in spezzoni (manicotti) con lunghezza a scelta, ed è possibile realizzare guaine con spessore parete maggiorato.

Cod.	Colore	ØA (mm)	ØB (mm)	S (mm)	confezione (mt).
1201101	nero	0.5	0.9	0.2	500
1201102	bianco	0.5	0.9	0.2	-
1201103	blu	0.5	0.9	0.2	-
1201104	giallo	0.5	0.9	0.2	-
1201105	rosso	0.5	0.9	0.2	-
1201106	verde	0.5	0.9	0.2	-
1201107	grigio	0.5	0.9	0.2	-
1201108	trasparente	0.5	0.9	0.2	-
1201109	nero	1	1,4	0,2	500
1201110	bianco	1	1,4	0,2	-
1201111	blu	1	1,4	0,2	-
1201112	giallo	1	1,4	0,2	-
1201113	rosso	11	1,4	0,2	-
1201114	verde	1	1,4	0,2	-
1201115	grigio	1	1,4	0,2	-
1201116	trasparente	1	1,4	0,2	-
1201117	nero	1,5	1,9	0,2	500
1201118	bianco	1,5	1,9	0,2	-
1201119	blu	1,5	1,9	0,2	-
1201120	giallo	1,5	1,9	0,2	-
1201121	rosso	1,5	1,9	0,2	-
1201122	verde	1,5	1,9	0,2	-
1201123	grigio	1,5	1,9	0,2	-
1201124	trasparente	1,5	1,9	0,2	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1201125	nero	3	3,6	0,3	500
1201126	bianco	3	3,6	0,3	-
1201127	blu	3	3,6	0,3	-
1201128	giallo	3	3,6	0,3	-
1201129	rosso	3	3,6	0,3	-
1201130	verde	3	3,6	0,3	-
1201131	grigio	3	3,6	0,3	-
1201132	trasparente	3	3,6	0,3	-
1201133	nero	4	4,6	0,3	200
1201134	bianco	4	4,6	0,3	-
1201135	blu	4	4,6	0,3	-
1201136	giallo	4	4,6	0,3	-
1201137	rosso	4	4,6	0,3	-
1201138	verde	4	4,6	0,3	-
1201139	grigio	4	4,6	0,3	-
1201140	trasparente	4	4,6	0,3	-
1201141	nero	5	5.8	0,4	200
1201142	bianco	5	5.8	0,4	-
1201143	blu	5	5.8	0,4	-
1201144	giallo	5	5.8	0,4	-
1201145	rosso	5	5.8	0,4	-
1201146	verde	5	5.8	0,4	-
1201147	grigio	5	5.8	0,4	-
1201148	trasparente	5	5.8	0,4	-
1201149	nero	6	6,8	0,4	200
1201150	bianco	6	6,8	0,4	-
1201151	blu	6	6,8	0,4	-
1201152	giallo	6	6,8	0,4	-
1201153	rosso	6	6,8	0,4	-
1201154	verde	6	6,8	0,4	-
1201155	grigio	6	6,8	0,4	-
1201156	trasparente	6	6,8	0,4	-
1201157	nero	7	7,8	0,4	200
1201158	bianco	7	7,8	0,4	-
1201159	blu	7	7,8	0,4	-
1201160	giallo	7	7,8	0,4	-
1201161	rosso	7	7,8	0,4	-
1201162	verde	7	7,8	0,4	-
1201163	grigio	7	7,8	0,4	-
1201164	trasparente	7	7,8	0,4	-
1201165	nero	8	8,9	0,45	200
1201166	bianco	8	8,9	0,45	-
1201167	blu	8	8,9	0,45	-
1201168	giallo	8	8,9	0,45	-
1201169	rosso	8	8,9	0,45	-
1201170	verde	8	8,9	0,45	-
1201171	grigio	8	8,9	0,45	-
1201172	trasparente	8	8,9	0,45	-
1201173	nero	9	9.9	0.45	200
1201174	bianco	9	9.9	0.45	-
1201175	blu	9	9.9	0.45	-
1201176	giallo	9	9.9	0.45	-
1201177	rosso	9	9.9	0.45	-
1201178	verde	9	9.9	0.45	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1201179	grigio	9	9.9	0.45	-
1201180	trasparente	9	9.9	0.45	-
1201181	nero	10	10.9	0.45	200
1201182	bianco	10	10.9	0.45	-
1201183	blu	10	10.9	0.45	-
1201184	giallo	10	10.9	0.45	-
1201185	rosso	10	10.9	0.45	-
1201186	verde	10	10.9	0.45	-
1201187	grigio	10	10.9	0.45	-
1201188	nero	11	12	0.5	100
1201189	bianco	11	12	0.5	-
1201190	blu	11	12	0.5	-
1201191	giallo	11	12	0.5	-
1201192	rosso	11	12	0.5	-
1201193	verde	11	12	0.5	-
1201194	grigio	11	12	0.5	-
1201195	trasparente	11	12	0.5	-
1201196	nero	12	13	0.5	100
1201197	bianco	12	13	0.5	-
1201198	blu	12	13	0.5	-
1201199	giallo	12	13	0.5	-
12011100	rosso	12	13	0.5	-
12011101	verde	12	13	0.5	-
12011102	grigio	12	13	0.5	-
12011103	trasparente	12	13	0.5	-
12011104	nero	13	14	0,5	100
12011105	bianco	13	14	0,5	-
12011106	blu	13	14	0,5	-
12011107	giallo	13	14	0,5	-
12011108	rosso	13	14	0,5	-
12011109	verde	13	14	0,5	-
12011110	grigio	13	14	0,5	-
12011111	trasparente	13	14	0,5	-
12011112	nero	14	15,1	0,55	100
12011113	bianco	14	15,1	0,55	-
12011114	blu	14	15,1	0,55	-
12011115	giallo	14	15,1	0,55	-
12011116	rosso	14	15,1	0,55	-
12011117	verde	14	15,1	0,55	-
12011118	grigio	14	15,1	0,55	-
12011119	trasparente	14	15,1	0,55	-
12011120	nero	15	16,1	0,55	100
12011121	bianco	15	16,1	0,55	-
12011122	blu	15	16,1	0,55	-
12011123	giallo	15	16,1	0,55	-
12011124	rosso	15	16,1	0,55	-
12011125	verde	15	16,1	0,55	-
12011126	grigio	15	16,1	0,55	-
12011127	trasparente	15	16,1	0,55	-
12011128	nero	16	17.1	0.55	100
12011129	bianco	16	17.1	0.55	-
12011130	blu	16	17.1	0.55	-
12011131	giallo	16	17.1	0.55	-
12011132	rosso	16	17.1	0.55	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12011133	verde	16	17.1	0.55	-
12011134	grigio	16	17.1	0.55	-
12011135	trasparente	16	17.1	0.55	-
12011136	nero	17	18,2	0,6	100
12011137	bianco	17	18,2	0,6	-
12011138	blu	17	18,2	0,6	-
12011139	giallo	17	18,2	0,6	-
12011140	rosso	17	18,2	0,6	-
12011141	verde	17	18,2	0,6	-
12011142	grigio	17	18,2	0,6	-
12011143	trasparente	17	18,2	0,6	-
12011144	nero	18	19,2	0,6	100
12011145	bianco	18	19,2	0,6	-
12011146	blu	18	19,2	0,6	-
12011147	giallo	18	19,2	0,6	-
12011148	rosso	18	19,2	0,6	-
12011149	verde	18	19,2	0,6	-
12011150	grigio	18	19,2	0,6	-
12011151	trasparente	18	19,2	0,6	-
12011152	nero	19	20,2	0.6	100
12011153	bianco	19	20,2	0.6	-
12011154	blu	19	20,2	0.6	-
12011155	giallo	19	20,2	0.6	-
12011156	rosso	19	20,2	0.6	-
12011157	verde	19	20,2	0.6	-
12011158	grigio	19	20,2	0.6	-
12011159	trasparente	19	20,2	0.6	-
12011160	nero	20	21,2	0,6	100
12011161	bianco	20	21,2	0,6	-
12011162	blu	20	21,2	0,6	-
12011163	giallo	20	21,2	0,6	-
12011164	rosso	20	21,2	0,6	-
12011165	grigio	20	21,2	0,6	-
12011166	grigio	20	21,2	0,6	-
12011167	trasparente	20	21,2	0,6	-
12011168	nero	21	22,4	0,7	100
12011169	bianco	21	22,4	0,7	-
12011170	blu	21	22,4	0,7	-
12011171	giallo	21	22,4	0,7	-
12011172	rosso	21	22,4	0,7	-
12011173	verde	21	22,4	0,7	-
12011174	grigio	21	22,4	0,7	-
12011175	trasparente	21	22,4	0,7	-
12011176	nero	22	23.4	0.7	100
12011177	bianco	22	23,4	0.7	-
12011178	blu	22	23,4	0.7	-
12011179	giallo	22	23,4	0.7	-
12011180	rosso	22	23,4	0.7	-
12011181	verde	22	23,4	0.7	-
12011182	grigio	22	23,4	0.7	-
12011183	trasparente	22	23,4	0.7	-
12011184	nero	23	24,4	0,7	100
12011185	bianco	23	24,4	0,7	-
12011186	blu	23	24,4	0,7	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12011187	giallo	23	24,4	0,7	-
12011188	rosso	23	24,4	0,7	-
12011189	verde	23	24,4	0,7	-
12011190	grigio	23	24,4	0,7	-
12011191	trasparente	23	24,4	0,7	-
12011192	nero	24	25,4	0,7	50
12011193	bianco	24	25,4	0,7	-
12011194	blu	24	25,4	0,7	-
12011195	giallo	24	25,4	0,7	-
12011196	rosso	24	25,4	0,7	-
12011197	verde	24	25,4	0,7	-
12011198	grigio	24	25,4	0,7	-
12011199	trasparente	24	25,4	0,7	-
12011200	nero	25	26,4	0,7	50
12011201	bianco	25	26,4	0,7	-
12011202	blu	25	26,4	0,7	-
12011203	giallo	25	26,4	0,7	-
12011204	rosso	25	26,4	0,7	-
12011205	verde	25	26,4	0,7	-
12011206	grigio	25	26,4	0,7	-
12011207	trasparente	25	26,4	0,7	-
12011208	nero	26	27,6	0,8	50
12011209	bianco	26	27,6	0,8	-
12011210	blu	26	27,6	0,8	-
12011211	giallo	26	27,6	0,8	-
12011212	rosso	26	27,6	0,8	-
12011213	verde	26	27,6	0,8	-
12011214	grigio	26	27,6	0,8	-
12011215	trasparente	26	27,6	0,8	-
12011216	nero	27	28,6	0,8	100
12011217	bianco	27	28,6	0,8	-
12011218	blu	27	28,6	0,8	-
12011219	giallo	27	28,6	0,8	-
12011220	rosso	27	28,6	0,8	-
12011221	verde	27	28,6	0,8	-
12011222	grigio	27	28,6	0,8	-
12011223	trasparente	27	28,6	0,8	-
12011224	nero	28	29,6	0,8	100
12011225	bianco	28	29,6	0,8	-
12011226	blu	28	29,6	0,8	-
12011227	giallo	28	29,6	0,8	-
12011228	rosso	28	29,6	0,8	-
12011229	verde	28	29,6	0,8	-
12011230	grigio	28	29,6	0,8	-
12011231	trasparente	28	29,6	0,8	-
12011232	nero	29	30,6	0,8	50
12011233	bianco	29	30,6	0,8	-
12011234	blu	29	30,6	0,8	-
12011235	giallo	29	30,6	0,8	-
12011236	rosso	29	30,6	0,8	-
12011237	verde	29	30,6	0,8	-
12011238	grigio	29	30,6	0,8	-
12011239	trasparente	29	30,6	0,8	-
12011240	nero	30	31,6	0,8	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12011241	bianco	30	31,6	0,8	-
12011242	blu	30	31,6	0,8	-
12011243	giallo	30	31,6	0,8	-
12011244	rosso	30	31,6	0,8	-
12011245	verde	30	31,6	0,8	-
12011246	grigio	30	31,6	0,8	-
12011247	trasparente	30	31,6	0,8	-
12011248	nero	31	32,8	0,9	50
12011249	bianco	31	32,8	0,9	-
12011250	blu	31	32,8	0,9	-
12011251	giallo	31	32,8	0,9	-
12011252	rosso	31	32,8	0,9	-
12011253	verde	31	32,8	0,9	-
12011254	grigio	31	32,8	0,9	-
12011255	trasparente	31	32,8	0,9	-
12011256	nero	32	33,8	0,9	50
12011257	bianco	32	33,8	0,9	-
12011258	blu	32	33,8	0,9	-
12011259	giallo	32	33,8	0,9	-
12011260	rosso	32	33,8	0,9	-
12011261	verde	32	33,8	0,9	-
12011262	grigio	32	33,8	0,9	-
12011263	trasparente	32	33,8	0,9	-
12011264	nero	33	34,8	0,9	25
12011265	bianco	33	34,8	0,9	-
12011266	blu	33	34,8	0,9	-
12011267	giallo	33	34,8	0,9	-
12011268	rosso	33	34,8	0,9	-
12011269	verde	33	34,8	0,9	-
12011270	grigio	33	34,8	0,9	-
12011271	trasparente	33	34,8	0,9	-
12011272	nero	34	35,8	0,9	25
12011273	bianco	34	35,8	0,9	-
12011274	blu	34	35,8	0,9	-
12011275	giallo	34	35,8	0,9	-
12011276	rosso	34	35,8	0,9	-
12011277	verde	34	35,8	0,9	-
12011278	grigio	34	35,8	0,9	-
12011279	trasparente	34	35,8	0,9	-
12011280	nero	35	36,8	0,9	25
12011281	bianco	35	36,8	0,9	-
12011282	blu	35	36,8	0,9	-
12011283	giallo	35	36,8	0,9	-
12011284	rosso	35	36,8	0,9	-
12011285	verde	35	36,8	0,9	-
12011286	grigio	35	36,8	0,9	-
12011287	trasparente	35	36,8	0,9	-
12011288	nero	36	37,8	0,9	25
12011289	bianco	36	37,8	0,9	-
12011290	blu	36	37,8	0,9	-
12011291	giallo	36	37,8	0,9	-
12011292	rosso	36	37,8	0,9	-
12011293	verde	36	37,8	0,9	-
12011294	grigio	36	37,8	0,9	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


12011295	trasparente	36	37,8	0,9	-
12011296	nero	37	38,8	0,9	25
12011297	bianco	37	38,8	0,9	-
12011298	blu	37	38,8	0,9	-
12011299	giallo	37	38,8	0,9	-
12011300	rosso	37	38,8	0,9	-
12011301	verde	37	38,8	0,9	-
12011302	grigio	37	38,8	0,9	-
12011303	trasparente	37	38,8	0,9	-
12011304	nero	38	39,8	0,9	25
12011305	bianco	38	39,8	0,9	-
12011306	blu	38	39,8	0,9	-
12011307	giallo	38	39,8	0,9	-
12011308	rosso	38	39,8	0,9	-
12011309	verde	38	39,8	0,9	-
12011310	grigio	38	39,8	0,9	-
12011311	trasparente	38	39,8	0,9	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guaina in PVC isolante per basse temperature

Guaine isolanti





Guaina in PVC isolante per basse temperature

Caratteristiche

Questo tipo di guaina è resistente agli acidi, all'ozono, agli olii e all'invecchiamento.
Possiede elevate capacità d'isolamento con una buona flessibilità che ha la capacità di rimanere invariata ad alte/basse temperature ed ottime caratteristiche dielettriche.
E' indicata in particolare per l'utilizzo in luoghi a basse temperatura.

Materiale

PVC

Colore

trasparente

Temperatura d'uso

- 55°C ÷ + 70°C

Normative e certificazione

Corrispondente alla normativa DIN 40621, VSM 11930 ed NF C 93641

Su Richiesta


E' possibile produrre altri colori su richiesta


Cod.	ØA (mm)	ØB (mm)	S (mm)	confezione (mt).
1201201	1	1.8	0.4	50
1201202	1.5	2.5	0.5	50
1201203	2	2.8	0.4	50
1201204	3	3.9	0.45	50
1201205	4	5	0.5	50
1201206	5	6	0.52	25
1201207	6	7.1	0.55	25
1201208	8	9.2	0.62	25
1201209	10	11.4	0.7	25
1201210	16	17.6	0.8	25

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guaina in PVC isolante con parete spessorata

Guaine isolanti

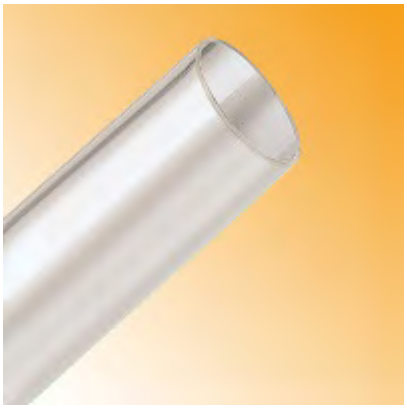



Guaina in PVC isolante con parete spessorata

Caratteristiche

Questa guaina resiste agli olii, agli acidi e all'ozono e soprattutto all'invecchiamento.
Si uitlizza nei casi in cui si necessità una maggiore resistenza elettrica e/o meccanica.

Materiale

PVC

Colore

Trasparente

Temperatura d'uso

- 20°C ÷ + 60°C


Cod.	ØA (mm)	ØB (mm)	S (mm)	confezione (mt).
1201301	2.5	5.5	1.5	50
1201302	3.5	6	1.2	50
1201303	4	7	1.5	25
1201304	4.5	7.5	1.5	25
1201305	5	8	1.5	25
1201306	6	9	1.5	25
1201307	8	11	1.5	25
1201308	10	13.5	1.7	25
1201309	15	19	2	25

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guaina in TPE isolante

Guaine isolanti





Guaina in TPE isolante

Caratteristiche

Non contiene alogeni

Ottima:

Tenute alle basse temperature estrema flessibilità, elasticità e resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Proprietà elettrica, resistenza all'ozono, all'acqua, agli acidi, agli agenti atmosferici, alle soluzioni saline acquose, ai detergenti ed ai solventi alifatici e clorati.

Discreta:

Resistenza agli olii minerali, alle benzine ed ai chetoni.

Descrizione:

Il TPE è un elastomerotermo plastico,è simile alla gomma ed è dotato di eccellenti caratteristiche. Essendo più elastico, più morbido ed avendo una maggiore resistenza alle basse e alte temperature viene generalmente utilizzato al posto del PVC.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

TPE (polipropene + EPDM termoplastico)

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-40°C ÷ + 125°C (con punte fino a +150°C)


Cod.	ØA (mm)	ØB (mm)	S (mm)	confezione (mt).
1201401	2	2.8	0.4	50
1201402	3	3.8	0.4	50
1201403	4	5	0.5	50
1201404	5	6.1	0.55	50
1201405	6	7.2	0.6	25
1201406	8	9.3	0.65	25
1201407	10	11.4	0.7	25
1201408	12	13.6	0.8	25
1201409	14	15.6	0.8	25

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guaina in silicone isolante

Guaine isolanti





Guaina in silicone isolante

Caratteristiche

Ottima:

Resistenza ai raggi UV, alte e basse temperature, all'ozono ed all'invecchiamento.

Descrizione:

Questa guaina è molto morbida ed elastica e offre un buon Isolamento dielettrico ed una buona protezione meccanica.
Le guaine fino alla misura 7.5mm sono trattate con il lubrificante che facilità lo scorrimento dei cavi,oltre la misura indicata non sono trattate con lubrificante .

Materiale

Silicone 2412, senza alogeni.

Colore

Naturale, nero, blu, bianco, verde, trasparente, marrone, giallo, grigio o rosso.

Temperatura d'uso

-80°C ÷ + 200°C

Su Richiesta

Questa guaina è disponibile anche in una versione non elastica. E' molto resistente (durezza 70 ± 5 Sh A), ha una buona resistenza al vapore, all'acqua calda e alle radiazioni fino a 10 MRad. E' disponibile soltanto in colore trasparente e con i seguenti diametri interni: 4, 6, 8, 10, 12 mm.

Note*:

*Guaina con spessore della parete maggiorato.

Cod.	Colore	Ø est. Cavo min-max (mm)	ØA (mm)	S (mm)	Note*	confezione (mt).
1201501	bianco	1,3 - 1,8	1,25	0,5	-	-
1201502	blu	1,3 - 1,8	1,25	0,5	-	-
1201503	giallo	1,3 - 1,8	1,25	0,5	-	-
1201504	grigio	1,3 - 1,8	1,25	0,5	-	-
1201505	marrone	1,3 - 1,8	1,25	0,5	-	-
1201506	naturale	1,3 - 1,8	1,25	0,5	-	100
1201507	nero	1,3 - 1,8	1,25	0,5	-	100
1201508	rosso	1,3 - 1,8	1,25	0,5	-	-
1201509	trasparente	1,3 - 1,8	1,25	0,5	-	100
1201510	verde	1,3 - 1,8	1,25	0,5	-	-
1201511	bianco	1,9 - 2,5	1,75	0,5	-	-
1201512	blu	1,9 - 2,5	1,75	0,5	-	-
1201513	giallo	1,9 - 2,5	1,75	0,5	-	-
1201514	grigio	1,9 - 2,5	1,75	0,5	-	-
1201515	marrone	1,9 - 2,5	1,75	0,5	-	-
1201516	naturale	1,9 - 2,5	1,75	0,5	-	100
1201517	nero	1,9 - 2,5	1,75	0,5	-	100
1201518	rosso	1,9 - 2,5	1,75	0,5	-	-
1201519	trasparente	1,9 - 2,5	1,75	0,5	-	100
1201520	verde	1,9 - 2,5	1,75	0,5	-	-
1201521	bianco	2,4 - 3	2,4	0,6	-	-
1201522	blu	2,4 - 3	2,4	0,6	-	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1201523	giallo	2,4 - 3	2,4	0,6	-	-
1201524	grigio	2,4 - 3	2,4	0,6	-	-
1201525	marrone	2,4 - 3	2,4	0,6	-	-
1201526	naturale	2,4 - 3	2,4	0,6	-	100
1201527	nero	2,4 - 3	2,4	0,6	-	100
1201528	rosso	2,4 - 3	2,4	0,6	-	-
1201529	trasparente	2,4 - 3	2,4	0,6	-	100
1201530	verde	2,4 - 3	2,4	0,6	-	-
1201531	bianco	2,5 - 4	2,5	0,9	*	-
1201532	blu	2,5 - 4	2,5	0,9	*	-
1201533	giallo	2,5 - 4	2,5	0,9	*	-
1201534	grigio	2,5 - 4	2,5	0,9	*	-
1201535	marrone	2,5 - 4	2,5	0,9	*	-
1201536	naturale	2,5 - 4	2,5	0,9	*	100
1201537	nero	2,5 - 4	2,5	0,9	*	100
1201538	rosso	2,5 - 4	2,5	0,9	*	-
1201539	trasparente	2,5 - 4	2,5	0,9	*	100
1201540	verde	2,5 - 4	2,5	0,9	*	-
1201541	bianco	3 - 4	3	0.6	-	-
1201542	blu	3 - 4	3	0.6	-	-
1201543	giallo	3 - 4	3	0.6	-	-
1201544	grigio	3 - 4	3	0.6	-	-
1201545	marrone	3 - 4	3	0.6	-	-
1201546	naturale	3 - 4	3	0.6	-	100
1201547	nero	3 - 4	3	0.6	-	100
1201548	rosso	3 - 4	3	0.6	-	-
1201549	trasparente	3 - 4	3	0.6	-	100
1201550	verde	3 - 4	3	0.6	-	-
1201551	bianco	4 - 6	4	1,2	*	-
1201552	blu	4 - 6	4	1,2	*	-
1201553	giallo	4 - 6	4	1,2	*	-
1201554	grigio	4 - 6	4	1,2	*	-
1201555	marrone	4 - 6	4	1,2	*	-
1201556	naturale	4 - 6	4	1,2	*	100
1201557	nero	4 - 6	4	1,2	*	100
1201558	rosso	4 - 6	4	1,2	*	-
1201559	trasparente	4 - 6	4	1,2	*	100
1201560	verde	4 - 6	4	1,2	*	-
1201561	bianco	5 - 7	5	0,7	-	-
1201562	blu	5 - 7	5	0,7	-	-
1201563	giallo	5 - 7	5	0,7	-	-
1201564	grigio	5 - 7	5	0,7	-	-
1201565	marrone	5 - 7	5	0,7	-	-
1201566	naturale	5 - 7	5	0,7	-	100
1201567	nero	5 - 7	5	0,7	-	100
1201568	rosso	5 - 7	5	0,7	-	-
1201569	trasparente	5 - 7	5	0,7	-	100
1201570	verde	5 - 7	5	0,7	-	-
1201571	bianco	7,5 - 9	7,5	0,8	-	-
1201572	blu	7,5 - 9	7,5	0,8	-	-
1201573	giallo	7,5 - 9	7,5	0,8	-	-
1201574	grigio	7,5 - 9	7,5	0,8	-	-
1201575	marrone	7,5 - 9	7,5	0,8	-	-
1201576	naturale	7,5 - 9	7,5	0,8	-	70

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1201577	nero	7,5 - 9	7,5	0,8	-	70
1201578	rosso	7,5 - 9	7,5	0,8	-	-
1201579	trasparente	7,5 - 9	7,5	0,8	-	70
1201580	verde	7,5 - 9	7,5	0,8	-	-
1201581	bianco	10 - 13	10	1	-	-
1201582	blu	10 - 13	10	1	-	-
1201583	giallo	10 - 13	10	1	-	-
1201584	grigio	10 - 13	10	1	-	-
1201585	marrone	10 - 13	10	1	-	-
1201586	naturale	10 - 13	10	1	-	40
1201587	nero	10 - 13	10	1	-	40
1201588	rosso	10 - 13	10	1	-	-
1201589	trasparente	10 - 13	10	1	-	40
1201590	verde	10 - 13	10	1	-	-
1201591	bianco	13 - 16	12	1,2	-	-
1201592	blu	13 - 16	12	1.2	-	-
1201593	giallo	13 - 16	12	1,2	-	-
1201594	grigio	13 - 16	12	1,2	-	-
1201595	marrone	13 - 16	12	1,2	-	-
1201596	naturale	13 - 16	12	1,2	-	35
1201597	nero	13 - 16	12	1,2	-	35
1201598	rosso	13 - 16	12	1,2	-	-
1201599	trasparente	13 - 16	12	1,2	-	35
12015100	verde	13 - 16	12	1,2	-	-
12015101	bianco	15 - 19	14	1,3	-	-
12015102	blu	15 - 19	14	1,3	-	-
12015103	giallo	15 - 19	14	1,3	-	-
12015104	grigio	15 - 19	14	1,3	-	-
12015105	marrone	15 - 19	14	1,3	-	-
12015106	naturale	15 - 19	14	1,3	-	30
12015107	nero	15 - 19	14	1,3	-	30
12015108	rosso	15 - 19	14	1,3	-	-
12015109	trasparente	15 - 19	14	1,3	-	30
12015110	verde	15 - 19	14	1,3	-	-
12015111	bianco	18 - 25	17	1,3	-	-
12015112	blu	18 - 25	17	1,3	-	-
12015113	giallo	18 - 25	17	1,3	-	-
12015114	grigio	18 - 25	17	1,3	-	-
12015115	marrone	18 - 25	17	1,3	-	-
12015116	naturale	18 - 25	17	1,3	-	100
12015117	nero	18 - 25	17	1,3	-	100
12015118	rosso	18 - 25	17	1,3	-	-
12015119	trasparente	18 - 25	17	1,3	-	100
12015120	verde	18 - 25	17	1,3	-	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guaina in silicone isolante super molto flessibile

Guaine isolanti





Guaina in silicone isolante "super" molto flessibile

Caratteristiche

Ottima:

Resistenza all'ozono ed agli agenti atmosferici

Buona:

Resistenza agli olii animali o vegetali. agli acidi non concentrati ed alle basi.

Descrizione:

Questa guaina fa parte della classe termica C ed ha un'eccezzionale flessibilità ed un'ottima rigidità dielettrica, anche in presenza di variazioni di temperatura.

Materiale

Silicone

Colore

Giallo o trasparente

Temperatura d'uso

-50°C ÷ + 200°C

Su Richiesta

per quantità si può produrre misure superiori e altri colori per quantità.

Cod.	Colore	ØA (mm)	ØB (mm)	confezione (mt).
1201601	giallo	0,8	1,4	100
1201602	trasparente	0,8	1,4	100
1201603	giallo	1	1.8	100
1201604	trasparente	1	1.8	100
1201605	giallo	1,5	2,1	100
1201606	trasparente	1,5	2,1	100
1201607	giallo	1,5	2,3	100
1201608	trasparente	1,5	2,3	100
1201609	giallo	2	2.6	100
1201610	trasparente	2	2.6	100
1201611	giallo	2.5	3.1	100
1201612	trasparente	2.5	3.1	100
1201613	giallo	3	3.8	100
1201614	trasparente	3	3.8	100
1201615	giallo	4	4.8	100
1201616	trasparente	4	4.8	100
1201617	giallo	5	5,8	100
1201618	trasparente	5	5,8	100
1201619	giallo	6	6.9	100
1201620	trasparente	6	6.9	100
1201621	giallo	7	8	100
1201622	trasparente	7	8	100
1201623	giallo	8	9	100
1201624	trasparente	8	9	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1201625	giallo	10	11	100
1201626	trasparente	10	11	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guaina espandibile intrecciata in plastica (UL94-HB)

Guaine isolanti intrecciate espandibili



Guaina espandibile intrecciata in plastica (UL94-HB)

Caratteristiche

Non contiene alogeni.

Buona:

Resistenza alla rottura, all'abrasione, all'invecchiamento, agli olii minerali, ai sali, alle benzine, agli agenti chimici ed ai raggi ultravioletti.

Descrizione:

Questa guaina si adatta perfettamente a qualsiasi fascio di cavi ed anche a forme irregolari.
Flessibile, antifiamma ed atossica , dissipa il calore ed umidità e può allargarsi in alcuni casi fino al doppio del suo diametro nominale.
Il diametro della guaina è soggetto ad una tolleranza di +/- 10%.
Per il taglio è consigliabile l'uso dei TAGLIAGUAINA TERMICI che mentre tagliano saldano contemporaneamente le estremità dei fili , evitando così lo sfilacciamento. In ogni caso, per una maggior protezione delle stremità è sempre utile l'utilizzo di un manicotto oppure di un cinturino legacavi .
Per una presa più comoda vengono confezionate in scatole.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

Poliestere

Colore

Nero o grigio

Temperatura d'uso

-50°C ÷ + 150°C

Su Richiesta

Per quantità, può essere fornita in spezzoni con lunghezza a scelta ed in altri colori.

Cod.	Colore	Ø nominale (mm)	espandibile fino a Ø (mm)	confezione (mt).
1201701	nero	3	6	200
1201702	grigio	3	6	200
1201703	nero	4	8	200
1201704	grigio	4	8	200
1201705	nero	5	10	100
1201706	grigio	5	10	100
1201707	nero	6	12	100
1201708	grigio	6	12	100
1201709	nero	8	16	100
1201710	grigio	8	16	100
1201711	nero	10	20	100
1201712	grigio	10	20	100
1201713	nero	12	24	100
1201714	grigio	12	24	100
1201715	nero	15	30	100
1201716	grigio	15	30	100
1201717	nero	20	35	50
1201718	grigio	20	35	50
1201719	nero	25	45	50
1201720	grigio	25	45	50
1201721	nero	30	50	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1201722	grigio	30	50	50
1201723	nero	40	70	50
1201724	grigio	40	70	50
1201725	nero	50	80	50
1201726	grigio	50	80	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guaina espandibile intrecciata in plastica (UL94-V2)

Guaine isolanti intrecciate espandibili



Guaina espandibile intrecciata in plastica (UL94-V2)

Caratteristiche

Non contiene alogeni.

Buona:

Resistenza alla rottura, all'abrasione, all'invecchiamento, agli olii minerali, ai sali, alle benzine, agli agenti chimici ed ai raggi ultravioletti.

Descrizione:

Questa guaina si adatta perfettamente a qualsiasi fascio di cavi ed anche a forme irregolari.
Flessibile, antifiamma ed atossica , dissipa il calore ed umidità e può allargarsi in alcuni casi fino al doppio del suo diametro nominale.
Il diametro della guaina è soggetto ad una tolleranza di +/- 10%.
Per il taglio è consigliabile l'uso dei TAGLIAGUAINA TERMICI che mentre tagliano saldano contemporaneamente le estremità dei fili , evitando così lo sfilacciamento. In ogni caso, per una maggior protezione delle stremità è sempre utile l'utilizzo di un manicotto oppure di un cinturino legacavi .
Per una presa più comoda vengono confezionate in scatole.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2

Materiale

Poliammide 66

Colore

Nero con striature grigie

Temperatura d'uso

-50°C ÷ + 135°C (con punte fino a +150°C)

Su Richiesta

Per quantità, può essere fornita in spezzoni con lunghezza a scelta ed in altri colori.

Cod.	Colore	Ø nominale (mm)	espandibile fino a Ø (mm)	confezione (mt).
1201801	nero	3	6	200
1201802	grigio	3	6	200
1201803	nero	4	8	200
1201804	grigio	4	8	200
1201805	nero	5	10	100
1201806	grigio	5	10	100
1201807	nero	6	12	100
1201808	grigio	6	12	100
1201809	nero	8	16	100
1201810	grigio	8	16	100
1201811	nero	10	20	100
1201812	grigio	10	20	100
1201813	nero	12	24	100
1201814	grigio	12	24	100
1201815	nero	15	30	100
1201816	grigio	15	30	100
1201817	nero	20	35	50
1201818	grigio	20	35	50
1201819	nero	25	45	50
1201820	grigio	25	45	50
1201821	nero	30	50	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1201822	grigio	30	50	50
1201823	nero	40	70	50
1201824	grigio	40	70	50
1201825	nero	50	80	50
1201826	grigio	50	80	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guaina espandibile intrecciata in plastica (UL94-V0)

Guaine isolanti intrecciate espandibili



Guaina espandibile intracciata in plastica (UL94-V0)

Caratteristiche

Non contiene alogeni.

Buona:

Resistenza alla rottura, all'abrasione, all'invecchiamento, agli olii minerali, ai sali, alle benzine, agli agenti chimici ed ai raggi ultravioletti.

Descrizione:

Questa guaina si adatta perfettamente a qualsiasi fascio di cavi ed anche a forme irregolari.
Flessibile, antifiamma ed atossica , dissipa il calore ed umidità e può allargarsi in alcuni casi fino al doppio del suo diametro nominale.
Il diametro della guaina è soggetto ad una tolleranza di +/- 10%.
Per il taglio è consigliabile l'uso dei TAGLIAGUAINA TERMICI che mentre tagliano saldano contemporaneamente le estremità dei fili , evitando così lo sfilacciamento. In ogni caso, per una maggior protezione delle stremità è sempre utile l'utilizzo di un manicotto oppure di un cinturino legacavi .
Per una presa più comoda vengono confezionate in scatole.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V0

Materiale

Poliestere

Colore

Nero con striature grigie

Temperatura d'uso

-50°C ÷ + 155°C (con punte fino a +200°C)

Su Richiesta

Per quantità, può essere fornita in spezzoni con lunghezza a scelta ed in altri colori.

Cod.	Ø nominale (mm)	espandibile fino a Ø (mm)	confezione (mt).
1201901	3	6	200
1201902	4	8	200
1201903	5	10	100
1201904	6	12	100
1201905	8	16	100
1201906	10	20	100
1201907	12	24	100
1201908	15	30	100
1201909	20	35	50
1201910	25	45	50
1201911	30	50	50
1201912	40	70	50
1201913	50	80	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guaina espandibile intrecciata in plastica con normativa UL

Guaine isolanti intrecciate espandibili



Guaina espandibile intrecciata in plastica con normativa UL

Caratteristiche

Buona:

Resistenza all'abrasione ed alla rottura e non degrada anche se immersa nei fluidi .

Descrizione

Questa guaina è adattabile perfettamente a qualsiasi fascio di cavi ed anche a forme irregolari.
Dissipa calore ed umidità, ha la capacità di allargarsi in alcuni casi fino al doppio del suo diametro nominale.
Per il taglio è consigliabile l'uso di TAGLIA GUAINA TERMICI che mentre tagliano saldano contemporaneamente le estremità dei fili, evitando così lo sfilacciamento.
E' consigliabile per una maggiore protezione alle estremità, l'utilizzo di un manicotto oppure di un cinturino legacavi.

Materiale

Poliestere

Colore

nero.

Temperatura d'uso

-75°C ÷ + 125°C

Normative e certificazione:

UR.

Cod.	Ø nominale (mm)	espandibile fino a Ø (mm)	confezione (mt).
1202001	3.2	6.4	305
1202002	6.4	11.1	305
1202003	12.7	19.1	152
1202004	19.1	31.8	76
1202005	31.8	44.5	76
1202006	44.5	69.9	61
1202007	50.8	88.9	61

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guaina espandibile intrecciata in plastica con normativa UL (autoestinguente UL VW-1)

Guaine isolanti intrecciate espandibili



Guaina espandibile intrecciata in plastica con normativa UL (autoestinguente UL VW-1)

Caratteristiche

Buona:

Resistenza all'abrasione ed alla rottura e non degrada anche se immersa nei fluidi .

Descrizione

Questa guaina è adattabile perfettamente a qualsiasi fascio di cavi ed anche a forme irregolari.
Dissipa calore ed umidità, ha la capacità di allargarsi in alcuni casi fino al doppio del suo diametro nominale.
Per il taglio è consigliabile l'uso di TAGLIA GUAINA TERMICI che mentre tagliano saldano contemporaneamente le estremità dei fili, evitando così lo sfilacciamento.
E' consigliabile per una maggiore protezione alle estremità, l'utilizzo di un manicotto oppure di un cinturino legacavi.

Infiammabilità

Antifiamma ed autoestinguente UL VW-1

Materiale

Poliestere

Colore

nero.

Temperatura d'uso

-75°C ÷ + 125°C

Normative e certificazione:

UR.

Note*:

*Articolo disponibile fino ad esaurimento scorte


Cod.	Ø nominale (mm)	espandibile fino a Ø (mm)	Note*	confezione (mt).
1202101	3.2	6.4	-	305
1202102	6.4	11.1	-	305
1202103	12.7	19.1	-	152
1202104	19.1	31.8	-	76
1202105	31.8	44.5	-	76
1202106	44.5	69.9	-	61
1202107	50.8	88.9	-	61
1202108	63.5	114.3	*	61

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guaina espandibile intrecciata in plastica per schermatura EMI

Guaine isolanti intrecciate espandibili





Guaina espandibile intrecciata in plastica per schermatura EMI

Caratteristiche

Requisiti EMI soddisfatti:

Da 10 KHz a 1 Ghz secondo lo standard CISPR 25 (DIN VDE 0879-2)

Descrizione:

Questa guaina rispetto alla classica guaina in metallo, risulta essere molto più leggera e flessibile, ed è resistente alle benzine ed agli acidi chimici. Si utilizza per la protezione delle connessioni sensibili ai disturbi EMI (interferenze elettromagnetiche), è particolarmente indicata per l'utilizzo in combinazione con i pressacavi EMC .

Il taglio della guaina può essere effettuato con delle semplici forbici.

Infiammabilità

antifiamma UL VW-1

Materiale

Filamenti in PET rivestiti in rame stagnato

Colore

Stagnato

Temperatura d'uso

- 40°C ÷ + 150°C

Su Richiesta

Per quantità si può avere in spezzoni con lunghezza a scelta.


Cod.	Ø nominale (mm)	Ø espansione min-max (mm)	confezione (mt).
1202201	3	1 - 5	50
1202202	6	4 - 8	50
1202203	8	5 - 10	50
1202204	10	7 - 16	50
1202205	12	8 - 20	50
1202206	15	10 - 23	50
1202207	20	13 - 30	25
1202208	25	18 - 45	25
1202209	30	20 - 40	25
1202210	40	30 - 50	25
1202211	50	40 - 60	25

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guaina in fibra di vetro intrecciata ricoperta da silicone

Guaine isolanti intrecciate ricoperte





Guaina in fibra di vetro intrecciata ricoperta da silicone

Caratteristiche

Ottima:

Resistenza ai funghi e alle muffe.

Buona:

Resistenza ai raggi UV, ai solventi, ai grassi, agli agenti chimici e agli olii

Descrizione:

Questa guaina è di classe termica "C e può resistere a punte di oltre + 290°C ed è disponibile in 3 versioni, in base alla quantità di resina depositata sulla guaina si ottengono diversi isolamenti : 1500 Volt, 2500 Volt, 4000 Volt. E' dotata di grande flessibilità e di ottima resistenza alla torsione e trazione.

Nel caso venga tagliata con macchine automatiche, la sua particolare struttura le consente di tornare ad assumere un profilo tondo, può essere tagliata con semplici forbici e non rischia lo sfilacciamento.

E' particolarmente indicata per applicazione nell'illuminoteca, negli elettrodomestici, nei motori e trasformatori e nelle apparecchiature elettriche in generale.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestignuenti UL VW-1

Materiale

Guaina intrecciata in fibra di vetro ricoperta da resina in silicone

Colore

Rosso mattone

Temperatura d'uso

-60°C ÷ +250°C (con punte di oltre +290°C)

Su Richiesta

Per quantità, può essere prodotta in spezzoni (con lunghezza a scelta) , con isolamente di 8000 Volt e in altri colori.

Normativa e certificazione:

UL, IEC.

Cod.	specifica	ØB (mm)	confezione (mt).
1202301	1500 Volt	0.5	200
1202302	2500 Volt	0.5	200
1202303	4000 Volt	0.5	200
1202304	1500 Volt	0.8	200
1202305	2500 Volt	0.8	200
1202306	4000 Volt	0.8	200
1202307	1500 Volt	1	200
1202308	2500 Volt	1	200
1202309	4000 Volt	1	200
1202310	1500 Volt	1.5	200
1202311	2500 Volt	1.5	200
1202312	4000 Volt	1.5	200
1202313	1500 Volt	2	200
1202314	2500 Volt	2	200
1202315	4000 Volt	2	200
1202316	1500 Volt	2.5	200
1202317	2500 Volt	2.5	200


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1202318	4000 Volt	2.5	200
1202319	1500 Volt	3	200
1202320	2500 Volt	3	200
1202321	4000 Volt	3	200
1202322	1500 Volt	3.5	200
1202323	2500 Volt	3.5	200
1202324	4000 Volt	3.5	200
1202325	1500 Volt	4	200
1202326	2500 Volt	4	200
1202327	4000 Volt	4	200
1202328	1500 Volt	5	100
1202329	2500 Volt	5	100
1202330	4000 Volt	5	100
1202331	1500 Volt	6	100
1202332	2500 Volt	6	100
1202333	4000 Volt	6	100
1202334	1500 Volt	7	100
1202335	2500 Volt	7	100
1202336	4000 Volt	7	100
1202337	1500 Volt	8	100
1202338	2500 Volt	8	100
1202339	4000 Volt	8	100
1202340	1500 Volt	9	100
1202341	2500 Volt	9	100
1202342	4000 Volt	9	100
1202343	1500 Volt	10	100
1202344	2500 Volt	10	100
1202345	4000 Volt	10	100
1202346	1500 Volt	12	100
1202347	2500 Volt	12	100
1202348	4000 Volt	12	100
1202349	1500 Volt	14	100
1202350	2500 Volt	14	100
1202351	4000 Volt	14	100
1202352	1500 Volt	16	100
1202353	2500 Volt	16	100
1202354	4000 Volt	16	100
1202355	1500 Volt	18	100
1202356	2500 Volt	18	100
1202357	4000 Volt	18	100
1202358	1500 Volt	20	50
1202359	2500 Volt	20	50
1202360	4000 Volt	20	50
1202361	1500 Volt	22	50
1202362	2500 Volt	22	50
1202363	1500 Volt	24	50
1202364	2500 Volt	24	50
1202365	1500 Volt	26	25
1202366	2500 Volt	26	25
1202367	1500 Volt	28	25
1202368	2500 Volt	28	25
1202369	1500 Volt	30	25
1202370	2500 Volt	30	25

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tagliaguaina termico con impugnatura (24W)

Tagliaguaina termici

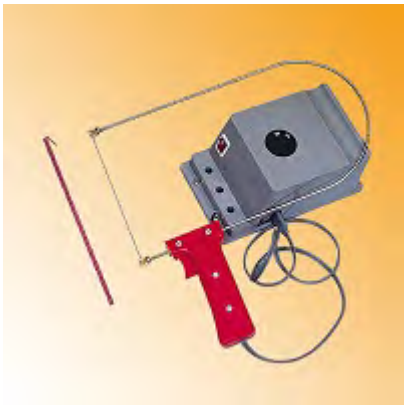

Tagliaguaina termico con impugnatura (24W)

Caratteristiche

Questo attrezzo è adatto per il taglio delle guaine intrecciate espandibili; Funziona tramite un filo incandescente che taglia e salda contemporaneamente le estremità dei monofilamenti delle guaine. Il procedimento evita lo sfilacciamento delle estremità che potrebbe verificarsi mediante l'uso di una forbice normale.

Questo attrezzo è il più semplice della gamma . Viene impugnato e funzionano per mezzo di un filo incandescente con lunghezza 150 mm.

E' dotato di trasformatore che viene montato a parte (incluso nella confezione).

Tensione

12V-24W

Cod.	specifica	Peso	confezione (pz).
1202401	attrezzo completo 230/9-12V	-	1
1202402	impugnatura	20	1
1202403	trasformatore 230/9-12V	1500	1
1202404	confezione da 10 fili 20/100e	10	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Tagliaguaina termico da banco (20W)

Tagliaguaina termici



Tagliaguaina termico da banco (20W)

Caratteristiche

Questo tagliaguaina è l'attrezzo ideale per il taglio delle guaine intrecciate espandibili, si utilizza sul banco ed è particolarmente robusto.
E' stato concepito per i lavori in piccole serie; funziona tramite un filo incandescente (lunghezza 100 mm) che taglia e salda contemporaneamente le estremità dei monofilamenti delle guaine .
Il procedimento evita che la guaina si sfilacci alle estremità, cosa che può accadere mediante l'uso di forbici normali.
Il trasformatore è contenuto dentro l'attrezzo.

Temperatura filo

400°

Tensione

230V-20W

Tempo di riscaldamento

Immediato

Cod.	specifica	Peso	confezione (pz).
1202501	attrezzo completo 230/6V	1580	1
1202502	confezione da 10 fili	6	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Taglia guaina termico da banco (40W)

Tagliaguaina termici



Taglia guaina termico da banco (40W)

Caratteristiche

Questo tagliaguaina è l'attrezzo più professionale della gamma, è adatto per il taglio delle guaine intrecciate espandibili, si utilizza sul banco ed è particolarmente robusto.
E' stato concepito per i lavori in Grandi serie; funziona tramite una lama (lunghezza 35 mm) surriscaldata che taglia e salda contemporaneamente le estremità dei monofilamenti delle guaine, raggiunge la temperatura di 600°C ed è in grado di tagliare anche fili in PET e PP (fino a 8 mm di diametro)
Il procedimento evita che la guaina si sfilacci alle estremità, cosa che può accadere mediante l'uso di forbici normali.
Il trasformatore è contenuto dentro l'attrezzo.

Temperatura lama

600°C

Tensione

230V-40W

Tempo di riscaldamento

6-8 sec.


Cod.	specifica	Peso	confezione (pz).
1202601	attrezzo completo 230V	1500	1
1202602	lama di ricambio	-	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Nastro isolante in silicone per alte temperature

Nastri isolanti





Nastro isolante in silicone per alte temperature

Caratteristiche

Ottima:

Elasticità

Buona:

Rigidità dielettrica e resistenza all'invecchiamento

Descrizione:

Il nastro deve essere avvolto sul cavo o sull'oggetto tenedole sempre in tensione e sovrapponendo i suoi lembi .
La sezione triangolare consente di ottenere uno spessore uniforme ed omogeneo .
I lembi del nastro si autosaldano, assicurando una tenuta a liquidi , elettrica e meccanica ed un'ottima protezione degli oggetti ricoperti.
La saldatura avviene naturalmente col tempo, a temperatura ambiente, ma si può accellerare per mezzo di un Phon d'aria calda ad una temperatura di 150-200°C e per una durata di 5-10 minuti.

Materiale

Elastomero di silicone autovulcanizzante di estrema qualità.

Colore

Rosso mattone

Temperatura d'uso

- 70°C ÷ + 250°C

Su Richiesta

Si può produrre in colore nero e con spessore maggiorato

Note*:


Questo prodotto è fornito soltanto su richiesta


Cod.	S (mm)	E (mm)	Note*	confezione (mt).
1202701	1	25	-	10
1202702	1.5	25	*	11

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Nastro termorestringente ed autosaldante in poliolefina

Nastri isolanti

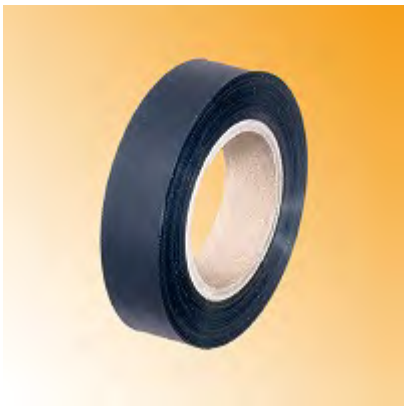



Nastro termorestringente ed autosaldante in poliolefina

Caratteristiche

Questo nastro è particolarmente utile nei casi di conduttori già ancorati, di anfratti da isolare, di derivazioni con spessori molto difformi e, quindi, laddove sarebbe problematica l'applicazione della guaina o del manicotto termorestringente.
Ad una temperatura superiore a +130°C il nastro si retrae sul cavo o sull'oggetto, mentre a temperature più elevate i suoi lembi si autoscaldano formando una parete continua, isolante e resistente agli spruzzi d'acqua .
Non contiene alogeni ed è confezionato in rotolo.

Materiale

Poliolefina senza alogeni.

Colore

Nero

Temperatura d'uso

- 55° ÷ + 105°C

Temperatura di restringimento

+ 130°C


Cod.	S (mm)	E (mm)	confezione (mt).
1202801	0.07	20	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Lub-2

Lubrificante





Lubrificante per manicotti in gomma ed in silicone

Caratteristiche

Il lubrificante per manicotti LUB 2 è un liquido speciale a base di olio di vaselina, non tossico e inodore.
Serve a facilitare il montaggio dei manicotti tramite l'uso delle pinze a tre becchi.
Il prodotto è contenuto in una lattina di 0.25 L sul cui tappo è fissato un pennello utile per lubrificare i becchi delle pinze.
Questo prodotto è indicato per la lubrificazione ed il montaggio dei manicotti con dimensioni più grandi.

Cod.	Confezione (pz)
1210101	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Sistemi di legatura



Gli articoli in cui non è specificata la quantità devono essere richiesti, e hanno un minimo quantitativo fornibile da richiedere al nostro ufficio commerciale.

Cinturini standard

Cinturini legacavi



Cinturini a normativa ferroviaria francese SNCF con cremagliera esterna E

Cinturini legacavi con cremagliera esterna



Cinturini ad innesto

Cinturini legacavi ad innesto



Cinturini di installazzione larghi

Cinturini legacavi a tenuta superiore



Cinturini riapribili

Cinturini legacavo riapribili



Cinturini riapribili a grani

Cinturini riapribili



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cinturini con occhiello

Cinturini legacavi con occhiello



Cinturini per marcatura

Cinturini legacavi per marcatura



Cinturini resistenti agli acidi

Cinturini legacavi resistenti agli acidi



Cinturini per applicazione rapida

Cinturini legacavi per applicazione rapida




Collarini standard in PVC

Collarini standard



Collarini standard in poliammide 6

Collarini standard

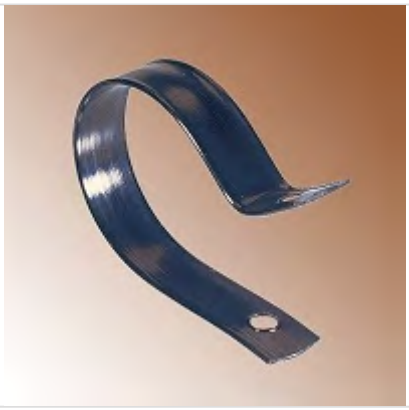

Collarini standard a normativa UR

Collarini standard



Collarini con chiusura a scatto

Collarini con preassemblaggio



Collarini ad innesto

Collarini con preassemblaggio



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Collarini regolabili

Collarini in poliammide regolabili



Collarini con rivestimento e protezione in neoprene regolabili

Collarini con rivestimento regolabili



Collarini con rivestimnento e protezione in neoprene espanso

Collarini con rivestimento espanso



Collarini universali multiforo

Collarini multiforo



Collarini regolabili mini

Collarini multiforo



Collarini di ancoraggio in acciaio zincato

Collarini in metallo



Collarini dentati con anello di presa

Collarini dentati




Ferma-cavi adesivi a uncino

Ferma-cavi adesivi in plastica



Ferma-cavi a "C" adesivi


Ferma-cavi adesivi in plastica

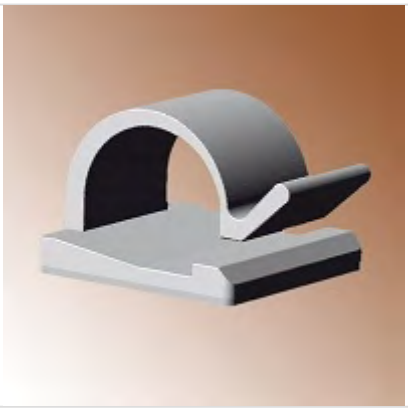

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


Ferma-cavi adesivi con chiusura

Ferma-cavi adesivi in plastica

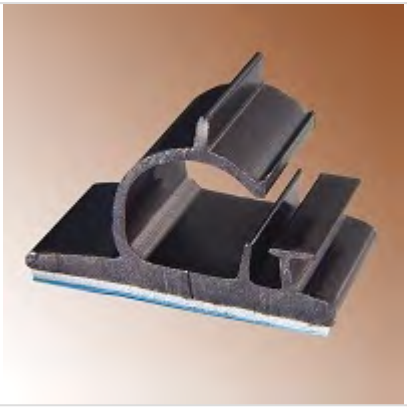

Ferma-cavi adesivi per cavi piatti

Ferma-cavi adesivi in plastica

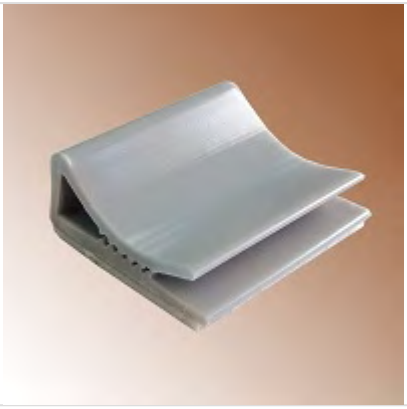

Clip ferma-cavi adesive

Ferma-cavi adesivi in plastica



Clip adesiva in alluminio a C

Ferma-cavi adesivi in alluminio



Clip adesiva con fibbia in alluminio

Ferma-cavi adesivi in alluminio



Clip in alluminio a gancio adesive

Ferma-cavi adesivi in alluminio



Clip in alluminio adesive a U

Ferma-cavi adesivi in alluminio




Clip adesive a ponte in alluminio

Ferma-cavi adesivi in alluminio



Spirale raggruppa-cavi in polietilene

Guaine raggruppa-cavi

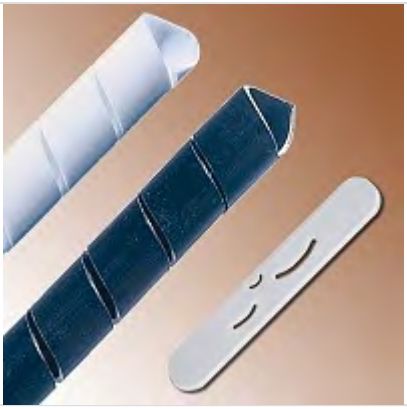

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Spirale raggruppa-cavi in PVC

Guaine raggruppa-cavi



Spirale raggruppa-cavi in polipropilene

Guaine raggruppa-cavi



Spirale raggruppa-cavi in poliammide

Guaine raggruppa-cavi



Spirale raggruppa-cavi in PTFE

Guaine raggruppa-cavi



Guaina raggruppa-cavi Zip

Guaine raggruppa-cavi



Basette per cinturini

Basette per cinturini adesive



Basette per fissaggio con vite

Basette per cinturini per fissaggio a vite



Pinza per cinturini con corpo in resina

Pinze per cinturini



Pinza per cinturini con corpo in acciaio

Pinza per cinturini



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Pinza per cinturini larghi

Pinze per cinturini



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cinturini standard

Cinturini legacavi





Cinturini standard

Caratteristiche

Non contengono alogeni

Ottima:

Resistenza ai grassi, olii, alle benzine, alle basi, ai solventi aromatici.

Descrizione:

Questi cinturini vengono utilizzati solitamente sui cavi, ma hanno anche un ampio utilizzo in altri settori.
Per l'utilizzo all'aperto è consigliabile utilizzare i cinturini in colore nero che hanno una maggiore resistenza ai raggi UV.
La lunghezza è da intendersi comprensiva della testa del cinturino.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-V2

Materiale

Poliammide 6.6

Colore

Naturale, blu, nero, giallo, verde, rosso

Temperatura d'uso

-40°C ÷ +85°C (con punte fino a +110°C)

Su richiesta

Per quantità è possibile produrli in polipropene, che è un materiale resistente agli acidi.

Note*:

*Questo articolo non è a normativa UL.

Cod.	Colore	larghezza (mm)	lunghezza (mm)	Ø max serraggio (mm)	tenuta di serraggio N	Note*	confezione (pz).
1220101	nero	2.2	75	15	60	-	1000
1220102	naturale	2.2	75	15	60	-	1000
1220103	nero	2.5	98	21	80	-	1000
1220104	naturale	2.5	98	21	80	-	1000
1220105	giallo	2.5	98	21	80	-	100
1220106	rosso	2.5	98	21	80	-	100
1220107	verde	2.5	135	32	80	-	1000
1220108	nero	2.5	135	32	80	-	1000
1220109	nero	3.6	140	32	130	-	1000
1220110	naturale	3.6	140	32	130	-	1000
1220111	blu	3.6	140	32	130	-	100
1220112	giallo	3.6	140	32	130	-	100
1220113	rosso	3.6	140	32	130	-	100
1220114	verde	3.6	140	32	130	-	100
1220115	blu	2.6	150	-	-	-	100
1220116	giallo	2.6	150	-	-	-	100
1220117	rosso	2.6	150	-	-	-	100
1220118	verde	2.6	150	-	-	-	100
1220119	nero	2.6	160	40	80	-	1000
1220120	naturale	2.6	160	40	80	-	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1220121	nero	4.5	160	40	220	-	1000
1220122	naturale	4.5	160	40	220	-	1000
1220123	nero	4.8	178	45	220	-	1000
1220124	naturale	4.8	178	45	220	-	1000
1220125	nero	7.8	180	45	540	-	100
1220126	naturale	7.8	180	45	540	-	100
1220127	nero	2.6	200	52	80	-	1000
1220128	naturale	2.6	200	52	80	-	1000
1220129	nero	3,6	200	50	130	-	1000
1220130	naturale	3,6	200	50	130	-	1000
1220131	blu	3,6	200	50	130	-	100
1220132	giallo	3,6	200	50	130	-	100
1220133	rosso	3,6	200	50	130	-	100
1220134	verde	3,6	200	50	130	-	100
1220135	nero	4,8	200	50	220	-	1000
1220136	naturale	4,8	200	50	220	-	1000
1220137	blu	4,8	200	50	220	-	100
1220138	giallo	4,8	200	50	220	-	100
1220139	rosso	4,8	200	50	220	-	100
1220140	verde	4,8	200	50	220	-	100
1220141	nero	7,8	240	63	540	-	100
1220142	naturale	7,8	240	63	540	-	100
1220143	nero	4,8	250	68	220	-	100
1220144	naturale	4,8	250	68	220	-	100
1220145	nero	3,6	290	80	130	-	500
1220146	naturale	3,6	290	80	130	-	500
1220147	nero	4,8	290	78	220	-	100
1220148	naturale	4,8	290	78	220	-	100
1220149	blu	4,8	290	78	220	-	100
1220150	giallo	4,8	290	78	220	-	100
1220151	rossi	4,8	290	78	220	-	100
1220152	verdi	4,8	290	78	220	-	100
1220153	nero	7,8	300	80	540	-	100
1220154	naturale	7,8	300	80	540	-	100
1220155	nero	4,8	360	100	220	-	100
1220156	naturale	4,8	360	100	220	-	100
1220157	nero	7.5	365	100	540	-	100
1220158	naturale	7.5	365	100	540	-	100
1220159	blu	7,6	365	-	-	-	100
1220160	giallo	7,6	365	-	-	-	100
1220161	rosso	7,6	365	-	-	-	100
1220162	verde	7,6	365	-	-	-	100
1220163	nero	3,6	370	103	130	-	100
1220164	naturale	3,6	370	103	130	-	100
1220165	nero	4,8	430	115	220	-	100
1220166	naturale	4,8	430	115	220	-	100
1220167	nero	7,5	450	130	540	-	100
1220168	naturale	7,5	450	130	540	-	100
1220169	nero	12,5	500	143	1080	-	100
1220170	naturale	12,5	500	143	1080	-	100
1220171	nero	4,8	530	-	-	*	1000
1220172	naturale	4,8	530	-	-	*	1000
1220173	nero	7,5	540	158	540	-	100
1220174	naturale	7,5	540	158	540	-	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1220175	nero	9	780	233	700	-	100
1220176	naturale	9	780	233	700	-	100
1220177	nero	9	1500	-	-	*	500
1220178	naturale	9	1500	-	-	*	500

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cinturini a normativa ferroviaria francese SNCF con cremagliera esterna E

Cinturini legacavi con cremagliera esterna



Cinturini a normativa ferroviaria francese SNCF con cremagliera esterna E

Caratteristiche

Questi cinturini si distinguono per la cremagliera che, essendo esterna, non è a contatto con i cavi.
La lunghezza è da intendersi compressiva della testa del cinturino.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2

Materiale

Poliammide 66, senza alogeni

Colore

Naturale

Temperatura d'uso

- 40°C ÷ + 85°C

Su Richiesta

Sono disponibili anche in colore nero che sono più resistenti ai raggi UV ed alle alte temperature (- 40°C ÷ + 110°C)

Cod.	larghezza (mm)	lunghezza (mm)	Ø max serraggio (mm)	tenuta di serraggio N	confezione (pz).
1220201	2.6	110	24	80	100
1220202	4.7	125	26	220	100
1220203	4.7	160	38	220	100
1220204	4.7	185	47	220	100
1220205	4.7	300	80	220	100
1220206	4.7	370	105	220	100
1220207	7.6	210	52	530	100
1220208	7.6	300	80	530	100
1220209	7.6	370	103	530	100
1220210	8.9	550	155	790	100
1220211	8.9	775	230	790	100
1220212	9	175	42	790	100
1220213	9	260	69	790	100
1220214	9	360	102	790	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cinturini ad innesto

Cinturini legacavi ad innesto





Cinturini ad innesto

Caratteristiche

Questi cinturini hanno la testa adatta per l'innesto nei pannelli.
I cinturini CI00 hanno la testa con aggancio semplice e sono dotati di una sporgenza utile per mantenerli sempre paralleli al pannello.
Invece I cinturini CIB00 hanno la testa con aggancio a palestra che consente di ottenere un'ottima aderenza e stabilità.
La lunghezza è da intendersi comprensiva della testa del cinturino.

Materiale

Poliammide 66

Colore

Naturale

Temperatura d'uso

- 40°C ÷ +85°C (con punte fino a + 110°C)

Note*:

*Cinturino antifiamma e autoestignuente UL94-V2
** Cinturino disponibile fino ad esaurimento scorte

Cod.	larghezza (mm)	lunghezza (mm)	Ø max serraggio (mm)	tenuta di serraggio N	Note*	confezione (pz).
1220301	2.5	100	4.5	2.5	-	2000
1220302	4.5	100	6.3	3	*	1000
1220303	3.2	130	4	2	-	2000
1220304	4.5	150	6.3	3	*	1000
1220305	3.5	150	5.2	2.7	*	100
1220306	4.5	200	6.3	3	**	1000
1220307	4.8	200	6	3.5	-	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cinturini di installazzione larghi

Cinturini legacavi a tenuta superiore





Cinturini di installazzione larghi

Caratteristiche

Buona:

Resistenza agli olii, ai grassi, alle basi, ai prodotti petroliferi e ai raggi UV.

Descrizione:

Questi cinturini sono particolarmente adatti all'utilizzo all'aperto ed hanno un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed agli ambienti marini, si utilizzano per eseguire fissaggi dov'è richiesta una tenuta superiore .

Grazie alla particolare forma piatta della testa, il cinturino si infila in maniera tale da non creare sporgenze .

E' possibile averli sia con testa singola che con testa doppia, per applicazioni ancora più gravose.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale


Tecnopolimero senza alogeni

Colore

nero

Temperatura d'uso

- 40°C ÷ 85°C (con punte fino a + 110°C)

Cod.	Foto	specifica	E (mm)	L (mm)	Ø max serraggio (mm)	tenuta di serraggio N	confezione (pz).
1220401	 testa singola	con testa singola	6	115	25	280	100
1220402	 testa singola	con testa singola	132	27	390	390	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1220403	 testa singola	con testa singola	180	45	280	280	100
1220404	 testa singola	con testa singola	180	40	390	390	100
1220405	 testa singola	con testa singola	290	78	280	280	100
1220406	 testa singola	con testa singola	360	100	280	280	100
1220407	 testa doppia	con testa doppia	260	62	540	540	100
1220408	 testa doppia	con testa doppia	300	80	540	540	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1220409	 testa doppia	con testa doppia	360	93	540	540	100
1220410	 testa doppia	con testa doppia	510	140	540	540	100
1220411	 testa doppia	con testa doppia	760	220	540	540	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cinturini riapribili

Cinturini legacavo riapribili





Cinturini riapribili

Caratteristiche

Questi cinturini possono essere riaperti con facilità e riutilizzati successivamente grazie a una grossa leva che ne permetto lo sgancio.
Hanno un'ottima tenuta fino a 22kg.
per l'utilizzo all'aperto e consigliabile utilizzare cinturini in colore nero che hanno una resistenza maggiore ai raggi UV.
La lunghezza è da intendersi comprensiva della testa del cinturino

Infiammabilità

Antifiamma ed autoestinguente UL94-V2

Materiale

Poliammide 66

Colore

Nero o naturale

Temperatura d'uso

- 40°C ÷ + 85°C (con punte fino a + 110°C)


Cod.	Colore	larghezza (mm)	lunghezza (mm)	confezione (pz).
1220501	naturale	7,6	150	100
1220502	nero	7,6	150	100
1220503	naturale	7,6	200	100
1220504	nero	7,6	200	100
1220505	naturale	7,6	250	1000
1220506	nero	7,6	250	1000
1220507	naturale	7,6	300	100
1220508	nero	7,6	300	100
1220509	naturale	7,6	370	100
1220510	nero	7,6	370	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cinturini riapribili a grani

Cinturini riapribili





Cinturini riapribili a grani

Caratteristiche

Questi cinturini vengono utilizzati sia nel campo della legatura che in quello del confezionamento (anche nel settore alimentare), sono riapribili e, quindi, riutilizzabili.
I cinturini in polipropene si distinguono per una migliore tenuta al serraggio, quelli in poliammide si distinguono per la massima tenuta al serraggio, quelli in polietilene si distinguono per l'alta flessibilità .
I cinturini in poliammide, inoltre , hanno una maggiore resistenza ai prodotti chimici e sono indicati per l'utilizzo all'aperto (colore nero)

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PE e PA)

Materiale

Polietilene (PE), poliammide (PA), polipropene (PP).

Colore

Naturale, nero e rosso

Temperatura d'uso

Max + 85°C (PE e PA), - 20°C ÷ + 75°C (PP)

Su Richiesta

Per quantità è possibile produrre cinturini in polietilene in colore giallo o blu.

Cod.	materiale (mm)	L (mm)	Ø max serraggio (mm)	tenuta di serraggio N	confezione (pz).
1220601	nero	108	28.6	180	1000
1220602	naturale	108	28.6	180	1000
1220603	nero	109	28.6	45	1000
1220604	naturale	109	28.6	45	1000
1220605	rosso	109	28.6	45	1000
1220606	nero	110	30	90	500
1220607	naturale	110	30	90	500
1220608	naturale	110	30	70	500
1220609	nero	127	35	180	1000
1220610	naturale	127	35	180	1000
1220611	nero	128	35	45	1000
1220612	naturale	128	35	45	1000
1220613	rosso	128	35	45	1000
1220614	nero	160	50	110	500
1220615	naturale	160	50	110	500
1220616	naturale	160	50	90	500
1220617	nero	168	48	80	1000
1220618	naturale	168	48	80	1000
1220619	rosso	168	48	80	1000
1220620	nero	171	48	180	1000
1220621	naturale	171	48	180	1000
1220622	nero	226	64	80	1000
1220623	naturale	226	64	80	1000
1220624	rosso	226	64	80	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1220625	nero	229	64	338	1000
1220626	naturale	229	64	338	1000
1220627	nero	260	75	250	100
1220628	naturale	260	75	250	100
1220629	naturale	260	75	110	100
1220630	nero	274	76	80	1000
1220631	naturale	274	76	80	1000
1220632	rosso	274	76	80	1000
1220633	nero	279	76	338	1000
1220634	naturale	279	76	338	1000
1220635	nero	356	101.6	80	1000
1220636	naturale	356	101.6	80	1000
1220637	rosso	356	101.6	80	1000
1220638	nero	381	101.6	338	1000
1220639	naturale	381	101.6	338	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cinturini con occhiello

Cinturini legacavi con occhiello





Cinturini con occhiello

Caratteristiche

E' possibile fissare i cinturini sui pannelli tramite l'occhiello integrato.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestignuente UL-94V2

Materiale

Poliammide 66.

Colore

Naturale

Temperatura d'uso

- 40°C ÷ + 85°C (con punte fino a + 110°C)

Note*:

*Cinturino a normativa UR

**Fornibile anche in versione normativa UR

Cod.	larghezza (mm)	lunghezza (mm)	Ø foro occhiello (mm)	Note*	confezione (pz).
1220701	2.5	100	3.2	-	1000
1220702	2.9	140	-	*	1000
1220703	3.4	165	-	*	1000
1220704	4.8	200	4.8	**	1000
1220705	7.6	200	5.7	-	1000
1220706	4.8	300	5.5	-	500
1220707	7.5	300	5.9	-	1000
1220708	4.8	370	5.5	-	1000
1220709	7.5	380	5.9	-	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cinturini per marcatura

Cinturini legacavi per marcatura



Caratteristiche

Questi cinturini si utilizzano per l'identificazione e vanno contrassegnati sulle targhette integrate tramite un pennarello.
I cinturini "Fig. A Hanno una terghetta che misura 25.5x8 mm , i cinturini "Fig. B" hanno una targhetta sporgente che misura 20.5x9 mm, i cinturini "Fig. C" hanno una targhetta longitudinale che misura 13x27 mm.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2

Materiale




Poliammide 66

Colore


Naturale

Temperatura d'uso

- 40°C ÷ + 85°C (con punte fino a + 110°C)

Cod.	Foto	specifica	E (mm)	L (mm)	confezione (pz).
1220801	 fig. A	fig. A	2.5	100	100
1220802	 fig. A	fig. A	2.5	200	100
1220803	 fig. B	fig. B	2.5	110	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1220804	 fig. B	fig. B	2.5	210	100
1220805	 fig. C	fig. C	4.8	190	100
1220806	 fig. C	fig. C	4.8	274	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cinturini resistenti agli acidi

Cinturini legacavi resistenti agli acidi



Cinturini resistenti all'acido

Caratteristiche

Questi cinturini sono altamente resistenti agli acidi, ai detergenti ed agli alcalini.
Sono prodotti in materiale conforme alle normative sui prodotti in contatto col cibo, per questo sono particolarme indicati nel settore alimentare

Materiale

Polipropene

Colore

Marrone

Temperatura d'uso

- 20°C ÷ + 70°C (con punte fino a + 110°C)


Cod.	larghezza (mm)	lunghezza (mm)	Ø max serraggio (mm)	tenuta di serraggio N	confezione (pz).
1220901	2.5	100	20	50	1000
1220902	2.6	150	40	50	1000
1220903	3.4	145	35	80	1000
1220904	3.4	210	55	80	1000
1220905	4.6	185	47	130	1000
1220906	4.6	300	83	130	1000
1220907	4.7	380	109	130	500
1220908	7.6	365	100	220	500

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Cinturini per applicazione rapida

Cinturini legacavi per applicazione rapida





Cinturini per applicazione rapida

Caratteristiche

Questi cinturini sono indicati per uso generale.
Grazie all'apertuta sulla testa ed al sottile profilo della coda, la chiusura del cinturino risulta essere veloce e facilitata .
la lunghezza è da intendersi comprensiva della testa e della coda del cinturino.
Punto di fusione + 256°C, non contengono alogeni.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2

Materiale

Poliammide 66

Colore

Naturale o nero

Temperatura d'uso

- 40°C ÷ + 85°C (con punte fino a +150°C)


Cod.	larghezza (mm)	lunghezza (mm)	Ø max serraggio (mm)	tenuta di serraggio N	confezione (pz).
1221001	3.2	155	33	80	1000
1221002	3.2	155	33	80	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Collarini standard in PVC

Collarini standard





Collarini standard

Caratteristiche

Buona:

Resistenza all'invecchiamento, al''ozono, ai raggi UV e alla corrosione.

Descrizione:

Questi collarini si fissano su pannelli tramite viti e sono adatti al serraggio di cavi o fasci di cavi con Ø 3 - 50 mm.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestignuente UL94-V0

Materiale

PVC

Colore

Grigio

Temperatura d'uso

- 20°C ÷ + 64°C


Cod.	H (mm)	Ø A (mm)	Ø A1 (mm)	confezione (pz).
1221101	7	3	3	100
1221102	7	5	3	100
1221103	7	6	3	100
1221104	12	7	5	100
1221105	12	8	5	100
1221106	12	9	5	100
1221107	12	10	55	100
1221108	12	12	5	100
1221109	12	14	5	100
1221110	12	16	5	100
1221111	12	18	5	100
1221112	12	20	5	100
1221113	12	22	5	100
1221114	12	24	5	100
1221115	12	26	5	100
1221116	12	28	5	100
1221117	12	30	5	100
1221118	12	34	5	100
1221119	16	38	5	100
1221120	16	42	5	50
1221121	16	46	5	100
1221122	16	50	5	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Collarini standard in poliammide 6

Collarini standard





Collarini standard in poliammide 6

Caratteristiche

Buona:

Resistenza all'invecchiamento, al''ozono, ai raggi UV e alla corrosione.

Descrizione:

Questi collarini presentano ottime proprietà dielettriche, si fissano su pannelli tramite viti e sono adatti al serraggio di cavi o fasci di cavi con Ø 3 - 50 mm.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

Poliammide 6

Colore

Nero

Temperatura d'uso

- 40°C ÷ + 110°C


Cod.	H (mm)	Ø A (mm)	Ø A1 (mm)	confezione (pz).
1221201	7	3	3	100
1221202	7	5	3	100
1221203	7	6	3	100
1221204	12	7	5	100
1221205	12	8	5	100
1221206	12	9	5	100
1221207	12	10	5	100
1221208	12	12	5	100
1221209	12	14	5	100
1221210	12	16	5	100
1221211	12	18	5	100
1221212	12	20	5	100
1221213	12	22	5	100
1221214	12	24	5	100
1221215	12	26	5	100
1221216	12	28	5	100
1221217	12	30	5	100
1221218	12	34	5	100
1221219	16	38	5	100
1221220	16	42	5	50
1221221	16	46	5	100
1221222	16	50	5	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Collarini standard a normativa UR

Collarini standard





Collarini standard a normativa UR

Caratteristiche

Buona:

Resistenza all'acqua salina, agli olii, agli acidi deboli, al grasso, alla benzina, alla corrosione, all'alcool ed ai solventi comuni.

Descrizione:

Questi collarini si fissano su pannelli tramite viti, sono adatti al serraggio di cavi o fasci di cavi con Ø 3.2 - 38.1 mm.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2

Materiale

Poliammide 66

Colore

naturale o nero

Temperatura d'uso

max + 80°C

Su Richiesta

Per quantità, con una maggiorazione sul prezzo tutti i collarini sono realizzabili in altri colori.
Inoltre, possono essere forniti antifiamma ed autoestinguenti senza alogeni UL94-V0

Cod.	colore	H (mm)	Ø A (mm)	Ø A1 (mm)	S (mm)	confezione (pz).
1221301	nero	9,5	3.2	4.3	1.3	1000
1221302	naturale	9,5	3.2	4.3	1.3	1000
1221303	nero	9,5	3.2	5.2	1.3	500
1221304	naturale	9,5	3.2	5.2	1.3	500
1221305	nero	12,7	3.2	5.2	1.5	500
1221306	naturale	12,7	3.2	5.2	1.5	500
1221307	nero	9,5	4.7	4.3	1.3	1000
1221308	naturale	9,5	4.7	4.3	1.3	1000
1221309	nero	9,5	4.7	5.2	1.3	500
1221310	naturale	9,5	4.7	5.2	1.3	500
1221311	nero	12,7	4.7	5.2	1.5	500
1221312	naturale	12,7	4.7	5.2	1.5	500
1221313	nero	9,5	6.3	4.3	1.3	1000
1221314	naturale	9,5	6.3	4.3	1.3	1000
1221315	nero	9,5	6.3	5.2	1.3	500
1221316	naturale	9,5	6.3	5.2	1.3	500
1221317	nero	12,7	6.3	5.2	1.5	1000
1221318	naturale	12,7	6.3	5.2	1.5	1000
1221319	nero	9,5	7.9	4.3	1.3	1000
1221320	naturale	9,5	7.9	4.3	1.3	1000
1221321	nero	9,5	7.9	5.2	1.3	500
1221322	naturale	9,5	7.9	5.2	1.3	500
1221323	nero	12,7	7.9	5.2	1.5	1000
1221324	naturale	12,7	7.9	5.2	1.5	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1221325	nero	9,5	9.5	4.3	1.3	1000
1221326	naturale	9,5	9.5	4.3	1.3	1000
1221327	nero	9,5	9.5	5.2	1.3	500
1221328	naturale	9,5	9.5	5.2	1.3	500
1221329	nero	12,7	9.5	5.2	1.5	1000
1221330	naturale	12,7	9.5	5.2	1.5	1000
1221331	nero	9,5	11.1	4.3	1.3	1000
1221332	naturale	9,5	11.1	4.3	1.3	1000
1221333	nero	9,5	11.1	5.2	1.3	500
1221334	naturale	9,5	11.1	5.2	1.3	500
1221335	nero	12,7	11.1	5.2	1.5	500
1221336	naturale	12,7	11.1	5.2	1.5	500
1221337	nero	9,5	12.7	5.2	1.3	1000
1221338	naturale	9,5	12.7	5.2	1.3	1000
1221339	nero	9,5	12.7	5.2	1.3	500
1221340	naturale	9,5	12.7	5.2	1.3	500
1221341	nero	12,7	12.7	5.2	1.5	300
1221342	naturale	12,7	12.7	5.2	1.5	300
1221343	nero	12,7	14.3	5.2	1.5	1000
1221344	naturale	12,7	14.3	5.2	1.5	1000
1221345	nero	12,7	15.9	5.2	1.5	300
1221346	naturale	12,7	15.9	5.2	1.5	300
1221347	nero	12,7	17.4	5.2	1.5	300
1221348	naturale	12,7	17.4	5.2	1.5	300
1221349	nero	12,7	19.1	5.2	1.5	300
1221350	naturale	12,7	19.1	5.2	1.5	300
1221351	nero	12,7	20.6	5.2	1.5	300
1221352	naturale	12,7	20.6	5.2	1.5	300
1221353	nero	12,7	22.2	5.2	1.5	100
1221354	naturale	12,7	22.2	5.2	1.5	100
1221355	nero	12,7	25.4	5.2	1.5	100
1221356	naturale	12,7	25.4	5.2	1.5	100
1221357	nero	12,7	28.6	5.2	1.5	100
1221358	naturale	12,7	28.6	5.2	1.5	100
1221359	nero	12,7	30.1	5.2	1.5	100
1221360	naturale	12,7	30.1	5.2	1.5	100
1221361	nero	12,7	31.8	5.2	1.5	100
1221362	naturale	12,7	31.8	5.2	1.5	100
1221363	nero	12,7	34.9	5.2	1.5	100
1221364	naturale	12,7	34.9	5.2	1.5	100
1221365	nero	12,7	38.1	5.2	1.5	100
1221366	naturale	12,7	38.1	5.2	1.5	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Collarini con chiusura a scatto

Collarini con preassemblaggio





Collarini con chiusura a scatto

Caratteristiche

Buona:

Resistenza all'acqua salata, all'olio, agli acidi deboli, alla corrosione ed ai solventi comuni.

Descrizione:

Questi collarini si differenziano per la chiusura a scatto delle estremità che consente il preassemblaggio e facilità l'installazione a parete.
E' possibile riaprirli e riutilizzarli.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2

Materiale

Poliammide 6/6

Colore

Naturale o nero

Temperatura d'uso

Max + 105 °C


Cod.	colore	E (mm)	Ø foro montaggio (mm)	A (mm)	S (mm)	confezione (pz).
1221401	nero	12,7	4,8	28,6	1,5	1000
1221402	naturale	12,7	4,8	28,6	1,5	1000
1221403	nero	12,7	4,8	30,1	1,5	1000
1221404	naturale	12,7	4,8	30,1	1,5	1000
1221405	nero	12,7	4,8	31,1	1,5	1000
1221406	naturale	12,7	4,8	31,1	1,5	1000
1221407	nero	12,7	4,8	34,9	1,5	1000
1221408	naturale	12,7	4,8	34,9	1,5	1000
1221409	nero	12,7	4,8	38,1	1,5	1000
1221410	naturale	12,7	4,8	38,1	1,5	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Collarini ad innesto

Collarini con preassemblaggio





Collarini ad innesto

Caratteristiche

Buona:

Resistenza all'acqua salata, all'olio, agli acidi deboli, alla corrosione ed ai solventi comuni.

Descrizione:

Questi collarini si differenziano per il rivetto che consente il preassemblaggio e l'innesto nelle pareti.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2

Materiale

Poliammide 6/6

Colore

Naturale o nero

Temperatura d'uso

Max + 105 °C


Cod.	E (mm)	Ø foro montaggio (mm)	A (mm)	S (mm)	spessore telaio (mm)	confezione (pz).
1221501	12,7	4,7	28,6	1,5	3,2	1000
1221502	12,7	4,7	28,6	1,5	3,2	1000
1221503	12,7	4,7	30,1	1,5	3,2	1000
1221504	12,7	4,7	30,1	1,5	3,2	1000
1221505	12,7	4,7	31,1	1,5	3,2	1000
1221506	12,7	4,7	31,1	1,5	3,2	1000
1221507	12,7	4,7	34,9	1,5	3,2	1000
1221508	12,7	4,7	34,9	1,5	3,2	1000
1221509	12,7	4,7	38,1	1,5	3,2	1000
1221510	12,7	4,7	38,1	1,5	3,2	1000

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Collarini regolabili

Collarini in poliammide regolabili





Collarini regolabili

Caratteristiche

Buona:

Resistenza alla corrosione, all'invecchiamento, all'ozono ed hai raggi UV.

Descrizione:

Questi collarini sono dotati di una scanalatura che permette di regolarne l'ampiezza interna.
Con soltanto 6 misure è possibile serrare cavi o fasci di cavi con Ø 4.5 - 35 mm.
Questi collarini

Infiammabilità

Antifiamma e autoestignuente UL94-V2

Materiale

Poliammide senza alogeni

Colore

Nero

Temperatura d'uso

- 40°C ÷ + 130°C


Cod.	H (mm)	Ø A (mm)	Ø A1 (mm)	confezione (pz).
1221601	13	4,5 - 6,5	4	100
1221602	13	6 - 9	4	100
1221603	13	7,5 - 13	4	100
1221604	13	13 - 21	4	100
1221605	13	21 - 28	4	100
1221606	13	28 - 35	4	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Collarini con rivestimento e protezione in neoprene regolabili

Collarini con rivestimento regolabili





Collarini con rivestimento e protezione in neoprene regolabili

Caratteristiche

Buona:

Resistenza alla corrosione, all'ozono, all'invecchiamento ed ai raggi UV.

Descrizione:

I collarini con rivestimento si fissano su pannelli tramite viti, sono contraddistinti dal rivestimento in neoprene che risulta essere utile nel caso di serraggio di elementi sensibili o soggetti a vibrazioni.
Tutti i collarini sono dotati di una scanalatura che permette di regolare l'ampiezza interna.
Sono adatti al serraggio di cavi o fasci di cavi con Ø 1 - 32 mm.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2

Materiale

Poliammide senza alogeni con rivestimento in neoprene

Colore

Nero

Temperatura d'uso

- 10° ÷ + 120°C


Cod.	H (mm)	Ø A (mm)	Ø A1 (mm)	confezione (pz).
1221701	13	1 - 5	4	100
1221702	13	4 - 7	4	100
1221703	13	7 - 11	4	100
1221704	13	10 - 17	4	100
1221705	13	13 - 24	4	100
1221706	13	20 - 32	4	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Collarini con rivestimnento e protezione in neoprene espanso

Collarini con rivestimento espanso





Caratteristiche

Buona:

Resistenza alla corrosione, all'ozono, all'invecchiamento ed ai raggi UV.

Descrizione:

I collarini con rivestimento si fissano su pannelli tramite viti, sono contraddistinti dal rivestimento interno in neoprene espanso che risulta essere utile per ammortizzare nel caso di serraggio di elementi sensibili, fragili o soggetti a vibrazioni.
Tutti i collarini sono dotati di una scanalatura che permette di regolare l'ampiezza interna.
Sono adatti al serraggio di cavi o fasci di cavi con Ø 1 - 32 mm.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2

Materiale

Poliammide senza alogeni con rivestimento in neoprene espanso

Colore

Nero

Temperatura d'uso

- 40°C ÷ + 70°C


Cod.	H (mm)	Ø A (mm)	Ø A1 (mm)	confezione (pz).
1221801	13	1 - 5	4	100
1221802	13	2 - 7	4	100
1221803	13	5 - 12	4	100
1221804	13	6 - 17	4	100
1221805	13	13 - 24	4	100
1221806	13	20 - 32	4	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Collarini universali multiforo

Collarini multiforo





Collarini universali multiforo

Caratteristiche

Buona:

Resistenza meccanica

Ottima:

Resistenza alla corrosione

Descrizione

Con solamente 3 misure, questi collarini si fissano su pannelli tramite viti e serrano una vasta gamma di diametri di cavi o fasci di cavi, da un minimo di Ø 6 ad un massimo di Ø 50 mm.

Materiale

Poliammide 6

Colore

Nero


Cod.	H (mm)	Ø A (mm)	Ø A1 (mm)	confezione (pz).
1221901	6 - 18	5	6	500
1221902	7.5 - 36	5.2	11	100
1221903	25 - 50	5.2	11	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Collarini regolabili mini

Collarini multiforo





Collarini regolabili mini

Caratteristiche

Buona:

Resistenza meccanica.

Ottima:

Resistenza alla corrosione.

Descrizione

Questi collarini si fissano su pannelli tramite viti, sono adatti a serraggio di cavi con Ø 4.5 - 7.5 mm.

Materiale

Poliammide 6 senza alogeni

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-20°C ÷ + 70°C


Cod.	Ø A (mm)	Ø A1 (mm)	n. fori	confezione (pz).
1222001	4.5/6	3.2	2	500
1222002	4.5/5.25/6	3.2	3	500
1222003	3/5.5/7.5	4.2	3	500

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Collarini di ancoraggio in acciaio zincato

Collarini in metallo





Collarini di ancoraggio in acciaio zincato

Caratteristiche

Questi collarini si applicano tramite vite, rappresentano la soluzione migliore e più pratica per fissare tuni e cavi anche in fasci alle pareti.
Il rivestimento in gomma rende il collarino antivibrante.
Sono dotate di placchette di rinforzo alle estremità e sono prodotti secondo la normativa DIN 3016 W1, con forma D1.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestignuente UL94-V1

Materiale

Corpo in acciaio zincato rivestito in gomma (cloroprene ignifugo)

Colore

Nero

Normative e certificazione

DIN 3016


Cod.	E (mm)	Ø A (mm)	Ø A1 (mm)	confezione (pz).
1222101	12	10	5.3	50
1222102	12	13	5.3	50
1222103	12	14	5.3	50
1222104	12	15.8	M 5	50
1222105	12	16	5.3	50
1222106	12	18.5	M 5	50
1222107	12	19	5.3	50
1222108	12	21	5.3	50
1222109	20	25	8.4	100
1222110	15	27	6.4	50
1222111	15	36	6.4	50
1222112	25	54.5	M 10	50
1222113	25	56	10.4	100
1222114	25	80	10.4	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Collarini dentati con anello di presa

Collarini dentati





Collarini dentati con anello di presa

Caratteristiche

Questi collarini possono essere riaperti e riutilizzati, Sono dotati internamente di un anello aggiuntivo che consente il preassemblaggio sui cavi o tubi prima dell'installazione definitiva.

Infiammabilità

antifiamma UL94-HB

Materiale

Poliammide 6/6

Colore

Nero

Temperatura d'uso

Max + 105°C


Cod.	H (mm)	Ø interno min - max (mm)	S (mm)	resistenza pressione max	confezione (pz)
1222201	6,4	8.7 - 10.3	2	200 psi	1000
1222202	6,4	13.5 - 15.1	2	200 psi	1000
1222203	6,4	17 - 20.6	2	200 psi	1000

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Ferma-cavi adesivi a uncino

Ferma-cavi adesivi in plastica





Ferma-cavi adesivi a uncino

Caratteristiche

Questi ferma-cavi hanno un adesivo a base di gomma, sono inidcati per il fissaggio di uno o più cavi, enche pesanti.
per ottenere una tenuta ottimale è consigliabile pulire e sgrassare la superfice su cui si vuole incollarlo.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2

Materiale

Poliammide 66

Colore

Naturale

Temperatura d'uso


Max + 120°C


Cod.	E (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	confezione (pz)
1222301	9	18	6	7	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Ferma-cavi a "C" adesivi

Ferma-cavi adesivi in plastica

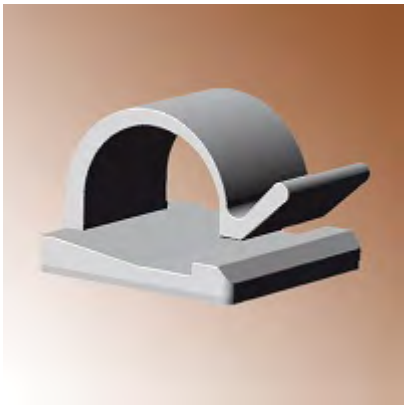



Ferma-cavi a "C" adesivi

Caratteristiche

Questi ferma-cavi si possono utilizzare per il fissaggio di uno o più cavi, anche pesanti.
Per ottenere una tenuta ottimale si consiglia di attaccarli su superfici pulite e sgrassate.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2

Materiale

Poliammide 66

Colore

Naturale

Temperatura d'uso


Max + 120°C


Cod.	E (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	confezione (pz)
1222401	15.5	16	4	4	1000
1222402	25.4	25.4	7	12	1000
1222403	32	32	12	21	1000
1222404	19	19	4.2	6	1000
1222405	27	27	8	12	1000
1222406	26	26	13	18	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Ferma-cavi adesivi con chiusura

Ferma-cavi adesivi in plastica

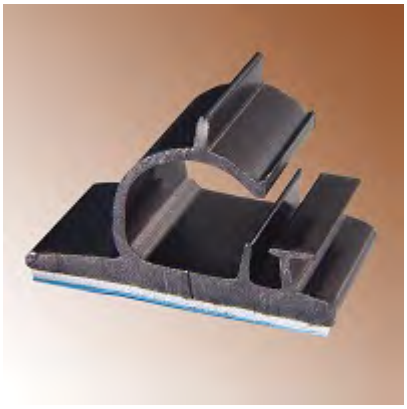



Ferma-cavi adesivi con chiusura

Caratteristiche

Questi ferma-cavi sono adatti per installazioni statiche, possono essere utilizzati con uno o più cavi e, in caso di necessità, possono essere riaperti per essere riutilizzati .
I ferma-cavi tipo WCA hanno una minor flessibilità ma una maggior tenuta dell'adesivo.
Per ottenere una tenuta ottimale si consiglia di attaccarli su una superfice pulita e sgrassata.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (WCA)

Materiale

PA 6/6 (WCA) , PVC (WCA L)

Colore

Grigio (WCA), nero (WCA L)

Temperatura d'uso

- 30°C ÷ + 60°C

Su Richiesta

Sono disponibili ferma-cavi adesivi in PVc per impegni gravosi.

Note*:


*Articolo fornibile in una versione in colore grigio e dotata di adesivo speciale per una tenuta superiore (+ 40°C ÷ + 120°C)


Cod.	colore	E (mm)	L (mm)	H (mm)	Ø interno max (mm)	Note*	confezione (pz)
1222501	grigio	18,8	15,7	8,6	4,7	-	-
1222502	nero	18,8	15,7	8,6	4,7	-	-
1222503	grigio	25,4	22,1	10,7	6,4	*	-
1222504	nero	25,4	22,1	10,7	6,4	-	-
1222505	grigio	25,4	25,4	12,7	9,5	*	-
1222506	nero	25,4	25,4	12,7	9,5	-	-
1222507	grigio	25,4	30,7	17,3	12,7	*	-
1222508	nero	25,4	30,7	17,3	12,7	-	-
1222509	grigio	29,2	36,8	25,1	19,1	-	-
1222510	nero	29,2	36,8	25,1	19,1	-	-
1222511	grigio	50,3	56,9	34,8	25,4	-	-
1222512	nero	50,3	56,9	34,8	25,4	-	-
1222513	grigio	61,5	74,9	45	38.1	-	-
1222514	nero	61,5	74,9	45	38.1	-	-

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Ferma-cavi adesivi per cavi piatti

Ferma-cavi adesivi in plastica

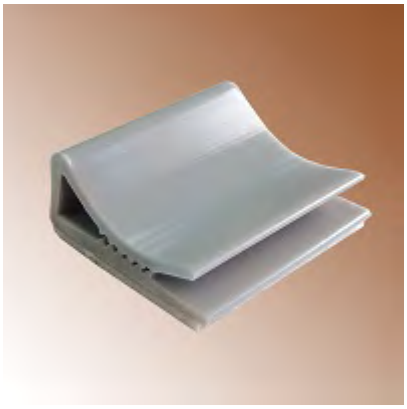



Ferma-cavi adesivi per cavi piatti

Caratteristiche

Questi ferma-cavi sono molto adatti per fissare i cavi piatti.
E' possibile inserirci fino a strati di cavi piatti e possono anche accogliere cavi tondi fino a 6 mm.
Per ottenere una tenuta ottimale si sonsiglia di attaccarli su superfici pulite e sgrassate.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB.

Materiale

H-PVC

Colore

Grigio RAL 7004

Temperatura d'uso

Max + 80°C


Cod.	E (mm)	L (mm)	H (mm)	confezione (pz)
1222601	20	25	10	1000
1222602	25	25	10	1000
1222603	28	25	10	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Clip ferma-cavi adesive

Ferma-cavi adesivi in plastica





Clip ferma-cavi adesive

Caratteristiche

Queste clip sono riapribili e sempre utilizzabili, sono adatte per legare facilmente fili e cavi.
per ottenere una tenuta ottimale si consiglia di attaccarle su superfici pulite e sgrassate.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2

Materiale

Poliammide 66

Colore

Naturale

Tempera tura d'uso

Max + 120°C

Su Richiesta

sono fornibili anche in versione senza la basetta adesiva oppure con l'innesto, per una veloce installazione nei fori.


Cod.	E (mm)	L (mm)	H (mm)	Ø interno min- max (mm)	confezione (pz)
1222701	20	20	27	7 - 9	1000
1222702	16	21	32	10 - 12	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Clip adesiva in alluminio a C

Ferma-cavi adesivi in alluminio





Clip adesiva in alluminio a "C"

Caratteristiche

Molto robuste e leggere, queste clip consentono un facile e veloce fissaggio dei cavi.
Sono molto versatili e si adattono ad ogni tipo di applicazione sia fai-da-te che industriale.
Si piegano con facilità e sono poco ingombranti, sono adatte sull'utilizzo su superfici soggette a vibrazione.
E' possibile applicarle su qualunque superfice, tra cui legno, metallo, vetro e plastica.
Per un ottimale si consiglia di applicare su superfici pulite e sgrassate.
Sono adatte a cavi tondi, sia singoli che in fasci.

Materiale

Alluminio non corrosivo, amagnetico ed a bassa conduttività elettrica.

Colore

Alluminio

Temperatura d'uso

- 40°C ÷ + 60°C


Cod.	E (mm)	L (mm)	H (mm)	Ø max di serraggio (mm)	confezione (pz)
1222801	11,1	15,9	9,5	6,3	250
1222802	15,9	19	13,9	10	250

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Clip adesiva con fibbia in alluminio

Ferma-cavi adesivi in alluminio





Clip adesiva con fibbia in alluminio

Caratteristiche

Molto robuste e leggere, queste clip consentono un facile e veloce fissaggio dei cavi.
Sono molto versatili e si adattono ad ogni tipo di applicazione sia fai-da-te che industriale.
Si piegano con facilità e sono poco ingombranti, sono adatte sull'utilizzo su superfici soggette a vibrazione.
E' possibile applicarle su qualunque superfice, tra cui legno, metallo, vetro e plastica.
Per un ottimale si consiglia di applicare su superfici pulite e sgrassate.
Sono adatte a cavi tondi, sia singoli che in fasci.
In particolare, le clip con fibbia vengono fornite piatte e, in fase di montaggio, vanno chiuse per mezzo della fibbia in modo da bloccare i cavi .

Materiale

Alluminio non corrosivo, amagnetico ed a bassa conduttività elettrica.

Colore

Alluminio

Temperatura d'uso

- 40°C ÷ + 60°C


Cod.	E1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø max di serraggio (mm)	confezione (pz)
1222901	6,4	63,5	35,8	12	13	250
1222902	8	89	44,5	16,3	19	250

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Clip in alluminio a gancio adesive

Ferma-cavi adesivi in alluminio





Clip in alluminio a gancio adesive
Caratteristiche
Molto robuste e leggere, queste clip consentono un facile e veloce fissaggio dei cavi.
Sono molto versatili e si adattono ad ogni tipo di applicazione sia fai-da-te che industriale.
Si piegano con facilità e sono poco ingombranti, sono adatte sull'utilizzo su superfici soggette a vibrazione.
E' possibile applicarle su qualunque superfice, tra cui legno, metallo, vetro e plastica.
Per un ottimale si consiglia di applicare su superfici pulite e sgrassate.
Le clip a gancio sono adatte a cavi tondi o piatti, sia singoli che in fasci.
Vengono fornite piatte e , in fase di montaggio, vanno piegate a gancio sul cavo.
Il rivestimento in poliestere le isola elettricamente.

Materiale

Alluminio non corrosivo, amagnetico ed a bassa conduttività elettrica rivestito in poliestere.

Colore

Bianco

Temperatura d'uso

- 40°C ÷ + 60°C

Su Richiesta

Le clip a gancio possono essere fornite in alluminio senza alcun rivestimento


Cod.	E (mm)	E1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	confezione (pz)
1223001	25,4	7,9	69,8	44,4	25,4	1000
1223002	16	5	41	25	16	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Clip in alluminio adesive a U

Ferma-cavi adesivi in alluminio





Clip adesiva con fibbia in alluminio

Caratteristiche

Molto robuste e leggere, queste clip consentono un facile e veloce fissaggio dei cavi.
Sono molto versatili e si adattono ad ogni tipo di applicazione sia fai-da-te che industriale.
Si piegano con facilità e sono poco ingombranti, sono adatte sull'utilizzo su superfici soggette a vibrazione.
E' possibile applicarle su qualunque superfice, tra cui legno, metallo, vetro e plastica.
Per un ottimale si consiglia di applicare su superfici pulite e sgrassate.
Sono adatte a cavi tondi, sia singoli che in fasce e in particolare, le clip a U sono adatte a cavi piatti o a nastro.

Materiale

Alluminio non corrosivo, amagnetico ed a bassa conduttività elettrica.

Colore

Alluminio

Temperatura d'uso

- 40°C ÷ + 60°C


Cod.	E (mm)	E1 (mm)	Per cavo con larghezza (mm)	confezione (pz)
1223101	12.9	9,4	12,7	1000
1223102	19,3	15.7	19	250
1223103	25,6	22.1	25.4	250
1223104	32	28.4	31.7	250
1223105	33.4	29.8	33.1	250
1223106	38.3	34.8	38.1	250
1223107	43.6	40.1	43.3	250
1223108	44.7	41.1	44.4	250
1223109	51.1	47.5	50.8	250
1223110	57.4	53.8	57.1	250
1223111	63.7	60.2	63.5	250
1223112	70.1	66.5	69.8	250
1223113	76.4	72.9	76.2	250

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Clip adesive a ponte in alluminio

Ferma-cavi adesivi in alluminio





Clip adesive a ponte in alluminio

Caratteristiche

Molto robuste e leggere, queste clip consentono un facile e veloce fissaggio dei cavi.
Sono molto versatili e si adattono ad ogni tipo di applicazione sia fai-da-te che industriale.
Si piegano con facilità e sono poco ingombranti, sono adatte sull'utilizzo su superfici soggette a vibrazione.
E' possibile applicarle su qualunque superfice, tra cui legno, metallo, vetro e plastica.
Per un ottimale si consiglia di applicare su superfici pulite e sgrassate.
Le clip a ponte sono adatte a cavi piatti o a nastro.
Vengono fornite piatte e, in fase di montaggio, possono essere applicate sia piatte sia con le due estremità rovesciate in modo da contenere il cavo.

Materiale

Alluminio non corrosivo, amagnetico ed a bassa conduttività elettrica.

Colore

Alluminio

Temperatura d'uso

- 40°C ÷ + 60°C

Su Richiesta

Le clip a gancio possono essere fornite in alluminio senza alcun rivestimento.


Cod.	E (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Per cavo con larghezza (mm)	confezione (pz)
1223201	16	51.1	29.2	25,4	250
1223202	16	58.7	36.8	33,1	250
1223203	16	68.8	47	43,3	250
1223204	16	76.4	54.6	50,8	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Spirale raggruppa-cavi in polietilene

Guaine raggruppa-cavi





Spirale ragruppa-cavi in polietilene

Caratteristiche

La spirale raggruppa-cavi si monta facilmente (anche se i cavi sono già stati cablati), è molto flessibile, si adatta alle forme irregolari e permette la fuoriuscita dei cavi tra le spire.
Offre un'ottima protezione meccanica ai fasci di cavi, per facilitare l'avvoglimento sui cavi, nelle confezioni delle spirali con diametro esterno 3, 6, 12 mm è contenuto l'utensile in plastica guida Cod.1223315, che è anche acquistabile a parte.

Materiale

Polietilene senza alogeni (escluso il colore bianco)

Colore

Nero, bianco, naturale.

Temperatura d'uso

- 50°C ÷ + 85°C

Su Richiesta

E' possibile avere la spirale nei colori arancione, rosso, giallo, blu, grigio ed in altre lunghezze.
Inoltre, può essere fornita nella versione SPIRALE DOPPIA ACCOPPIATA per offrire maggior protezione e per consentire diramazioni, ove richiesto.
E' realizzabile in polietilene senza alogeni nei colori nero o naturale (adatto per l'utilizzo all'aperto)


Cod.	specifica	colore	Ø capienza min - max (mm)	Ø B (mm)	S (mm)	confezione mt.	confezione pz.
1223301	spirale	bianco	1,5-7	3	0,75	50	-
1223302	spirale	nero	1,5-7	3	0,75	50	-
1223303	spirale	naturale	1,5-7	3	0,75	50	-
1223304	spirale	bianco	10-40	12	1.5	25	-
1223305	spirale	nero	10-40	12	1.5	25	-
1223306	spirale	naturale	10-40	12	1.5	25	-
1223307	spirale	nero	20-60	17	1.5	25	-
1223308	spirale	naturale	20-60	17	1.5	25	-
1223309	spirale	bianco	25-100	22	1.5	25	-
1223310	spirale	nero	25-100	22	1.5	25	-
1223311	spirale	naturale	25-100	22	1.5	25	-
1223312	spirale	bianco	5-20	6	1	25	-
1223313	spirale	nero	5-20	6	1	25	-
1223314	spirale	naturale	5-20	6	1	25	-
1223315	utensile	-	-	-	-	-	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Spirale raggruppa-cavi in PVC

Guaine raggruppa-cavi





Spirale ragruppa-cavi in PVC

Caratteristiche

La spirale raggruppa-cavi si monta facilmente (anche se i cavi sono già stati cablati), è molto flessibile, si adatta alle forme irregolari e permette la fuoriuscita dei cavi tra le spire.
Offre un'ottima protezione meccanica ai fasci di cavi, per facilitare l'avvoglimento sui cavi, in ogni confezione delle spirali con è contenuto l'utensile in plastica guida Cod.1223407, che è anche acquistabile a parte.

Materiale

PVC

Colore

Nero, naturale.

Temperatura d'uso

- 15°C ÷ + 80°C

Su Richiesta

E' possibile avere la spirale nei colori bianco, rosso, giallo, blu, ed in altre lunghezze.
Inoltre, può essere fornita nella versione SPIRALE DOPPIA ACCOPPIATA per offrire maggior protezione e per consentire diramazioni, ove richiesto.
E' realizzabile in polietilene senza alogeni nei colori nero o naturale (adatto per l'utilizzo all'aperto)


Cod.	specifica	colore	Ø capienza min - max (mm)	Ø B (mm)	S (mm)	confezione mt.	confezione pz.
1223401	spirale	nero	1,5-7	3	0.75	50	-
1223402	spirale	naturale	1,5-7	3	0.75	50	-
1223403	spirale	nero	5-20	6	1	25	-
1223404	spirale	naturale	5-20	6	1	25	-
1223405	spirale	nero	10-40	12	1.5	25	-
1223406	spirale	naturale	10-40	12	1.5	25	-
1223407	utensili	-	-	-	-	-	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Spirale raggruppa-cavi in polipropilene

Guaine raggruppa-cavi





Spirale raggruppa-cavi in polipropilene

Caratteristiche

La spirale raggruppa-cavi si monta facilmente (anche se i cavi sono già stati cablati), è molto flessibile, si adatta alle forme irregolari e permette la fuoriuscita dei cavi tra le spire.
Offre un'ottima protezione meccanica ai fasci di cavi ed è adatta per l'utilizzo all'aperto, per facilitare l'avvoglimento sui cavi, nelle confezioni delle spirali è contenuto l'utensile in plastica guida Cod.1223504, che è anche acquistabile a parte.

Materiale

Polipropene senza alogeni

Colore

Nero

Temperatura d'uso

- 40°C ÷ + 90°C

Su Richiesta

E' possibile avere la spirale in altre lunghezze.
Inoltre, può essere fornita nella versione SPIRALE DOPPIA ACCOPPIATA per offrire maggior protezione e per consentire diramazioni, ove richiesto.
E' realizzabile in polietilene senza alogeni nei colori nero o naturale (adatto per l'utilizzo all'aperto)


Cod.	specifica	Ø capienza min - max (mm)	Ø B (mm)	S (mm)	confezione mt.	confezione pz.
1223501	spirale	2-7	3	0,4	50	-
1223502	spirale	5-20	6	0,6	25	-
1223503	spirale	10-40	12	0,8	25	-
1223504	utensile	-	-	-	-	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Spirale raggruppa-cavi in poliammide

Guaine raggruppa-cavi





Spirale raggruppa-cavi in poliammide

Caratteristiche

La spirale raggruppa-cavi si monta facilmente (anche se i cavi sono già stati cablati), è molto flessibile, si adatta alle forme irregolari e permette la fuoriuscita dei cavi tra le spire.
Offre un'ottima protezione meccanica ai fasci di cavi ed è adatta per l'utilizzo all'aperto, per facilitare l'avvoglimento sui cavi, nelle confezioni delle spirali è contenuto l'utensile in plastica guida Cod.1223604, che è anche acquistabile a parte.

Infiammabilità

Antifiamma UL-94HB

Materiale

Poliammide senza alogeni

Colore

Nero

Temperatura d'uso

- 40°C ÷ + 120°C

Su Richiesta

E' possibile avere la spirale in altre lunghezze.
Inoltre, può essere fornita nella versione SPIRALE DOPPIA ACCOPPIATA per offrire maggior protezione e per consentire diramazioni, ove richiesto.
E' realizzabile in polietilene senza alogeni nei colori nero o naturale (adatto per l'utilizzo all'aperto)


Cod.	specifica	Ø capienza min - max (mm)	Ø B (mm)	S (mm)	confezione mt.	confezione pz.
1223601	spirale	2-7	3	0.4	50	-
1223602	spirale	5-20	6	0.6	25	-
1223603	spirale	10-40	12	0.8	25	-
1223604	utensile	-	-	-	-	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Spirale raggruppa-cavi in PTFE

Guaine raggruppa-cavi





Spirale raggruppa-cavi in poliammide

Caratteristiche

La spirale raggruppa-cavi si monta facilmente (anche se i cavi sono già stati cablati), è molto flessibile, si adatta alle forme irregolari e permette la fuoriuscita dei cavi tra le spire.
Offre un'ottima protezione meccanica ai fasci di cavi ed è resistente alle temperature estreme, per facilitare l'avvoglimento sui cavi, nelle confezioni delle spirali è contenuto l'utensile in plastica guida Cod.1223703, che è anche acquistabile a parte.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V0

Materiale

PTFE

Colore

Naturale

Temperatura d'uso

- 200°C ÷ + 260°C

Su Richiesta

E' possibile avere la spirale in altre lunghezze.
Inoltre, può essere fornita nella versione SPIRALE DOPPIA ACCOPPIATA per offrire maggior protezione e per consentire diramazioni, ove richiesto.
E' realizzabile in polietilene senza alogeni nei colori nero o naturale (adatto per l'utilizzo all'aperto)


Cod.	specifica	Ø capienza min - max (mm)	Ø B (mm)	S (mm)	confezione mt.	confezione pz.
1223701	spirale	2-7	3	0,5	10	-
1223702	spirale	5-20	6	0,75	10	-
1223703	utensile	-	-	-	-	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guaina raggruppa-cavi Zip

Guaine raggruppa-cavi





Guaina raggruppa-cavi "Zip"

Caratteristiche

Buona:

buona resistenza ai raggi UV, all'alcool, ai combustibili, ai grassi , agli olii minerali ed alle benzine.

Descrizione:

La guaina può essere piegata in ogni direzione, permette la fuoriuscita dei cavi in qualunque punto e può essere facilmente rimossa e riutilizzata successivamente .

Viene generalmente utilizzata nelle installazioni meccaniche ed elettriche, nella costruzione di macchinari e nei quadri di controllo ed ha un'ottimo rapporto qualità prezzo.

E' particolarmente flessibile, questa guaina è indicata per il raggruppamento e la protezione del cablaggio sia in installazioni fisse che mobili (movimenti continui).

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

Polipropene

Colore

nero, argento, grigio chiaro, bianco

Temperatura d'uso

-30°C ÷ + 85°C

Su Richiesta

Per quantità, le guaine con diametro 15, 20 e 25 possono essere fornite con lunghezza di 2 mt.

Cod.	specifica	colore	Ø nominale (mm)	spessore (mm)	Ø capienza max (mm)	confezione mt.	confezione pz.
1223801	guaina	nero	8	0.8	10	100	-
1223802	guaina	bianco	8	0.8	10	100	-
1223803	guaina	grigio chiaro	8	0.8	10	100	-
1223804	guaina	argento	8	0.8	10	100	-
1223805	guaina	nero	15	0.8	16	50	-
1223806	guaina	bianco	15	0.8	16	50	-
1223807	guaina	grigio chiaro	15	0.8	16	50	-
1223808	guaina	argento	15	0.8	16	50	-
1223809	guaina	nero	20	0.9	23	30	-
1223810	guaina	bianco	20	0.9	23	30	-
1223811	guaina	grigio chiaro	20	0.9	23	30	-
1223812	guaina	argento	20	0.8	23	30	-
1223813	guaina	nero	25	1	25	20	-
1223814	guaina	bianco	25	1	25	20	-
1223815	guaina	grigio chiaro	25	1	25	20	-
1223816	guaina	argento	25	1	25	20	-
1223817	guaina	nero	32	1.3	32	15	-
1223818	guaina	bianco	32	1.3	32	15	-
1223819	guaina	grigio chiaro	32	1.3	32	15	-
1223820	guaina	argento	32	1.3	32	15	-
1223821	utensile	-	-	-	-	-	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1223822	utensile	-	-	-	-	-	1
1223823	utensile	-	-	-	-	-	1
1223824	utensile	-	-	-	-	-	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Basette per cinturini

Basette per cinturini adesive



Basette per cinturini

Caratteristiche

Queste basette adesive si utilizzano per il fissaggio tramite cinturini.
Le basetta P-3 è monodirezionale , mentre le altre sono bidirezionali, ovvero con la possibilità di inserire i cinturini sia oriizzontalmente che verticalmente.
Per una maggiore tenuta antistrappo, hanno la possibilità di essere fissate con viti (possibilmente viti a testa sfasata) .
La basetta P-5 è l'unica a non essere dotata di alcun foro per vite, mentre la P-4 possiede 2 fori laterali (vedi immagine).
Per ottenere una tenuta ottimale si consiglia di attaccare le basette su superfici pulite e sgrassate.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB (P-1 e P-2) antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (P-3 e P-4)

Materiale

ABS (P-1 e P-2), PA 66 (P-3 e P-4), PA (P-5)

Colore

Naturale o nero

Temperatura d'uso

- 10°C ÷ + 60°C (P-1 e P-2) Max +120°C (P-3 e P-4) - 40°C ÷ + 85°C (P-5)


Cod.	specifica	L (mm)	H (mm)	Ø A (mm)	K (mm)	confezione pz.
1223901	nero	19	5	4.1	4	100
1223902	naturale	19	5	4.1	4	100
1223903	nero	27	6.5	4.8	6	100
1223904	naturale	27	6.5	4.8	6	100
1223905	naturale	25.4	6	4.2	8.2	1000
1223906	nero	19.4	4	3.2	4.7	1000
1223907	naturale	19.4	4	3.2	4.7	1000
1223908	nero	12.7	3.2	-	3.2	100
1223909	naturale	12.7	3.2	-	3.2	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Basette per fissaggio con vite

Basette per cinturini per fissaggio a vite





Basette per fissaggio con vite

Caratteristiche

Queste basette sono adatte per i fissaggi su apparecchiature in movimento.
Si fissano per mezzo di vite sul pannello ed hanno una forma concava per un appoggio stabile dei cavi.

Materiale

Poliammide 66

Colore

Naturale o nero

Temperatura d'uso

-40°C ÷ 85°C (con punte fino a + 110°C)

Cod.	colore	E (mm)	L (mm)	H (mm)	Ø A (mm)	K (mm)	Note*	confezione (pz)
1224001	naturale	9.5	15	7	3.5	5	-	100
1224002	nero	9.5	15	7	3.5	5	-	100
1224003	naturale	12	17	8	4.3	5.1	*	1000
1224004	nero	12	17	8	4.3	5.1	*	1000
1224005	naturale	14.6	22.5	11	5	9.3	-	100
1224006	nero	14.6	22.5	11	5	9.3	-	100
1224007	naturale	16	23	9.7	6.2	9	*	1000
1224008	nero	16	23	9.7	6.2	9	*	1000

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Pinza per cinturini con corpo in resina

Pinze per cinturini



Pinza per cinturini con corpo in resina

Caratteristiche

Questa pinza è adatta a cinturini con larghezza da 3.6 mm a 4.8 mm, possiede il corpo in resina speciale rinforzata e le parti meccaniche in acciaio. E' dotata di una rotella per la regolazione della tensione di sistema di serraggio e di sistema di taglio automatico.

Cod.	colore	confezione (mm)
1224101	blu	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Pinza per cinturini con corpo in acciaio

Pinza per cinturini



Pinze per cinturini

Caratteristiche

Questa pinza è adatta ai cinturini con larghezza 2.2 mm a 4.8 mm.

E' realizzata in acciaio verniciato ed è dotata sia di rotella per la regolazione della tensione di serraggio che di sistema di taglio automatico.

Cod.	colore	confezione (mm)
1224201	rosso	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Pinza per cinturini larghi

Pinze per cinturini



Pinza per cinturini larghi

Caratteristiche

Questa pinza è realizzata in acciaio verniciato.
Essendo capace di stringere cinturini con larghezza fino a 9.5 mm, si rende particolarmente adatta ai CINTURINI DI INSTALLAZIONE LARGHI.
E' dotata di tensionamento manuale e di leva per il taglio dei cinturini .

Cod.	colore	confezione (mm)
1224301	rosso	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


Caratteristiche: Fascette realizzate con nastro pieno e bordi arrotondati, per evitare danneggiamenti alle tubazioni. La conformazione del carrello portavite garantisce una distribuzione uniforme della forza applicata radialmente. Sul nastro sono indicati chiaramente il materiale con il quale è realizzata la fascetta e il campo di serraggio.


Materiale: W1,W2,W3,W4,W5.

Su Richiesta: Diametri superiori.

Impieghi: Produzione di veicoli a 2 e 4 ruote, veicoli speciali, macchine agricole, imbarcazioni, impiantistica ed applicazioni industriali in genere.



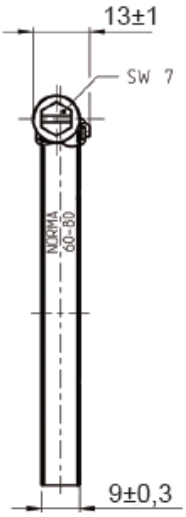

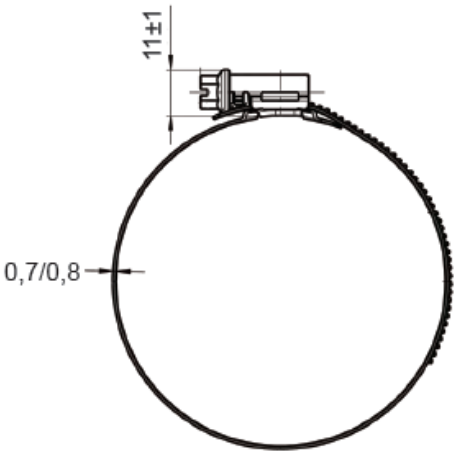

	W1	W2	W3	W4	W5
Vite Phillips SW 7 	•	•			
Vite taglio cacciavite SW 7 			•	•	•
Banda liscia 	•				
Banda stampata 		•	•	•	•



Cacciavite flessibile

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Codice articolo					Campo Ø		Coppia serraggio consigliata
W1	W2	W3	W4	W5			
					mm	pz	Nm
F.100.001.1936	-	-	-	-	8-12	100	2.5
-	F.100.025.1936	F.100.048.1936	-	-	8-16	100	3
F.100.003.1936	-	-	F.100.072.1936	F.100.095.1936	10-16	100	
F.100.004.1936	-	-	-	-	12-18	100	
-	F.100.028.1936	F.100.051.1936	F.100.074.1936	F.100.097.1936	12-20	100	
F.100.006.1936	F.100.029.1936	F.100.052.1936	F.100.075.1936	F.100.098.1936	12-22	100	
F.100.007.1936	F.100.030.1936	F.100.053.1936	F.100.076.1936	F.100.099.1936	16-27	100	
F.100.008.1936	F.100.031.1936	F.100.054.1936	F.100.077.1936	F.100.100.1936	20-32	100	
F.100.009.1936	F.100.032.1936	F.100.055.1936	F.100.078.1936	F.100.101.1936	23-35	100	
F.100.010.1936	F.100.033.1936	F.100.056.1936	F.100.079.1936	F.100.102.1936	25-40	100	
F.100.011.1936	F.100.034.1936	F.100.057.1936	F.100.080.1936	F.100.103.1936	30-45	100	
F.100.012.1936	F.100.035.1936	F.100.058.1936	F.100.081.1936	F.100.104.1936	35-50	50	
F.100.013.1936	F.100.036.1936	F.100.059.1936	F.100.082.1936	F.100.105.1936	40-60	50	
F.100.014.1936	F.100.037.1936	F.100.060.1936	F.100.083.1936	F.100.106.1936	50-70	50	
F.100.015.1936	F.100.038.1936	F.100.061.1936	F.100.084.1936	F.100.107.1936	60-80	25	
F.100.016.1936	F.100.039.1936	F.100.062.1936	F.100.085.1936	F.100.108.1936	70-90	25	
F.100.017.1936	F.100.040.1936	F.100.063.1936	F.100.086.1936	F.100.109.1936	80-100	25	
F.100.018.1936	F.100.041.1936	F.100.064.1936	F.100.087.1936	F.100.110.1936	90-110	25	
F.100.019.1936	F.100.042.1936	F.100.065.1936	F.100.088.1936	F.100.111.1936	100-120	sciolte	
F.100.020.1936	F.100.043.1936	-	F.100.089.1936	F.100.112.1936	110-130	sciolte	
F.100.021.1936	F.100.044.1936	-	F.100.090.1936	F.100.113.1936	120-140	sciolte	
F.100.022.1936	F.100.045.1936	-	F.100.091.1936	F.100.114.1936	130-150	sciolte	
F.100.023.1936	F.100.046.1936	-	F.100.092.1936	F.100.115.1936	140-160	sciolte	

TIPO	MATERIALI
W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.
W2	Nastro e cassetto in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430. Vite in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.
W3	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430.
W4	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4301/AISI 304.
W5	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4401/AISI 316.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


Caratteristiche: Fascette realizzate con nastro pieno e bordi arrotondati, per evitare danneggiamenti alle tubazioni. La conformazione del carrello portavite garantisce una distribuzione uniforme della forza applicata radialmente. Sul nastro sono indicati chiaramente il materiale con il quale è realizzata la fascetta e il campo di serraggio.


Materiale: W1,W2,W3,W4,W5.

Su Richiesta: Diametri superiori.

Impieghi: Produzione di veicoli a 2 e 4 ruote, veicoli speciali, macchine agricole, imbarcazioni, impiantistica ed applicazioni industriali in genere.



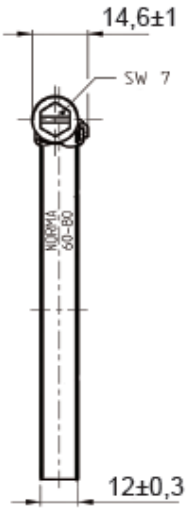

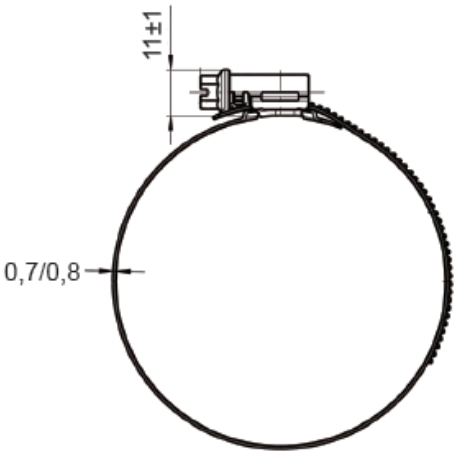

	W1	W2	W3	W4	W5
Vite Phillips SW 7 	•	•			
Vite taglio cacciavite SW 7 			•	•	•
Banda liscia 	•	•	•		
Banda stampata 				•	•



Cacciavite flessibile

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Codice articolo					Campo ø		Coppia serraggio consigliata
W1	W2	W3	W4	W5			
					mm	pz	Nm
F.100.116.1936	F.100.145.1936	F.100.174.1936	F.100.203.1936	F.100.232.1936	16-27	50	
F.100.117.1936	F.100.146.1936	F.100.175.1936	F.100.204.1936	F.100.233.1936	20-32	50	
-	-	-	F.100.205.1936	F.100.234.1936	23-35	50	
F.100.119.1936	F.100.148.1936	F.100.177.1936	F.100.206.1936	F.100.235.1936	25-40	50	
F.100.120.1936	F.100.149.1936	F.100.178.1936	F.100.207.1936	F.100.236.1936	30-45	50	
F.100.121.1936	F.100.150.1936	F.100.179.1936	F.100.208.1936	F.100.237.1936	35-50	50	
F.100.122.1936	F.100.151.1936	F.100.180.1936	F.100.209.1936	F.100.238.1936	40-60	25	
F.100.123.1936	F.100.152.1936	F.100.181.1936	F.100.210.1936	F.100.239.1936	50-70	25	
F.100.124.1936	F.100.153.1936	F.100.182.1936	F.100.211.1936	F.100.240.1936	60-80	25	
F.100.125.1936	F.100.154.1936	F.100.183.1936	F.100.212.1936	F.100.241.1936	70-90	25	
F.100.126.1936	F.100.155.1936	F.100.184.1936	F.100.213.1936	F.100.242.1936	80-100	sciolte	
F.100.127.1936	F.100.156.1936	F.100.185.1936	F.100.214.1936	F.100.243.1936	90-110	sciolte	
F.100.128.1936	F.100.157.1936	F.100.186.1936	F.100.215.1936	F.100.244.1936	100-120	sciolte	
F.100.129.1936	F.100.158.1936	F.100.187.1936	F.100.216.1936	F.100.245.1936	110-130	sciolte	
F.100.130.1936	F.100.159.1936	F.100.188.1936	F.100.217.1936	F.100.246.1936	120-140	sciolte	5
F.100.131.1936	F.100.160.1936	F.100.189.1936	F.100.218.1936	F.100.247.1936	130-150	sciolte	
F.100.132.1936	F.100.161.1936	F.100.190.1936	F.100.219.1936	F.100.248.1936	140-160	sciolte	
F.100.133.1936	F.100.162.1936	F.100.191.1936	F.100.220.1936	F.100.249.1936	150-170	sciolte	
F.100.134.1936	F.100.163.1936	F.100.192.1936	F.100.221.1936	F.100.250.1936	160-180	sciolte	
F.100.135.1936	-	F.100.193.1936	F.100.222.1936	F.100.251.1936	170-190	sciolte	
F.100.136.1936	-	F.100.194.1936	F.100.223.1936	F.100.252.1936	180-200	sciolte	
F.100.137.1936	-	F.100.195.1936	F.100.224.1936	F.100.253.1936	190-210	sciolte	
F.100.138.1936	-	-	-	-	200-220	sciolte	
F.100.139.1936	-	-	-	-	210-230	sciolte	
F.100.140.1936	-	-	-	-	220-240	sciolte	
F.100.141.1936	-	-	-	-	230-250	sciolte	
F.100.142.1936	-	-	-	-	240-260	sciolte	
F.100.143.1936	-	-	-	-	250-270	sciolte	
F.100.144.1936	-	-	-	-	260-280	sciolte	

TIPO	MATERIALI
W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.
W2	Nastro e cassetto in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430. Vite in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.
W3	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430.
W4	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4301/AISI 304.
W5	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4401/AISI 316.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Fascette a vite senza fine con settore di compensazione - NASTRO 9 e 12 mm

Caratteristiche: Fascetta prodotta per risolvere il problema della dilatazione o restringimento dei manicotti sotto effetto di escursione termica. Grazie al suo speciale settore elastico montato sulla fascia compensa tali escursioni del manicotto garantendo la tenuta costante alla coppia di montaggio utilizzata.
Materiale: W3.





Codice articolo	Campo Ø		Larghezza fascia
W3	mm	pz	mm
F.100.261.1936	8-16	100	9
F.100.262.1936	12-22	100	
F.100.263.1936	16-27	100	
F.100.264.1936	20-32	100	
F.100.265.1936	25-40	100	
F.100.266.1936	32-50	50	
F.100.267.1936	40-60	50	
F.100.268.1936	50-70	25	
F.100.269.1936	60-80	25	
F.100.270.1936	70-90	25	
F.100.271.1936	16-27	50	12
F.100.272.1936	23-35	50	
F.100.273.1936	30-45	50	
F.100.274.1936	35-50	50	
F.100.275.1936	40-60	25	
F.100.276.1936	50-70	25	
F.100.277.1936	60-80	25	
F.100.278.1936	70-90	25	
F.100.279.1936	80-100	20	
F.100.280.1936	90-110	20	
F.100.281.1936	110-130	20	

Fascia carrello e vite: AISI 430


Settore elastico AISI 304

TIPO	MATERIALE
W3	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Fascette stringitubo a vite senza fine DIN 3017 - NASTRO 5 mm

Caratteristiche: Fascette indicate per tubi di piccole dimensioni e ove è necessario utilizzare una fascetta flessibile e dai minimi ingombri, e per applicazioni che necessitano di una bassa coppia di serraggio.
Materiale: W2B con vite e carrello in acciaio al carbonio elettrozincato e nastro in acciaio inox SS2320/AISI 430.

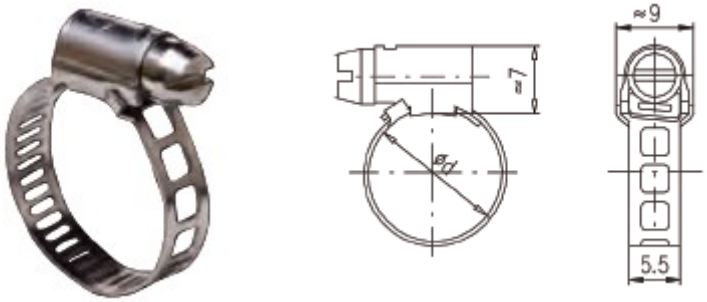

Codice articolo	Campo ø		Coppia serraggio consigliata
W2B	mm	pz	Nm
F.100.282.1936	7-11	100	1.5
F.100.283.1936	9-14	100	
F.100.284.1936	10-19	100	

TIPO	MATERIALE
W2B	Nastro in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430. Cassetto e vite in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Fascette stringitubo a vite senza fine DIN 3017 - NASTRO 7.5 mm

Caratteristiche: Nella gamma delle fascette è compresa la versione con nastro da 7,5 mm, indicate per tutte le applicazioni ove sono previsti tubi di piccole dimensioni e ove è necessario utilizzare una fascetta flessibile e dagli ingombri ridotti.
Materiale: W2.



Vite esagonale chiave 6 mm

Codice articolo	Campo ø		Coppia serraggio consigliata
W2	mm	pz	Nm
F.100.285.1936	8-12	100	2.5
F.100.286.1936	10-16	100	
F.100.287.1936	12-18	100	

TIPO	MATERIALE
W2	Nastro e cassetto in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430. Vite in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Collari a vite per impieghi non gravosi DIN 3017 - NASTRO 9 mm

Codice articolo		Campo Ø		Coppia serraggio consigliata
W1	W4	mm	pz	Nm
F.100.288.1936	F.100.302.1936	6.5-7.5	150	1.5
F.100.289.1936	F.100.303.1936	7.5-8.5	150	
F.100.290.1936	F.100.304.1936	8.5-9.5	150	
F.100.291.1936	F.100.305.1936	9.5-11	150	
F.100.292.1936	F.100.306.1936	10.5-12	150	
F.100.293.1936	F.100.307.1936	11.5-13	150	
F.100.294.1936	F.100.308.1936	12.5-14	150	
F.100.295.1936	F.100.309.1936	13.5-15	150	
F.100.296.1936	F.100.310.1936	14.5-16	150	
F.100.297.1936	F.100.311.1936	15-17	150	
F.100.298.1936	F.100.312.1936	16-18	150	
F.100.299.1936	F.100.313.1936	17-19	150	
F.100.300.1936	F.100.314.1936	18-20	150	
F.100.301.1936	F.100.315.1936	19-21	150	

Caratteristiche: I collarini sono indicati per tubi in gomma o PVC e per applicazioni ove non è prevista un'elevata coppia di serraggio.
Materiale: W1, W4.
Su richiesta: Diametri superiori fino a 120 mm.



Vite esagonale chiave 7 mm

TIPO	MATERIALE
W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.
W4	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4301/AISI 304.

Collari a vite per impieghi non gravosi DIN 3017 - NASTRO 9 mm

Codice articolo	Campo Ø	
W1	mm	pz
F.100.316.1936	6-8	100
F.100.317.1936	7-9	100
F.100.318.1936	8-10	100
F.100.319.1936	9-11	100
F.100.320.1936	10-12	100
F.100.321.1936	11-13	100
F.100.322.1936	12-14	100
F.100.323.1936	13-15	100
F.100.324.1936	14-16	100
F.100.325.1936	15-17	100
F.100.326.1936	16-18	100
F.100.327.1936	17-19	100
F.100.328.1936	19-21	100

Caratteristiche: Collari stringitubo per montaggio su diametri nominali fissi. Sono consigliati per impieghi non gravosi e sono particolarmente adatti per chiudere i tubi carburante.
Materiale: W1.
Su richiesta: Diametri superiori fino a 120 mm.



Vite esagonale chiave 7 mm

TIPO	MATERIALE
W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Fascette stringitubo a vite senza fine STANDARD SAE - NASTRO 15.8 e 14.3mm

Caratteristiche: Fascette impiegate su tubazioni che, a causa delle variazioni di temperatura, ambientali o di processo, possono essere soggette a fenomeni di aumento e riduzione del diametro, con conseguente perdita di fluidi. Grazie alla serie di molle a tazza di cui sono dotate, questo tipo di fascette, a differenza delle normali fascette stringitubo, sono in grado di contrastare questo fenomeno compensando dinamicamente le variazioni diametrali delle tubazioni.
Materiale: W4* vite zincata.
Su richiesta: versione completamente in acciaio inox AISI 304 (W4).



Fascetta con nastro di 15.8 mm: vite esagonale chiave 10 mm

Fascetta con nastro di 14.3 mm: vite esagonale chiave 8 mm

Codice articolo	Campo Ø		Coppia serraggio consigliata	Larghezza fascia
W4*	mm	pz	Nm	mm
F.100.329.1936	23-45	50	12	15.8
F.100.330.1936	32-54	50		
F.100.331.1936	45-67	50		
F.100.332.1936	57-79	50		
F.100.333.1936	70-92	50		
F.100.334.1936	83-105	50		
F.100.335.1936	95-118	50		
F.100.336.1936	108-130	50		
F.100.337.1936	121-143	50		
F.100.338.1936	133-156	25		
F.100.339.1936	146-168	25		
F.100.340.1936	159-181	25		
F.100.341.1936	172-194	25		
F.100.342.1936	184-206	25		
F.100.343.1936	197-219	25		
F.100.344.1936	210-232	25		
F.100.345.1936	13-23	50	6.5	14.3
F.100.346.1936	14-27	50		
F.100.347.1936	17-32	50		
F.100.348.1936	21-38	50		
F.100.349.1936	21-44	50		

TIPO	MATERIALE
W4	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4301/AISI 304.
W4*	Componenti in acciaio inossidabile 1.4301/AISI 304 e vite zincata.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Fascette stringitubo a vite senza fine STANDARD SAE (made in U.S.A.) - NASTRO 15.8 mm

Caratteristiche: Fascette progettate e realizzate per assicurare un'elevata coppia di serraggio, superiore alle normali fascette stringitubo. La robustezza e la conformazione del carrello porta vite "quadra-lock" e la vite costantemente in presa su otto filetti della cremagliera rendono questa serie indicata per applicazioni particolarmente gravose (pressioni e vibrazioni). Il nastro è dotato di una protezione interna - "liner" - che preserva l'integrità della superficie esterna del tubo.

Materiale: Nastro e carrello AISI 304 e vite AISI 410.

Su richiesta: Versione in acciaio inox AISI 316 (W5).



Vite esagonale chiave 8 mm

Codice articolo	Campo ø		Coppia serraggio consigliata
	mm	pz	Nm
F.100.350.1936	25-45	100	12
F.100.351.1936	32-54	100	
F.100.352.1936	45-67	50	
F.100.353.1936	57-79	50	
F.100.354.1936	70-92	50	
F.100.355.1936	83-105	25	
F.100.356.1936	95-118	25	
F.100.357.1936	108-130	sciolte	
F.100.358.1936	121-143	sciolte	
F.100.359.1936	133-156	sciolte	
F.100.360.1936	146-168	sciolte	
F.100.361.1936	159-181	sciolte	
F.100.362.1936	172-194	sciolte	
F.100.363.1936	184-206	sciolte	
F.100.364.1936	197-219	sciolte	
F.100.365.1936	210-232	sciolte	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Fascette stringitubo a vite senza fine STANDARD SAE (made in U.S.A.) - NASTRO 14.3 mm

Caratteristiche: Fascette realizzate con nastro perforato che, in combinazione con il disegno del carrello portavite “quadra-lock”, assicurano un tensionamento ottimale della fascetta per evitare possibili allentamenti in caso di forti sollecitazioni. La sella del carrello portavite ha dimensioni particolarmente ridotte per assicurare la completa aderenza della fascetta alla circonferenza della tubazione, evitando fenomeni di ovalizzazioni in presenza di piccoli diametri (tubi con diametro inferiore a circa 30 mm).
Materiale: W2, W4.
Impieghi: Sono utilizzate nella produzione di veicoli a motore, nautica, industria chimica e alimentare.

Codice articolo		Campo Ø		Coppia serraggio consigliata
W2	W4			
		mm	pz	Nm
F.100.366.1936	F.100.376.1936	11-20	10	6
F.100.367.1936	F.100.377.1936	13-23	10	
F.100.368.1936	F.100.378.1936	14-27	10	
F.100.369.1936	F.100.379.1936	17-32	10	
F.100.370.1936	F.100.380.1936	21-38	10	
F.100.371.1936	F.100.381.1936	21-44	10	
F.100.372.1936	F.100.382.1936	27-51	10	
F.100.373.1936	F.100.383.1936	33-57	10	
F.100.374.1936	F.100.384.1936	40-64	10	
F.100.375.1936	F.100.385.1936	46-70	10	



Vite esagonale chiave 8 mm

TIPO	MATERIALE
W2	Nastro e cassetto in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430. Vite in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.
W4	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4301/AISI 304.

Fascette stringitubo a vite senza fine STANDARD SAE (made in U.S.A.) - NASTRO 14.3 mm

Caratteristiche: Fascette realizzate con nastro perforato e grazie alle contenute dimensioni del carrello portavite sono facilmente utilizzabili in spazi ridotti, ideali per applicazioni su piccoli diametri (tubi carburante, tubi aria ecc..)

Codice articolo	Campo Ø		Coppia serraggio consigliata
W2			
	mm	pz	Nm
F.100.386.1936	5.6-16	10	2
F.100.387.1936	11-20	10	
F.100.388.1936	13-23	10	



Vite esagonale chiave 6 mm

TIPO	MATERIALE
W2	Nastro e cassetto in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430. Vite in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Fascette stringitubo a vite senza fine ad elevata tenuta - NASTRO 9 e 12 mm

Caratteristiche: La fascetta è prodotta secondo la normativa BS5315 e riporta il marchio Kitemark di approvazione sulla fascia. Questo tipo di fascetta è realizzata con macchine automatiche di alta tecnologia ed ha la fascia in acciaio zincato lucido. Presenta una alta coppia di serraggio che garantisce la tenuta esente da perdite, resistenza alla corrosione di almeno tre volte superiore ai normali acciai zincati. Viene prodotta con un processo ad elevato controllo qualitativo.
Materiale: Fascia e carrello –Aluzink– ad alta resistenza alla corrosione con trattamento supplementare di lucidatura e vite in acciaio zincato.

Codice articolo	Campo ø		Coppia serraggio consigliata	Larghezza fascia
W1	mm	pz	Nm	mm
F.100.389.1936	9.5-12	50	3	9
F.100.390.1936	11-16	50		
F.100.391.1936	13-20	50		
F.100.392.1936	16-22	50	3	12
F.100.393.1936	18-25	50		
F.100.394.1936	22-30	50	4	
F.100.395.1936	25-35	50		
F.100.396.1936	30-40	50		
F.100.397.1936	35-45	50		
F.100.398.1936	35-50	50	7	
F.100.399.1936	40-55	50		
F.100.400.1936	45-60	50		
F.100.401.1936	55-70	50	8	
F.100.402.1936	60-80	50		
F.100.403.1936	70-90	50		
F.100.404.1936	85-100	50		
F.100.405.1936	90-120	sciolte		
F.100.406.1936	110-140	sciolte		
F.100.407.1936	130-160	sciolte		
F.100.408.1936	150-180	sciolte		
F.100.409.1936	175-205	sciolte		
F.100.410.1936	200-230	sciolte		
F.100.411.1936	225-255	sciolte		
F.100.412.1936	250-280	sciolte		
F.100.413.1936	275-305	sciolte		



TIPO	MATERIALE
W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: Le fascette sono realizzate con nastro pieno e bordi arrotondati, per evitare danneggiamenti alle tubazioni. La conformazione del carrello portavite garantisce una distribuzione uniforme della forza applicata radialmente.
Materiale: W2, W4.
Impieghi: consigliate per applicazioni industriali in generale.



Codice articolo		Campo Ø			Coppia serraggio consigliata
W2	W4		W2	W4	
		mm	pz	pz	Nm
F.100.414.1936	F.100.428.1936	8-12	1000	500	3
F.100.415.1936	F.100.429.1936	10-16	1000	500	
F.100.416.1936	F.100.430.1936	12-22	1000	500	
F.100.417.1936	F.100.431.1936	16-27	1000	500	
F.100.418.1936	F.100.432.1936	20-32	1000	500	
F.100.419.1936	F.100.433.1936	23-35	1000	500	
F.100.420.1936	F.100.434.1936	25-40	1000	500	
F.100.421.1936	F.100.435.1936	30-45	1000	500	
F.100.422.1936	F.100.436.1936	32-50	500	250	
F.100.423.1936	F.100.437.1936	40-60	500	250	
F.100.424.1936	F.100.438.1936	50-70	500	250	
F.100.425.1936	F.100.439.1936	60-80	250	100	
F.100.426.1936	F.100.440.1936	70-90	250	100	
F.100.427.1936	F.100.441.1936	80-100	250	100	

Vite esagonale chiave 7 mm

TIPO	MATERIALE
W2	Nastro e cassetto in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430. Vite in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.
W4	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4301/AISI 304.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: Le fascette sono realizzate con nastro pieno e bordi arrotondati, per evitare danneggiamenti alle tubazioni. La conformazione del carrello portavite garantisce una distribuzione uniforme della forza applicata radialmente.
Materiale: W2, W4.
Impieghi: consigliate per applicazioni industriali in generale.



Codice articolo		Campo Ø			Coppia serraggio consigliata
W2	W4		W2	W4	
		mm	pz	pz	Nm
F.100.442.1936	F.100.457.1936	16-27	1000	500	5
F.100.443.1936	F.100.458.1936	20-32	1000	500	
F.100.444.1936	F.100.459.1936	23-35	1000	500	
F.100.445.1936	F.100.460.1936	25-40	1000	500	
F.100.446.1936	F.100.461.1936	30-45	1000	500	
F.100.447.1936	F.100.462.1936	32-50	500	250	
F.100.448.1936	F.100.463.1936	40-60	500	250	
F.100.449.1936	F.100.464.1936	50-70	250	100	
F.100.450.1936	F.100.465.1936	60-80	250	100	
F.100.451.1936	F.100.466.1936	70-90	250	100	
F.100.452.1936	F.100.467.1936	80-100	250	100	
F.100.453.1936	F.100.468.1936	90-110	250	100	
F.100.454.1936	F.100.469.1936	100-120	250	100	
F.100.455.1936	F.100.470.1936	110-130	250	100	
F.100.456.1936	F.100.471.1936	120-140	250	100	

Vite esagonale chiave 7 mm

TIPO	MATERIALE
W2	Nastro e cassetto in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430. Vite in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.
W4	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4301/AISI 304.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: La fascetta 9 mm è realizzata con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo. Aggraffatura del cassetto all'anello con punto di saldatura per garantire un'efficace tenuta. Questa fascetta ha un'elevata flessibilità nell'adattamento alla circonferenza del tubo ed è indicata per tutte le applicazioni industriali.

Materiale: W2B, W4.

Impieghi: consigliate per applicazioni industriali in generale.

Vite esagonale chiave 7 mm





Disponibile anche in scatole di plastica

Codice articolo		Campo Ø		Coppia serraggio consigliata
W2B	W4			
		mm	pz	Nm
F.100.472.1936	F.100.493.1936	8-16	100	
F.100.473.1936	F.100.494.1936	8-14	100	
F.100.474.1936	F.100.495.1936	10-17	100	
F.100.475.1936	F.100.496.1936	12-20	100	
F.100.476.1936	F.100.497.1936	12-22	100	
F.100.477.1936	F.100.498.1936	15-25	100	
F.100.478.1936	F.100.499.1936	16-27	100	
F.100.479.1936	F.100.500.1936	20-32	100	
F.100.480.1936	F.100.501.1936	25-40	100	
F.100.481.1936	F.100.502.1936	25-45	50	
F.100.482.1936	F.100.503.1936	32-50	50	3
F.100.483.1936	F.100.504.1936	40-60	50	
F.100.484.1936	F.100.505.1936	50-70	25	
F.100.485.1936	F.100.506.1936	60-80	25	
F.100.486.1936	F.100.507.1936	70-90	25	
F.100.487.1936	F.100.508.1936	80-100	25	
F.100.488.1936	F.100.509.1936	90-110	25	
F.100.489.1936	F.100.510.1936	100-120	25	
F.100.490.1936	F.100.511.1936	110-130	25	
F.100.491.1936	F.100.512.1936	120-140	25	
F.100.492.1936	F.100.513.1936	140-160	25	

TIPO	MATERIALE
W2B	Nastro in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430. Cassetto e vite in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.
W4	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4301/AISI 304.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: La fascetta 12 mm è realizzata con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo. Aggraffatura del cassetto all'anello con doppio punto di saldatura per garantire un'efficace tenuta.

Materiale: W2B, W4.

Impieghi: fascetta indicata per applicazioni esigenti di alta capacità di serraggio e di tenuta.

Codice articolo		Campo ø		Coppia serraggio consigliata
W2B	W4			
		mm	pz	Nm
F.100.514.1936	F.100.544.1936	15-25	50	
F.100.515.1936	F.100.545.1936	19-28	50	
F.100.516.1936	F.100.546.1936	20-32	50	
F.100.517.1936	F.100.547.1936	25-40	50	
F.100.518.1936	F.100.548.1936	25-45	50	
F.100.519.1936	F.100.549.1936	32-50	50	
F.100.520.1936	F.100.550.1936	40-60	50	
F.100.521.1936	F.100.551.1936	50-70	50	
F.100.522.1936	F.100.552.1936	58-75	50	
F.100.523.1936	F.100.553.1936	60-80	50	
F.100.524.1936	F.100.554.1936	70-90	50	
F.100.525.1936	F.100.555.1936	80-100	50	
F.100.526.1936	F.100.556.1936	90-110	50	
F.100.527.1936	F.100.557.1936	100-120	25	
F.100.528.1936	F.100.558.1936	110-130	25	
F.100.529.1936	F.100.559.1936	120-140	25	5
F.100.530.1936	F.100.560.1936	130-150	25	
F.100.531.1936	F.100.561.1936	140-160	25	
F.100.532.1936	F.100.562.1936	160-180	25	
F.100.533.1936	F.100.563.1936	175-205	25	
F.100.534.1936	F.100.564.1936	200-220	25	
F.100.535.1936	F.100.565.1936	220-240	25	
F.100.536.1936	F.100.566.1936	240-260	25	
F.100.537.1936	F.100.567.1936	250-280	25	
F.100.538.1936	F.100.568.1936	280-300	25	
F.100.539.1936	F.100.569.1936	300-320	25	
F.100.540.1936	F.100.570.1936	310-340	25	
F.100.541.1936	F.100.571.1936	330-360	25	
F.100.542.1936	F.100.572.1936	350-380	25	
F.100.543.1936	F.100.573.1936	370-400	25	





Disponibile anche in scatole di plastica

Vite esagonale chiave 7 mm

TIPO	MATERIALE
W2B	Nastro in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430. Cassetto e vite in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.
W4	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4301/AISI 304.


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Fascette stringitubo a vite senza fine carrello ribaltabile - NASTRO 9 mm stampato

Codice articolo	Campo ø		Coppia serraggio consigliata
W2B	mm	pz	Nm
F.100.574.1936	23-35	100	3
F.100.575.1936	30-45	100	
F.100.576.1936	32-50	100	
F.100.577.1936	40-60	100	4
F.100.578.1936	50-70	100	
F.100.579.1936	60-80	100	
F.100.580.1936	70-90	100	

Caratteristiche: La fascetta è realizzata con anello a cremagliera stampata su tutta la lunghezza del nastro, liscio all'interno e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo. Caratteristica principale è il cassetto con vite ribaltabile che favorisce la rapidità di installazione grazie all'aggancio automatico che intercetta il giusto diametro del tubo. Larghezza del nastro è 9 mm.
Materiale: W2B.






Vite esagonale chiave 7 mm

Fascette stringitubo a vite senza fine carrello ribaltabile - NASTRO 9 mm stampato

Codice articolo		Campo ø		Coppia serraggio consigliata
W2B	W4			
		mm	pz	Nm
F.100.581.1936	F.100.592.1936	60-110	100	4
F.100.582.1936	F.100.593.1936	60-135	100	
F.100.583.1936	F.100.594.1936	60-145	100	
F.100.584.1936	F.100.595.1936	60-170	100	
F.100.585.1936	F.100.596.1936	60-215	100	
F.100.586.1936	F.100.597.1936	60-270	100	
F.100.587.1936	F.100.598.1936	60-325	100	
F.100.588.1936	F.100.599.1936	60-380	100	
F.100.589.1936	F.100.600.1936	60-425	100	
F.100.590.1936	F.100.601.1936	60-525	100	
F.100.591.1936	F.100.602.1936	60-660	100	

Caratteristiche: La fascetta è realizzata con anello a cremagliera stampata su tutta la lunghezza del nastro, liscio all'interno e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo. Caratteristica principale è il cassetto con vite ribaltabile che favorisce la rapidità di installazione grazie all'aggancio automatico che intercetta il giusto diametro del tubo. Larghezza del nastro è 9 mm.
Materiale: W2B, W4.



Vite esagonale chiave 7 mm



W2B	Nastro in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430. Cassetto e vite in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.
W4	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4301/AISI 304.


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Fascette stringitubo a vite senza fine carrello ribaltabile - NASTRO 12 mm perforato

Codice articolo	Campo Ø		Coppia serraggio consigliata
W2B	mm	pz	Nm
F.100.603.1936	14-22	50	
F.100.604.1936	20-30	50	
F.100.605.1936	24-36	50	
F.100.606.1936	24-44	50	
F.100.607.1936	32-52	50	
F.100.608.1936	40-60	50	5
F.100.609.1936	47-67	50	
F.100.610.1936	62-82	50	
F.100.611.1936	77-97	50	
F.100.612.1936	92-112	50	
F.100.613.1936	107-127	50	

Caratteristiche: Le fascette sono realizzate con nastro perforato con bordi rialzati per una migliore protezione della tubazione. L'eccezionale sistema di chiusura a testa ribaltabile permette un rapido montaggio sulle tubazioni ed un bloccaggio sicuro delle stesse.
Materiale: Vite e carrello in acciaio al carbonio elettrozincati e passivati. Nastro in acciaio inox AISI 430.





Vite esagonale chiave 7


W2B	Nastro in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430. Cassetto e vite in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Fascette stringitubo a vite senza fine carrello ribaltabile - NASTRO 12 mm stampato

Codice articolo		Campo Ø		Coppia serraggio consigliata
W2B	W4	mm	pz	Nm
F.100.614.1936	F.100.627.1936	60-100	50	
F.100.615.1936	F.100.628.1936	60-110	50	
F.100.616.1936	F.100.629.1936	60-125	50	
F.100.617.1936	F.100.630.1936	60-135	50	
F.100.618.1936	F.100.631.1936	60-145	50	
F.100.619.1936	F.100.632.1936	60-170	50	
F.100.620.1936	F.100.633.1936	60-215	50	5
F.100.621.1936	F.100.634.1936	60-270	50	
F.100.622.1936	F.100.635.1936	60-325	50	
F.100.623.1936	F.100.636.1936	60-380	50	
F.100.624.1936	F.100.637.1936	60-425	50	
F.100.625.1936	F.100.638.1936	60-525	50	
F.100.626.1936	F.100.639.1936	60-660	50	

Caratteristiche: Le fascette sono realizzate con anello a cremagliera stampata su tutta la lunghezza del nastro, liscio all'interno e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo. Il cassetto ribaltabile con vite favorisce rapidità d'installazione. Larghezza nastro 12 mm.
Materiale: W2B, W4:
Impieghi: indicata per applicazioni esigenti alta capacità di serraggio e di tenuta.





Vite esagonale chiave 7

W2B	Nastro in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430. Cassetto e vite in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.
W4	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4301/AISI 304.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: Le fascette bifilari a molla sono utilizzate su tubi in gomma o PVC. Ideali per tenute non gravose e su tubi con spessori ridotti.
Materiale: W1.

Codice articolo	Campo ø			Diametro filo	
W1	min	Ideale	max		
	mm	mm	mm	mm	pz
F.100.640.1936	6.6	6.8	7	1	1000
F.100.641.1936	7	7.3	7.5	1	1000
F.100.642.1936	7.3	7.6	7.8	1	1000
F.100.643.1936	7.8	8.1	8.3	1	1000
F.100.644.1936	8.3	8.6	8.8	1	1000
F.100.645.1936	8.8	9.1	9.3	1	1000
F.100.646.1936	9.3	9.6	9.9	1	1000
F.100.647.1936	9.8	10.1	10.4	1.2	1000
F.100.648.1936	10.4	10.7	11	1.2	1000
F.100.649.1936	11	11.3	11.6	1.2	1000
F.100.650.1936	11.6	11.9	12.3	1.5	1000
F.100.651.1936	12.1	12.8	13.1	1.5	1000
F.100.652.1936	12.9	13.3	13.6	1.5	1000
F.100.653.1936	13.3	13.7	14.1	1.5	1000
F.100.654.1936	13.6	14	14.4	1.5	600
F.100.655.1936	14.4	14.8	15.1	1.8	600
F.100.656.1936	14.8	15.6	15.9	1.8	600
F.100.657.1936	15.49	15.8	16.26	1.8	600
F.100.658.1936	15.9	16.4	16.8	1.8	600
F.100.659.1936	16.8	17.3	17.7	1.8	600
F.100.660.1936	17.7	18.2	18.7	1.9	500
F.100.661.1936	18.7	19.2	19.6	2	500
F.100.662.1936	19.6	20.2	20.6	2	500
F.100.663.1936	20.6	21.2	21.6	2.2	500
F.100.664.1936	21.5	22.1	22.6	2.2	300
F.100.665.1936	22	22.6	23.1	2.2	300
F.100.666.1936	22.5	23.1	24	2.2	300
F.100.667.1936	23.5	24.2	24.7	2.2	300



W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: Le fascette a molla risultano idonee per tutte le applicazioni soggette a frequenti escursioni termiche; la loro azione di serraggio è dinamica e costante, evitando il rischio di eventuali perdite.

Materiale: C75S. Acciaio per molle ad alto tenore d carbonio.

Codice articolo	Campo ø	
	mm	pz
F.100.668.1936	13	100
F.100.669.1936	14	100
F.100.670.1936	15	100
F.100.671.1936	16	100
F.100.672.1936	17	100
F.100.673.1936	18	100
F.100.674.1936	19	100
F.100.675.1936	20	100
F.100.676.1936	21	100
F.100.677.1936	22	100
F.100.678.1936	23	100
F.100.679.1936	24	100
F.100.680.1936	25	100
F.100.681.1936	26	100
F.100.682.1936	27	100
F.100.683.1936	28	100
F.100.684.1936	29	100
F.100.685.1936	30	100
F.100.686.1936	32	100
F.100.687.1936	35	100
F.100.688.1936	36	100
F.100.689.1936	37	100
F.100.690.1936	38	100
F.100.691.1936	40	100
F.100.692.1936	42	100
F.100.693.1936	44	100
F.100.694.1936	46	100
F.100.695.1936	47	100
F.100.696.1936	49	100
F.100.697.1936	50	100
F.100.698.1936	51	100
F.100.699.1936	53	100
F.100.700.1936	55	100





Pinze manuali adatte a diametri piccoli.



Pinze manuali
adatte a tutti i diametri nominali.
La leva di sicurezza integrata fissa in posizione le pinze.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: Le fascette pinzabili a 1 o 2 orecchie risultano indicate per tubi in gomma o PVC; il serraggio è sicuro, rapido e considerato definitivo (non riutilizzabile); è la soluzione più economica disponibile sul mercato. Si monta con una normale tenaglia o con utensile pneumatico per grandi volumi.
Materiale: W1.

1 ORECCHIO

Codice articolo	Campo Ø	
W1	mm	pz
F.100.701.1936	8-10	100
F.100.702.1936	9-11	100
F.100.703.1936	10-12	100
F.100.704.1936	11-13	100
F.100.705.1936	12-14	100
F.100.706.1936	14-16	100
F.100.707.1936	16-18	100



2 ORECCHIE

Codice articolo	Campo Ø	
W1	mm	pz
F.100.708.1936	7-9	100
F.100.709.1936	9-11	100
F.100.710.1936	10-12	100
F.100.711.1936	11-13	100
F.100.712.1936	13-15	100
F.100.713.1936	15-18	100
F.100.714.1936	17-20	100
F.100.715.1936	20-23	100
F.100.716.1936	22-25	100
F.100.717.1936	25-28	100
F.100.718.1936	28-31	100



1 ORECCHIO CON ANELLO INTERNO

Codice articolo	Campo Ø	
W1	mm	pz
F.100.719.1936	7.5-8.5	100
F.100.720.1936	8.0-9.5	100
F.100.721.1936	9.0-10.5	100
F.100.722.1936	10.0-11.5	100
F.100.723.1936	10.5-12.5	100
F.100.724.1936	11.5-13.5	100
F.100.725.1936	13.0-15.3	100
F.100.726.1936	15.0-17.3	100



W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: Il design compatto delle fascette stringitubo senza vite consente un serraggio facile e veloce anche in condizioni di montaggio difficili.
Materiale: W4.

Codice articolo	Campo Ø	Colore	Campo serraggio Ø esterno tubo	Larghezza nastro	
W4	mm		mm	mm	pz
F.100.727.1936	7.5	bianco	8-9	7	100
F.100.728.1936	8	giallo	8.5-9.5		100
F.100.729.1936	8.5	verde	9-10		100
F.100.730.1936	9	viola	9.5-10.5		100
F.100.731.1936	9.5	nero	10-11		100
F.100.732.1936	10	bianco	10.5-11.5		100
F.100.733.1936	10.5	giallo	11-12		100
F.100.734.1936	11	verde	11.5-12.5		100
F.100.735.1936	11.5	viola	12-13		100
F.100.736.1936	11.5	viola	12-13.5	8	100
F.100.737.1936	12	nero	12.5-14		100
F.100.738.1936	13	giallo	13.5-15		100
F.100.739.1936	14	viola	14.5-16		100
F.100.740.1936	15	bianco	15.5-17		100
F.100.741.1936	16	verde	16.5-18		100
F.100.742.1936	17	nero	17.5-19		100
F.100.743.1936	18	giallo	18.5-20		100
F.100.744.1936	19	viola	19.5-21		100
F.100.745.1936	20	bianco	20.5-22		100
F.100.746.1936	21	verde	21.5-23		100
F.100.747.1936	22	nero	22.5-24		100
F.100.748.1936	23	giallo	23.5-25		100
F.100.749.1936	24	viola	24.5-26		100
F.100.750.1936	25	bianco	24.5-27		100
F.100.751.1936	26	verde	26.5-28		100









W4	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4301/AISI 304.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: Questo tipo di collare è particolarmente adatto al serraggio di tubazioni flessibili di aspirazione e mandata e tubazioni rinforzate. Garantisce l'accoppiamento tra il gruppo di chiusura ed il nastro mediante una graffatura meccanica ad alta flessibilità e resistenza ed elimina la necessità di prevedere saldature sul collare, che rappresentano un potenziale rischio di corrosione. Vengono utilizzati largamente nella produzioni di veicoli speciali, macchine agricole, imbarcazioni, impiantistica ed applicazioni industriali in generale.
Materiale: W1, W2, W4.
Su richiesta: diametri superiori.



Larghezza banda	Spessore banda			Bullone	Coppia serraggio consigliata
	W1	W2	W3		
mm	mm	mm	mm		Nm
18	0.9	0.6	0.6	M6*	8
20	1	0.8	0.8	M7	10
25	1	1	1	M8	20
30	1.3	1	1	M10	25

* da Ø 17-19 a Ø 23-25 BULLONE M5

W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.
W2	Nastro e cassetto in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430. Vite in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.
W4	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4301/AISI 304.

pagina seguente elenco misure

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



Campo Ø	Codice articolo				Larghezza banda
mm	W1	W2	W4	pz	mm
18 (17-19)	-	F.100.788.1936	F.100.824.1936	50	18
20 (19-21)	-	F.100.789.1936	F.100.825.1936	50	
22 (21-23)	-	F.100.790.1936	F.100.826.1936	50	
24 (23-25)	-	F.100.791.1936	F.100.827.1936	50	
26 (25-27)	-	F.100.792.1936	F.100.828.1936	50	
28 (27-29)	F.100.757.1936	F.100.793.1936	F.100.829.1936	50	
30 (29-31)	F.100.758.1936	F.100.794.1936	F.100.830.1936	50	
33 (31-34)	F.100.759.1936	F.100.795.1936	F.100.831.1936	50	
36 (34-37)	F.100.760.1936	F.100.796.1936	F.100.832.1936	50	
39 (37-40)	F.100.761.1936	F.100.797.1936	F.100.833.1936	50	
42 (40-43)	F.100.762.1936	F.100.798.1936	F.100.834.1936	50	
45 (43-47)	F.100.763.1936	F.100.799.1936	F.100.835.1936	50	20
49 (47-51)	F.100.764.1936	F.100.800.1936	F.100.836.1936	50	
53 (51-55)	F.100.765.1936	F.100.801.1936	F.100.837.1936	50	
57 (55-59)	F.100.766.1936	F.100.802.1936	F.100.838.1936	50	
61 (59-63)	F.100.767.1936	F.100.803.1936	F.100.839.1936	50	
66 (63-68)	F.100.768.1936	F.100.804.1936	F.100.840.1936	50	
71 (68-73)	F.100.769.1936	F.100.805.1936	F.100.841.1936	25	25
76 (73-79)	F.100.770.1936	F.100.806.1936	F.100.842.1936	25	
82 (79-85)	F.100.771.1936	F.100.807.1936	F.100.843.1936	25	
88 (85-91)	F.100.772.1936	F.100.808.1936	F.100.844.1936	25	
94 (91-97)	F.100.773.1936	F.100.809.1936	F.100.845.1936	25	
101 (97-104)	F.100.774.1936	F.100.810.1936	F.100.846.1936	25	
108 (104-112)	F.100.775.1936	F.100.811.1936	F.100.847.1936	25	
117 (112-121)	F.100.776.1936	F.100.812.1936	F.100.848.1936	25	
126 (121-130)	F.100.777.1936	F.100.813.1936	F.100.849.1936	25	
135 (130-140)	F.100.778.1936	F.100.814.1936	F.100.850.1936	10	30
145 (140-150)	F.100.779.1936	F.100.815.1936	F.100.851.1936	10	
156 (150-162)	F.100.780.1936	F.100.816.1936	F.100.852.1936	10	
168 (162-150)	F.100.781.1936	F.100.817.1936	F.100.853.1936	10	
181 (174-162)	F.100.782.1936	F.100.818.1936	F.100.854.1936	10	
194 (187-174)	F.100.783.1936	F.100.819.1936	F.100.855.1936	10	
207 (200-213)	F.100.784.1936	F.100.820.1936	F.100.856.1936	10	
220 (213-226)	-	F.100.821.1936	F.100.857.1936	10	
233 (226-239)	-	F.100.822.1936	F.100.858.1936	10	
246 (239-252)	-	F.100.823.1936	F.100.859.1936	10	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: Questo tipo di collare è particolarmente indicato quando è richiesta un'azione di serraggio ad alta tenuta o dove sono previsti tubi rinforzati; la vasta gamma disponibile permette l'utilizzo in molteplici settori e applicazioni.

Materiale:W2, W4, W5.

Su richiesta: diametri superiori.



Campo ø	Codice articolo					Banda	Bullone	
mm	W2	W4	W5	W2	W4 e W5	mm		
17-19	F.100.860.1936	F.100.893.1936	F.100.926.1936	50	A RICHIESTA DEL CLIENTE	18	5MA	
20-22	F.100.861.1936	F.100.894.1936	F.100.927.1936	50				
23-25	F.100.862.1936	F.100.895.1936	F.100.928.1936	50		21	6MA	
26-28	F.100.863.1936	F.100.896.1936	F.100.929.1936	50				
29-31	F.100.864.1936	F.100.897.1936	F.100.930.1936	50				
32-35	F.100.865.1936	F.100.898.1936	F.100.931.1936	50				
36-39	F.100.866.1936	F.100.899.1936	F.100.932.1936	50				
40-43	F.100.867.1936	F.100.900.1936	F.100.933.1936	50				
44-47	F.100.868.1936	F.100.901.1936	F.100.934.1936	50				
48-51	F.100.869.1936	F.100.902.1936	F.100.935.1936	50				
52-55	F.100.870.1936	F.100.903.1936	F.100.936.1936	50				
56-59	F.100.871.1936	F.100.904.1936	F.100.937.1936	50				
60-63	F.100.872.1936	F.100.905.1936	F.100.938.1936	50				
64-67	F.100.873.1936	F.100.906.1936	F.100.939.1936	50				
68-73	F.100.874.1936	F.100.907.1936	F.100.940.1936	25		24	8MA	
74-79	F.100.875.1936	F.100.908.1936	F.100.941.1936	25				
80-85	F.100.876.1936	F.100.909.1936	F.100.942.1936	25				
86-91	F.100.877.1936	F.100.910.1936	F.100.943.1936	25				
92-97	F.100.878.1936	F.100.911.1936	F.100.944.1936	25				
98-103	F.100.879.1936	F.100.912.1936	F.100.945.1936	25				
104-112	F.100.880.1936	F.100.913.1936	F.100.946.1936	25				
113-121	F.100.881.1936	F.100.914.1936	F.100.947.1936	25				
122-130	F.100.882.1936	F.100.915.1936	F.100.948.1936	25		26	10MA (W2)	8MA (W4-W5)
131-139	F.100.883.1936	F.100.916.1936	F.100.949.1936	15				
140-148	F.100.884.1936	F.100.917.1936	F.100.950.1936	15				
149-161	F.100.885.1936	F.100.918.1936	F.100.951.1936	15				
162-174	F.100.886.1936	F.100.919.1936	F.100.952.1936	15				
175-187	F.100.887.1936	F.100.920.1936	F.100.953.1936	15				
188-200	F.100.888.1936	F.100.921.1936	F.100.954.1936	15				
201-213	F.100.889.1936	F.100.922.1936	F.100.955.1936	15				
214-226	F.100.890.1936	F.100.923.1936	F.100.956.1936	15				
227-239	F.100.891.1936	F.100.924.1936	F.100.957.1936	15				
240-252	F.100.892.1936	F.100.925.1936	F.100.958.1936	15				


W2	Nastro e cassetto in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430. Vite in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.
W4	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4301/AISI 304.
W5	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4401/AISI 316.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: I collari a doppio bullone sono indicati per tutte le applicazioni che richiedono una tenuta perfetta alle medie e forti pressioni. I campi di applicazione sono normalmente l'agricoltura, l'industria in genere e l'edilizia. Questa fascetta è prodotta con fascia in acciaio inox AISI 430, bulloni e cilindretti in acciaio zincato esenta da cromo esavalente.
Materiale:W2.

Codice articolo	Campo Ø	Larghezza/ spessore nastro	Bullone
W2	mm	mm	
F.100.959.1936	74-79	26x1.5	M10
F.100.960.1936	80-85		
F.100.961.1936	86-91		
F.100.962.1936	92-97		
F.100.963.1936	98-103		
F.100.964.1936	104-112		
F.100.965.1936	113-121		
F.100.966.1936	122-130		
F.100.967.1936	131-139		
F.100.968.1936	140-148		
F.100.969.1936	149-191		
F.100.970.1936	162-174		
F.100.971.1936	175-187		
F.100.972.1936	188-200		
F.100.973.1936	200-220		
F.100.974.1936	220-240		
F.100.975.1936	240-260		
F.100.976.1936	260-280		
F.100.977.1936	280-300		
F.100.978.1936	300-325		
F.100.979.1936	325-350		
F.100.980.1936	350-375		
F.100.981.1936	375-400		
F.100.982.1936	400-425		
F.100.983.1936	425-450		
F.100.984.1936	450-475		
F.100.985.1936	475-500		





W2	Nastro e cassetto in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430. Vite in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: Questo tipo di collare non prevede un campo di serraggio e viene selezionato per soddisfare applicazioni con un diametro specifico da serrare.
Materiale:W1.



W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

7 mm		**9 mm**		**12 mm**		**15 mm**	
Codice articolo	**Campo Ø**	**Codice articolo**	**Campo Ø**	**Codice articolo**	**Campo Ø**	**Codice articolo**	**Campo Ø**
W1	**mm**	**W1**	**mm**	**W1**	**mm**	**W1**	**mm**
F.100.986.1936	6	F.100.990.1936	9	F.101.007.1936	12	F.101.015.1936	20
F.100.987.1936	7	F.100.991.1936	10	F.101.008.1936	15	F.101.016.1936	22
F.100.988.1936	8	F.100.992.1936	11	F.101.009.1936	16	F.101.017.1936	25
F.100.989.1936	9	F.100.993.1936	12	F.101.010.1936	19	F.101.018.1936	26
-	-	F.100.994.1936	13	F.101.011.1936	20	F.101.019.1936	29
-	-	F.100.995.1936	14	F.101.012.1936	22	F.101.020.1936	30
-	-	F.100.996.1936	15	F.101.013.1936	28	F.101.021.1936	32
-	-	F.100.997.1936	16	F.101.014.1936	30	F.101.022.1936	35
-	-	F.100.998.1936	17	-	-	F.101.023.1936	36
-	-	F.100.999.1936	18	-	-	F.101.024.1936	38
-	-	F.101.000.1936	20	-	-	F.101.025.1936	42
-	-	F.101.001.1936	21	-	-	F.101.026.1936	45
-	-	F.101.002.1936	22	-	-	F.101.027.1936	46
-	-	F.101.003.1936	24	-	-	F.101.028.1936	47
-	-	F.101.004.1936	25	-	-	F.101.029.1936	48
-	-	F.101.005.1936	27	-	-	F.101.030.1936	50
-	-	F.101.006.1936	28	-	-	-	-

Versioni disponibili su richiesta



Collare adatto per fissare contenitori, alternatori, cavi, tubi etc.



Collare con profilo in gomma ideale per smorzare le vibrazioni o provvedere alla tenuta in caso di perdita d'acqua.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



Caratteristiche: E' la soluzione ideale per fissare contenitori e tubi pesanti resistendo ad elevati carichi meccanici grazie al suo sistema di staffa saldata al nastro. Questi collari sono disponibili con chiusura singola o a doppia vite. La larghezza del nastro è di 30 mm rivestita da un profilo in gomma che assorbe eventuali vibrazioni del tubo o contenitore fissato.

Codice prodotto	F.101.031.1936



Caratteristiche: Classica fascetta con staffa di montaggio a parete e profilo in gomma antivibrazione. L'utilizzo di questo prodotto è consigliato per fissare tubi o contenitori su parete in modo semplice, rapido e sicuro. Disponibile solo per diametri maggiori a 130 mm. Larghezza nastro 30 mm. Questa soluzione è disponibile anche con staffa senza profilo in gomma.

Codice prodotto	F.101.032.1936



Caratteristiche: Dotata di un sistema di aggancio-sgancio rapido (quick release clousure) permettendo il montaggio e lo smontaggio del collare in modo facile e veloce. E' disponibile solo nelle versioni W1 e W2.

Codice prodotto	F.101.033.1936

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: Assicurano un'elevata tenuta delle tubazioni di scarico gas esausti di veicoli leggeri e pesanti.
Materiale:W1.

Codice articolo	Campo Ø	Spessore collare	
W1	mm	mm	pz
F.101.034.1936	27	1.5	10
F.101.035.1936	30		10
F.101.036.1936	33		10
F.101.037.1936	36	2	10
F.101.038.1936	39.5		10
F.101.039.1936	42		10
F.101.040.1936	43.5	2.5	10
F.101.041.1936	45		10
F.101.042.1936	46		10
F.101.043.1936	47		10
F.101.044.1936	48		10
F.101.045.1936	49		10
F.101.046.1936	49.5	2	10
F.101.047.1936	51		10
F.101.048.1936	52		10
F.101.049.1936	54		10
F.101.050.1936	54	2.5	10
F.101.051.1936	55		10
F.101.052.1936	56		10
F.101.053.1936	58		10
F.101.054.1936	59	2	10
F.101.055.1936	61	2.5	10
F.101.056.1936	64		10
F.101.057.1936	71	3	10
F.101.058.1936	74		10
F.101.059.1936	87		10
F.101.060.1936	94		10
F.101.061.1936	96		10
F.101.062.1936	107		10
F.101.063.1936	114		10
F.101.064.1936	120		10
F.101.065.1936	147		10




W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: Sono utilizzati per il collegamento delle tubazioni di scarico gas esausti e pesanti.
Materiale:W1.





M8		
Codice articolo	Campo Ø	
W1	mm	pz
F.101.066.1936	28	10
F.101.067.1936	32	10
F.101.068.1936	35	10
F.101.069.1936	36	10
F.101.070.1936	38	10
F.101.071.1936	40	10
F.101.072.1936	42	10
F.101.073.1936	43	10
F.101.074.1936	45	10
F.101.075.1936	48	10
F.101.076.1936	50	10
F.101.077.1936	51	10
F.101.078.1936	52	10
F.101.079.1936	54	10
F.101.080.1936	57	10
F.101.081.1936	58	10
F.101.082.1936	59	10
F.101.083.1936	60	10
F.101.084.1936	65	10
F.101.085.1936	70	10
F.101.086.1936	73	10
F.101.087.1936	75	10
F.101.088.1936	83	10

M10		
Codice articolo	Campo Ø	
W1	mm	pz
F.101.089.1936	36	10
F.101.090.1936	38	10
F.101.091.1936	40	10
F.101.092.1936	42	10
F.101.093.1936	45	10
F.101.094.1936	48	10
F.101.095.1936	50	10
F.101.096.1936	52	10
F.101.097.1936	54	10
F.101.098.1936	58	10
F.101.099.1936	60	10
F.101.100.1936	65	10
F.101.101.1936	70	10
F.101.102.1936	73	10
F.101.103.1936	75	10
F.101.104.1936	83	10
F.101.105.1936	90	10
F.101.106.1936	95	10
F.101.107.1936	100	10
F.101.108.1936	105	10
F.101.109.1936	110	10
F.101.110.1936	115	10
F.101.111.1936	120	10
F.101.112.1936	127	10

Ford M10 dado rame		
Codice articolo	Campo Ø	
W1	mm	pz
F.101.113.1936	35	10
F.101.114.1936	38	10
F.101.115.1936	42	10
F.101.116.1936	43	10
F.101.117.1936	45	10
F.101.118.1936	48	10
F.101.119.1936	50	10
F.101.120.1936	51	10
F.101.121.1936	53	10
F.101.122.1936	55	10
F.101.123.1936	58	10
F.101.124.1936	60	10
F.101.125.1936	62	10
F.101.126.1936	64	10

W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: Assicurano una elevata tenuta delle tubazioni di scarico gas esausti di veicoli leggeri e pesanti. Sono forniti senza bullone e senza dado. Dimensioni del bullone necessarie: M8 per banda 20 e 25 mm; M10 per banda 30 mm
Materiale:W1.

Codice articolo	Campo Ø	Spessore		Larghezza banda
W1	mm	mm	pz	mm
F.101.127.1936	30.2	2	100	20
F.101.128.1936	32.2		100	
F.101.129.1936	35.5		100	
F.101.130.1936	37.2		100	
F.101.131.1936	40.3	3	100	25
F.101.132.1936	42.3		100	
F.101.133.1936	45.5		100	
F.101.134.1936	48.5		100	
F.101.135.1936	50.5		100	
F.101.136.1936	53.5		100	
F.101.137.1936	55.5		100	
F.101.138.1936	58.5		100	
F.101.139.1936	60.5		100	
F.101.140.1936	63.5		100	
F.101.141.1936	65.5		100	
F.101.142.1936	68.5		100	
F.101.143.1936	70.5	4	100	30
F.101.144.1936	73.5		100	
F.101.145.1936	75.5		100	
F.101.146.1936	78.5		100	
F.101.147.1936	85.5		100	
F.101.148.1936	89.5		100	
F.101.149.1936	90.5		100	
F.101.150.1936	94.5		50	
F.101.151.1936	100.5		50	
F.101.152.1936	104.5		50	





W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo
















Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


Caratteristiche: Elementi di collegamento affidabili e duraturi per uso industriale. Vengono realizzati in base alle specifiche esigenze del cliente e possono essere forniti con vari tipi di profilo, larghezza di nastro e tipo di chiusura. In questa pagina sono illustrati 12 profili della gamma del prodotto. Il diametro interno del profilo può essere selezionato considerando incrementi al millimetro. Tutti i profili sono disponibili fino ad un diametro massimo di 999 mm. Per informazioni sul diametro minimo consentito, fare riferimento alla sezioni sui singoli profili. I collari con profilo sono disponibili con larghezza nastro da 20 o 25 mm. Le successive sezioni sui singoli profili indicano la larghezza di nastro disponibile per ogni tipo di profilo. Per applicazioni speciali, richiedere informazioni sui tipi di profilo disponibili.


Materiale: W2, W4.


4.0 b		**≥Ø100**
		
	20 mm	25 mm
STC	•	
QRC	•	
SVS	•	


5.0 a		**≥Ø100**
		
	20 mm	25 mm
STC	•	
QRC	•	
SVS	•	


5.3 b		**≥Ø110**
		
	20 mm	25 mm
STC	•	
QRC	•	
SVS	•	


6.0 a		**≥Ø125**
		
	20 mm	25 mm
STC	•	
QRC	•	
SVS	•	


6.5 a		**≥Ø130**
		
	20 mm	25 mm
STC		•
QRC		•
SVS		•


6.6 b		**≥Ø100**
		
	20 mm	25 mm
STC	•	
QRC	•	
SVS	•	


7.9 b		**≥Ø100**
		
	20 mm	25 mm
STC	•	
QRC	•	
SVS	•	

9.2 a		**≥Ø100**
		
	20 mm	25 mm
STC		•
QRC		•
SVS		•

9.2 b		**≥Ø155**
		
	20 mm	25 mm
STC		•
QRC		•
SVS		

10.2 a		**≥Ø130**
		
	20 mm	25 mm
STC		•
QRC		•
SVS	•	

11.4 b		**≥Ø180**
		
	20 mm	25 mm
STC		•
QRC		•
SVS	•	


14.5 a		**≥Ø105**
		
	20 mm	25 mm
STC		•
QRC		•
SVS	•	

W2	Nastro e cassetto in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430. Vite in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.
W4	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4301/AISI 304.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

	STC	QRC	SVS
Singola chiusura profilo a tre segmenti			

Tipo profilo	Ø min. profilo	W2			W4		
	mm	STC	QRC	SVS	STC	QRC	SVS
4.0 b	≥100	F.101.153.1936...	-	F.101.165.1936...	F.101.176.1936...	F.101.188.1936...	F.101.200.1936...
5.0 a	≥100	F.101.154.1936...	-	F.101.166.1936...	F.101.177.1936...	F.101.189.1936...	F.101.201.1936...
5.3 b	≥110	F.101.155.1936...	-	F.101.167.1936...	F.101.178.1936...	F.101.190.1936...	F.101.202.1936...
6.0 a	≥125	F.101.156.1936...	-	F.101.168.1936...	F.101.179.1936...	F.101.191.1936...	F.101.203.1936...
6.5 a	≥130	F.101.157.1936...	-	F.101.169.1936...	F.101.180.1936...	F.101.192.1936...	F.101.204.1936...
6.6 b	≥100	F.101.158.1936...	-	F.101.170.1936...	F.101.181.1936...	F.101.193.1936...	F.101.205.1936...
7.9 b	≥100	F.101.159.1936...	-	F.101.171.1936...	F.101.182.1936...	F.101.194.1936...	F.101.206.1936...
9.2 a	≥100	F.101.160.1936...	-	F.101.172.1936...	F.101.183.1936...	F.101.195.1936...	F.101.207.1936...
9.2 b	≥155	F.101.161.1936...	-	-	F.101.184.1936...	F.101.196.1936...	-
10.2 a	≥130	F.101.162.1936...	-	F.101.173.1936...	F.101.185.1936...	F.101.197.1936...	F.101.208.1936...
11.4 b	≥180	F.101.163.1936...	-	F.101.174.1936...	F.101.186.1936...	F.101.198.1936...	F.101.209.1936...
14.5 a	≥105	F.101.164.1936...	-	F.101.175.1936...	F.101.187.1936...	F.101.199.1936...	F.101.210.1936...

1. Selezionare il collare con profilo utilizzando le tabelle	2. Definire il codice d'ordine appropriato	3. Calcolare il diametro necessario: diametro esterno della flangia + 3 mm	4. Aggiungere il diametro calcolato al codice dell'ordine
Esempio	Codice per l'ordine	Diametro interno profilo	Codice d'ordine completo
 Tipo di profilo: 4.0b Materiale: W4 Chiusura: QRC	F.101.188.1936...	ad esempio: 100 mm + 3 mm= 103 mm	F.101.188.1936.103

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



Caratteristiche: Collare per tubi di scarico disponibile dal diametro 38.0 mm al diametro 7602 mm. Disponibile con larghezza nastro 85 mm. Non è necessario prevedere tubazioni coassiali e/o lavorazioni alle estremità delle tubazioni, e permette l'assemblaggio e la manutenzione senza dover prevedere lo scorrimento longitudinale delle stesse.

TORCA COUPLER



Caratteristiche: Collare per impianti di scarico, permette di effettuare montaggi con grande facilità e con tempi di montaggio ridotti. Evita possibili danneggiamenti ai terminali delle tubazioni, rigide o flessibili, e garantisce la massima tenuta dell'applicazione.

TORCA TORCTITE



Caratteristiche: Disponibile dal diametro 50.0 mm al diametro 89.0 mm. Ideali su applicazioni dove sono previste tubazioni dagli elevati spessori per applicazioni con spazi di assemblaggio ridotti, grazie alla presenza di un unico punto di serraggio. Particolare attenzione è stata prestata al contenimento dei pesi. E' considerato un sistema di serraggio unico, in grado di generare un'elevata forza di serraggio e tensionamento. Il blocchetto distanziale sulla chiusura permette la perfetta distribuzione a 360° della forza di tenuta, evita la possibilità di deformazione della tubazione garantendo la tenuta dei componenti di scarico assemblati.

TORCA DURASEAL



Caratteristiche: Collare per tubi di scarico disponibile dal diametro 44.5 mm al diametro 152.4 mm. È realizzato con materiali altamente resistenti alla corrosione. Particolare attenzione è stata prestata al contenimento dei pesi. È considerato un sistema di serraggio unico, in grado di generare un'elevata forza di serraggio e tensionamento. Il blocchetto distanziale sulla chiusura permette la perfetta distribuzione a 360° della forza di tenuta, evita la possibilità di deformazione della tubazione garantendo la tenuta dei componenti di scarico assemblati.

TORCA ACCUSEAL

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: I collari stringitubo a banda larga, in combinazione con un manicotto di gomma, sono particolarmente adatti al collegamento di tubi con estremità lisce. I tubi in ghisa oppure in plastica o vetro possono essere collegati senza necessità di eseguire saldature.
Materiale: W2, W4.
Applicazioni: impianti di aspirazione dell'aria, tecnologia di laboratorio, tecnologia delle acque reflue.



modello BRS con ponte

modello BRSP senza ponte

Larghezza banda	Ø Fornibili mm		Vite	BRS	BRSP	Codice prodotto	
mm	da	a				W2	W4
48	50	270	M6	•	•	F.101.211.1936	F.101.216.1936
54	50	270	M8	•	•	F.101.212.1936	F.101.217.1936
65	50	270	M8	•	•	F.101.213.1936	F.101.218.1936
78	50	270	M8	•	•	F.101.214.1936	F.101.219.1936
100	50	200	M8	•	-	F.101.215.1936	-

W2	Nastro e cassetto in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430. Vite in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.
W4	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4301/AISI 304.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



Caratteristiche: NORMACONNECT® DSC è la gamma più completa ed affermata di giunti per un affidabile collegamento di tubazioni di acque di scarico civili ed industriali. Sono ideali per un sicuro, rapido ed economico collegamento di tubazioni di scarico civili, per l'edilizia e per il drenaggio di ponti, sono adatti anche alla posa interrata. Disponibili con diametri nominali DN da 40 a 600 mm.





Giunti per tubi rigidi in pressione

La gamma di giunti per tubazioni NORMACONNECT® permette collegamenti perfetti, senza saldature, di tubazioni non flangiate, nell'impiantistica industriale e civile, nelle costruzioni navali, nelle piattaforme off-shore, nella costruzione di grandi motori, nell'industria chimica, negli impianti di irrigazione e drenaggio ecc.



Giunti per il collegamento di testa di tubazioni rigide di qualsiasi materiale in assenza di spinte assiali.



Giunti antisfilamento di testa di tubazioni rigide metalliche in presenza di spinte assiali.



Giunti antisfilamento per il collegamento di tubazioni in metallo con tubazioni in metallo plastico.



Giunti antisfilamento per il collegamento di tubazioni in materiale plastico.



Collare di riparazione



(protezione antifiamma) Giunti resistenti alle spinte assiali con protezione antifiamma integrata.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: I morsetti fermatubo rappresentano la soluzione ideale per fissare tubi, rigidi, cavi, cablaggi, canalette proteggicavo, tubi flessibili ecc.
Materiale: W1, W5.
Materiale profilo: EPDM.
Su richiesta: W4 e banda 25 mm.





Banda mm	Vite
12	M5
15	M6
20	M8
25	M10

Campo Ø	Codice prodotto					W1		W5	
	W1			W5					
mm	12 mm	15 mm	20 mm	15 mm	20 mm	12-15 mm	20 mm	15 mm	20 mm
5	F.101.220.1936	F.101.250.1936	-	F.101.310.1936	-	100	-	100	-
6	F.101.221.1936	F.101.251.1936	-	F.101.311.1936	-	100	-	100	-
8	F.101.222.1936	F.101.252.1936	-	F.101.312.1936	-	100	-	100	-
10	F.101.223.1936	F.101.253.1936	-	F.101.313.1936	-	100	-	100	-
11	F.101.224.1936	F.101.254.1936	-	F.101.314.1936	-	100	-	100	-
12	F.101.225.1936	F.101.255.1936	-	F.101.315.1936	-	100	-	100	-
13	F.101.226.1936	F.101.256.1936	-	F.101.316.1936	-	100	-	100	-
14	F.101.227.1936	F.101.257.1936	-	F.101.317.1936	-	100	-	100	-
15	F.101.228.1936	F.101.258.1936	F.101.288.1936	F.101.318.1936	F.101.348.1936	100	50	100	50
16	F.101.229.1936	F.101.259.1936	F.101.289.1936	F.101.319.1936	F.101.349.1936	100	50	100	50
18	F.101.230.1936	F.101.260.1936	F.101.290.1936	F.101.320.1936	F.101.350.1936	100	50	100	50
20	F.101.231.1936	F.101.261.1936	F.101.291.1936	F.101.321.1936	F.101.351.1936	100	50	100	50
21	F.101.232.1936	F.101.262.1936	F.101.292.1936	F.101.322.1936	F.101.352.1936	100	50	100	50
22	F.101.233.1936	F.101.263.1936	F.101.293.1936	F.101.323.1936	F.101.353.1936	100	50	100	50
24	F.101.234.1936	F.101.264.1936	F.101.294.1936	F.101.324.1936	F.101.354.1936	100	50	100	50
25	F.101.235.1936	F.101.265.1936	F.101.295.1936	F.101.325.1936	F.101.355.1936	100	50	100	50
26	F.101.236.1936	F.101.266.1936	F.101.296.1936	F.101.326.1936	F.101.356.1936	100	50	100	50
28	F.101.237.1936	F.101.267.1936	F.101.297.1936	F.101.327.1936	F.101.357.1936	100	50	100	50
30	F.101.238.1936	F.101.268.1936	F.101.298.1936	F.101.328.1936	F.101.358.1936	100	50	100	50
31	-	F.101.269.1936	F.101.299.1936	F.101.329.1936	F.101.359.1936	100	50	100	50
32	-	F.101.270.1936	F.101.300.1936	F.101.330.1936	F.101.360.1936	100	50	100	50
35	-	F.101.271.1936	F.101.301.1936	F.101.331.1936	F.101.361.1936	100	50	100	50
36	-	F.101.272.1936	F.101.302.1936	F.101.332.1936	F.101.362.1936	100	50	100	50
37	-	F.101.273.1936	F.101.303.1936	F.101.333.1936	F.101.363.1936	100	50	100	50
38	-	F.101.274.1936	F.101.304.1936	F.101.334.1936	F.101.364.1936	100	50	100	50
40	-	F.101.275.1936	F.101.305.1936	F.101.335.1936	F.101.365.1936	100	50	100	50
45	-	F.101.276.1936	F.101.306.1936	F.101.336.1936	F.101.366.1936	100	50	100	50
50	-	F.101.277.1936	F.101.307.1936	F.101.337.1936	F.101.367.1936	100	50	100	50
55	-	-	F.101.308.1936	-	F.101.368.1936	-	50	-	50
60	-	-	F.101.309.1936	-	F.101.369.1936	-	50	-	50

W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.
W5	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4401/AISI 316.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

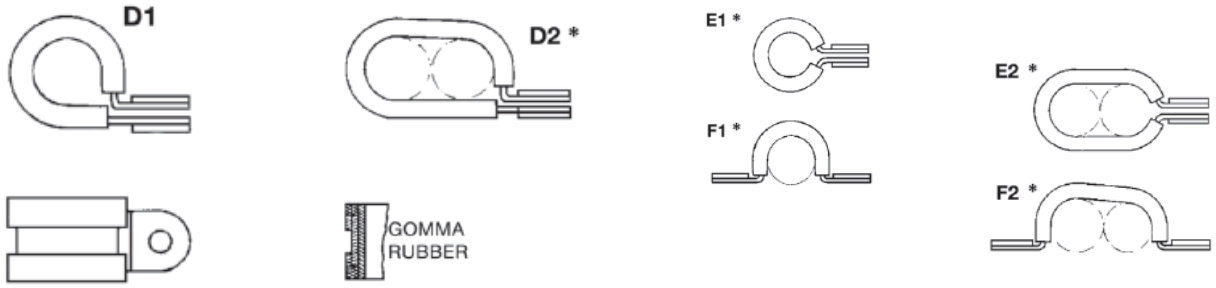

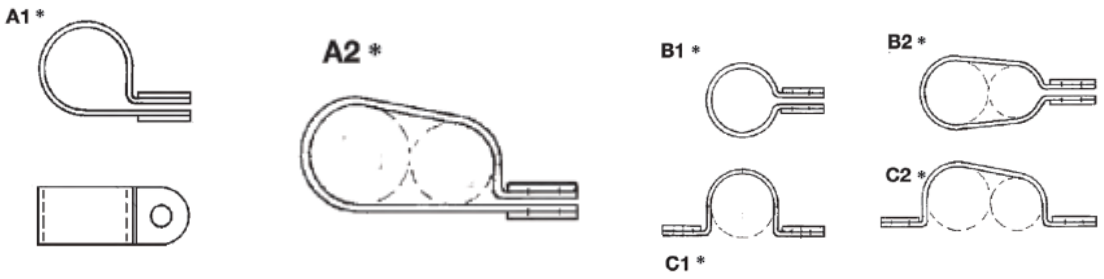



Larghezza banda	Ø Diametri fornibili		Vite
	da	a	
mm	mm	mm	
12	5	100	M6


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: Con questo tipo di staffette è possibile fissare agevolmente e rapidamente su qualsiasi struttura tubi e cavi. Sono adatte per qualsiasi applicazione industriale in cui è richiesta una soluzione affidabile a prezzo contenuto.
Materiale: W1.



W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Staffette di fissaggio tipo 1 per 1 tubo - DIN 72571



W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Codice articolo	Campo Ø	Spessore banda	
W1	**mm**	**mm**	**pz**
F.101.370.1936	4	1	100
F.101.371.1936	5	1	100
F.101.372.1936	6	1	100
F.101.373.1936	7	1	100
F.101.374.1936	8	1	100
F.101.375.1936	9	1	100
F.101.376.1936	10	1	100
F.101.377.1936	11	1.5	100
F.101.378.1936	12	1.5	100
F.101.379.1936	15	1.5	100
F.101.381.1936	16	1.5	100
F.101.382.1936	18	1.5	100
F.101.383.1936	20	1.5	100
F.101.384.1936	22	1.5	100
F.101.385.1936	24	1.5	100

Staffette di fissaggio tipo 1 per 2 tubi - DIN 72571



W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Codice articolo	Campo Ø	Spessore banda	
W1	**mm**	**mm**	**pz**
F.101.386.1936	4	1	100
F.101.387.1936	5	1	100
F.101.388.1936	6	1	100
F.101.389.1936	8	1	100
F.101.390.1936	10	1	100
F.101.391.1936	12	1.5	100
F.101.392.1936	15	1.5	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


Staffette di fissaggio tipo 2 per 1 tubo - DIN 72573



W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Codice articolo	**Campo Ø**	**Spessore banda**	
W1	**mm**	**mm**	**pz**
F.101.393.1936	4	1	100
F.101.394.1936	5	1	100
F.101.395.1936	6	1	100
F.101.396.1936	8	1	100
F.101.397.1936	10	1	100
F.101.398.1936	12	1.5	100
F.101.399.1936	15	1.5	100
F.101.400.1936	18	1.5	100
F.101.401.1936	20	1.5	100
F.101.402.1936	22	1.5	100

Staffette di fissaggio tipo 2 per 2 tubi - DIN 72573



W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Codice articolo	**Campo Ø**	**Spessore banda**	
W1	**mm**	**mm**	**pz**
F.101.403.1936	4	1	100
F.101.404.1936	5	1	100
F.101.405.1936	6	1	100
F.101.406.1936	7	1	100
F.101.407.1936	8	1	100
F.101.408.1936	10	1	100
F.101.409.1936	12	1.5	100
F.101.410.1936	15	1.5	100
F.101.411.1936	18	1.5	100
F.101.412.1936	20	1.5	100
F.101.413.1936	22	1.5	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



Codice articolo	Campo Ø	Spessore banda	
W1	mm	mm	pz
F.101.414.1936	4	1	100
F.101.415.1936	5	1	100
F.101.416.1936	6	1	100
F.101.417.1936	7	1	100
F.101.418.1936	8	1	100
F.101.419.1936	10	1	100
F.101.420.1936	12	1.5	100
F.101.421.1936	15	1.5	100
F.101.422.1936	18	1.5	100
F.101.423.1936	20	1.5	100
F.101.424.1936	22	1.5	100

W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Staffette di fissaggio tipo 2 per 4 tubi - DIN 72573



Codice articolo	Campo Ø	Spessore banda	
W1	mm	mm	pz
F.101.425.1936	4	1	100
F.101.426.1936	5	1	100
F.101.427.1936	6	1	100
F.101.428.1936	7	1	100
F.101.429.1936	8	1	100
F.101.430.1936	10	1	100
F.101.431.1936	12	1.5	100
F.101.432.1936	15	1.5	100
F.101.433.1936	18	1.5	100

W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Codice articolo	**Campo Ø**	**Spessore banda**	
W1	**mm**	**mm**	**pz**
F.101.434.1936	4	1	100
F.101.435.1936	5	1	100
F.101.436.1936	6	1	100
F.101.437.1936	7	1	100
F.101.438.1936	8	1	100
F.101.439.1936	10	1	100
F.101.447.1936	12	1.5	100

Staffette di fissaggio tipo 2 per 6 tubi - DIN 72573



W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Codice articolo	**Campo Ø**	**Spessore banda**	
W1	**mm**	**mm**	**pz**
F.101.441.1936	4	1	100
F.101.442.1936	5	1	100
F.101.443.1936	6	1	100
F.101.444.1936	7	1	100
F.101.445.1936	8	1	100
F.101.446.1936	10	1	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Codice articolo	**Campo Ø**	**Spessore banda**	
W1	**mm**	**mm**	**pz**
F.101.448.1936	8	2	100
F.101.449.1936	9	2	100
F.101.450.1936	10	2	100
F.101.451.1936	12	2	100
F.101.452.1936	13	2	100
F.101.453.1936	15	2	100
F.101.454.1936	18	2	100
F.101.455.1936	19	2	100
F.101.456.1936	20	2	100
F.101.457.1936	22	2	100
F.101.458.1936	23	2	100
F.101.459.1936	27	2	100

Staffette di fissaggio tipo 4 per 1 tubo



W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Codice articolo	**Campo Ø**	**Spessore banda**	
W1	**mm**	**mm**	**pz**
F.101.460.1936	7	2	100
F.101.461.1936	9	2	100
F.101.462.1936	10	2	100
F.101.463.1936	12	2	100
F.101.464.1936	13	2	100
F.101.465.1936	15	2	100
F.101.466.1936	18	2	100
F.101.467.1936	19	2	100
F.101.468.1936	20	2	100
F.101.469.1936	22	2	100
F.101.470.1936	23	2	100
F.101.471.1936	26	2	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Staffette di fissaggio tipo 5 per 2 tubi



Codice articolo	Campo Ø	Spessore banda	
W1	mm	mm	pz
F.101.472.1936	9	2	100
F.101.473.1936	10	2	100
F.101.474.1936	12	2	100
F.101.475.1936	13	2	100
F.101.476.1936	15	2	100
F.101.477.1936	18	2	100
F.101.478.1936	19	2	100
F.101.479.1936	20	2	100
F.101.480.1936	22	2	100

W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.


Staffette di fissaggio tipo 6 per 1 tubo



Codice articolo	Campo Ø	Spessore banda	
W1	mm	mm	pz
F.101.481.1936	10	3	100
F.101.482.1936	12	3	100
F.101.483.1936	13	3	100
F.101.484.1936	15	3	100
F.101.485.1936	18	3	100
F.101.486.1936	19	3	100
F.101.487.1936	20	3	100
F.101.488.1936	22	3	100
F.101.489.1936	23	3	100
F.101.490.1936	26	3	100
F.101.491.1936	28.5	3	100
F.101.492.1936	31	3	100
F.101.493.1936	36	3	100
F.101.494.1936	39	3	100
F.101.495.1936	43	3	100

W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



Codice articolo	Campo Ø	Spessore banda	
W1	mm	mm	pz
F.101.496.1936	10	3	100
F.101.497.1936	12	3	100
F.101.498.1936	13	3	100
F.101.499.1936	15	3	100
F.101.500.1936	18	3	100
F.101.501.1936	19	3	100
F.101.502.1936	20	3	100
F.101.503.1936	22	3	100
F.101.504.1936	23	3	100
F.101.505.1936	26	3	100
F.101.506.1936	28.5	3	100
F.101.507.1936	31	3	100
F.101.508.1936	36	3	100
F.101.509.1936	39	3	100
F.101.510.1936	43	3	100

W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Staffette di fissaggio tipo 8 per 2 tubi



Codice articolo	Campo Ø	Spessore banda	
W1	mm	mm	pz
F.101.511.1936	10	3	100
F.101.512.1936	12	3	100
F.101.513.1936	13	3	100
F.101.514.1936	15	3	100
F.101.515.1936	18	3	100
F.101.516.1936	20	3	100
F.101.517.1936	22	3	100
F.101.518.1936	23	3	100
F.101.519.1936	26	3	100

W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Staffette di fissaggio tipo 9 per 1 tubo - DIN 1596



W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Codice articolo	Campo Ø	Spessore banda	
W1	mm	mm	pz
F.101.520.1936	7	2	100
F.101.521.1936	9	2	100
F.101.522.1936	13	2	100
F.101.523.1936	15.5	2	100
F.101.524.1936	19	2	100
F.101.525.1936	23	3	100
F.101.526.1936	26	3	100
F.101.527.1936	28.5	3	100
F.101.528.1936	31	3	100
F.101.529.1936	33	3	100
F.101.530.1936	36	3	100
F.101.531.1936	39	3	100
F.101.532.1936	43	3	100
F.101.533.1936	46	3	100
F.101.534.1936	49	4	100
F.101.535.1936	52	4	100
F.101.536.1936	58	4	100
F.101.537.1936	61	4	100

Staffette di fissaggio tipo 10 per 1 tubo - DIN 1597



W1	Tutti i componenti in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Codice articolo	Campo Ø	Spessore banda	
W1	mm	mm	pz
F.101.538.1936	7	1.5	100
F.101.539.1936	9	1.5	100
F.101.540.1936	13	1.5	100
F.101.541.1936	15.5	1.5	100
F.101.542.1936	19	1.5	100
F.101.543.1936	23	2	100
F.101.544.1936	26	2	100
F.101.545.1936	28.5	2	100
F.101.546.1936	31	2	100
F.101.547.1936	33	2	100
F.101.548.1936	36	3	100
F.101.549.1936	39	3	100
F.101.550.1936	43	3	100
F.101.551.1936	46	3	100
F.101.552.1936	49	3	100
F.101.553.1936	52	3	100
F.101.554.1936	58	3	100
F.101.555.1936	61	3	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

KIT 1 - Nastro carrello ribaltabile

Caratteristiche: Soluzione istantanea per serrare. Possibilità immediata di fare voi stessi la fascetta di cui necessitate utilizzando i componenti del kit. Ideale per assistenze e manutenzioni, il prodotto viene fornito in una pratica scatola dispenser contenente un rotolo di nastro e relativi blocchetti a carrello ribaltabile. Il nastro è in acciaio inox, disponibile con larghezza 9 mm o 12 mm. Carrelli e nastro non utilizzabili con STRIP STEEL.
Materiali: W2 INOX 430.



NASTRO PERFORATO			
Banda mm	Codice prodotto	Descrizione	pz
9 Disponibile fino ad esaurimento scorte	F.101.556.1936	Kit 9 mm 3 mt	3 mt + 8 carrelli
	F.101.557.1936	Kit 9 mm 5 mt	5 mt + 8 carrelli
	F.101.558.1936	Kit 9 mm 25 mt	Rotolo 25 mt
	F.101.559.1936	Carrelli 9 mm	n° 50 carrelli
NASTRO PERFORATO			
Banda mm	**Codice prodotto**	**Descrizione**	**pz**
12	F.101.560.1936	Kit 12 mm 3 mt	3 mt + 6 carrelli
	F.101.561.1936	Kit 12 mm 5 mt	5 mt + 6 carrelli
	F.101.562.1936	Kit 12 mm 25 mt	Rotolo 25 mt
	F.101.563.1936	Carrelli 12 mm	n° 25 carrelli

KIT 2 - Nastro perforato + carrello fisso

Materiali: W2 INOX 430.



Banda mm	Codice prodotto	Descrizione	pz
8	F.101.564.1936	Kit 3 mt 8 mm W2	3 mt + 8 carrelli
Banda mm	**Codice prodotto**	**Descrizione**	**pz**
14	F.101.565.1936	Kit 3 mt 14 mm W2	3 mt + 6 carrelli

KIT 3 - Nastro carrello ribaltabile

Caratteristiche: Soluzione istantanea per serrare. Possibilità immediata di fare voi stessi la fascetta di cui necessitate utilizzando i componenti del kit. Ideale per assistenze e manutenzioni, il prodotto viene fornito in una pratica scatola dispenser contenente un rotolo di nastro e relativi blocchetti a carrello ribaltabile. Il nastro è in acciaio inox, disponibile con larghezza 9 mm.
Materiali: W2 INOX 430.



NASTRO PERFORATO			
Banda mm	Codice prodotto	Descrizione	pz
9	F.101.566.1936	Kit 9 mm 3 mt	3 mt + 8 carrelli
	F.101.567.1936	Kit 9 mm 5 mt	5 mt + 8 carrelli
	F.101.568.1936	Kit 9 mm 25 mt	Rotolo 25 mt
	F.101.569.1936	Carrelli 9 mm	n° 50 carrelli

W2	Nastro e cassetto in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430. Vite in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

STRIP STEEL - Nastro stampato + carrello ribaltabile

Caratteristiche: 30 m nastro continuo in acciaio inossidabile ferritico AISI 430EN 1.4016, spessore 0.6 mm e larghezza 9 mm. Nastro non utilizzabile con KIT 1.
Materiale: W2, W4.



Codice prodotto		Lunghezza	
W2	W4	mt	pz
F.101.570.1936	F.101.571.1936	30	10 rotoli

UNIBLOCK

Caratteristiche: Dispositivo in acciaio con trattamento galvanico protettivo e vite in acciaio con rivestimento di zinco esente Cromo esavalente, per formare fascette di tutti i diametri con estrema rapidità. Carrelli non utilizzabili con KIT 1.
Materiale: W2, W4.



Codice prodotto		
W2	W4	pz
F.101.572.1936	F.101.573.1936	25

AUTOBLOCK

Caratteristiche: Scatola con 3 metri di nastro e 8 ganci di trazione.
Materiale: W4.




Codice prodotto	Lunghezza	
W4	mt	pz
F.101.574.1936	3	20 rotoli

W2	Nastro e cassetto in acciaio inossidabile 1.4016/AISI 430. Vite in acciaio al carbonio zincato esente Cromo VI.
W4	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4301/AISI 304.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: Nastri e graffe sono utilizzati per chiusure su tubi di grandi diametri, tubi rinforzati, tesatura cavi, fissaggio di linee elettriche e segnaletica stradale , cablaggi gravosi e fissaggio di componenti vari.
Materiale: AISI 201, AISI 316.







Descrizione	Larghezza		AISI 201		AISI 316	
	pollici	mm	Codice prodotto		Codice prodotto	
Nastro	1/4	6.3	F.101.575.1936	30 mt	F.101.587.1936	30 mt
	3/8	9.5	F.101.576.1936	30 mt	F.101.588.1936	30 mt
	1/2	12.7	F.101.577.1936	30 mt	F.101.589.1936	30 mt
	5/8	15.8	F.101.578.1936	30 mt	F.101.590.1936	30 mt
	3/4	19	F.101.579.1936	30 mt	F.101.591.1936	30 mt
Graffe	1/4	6.3	F.101.580.1936	100 pz	F.101.592.1936	100 pz
	3/8	9.5	F.101.581.1936	100 pz	F.101.593.1936	100 pz
	1/2	12.7	F.101.582.1936	100 pz	F.101.594.1936	100 pz
	5/8	15.8	F.101.583.1936	100 pz	F.101.595.1936	100 pz
	3/4	19	F.101.584.1936	100 pz	F.101.596.1936	100 pz
Graffe con grano	5/8	15.8	F.101.585.1936	100 pz	-	-
	3/4	19	F.101.586.1936	100 pz	-	-




ISTRUZIONI



Fare scivolare la fibbia su nastro; cerchiare il tubo da chiudere e ripassare l'estremità dal nastro nella fibbia. Piegare la fine del nastro sotto la fibbia (nel caso sia necessaria una grande tenuta fare due giri di nastro anziché uno.



Infilare il nastro nella fessura del naso dell'attrezzo e farla scivolare. Col pollice sulla leva tensionare il nastro girando la maniglia dell'attrezzo. Quando il nastro non scivola più attraverso la fibbia è stata raggiunta la massima tensione.



Ruotare l'attrezzo sopra la fibbia e girare la maniglia di 3/4 di giro in senso contrario. Piegare la leva per tagliare il nastro.



Togliere l'attrezzo tenendo il lembo del nastro con il pollice. Schiacciare le orecchie della fibbia con un martello.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: Le fascette sono realizzate in PA 6.6 con angoli arrotondati per garantire maggior sicurezza e codino inclinato per facilitare l'inserimento delle fascette nella testina. Le fascette sono conformi alla normativa EN 50 146 e alle seguenti direttive EC 2000/53/EC (ELV), 2002/95/EC (RoHS) e 2002/96/EC (WEEE). Conforme UL 94 classe V2.
Materiale: PA naturale o nero 6/6.
Impieghi: legatura cavi impianti elettrici, cablaggi industriali ed automobilistici, applicazioni speciali.
Su richiesta: altri colori.



Temperature di utilizzo			
Esercizio	**Montaggio**	**Punta max**	**Fusione**
-40° +85 °C	-10° +60 °C	+110 °C	+256 °C


Bianco (naturale)			Nero		
Codice prodotto	**Dimensione mm**	**pz**	**Codice prodotto**	**Dimensione mm**	**pz**
F.101.599.1936	2.2x75	100	F.101.626.1936	2.2x75	100
F.101.600.1936	2.5x98	100	F.101.627.1936	2.5x98	100
F.101.601.1936	2.5x136	100	F.101.628.1936	2.5x136	100
F.101.602.1936	2.5x160	100	F.101.629.1936	2.6x160	100
F.101.603.1936	2.6x200	100	F.101.630.1936	2.6x200	100
F.101.604.1936	3.5x140	100	F.101.631.1936	3.6x140	100
F.101.605.1936	3.5x200	100	F.101.632.1936	3.6x200	100
F.101.606.1936	3.5x290	100	F.101.633.1936	3.6x290	100
F.101.607.1936	3.5x370	100	F.101.634.1936	3.6x370	100
F.101.608.1936	4.5x160	100	F.101.635.1936	4.5x160	100
F.101.609.1936	4.8x178	100	F.101.636.1936	4.8x178	100
F.101.610.1936	4.8x200	100	F.101.637.1936	4.8x200	100
F.101.611.1936	4.8x250	100	F.101.638.1936	4.8x250	100
F.101.612.1936	4.5x290	100	F.101.639.1936	4.8x290	100
F.101.613.1936	4.5x360	100	F.101.640.1936	4.8x360	100
F.101.614.1936	4.5x430	100	F.101.641.1936	4.8x430	100
F.101.615.1936	7.8x180	100	F.101.642.1936	7.8x180	100
F.101.616.1936	7.8x240	100	F.101.643.1936	7.8x240	100
F.101.617.1936	7.8x300	100	F.101.644.1936	7.8x300	100
F.101.618.1936	7.5x365	100	F.101.645.1936	7.8x365	100
F.101.619.1936	7.5x450	100	F.101.646.1936	7.8x450	100
F.101.620.1936	7.5x540	100	F.101.647.1936	7.8x540	100
F.101.621.1936	7.5x750	100	F.101.648.1936	7.8x750	100
Verde			**Giallo**		
Codice prodotto	**Dimensione mm**	**pz**	**Codice prodotto**	**Dimensione mm**	**pz**
F.101.622.1936	3.5x200	100	F.101.649.1936	3.5x200	100
F.101.623.1936	4.5x290	100	F.101.650.1936	4.5x290	100
Rosso			**Blu**		
Codice prodotto	**Dimensione mm**	**pz**	**Codice prodotto**	**Dimensione mm**	**pz**
F.101.624.1936	3.5x200	100	F.101.651.1936	3.5x200	100
F.101.625.1936	4.5x290	100	F.101.652.1936	4.6x290	100





Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo


Caratteristiche: Fascetta in PA 12 colore nero, testina piatta. Ottima resistenza agli agenti atmosferici particolarmente indicata in ambienti marini, buona resistenza ai raggi UV, assenza di alogeni. Le fascette sono conformi alla normativa EN 50 146 e EDF HN 33 S 62. Conforme UL 94 classe HB.
Materiale: PA 12 ad alta resistenza. Colore nero.
Impieghi: Legatura cavi impianti elettrici, cablaggi industriali e gravosi.
Tenuta: Kg 35 per testina singola misura 180x9.
Kg 51 per testina doppia per misure 260 e 360x9.

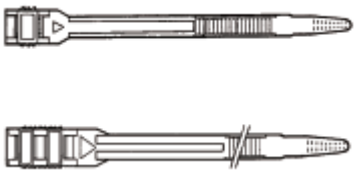

Temperature di utilizzo			
Esercizio	**Montaggio**	**Punta max**	**Fusione**
-40° +85°C	-10° +60°C	+110°C	+256°C

Codice prodotto	Dimensione	
	mm	pz
F.101.653.1936	9x180	100
F.101.654.1936	9x265	100
F.101.655.1936	9x360	100

Prodotti speciali (su richiesta) - fascette Nylon con dente metallico



Codice prodotto	B	L	Ø max	Resistenza min
	mm	mm	mm	kg
F.101.656.1936	4.8	293	78	22.5
F.101.657.1936	4.8	360	102	22.5
F.101.658.1936	7.6	338	90	54.4
F.101.659.1936	7.6	762	229	54.4



Altri prodotti:



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: Fascette stringitubo in acciaio inox autobloccanti, non riapribili, per chiusure rapide su cuffie semiassi, scatole guida, tubi riscaldatori e applicazioni speciali aeronautiche e in ambienti con alta concentrazione corrosiva.
Materiale: W4.





Codice prodotto	Dimensione	
	mm	pz
F.101.660.1936	4.6x201	100
F.101.661.1936	4.6x360	100
F.101.662.1936	4.6x520	100
F.101.663.1936	7.9x201	100
F.101.664.1936	7.9x360	100
F.101.665.1936	7.9x521	100

W4	Tutti i componenti in acciaio inossidabile 1.4301/AISI 304.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



Poliammide

Codice prodotto	Dimensione	Filetto	Chiave	
	mm			pz
F.101.666.1936	R1 /8	R1 /8	10	100
F.101.667.1936	1/8 NPT	1/8 NPT	10	100
F.101.668.1936	M10X1	M10X1	10	100
F.101.669.1936	R1 /4	R1 /4	14	100
F.101.670.1936	1/4 NPT	1/4 NPT	14	100
F.101.671.1936	R1 /2	R1 /2	22	100
F.101.672.1936	R3/8	R3/8	17	100

Raccordi in plastica - Raccordi filettati conici a T



Poliammide

Codice prodotto	Dimensione	Filetto	Chiave	
	mm			pz
F.101.673.1936	4 M8X1	M8X1	10	100
F.101.674.1936	4 M10X1	M10X1	10	100
F.101.675.1936	4 M12X1.5	M12X1.5	14	100
F.101.676.1936	4 M14X1.5	M14X1.5	14	100
F.101.677.1936	4 R1/8	R1/8	10	100
F.101.678.1936	4 R1/4	R1/4	14	100
F.101.679.1936	4 1/8 NPT	1/8	10	100
F.101.680.1936	4 1/4 NPT	1/4	14	100
F.101.681.1936	6 M10X1	M10X1	10	100
F.101.682.1936	6 M12X1.5	M12X1.5	14	100
F.101.683.1936	6 R1/8	R1/8	10	100
F.101.684.1936	6 R1/4	R1/4	14	100
F.101.685.1936	6 1/8 NPT	1/8	10	100
F.101.686.1936	6 1/4 NPT	1/4	14	100
F.101.687.1936	8 M12X1.5	M12X1.5	14	100
F.101.688.1936	8 M14X1.5	M14X1.5	14	100
F.101.689.1936	8R1/4	R1/4	14	100
F.101.690.1936	8 1/4 NPT	1/4	14	100
F.101.691.1936	10 R3/8	R3/8	17	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



Poliammide

Codice prodotto	Dimensione	ø	Filetto	Chiave	
	mm	mm			pz
F.101.692.1936	3 M5	3	M5	6	100
F.101.693.1936	4 M8X1	4	M8X1	10	100
F.101.694.1936	4 M8X1.25	4	M8X1.125	10	100
F.101.695.1936	4 M10X1	4	M10X1	10	100
F.101.696.1936	4 M12X1.5	4	M12X1.5	14	100
F.101.697.1936	4 M14X1.5	4	M14X1.5	14	100
F.101.698.1936	4 R1/8	4	R1/8	10	100
F.101.699.1936	4 R1/4	4	R1/4	14	100
F.101.700.1936	4 1/8 NPT	4	1/8	10	100
F.101.701.1936	4 1/4 NPT	4	1/4	14	100
F.101.702.1936	5 M12X1.5	5	M12X1.5	14	100
F.101.703.1936	5 M14X1.5	5	M14X1.5	14	100
F.101.704.1936	5 R1/4	5	R1/4	14	100
F.101.705.1936	5 1/4 NPT	5	1/4	14	100
F.101.706.1936	6 M10X1	6	M10X1	10	100
F.101.707.1936	6 M12X1.5	6	M12X1.5	14	100
F.101.708.1936	6 M14X1.5	6	M14X1.5	14	100
F.101.709.1936	6 R1/8	6	R1/8	10	100
F.101.710.1936	6 R1/4	6	R1/4	14	100
F.101.711.1936	6 R3/8	6	R3/8	17	100
F.101.712.1936	6 1/8 NPT	6	1/8	10	100
F.101.713.1936	6 1/4 NPT	6	1/4	14	100
F.101.714.1936	8 M10X1	8	M10X1	14	100
F.101.715.1936	8 M12X1.5	8	M12X1.5	14	100
F.101.716.1936	8 M14X1.5	8	M14X1.5	14	100
F.101.717.1936	8 M18X1.5	8	M18X1.5	22	100
F.101.718.1936	8 M22X1.5	8	M22X1.5	22	100
F.101.719.1936	8 R1/8	8	R1/8	14	100
F.101.720.1936	8 R1/4	8	R1/4	14	100
F.101.721.1936	8 R3/8	8	R3/8	17	100
F.101.722.1936	8 R1/2	8	R1/2	22	100
F.101.723.1936	8 1/4 NPT	8	1/4	14	100
F.101.724.1936	10 M12X1.5	10	M12X1.5	14	100
F.101.725.1936	10 M14X1.5	10	M14X1.5	14	100
F.101.726.1936	10 M16X1.5	10	M16X1.5	17	100
F.101.727.1936	10 R1/4	10	R1/4	14	100
F.101.728.1936	10 R3/8	10	R3/8	17	100
F.101.729.1936	10 1/4 NPT	10	1/4	14	100
F.101.730.1936	10 3/8 NPT	10	3/8	17	100
F.101.731.1936	12 M16X1.5	12	M16X1.5	17	100
F.101.732.1936	12 M18X1.5	12	M18X1.5	22	100
F.101.733.1936	12 M22X1.5	12	M22X1.5	22	100
F.101.734.1936	12 R3/8	12	R3/8	17	100
F.101.735.1936	12 R1/2	12	R1/2	22	100
F.101.736.1936	12 3/8 NPT	12	3/8	17	100
F.101.737.1936	14 M20X1.5	14	M20X1.5	22	100
F.101.738.1936	14 M22X1.5	14	M22X1.5	22	100
F.101.739.1936	14 R3/8	14	R3/8	17	100
F.101.740.1936	14 R1/2	14	R1/2	22	100
F.101.741.1936	14 1/2 NPT	14	1/2	22	100
F.101.742.1936	16 M26X1.5	16	M26X1.5	27	100
F.101.743.1936	16 R1/2	16	R1/2	22	50
F.101.744.1936	16 R3/4	16	R3/4	27	50
F.101.745.1936	19 M26X1.5	19	M26X1.5	27	50
F.101.746.1936	19 R3/4	19	R3/4	27	50
F.101.747.1936	25 R1	25	R1	32	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



Poliammide

Codice prodotto	Dimensione	Ø	Filetto	Chiave	
	mm	mm			pz
F.101.748.1936	3 M5	3	M5	6	100
F.101.749.1936	4 M8X1	4	M8X1	10	100
F.101.750.1936	4 M10X1	4	M10X1	10	100
F.101.751.1936	4 R1/8	4	R1/8	10	100
F.101.752.1936	4 R1/4	4	R1/4	14	100
F.101.753.1936	4 1/8 NPT	4	1/8	10	100
F.101.754.1936	4 1/4 NPT	4	1/4	14	100
F.101.755.1936	6 M10X1	6	M10X1	10	100
F.101.756.1936	6 M12X1.5	6	M12X1.5	14	100
F.101.757.1936	6 R1/8	6	R1/8	10	100
F.101.758.1936	6 R1/4	6	R1/4	14	100
F.101.759.1936	6 R3/8	6	R3/8	17	100
F.101.760.1936	6 1/8	6	1/8	10	100
F.101.761.1936	6 1/4 NPT	6	1/4	14	100
F.101.762.1936	8 M10X1	8	M10X1	14	100
F.101.763.1936	8 M12X1.5	8	M12X1.5	14	100
F.101.764.1936	8 M18X1.5	8	M18X1.5	19	100
F.101.765.1936	8 M22X1.5	8	M22X1.5	22	100
F.101.766.1936	8 R1/8	8	R1/8	14	100
F.101.767.1936	8 R1/4	8	R1/4	14	100
F.101.768.1936	8 R3/8	8	R3/8	17	100
F.101.769.1936	8 R1/2	8	R1/2	22	100
F.101.770.1936	8 1/4 NPT	8	1/4	14	100
F.101.771.1936	10 R1/4	10	R1/4	14	100
F.101.772.1936	10 M14X1.5	10	M14X1.5	14	100
F.101.773.1936	10 R3/8	10	R3/8	17	100
F.101.774.1936	10 1/2 NPT	10	1/2	22	100
F.101.775.1936	12 M16X1.5	12	M16X1.5	17	100
F.101.776.1936	12 M18X1.5	12	M18X1.5	19	100
F.101.777.1936	12 R3/8	12	R3/8	17	100
F.101.778.1936	12 R1/2	12	R1/2	22	100
F.101.779.1936	12 3/8 NPT	12	3/8	19	100
F.101.780.1936	19 R3/4	19	R3/4	27	100
F.101.781.1936	25 R1””	25	R1	32	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Raccordi in plastica - Raccordi push-on dritti con riduzione



POM
(Poliossimetilene
resina acetalica bianca)

Codice prodotto	Dimensione	Ø Interno	
	mm	mm	pz
F.101.782.1936	4-3	2.5	100
F.101.783.1936	6-4	2.7	100
F.101.784.1936	8-4	2.7	100
F.101.785.1936	8-6	4	100
F.101.786.1936	10-6	4	100
F.101.787.1936	10-8	5.6	100
F.101.788.1936	12-8	5.6	100
F.101.789.1936	12-10	7	100

Raccordi in plastica - Raccordi push-on a T



POM
(Poliossimetilene
resina acetalica bianca)

Codice prodotto	Dimensione	Ø Interno	
	mm	mm	pz
F.101.790.1936	3	2.5	100
F.101.791.1936	4	2.7	100
F.101.792.1936	5	3	100
F.101.793.1936	6	4	100
F.101.794.1936	7	5	100
F.101.795.1936	8	536	100
F.101.796.1936	10	7	100
F.101.797.1936	12	8.6	100
F.101.798.1936	13	8.6	100
F.101.799.1936	14	10	50
F.101.800.1936	15	11	50
F.101.801.1936	16	12	50
F.101.802.1936	19	15	25
F.101.803.1936	25	21	25

Raccordi in plastica - Raccordi push-on a croce



POM
(Poliossimetilene
resina acetalica bianca)

Codice prodotto	Dimensione	Ø Interno	
	mm	mm	pz
F.101.804.1936	4	2.9	100
F.101.805.1936	5	3	100
F.101.806.1936	6	4	100
F.101.807.1936	12	8.6	50

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Raccordi in plastica - Raccordi push-on a T con riduzione



POM
(Poliossimetilene
resina acetalica bianca)

Codice prodotto	Dimensione	Ø Interno base	Ø Interno Riduzione	
	mm	mm	mm	pz
F.101.808.1936	3-4-3	2.5	2.5	100
F.101.809.1936	4-6-4	2.7	4	100
F.101.810.1936	6-4-6	4	2.5	100
F.101.811.1936	8-4-8	5.6	2.5	100
F.101.812.1936	8-6-8	5.6	4	100
F.101.813.1936	10-6-10	7	4	100
F.101.814.1936	10-8-10	7	5.6	100
F.101.815.1936	10-13-10	7	8.6	100
F.101.816.1936	12-6-12	8.6	4	100
F.101.817.1936	12-8-12	8.6	5.6	100
F.101.818.1936	12-10-12	8.6	7	100
F.101.819.1936	15-6-15	11	4	100
F.101.820.1936	15-8-15	11	5.6	100
F.101.821.1936	8-12-8	5.6	8.6	100
F.101.822.1936	18-10-18	14	7	100
F.101.823.1936	18-15-18	14	11	100

Raccordi in plastica - Raccordi push-on a Y con riduzione



POM
(Poliossimetilene
resina acetalica bianca)

Codice prodotto	Dimensione	Ø Interno Base	Ø Interno Riduzione	
	mm	mm	mm	pz
F.101.824.1936	4-6-4	4	2.7	100
F.101.825.1936	6-8-6	5.6	4	100

Raccordi in plastica—Raccordi push-on a gomito



POM
(Poliossimetilene
resina acetalica bianca)

Codice prodotto	Dimensione	Ø Interno	
	mm	mm	pz
F.101.826.1936	3	2.5	100
F.101.827.1936	4	2.5	100
F.101.828.1936	5	3	100
F.101.829.1936	6	4	100
F.101.830.1936	8	5.6	100
F.101.831.1936	10	7	100
F.101.832.1936	12	8.6	100
F.101.833.1936	13	8.6	100
F.101.834.1936	14	10	100
F.101.835.1936	15	11	100
F.101.836.1936	16	12	100
F.101.837.1936	19	15	100
F.101.838.1936	25	21	100

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo



POM
(Poliossimetilene
resina acetalica bianca)

Codice prodotto	Dimensione	Ø Interno	
	mm	mm	pz
F.101.839.1936	3	2.5	100
F.101.840.1936	4	2.5	100
F.101.841.1936	5	3	100
F.101.842.1936	6	4	100
F.101.843.1936	8	5.6	100
F.101.844.1936	10	7	100
F.101.845.1936	12	8.6	50
F.101.846.1936	13	9	50
F.101.847.1936	14	10	50
F.101.848.1936	16	12	50
F.101.849.1936	19	15	25




POM
(Poliossimetilene
resina acetalica bianca)

Codice prodotto	Dimensione	Ø Interno	
	mm	mm	pz
F.101.850.1936	3	2.5	100
F.101.851.1936	4	2.7	100
F.101.852.1936	5	3	100
F.101.853.1936	6	4	100
F.101.854.1936	8	5.6	100
F.101.855.1936	10	7	100
F.101.856.1936	12	8.6	100
F.101.857.1936	13	8.6	100
F.101.858.1936	14	10	100
F.101.859.1936	16	12	100
F.101.860.1936	19	16	50
F.101.861.1936	25	21	25


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Raccordi push-on rinforzati dritti

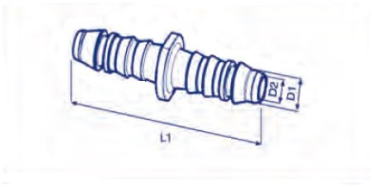

Poliammide rinforzato con fibre di vetro 30%

Raccordi push-on rinforzati a T

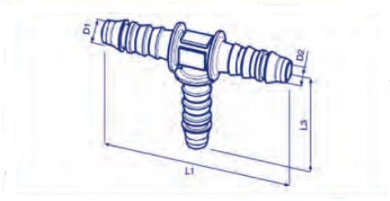

Poliammide rinforzato con fibre di vetro 30%

Raccordi a innesto rapido


Caratteristiche: I raccordi ad innesto rapido sono la soluzione ideale per il collegamento sicuro di tubazioni flessibili in impianti di acqua di raffreddamento, riscaldamento e sovralimentazione motore.
















Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Caratteristiche: Formati da tubi in materiale plastico adatti ad essere combinati con i raccordi ad innesto rapido e/o con le fascette stringitubo per comporre impianti perfettamente integrati. A seconda della tipologia di materiale utilizzato ed alla composizione degli strati, i sistemi di tubazioni per fluidi risultano idonei al trasporto di un'ampia gamma di fluidi differenti come acqua, aria, olio o carburanti. I sistemi di tubazioni per fluidi vengono esclusivamente sviluppati in base ai requisiti dei clienti.



Tubo liscio



Tubo corrugato

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

Coppia di serraggio

Per coppia di serraggio s'intende la coppia consigliata da applicare per serrare una fascette stringitubo a vite senza fine.
La coppia di serraggio è ampiamente definita dalle normative DIN 3017 ed è misurabile mediante una chiave dinamometrica.
Quando si valuta la qualità di una fascetta stringitubo a vite senza fine va considerato, oltre al design, un ulteriore fattore molto importante: la resistenza del nastro alla tensione.
Questo valore può essere però valutato solo mediante speciali dispositivi di misurazione di laboratorio.
Altri metodi di misurazione, ad esempio la forza di trazione e/o la pressione di scoppio sono considerabili soltanto come metodi addizionali e comparativi.
Poiché la resistenza del nastro alla tensione (forza di serraggio) di una fascetta non è correlata alla coppia di serraggio, il design di una fascetta deve essere progettato al fine di ridurre per quanto possibile la distribuzione della forza di serraggio ad una specifica coppia. In questo modo si ottiene una distribuzione omogenea della forza di serraggio e una tenuta uniforme del sistema tubo/manicotto. Si effettuano test sulla tensione del nastro, in grado di mostrare in che modo la coppia di serraggio applicata si traduca in uno specifico valore di tensione del nastro. Il risultato dei vari test dimostra che l'efficacia di una fascetta di serraggio può essere, definita valutando la sua forza di serraggio ad una specifica coppia nominale.
Se la tensione del nastro ad una specifica coppia nominale aumenta, aumenta di conseguenza anche l'efficacia della fascetta stringitubo.

Coppia di rottura

La coppia di rottura definisce la coppia di serraggio che, se applicata, determina la rottura di una fascetta. Come la coppia di collaudo, questo parametro può essere valutato come indicatore della robustezza di una fascetta. Consideriamo applicazioni in cui sia necessario montare o smontare la fascetta senza l'utilizzo di una chiave dinamometrica (es. Manutenzione di un veicolo commerciale in servizio). Gli attrezzi adatti non sempre sono disponibili. È imperativo in questo caso che una fascetta possa resistere a coppie di serraggio applicate con un normale cacciavite manuale e controllate dall'"intuito".
Se il valore che definisce la coppia di rottura è elevato, la fascetta è da considerarsi molto robusta.

Coppia di serraggio a vuoto

La coppia a vuoto definisce la forza necessaria per far girare la vite senza generare alcuna forza di serraggio.
Se il valore che definisce la coppia di serraggio a vuoto è basso, più facile sarà montare la fascetta a vite.

Coppia di collaudo

La coppia di collaudo, mediamente equivalente ad un valore del 30% circa superiore rispetto alla coppia di serraggio, definisce il valore di coppia che può essere applicato senza per questo causare danni permanenti alla fascetta.
Se il valore che definisce la coppia di collaudo è elevato, la fascetta è da considerarsi molto robusta.

Come selezionare la fascetta o il collare appropriato

- Considerare il diametro di serraggio, per essere certi che la fascetta sia adatta a serrare un determinato tubo flessibile.
- Assicurarsi di selezionare la larghezza nastro corretta e conforme ai parametri del sistema.
- In termini di resistenza alla corrosione, selezionare il materiale adatto.
- Considerare le temperature che agiscono sul sistema.
- Considerare il carico meccanico agente sul sistema.

Per qualsiasi richiesta ed informazione tecnica non esitate a contattarci.

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo
Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo

CATALOGO

Tenute in gomma per applicazioni statiche, movimenti rotanti e alternativi

edizione 2017 rev.1 del 01/12/2017

1984 - 2014
30 anni
MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



Guarnizioni applicazioni



Catalogo completo di tenute in gomma per applicazioni statiche, movimenti rotanti e alternativi.
I tipici campi di applicazione sono l'industria delle trasmissioni, macchine agricole e movimento terra, turbine eoliche, costruzioni navali e altri impieghi nella costruzione di macchine e attrezzature.

Back-up-anelli antiestrusione STU (NBR 90)

Applicazioni Statiche



Bonded seals autocentranti USS (NBR)

Applicazioni Statiche



Bonded seals std. US (FKM)

Applicazioni Statiche



Coperchi di chiusura VER (NBR)

Applicazioni Statiche



Corda RS (EPDM 70)

Applicazioni Statiche



Corda RS (FKM 75)

Applicazioni Statiche



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Corda RS (NBR 70)
Applicazioni Statiche



Corda RS (SIL 60)
Applicazioni Statiche



Guarnizioni per flangie SAE J 518 FLA (TPU)
Applicazioni Statiche



X-Ring XR (FKM 70)
Applicazioni Statiche



X-Ring XR (NBR 70)
Applicazioni Statiche



Anelli di tenuta assiale VRM 01 (FKM)
Movimenti Rotanti



Anelli di tenuta assiale VRM 02 (FKM)
Movimenti Rotanti



Anelli di tenuta assiale VRM 01 (NBR)
Movimenti Rotanti



Anelli di tenuta assiale VRM 02 (NBR)
Movimenti Rotanti



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anelli di tenuta per alberi rotanti WA (FKM)

Movimenti Rotanti



Anelli di tenuta per alberi rotanti WAS (FKM)

Movimenti Rotanti



Anelli di tenuta per alberi rotanti WASY (FKM)

Movimenti Rotanti



Anelli di tenuta per alberi rotanti WAO (NBR)

Movimenti Rotanti



Anelli di tenuta per alberi rotanti WA (NBR)

Movimenti Rotanti



Anelli di tenuta per alberi rotanti WAS (NBR)

Movimenti Rotanti



Anelli di tenuta per alberi rotanti WB (NBR)

Movimenti Rotanti



Anelli di tenuta per alberi rotanti WBS (NBR)

Movimenti Rotanti



Anelli di tenuta per alberi rotanti WAD (NBR)

Movimenti Rotanti



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anelli di tenuta per alberi rotanti WBO (NBR)

Movimenti Rotanti



Anelli di tenuta per alberi rotanti WC (NBR)

Movimenti Rotanti



Anelli di tenuta per alberi rotanti WCS (NBR)

Movimenti Rotanti



Anelli di tenuta per alberi rotanti WASY (NBR)

Movimenti Rotanti



Anelli di tenuta per alberi rotanti WCP 20 (SS304+FKM+PTFE)

Movimenti Rotanti



Boccole di scorrimento WSH-R (SS 304)

Movimenti Rotanti



V-Ring VA (FKM60)

Movimenti Rotanti



V-Ring VS (FKM60)

Movimenti Rotanti



V-Ring VL (FKM60)

Movimenti Rotanti



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

V-Ring VA (NBR60)
Movimenti Rotanti



V-Ring VS (NBR60)
Movimenti Rotanti



V-Ring VL (NBR60)
Movimenti Rotanti



Anello guida pistone FRK 05 (RESINA FENOLICA HG)
Movimenti Alternativi



Anello guida stelo FRS 05 (RESINA FENOLICA HG)
Movimenti Alternativi



Anello guida pistone FRK 03 (POM)
Movimenti Alternativi



Anello guida stelo FRS 03 (POM)
Movimenti Alternativi



Fascia guida FB 10 (PTFE/BRONZO)
Movimenti Alternativi



Fascia guida FB 01 (PTFE/BRONZO in Finitura Diamantata)
Movimenti Alternativi



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Fascia guida FB 05 (RESINA FENOLICA HG)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per pistone KDS 01 (NBR 90 TELA IMPR./NBR 90)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per pistone KK 22 (NBR 80 /PA/ TELA IMPR. NBR 90)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per pistone KNA 23 (NBR 90)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per pistone KK 03 (NBR/TCP/POM)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per pistone KNA 16 (NBR 80/ TELA IMPR. NBR 90/POM)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per pistone KNA 44 (PTFE+MOLLA V INOX)

Movimenti Alternativi




Guarnizione per pistone KPOR 130 (PTFE BRONZO/OR NBR)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per pistone KPOR 131 (PTFE BRONZO/OR NBR)

Movimenti Alternativi



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per pistone KN 25 (TPU)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per pistone KN 36 (TPU)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per pistone KNA 28 (TPU)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per pistone KN 05 (NBR 80/TELA IMPR./NBR 90)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per pistone KN 21 (NBR 90)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per stelo SDS 01 3/2 (NBR 90 TELA IMPR./NBR 90)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per stelo SN 05 (NBR 80/TELA IMPR. NBR 90/POM)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per stelo SNI 07 (NBR 80/TELA IMPR. NBR 90/POM)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per stelo SNI 24 (NBR 90)

Movimenti Alternativi



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per stelo SN 21 (NBR 90)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per stelo SNI 43 (PTFE + MOLLA V INOX)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per stelo SPOR 130 (PTFE BRONZO/OR NBR)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per stelo SPOR 131 (PTFE BRONZO/OR NBR)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per stelo SN 25 (TPU)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per stelo SN 36 (TPU)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per stelo SNI 30 (TPU)

Movimenti Alternativi



Guarnizione per stelo SNI 39 (TPU)

Movimenti Alternativi



Raschiatore AM 43 (FKM 90/METAL)

Movimenti Alternativi



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Raschiatore AD 51 (NBR 90)
Movimenti Alternativi



Raschiatore AE 40 (NBR 90)
Movimenti Alternativi



Raschiatore AE 41 (NBR 90)
Movimenti Alternativi




Raschiatore AM 43 (NBR 90/METAL)
Movimenti Alternativi



Raschiatore AM 45 (NBR 90/METAL)
Movimenti Alternativi



Raschiatore AD 60 (PTFE BRONZO/OR NBR)
Movimenti Alternativi



Raschiatore AD 61 (PTFE BRONZO/OR NBR)
Movimenti Alternativi



Raschiatore AE 42 (TPU 90)
Movimenti Alternativi



Raschiatore AE 47 (TPU 90)
Movimenti Alternativi



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Raschiatore AD 48 (TPU 95)

Movimenti Alternativi



Raschiatore ADM 55 (TPU 95/METAL)

Movimenti Alternativi



Raschiatore AM 44 (TPU 95/METAL)

Movimenti Alternativi



Raschiatore AM 54 (TPU 95/METAL)

Movimenti Alternativi




Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Back-up-anelli antiestrusione STU (NBR 90)

Applicazioni Statiche





Descrizione

L'anello antiestrusione STU è un anello chiuso con sezione concava.

Materiale: NBR 90

Forma: Concava

Caratteristiche: La superficie concava dell'anello antiestrusione STU genera un ampio contatto con l'O-ring che sotto l'effetto di alte pressioni riesce a limitare la propria deformazione.L'anello è in grado di garantire un elevato livello di resistenza all'estrusione ed all'abrasione maggiormente in unione con l' O-ring. Il profilo del back-up ring è simmetrico consentendo l'utilizzo sia per tenuta esterna che interna.

Utilizzo: I back up rings sono molto utilizzati nei sistemi idraulici, specialmente nelle valvole e nelle pompe idrauliche ed anche nella parte superiore ed inferiore dei cilindri in combinazione con l'O-ring

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): max. 12

Resistenza a fluidi: Olio idraulico H, HL, HLP conforme alla norma DIN 51524 Part 1 · 3, oli lubrificanti, oli e grassi minerali, fluidi idraulici non infiammabili HFA, HFB, HFC a norma VDMA 24317 fino a + 50 °C ed acqua fino a + 80 °C.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	s (mm)
1230101	STU	NBR90	2,44	1,35
1230102	STU	NBR90	3,23	1,35
1230103	STU	NBR90	3,56	1,35
1230104	STU	NBR90	4,34	1,35
1230105	STU	NBR90	5,13	1,35
1230106	STU	NBR90	5,94	1,35
1230107	STU	NBR90	6,73	1,35
1230108	STU	NBR90	8,31	1,35
1230109	STU	NBR90	9,91	1,35
1230110	STU	NBR90	11,56	1,35
1230111	STU	NBR90	13,16	1,35
1230112	STU	NBR90	14,73	1,35
1230113	STU	NBR90	16,33	1,35
1230114	STU	NBR90	17,91	1,35
1230115	STU	NBR90	19,51	1,35
1230116	STU	NBR90	21,08	1,35
1230117	STU	NBR90	22,68	1,35
1230118	STU	NBR90	24,26	1,35
1230119	STU	NBR90	25,86	1,35
1230120	STU	NBR90	27,43	1,35
1230121	STU	NBR90	29,03	1,35
1230122	STU	NBR90	30,61	1,35
1230123	STU	NBR90	32,21	1,35
1230124	STU	NBR90	33,78	1,35
1230125	STU	NBR90	35,38	1,35
1230126	STU	NBR90	38,56	1,35
1230127	STU	NBR90	41,73	1,35

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1230128	STU	NBR90	44,91	1,35
1230129	STU	NBR90	48,08	1,35
1230130	STU	NBR90	51,26	1,35
1230131	STU	NBR90	54,43	1,35
1230132	STU	NBR90	57,61	1,35
1230133	STU	NBR90	60,78	1,35
1230134	STU	NBR90	63,96	1,35
1230135	STU	NBR90	67,13	1,35
1230136	STU	NBR90	70,31	1,35
1230137	STU	NBR90	73,48	1,35
1230138	STU	NBR90	76,66	1,35
1230139	STU	NBR90	83,01	1,35
1230140	STU	NBR90	89,36	1,35
1230141	STU	NBR90	95,71	1,35
1230142	STU	NBR90	102,06	1,35
1230143	STU	NBR90	108,41	1,35
1230144	STU	NBR90	114,76	1,35
1230145	STU	NBR90	121,11	1,35
1230146	STU	NBR90	127,46	1,35
1230147	STU	NBR90	133,81	1,35
1230148	STU	NBR90	1,96	2,18
1230149	STU	NBR90	2,77	2,18
1230150	STU	NBR90	3,56	2,18
1230151	STU	NBR90	4,34	2,18
1230152	STU	NBR90	5,13	2,18
1230153	STU	NBR90	5,94	2,18
1230154	STU	NBR90	6,73	2,18
1230155	STU	NBR90	8,31	2,18
1230156	STU	NBR90	9,91	2,18
1230157	STU	NBR90	11,48	2,18
1230158	STU	NBR90	13,08	2,18
1230159	STU	NBR90	14,66	2,18
1230160	STU	NBR90	16,26	2,18
1230161	STU	NBR90	17,83	2,18
1230162	STU	NBR90	19,43	2,18
1230163	STU	NBR90	21,11	2,18
1230164	STU	NBR90	22,68	2,18
1230165	STU	NBR90	24,28	2,18
1230166	STU	NBR90	25,86	2,18
1230167	STU	NBR90	27,46	2,18
1230168	STU	NBR90	29,03	2,18
1230169	STU	NBR90	30,63	2,18
1230170	STU	NBR90	32,21	2,18
1230171	STU	NBR90	33,81	2,18
1230172	STU	NBR90	35,38	2,18
1230173	STU	NBR90	36,98	2,18
1230174	STU	NBR90	38,56	2,18
1230175	STU	NBR90	40,16	2,18
1230176	STU	NBR90	41,73	2,18
1230177	STU	NBR90	43,33	2,18
1230178	STU	NBR90	44,91	2,18
1230179	STU	NBR90	46,51	2,18
1230180	STU	NBR90	48,08	2,18
1230181	STU	NBR90	49,68	2,18

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1230182	STU	NBR90	51,26	2,18
1230183	STU	NBR90	52,86	2,18
1230184	STU	NBR90	54,43	2,18
1230185	STU	NBR90	56,03	2,18
1230186	STU	NBR90	57,61	2,18
1230187	STU	NBR90	59,21	2,18
1230188	STU	NBR90	60,78	2,18
1230189	STU	NBR90	62,38	2,18
1230190	STU	NBR90	63,96	2,18
1230191	STU	NBR90	65,56	2,18
1230192	STU	NBR90	67,13	2,18
1230193	STU	NBR90	68,73	2,18
1230194	STU	NBR90	70,31	2,18
1230195	STU	NBR90	71,91	2,18
1230196	STU	NBR90	73,48	2,18
1230197	STU	NBR90	76,66	2,18
1230198	STU	NBR90	83,01	2,18
1230199	STU	NBR90	89,36	2,18
12301100	STU	NBR90	95,71	2,18
12301101	STU	NBR90	102,06	2,18
12301102	STU	NBR90	108,41	2,18
12301103	STU	NBR90	114,76	2,18
12301104	STU	NBR90	121,11	2,18
12301105	STU	NBR90	127,46	2,18
12301106	STU	NBR90	133,81	2,18
12301107	STU	NBR90	140,16	2,18
12301108	STU	NBR90	146,51	2,18
12301109	STU	NBR90	152,86	2,18
12301110	STU	NBR90	159,21	2,18
12301111	STU	NBR90	165,56	2,18
12301112	STU	NBR90	171,91	2,18
12301113	STU	NBR90	178,26	2,18
12301114	STU	NBR90	184,61	2,18
12301115	STU	NBR90	190,96	2,18
12301116	STU	NBR90	197,31	2,18
12301117	STU	NBR90	203,66	2,18
12301118	STU	NBR90	210,01	2,18
12301119	STU	NBR90	216,36	2,18
12301120	STU	NBR90	222,71	2,18
12301121	STU	NBR90	229,06	2,18
12301122	STU	NBR90	235,41	2,18
12301123	STU	NBR90	241,76	2,18
12301124	STU	NBR90	248,11	2,18
12301125	STU	NBR90	5,13	3
12301126	STU	NBR90	6,73	3
12301127	STU	NBR90	8,3	3
12301128	STU	NBR90	9,9	3
12301129	STU	NBR90	11,56	3
12301130	STU	NBR90	13,16	3
12301131	STU	NBR90	14,73	3
12301132	STU	NBR90	16,33	3
12301133	STU	NBR90	17,9	3
12301134	STU	NBR90	19,46	3
12301135	STU	NBR90	21,03	3

12301136	STU	NBR90	22,63	3
12301137	STU	NBR90	24,21	3
12301138	STU	NBR90	25,81	3
12301139	STU	NBR90	27,38	3
12301140	STU	NBR90	28,98	3
12301141	STU	NBR90	30,56	3
12301142	STU	NBR90	32,16	3
12301143	STU	NBR90	33,88	3
12301144	STU	NBR90	35,48	3
12301145	STU	NBR90	37,06	3
12301146	STU	NBR90	38,66	3
12301147	STU	NBR90	41,83	3
12301148	STU	NBR90	45,01	3
12301149	STU	NBR90	48,18	3
12301150	STU	NBR90	51,36	3
12301151	STU	NBR90	54,53	3
12301152	STU	NBR90	57,71	3
12301153	STU	NBR90	60,88	3
12301154	STU	NBR90	64,06	3
12301155	STU	NBR90	66,83	3
12301156	STU	NBR90	70	3
12301157	STU	NBR90	73,18	3
12301158	STU	NBR90	76,35	3
12301159	STU	NBR90	79,53	3
12301160	STU	NBR90	82,7	3
12301161	STU	NBR90	85,88	3
12301162	STU	NBR90	89,05	3
12301163	STU	NBR90	92,23	3
12301164	STU	NBR90	95,4	3
12301165	STU	NBR90	98,58	3
12301166	STU	NBR90	101,75	3
12301167	STU	NBR90	104,93	3
12301168	STU	NBR90	108,1	3
12301169	STU	NBR90	111,28	3
12301170	STU	NBR90	114,45	3
12301171	STU	NBR90	117,63	3
12301172	STU	NBR90	121,11	3
12301173	STU	NBR90	124,28	3
12301174	STU	NBR90	127,46	3
12301175	STU	NBR90	130,63	3
12301176	STU	NBR90	133,81	3
12301177	STU	NBR90	136,98	3
12301178	STU	NBR90	140,16	3
12301179	STU	NBR90	143,33	3
12301180	STU	NBR90	146,51	3
12301181	STU	NBR90	149,68	3
12301182	STU	NBR90	152,86	3
12301183	STU	NBR90	159,21	3
12301184	STU	NBR90	165,56	3
12301185	STU	NBR90	171,91	3
12301186	STU	NBR90	178,26	3
12301187	STU	NBR90	184,61	3
12301188	STU	NBR90	190,96	3
12301189	STU	NBR90	197,31	3

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12301190	STU	NBR90	203,66	3
12301191	STU	NBR90	210,01	3
12301192	STU	NBR90	216,36	3
12301193	STU	NBR90	222,71	3
12301194	STU	NBR90	229,06	3
12301195	STU	NBR90	235,41	3
12301196	STU	NBR90	241,76	3
12301197	STU	NBR90	248,11	3
12301198	STU	NBR90	254,46	3
12301199	STU	NBR90	267,16	3
12301200	STU	NBR90	279,86	3
12301201	STU	NBR90	292,56	3
12301202	STU	NBR90	305,26	3
12301203	STU	NBR90	330,66	3
12301204	STU	NBR90	356,06	3
12301205	STU	NBR90	381,46	3
12301206	STU	NBR90	406,12	3
12301207	STU	NBR90	431,52	3
12301208	STU	NBR90	456,92	3
12301209	STU	NBR90	11,43	4,65
12301210	STU	NBR90	13,06	4,65
12301211	STU	NBR90	14,6	4,65
12301212	STU	NBR90	16,2	4,65
12301213	STU	NBR90	17,78	4,65
12301214	STU	NBR90	19,38	4,65
12301215	STU	NBR90	20,96	4,65
12301216	STU	NBR90	22,56	4,65
12301217	STU	NBR90	24,13	4,65
12301218	STU	NBR90	25,73	4,65
12301219	STU	NBR90	27,31	4,65
12301220	STU	NBR90	28,91	4,65
12301221	STU	NBR90	30,42	4,65
12301222	STU	NBR90	32,08	4,65
12301223	STU	NBR90	33,43	4,65
12301224	STU	NBR90	35,26	4,65
12301225	STU	NBR90	38,43	4,65
12301226	STU	NBR90	41,61	4,65
12301227	STU	NBR90	44,78	4,65
12301228	STU	NBR90	47,96	4,65
12301229	STU	NBR90	51,13	4,65
12301230	STU	NBR90	54,31	4,65
12301231	STU	NBR90	57,61	4,65
12301232	STU	NBR90	60,78	4,65
12301233	STU	NBR90	63,96	4,65
12301234	STU	NBR90	67,13	4,65
12301235	STU	NBR90	70,31	4,65
12301236	STU	NBR90	73,48	4,65
12301237	STU	NBR90	76,66	4,65
12301238	STU	NBR90	79,83	4,65
12301239	STU	NBR90	83,13	4,65
12301240	STU	NBR90	86,31	4,65
12301241	STU	NBR90	89,48	4,65
12301242	STU	NBR90	92,66	4,65
12301243	STU	NBR90	95,83	4,65

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12301244	STU	NBR90	99,01	4,65
12301245	STU	NBR90	102,31	4,65
12301246	STU	NBR90	105,49	4,65
12301247	STU	NBR90	108,66	4,65
12301248	STU	NBR90	111,84	4,65
12301249	STU	NBR90	115,01	4,65
12301250	STU	NBR90	118,19	4,65
12301251	STU	NBR90	121,36	4,65
12301252	STU	NBR90	124,54	4,65
12301253	STU	NBR90	127,71	4,65
12301254	STU	NBR90	130,89	4,65
12301255	STU	NBR90	134,06	4,65
12301256	STU	NBR90	137,24	4,65
12301257	STU	NBR90	140,41	4,65
12301258	STU	NBR90	143,59	4,65
12301259	STU	NBR90	146,76	4,65
12301260	STU	NBR90	149,94	4,65
12301261	STU	NBR90	153,11	4,65
12301262	STU	NBR90	159,46	4,65
12301263	STU	NBR90	165,81	4,65
12301264	STU	NBR90	172,16	4,65
12301265	STU	NBR90	178,51	4,65
12301266	STU	NBR90	184,86	4,65
12301267	STU	NBR90	191,21	4,65
12301268	STU	NBR90	197,56	4,65
12301269	STU	NBR90	203,91	4,65
12301270	STU	NBR90	210,26	4,65
12301271	STU	NBR90	216,61	4,65
12301272	STU	NBR90	222,96	4,65
12301273	STU	NBR90	229,31	4,65
12301274	STU	NBR90	235,66	4,65
12301275	STU	NBR90	242,01	4,65
12301276	STU	NBR90	248,36	4,65
12301277	STU	NBR90	254,71	4,65
12301278	STU	NBR90	267,41	4,65
12301279	STU	NBR90	280,11	4,65
12301280	STU	NBR90	292,81	4,65
12301281	STU	NBR90	305,51	4,65
12301282	STU	NBR90	330,91	4,65
12301283	STU	NBR90	356,31	4,65
12301284	STU	NBR90	381,71	4,65
12301285	STU	NBR90	406,6	4,65
12301286	STU	NBR90	432	4,65
12301287	STU	NBR90	457,4	4,65
12301288	STU	NBR90	115,6	5,99
12301289	STU	NBR90	118,77	5,99
12301290	STU	NBR90	121,95	5,99
12301291	STU	NBR90	125,2	5,99
12301292	STU	NBR90	128,3	5,99
12301293	STU	NBR90	131,47	5,99
12301294	STU	NBR90	134,65	5,99
12301295	STU	NBR90	137,82	5,99
12301296	STU	NBR90	141	5,99
12301297	STU	NBR90	144,17	5,99

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


12301298	STU	NBR90	147,35	5,99
12301299	STU	NBR90	150,52	5,99
12301300	STU	NBR90	153,7	5,99
12301301	STU	NBR90	159,36	5,99
12301302	STU	NBR90	165,71	5,99
12301303	STU	NBR90	172,06	5,99
12301304	STU	NBR90	178,41	5,99
12301305	STU	NBR90	184,76	5,99
12301306	STU	NBR90	191,11	5,99
12301307	STU	NBR90	197,46	5,99
12301308	STU	NBR90	203,81	5,99
12301309	STU	NBR90	216,51	5,99
12301310	STU	NBR90	229,21	5,99
12301311	STU	NBR90	241,91	5,99
12301312	STU	NBR90	254,61	5,99
12301313	STU	NBR90	267,31	5,99
12301314	STU	NBR90	280,01	5,99
12301315	STU	NBR90	292,79	5,99
12301316	STU	NBR90	305,41	5,99
12301317	STU	NBR90	318,11	5,99
12301318	STU	NBR90	330,81	5,99
12301319	STU	NBR90	343,51	5,99
12301320	STU	NBR90	356,21	5,99
12301321	STU	NBR90	368,91	5,99
12301322	STU	NBR90	381,61	5,99
12301323	STU	NBR90	394,31	5,99
12301324	STU	NBR90	406,05	5,99
12301325	STU	NBR90	419,2	5,99
12301326	STU	NBR90	431,9	5,99
12301327	STU	NBR90	444,6	5,99
12301328	STU	NBR90	457,3	5,99
12301329	STU	NBR90	470	5,99
12301330	STU	NBR90	482,7	5,99
12301331	STU	NBR90	495,4	5,99
12301332	STU	NBR90	508,1	5,99
12301333	STU	NBR90	533,5	5,99
12301334	STU	NBR90	558,9	5,99
12301335	STU	NBR90	584,3	5,99
12301336	STU	NBR90	609,7	5,99
12301337	STU	NBR90	635,1	5,99
12301338	STU	NBR90	660,5	5,99

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Bonded seals autocentranti USS (NBR)

Applicazioni Statiche





Descrizione

Le bonded seals USS sono rondelle in metallo con un elemento di tenuta in elastomero di forma trapezoidale vulcanizzato nel diametro interno.

Materiale:

della tenuta: Elastomero in NBR , NB 70

rondella USS: Acciaio SAE 1008 (1.0330)

rondella USS INOX: Acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301)

Rivestimento rondella:

Zinco (esente da cromo esavalente)

Colore:

Elastomero: Nero

Rondella: Grigio

Caratteristiche: l'elastomero del bonded seals USS, attraverso il serraggio, si comprime generando l'effetto tenuta. In tale modo si blocca la perdita di liquido e di pressione all'esterno, esercitando una efficace protezione contro la sporcizia proveniente dall'esterno.
In questo caso, essendo autocentrante, garantisce il corretto posizionamento della bonded durante il montaggio.
Il rapporto costi-benifici è buono, tenendo conto che è riutilizzabile.

Utilizzo: le bonded seals sono usate come guarnizioni statiche nei raccordi e nelle flange, garantendo una tenuta sicura unita ad una facilità di assemblaggio.

Temperatura NBR (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Pressione(Mpa): dipende dalla forma della guarnizione, dal materiale, dalle dimensioni, dalla superficie di contatto e dalla forza di serraggio. Le bonded seals garantiscono la tenuta fino a 25 MPa di pressione senza la creazione di un'apposita sede.

Finitura superficie(·m):

Rmax · 15

Ra · 3.2

Resistenza a fluidi: l'elevata resistenza all'abrasione, bassa permeabilità ai gas e buona resistenza ai lubrificanti e ai grassi a base di oli minerali, agli oli idraulici H, H-L, H-LP, ai liquidi non-infiammabili HFA, HFB, HFC, agli idrocarburi alifatici, ai grassi ed agli oli siliconici, e all'acqua sino a 80°C circa.

Cod.	Tipo	Spec.	Materiale	d (mm)	D (mm)	H (mm)
1230201	USS	4	NBR	4,5	7	1
1230202	USS	-	NBR	5,7	9	1
1230203	USS	-	NBR	6,7	10	1
1230204	USS	-	NBR	6,7	11	1
1230205	USS	-	NBR	8,7	13	1
1230206	USS	866	NBR	8,7	14	1
1230207	USS	10	NBR	10,35	16	2
1230208	USS	820	NBR	10,37	15,88	2,03
1230209	USS	708	NBR	10,7	16	1,5
1230210	USS	12	NBR	12,7	18	1,5
1230211	USS	-	NBR	12,7	20	1,5
1230212	USS	821	NBR	13,74	20,57	2,03
1230213	USS	868	NBR	14,7	22	1,5
1230214	USS	870	NBR	16,7	24	1,5
1230215	USS	823	NBR	17,28	23,8	2,03
1230216	USS	871	NBR	18,16	25,4	2,34
1230217	USS	872	NBR	18,7	26	1,5
1230218	USS	873	NBR	20,7	28	1,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1230219	USS	825	NBR	21,54	28,58	2,34
1230220	USS	874	NBR	22,7	30	2
1230221	USS	826	NBR	23,49	31,75	2,34
1230222	USS	875	NBR	24,7	32	2
1230223	USS	-	NBR	26,7	35	2
1230224	USS	827	NBR	27,05	34,93	2,34
1230225	USS	-	NBR	27,7	36	2
1230226	USS	-	NBR	30,7	39	2
1230227	USS	829	NBR	30,81	38,1	2,34
1230228	USS	33	NBR	33,89	42,8	2,34
1230229	USS	830	NBR	33,89	42,8	3,25
1230230	USS	-	NBR	36,7	46	2
1230231	USS	832	NBR	42,93	52,38	3,25
1230232	USS	833	NBR	48,44	58,6	3,25
1230233	USS	834	NBR	54,89	69,85	3,25
1230234	USS	836	NBR	60,58	73,03	3,25
1230235	USS	839	NBR	76,08	90,17	3,25
1230236	USS	879	NBR	89,09	101,35	3,25
1230237	USS INOX SS304	-	NBR	10,37	15,88	2
1230238	USS INOX SS304	-	NBR	13,74	20,57	2
1230239	USS INOX SS304	-	NBR	16,51	25,4	2
1230240	USS INOX SS304	-	NBR	17,28	23,8	2
1230241	USS INOX SS304	-	NBR	18,16	25,4	2,5
1230242	USS INOX SS304	-	NBR	21,54	28,58	2,5
1230243	USS INOX SS304	-	NBR	23,49	31,75	2,5
1230244	USS INOX SS304	-	NBR	27,05	34,93	2,5
1230245	USS INOX SS304	-	NBR	30,81	38,1	2,5
1230246	USS INOX SS304	-	NBR	33,89	42,8	3,2
1230247	USS INOX SS304	-	NBR	42,93	52,38	3,2
1230248	USS INOX SS304	-	NBR	48,84	58,6	3,2
1230249	USS INOX SS304	-	NBR	54,89	69,85	3,2
1230250	USS INOX SS304	-	NBR	60,58	73,03	3,2

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Bonded seals std. US (FKM)

Applicazioni Statiche





Descrizione

Le bonded seals US sono rondelle in metallo con un elemento di tenuta in elastomero di forma trapezoidale vulcanizzato nel diametro interno.

Materiale:

Elastomero: FKM 70

Rondella: Acciaio SAE 1008 (1.0330)

Rivestimento rondella: Zinco (esente da cromo esavalente)

Colore:

Elastomero: Marrone

Rondella: Grigio

Caratteristiche: l'elastomero del bonded seals USS, attraverso il serraggio, si comprime generando l'effetto tenuta. In tale modo si blocca la perdita di liquido e di pressione all'esterno, esercitando una efficace protezione contro la sporcizia proveniente dall'esterno.

Il rapporto costi-benifici è buono, tenendo conto che è riutilizzabile.

Utilizzo: le bonded seals sono usate come guarnizioni statiche nei raccordi e nelle flange, garantendo una tenuta sicura unita ad una facilità di assemblaggio.

Temperatura FKM (°C): -15 °C ÷ +200 °C

Pressione(Mpa): dipende dalla forma della guarnizione, dal materiale, dalle dimensioni, dalla superficie di contatto e dalla forza di serraggio. Le bonded seals garantiscono la tenuta fino a 25 MPa di pressione senza la creazione di un'apposita sede.

Finitura superficie(·m):

Rmax · 15

Ra · 3.2

Resistenza a fluidi: l'FKM standard ha eccellente resistenza ai grassi e agli oli minerali, agli idrocarburi alifatici, aromatici e clorurati, ai combustibili, ai fluidi idraulici non-infiammabili HDF, e a molti solventi organici e chimici.

Resistenze: elevatissima resistenza alle temperature e alle sostanze chimiche, eccellente resistenza all'invecchiamento e all'ozono, l'esigua permeabilità ai gas (ottima per applicazioni sotto vuoto).

Cod.	Tipo	Materiale	Shore	d (mm)	D (mm)	H (mm)
1230401	US	FKM	70	3,05	6,35	1,2
1230402	US	FKM	70	3,6	6,5	1
1230403	US	FKM	70	3,6	7,5	1
1230404	US	FKM	70	3,8	7,6	1
1230405	US	FKM	70	4,1	7,2	1
1230406	US	FKM	70	4,12	7,26	1,2
1230407	US	FKM	70	4,5	7	1
1230408	US	FKM	70	4,6	9	1
1230409	US	FKM	70	4,9	8,6	1
1230410	US	FKM	70	5,1	7,8	1
1230411	US	FKM	70	5,21	8,38	1,2
1230412	US	FKM	70	5,6	10	1
1230413	US	FKM	70	5,7	9	1
1230414	US	FKM	70	5,7	9,2	1
1230415	US	FKM	70	5,7	10	1
1230416	US	FKM	70	6	13	1
1230417	US	FKM	70	6,2	9,2	1
1230418	US	FKM	70	6,6	11	1
1230419	US	FKM	70	6,7	10	1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1230420	US	FKM	70	6,7	11	1
1230421	US	FKM	70	6,7	11	2,5
1230422	US	FKM	70	6,85	13,27	1,2
1230423	US	FKM	70	6,86	13,21	1,2
1230424	US	FKM	70	6,99	13,34	1,2
1230425	US	FKM	70	7	11,4	1
1230426	US	FKM	70	7,1	12	1
1230427	US	FKM	70	7,3	10,2	1
1230428	US	FKM	70	7,8	14,9	1
1230429	US	FKM	70	8,3	12,7	1,2
1230430	US	FKM	70	8,31	13,34	1,2
1230431	US	FKM	70	8,5	13,4	1
1230432	US	FKM	70	8,6	13	1
1230433	US	FKM	70	8,7	13	1
1230434	US	FKM	70	8,7	14	1
1230435	US	FKM	70	8,7	16	1
1230436	US	FKM	70	9,3	13,3	1
1230437	US	FKM	70	10,35	16	2
1230438	US	FKM	70	10,37	15,88	2
1230439	US	FKM	70	10,4	14,7	1,2
1230440	US	FKM	70	10,7	16	1,5
1230441	US	FKM	70	10,7	17	1,5
1230442	US	FKM	70	10,7	18	1,5
1230443	US	FKM	70	11,26	18,36	2
1230444	US	FKM	70	11,4	16,3	1,5
1230445	US	FKM	70	11,69	19,05	2
1230446	US	FKM	70	11,8	18,1	1,5
1230447	US	FKM	70	11,8	18,5	1,5
1230448	US	FKM	70	11,8	19,1	1,5
1230449	US	FKM	70	12,7	18	1,5
1230450	US	FKM	70	12,7	19	1,5
1230451	US	FKM	70	12,7	20	1,5
1230452	US	FKM	70	13,2	18	1,5
1230453	US	FKM	70	13,7	20	1,5
1230454	US	FKM	70	13,7	22	1,5
1230455	US	FKM	70	13,74	20,57	2
1230456	US	FKM	70	13,8	20,1	1,5
1230457	US	FKM	70	13,85	18,7	1,2
1230458	US	FKM	70	14	18,7	1,5
1230459	US	FKM	70	14,7	21	1,5
1230460	US	FKM	70	14,7	22	1,5
1230461	US	FKM	70	14,86	22,23	2
1230462	US	FKM	70	15,83	22,23	2
1230463	US	FKM	70	16	22,7	1,5
1230464	US	FKM	70	16,51	25,4	2
1230465	US	FKM	70	16,7	23	1,5
1230466	US	FKM	70	16,7	24	1,5
1230467	US	FKM	70	17,2	23,9	2
1230468	US	FKM	70	17,28	23,8	2
1230469	US	FKM	70	17,35	22,7	1,2
1230470	US	FKM	70	17,4	23,7	1,5
1230471	US	FKM	70	17,4	24	1,5
1230472	US	FKM	70	18,16	25,4	2,3
1230473	US	FKM	70	18,7	26	1,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1230474	US	FKM	70	18,7	27	2
1230475	US	FKM	70	19,69	26,92	2,3
1230476	US	FKM	70	19,7	26	1,5
1230477	US	FKM	70	20,7	28	1,5
1230478	US	FKM	70	20,7	29	2
1230479	US	FKM	70	21,5	28,7	2,5
1230480	US	FKM	70	21,54	28,58	2,3
1230481	US	FKM	70	21,65	26,7	1,2
1230482	US	FKM	70	21,7	30	2
1230483	US	FKM	70	22,5	28	1,5
1230484	US	FKM	70	22,7	30	2
1230485	US	FKM	70	22,7	30	3
1230486	US	FKM	70	22,7	31	2
1230487	US	FKM	70	23,49	31,75	2,3
1230488	US	FKM	70	23,7	32	2
1230489	US	FKM	70	24,26	33,27	2,3
1230490	US	FKM	70	24,7	32	2
1230491	US	FKM	70	24,7	33	2
1230492	US	FKM	70	26,7	35	2
1230493	US	FKM	70	27	35,3	2
1230494	US	FKM	70	27,05	34,93	2,3
1230495	US	FKM	70	27,2	36	2
1230496	US	FKM	70	27,3	32,6	1,2
1230497	US	FKM	70	27,3	32,6	2
1230498	US	FKM	70	27,7	36	2
1230499	US	FKM	70	27,82	38,61	2,3
12304100	US	FKM	70	28,6	36	2
12304101	US	FKM	70	28,7	37	2
12304102	US	FKM	70	29,2	37,5	2
12304103	US	FKM	70	29,33	36,58	2,3
12304104	US	FKM	70	30,81	38,1	2,3
12304105	US	FKM	70	31	39	2
12304106	US	FKM	70	32,64	41,4	3,2
12304107	US	FKM	70	33,7	42	2
12304108	US	FKM	70	33,89	42,8	2,3
12304109	US	FKM	70	33,89	42,8	3,2
12304110	US	FKM	70	34,2	39,5	2
12304111	US	FKM	70	34,3	43	2
12304112	US	FKM	70	35,94	44,45	3,2
12304113	US	FKM	70	36,7	46	2
12304114	US	FKM	70	37	48	2,5
12304115	US	FKM	70	38,96	47,75	3,2
12304116	US	FKM	70	40	51	2,5
12304117	US	FKM	70	42,7	53	3
12304118	US	FKM	70	42,8	49,5	2
12304119	US	FKM	70	42,93	52,38	3,2
12304120	US	FKM	70	43	54	2,5
12304121	US	FKM	70	45,34	57,15	3,2
12304122	US	FKM	70	46	57	2,5
12304123	US	FKM	70	48,44	58,6	3,2
12304124	US	FKM	70	48,7	55,5	2
12304125	US	FKM	70	48,7	59	3
12304126	US	FKM	70	49	60	2,5
12304127	US	FKM	70	51,69	63,5	3,2

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12304128	US	FKM	70	52	60	3
12304129	US	FKM	70	53,3	64,5	3
12304130	US	FKM	70	54,89	69,85	3,2
12304131	US	FKM	70	58,04	70,36	3,2
12304132	US	FKM	70	60,5	68,5	2
12304133	US	FKM	70	60,58	73,03	3,2
12304134	US	FKM	70	60,7	73	3
12304135	US	FKM	70	64,39	77,72	3,2
12304136	US	FKM	70	66,68	79,5	3,2
12304137	US	FKM	70	68,6	79,5	3,5
12304138	US	FKM	70	76,08	90,17	3,2
12304139	US	FKM	70	76,08	90,3	3,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Coperchi di chiusura VER (NBR)

Applicazioni Statiche





Descrizione

Coperchio di chiusura sono costruiti da una parte in metallo e rivestiti in elastomero

Materiale: NBR 90

Colore: Nero

Inserto metallico: Acciaio DIN EN 10139

Caratteristiche: e' importante effettuare una corretta installazione, utilizzando una pressa idraulica o meccanica per l'inserimento ed il fissaggio del coperchio di chiusura nella sua sede.

Utilizzo: i coperchi di chiusura sono utilizzati per chiudere l'accesso all'albero di rotazione, comunemente presente nelle trasmissioni.

Temperatura NBR (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa/bar): 0,05/0,5

Con pressioni superiori il coperchio di chiusura deve essere bloccato assialmente, per es. con un seeger.

Resistenze: buona resistenza a molteplici oli minerali e lubrificanti. Media resistenza all'invecchiamento.

Cod.	Tipo	Materiale	D (mm)	b (mm)
1230501	VER	NBR	13	4,5
1230502	VER	NBR	19	7
1230503	VER	NBR	20	4
1230504	VER	NBR	22	4
1230505	VER	NBR	22	7
1230506	VER	NBR	25	7
1230507	VER	NBR	26	4
1230508	VER	NBR	26	7
1230509	VER	NBR	28	4
1230510	VER	NBR	28	7
1230511	VER	NBR	30	5
1230512	VER	NBR	30	7
1230513	VER	NBR	32	7
1230514	VER	NBR	35	5
1230515	VER	NBR	35	7
1230516	VER	NBR	35	8
1230517	VER	NBR	37	5
1230518	VER	NBR	37	7
1230519	VER	NBR	40	7
1230520	VER	NBR	42	7
1230521	VER	NBR	45	7
1230522	VER	NBR	47	7
1230523	VER	NBR	47	10
1230524	VER	NBR	50	10
1230525	VER	NBR	52	7
1230526	VER	NBR	52	10
1230527	VER	NBR	55	10
1230528	VER	NBR	60	8

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1230529	VER	NBR	62	7
1230530	VER	NBR	62	10
1230531	VER	NBR	68	8
1230532	VER	NBR	72	10
1230533	VER	NBR	75	7
1230534	VER	NBR	80	10
1230535	VER	NBR	85	10
1230536	VER	NBR	90	10
1230537	VER	NBR	100	10
1230538	VER	NBR	110	10
1230539	VER	NBR	120	12
1230540	VER	NBR	125	12
1230541	VER	NBR	130	12
1230542	VER	NBR	140	15
1230543	VER	NBR	145	12
1230544	VER	NBR	150	15
1230545	VER	NBR	160	12
1230546	VER	NBR	170	12
1230547	VER	NBR	180	12
1230548	VER	NBR	200	13

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Corda RS (EPDM 70)

Applicazioni Statiche





Descrizione

la corda è un estruso di sezione circolare (tipo O-ring).
la corda realizza la tenuta tramite la deformazione della propria sezione.
Materiale: EPDM 70 (Perossido), EP 70
Colore: Nero
Utilizzo: la corda e' usata come guarnizione statica con diversi campi di applicazione grazie alla possibilità di personalizzare le dimensioni, il funzionamento è simile a quella degli O-rings.
Temperatura EPDM 70 (°C): -55 °C ÷ +150 °C
Tolleranze EPDM 70: ISO 3302-1 E1
Resistenze: elevata resistenza all'acqua calda, al vapore, all'invecchiamento e ai prodotti chimici e sono adatti per applicazione in una vasta gamma di temperature.
Resistenza a fluidi: buona resistenza all'acqua calda e al vapore, ai detergenti, alle soluzioni all'idrossido di potassio, ai grassi ed oli siliconici, a molti solventi polari, agli acidi diluiti; non sono assolutamente adatti per utilizzo con tutti i prodotti a base di oli minerali (lubrificanti, combustibili).

Cod.	Tipo	Materiale	Shore	d1 (mm)
1230601	RS	EP	70	1,55
1230602	RS	EP	70	1,78
1230603	RS	EP	70	2
1230604	RS	EP	70	2,4
1230605	RS	EP	70	2,5
1230606	RS	EP	70	2,62
1230607	RS	EP	70	3
1230608	RS	EP	70	3,2
1230609	RS	EP	70	3,5
1230610	RS	EP	70	4
1230611	RS	EP	70	4,5
1230612	RS	EP	70	5
1230613	RS	EP	70	5,33
1230614	RS	EP	70	5,7
1230615	RS	EP	70	6
1230616	RS	EP	70	6,35
1230617	RS	EP	70	7
1230618	RS	EP	70	7,5
1230619	RS	EP	70	8
1230620	RS	EP	70	8,4
1230621	RS	EP	70	9
1230622	RS	EP	70	10
1230623	RS	EP	70	11
1230624	RS	EP	70	12
1230625	RS	EP	70	13
1230626	RS	EP	70	14
1230627	RS	EP	70	15

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1230628	RS	EP	70	16
1230629	RS	EP	70	18
1230630	RS	EP	70	20

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Corda RS (FKM 75)

Applicazioni Statiche





Descrizione

La corda è un estruso di sezione circolare (tipo O-ring).
La corda realizza la tenuta tramite la deformazione della propria sezione.
Materiale: FKM 75, FP 75
Colore: Nero
Utilizzo: la corda e' usata come guarnizione statica con diversi campi di applicazione grazie alla possibilità di personalizzare le dimensioni, il funzionamento è simile a quella degli O-rings.
Temperatura FKM 75 (°C): -15 °C ÷ +200 °C
Tolleranze FKM 75: ISO 3302-1 E1
Resistenze: elevatissima resistenza alle temperature e alle sostanze chimiche, eccellente resistenza all'invecchiamento e all'ozono, l'esigua permeabilità ai gas (ottima per applicazioni sotto vuoto).
Resistenza a fluidi: eccellente resistenza ai grassi e agli oli minerali, agli idrocarburi alifatici, aromatici e clorurati, ai combustibili, ai fluidi idraulici non-infiammabili HDF, e a molti solventi organici e chimici.

Cod.	Tipo	Materiale	Shore	d1 (mm)
1230701	RS	FKM	75	1,5
1230702	RS	FKM	75	1,6
1230703	RS	FKM	75	1,78
1230704	RS	FKM	75	2
1230705	RS	FKM	75	2,4
1230706	RS	FKM	75	2,5
1230707	RS	FKM	75	2,62
1230708	RS	FKM	75	3
1230709	RS	FKM	75	3,2
1230710	RS	FKM	75	3,53
1230711	RS	FKM	75	4
1230712	RS	FKM	75	4,5
1230713	RS	FKM	75	5
1230714	RS	FKM	75	5,33
1230715	RS	FKM	75	5,5
1230716	RS	FKM	75	5,7
1230717	RS	FKM	75	6
1230718	RS	FKM	75	6,35
1230719	RS	FKM	75	6,5
1230720	RS	FKM	75	7
1230721	RS	FKM	75	7,5
1230722	RS	FKM	75	8
1230723	RS	FKM	75	8,4
1230724	RS	FKM	75	9
1230725	RS	FKM	75	9,5
1230726	RS	FKM	75	10
1230727	RS	FKM	75	11

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1230728	RS	FKM	75	12
1230729	RS	FKM	75	13
1230730	RS	FKM	75	14
1230731	RS	FKM	75	15
1230732	RS	FKM	75	16
1230733	RS	FKM	75	18
1230734	RS	FKM	75	20

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Corda RS (NBR 70)

Applicazioni Statiche





Descrizione

La corda è un estruso di sezione circolare (tipo O-ring).
La corda realizza la tenuta tramite la deformazione della propria sezione.
Materiale: NBR 70, NB 70
Colore: Nero
Utilizzo: la corda e' usata come guarnizione statica con diversi campi di applicazione grazie alla possibilità di personalizzare le dimensioni, il funzionamento è simile a quella degli O-rings.
Temperatura NBR 70 (°C): -30 °C ÷ +100 °C
Tolleranza NBR 70: ISO 3302-1 E1
Resistenze: elevata resistenza all'abrasione.
Resistenza a fluidi: bassa permeabilità ai gas e buona resistenza ai lubrificanti e ai grassi a base di oli minerali, agli oli idraulici H, H-L, H-LP, ai liquidi non-infiammabili HFA, HFB, HFC, agli idrocarburi alifatici, ai grassi ed agli oli siliconici, e all'acqua sino a 80°C circa.

Cod.	Tipo	Materiale	Shore	d1 (mm)
1230801	RS	NBR	70	1
1230802	RS	NBR	70	1,5
1230803	RS	NBR	70	1,55
1230804	RS	NBR	70	1,6
1230805	RS	NBR	70	1,78
1230806	RS	NBR	70	2
1230807	RS	NBR	70	2,4
1230808	RS	NBR	70	2,5
1230809	RS	NBR	70	2,62
1230810	RS	NBR	70	3
1230811	RS	NBR	70	3,2
1230812	RS	NBR	70	3,5/53
1230813	RS	NBR	70	4
1230814	RS	NBR	70	4,5
1230815	RS	NBR	70	5
1230816	RS	NBR	70	5,33/5
1230817	RS	NBR	70	5,7
1230818	RS	NBR	70	6
1230819	RS	NBR	70	6,35/5
1230820	RS	NBR	70	6,99/7
1230821	RS	NBR	70	7,5
1230822	RS	NBR	70	8
1230823	RS	NBR	70	8,4
1230824	RS	NBR	70	9
1230825	RS	NBR	70	9,5
1230826	RS	NBR	70	10
1230827	RS	NBR	70	11
1230828	RS	NBR	70	12

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1230829	RS	NBR	70	13
1230830	RS	NBR	70	14
1230831	RS	NBR	70	15
1230832	RS	NBR	70	16
1230833	RS	NBR	70	18
1230834	RS	NBR	70	19
1230835	RS	NBR	70	20
1230836	RS	NBR	70	22
1230837	RS	NBR	70	25
1230838	RS	NBR	70	30

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Corda RS (SIL 60)

Applicazioni Statiche





Descrizione

La corda è un estruso di sezione circolare (tipo O-ring).
La corda realizza la tenuta tramite la deformazione della propria sezione.
Materiale: SIL 60, SI 60 (gomma siliconata)
Colore: Rosso
Utilizzo: la corda e' usata come guarnizione statica con diversi campi di applicazione grazie alla possibilità di personalizzare le dimensioni, il funzionamento è simile a quella degli O-rings. Inoltre i materiali siliconici sono fisiologicamente innocui per cui vengono impiegati anche dalle industrie alimentari e biomedicali.
Temperatura SIL 60 (°C): -55 °C ÷ +200 °C
Resistenze: estesa gamma di temperature di applicazione, eccellente resistenza all'ozono, all'esposizione agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.
Resistenza a fluidi: resistente all'acqua (sino a 100°C), agli oli alifatici per trasmissioni, e agli oli e grassi animali e vegetali; non è resistente ai combustibili, agli oli minerali aromatici, al vapore (per brevi periodi sino a 120°C), agli oli e grassi siliconici, agli acidi e agli alcali.

Cod.	Tipo	Materiale	Shore	d1 (mm)
1230901	RS	SIL	60	1,5
1230902	RS	SIL	60	1,6
1230903	RS	SIL	60	1,78
1230904	RS	SIL	60	2
1230905	RS	SIL	60	2,4
1230906	RS	SIL	60	2,5
1230907	RS	SIL	60	2,62
1230908	RS	SIL	60	3
1230909	RS	SIL	60	3,5
1230910	RS	SIL	60	4
1230911	RS	SIL	60	4,5
1230912	RS	SIL	60	5
1230913	RS	SIL	60	5,33
1230914	RS	SIL	60	5,5
1230915	RS	SIL	60	5,7
1230916	RS	SIL	60	6
1230917	RS	SIL	60	6,5
1230918	RS	SIL	60	6,99/7
1230919	RS	SIL	60	7,5
1230920	RS	SIL	60	8
1230921	RS	SIL	60	8,5
1230922	RS	SIL	60	9
1230923	RS	SIL	60	10
1230924	RS	SIL	60	11
1230925	RS	SIL	60	12
1230926	RS	SIL	60	13
1230927	RS	SIL	60	14

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1230928	RS	SIL	60	15
1230929	RS	SIL	60	16
1230930	RS	SIL	60	18
1230931	RS	SIL	60	20

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizioni per flangie SAE J 518 FLA (TPU)

Applicazioni Statiche





Descrizione

Queste guarnizioni, mediante la loro compressione assiale nella sede, garantiscono la tenuta statica nelle flangie SAE.
Materiale: Poliuretano TPU 93
Utilizzo: queste guarnizioni sono usate in un ampia gamma di applicazioni oleodinamiche, normalmente nell'oleodinamica per la connesione di tubi.
Caratteristiche: elevata stabilità in funzionamento, montaggio facile, capacità di adattarsi anche a superfici con rugosità elevata e possono essere intercambiabili con O-Ring e X-Ring
Temperatura (°C): -30 °C ÷ +100 °C
Pressione (MPa): · 42
Resistenze: elevata resistenza all'abrasione e all'estrusione, basso valore di compression set e lunga durata di esercizio.
Resistenza a fluidi: oli e grassi minerali, fluidi idraulici non infiammabili.


Cod.	Tipo	Materiale	Flangia SAE	d (mm)	D1 (mm)	B (mm)	H (mm)
1231001	Guarnizioni per flange SAE J 518	TPU	1/2	17	25,4	4,2	2,85
1231002	Guarnizioni per flange SAE J 518	TPU	3/4	23,4	31,8	4,2	2,85
1231003	Guarnizioni per flange SAE J 518	TPU	1	31,3	39,7	4,2	2,85
1231004	Guarnizioni per flange SAE J 518	TPU	1 1/4	36,1	44,5	4,2	2,85
1231005	Guarnizioni per flange SAE J 518	TPU	1 1/2	45,4	53,8	4,2	2,85
1231006	Guarnizioni per flange SAE J 518	TPU	2	55	63,4	4,2	2,85

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

X-Ring XR (FKM 70)

Applicazioni Statiche





Descrizione

Gli X-Ring sono elementi di tenuta a doppio effetto, hanno quattro lati di tenuta, con una sezione squadrata.
L'X-Ring ottiene la sua azione di tenuta mediante il montaggio e la sua compressione in una sede assiale o radiale.
Durante il funzionamento, l'effetto di tenuta aumenta all'aumentaere

Materiale: FKM, FP 70

Colore: FKM 80 nero

Caratteristiche: avendo una sezione quadrata, durante le sollecitazioni dinamiche non sono soggetti all'arrotondamento nella sede. Gli X-Ring hanno una minor usura rispetto agli O-Ring poichè richiedono una precompressione radiale minore che si traduce in una minor pressione di contatto. Tra i labbri di tenuta si può generare un serbatoio di lubrificante. E' presente un'ottimizzazione dell'effetto di tenuta grazie ad una migliore distribuzione della pressione dovuta alla sezione quadrata. Gli X-Ring eliminano eventuali effetti negativi dovuti alla linea di chiusura dello stampo, dato che questa si trova nella gola tra due labbri.

Utilizzo: sono usati prevalentemente per applicazioni dinamiche perchè richiedono una precompressione minore rispetto agli O-Ring. Gli X-Ring sono usati come tenuta radiale e assiale in flangie, boccole e coperchi (applicazione statica) o come tenuta su pistoni e steli, alberi rotanti e movimenti elicoidali (applicazione dinamica). Un'altra applicazione sono le moderne catene a rulli, come per esempio le catene delle moto. Possibilmente le sedi di alloggiamento per X-Ring devono essere ad angolo retto, così facendo si possono evitare creste, graffi e incisioni.

Temperatura (°C): -15 °C ÷ +200 °C

Velocità (m/s):

movimento alternativo · 0.5

movimento rotante · 2

Pressione (MPa):

Tenuta dinamica, movimento alternativo, fino a 5 MPa. Fino a 20 MPa con anello antiestrusione.
Tenuta statica fino a 5 MPa. Fino a 40 MPa con anello antiestrusione.

Resistenza a fluidi: Buona resistenza chimica agli oli e grassi minerali, oli e grassi sintetici, oli per motori, trasmissioni e oli ATF fino a circa 150°C, carburanti, fluidi idraulici non infiammabili HFD, idrocarburi alifatici, aromatici e clorurati, acqua fino a max 80°C, eccellente resistenza all'invecchiamento e all'ozono, bassa permeabilità ai gas (per questo eccellente per applicazioni sotto vuoto), resistenza a molte sostanze chimiche.

Cod.	Tipo	Materiale	Shore	d1 (mm)	d2 (mm)
1231101	XR	FKM	70	1,07	1,27
1231102	XR	FKM	70	2,9	1,78
1231103	XR	FKM	70	3,68	1,78
1231104	XR	FKM	70	4,48	1,78
1231105	XR	FKM	70	5,28	1,78
1231106	XR	FKM	70	6,07	1,78
1231107	XR	FKM	70	7,66	1,78
1231108	XR	FKM	70	9,25	1,78
1231109	XR	FKM	70	10,82	1,78
1231110	XR	FKM	70	12,42	1,78
1231111	XR	FKM	70	14	1,78
1231112	XR	FKM	70	15,6	1,78
1231113	XR	FKM	70	17,16	1,78
1231114	XR	FKM	70	21,95	1,78
1231115	XR	FKM	70	23,53	1,78
1231116	XR	FKM	70	25,12	1,78
1231117	XR	FKM	70	28,3	1,78
1231118	XR	FKM	70	29,87	1,78
1231119	XR	FKM	70	31,47	1,78

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1231120	XR	FKM	70	33,05	1,78
1231121	XR	FKM	70	34,65	1,78
1231122	XR	FKM	70	44,17	1,78
1231123	XR	FKM	70	47,35	1,78
1231124	XR	FKM	70	53,67	1,78
1231125	XR	FKM	70	56,87	1,78
1231126	XR	FKM	70	60,04	1,78
1231127	XR	FKM	70	63,22	1,78
1231128	XR	FKM	70	66,4	1,78
1231129	XR	FKM	70	69,57	1,78
1231130	XR	FKM	70	72,76	1,78
1231131	XR	FKM	70	82,28	1,78
1231132	XR	FKM	70	88,62	1,78
1231133	XR	FKM	70	94,97	1,78
1231134	XR	FKM	70	101,34	1,78
1231135	XR	FKM	70	107,7	1,78
1231136	XR	FKM	70	114	1,78
1231137	XR	FKM	70	126,76	1,78
1231138	XR	FKM	70	2,06	2,62
1231139	XR	FKM	70	4,42	2,62
1231140	XR	FKM	70	6,02	2,62
1231141	XR	FKM	70	7,6	2,62
1231142	XR	FKM	70	9,19	2,62
1231143	XR	FKM	70	10,78	2,62
1231144	XR	FKM	70	12,37	2,62
1231145	XR	FKM	70	13,95	2,62
1231146	XR	FKM	70	15,54	2,62
1231147	XR	FKM	70	17,13	2,62
1231148	XR	FKM	70	18,72	2,62
1231149	XR	FKM	70	20,29	2,62
1231150	XR	FKM	70	21,89	2,62
1231151	XR	FKM	70	25,07	2,62
1231152	XR	FKM	70	26,64	2,62
1231153	XR	FKM	70	28,25	2,62
1231154	XR	FKM	70	29,82	2,62
1231155	XR	FKM	70	33	2,62
1231156	XR	FKM	70	34,59	2,62
1231157	XR	FKM	70	36,17	2,62
1231158	XR	FKM	70	37,77	2,62
1231159	XR	FKM	70	39,34	2,62
1231160	XR	FKM	70	40,95	2,62
1231161	XR	FKM	70	42,52	2,62
1231162	XR	FKM	70	44,12	2,62
1231163	XR	FKM	70	45,69	2,62
1231164	XR	FKM	70	47,29	2,62
1231165	XR	FKM	70	50,47	2,62
1231166	XR	FKM	70	52,07	2,62
1231167	XR	FKM	70	55,25	2,62
1231168	XR	FKM	70	56,82	2,62
1231169	XR	FKM	70	58,42	2,62
1231170	XR	FKM	70	60	2,62
1231171	XR	FKM	70	61,6	2,62
1231172	XR	FKM	70	63,17	2,62
1231173	XR	FKM	70	64,77	2,62

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1231174	XR	FKM	70	66,35	2,62
1231175	XR	FKM	70	67,95	2,62
1231176	XR	FKM	70	69,52	2,62
1231177	XR	FKM	70	72,69	2,62
1231178	XR	FKM	70	88,57	2,62
1231179	XR	FKM	70	101,27	2,62
1231180	XR	FKM	70	107,63	2,62
1231181	XR	FKM	70	113,98	2,62
1231182	XR	FKM	70	120,33	2,62
1231183	XR	FKM	70	126,67	2,62
1231184	XR	FKM	70	139,38	2,62
1231185	XR	FKM	70	145,72	2,62
1231186	XR	FKM	70	158,41	2,62
1231187	XR	FKM	70	164,78	2,62
1231188	XR	FKM	70	177,47	2,62
1231189	XR	FKM	70	190,18	2,62
1231190	XR	FKM	70	196,53	2,62
1231191	XR	FKM	70	209,23	2,62
1231192	XR	FKM	70	221,93	2,62
1231193	XR	FKM	70	228,28	2,62
1231194	XR	FKM	70	240,98	2,62
1231195	XR	FKM	70	247,33	2,62
1231196	XR	FKM	70	10,69	3,53
1231197	XR	FKM	70	12,29	3,53
1231198	XR	FKM	70	13,87	3,53
1231199	XR	FKM	70	15,47	3,53
12311100	XR	FKM	70	17,04	3,53
12311101	XR	FKM	70	18,64	3,53
12311102	XR	FKM	70	20,22	3,53
12311103	XR	FKM	70	21,82	3,53
12311104	XR	FKM	70	23,4	3,53
12311105	XR	FKM	70	24,99	3,53
12311106	XR	FKM	70	26,58	3,53
12311107	XR	FKM	70	28,17	3,53
12311108	XR	FKM	70	29,75	3,53
12311109	XR	FKM	70	31,34	3,53
12311110	XR	FKM	70	32,92	3,53
12311111	XR	FKM	70	34,52	3,53
12311112	XR	FKM	70	36,1	3,53
12311113	XR	FKM	70	37,69	3,53
12311114	XR	FKM	70	40,87	3,53
12311115	XR	FKM	70	44,04	3,53
12311116	XR	FKM	70	47,22	3,53
12311117	XR	FKM	70	50,4	3,53
12311118	XR	FKM	70	53,57	3,53
12311119	XR	FKM	70	56,74	3,53
12311120	XR	FKM	70	59,92	3,53
12311121	XR	FKM	70	63,09	3,53
12311122	XR	FKM	70	69,44	3,53
12311123	XR	FKM	70	72,62	3,53
12311124	XR	FKM	70	75,8	3,53
12311125	XR	FKM	70	78,97	3,53
12311126	XR	FKM	70	82,14	3,53
12311127	XR	FKM	70	88,5	3,53

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12311128	XR	FKM	70	98,02	3,53
12311129	XR	FKM	70	101,2	3,53
12311130	XR	FKM	70	104,37	3,53
12311131	XR	FKM	70	107,54	3,53
12311132	XR	FKM	70	110,72	3,53
12311133	XR	FKM	70	113,9	3,53
12311134	XR	FKM	70	123,42	3,53
12311135	XR	FKM	70	126,6	3,53
12311136	XR	FKM	70	129,77	3,53
12311137	XR	FKM	70	132,94	3,53
12311138	XR	FKM	70	136,12	3,53
12311139	XR	FKM	70	142,47	3,53
12311140	XR	FKM	70	145,65	3,53
12311141	XR	FKM	70	148,82	3,53
12311142	XR	FKM	70	151,99	3,53
12311143	XR	FKM	70	158,35	3,53
12311144	XR	FKM	70	164,7	3,53
12311145	XR	FKM	70	171,05	3,53
12311146	XR	FKM	70	177,4	3,53
12311147	XR	FKM	70	183,75	3,53
12311148	XR	FKM	70	202,79	3,53
12311149	XR	FKM	70	209,14	3,53
12311150	XR	FKM	70	215,49	3,53
12311151	XR	FKM	70	221,84	3,53
12311152	XR	FKM	70	228,19	3,53
12311153	XR	FKM	70	234,54	3,53
12311154	XR	FKM	70	247,24	3,53
12311155	XR	FKM	70	266,3	3,53
12311156	XR	FKM	70	291,7	3,53
12311157	XR	FKM	70	329,8	3,53
12311158	XR	FKM	70	355,2	3,53
12311159	XR	FKM	70	380,6	3,53
12311160	XR	FKM	70	405,26	3,53
12311161	XR	FKM	70	430,66	3,53
12311162	XR	FKM	70	456,06	3,53
12311163	XR	FKM	70	32,69	5,33
12311164	XR	FKM	70	34,29	5,33
12311165	XR	FKM	70	37,47	5,33
12311166	XR	FKM	70	40,65	5,33
12311167	XR	FKM	70	43,82	5,33
12311168	XR	FKM	70	47	5,33
12311169	XR	FKM	70	50,16	5,33
12311170	XR	FKM	70	53,34	5,33
12311171	XR	FKM	70	56,52	5,33
12311172	XR	FKM	70	59,7	5,33
12311173	XR	FKM	70	62,87	5,33
12311174	XR	FKM	70	66,04	5,33
12311175	XR	FKM	70	69,22	5,33
12311176	XR	FKM	70	72,4	5,33
12311177	XR	FKM	70	75,57	5,33
12311178	XR	FKM	70	78,74	5,33
12311179	XR	FKM	70	81,92	5,33
12311180	XR	FKM	70	85,09	5,33
12311181	XR	FKM	70	88,27	5,33

12311182	XR	FKM	70	91,44	5,33
12311183	XR	FKM	70	94,62	5,33
12311184	XR	FKM	70	100,97	5,33
12311185	XR	FKM	70	104,14	5,33
12311186	XR	FKM	70	107,32	5,33
12311187	XR	FKM	70	110,49	5,33
12311188	XR	FKM	70	116,84	5,33
12311189	XR	FKM	70	123,2	5,33
12311190	XR	FKM	70	126,37	5,33
12311191	XR	FKM	70	132,72	5,33
12311192	XR	FKM	70	135,9	5,33
12311193	XR	FKM	70	139,07	5,33
12311194	XR	FKM	70	145,42	5,33
12311195	XR	FKM	70	148,6	5,33
12311196	XR	FKM	70	151,77	5,33
12311197	XR	FKM	70	158,12	5,33
12311198	XR	FKM	70	164,47	5,33
12311199	XR	FKM	70	177,17	5,33
12311200	XR	FKM	70	196,22	5,33
12311201	XR	FKM	70	202,57	5,33
12311202	XR	FKM	70	215,27	5,33
12311203	XR	FKM	70	221,62	5,33
12311204	XR	FKM	70	227,97	5,33
12311205	XR	FKM	70	234,32	5,33
12311206	XR	FKM	70	240,67	5,33
12311207	XR	FKM	70	253,37	5,33
12311208	XR	FKM	70	266,07	5,33
12311209	XR	FKM	70	278,77	5,33
12311210	XR	FKM	70	291,47	5,33
12311211	XR	FKM	70	304,17	5,33
12311212	XR	FKM	70	329,57	5,33
12311213	XR	FKM	70	354,97	5,33
12311214	XR	FKM	70	405,26	5,33
12311215	XR	FKM	70	430,66	5,33
12311216	XR	FKM	70	506,81	5,33
12311217	XR	FKM	70	532,2	5,33
12311218	XR	FKM	70	557,61	5,33
12311219	XR	FKM	70	582,68	5,33
12311220	XR	FKM	70	608,08	5,33
12311221	XR	FKM	70	658,88	5,33
12311222	XR	FKM	70	116,84	6,99
12311223	XR	FKM	70	120,02	6,99
12311224	XR	FKM	70	129,54	6,99
12311225	XR	FKM	70	139,07	6,99
12311226	XR	FKM	70	145,42	6,99
12311227	XR	FKM	70	148,6	6,99
12311228	XR	FKM	70	151,77	6,99
12311229	XR	FKM	70	158,12	6,99
12311230	XR	FKM	70	164,47	6,99
12311231	XR	FKM	70	183,52	6,99
12311232	XR	FKM	70	189,87	6,99
12311233	XR	FKM	70	202,57	6,99
12311234	XR	FKM	70	215,27	6,99
12311235	XR	FKM	70	227,97	6,99


12311236	XR	FKM	70	240,67	6,99
12311237	XR	FKM	70	266,07	6,99
12311238	XR	FKM	70	291,47	6,99
12311239	XR	FKM	70	304,17	6,99
12311240	XR	FKM	70	329,57	6,99
12311241	XR	FKM	70	342,27	6,99
12311242	XR	FKM	70	354,97	6,99
12311243	XR	FKM	70	380,37	6,99
12311244	XR	FKM	70	393,07	6,99
12311245	XR	FKM	70	456,06	6,99
12311246	XR	FKM	70	582,68	6,99

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

X-Ring XR (NBR 70)

Applicazioni Statiche





Descrizione

Gli X-Ring sono elementi di tenuta a doppio effetto, hanno quattro lati di tenuta, con una sezione squadrata.
L'X-Ring ottiene la sua azione di tenuta mediante il montaggio e la sua compressione in una sede assiale o radiale.
Durante il funzionamento, l'effetto di tenuta aumenta all'aumentaere

Materiale: NBR, NB 70

Colore: NBR 70 nero

Caratteristiche: avendo una sezione quadrata, durante le sollecitazioni dinamiche non sono soggetti all'arrotondamento nella sede. Gli X-Ring hanno una minor usura rispetto agli O-Ring poichè richiedono una precompressione radiale minore che si traduce in una minor pressione di contatto. Tra i labbri di tenuta si può generare un serbatoio di lubrificante. E' presente un'ottimizzazione dell'effetto di tenuta grazie ad una migliore distribuzione della pressione dovuta alla sezione quadrata. Gli X-Ring eliminano eventuali effetti negativi dovuti alla linea di chiusura dello stampo, dato che questa si trova nella gola tra due labbri.

Utilizzo: sono usati prevalentemente per applicazioni dinamiche perchè richiedono una precompressione minore rispetto agli O-Ring. Gli X-Ring sono usati come tenuta radiale e assiale in flangie, boccole e coperchi (applicazione statica) o come tenuta su pistoni e steli, alberi rotanti e movimenti elicoidali (applicazione dinamica). Un'altra applicazione sono le moderne catene a rulli, come per esempio le catene delle moto. Possibilmente le sedi di alloggiamento per X-Ring devono essere ad angolo retto, così facendo si possono evitare creste, graffi e incisioni.

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Velocità (m/s):

movimento alternativo · 0.5

movimento rotante · 2

Pressione (MPa):

Tenuta dinamica, movimento alternativo, fino a 5 MPa. Fino a 20 MPa con anello antiestrusione.
Tenuta statica fino a 5 MPa. Fino a 40 MPa con anello antiestrusione.

Resistenza a fluidi: buona resistenza chimica agli oli e grassi minerali, fluidi idraulici H, HL, HLP, fluidi idraulici non infiammabili. HFA, HFB, HFC fino a 50°C e acqua fino a max 80°C.

Cod.	Tipo	Materiale	Shore	d1 (mm)	d2 (mm)
1231201	XR	NBR	70	1,78	1,78
1231202	XR	NBR	70	2,57	1,78
1231203	XR	NBR	70	2,9	1,78
1231204	XR	NBR	70	3,68	1,78
1231205	XR	NBR	70	4,48	1,78
1231206	XR	NBR	70	5,28	1,78
1231207	XR	NBR	70	6,07	1,78
1231208	XR	NBR	70	7,66	1,78
1231209	XR	NBR	70	8,2	1,78
1231210	XR	NBR	70	9,25	1,78
1231211	XR	NBR	70	10,82	1,78
1231212	XR	NBR	70	12,42	1,78
1231213	XR	NBR	70	14	1,78
1231214	XR	NBR	70	15,6	1,78
1231215	XR	NBR	70	17,17	1,78
1231216	XR	NBR	70	18,77	1,78
1231217	XR	NBR	70	20,35	1,78
1231218	XR	NBR	70	21,95	1,78
1231219	XR	NBR	70	23,52	1,78

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1231220	XR	NBR	70	25,12	1,78
1231221	XR	NBR	70	26,7	1,78
1231222	XR	NBR	70	28,3	1,78
1231223	XR	NBR	70	29,87	1,78
1231224	XR	NBR	70	31,47	1,78
1231225	XR	NBR	70	33,05	1,78
1231226	XR	NBR	70	34,65	1,78
1231227	XR	NBR	70	37,82	1,78
1231228	XR	NBR	70	41	1,78
1231229	XR	NBR	70	44,17	1,78
1231230	XR	NBR	70	47,35	1,78
1231231	XR	NBR	70	50,52	1,78
1231232	XR	NBR	70	53,67	1,78
1231233	XR	NBR	70	56,87	1,78
1231234	XR	NBR	70	60,04	1,78
1231235	XR	NBR	70	63,22	1,78
1231236	XR	NBR	70	66,4	1,78
1231237	XR	NBR	70	69,57	1,78
1231238	XR	NBR	70	72,75	1,78
1231239	XR	NBR	70	75,92	1,78
1231240	XR	NBR	70	82,27	1,78
1231241	XR	NBR	70	88,62	1,78
1231242	XR	NBR	70	94,97	1,78
1231243	XR	NBR	70	107,67	1,78
1231244	XR	NBR	70	114,02	1,78
1231245	XR	NBR	70	126,72	1,78
1231246	XR	NBR	70	133,07	1,78
1231247	XR	NBR	70	2,84	2,62
1231248	XR	NBR	70	4,42	2,62
1231249	XR	NBR	70	5,23	2,62
1231250	XR	NBR	70	6,02	2,62
1231251	XR	NBR	70	7,6	2,62
1231252	XR	NBR	70	9,19	2,62
1231253	XR	NBR	70	10,78	2,62
1231254	XR	NBR	70	12,37	2,62
1231255	XR	NBR	70	13,95	2,62
1231256	XR	NBR	70	15,54	2,62
1231257	XR	NBR	70	17,12	2,62
1231258	XR	NBR	70	18,72	2,62
1231259	XR	NBR	70	20,29	2,62
1231260	XR	NBR	70	21,89	2,62
1231261	XR	NBR	70	23,47	2,62
1231262	XR	NBR	70	25,07	2,62
1231263	XR	NBR	70	26,64	2,62
1231264	XR	NBR	70	28,25	2,62
1231265	XR	NBR	70	29,82	2,62
1231266	XR	NBR	70	31,42	2,62
1231267	XR	NBR	70	32,99	2,62
1231268	XR	NBR	70	34,59	2,62
1231269	XR	NBR	70	36,17	2,62
1231270	XR	NBR	70	37,77	2,62
1231271	XR	NBR	70	39,34	2,62
1231272	XR	NBR	70	40,95	2,62
1231273	XR	NBR	70	42,52	2,62

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1231274	XR	NBR	70	44,12	2,62
1231275	XR	NBR	70	45,69	2,62
1231276	XR	NBR	70	47,29	2,62
1231277	XR	NBR	70	48,9	2,62
1231278	XR	NBR	70	50,47	2,62
1231279	XR	NBR	70	52,07	2,62
1231280	XR	NBR	70	53,65	2,62
1231281	XR	NBR	70	55,25	2,62
1231282	XR	NBR	70	56,82	2,62
1231283	XR	NBR	70	58,42	2,62
1231284	XR	NBR	70	60	2,62
1231285	XR	NBR	70	61,6	2,62
1231286	XR	NBR	70	63,17	2,62
1231287	XR	NBR	70	64,77	2,62
1231288	XR	NBR	70	66,35	2,62
1231289	XR	NBR	70	67,95	2,62
1231290	XR	NBR	70	69,52	2,62
1231291	XR	NBR	70	71,12	2,62
1231292	XR	NBR	70	72,69	2,62
1231293	XR	NBR	70	75,87	2,62
1231294	XR	NBR	70	88,57	2,62
1231295	XR	NBR	70	94,93	2,62
1231296	XR	NBR	70	101,27	2,62
1231297	XR	NBR	70	107,63	2,62
1231298	XR	NBR	70	113,98	2,62
1231299	XR	NBR	70	120,32	2,62
12312100	XR	NBR	70	126,67	2,62
12312101	XR	NBR	70	133,02	2,62
12312102	XR	NBR	70	139,37	2,62
12312103	XR	NBR	70	145,72	2,62
12312104	XR	NBR	70	152,07	2,62
12312105	XR	NBR	70	158,42	2,62
12312106	XR	NBR	70	164,77	2,62
12312107	XR	NBR	70	171,12	2,62
12312108	XR	NBR	70	177,47	2,62
12312109	XR	NBR	70	183,82	2,62
12312110	XR	NBR	70	190,18	2,62
12312111	XR	NBR	70	202,87	2,62
12312112	XR	NBR	70	209,23	2,62
12312113	XR	NBR	70	215,58	2,62
12312114	XR	NBR	70	221,93	2,62
12312115	XR	NBR	70	234,63	2,62
12312116	XR	NBR	70	240,98	2,62
12312117	XR	NBR	70	247,33	2,62
12312118	XR	NBR	70	9,12	3,53
12312119	XR	NBR	70	12,29	3,53
12312120	XR	NBR	70	13,87	3,53
12312121	XR	NBR	70	15,47	3,53
12312122	XR	NBR	70	17,04	3,53
12312123	XR	NBR	70	18,64	3,53
12312124	XR	NBR	70	20,22	3,53
12312125	XR	NBR	70	21,82	3,53
12312126	XR	NBR	70	23,4	3,53
12312127	XR	NBR	70	24,99	3,53

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12312128	XR	NBR	70	26,58	3,53
12312129	XR	NBR	70	28,17	3,53
12312130	XR	NBR	70	29,75	3,53
12312131	XR	NBR	70	31,34	3,53
12312132	XR	NBR	70	32,92	3,53
12312133	XR	NBR	70	34,52	3,53
12312134	XR	NBR	70	36,09	3,53
12312135	XR	NBR	70	37,69	3,53
12312136	XR	NBR	70	40,87	3,53
12312137	XR	NBR	70	44,04	3,53
12312138	XR	NBR	70	47,22	3,53
12312139	XR	NBR	70	50,4	3,53
12312140	XR	NBR	70	53,57	3,53
12312141	XR	NBR	70	56,74	3,53
12312142	XR	NBR	70	59,92	3,53
12312143	XR	NBR	70	63,09	3,53
12312144	XR	NBR	70	66,27	3,53
12312145	XR	NBR	70	69,44	3,53
12312146	XR	NBR	70	72,62	3,53
12312147	XR	NBR	70	75,8	3,53
12312148	XR	NBR	70	78,97	3,53
12312149	XR	NBR	70	82,14	3,53
12312150	XR	NBR	70	85,32	3,53
12312151	XR	NBR	70	88,5	3,53
12312152	XR	NBR	70	91,67	3,53
12312153	XR	NBR	70	94,84	3,53
12312154	XR	NBR	70	98,02	3,53
12312155	XR	NBR	70	101,2	3,53
12312156	XR	NBR	70	104,37	3,53
12312157	XR	NBR	70	107,54	3,53
12312158	XR	NBR	70	110,72	3,53
12312159	XR	NBR	70	113,9	3,53
12312160	XR	NBR	70	117,07	3,53
12312161	XR	NBR	70	120,25	3,53
12312162	XR	NBR	70	123,42	3,53
12312163	XR	NBR	70	126,6	3,53
12312164	XR	NBR	70	129,77	3,53
12312165	XR	NBR	70	132,94	3,53
12312166	XR	NBR	70	136,12	3,53
12312167	XR	NBR	70	139,3	3,53
12312168	XR	NBR	70	142,47	3,53
12312169	XR	NBR	70	145,65	3,53
12312170	XR	NBR	70	148,82	3,53
12312171	XR	NBR	70	151,99	3,53
12312172	XR	NBR	70	158,34	3,53
12312173	XR	NBR	70	164,7	3,53
12312174	XR	NBR	70	171,05	3,53
12312175	XR	NBR	70	177,4	3,53
12312176	XR	NBR	70	183,75	3,53
12312177	XR	NBR	70	190,1	3,53
12312178	XR	NBR	70	196,44	3,53
12312179	XR	NBR	70	202,79	3,53
12312180	XR	NBR	70	209,14	3,53
12312181	XR	NBR	70	215,49	3,53

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12312182	XR	NBR	70	221,84	3,53
12312183	XR	NBR	70	228,19	3,53
12312184	XR	NBR	70	234,54	3,53
12312185	XR	NBR	70	240,89	3,53
12312186	XR	NBR	70	247,24	3,53
12312187	XR	NBR	70	253,59	3,53
12312188	XR	NBR	70	266,29	3,53
12312189	XR	NBR	70	278,99	3,53
12312190	XR	NBR	70	291,70	3,53
12312191	XR	NBR	70	304,39	3,53
12312192	XR	NBR	70	329,8	3,53
12312193	XR	NBR	70	380,6	3,53
12312194	XR	NBR	70	430,66	3,53
12312195	XR	NBR	70	15,24	5,33
12312196	XR	NBR	70	16,81	5,33
12312197	XR	NBR	70	19,99	5,33
12312198	XR	NBR	70	23,16	5,33
12312199	XR	NBR	70	24,77	5,33
12312200	XR	NBR	70	26,34	5,33
12312201	XR	NBR	70	27,94	5,33
12312202	XR	NBR	70	29,51	5,33
12312203	XR	NBR	70	31,12	5,33
12312204	XR	NBR	70	32,69	5,33
12312205	XR	NBR	70	34,29	5,33
12312206	XR	NBR	70	37,47	5,33
12312207	XR	NBR	70	39,2	5,33
12312208	XR	NBR	70	40,65	5,33
12312209	XR	NBR	70	43,82	5,33
12312210	XR	NBR	70	47	5,33
12312211	XR	NBR	70	50,16	5,33
12312212	XR	NBR	70	53,34	5,33
12312213	XR	NBR	70	56,52	5,33
12312214	XR	NBR	70	59,7	5,33
12312215	XR	NBR	70	62,87	5,33
12312216	XR	NBR	70	66,04	5,33
12312217	XR	NBR	70	69,22	5,33
12312218	XR	NBR	70	72,4	5,33
12312219	XR	NBR	70	75,57	5,33
12312220	XR	NBR	70	78,74	5,33
12312221	XR	NBR	70	81,92	5,33
12312222	XR	NBR	70	85,09	5,33
12312223	XR	NBR	70	88,27	5,33
12312224	XR	NBR	70	91,44	5,33
12312225	XR	NBR	70	94,62	5,33
12312226	XR	NBR	70	97,8	5,33
12312227	XR	NBR	70	100,97	5,33
12312228	XR	NBR	70	104,14	5,33
12312229	XR	NBR	70	107,32	5,33
12312230	XR	NBR	70	110,49	5,33
12312231	XR	NBR	70	113,67	5,33
12312232	XR	NBR	70	116,84	5,33
12312233	XR	NBR	70	120,02	5,33
12312234	XR	NBR	70	123,2	5,33
12312235	XR	NBR	70	126,37	5,33

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12312236	XR	NBR	70	129,54	5,33
12312237	XR	NBR	70	132,72	5,33
12312238	XR	NBR	70	135,9	5,33
12312239	XR	NBR	70	139,07	5,33
12312240	XR	NBR	70	142,24	5,33
12312241	XR	NBR	70	145,42	5,33
12312242	XR	NBR	70	148,49	5,33
12312243	XR	NBR	70	151,77	5,33
12312244	XR	NBR	70	158,12	5,33
12312245	XR	NBR	70	164,47	5,33
12312246	XR	NBR	70	170,82	5,33
12312247	XR	NBR	70	177,17	5,33
12312248	XR	NBR	70	183,52	5,33
12312249	XR	NBR	70	189,87	5,33
12312250	XR	NBR	70	196,22	5,33
12312251	XR	NBR	70	202,57	5,33
12312252	XR	NBR	70	208,92	5,33
12312253	XR	NBR	70	215,27	5,33
12312254	XR	NBR	70	221,62	5,33
12312255	XR	NBR	70	227,97	5,33
12312256	XR	NBR	70	234,32	5,33
12312257	XR	NBR	70	240,67	5,33
12312258	XR	NBR	70	253,37	5,33
12312259	XR	NBR	70	266,07	5,33
12312260	XR	NBR	70	291,47	5,33
12312261	XR	NBR	70	329,57	5,33
12312262	XR	NBR	70	354,97	5,33
12312263	XR	NBR	70	380,37	5,33
12312264	XR	NBR	70	405,26	5,33
12312265	XR	NBR	70	430,66	5,33
12312266	XR	NBR	70	456,06	5,33
12312267	XR	NBR	70	481,46	5,33
12312268	XR	NBR	70	557,61	5,33
12312269	XR	NBR	70	582,68	5,33
12312270	XR	NBR	70	633,48	5,33
12312271	XR	NBR	70	658,88	5,33
12312272	XR	NBR	70	113,67	6,99
12312273	XR	NBR	70	116,84	6,99
12312274	XR	NBR	70	120,02	6,99
12312275	XR	NBR	70	123,2	6,99
12312276	XR	NBR	70	126,37	6,99
12312277	XR	NBR	70	129,54	6,99
12312278	XR	NBR	70	132,72	6,99
12312279	XR	NBR	70	135,9	6,99
12312280	XR	NBR	70	139,07	6,99
12312281	XR	NBR	70	142,24	6,99
12312282	XR	NBR	70	145,42	6,99
12312283	XR	NBR	70	148,6	6,99
12312284	XR	NBR	70	151,77	6,99
12312285	XR	NBR	70	158,12	6,99
12312286	XR	NBR	70	164,47	6,99
12312287	XR	NBR	70	170,82	6,99
12312288	XR	NBR	70	177,17	6,99
12312289	XR	NBR	70	183,52	6,99

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


12312290	XR	NBR	70	189,87	6,99
12312291	XR	NBR	70	196,22	6,99
12312292	XR	NBR	70	202,57	6,99
12312293	XR	NBR	70	215,27	6,99
12312294	XR	NBR	70	227,97	6,99
12312295	XR	NBR	70	240,67	6,99
12312296	XR	NBR	70	253,37	6,99
12312297	XR	NBR	70	266,07	6,99
12312298	XR	NBR	70	278,77	6,99
12312299	XR	NBR	70	291,47	6,99
12312300	XR	NBR	70	304,17	6,99
12312301	XR	NBR	70	316,87	6,99
12312302	XR	NBR	70	329,57	6,99
12312303	XR	NBR	70	342,3	6,99
12312304	XR	NBR	70	354,97	6,99
12312305	XR	NBR	70	367,67	6,99
12312306	XR	NBR	70	380,37	6,99
12312307	XR	NBR	70	393,07	6,99
12312308	XR	NBR	70	405,26	6,99
12312309	XR	NBR	70	417,96	6,99
12312310	XR	NBR	70	430,66	6,99
12312311	XR	NBR	70	443,36	6,99
12312312	XR	NBR	70	456,06	6,99
12312313	XR	NBR	70	481,46	6,99
12312314	XR	NBR	70	494,16	6,99
12312315	XR	NBR	70	506,86	6,99
12312316	XR	NBR	70	532,26	6,99
12312317	XR	NBR	70	582,68	6,99
12312318	XR	NBR	70	608,08	6,99
12312319	XR	NBR	70	633,48	6,99
12312320	XR	NBR	70	658,88	6,99

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anelli di tenuta assiale VRM 01 (FKM)

Movimenti Rotanti





Descrizione

Gli anelli di tenuta VRM 01 sono anelli di tenuta assiale formati da un anello in metallo con rivestimento protettivo e da un elemento di tenuta in elastomero vulcanizzato.
Il funzionamento dell'anello in metallo è quello di proteggere l'elastomero da danni, serve come appoggio e sostegno per l'anello in elastomero ed agisce simultaneamente come centrifugatore .
L'anello di elastomero non è incollato ma tensionato sopra l'anello metallico ed è da questo ulteriormente trattenuto assialmente.

Materiale:

Elastomero:FKM 70
Anello metallico:
acciaio 1.0204 (SAE 1008), rivestito su richiesta
acciaio inox 1.4301 (SAE 304)

Colore elastomero: marrone

Caratteristiche: l'anello di tenuta assiale VRM possiede una tenuta su qualsiasi superficie (grasso, sporco, polvere, acqua), ha una combinazione con gli anelli di tenuta, ha una funzione di tenuta addizionale grazie all'azione centrifugatrice dell'anello metallico, ha una buona azione di tenuta dinamica, possiede un semplice elemento di tenuta con ingombro limitato, l'anello di metallo protegge l'elastomero da danni, non ha bisogno di alcuna finitura della superficie di strisciamento e di alcun dispositivo di arresto assiale.

Utilizzo: gli anelli di tenuta assiale VRM sono applicati come elementi di tenuta modulari montati in serie per impedire l'infiltrazione di sporco, polvere ed acqua dall'esterno, inoltre sono usati soprattutto in combinazione con anelli di tenuta per alberi rotanti. Negli ultimi anni sono stati usati con successo nell'industria meccanica e degli azionamenti.

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +180 °C

Velocità periferica: · 12 m/s

Pressione: sono concepiti per lavorare in mancanza di pressione.

Resistenza a fluidi: oli e grassi minerali, oli motore e per trasmissioni, oli e grassi sintetici, idrocarburi aromatici e clorurati, Carburanti, grande resistenza a prodotti chimici e solventi.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	H (mm)
1231301	VRM	FKM	10	24	3,5
1231302	VRM	FKM	11	26	3,5
1231303	VRM	FKM	12	26	3,5
1231304	VRM	FKM	14	30	4
1231305	VRM	FKM	15	30	4
1231306	VRM	FKM	16	32	4
1231307	VRM	FKM	17	32	4
1231308	VRM	FKM	18	33	4
1231309	VRM	FKM	20	35	4
1231310	VRM	FKM	22	40	4
1231311	VRM	FKM	24	40	4
1231312	VRM	FKM	26	40	4
1231313	VRM	FKM	30	47	4,5
1231314	VRM	FKM	32	49	4,5
1231315	VRM	FKM	35	52	4,5
1231316	VRM	FKM	38	55	4,5
1231317	VRM	FKM	40	57	4,5
1231318	VRM	FKM	41	57	4,5
1231319	VRM	FKM	42	59	4,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1231320	VRM	FKM	45	62	4,5
1231321	VRM	FKM	48	65	4,5
1231322	VRM	FKM	50	70	5,5
1231323	VRM	FKM	52	72	5,5
1231324	VRM	FKM	55	75	5,5
1231325	VRM	FKM	58	78	5,5
1231326	VRM	FKM	60	80	5,5
1231327	VRM	FKM	62	82	5,5
1231328	VRM	FKM	65	85	5,5
1231329	VRM	FKM	70	90	5,5
1231330	VRM	FKM	72	92	5,5
1231331	VRM	FKM	75	95	5,5
1231332	VRM	FKM	75	95	5,5
1231333	VRM	FKM	78	98	5,5
1231334	VRM	FKM	80	100	5,5
1231335	VRM	FKM	90	110	5,5
1231336	VRM	FKM	95	115	5,5
1231337	VRM	FKM	105	125	5,5
1231338	VRM	FKM	135	159	6,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anelli di tenuta assiale VRM 02 (FKM)

Movimenti Rotanti





Descrizione

Gli anelli di tenuta VRM 02 sono anelli di tenuta assiale formati da un anello in metallo con rivestimento protettivo e da un elemento di tenuta in elastomero vulcanizzato.
Il funzionamento dell'anello in metallo è quello di proteggere l'elastomero da danni, serve come appoggio e sostegno per l'anello in elastomero ed agisce simultaneamente come centrifugatore .
L'anello di elastomero non è incollato ma tensionato sopra l'anello metallico ed è da questo ulteriormente trattenuto assialmente.
Nel VRM 02 l'anello di metallo viene prolungato in direzione assiale sul diametro esterno, creando così un'ulteriore tenuta a labirinto in combinazione con la scanalatura circolare nella superficie di strisciamento.

Materiale:

Elastomero: FKM 70
Anello metallico:
acciaio 1.0204 (SAE 1008), rivestito su richiesta
acciaio inox 1.4301 (SAE 304)

Colore elastomero: marrone

Caratteristiche: l'anello di tenuta assiale VRM possiede una tenuta su qualsiasi superficie (grasso, sporco, polvere, acqua), ha una combinazione con gli anelli di tenuta, ha una funzione di tenuta addizionale grazie all'azione centrifugatrice dell'anello metallico, ha una buona azione di tenuta dinamica, possiede un semplice elemento di tenuta con ingombro limitato, l'anello di metallo protegge l'elastomero da danni, non ha bisogno di alcuna finitura della superficie di strisciamento e di alcun dispositivo di arresto assiale. Il VRM 02 funziona anche come tenuta a labirinto, grazie a quest'ultimo il VRM 02 fornisce un'ulteriore protezione e viene impiegato in applicazioni dove è richiesta una elevata efficienza.

Utilizzo: gli anelli di tenuta assiale VRM sono applicati come elementi di tenuta modulari montati in serie per impedire l'infiltrazione di sporco, polvere ed acqua dall'esterno, inoltre sono usati soprattutto in combinazione con anelli di tenuta per alberi rotanti. Negli ultimi anni sono stati usati con successo nell'industria meccanica e degli azionamenti.

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +180 °C

Velocità periferica: · 12 m/s

Pressione: sono concepiti per lavorare in mancanza di pressione.

Resistenza a fluidi: oli e grassi minerali, oli motore e per trasmissioni, oli e grassi sintetici, idrocarburi aromatici e clorurati, Carburanti, grande resistenza a prodotti chimici e solventi.


Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	H (mm)
1231401	VRM	FKM	15	32	4
1231402	VRM	FKM	17	34	4
1231403	VRM	FKM	20	37	4
1231404	VRM	FKM	25	42	4
1231405	VRM	FKM	30	48	4,5
1231406	VRM	FKM	35	53	4,5
1231407	VRM	FKM	40	58	4,5
1231408	VRM	FKM	45	63	4,5
1231409	VRM	FKM	45	63	4,5
1231410	VRM	FKM	50	72	5,5
1231411	VRM	FKM	55	77	5,5
1231412	VRM	FKM	60	82	5,5
1231413	VRM	FKM	70	92	5,5
1231414	VRM	FKM	75	97	5,5
1231415	VRM	FKM	80	102	5,5
1231416	VRM	FKM	85	107	5,5
1231417	VRM	FKM	95	117	5,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anelli di tenuta assiale VRM 01 (NBR)

Movimenti Rotanti





Descrizione

Gli anelli di tenuta VRM 01 sono anelli di tenuta assiale formati da un anello in metallo con rivestimento protettivo e da un elemento di tenuta in elastomero vulcanizzato.

Il funzionamento dell'anello in metallo è quello di proteggere l'elastomero da danni, serve come appoggio e sostegno per l'anello in elastomero ed agisce simultaneamente come centrifugatore .

L'anello di elastomero non è incollato ma tensionato sopra l'anello metallico ed è da questo ulteriormente trattenuto assialmente.

Materiale:

Elastomero: NBR 70

Anello metallico:

acciaio 1.0204 (SAE 1008), rivestito su richiesta

acciaio inox 1.4301 (SAE 304)

Colore elastomero: nero

Caratteristiche: l'anello di tenuta assiale VRM possiede una tenuta su qualsiasi superficie (grasso, sporco, polvere, acqua), ha una combinazione con gli anelli di tenuta, ha una funzione di tenuta addizionale grazie all'azione centrifugatrice dell'anello metallico, ha una buona azione di tenuta dinamica, possiede un semplice elemento di tenuta con ingombro limitato, l'anello di metallo protegge l'elastomero da danni, non ha bisogno di alcuna finitura della superficie di strisciamento e di alcun dispositivo di arresto assiale.

Utilizzo: gli anelli di tenuta assiale VRM sono applicati come elementi di tenuta modulari montati in serie per impedire l'infiltrazione di sporco, polvere ed acqua dall'esterno, inoltre sono usati soprattutto in combinazione con anelli di tenuta per alberi rotanti. Negli ultimi anni sono stati usati con successo nell'industria meccanica e degli azionamenti.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Velocità periferica: · 12 m/s

Resistenza a fluidi: buona resistenza chimica a molti oli e grassi minerali.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	H (mm)
1231501	VRM	NBR	10	24	3,5
1231502	VRM	NBR	11	26	3,5
1231503	VRM	NBR	12	26	3,5
1231504	VRM	NBR	14	30	4
1231505	VRM	NBR	15	30	4
1231506	VRM	NBR	16	32	4
1231507	VRM	NBR	18	33	4
1231508	VRM	NBR	20	35	4
1231509	VRM	NBR	22	40	4
1231510	VRM	NBR	24	40	4
1231511	VRM	NBR	25	40	4
1231512	VRM	NBR	26	40	4
1231513	VRM	NBR	28	43	4
1231514	VRM	NBR	30	47	4,5
1231515	VRM	NBR	32	49	4,5
1231516	VRM	NBR	35	52	4,5
1231517	VRM	NBR	38	55	4,5
1231518	VRM	NBR	40	57	4,5
1231519	VRM	NBR	41	57	4,5
1231520	VRM	NBR	42	59	4,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1231521	VRM	NBR	45	62	4,5
1231522	VRM	NBR	45	62	4,5
1231523	VRM	NBR	48	65	4,5
1231524	VRM	NBR	50	70	5,5
1231525	VRM	NBR	52	72	5,5
1231526	VRM	NBR	55	75	5,5
1231527	VRM	NBR	58	78	5,5
1231528	VRM	NBR	60	80	5,5
1231529	VRM	NBR	62	82	5,5
1231530	VRM	NBR	65	85	5,5
1231531	VRM	NBR	68	88	5,5
1231532	VRM	NBR	70	90	5,5
1231533	VRM	NBR	72	92	5,5
1231534	VRM	NBR	75	95	5,5
1231535	VRM	NBR	75	95	5,5
1231536	VRM	NBR	78	98	5,5
1231537	VRM	NBR	80	100	5,5
1231538	VRM	NBR	85	105	5,5
1231539	VRM	NBR	95	115	5,5
1231540	VRM	NBR	105	125	5,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anelli di tenuta assiale VRM 02 (NBR)

Movimenti Rotanti





Descrizione

Gli anelli di tenuta VRM 02 sono anelli di tenuta assiale formati da un anello in metallo con rivestimento protettivo e da un elemento di tenuta in elastomero vulcanizzato.
Il funzionamento dell'anello in metallo è quello di proteggere l'elastomero da danni, serve come appoggio e sostegno per l'anello in elastomero ed agisce simultaneamente come centrifugatore .
L'anello di elastomero non è incollato ma tensionato sopra l'anello metallico ed è da questo ulteriormente trattenuto assialmente.
Nel VRM 02 l'anello di metallo viene prolungato in direzione assiale sul diametro esterno, creando così un'ulteriore tenuta a labirinto in combinazione con la scanalatura circolare nella superficie di strisciamento.

Materiale:

Elastomero: NBR 70
Anello metallico:
acciaio 1.0204 (SAE 1008), rivestito su richiesta
acciaio inox 1.4301 (SAE 304)

Colore elastomero: nero

Caratteristiche: l'anello di tenuta assiale VRM possiede una tenuta su qualsiasi superficie (grasso, sporco, polvere, acqua), ha una combinazione con gli anelli di tenuta, ha una funzione di tenuta addizionale grazie all'azione centrifugatrice dell'anello metallico, ha una buona azione di tenuta dinamica, possiede un semplice elemento di tenuta con ingombro limitato, l'anello di metallo protegge l'elastomero da danni, non ha bisogno di alcuna finitura della superficie di strisciamento e di alcun dispositivo di arresto assiale. Il VRM 02 funziona anche come tenuta a labirinto, grazie a quest'ultimo il VRM 02 fornisce un'ulteriore protezione e viene impiegato in applicazioni dove è richiesta una elevata efficienza.

Utilizzo: gli anelli di tenuta assiale VRM sono applicati come elementi di tenuta modulari montati in serie per impedire l'infiltrazione di sporco, polvere ed acqua dall'esterno, inoltre sono usati soprattutto in combinazione con anelli di tenuta per alberi rotanti. Negli ultimi anni sono stati usati con successo nell'industria meccanica e degli azionamenti.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Velocità periferica: · 12 m/s

Pressione: sono concepiti per lavorare in mancanza di pressione.

Resistenza a fluidi: buona resistenza chimica a molti oli e grassi minerali.


Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	H (mm)
1231601	VRM	NBR	17	34	4
1231602	VRM	NBR	20	37	4
1231603	VRM	NBR	30	48	4,5
1231604	VRM	NBR	30	48	4,5
1231605	VRM	NBR	35	53	4,5
1231606	VRM	NBR	40	58	4,5
1231607	VRM	NBR	45	63	4,5
1231608	VRM	NBR	50	72	5,5
1231609	VRM	NBR	55	77	5,5
1231610	VRM	NBR	60	82	5,5
1231611	VRM	NBR	65	100	5,5
1231612	VRM	NBR	75	97	5,5
1231613	VRM	NBR	80	102	5,5
1231614	VRM	NBR	85	107	5,5
1231615	VRM	NBR	90	112	5,5
1231616	VRM	NBR	95	117	5,5
1231617	VRM	NBR	100	122	5,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anelli di tenuta per alberi rotanti WA (FKM)

Movimenti Rotanti





Descrizione

Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla.

Materiale:

Elastomero: FKM 80

Inserto: acciaio DIN EN 10139

Molla: acciaio inox per molle 1.4301 (SAE 304)

Colore elastomero:marrone

Caratteristiche: il rivestimento esterno in elastomero consente una buona tenuta statica, una buona compensazione della dilatazione termica, una buona tenuta con rugosità superiori e in sedi in due parti e una buona tenuta statica su fluidi a bassissima viscosità o gas. Inoltre, grazie all'FPM, l'inserto metallico completamente rivestito e la molla in acciaio inossidabile permette l'impiego con fluidi chimici aggressivi. L'FKM è superiore ai materiali NBR per applicazioni ad alte temperature, alte velocità periferiche e fluidi chimici aggressivi.

Utilizzo: usata su elementi rotanti di macchine come alberi, boccole e assali.

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +200 °C

Pressione (MPa/bar): · 0.05/0.5

Velocità periferica (m/s): · 35

Resistenza a fluidi: buona resistenza chimica a oli minerali e sintetici , oli motore e trasmissioni, combustibili, grassi minerali e sintetici, idrocarburi aromatici e clorurati, solventi e prodotti chimici.

Cod.	Tipo	Materiale	d1 (mm)	d2 (mm)	b (mm)
1231701	WDR	FKM	4	11	6
1231702	WDR	FKM	4	12	6
1231703	WDR	FKM	5	16	7
1231704	WDR	FKM	6	16	6
1231705	WDR	FKM	6	16	7
1231706	WDR	FKM	6	19	6
1231707	WDR	FKM	6	22	7
1231708	WDR	FKM	6,35	19,05	6,35
1231709	WDR	FKM	7	16	7
1231710	WDR	FKM	7	22	7
1231711	WDR	FKM	8	16	7
1231712	WDR	FKM	8	18	5
1231713	WDR	FKM	8	19	7
1231714	WDR	FKM	8	20	8
1231715	WDR	FKM	8	22	7
1231716	WDR	FKM	8	30	7
1231717	WDR	FKM	8	30	7
1231718	WDR	FKM	9	22	7
1231719	WDR	FKM	9	24	7
1231720	WDR	FKM	9	26	7
1231721	WDR	FKM	10	16	4
1231722	WDR	FKM	10	19	7
1231723	WDR	FKM	10	22	6

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1231724	WDR	FKM	10	22	7	
1231725	WDR	FKM	10	22	8	
1231726	WDR	FKM	10	24	7	
1231727	WDR	FKM	10	26	7	
1231728	WDR	FKM	10	28	7	
1231729	WDR	FKM	10	28	8	
1231730	WDR	FKM	10	30	7	
1231731	WDR	FKM	11	17	4	
1231732	WDR	FKM	11	22	7	
1231733	WDR	FKM	11	26	7	
1231734	WDR	FKM	12	18	4,5	
1231735	WDR	FKM	12	19	5	
1231736	WDR	FKM	12	22	4	
1231737	WDR	FKM	12	22	4,5	
1231738	WDR	FKM	12	22	7	
1231739	WDR	FKM	12	24	6,5	
1231740	WDR	FKM	12	24	7	
1231741	WDR	FKM	12	25	7	
1231742	WDR	FKM	12	25	8	
1231743	WDR	FKM	12	28	7	
1231744	WDR	FKM	12	30	7	
1231745	WDR	FKM	12	30	10	
1231746	WDR	FKM	12	32	7	
1231747	WDR	FKM	12	35	7	
1231748	WDR	FKM	13	26	7	
1231749	WDR	FKM	14	20	5	
1231750	WDR	FKM	14	22	4	
1231751	WDR	FKM	14	24	7	
1231752	WDR	FKM	14	27	7	
1231753	WDR	FKM	14	28	7	
1231754	WDR	FKM	14	28	10	
1231755	WDR	FKM	14	30	7	
1231756	WDR	FKM	15	24	5	
1231757	WDR	FKM	15	24	7	
1231758	WDR	FKM	15	25	5	
1231759	WDR	FKM	15	26	7	
1231760	WDR	FKM	15	27	7	
1231761	WDR	FKM	15	28	7	
1231762	WDR	FKM	15	30	6	
1231763	WDR	FKM	15	30	7	
1231764	WDR	FKM	15	30	10	
1231765	WDR	FKM	15	32	7	
1231766	WDR	FKM	15	35	7	
1231767	WDR	FKM	15	40	10	
1231768	WDR	FKM	15	42	7	
1231769	WDR	FKM	15,87	25,4	4,76	
1231770	WDR	FKM	15,87	28,57	6,35	
1231771	WDR	FKM	16	22,2	4	
1231772	WDR	FKM	16	24	4	
1231773	WDR	FKM	16	24	5	
1231774	WDR	FKM	16	24	7	
1231775	WDR	FKM	16	26	7	
1231776	WDR	FKM	16	28	7	
1231777	WDR	FKM	16	30	7	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1231778	WDR	FKM	16	30	10	
1231779	WDR	FKM	16	32	7	
1231780	WDR	FKM	16	35	7	
1231781	WDR	FKM	16	35	10	
1231782	WDR	FKM	17	25	4	
1231783	WDR	FKM	17	26	6	
1231784	WDR	FKM	17	28	5	
1231785	WDR	FKM	17	28	7	
1231786	WDR	FKM	17	28	8	
1231787	WDR	FKM	17	30	7	
1231788	WDR	FKM	17	32	7	
1231789	WDR	FKM	17	32	10	
1231790	WDR	FKM	17	35	7	
1231791	WDR	FKM	17	35	10	
1231792	WDR	FKM	17	40	6	
1231793	WDR	FKM	17	40	7	
1231794	WDR	FKM	18	28	6	
1231795	WDR	FKM	18	28	7	
1231796	WDR	FKM	18	30	7	
1231797	WDR	FKM	18	32	7	
1231798	WDR	FKM	18	32	8	
1231799	WDR	FKM	18	35	7	
12317100	WDR	FKM	18	35	8	
12317101	WDR	FKM	18	40	7	
12317102	WDR	FKM	18	40	10	
12317103	WDR	FKM	19	32	7	
12317104	WDR	FKM	20	28	6	
12317105	WDR	FKM	20	28	7	
12317106	WDR	FKM	20	30	5	
12317107	WDR	FKM	20	30	7	
12317108	WDR	FKM	20	32	7	
12317109	WDR	FKM	20	33	10	
12317110	WDR	FKM	20	35	5	
12317111	WDR	FKM	20	35	7	
12317112	WDR	FKM	20	35	8	
12317113	WDR	FKM	20	35	10	
12317114	WDR	FKM	20	36	8	
12317115	WDR	FKM	20	37	8	
12317116	WDR	FKM	20	38	8	
12317117	WDR	FKM	20	40	7	
12317118	WDR	FKM	20	40	10	
12317119	WDR	FKM	20	42	6	
12317120	WDR	FKM	20	42	7	
12317121	WDR	FKM	20	42	10	
12317122	WDR	FKM	20	47	7	
12317123	WDR	FKM	20	52	7	
12317124	WDR	FKM	20	52	10	
12317125	WDR	FKM	22	30	7	
12317126	WDR	FKM	22	32	5,6	
12317127	WDR	FKM	22	32	7	
12317128	WDR	FKM	22	35	7	
12317129	WDR	FKM	22	35	8	
12317130	WDR	FKM	22	38	7	
12317131	WDR	FKM	22	40	5	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12317132	WDR	FKM	22	40	7	
12317133	WDR	FKM	22	40	10	
12317134	WDR	FKM	22	47	7	
12317135	WDR	FKM	24	35	7	
12317136	WDR	FKM	24	36	7	
12317137	WDR	FKM	24	37	7	
12317138	WDR	FKM	24	38	10	
12317139	WDR	FKM	24	40	7	
12317140	WDR	FKM	24	42	8	
12317141	WDR	FKM	24	47	7	
12317142	WDR	FKM	25	32	6	
12317143	WDR	FKM	25	33	6	
12317144	WDR	FKM	25	35	7	
12317145	WDR	FKM	25	36	7	
12317146	WDR	FKM	25	37	5	
12317147	WDR	FKM	25	37	7	
12317148	WDR	FKM	25	38	7	
12317149	WDR	FKM	25	40	5	
12317150	WDR	FKM	25	40	7	
12317151	WDR	FKM	25	40	8	
12317152	WDR	FKM	25	40	10	
12317153	WDR	FKM	25	42	6	
12317154	WDR	FKM	25	42	7	
12317155	WDR	FKM	25	42	8	
12317156	WDR	FKM	25	42	10	
12317157	WDR	FKM	25	45	7	
12317158	WDR	FKM	25	45	10	
12317159	WDR	FKM	25	46	7	
12317160	WDR	FKM	25	47	7	
12317161	WDR	FKM	25	47	8	
12317162	WDR	FKM	25	47	10	
12317163	WDR	FKM	25	50	7	
12317164	WDR	FKM	25	50	10	
12317165	WDR	FKM	25	52	7	
12317166	WDR	FKM	25	52	8	
12317167	WDR	FKM	25	52	10	
12317168	WDR	FKM	25	62	7	
12317169	WDR	FKM	25	62	10	
12317170	WDR	FKM	26	34	4	
12317171	WDR	FKM	26	35	7	
12317172	WDR	FKM	26	36	7	
12317173	WDR	FKM	26	37	7	
12317174	WDR	FKM	26	47	7	
12317175	WDR	FKM	27	37	7	
12317176	WDR	FKM	27	41	10	
12317177	WDR	FKM	27	47	8	
12317178	WDR	FKM	27	47	10	
12317179	WDR	FKM	28	38	7	
12317180	WDR	FKM	28	40	7	
12317181	WDR	FKM	28	40	10	
12317182	WDR	FKM	28	45	7	
12317183	WDR	FKM	28	47	7	
12317184	WDR	FKM	28	47	10	
12317185	WDR	FKM	28	50	10	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12317186	WDR	FKM	28	52	10	
12317187	WDR	FKM	28,57	41,27	9,52	
12317188	WDR	FKM	30	40	5	
12317189	WDR	FKM	30	40	7	
12317190	WDR	FKM	30	42	7	
12317191	WDR	FKM	30	44	10	
12317192	WDR	FKM	30	45	6	
12317193	WDR	FKM	30	45	7	
12317194	WDR	FKM	30	45	8	
12317195	WDR	FKM	30	45	10	
12317196	WDR	FKM	30	47	7	
12317197	WDR	FKM	30	47	8	
12317198	WDR	FKM	30	47	10	
12317199	WDR	FKM	30	50	7	
12317200	WDR	FKM	30	50	8	
12317201	WDR	FKM	30	50	10	
12317202	WDR	FKM	30	52	5	
12317203	WDR	FKM	30	52	6	
12317204	WDR	FKM	30	52	7	
12317205	WDR	FKM	30	52	10	
12317206	WDR	FKM	30	52	12	
12317207	WDR	FKM	30	55	7	
12317208	WDR	FKM	30	55	10	
12317209	WDR	FKM	30	56	10	
12317210	WDR	FKM	30	62	7	
12317211	WDR	FKM	30	62	10	
12317212	WDR	FKM	30	72	10	
12317213	WDR	FKM	30,16	44,45	6,35	
12317214	WDR	FKM	32	42	7	
12317215	WDR	FKM	32	45	7	
12317216	WDR	FKM	32	45	10	
12317217	WDR	FKM	32	47	6	
12317218	WDR	FKM	32	47	7	
12317219	WDR	FKM	32	47	10	
12317220	WDR	FKM	32	48	8	
12317221	WDR	FKM	32	50	7	
12317222	WDR	FKM	32	50	10	
12317223	WDR	FKM	32	50	12	
12317224	WDR	FKM	32	52	7	
12317225	WDR	FKM	32	52	10	
12317226	WDR	FKM	32	56	10	
12317227	WDR	FKM	32	57	9,5	
12317228	WDR	FKM	32	62	10	
12317229	WDR	FKM	32	70	8	
12317230	WDR	FKM	33	45	7	
12317231	WDR	FKM	34	50	10	
12317232	WDR	FKM	34	52	7,5	
12317233	WDR	FKM	34	55	10	
12317234	WDR	FKM	34,92	49,9	9,92	
12317235	WDR	FKM	35	45	7	
12317236	WDR	FKM	35	47	6	
12317237	WDR	FKM	35	47	7	
12317238	WDR	FKM	35	47	8	
12317239	WDR	FKM	35	48	8	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12317240	WDR	FKM	35	50	7	
12317241	WDR	FKM	35	50	8	
12317242	WDR	FKM	35	50	10	
12317243	WDR	FKM	35	52	7	
12317244	WDR	FKM	35	52	10	
12317245	WDR	FKM	35	54	10	
12317246	WDR	FKM	35	55	8	
12317247	WDR	FKM	35	55	10	
12317248	WDR	FKM	35	56	10	
12317249	WDR	FKM	35	58	10	
12317250	WDR	FKM	35	60	10	
12317251	WDR	FKM	35	62	7	
12317252	WDR	FKM	35	62	10	
12317253	WDR	FKM	35	68	10	
12317254	WDR	FKM	35	72	7	
12317255	WDR	FKM	35	72	10	
12317256	WDR	FKM	35	72	12	
12317257	WDR	FKM	36	47	7	
12317258	WDR	FKM	36	48	10	
12317259	WDR	FKM	36	50	7	
12317260	WDR	FKM	36	52	7	
12317261	WDR	FKM	36	54	7,5	
12317262	WDR	FKM	36	68	10	
12317263	WDR	FKM	37	62	8	
12317264	WDR	FKM	38	50	7	
12317265	WDR	FKM	38	52	7	
12317266	WDR	FKM	38	52	10	
12317267	WDR	FKM	38	54	10	
12317268	WDR	FKM	38	55	7	
12317269	WDR	FKM	38	55	10	
12317270	WDR	FKM	38	56	10	
12317271	WDR	FKM	38	60	10	
12317272	WDR	FKM	38	62	10	
12317273	WDR	FKM	38	65	8	
12317274	WDR	FKM	38	72	10	
12317275	WDR	FKM	40	50	7	
12317276	WDR	FKM	40	50	8	
12317277	WDR	FKM	40	52	6	
12317278	WDR	FKM	40	52	7	
12317279	WDR	FKM	40	55	7	
12317280	WDR	FKM	40	55	8	
12317281	WDR	FKM	40	55	10	
12317282	WDR	FKM	40	56	8	
12317283	WDR	FKM	40	56	10	
12317284	WDR	FKM	40	58	10	
12317285	WDR	FKM	40	60	8	
12317286	WDR	FKM	40	60	10	
12317287	WDR	FKM	40	62	7	
12317288	WDR	FKM	40	62	10	
12317289	WDR	FKM	40	62	12	
12317290	WDR	FKM	40	65	10	
12317291	WDR	FKM	40	65	12	
12317292	WDR	FKM	40	68	10	
12317293	WDR	FKM	40	72	7	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12317294	WDR	FKM	40	72	10	
12317295	WDR	FKM	40	80	7	
12317296	WDR	FKM	40	80	10	
12317297	WDR	FKM	40	85	10	
12317298	WDR	FKM	42	55	7	
12317299	WDR	FKM	42	55	8	
12317300	WDR	FKM	42	56	7	
12317301	WDR	FKM	42	60	10	
12317302	WDR	FKM	42	60	12	
12317303	WDR	FKM	42	62	7	
12317304	WDR	FKM	42	62	8	
12317305	WDR	FKM	42	62	10	
12317306	WDR	FKM	42	65	8	
12317307	WDR	FKM	42	65	10	
12317308	WDR	FKM	42	72	8	
12317309	WDR	FKM	42	72	10	
12317310	WDR	FKM	43	60	10	
12317311	WDR	FKM	43	62	10	
12317312	WDR	FKM	44	55	7	
12317313	WDR	FKM	44	60	10	
12317314	WDR	FKM	44	65	10	
12317315	WDR	FKM	44	72	10	
12317316	WDR	FKM	44,45	61,91	7,93	
12317317	WDR	FKM	44,45	63,5	9,52	
12317318	WDR	FKM	44,45	63,5	12,7	
12317319	WDR	FKM	45	55	7	
12317320	WDR	FKM	45	60	7	
12317321	WDR	FKM	45	60	8	
12317322	WDR	FKM	45	60	10	
12317323	WDR	FKM	45	62	7	
12317324	WDR	FKM	45	62	8	
12317325	WDR	FKM	45	62	10	
12317326	WDR	FKM	45	62	12	
12317327	WDR	FKM	45	65	8	
12317328	WDR	FKM	45	65	10	
12317329	WDR	FKM	45	65	12	
12317330	WDR	FKM	45	68	10	
12317331	WDR	FKM	45	70	12	
12317332	WDR	FKM	45	72	8	
12317333	WDR	FKM	45	72	10	
12317334	WDR	FKM	45	75	10	
12317335	WDR	FKM	45	80	10	
12317336	WDR	FKM	45	85	10	
12317337	WDR	FKM	47	62	6	
12317338	WDR	FKM	47	65	10	
12317339	WDR	FKM	47	72	9	
12317340	WDR	FKM	48	62	8	
12317341	WDR	FKM	48	62	10	
12317342	WDR	FKM	48	65	10	
12317343	WDR	FKM	48	68	8	
12317344	WDR	FKM	48	68	12	
12317345	WDR	FKM	48	72	8	
12317346	WDR	FKM	48	72	10	
12317347	WDR	FKM	48	80	10	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12317348	WDR	FKM	48	90	10	
12317349	WDR	FKM	50	60	7	
12317350	WDR	FKM	50	62	7	
12317351	WDR	FKM	50	62	8	
12317352	WDR	FKM	50	65	8	
12317353	WDR	FKM	50	65	10	
12317354	WDR	FKM	50	68	8	
12317355	WDR	FKM	50	68	10	
12317356	WDR	FKM	50	70	8	
12317357	WDR	FKM	50	70	10	
12317358	WDR	FKM	50	70	12	
12317359	WDR	FKM	50	72	8	
12317360	WDR	FKM	50	72	10	
12317361	WDR	FKM	50	72	12	
12317362	WDR	FKM	50	75	10	
12317363	WDR	FKM	50	75	12	
12317364	WDR	FKM	50	80	8	
12317365	WDR	FKM	50	80	10	
12317366	WDR	FKM	50	90	10	
12317367	WDR	FKM	50,8	69,85	9,52	
12317368	WDR	FKM	52	62	8	
12317369	WDR	FKM	52	68	8	
12317370	WDR	FKM	52	69	10	
12317371	WDR	FKM	52	72	8	
12317372	WDR	FKM	52	72	10	
12317373	WDR	FKM	52	75	10	
12317374	WDR	FKM	52	75	12	
12317375	WDR	FKM	54	70	12	
12317376	WDR	FKM	54	90	13	
12317377	WDR	FKM	55	68	8	
12317378	WDR	FKM	55	70	8	
12317379	WDR	FKM	55	70	10	
12317380	WDR	FKM	55	72	8	
12317381	WDR	FKM	55	72	10	
12317382	WDR	FKM	55	75	8	
12317383	WDR	FKM	55	75	10	
12317384	WDR	FKM	55	75	12	
12317385	WDR	FKM	55	78	10	
12317386	WDR	FKM	55	80	8	
12317387	WDR	FKM	55	80	10	
12317388	WDR	FKM	55	85	8	
12317389	WDR	FKM	55	85	10	
12317390	WDR	FKM	55	85	13	
12317391	WDR	FKM	55	90	10	
12317392	WDR	FKM	55	100	13	
12317393	WDR	FKM	56	70	8	
12317394	WDR	FKM	56	72	8	
12317395	WDR	FKM	56	72	10	
12317396	WDR	FKM	56	80	8	
12317397	WDR	FKM	56	85	8	
12317398	WDR	FKM	58	72	8	
12317399	WDR	FKM	58	75	8	
12317400	WDR	FKM	58	80	8	
12317401	WDR	FKM	58	80	10	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12317402	WDR	FKM	58	85	10	
12317403	WDR	FKM	58	90	10	
12317404	WDR	FKM	60	72	8	
12317405	WDR	FKM	60	75	8	
12317406	WDR	FKM	60	75	10	
12317407	WDR	FKM	60	78	10	
12317408	WDR	FKM	60	80	8	
12317409	WDR	FKM	60	80	10	
12317410	WDR	FKM	60	80	12	
12317411	WDR	FKM	60	85	8	
12317412	WDR	FKM	60	85	10	
12317413	WDR	FKM	60	85	13	
12317414	WDR	FKM	60	90	8	
12317415	WDR	FKM	60	90	10	
12317416	WDR	FKM	60	90	13	
12317417	WDR	FKM	60	95	10	
12317418	WDR	FKM	60	100	10	
12317419	WDR	FKM	60	110	13	
12317420	WDR	FKM	60	130	12	
12317421	WDR	FKM	61	75	8	
12317422	WDR	FKM	62	80	10	
12317423	WDR	FKM	62	85	10	
12317424	WDR	FKM	62	85	12	
12317425	WDR	FKM	62	90	10	
12317426	WDR	FKM	63	85	10	
12317427	WDR	FKM	63	90	10	
12317428	WDR	FKM	64	80	8	
12317429	WDR	FKM	65	80	8	
12317430	WDR	FKM	65	80	10	
12317431	WDR	FKM	65	80	12	
12317432	WDR	FKM	65	85	8	
12317433	WDR	FKM	65	85	10	
12317434	WDR	FKM	65	90	10	
12317435	WDR	FKM	65	90	13	
12317436	WDR	FKM	65	100	10	
12317437	WDR	FKM	68	90	10	
12317438	WDR	FKM	68	100	10	
12317439	WDR	FKM	70	85	7	
12317440	WDR	FKM	70	85	8	
12317441	WDR	FKM	70	90	10	
12317442	WDR	FKM	70	90	12	
12317443	WDR	FKM	70	90	13	
12317444	WDR	FKM	70	95	10	
12317445	WDR	FKM	70	95	13	
12317446	WDR	FKM	70	100	10	
12317447	WDR	FKM	70	100	12	
12317448	WDR	FKM	70	110	10	
12317449	WDR	FKM	70	110	12	
12317450	WDR	FKM	70	110	13	
12317451	WDR	FKM	70	120	13	
12317452	WDR	FKM	72	90	10	
12317453	WDR	FKM	72	95	10	
12317454	WDR	FKM	72	100	10	
12317455	WDR	FKM	72	100	13	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12317456	WDR	FKM	75	90	8	
12317457	WDR	FKM	75	90	10	
12317458	WDR	FKM	75	95	10	
12317459	WDR	FKM	75	95	12	
12317460	WDR	FKM	75	100	10	
12317461	WDR	FKM	75	100	12	
12317462	WDR	FKM	75	110	12	
12317463	WDR	FKM	75	110	13	
12317464	WDR	FKM	75	120	12	
12317465	WDR	FKM	75	130	13	
12317466	WDR	FKM	78	100	10	
12317467	WDR	FKM	80	95	8	
12317468	WDR	FKM	80	100	10	
12317469	WDR	FKM	80	100	12	
12317470	WDR	FKM	80	100	13	
12317471	WDR	FKM	80	105	10	
12317472	WDR	FKM	80	105	12	
12317473	WDR	FKM	80	110	10	
12317474	WDR	FKM	80	110	12	
12317475	WDR	FKM	80	115	12	
12317476	WDR	FKM	80	120	13	
12317477	WDR	FKM	80	125	12	
12317478	WDR	FKM	82	105	13	
12317479	WDR	FKM	83	110	13	
12317480	WDR	FKM	85	105	12	
12317481	WDR	FKM	85	105	13	
12317482	WDR	FKM	85	110	10	
12317483	WDR	FKM	85	110	12	
12317484	WDR	FKM	85	110	13	
12317485	WDR	FKM	85	115	13	
12317486	WDR	FKM	85	120	12	
12317487	WDR	FKM	85	125	12	
12317488	WDR	FKM	88	110	13	
12317489	WDR	FKM	90	110	10	
12317490	WDR	FKM	90	110	12	
12317491	WDR	FKM	90	115	12	
12317492	WDR	FKM	90	115	13	
12317493	WDR	FKM	90	120	12	
12317494	WDR	FKM	90	120	13	
12317495	WDR	FKM	90	125	14	
12317496	WDR	FKM	90	130	13	
12317497	WDR	FKM	92	120	13	
12317498	WDR	FKM	95	110	10	
12317499	WDR	FKM	95	110	12	
12317500	WDR	FKM	95	115	13	
12317501	WDR	FKM	95	120	12	
12317502	WDR	FKM	95	125	12	
12317503	WDR	FKM	95	130	13	
12317504	WDR	FKM	100	120	12	
12317505	WDR	FKM	100	120	13	
12317506	WDR	FKM	100	125	12	
12317507	WDR	FKM	100	125	13	
12317508	WDR	FKM	100	130	12	
12317509	WDR	FKM	100	140	13	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12317510	WDR	FKM	100	150	13	
12317511	WDR	FKM	104	125	10	
12317512	WDR	FKM	105	125	13	
12317513	WDR	FKM	105	130	12	
12317514	WDR	FKM	105	135	13	
12317515	WDR	FKM	105	140	12	
12317516	WDR	FKM	110	130	12	
12317517	WDR	FKM	110	130	13	
12317518	WDR	FKM	110	135	12	
12317519	WDR	FKM	110	140	12	
12317520	WDR	FKM	110	140	13	
12317521	WDR	FKM	110	150	13	
12317522	WDR	FKM	110	200	13	
12317523	WDR	FKM	112	140	13	
12317524	WDR	FKM	115	130	12	
12317525	WDR	FKM	115	135	9	
12317526	WDR	FKM	115	140	10	
12317527	WDR	FKM	115	140	12	
12317528	WDR	FKM	115	145	13	
12317529	WDR	FKM	115	150	12	
12317530	WDR	FKM	120	140	10	
12317531	WDR	FKM	120	140	12	
12317532	WDR	FKM	120	140	13	
12317533	WDR	FKM	120	150	12	
12317534	WDR	FKM	120	150	13	
12317535	WDR	FKM	120	150	15	
12317536	WDR	FKM	120	150	16	
12317537	WDR	FKM	120	160	12	
12317538	WDR	FKM	120	160	15	
12317539	WDR	FKM	125	150	12	
12317540	WDR	FKM	125	150	13	
12317541	WDR	FKM	125	155	12	
12317542	WDR	FKM	125	160	12	
12317543	WDR	FKM	125	160	15	
12317544	WDR	FKM	128	150	13	
12317545	WDR	FKM	130	150	10	
12317546	WDR	FKM	130	150	13	
12317547	WDR	FKM	130	160	12	
12317548	WDR	FKM	130	160	13	
12317549	WDR	FKM	130	160	15	
12317550	WDR	FKM	130	165	13	
12317551	WDR	FKM	130	170	12	
12317552	WDR	FKM	130	170	13	
12317553	WDR	FKM	135	160	12	
12317554	WDR	FKM	135	160	13	
12317555	WDR	FKM	135	165	12	
12317556	WDR	FKM	135	170	12	
12317557	WDR	FKM	135	170	15	
12317558	WDR	FKM	140	160	13	
12317559	WDR	FKM	140	165	12	
12317560	WDR	FKM	140	170	12	
12317561	WDR	FKM	140	170	13	
12317562	WDR	FKM	140	170	15	
12317563	WDR	FKM	140	180	12	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12317564	WDR	FKM	140	180	13	
12317565	WDR	FKM	140	180	15	
12317566	WDR	FKM	145	165	13	
12317567	WDR	FKM	145	170	15	
12317568	WDR	FKM	145	175	15	
12317569	WDR	FKM	145	180	13	
12317570	WDR	FKM	145	180	14	
12317571	WDR	FKM	148	170	14,5	
12317572	WDR	FKM	150	170	12	
12317573	WDR	FKM	150	170	15	
12317574	WDR	FKM	150	180	12	
12317575	WDR	FKM	150	180	13	
12317576	WDR	FKM	150	180	15	
12317577	WDR	FKM	155	180	13	
12317578	WDR	FKM	155	180	15	
12317579	WDR	FKM	158	180	15	
12317580	WDR	FKM	160	185	10	
12317581	WDR	FKM	160	190	12	
12317582	WDR	FKM	160	190	13	
12317583	WDR	FKM	160	190	15	
12317584	WDR	FKM	160	200	12	
12317585	WDR	FKM	160	200	15	
12317586	WDR	FKM	162	190	12	
12317587	WDR	FKM	165	190	13	
12317588	WDR	FKM	170	190	15	
12317589	WDR	FKM	170	200	12	
12317590	WDR	FKM	170	200	13	
12317591	WDR	FKM	170	200	15	
12317592	WDR	FKM	175	200	10	
12317593	WDR	FKM	175	200	15	
12317594	WDR	FKM	180	200	13	
12317595	WDR	FKM	180	200	15	
12317596	WDR	FKM	180	210	15	
12317597	WDR	FKM	180	215	15	
12317598	WDR	FKM	180	215	16	
12317599	WDR	FKM	180	220	15	
12317600	WDR	FKM	185	210	13	
12317601	WDR	FKM	190	220	15	
12317602	WDR	FKM	195	220	16	
12317603	WDR	FKM	200	230	13	
12317604	WDR	FKM	200	230	15	
12317605	WDR	FKM	200	250	15	
12317606	WDR	FKM	205	230	16	
12317607	WDR	FKM	210	240	15	
12317608	WDR	FKM	210	250	15	
12317609	WDR	FKM	215	240	12	
12317610	WDR	FKM	220	250	15	
12317611	WDR	FKM	220	260	15	
12317612	WDR	FKM	230	260	15	
12317613	WDR	FKM	230	280	15	
12317614	WDR	FKM	240	270	15	
12317615	WDR	FKM	240	280	15	
12317616	WDR	FKM	250	280	15	
12317617	WDR	FKM	255	290	16	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


12317618	WDR	FKM	260	290	15	
12317619	WDR	FKM	260	290	20	
12317620	WDR	FKM	260	300	16	
12317621	WDR	FKM	260	300	20	
12317622	WDR	FKM	265	290	16	
12317623	WDR	FKM	270	310	16	
12317624	WDR	FKM	280	310	15	
12317625	WDR	FKM	280	320	20	
12317626	WDR	FKM	300	340	18	
12317627	WDR	FKM	320	350	15	
12317628	WDR	FKM	320	360	20	
12317629	WDR	FKM	325	365	16	
12317630	WDR	FKM	340	380	18	
12317631	WDR	FKM	340	380	20	
12317632	WDR	FKM	360	400	18	
12317633	WDR	FKM	360	400	20	
12317634	WDR	FKM	380	420	20	
12317635	WDR	FKM	390	430	20	
12317636	WDR	FKM	400	440	20	
12317637	WDR	FKM	480	520	20	
12317638	WDR	FKM	480	530	25	
12317639	WDR	FKM	490	530	20	
12317640	WDR	FKM	500	540	20	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anelli di tenuta per alberi rotanti WAS (FKM)

Movimenti Rotanti





Descrizione

Anello di tenuta secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla, inoltre è dotato di un labbro protettivo dal lato aria.

Materiale:

Elastomero: FKM 80

Inserto: acciaio DIN EN 10139

Molla: acciaio inox per molle 1.4301 (SAE 304)

Colore elastomero: marrone

Caratteristiche:il tipo WAS, rispetto a quello WA, dispone di un labbro protettivo che impedisce l'accesso di sporco dall'esterno. Il rivestimento esterno in elastomero consente una buona tenuta statica, una buona compensazione della dilatazione termica, una buona tenuta con rugosità superiori e in sedi in due parti e una buona tenuta statica su fluidi a bassissima viscosità o gas. Inoltre, grazie all'FPM, l'inserto metallico completamente rivestito e la molla in acciaio inossidabile permette l'impiego con fluidi chimici aggressivi. L'FKM è superiore ai materiali NBR per applicazioni ad alte temperature, alte velocità periferiche e fluidi chimici aggressivi.

Utilizzo: usata su elementi rotanti di macchine come alberi, boccole e assali.

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +200 °C

Pressione (MPa/bar): · 0.05/0.5

Velocità periferica (m/s): · 35

Resistenza a fluidi: buona resistenza chimica a oli minerali e sintetici , oli motore e trasmissioni, combustibili, grassi minerali e sintetici, idrocarburi aromatici e clorurati, solventi e prodotti chimici.

Cod.	Tipo	Materiale	d1 (mm)	d2 (mm)	b (mm)
1231801	WDR	FKM	6	16	7
1231802	WDR	FKM	8	22	7
1231803	WDR	FKM	10	18	6
1231804	WDR	FKM	10	26	7
1231805	WDR	FKM	12	22	7
1231806	WDR	FKM	12	24	7
1231807	WDR	FKM	12	28	7
1231808	WDR	FKM	14	24	5
1231809	WDR	FKM	15	24	7
1231810	WDR	FKM	15	26	7
1231811	WDR	FKM	15	30	7
1231812	WDR	FKM	15	35	7
1231813	WDR	FKM	16	28	7
1231814	WDR	FKM	16	32	7
1231815	WDR	FKM	16	35	7
1231816	WDR	FKM	17	28	6
1231817	WDR	FKM	17	28	7
1231818	WDR	FKM	17	30	7
1231819	WDR	FKM	17	32	7
1231820	WDR	FKM	18	28	6
1231821	WDR	FKM	18	30	7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1231822	WDR	FKM	18	32	7
1231823	WDR	FKM	18	32	8
1231824	WDR	FKM	18	35	7
1231825	WDR	FKM	19	30	7
1231826	WDR	FKM	20	30	7
1231827	WDR	FKM	20	32	7
1231828	WDR	FKM	20	35	7
1231829	WDR	FKM	20	35	10
1231830	WDR	FKM	20	40	7
1231831	WDR	FKM	20	42	7
1231832	WDR	FKM	20	47	7
1231833	WDR	FKM	22	35	7
1231834	WDR	FKM	22	35	7
1231835	WDR	FKM	22	40	7
1231836	WDR	FKM	24	36	7
1231837	WDR	FKM	24	40	7
1231838	WDR	FKM	25	32	6
1231839	WDR	FKM	25	35	7
1231840	WDR	FKM	25	40	7
1231841	WDR	FKM	25	40	8
1231842	WDR	FKM	25	42	7
1231843	WDR	FKM	25	47	7
1231844	WDR	FKM	25	52	7
1231845	WDR	FKM	25	62	7
1231846	WDR	FKM	25,4	44,45	9,52
1231847	WDR	FKM	26	37	7
1231848	WDR	FKM	26	42	7
1231849	WDR	FKM	28	40	7
1231850	WDR	FKM	28	47	7
1231851	WDR	FKM	28	47	10
1231852	WDR	FKM	28	52	7
1231853	WDR	FKM	30	40	7
1231854	WDR	FKM	30	42	7
1231855	WDR	FKM	30	42	8
1231856	WDR	FKM	30	45	7
1231857	WDR	FKM	30	45	8
1231858	WDR	FKM	30	47	7
1231859	WDR	FKM	30	52	7
1231860	WDR	FKM	30	52	10
1231861	WDR	FKM	30	55	7
1231862	WDR	FKM	30	55	10
1231863	WDR	FKM	30	62	7
1231864	WDR	FKM	30	72	8
1231865	WDR	FKM	32	40	7
1231866	WDR	FKM	32	45	7
1231867	WDR	FKM	32	47	6
1231868	WDR	FKM	32	47	7
1231869	WDR	FKM	32	47	7
1231870	WDR	FKM	32	48	8
1231871	WDR	FKM	32	50	10
1231872	WDR	FKM	35	47	7
1231873	WDR	FKM	35	47	8
1231874	WDR	FKM	35	50	8
1231875	WDR	FKM	35	50	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1231876	WDR	FKM	35	52	6
1231877	WDR	FKM	35	52	7
1231878	WDR	FKM	35	52	10
1231879	WDR	FKM	35	55	7
1231880	WDR	FKM	35	55	10
1231881	WDR	FKM	35	62	7
1231882	WDR	FKM	35	62	10
1231883	WDR	FKM	35	62	12
1231884	WDR	FKM	35	72	7
1231885	WDR	FKM	35	72	10
1231886	WDR	FKM	35	80	12
1231887	WDR	FKM	36	50	7
1231888	WDR	FKM	36	52	7
1231889	WDR	FKM	36	56	12
1231890	WDR	FKM	36	62	7
1231891	WDR	FKM	38	52	7
1231892	WDR	FKM	38	55	7
1231893	WDR	FKM	38	55	10
1231894	WDR	FKM	38	62	7
1231895	WDR	FKM	38	62	10
1231896	WDR	FKM	40	52	7
1231897	WDR	FKM	40	55	6
1231898	WDR	FKM	40	55	7
1231899	WDR	FKM	40	55	8
12318100	WDR	FKM	40	58	8
12318101	WDR	FKM	40	60	10
12318102	WDR	FKM	40	62	7
12318103	WDR	FKM	40	62	8
12318104	WDR	FKM	40	62	10
12318105	WDR	FKM	40	62	12
12318106	WDR	FKM	40	65	10
12318107	WDR	FKM	40	65	12
12318108	WDR	FKM	40	72	7
12318109	WDR	FKM	40	72	10
12318110	WDR	FKM	40	80	10
12318111	WDR	FKM	40	85	10
12318112	WDR	FKM	40	90	12
12318113	WDR	FKM	42	55	7
12318114	WDR	FKM	42	55	8
12318115	WDR	FKM	42	60	7
12318116	WDR	FKM	42	62	7
12318117	WDR	FKM	42	62	8
12318118	WDR	FKM	45	58	7
12318119	WDR	FKM	45	60	7
12318120	WDR	FKM	45	60	8
12318121	WDR	FKM	45	62	7
12318122	WDR	FKM	45	62	8
12318123	WDR	FKM	45	65	8
12318124	WDR	FKM	45	65	10
12318125	WDR	FKM	45	72	8
12318126	WDR	FKM	45	72	10
12318127	WDR	FKM	45	75	8
12318128	WDR	FKM	45	75	10
12318129	WDR	FKM	45	80	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12318130	WDR	FKM	45	85	10
12318131	WDR	FKM	45	90	10
12318132	WDR	FKM	48	60	10
12318133	WDR	FKM	48	62	8
12318134	WDR	FKM	48	65	8
12318135	WDR	FKM	48	65	10
12318136	WDR	FKM	48	68	8
12318137	WDR	FKM	48	72	8
12318138	WDR	FKM	50	65	8
12318139	WDR	FKM	50	68	8
12318140	WDR	FKM	50	68	10
12318141	WDR	FKM	50	70	10
12318142	WDR	FKM	50	72	7
12318143	WDR	FKM	50	72	8
12318144	WDR	FKM	50	72	10
12318145	WDR	FKM	50	72	12
12318146	WDR	FKM	50	75	10
12318147	WDR	FKM	50	80	8
12318148	WDR	FKM	50	80	10
12318149	WDR	FKM	50	80	13
12318150	WDR	FKM	50	90	10
12318151	WDR	FKM	50	110	10
12318152	WDR	FKM	52	68	8
12318153	WDR	FKM	52	72	8
12318154	WDR	FKM	55	70	8
12318155	WDR	FKM	55	70	10
12318156	WDR	FKM	55	72	8
12318157	WDR	FKM	55	72	10
12318158	WDR	FKM	55	75	8
12318159	WDR	FKM	55	75	10
12318160	WDR	FKM	55	78	12
12318161	WDR	FKM	55	80	8
12318162	WDR	FKM	55	80	10
12318163	WDR	FKM	55	85	10
12318164	WDR	FKM	55	90	10
12318165	WDR	FKM	55	100	10
12318166	WDR	FKM	56	72	8
12318167	WDR	FKM	58	72	8
12318168	WDR	FKM	58	80	9
12318169	WDR	FKM	60	75	8
12318170	WDR	FKM	60	80	7
12318171	WDR	FKM	60	80	8
12318172	WDR	FKM	60	80	10
12318173	WDR	FKM	60	80	12
12318174	WDR	FKM	60	85	8
12318175	WDR	FKM	60	85	10
12318176	WDR	FKM	60	90	8
12318177	WDR	FKM	60	90	10
12318178	WDR	FKM	62	90	10
12318179	WDR	FKM	63	85	10
12318180	WDR	FKM	64	90	13
12318181	WDR	FKM	65	80	8
12318182	WDR	FKM	65	80	10
12318183	WDR	FKM	65	85	10

12318184	WDR	FKM	65	85	13
12318185	WDR	FKM	65	90	10
12318186	WDR	FKM	65	100	10
12318187	WDR	FKM	65	100	12
12318188	WDR	FKM	68	90	10
12318189	WDR	FKM	70	85	8
12318190	WDR	FKM	70	90	10
12318191	WDR	FKM	70	90	12
12318192	WDR	FKM	70	90	13
12318193	WDR	FKM	70	95	10
12318194	WDR	FKM	70	100	10
12318195	WDR	FKM	70	125	12
12318196	WDR	FKM	72	100	10
12318197	WDR	FKM	75	90	8
12318198	WDR	FKM	75	95	10
12318199	WDR	FKM	75	100	10
12318200	WDR	FKM	75	100	12
12318201	WDR	FKM	80	100	10
12318202	WDR	FKM	80	100	13
12318203	WDR	FKM	80	110	10
12318204	WDR	FKM	85	105	12
12318205	WDR	FKM	85	110	12
12318206	WDR	FKM	85	110	13
12318207	WDR	FKM	85	120	12
12318208	WDR	FKM	85	130	12
12318209	WDR	FKM	85	130	13
12318210	WDR	FKM	90	110	12
12318211	WDR	FKM	90	110	13
12318212	WDR	FKM	90	120	12
12318213	WDR	FKM	95	115	13
12318214	WDR	FKM	95	120	12
12318215	WDR	FKM	95	120	13
12318216	WDR	FKM	95	125	12
12318217	WDR	FKM	100	115	9
12318218	WDR	FKM	100	120	10
12318219	WDR	FKM	100	120	12
12318220	WDR	FKM	100	125	12
12318221	WDR	FKM	100	130	12
12318222	WDR	FKM	105	125	13
12318223	WDR	FKM	105	130	12
12318224	WDR	FKM	105	130	13
12318225	WDR	FKM	110	130	12
12318226	WDR	FKM	110	140	12
12318227	WDR	FKM	115	140	12
12318228	WDR	FKM	115	150	12
12318229	WDR	FKM	120	140	12
12318230	WDR	FKM	120	140	13
12318231	WDR	FKM	120	150	12
12318232	WDR	FKM	120	150	13
12318233	WDR	FKM	120	150	15
12318234	WDR	FKM	125	150	12
12318235	WDR	FKM	130	150	12
12318236	WDR	FKM	130	150	15
12318237	WDR	FKM	130	160	12

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


12318238	WDR	FKM	130	160	15
12318239	WDR	FKM	135	160	15
12318240	WDR	FKM	135	170	12
12318241	WDR	FKM	140	170	12
12318242	WDR	FKM	140	170	15
12318243	WDR	FKM	145	170	15
12318244	WDR	FKM	145	175	15
12318245	WDR	FKM	150	180	13
12318246	WDR	FKM	150	180	14
12318247	WDR	FKM	150	180	15
12318248	WDR	FKM	160	180	10
12318249	WDR	FKM	160	190	15
12318250	WDR	FKM	170	200	15
12318251	WDR	FKM	180	210	15
12318252	WDR	FKM	185	210	13
12318253	WDR	FKM	190	215	16
12318254	WDR	FKM	190	220	15
12318255	WDR	FKM	190	225	16
12318256	WDR	FKM	190	230	16
12318257	WDR	FKM	200	230	15
12318258	WDR	FKM	210	240	15
12318259	WDR	FKM	220	250	15
12318260	WDR	FKM	230	260	15
12318261	WDR	FKM	240	270	15
12318262	WDR	FKM	250	280	15
12318263	WDR	FKM	280	320	20
12318264	WDR	FKM	340	380	20
12318265	WDR	FKM	360	400	20
12318266	WDR	FKM	440	480	20
12318267	WDR	FKM	480	530	25
12318268	WDR	FKM	480	520	20
12318269	WDR	FKM	560	590	20

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anelli di tenuta per alberi rotanti WASY (FKM)

Movimenti Rotanti





Descrizione

Anello di tenuta equivalente al tipo WA FKM nella esecuzione Y, resistente alla pressione, con il labbro di tenuta più corto e più stabile energizzato con una molla, inoltre questo modello dispone di un labbro protettivo sul lato aria che impedisce l'accumulo di sporco dall'esterno.

Materiale:

Elastomero: FKM 80

Inserto: acciaio DIN EN 10139

Molla: acciaio per molle DIN EN 10270-1

Colore elastomero: marrone

Caratteristiche: il tipo WASY FKM permette applicazioni in pressione sino a 10 bar (a seconda della pressione) grazie al labbro di tenuta più corto e più spesso. Il rivestimento esterno in elastomero consente una buona tenuta statica, una buona compensazione della dilatazione termica, una buona tenuta con rugosità superiori e in sedi in due parti e una buona tenuta statica su fluidi a bassissima viscosità o gas. L'FKM è superiore ai materiali NBR per applicazioni ad alte temperature, alte velocità periferiche e fluidi chimici aggressivi.

Utilizzo: viene utilizzato per la tenuta di elementi rotanti di macchine come alberi, boccole e assali in presenza di pressione; la principale applicazione è in sistemi in pressione come pompe e motori idraulici.

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +200 °C

Pressione (Mpa/bar): ·10 bar a seconda della velocità

Velocità periferica (m/s): · 35

Resistenza fluidi: buona resistenza chimica a oli minerali e sintetici , oli motore e trasmissioni, combustibili, grassi minerali e sintetici, idrocarburi aromatici e clorurati, solventi e prodotti chimici.


Cod.	Tipo	Materiale	d1 (mm)	d2 (mm)	b (mm)
1231901	WDR	FKM	10	22	6
1231902	WDR	FKM	12	22	6
1231903	WDR	FKM	15	25	6
1231904	WDR	FKM	15	35	6
1231905	WDR	FKM	20	35	6
1231906	WDR	FKM	24	40	6
1231907	WDR	FKM	25	35	6
1231908	WDR	FKM	25	42	6
1231909	WDR	FKM	30	42	6
1231910	WDR	FKM	30	52	7
1231911	WDR	FKM	40	55	6
1231912	WDR	FKM	40	62	6
1231913	WDR	FKM	40	72	7
1231914	WDR	FKM	42	62	7
1231915	WDR	FKM	45	62	6
1231916	WDR	FKM	45	65	7
1231917	WDR	FKM	47	62	7
1231918	WDR	FKM	50	65	7
1231919	WDR	FKM	50	68	7
1231920	WDR	FKM	55	72	7
1231921	WDR	FKM	55	72	8
1231922	WDR	FKM	100	120	7,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anelli di tenuta per alberi rotanti WAO (NBR)

Movimenti Rotanti





Descrizione

Anello di tenuta di esecuzione standard senza molla sul labbro di tenuta .

Materiale:

Elastomero: NBR 70

Inserto: acciaio DIN EN 10139

Colore elastomero: nero o verde

Caratteristiche: ha una minor azione di tenuta rispetto agli anelli di tenuta con molla, dovuto dalla mancanza di quest'ultima. Il rivestimento esterno in elastomero consente una buona tenuta statica, una buona compensazione della dilatazione termica, una buona tenuta con rugosità superiori e in sedi in due parti, una buona tenuta statica con fluidi a bassissima viscosità o gas.

Utilizzo: consente una tenuta secondaria, ad es. protezione contro polvere, sporco o spruzzi in motori elettrici, come ad esempio una tenuta grasso.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Pressione (Mpa/bar): 0/0

Velocità periferica (m/s): · 6

Resistenza a fluidi: buona resistenza chimica a molti oli e grassi minerali.

Cod.	Tipo	Materiale	d1 (mm)	d2 (mm)	b (mm)
1232001	WDR	NBR	4	8	2
1232002	WDR	NBR	5	9	2
1232003	WDR	NBR	5	10	2
1232004	WDR	NBR	6	10	2
1232005	WDR	NBR	8	12	3
1232006	WDR	NBR	8	13	3,5
1232007	WDR	NBR	8	14	4
1232008	WDR	NBR	8	15	3
1232009	WDR	NBR	8	16	3
1232010	WDR	NBR	9	16	3
1232011	WDR	NBR	10	14	3
1232012	WDR	NBR	10	17	3
1232013	WDR	NBR	10	17	4
1232014	WDR	NBR	10	21	4
1232015	WDR	NBR	12	16	3
1232016	WDR	NBR	12	18	3
1232017	WDR	NBR	12	19	3
1232018	WDR	NBR	13	19	3
1232019	WDR	NBR	14	18	3
1232020	WDR	NBR	14	20	3
1232021	WDR	NBR	14	21	3
1232022	WDR	NBR	14	22	3
1232023	WDR	NBR	14	22	4
1232024	WDR	NBR	15	21	3
1232025	WDR	NBR	15	21	4
1232026	WDR	NBR	15	23	3

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1232027	WDR	NBR	15	25	3
1232028	WDR	NBR	16	22	3
1232029	WDR	NBR	16	22	4
1232030	WDR	NBR	16	24	3
1232031	WDR	NBR	16	24	4
1232032	WDR	NBR	16	25	3
1232033	WDR	NBR	17	23	3
1232034	WDR	NBR	17	24	4
1232035	WDR	NBR	17	24	7
1232036	WDR	NBR	17	25	3
1232037	WDR	NBR	18	24	3
1232038	WDR	NBR	18	24	4
1232039	WDR	NBR	18	25	3
1232040	WDR	NBR	18	26	4
1232041	WDR	NBR	19	27	4
1232042	WDR	NBR	20	24	2,5
1232043	WDR	NBR	20	26	4
1232044	WDR	NBR	20	26	10
1232045	WDR	NBR	20	28	4
1232046	WDR	NBR	20	28	4,5
1232047	WDR	NBR	20	32	4
1232048	WDR	NBR	21	29	4
1232049	WDR	NBR	22	28	4
1232050	WDR	NBR	22	29	4
1232051	WDR	NBR	22	30	4
1232052	WDR	NBR	22	30	10
1232053	WDR	NBR	24	32	4
1232054	WDR	NBR	25	32	4
1232055	WDR	NBR	25	33	4
1232056	WDR	NBR	25	35	4
1232057	WDR	NBR	26	34	4
1232058	WDR	NBR	28	34	4
1232059	WDR	NBR	28	35	4
1232060	WDR	NBR	28	37	4
1232061	WDR	NBR	29	38	4
1232062	WDR	NBR	30	37	4
1232063	WDR	NBR	30	40	4
1232064	WDR	NBR	32	42	4
1232065	WDR	NBR	32	45	4
1232066	WDR	NBR	35	42	4
1232067	WDR	NBR	35	45	4
1232068	WDR	NBR	37	47	4
1232069	WDR	NBR	38	48	4
1232070	WDR	NBR	40	47	4
1232071	WDR	NBR	40	47	5
1232072	WDR	NBR	40	50	4
1232073	WDR	NBR	40	52	5
1232074	WDR	NBR	40	54	5
1232075	WDR	NBR	42	52	4
1232076	WDR	NBR	42	52	5,5
1232077	WDR	NBR	45	52	4
1232078	WDR	NBR	45	60	6
1232079	WDR	NBR	48	58	4
1232080	WDR	NBR	50	58	4

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1232081	WDR	NBR	50	60	4
1232082	WDR	NBR	50	62	5
1232083	WDR	NBR	55	63	5
1232084	WDR	NBR	60	70	10
1232085	WDR	NBR	70	78	5
1232086	WDR	NBR	80	90	5
1232087	WDR	NBR	80	95	5
1232088	WDR	NBR	90	110	7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anelli di tenuta per alberi rotanti WA (NBR)

Movimenti Rotanti





Descrizione

Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla.

Materiale:

Elastomero: NBR 70

Inserto: acciaio DIN EN 10139

Molla: acciaio per molle DIN EN 10270-1

Colore elastomero: nero

Caratteristiche: il rivestimento esterno in elastomero consente una buona tenuta statica, una buona compensazione della dilatazione termica, una buona tenuta con rugosità superiori e in sedi in due parti e una buona tenuta statica su fluidi a bassissima viscosità o gas.

Utilizzo: usata su elementi rotanti di macchine come alberi, boccole e assali.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa/bar): · 0.05/0.5

Velocità periferica (m/s): · 12

Resistenza a fluidi: buona resistenza chimica a molti oli e grassi minerali.

Cod.	Tipo	Materiale	d1 (mm)	d2 (mm)	b (mm)
1232101	WDR	NBR	4	11	6
1232102	WDR	NBR	4	12	6
1232103	WDR	NBR	5	15	6
1232104	WDR	NBR	5	16	6
1232105	WDR	NBR	5	16	7
1232106	WDR	NBR	6	13	4,5
1232107	WDR	NBR	6	14	6
1232108	WDR	NBR	6	15	4
1232109	WDR	NBR	6	16	5
1232110	WDR	NBR	6	16	7
1232111	WDR	NBR	6	19	7
1232112	WDR	NBR	6	22	7
1232113	WDR	NBR	6,35	19,05	6,35
1232114	WDR	NBR	7	16	7
1232115	WDR	NBR	7	22	7
1232116	WDR	NBR	7,93	15,87	3,96
1232117	WDR	NBR	7,93	17,46	7,93
1232118	WDR	NBR	7,93	19,05	6,35
1232119	WDR	NBR	7,93	22,22	6,35
1232120	WDR	NBR	8	14	4
1232121	WDR	NBR	8	15	5
1232122	WDR	NBR	8	16	7
1232123	WDR	NBR	8	18	5
1232124	WDR	NBR	8	20	7
1232125	WDR	NBR	8	22	7
1232126	WDR	NBR	8	24	7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1232127	WDR	NBR	9	22	7
1232128	WDR	NBR	9	24	7
1232129	WDR	NBR	9	26	7
1232130	WDR	NBR	9	30	7
1232131	WDR	NBR	9,52	19,05	6,35
1232132	WDR	NBR	9,52	22,22	6,35
1232133	WDR	NBR	10	16	4
1232134	WDR	NBR	10	16	5
1232135	WDR	NBR	10	18	4
1232136	WDR	NBR	10	18	6
1232137	WDR	NBR	10	19	4
1232138	WDR	NBR	10	19	7
1232139	WDR	NBR	10	20	4
1232140	WDR	NBR	10	22	7
1232141	WDR	NBR	10	24	7
1232142	WDR	NBR	10	26	5,5
1232143	WDR	NBR	10	26	7
1232144	WDR	NBR	10	28	7
1232145	WDR	NBR	10	30	7
1232146	WDR	NBR	11	17	4
1232147	WDR	NBR	11	18	4
1232148	WDR	NBR	11	22	7
1232149	WDR	NBR	11	26	7
1232150	WDR	NBR	11	30	7
1232151	WDR	NBR	11,11	25,4	6,35
1232152	WDR	NBR	11,11	28,57	9,52
1232153	WDR	NBR	12	19	5
1232154	WDR	NBR	12	20	5
1232155	WDR	NBR	12	22	4
1232156	WDR	NBR	12	22	5
1232157	WDR	NBR	12	22	7
1232158	WDR	NBR	12	24	4,5
1232159	WDR	NBR	12	24	7
1232160	WDR	NBR	12	25	5
1232161	WDR	NBR	12	25	8
1232162	WDR	NBR	12	26	5,5
1232163	WDR	NBR	12	26	8
1232164	WDR	NBR	12	28	5
1232165	WDR	NBR	12	28	7
1232166	WDR	NBR	12	30	7
1232167	WDR	NBR	12	30	10
1232168	WDR	NBR	12	32	5
1232169	WDR	NBR	12	32	7
1232170	WDR	NBR	12	35	4,3
1232171	WDR	NBR	12	35	7
1232172	WDR	NBR	12,7	22,22	6,35
1232173	WDR	NBR	12,7	25,4	6,35
1232174	WDR	NBR	12,7	25,4	9,52
1232175	WDR	NBR	12,7	28,57	6,35
1232176	WDR	NBR	12,7	28,57	7,93
1232177	WDR	NBR	12,7	28,57	9,52
1232178	WDR	NBR	13	22	5
1232179	WDR	NBR	13	22	6
1232180	WDR	NBR	13	26	5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1232181	WDR	NBR	13	30	7
1232182	WDR	NBR	14	20	5
1232183	WDR	NBR	14	22	4
1232184	WDR	NBR	14	22	5
1232185	WDR	NBR	14	22	7
1232186	WDR	NBR	14	24	5
1232187	WDR	NBR	14	24	7
1232188	WDR	NBR	14	25	5
1232189	WDR	NBR	14	26	7
1232190	WDR	NBR	14	28	7
1232191	WDR	NBR	14	30	7
1232192	WDR	NBR	14	35	7
1232193	WDR	NBR	14,28	28,57	6,35
1232194	WDR	NBR	14,28	28,57	9,52
1232195	WDR	NBR	15	21	4
1232196	WDR	NBR	15	22	7
1232197	WDR	NBR	15	24	5
1232198	WDR	NBR	15	24	7
1232199	WDR	NBR	15	25	5
12321100	WDR	NBR	15	25	6
12321101	WDR	NBR	15	25	7
12321102	WDR	NBR	15	26	7
12321103	WDR	NBR	15	27	7
12321104	WDR	NBR	15	28	4
12321105	WDR	NBR	15	28	6
12321106	WDR	NBR	15	28	7
12321107	WDR	NBR	15	30	4,5
12321108	WDR	NBR	15	30	7
12321109	WDR	NBR	15	30	8
12321110	WDR	NBR	15	32	5,5
12321111	WDR	NBR	15	32	7
12321112	WDR	NBR	15	35	5
12321113	WDR	NBR	15	35	7
12321114	WDR	NBR	15	35	8
12321115	WDR	NBR	15	35	10
12321116	WDR	NBR	15	40	10
12321117	WDR	NBR	15	42	7
12321118	WDR	NBR	15,87	23,81	4,76
12321119	WDR	NBR	15,87	25,4	6,35
12321120	WDR	NBR	15,87	28,57	6,35
12321121	WDR	NBR	15,87	28,57	7,93
12321122	WDR	NBR	15,87	28,57	9,52
12321123	WDR	NBR	15,87	31,75	6,35
12321124	WDR	NBR	15,87	31,75	7,93
12321125	WDR	NBR	15,87	31,75	9,52
12321126	WDR	NBR	15,87	33,33	6,35
12321127	WDR	NBR	15,87	34,92	6,35
12321128	WDR	NBR	15,87	34,92	7,93
12321129	WDR	NBR	15,87	38,1	6,35
12321130	WDR	NBR	15,87	38,1	9,52
12321131	WDR	NBR	16	22	4
12321132	WDR	NBR	16	24	5
12321133	WDR	NBR	16	24	7
12321134	WDR	NBR	16	26	7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12321135	WDR	NBR	16	28	7
12321136	WDR	NBR	16	30	4,5
12321137	WDR	NBR	16	30	7
12321138	WDR	NBR	16	32	7
12321139	WDR	NBR	16	35	7
12321140	WDR	NBR	16	35	10
12321141	WDR	NBR	16	40	10
12321142	WDR	NBR	16,67	38,1	6,35
12321143	WDR	NBR	17	24	7
12321144	WDR	NBR	17	25	4
12321145	WDR	NBR	17	28	5
12321146	WDR	NBR	17	28	6
12321147	WDR	NBR	17	28	7
12321148	WDR	NBR	17	30	5
12321149	WDR	NBR	17	30	7
12321150	WDR	NBR	17	32	5
12321151	WDR	NBR	17	32	7
12321152	WDR	NBR	17	32	10
12321153	WDR	NBR	17	33	7
12321154	WDR	NBR	17	35	5
12321155	WDR	NBR	17	35	7
12321156	WDR	NBR	17	35	8
12321157	WDR	NBR	17	40	6
12321158	WDR	NBR	17	40	7
12321159	WDR	NBR	17	40	8,5
12321160	WDR	NBR	17	40	10
12321161	WDR	NBR	17	47	7
12321162	WDR	NBR	17,46	28,57	6,35
12321163	WDR	NBR	17,46	31,75	6,35
12321164	WDR	NBR	17,46	34,92	9,52
12321165	WDR	NBR	17,8	26,2	3,5
12321166	WDR	NBR	18	24	5
12321167	WDR	NBR	18	28	6
12321168	WDR	NBR	18	28	7
12321169	WDR	NBR	18	30	5
12321170	WDR	NBR	18	30	6
12321171	WDR	NBR	18	30	7
12321172	WDR	NBR	18	32	7
12321173	WDR	NBR	18	32	8
12321174	WDR	NBR	18	35	7
12321175	WDR	NBR	18	35	8
12321176	WDR	NBR	18	40	7
12321177	WDR	NBR	18	40	10
12321178	WDR	NBR	18	42	8
12321179	WDR	NBR	19	27	6
12321180	WDR	NBR	19	30	7
12321181	WDR	NBR	19	32	7
12321182	WDR	NBR	19	35	7
12321183	WDR	NBR	19	35	10
12321184	WDR	NBR	19	36	7
12321185	WDR	NBR	19	37	10
12321186	WDR	NBR	19	40	10
12321187	WDR	NBR	19,05	25,4	4,76
12321188	WDR	NBR	19,05	28,57	4,76

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12321189	WDR	NBR	19,05	30,16	6,35
12321190	WDR	NBR	19,05	31,75	4,76
12321191	WDR	NBR	19,05	31,75	6,35
12321192	WDR	NBR	19,05	31,75	6,35
12321193	WDR	NBR	19,05	31,75	7,93
12321194	WDR	NBR	19,05	31,75	9,52
12321195	WDR	NBR	19,05	33,33	6,35
12321196	WDR	NBR	19,05	34,92	7,93
12321197	WDR	NBR	19,05	34,92	9,52
12321198	WDR	NBR	19,05	38,1	6,35
12321199	WDR	NBR	19,05	38,1	7,93
12321200	WDR	NBR	19,05	38,1	9,52
12321201	WDR	NBR	19,05	41,27	7,93
12321202	WDR	NBR	19,05	41,27	9,52
12321203	WDR	NBR	19,05	44,45	7,93
12321204	WDR	NBR	19,84	31,75	6,35
12321205	WDR	NBR	20	28	6
12321206	WDR	NBR	20	28	7
12321207	WDR	NBR	20	30	4,5
12321208	WDR	NBR	20	30	5
12321209	WDR	NBR	20	30	7
12321210	WDR	NBR	20	30	8
12321211	WDR	NBR	20	32	5
12321212	WDR	NBR	20	32	7
12321213	WDR	NBR	20	34	7
12321214	WDR	NBR	20	35	5
12321215	WDR	NBR	20	35	6
12321216	WDR	NBR	20	35	7
12321217	WDR	NBR	20	35	10
12321218	WDR	NBR	20	38	7
12321219	WDR	NBR	20	38	8
12321220	WDR	NBR	20	40	6
12321221	WDR	NBR	20	40	7
12321222	WDR	NBR	20	40	10
12321223	WDR	NBR	20	42	7
12321224	WDR	NBR	20	42	10
12321225	WDR	NBR	20	47	7
12321226	WDR	NBR	20	47	10
12321227	WDR	NBR	20	52	7
12321228	WDR	NBR	20	52	10
12321229	WDR	NBR	20	72	10
12321230	WDR	NBR	20,63	30,16	6,35
12321231	WDR	NBR	20,63	34,92	6,35
12321232	WDR	NBR	20,63	34,92	9,52
12321233	WDR	NBR	20,63	38,1	6,35
12321234	WDR	NBR	22	28	4
12321235	WDR	NBR	22	30	7
12321236	WDR	NBR	22	32	5
12321237	WDR	NBR	22	32	5,5
12321238	WDR	NBR	22	32	7
12321239	WDR	NBR	22	34	7
12321240	WDR	NBR	22	35	5
12321241	WDR	NBR	22	35	6
12321242	WDR	NBR	22	35	7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12321243	WDR	NBR	22	35	10
12321244	WDR	NBR	22	36	7
12321245	WDR	NBR	22	37	7
12321246	WDR	NBR	22	38	7
12321247	WDR	NBR	22	40	7
12321248	WDR	NBR	22	40	10
12321249	WDR	NBR	22	42	7
12321250	WDR	NBR	22	42	10
12321251	WDR	NBR	22	45	7
12321252	WDR	NBR	22	47	7
12321253	WDR	NBR	22	52	10
12321254	WDR	NBR	22,22	31,75	4,76
12321255	WDR	NBR	22,22	31,75	6,35
12321256	WDR	NBR	22,22	34,92	4,76
12321257	WDR	NBR	22,22	34,92	7,93
12321258	WDR	NBR	22,22	34,92	9,52
12321259	WDR	NBR	22,22	38,1	6,35
12321260	WDR	NBR	22,22	38,1	9,52
12321261	WDR	NBR	22,22	41,27	9,52
12321262	WDR	NBR	22,22	47,62	9,52
12321263	WDR	NBR	22,22	50,8	9,52
12321264	WDR	NBR	23	35	7
12321265	WDR	NBR	23	42	10
12321266	WDR	NBR	23,81	38,1	9,52
12321267	WDR	NBR	23,81	44,45	9,52
12321268	WDR	NBR	24	34	5,5
12321269	WDR	NBR	24	35	7
12321270	WDR	NBR	24	36	6
12321271	WDR	NBR	24	37	7
12321272	WDR	NBR	24	40	7
12321273	WDR	NBR	24	40	10
12321274	WDR	NBR	24	42	8
12321275	WDR	NBR	24	47	10
12321276	WDR	NBR	24	52	10
12321277	WDR	NBR	25	32	6
12321278	WDR	NBR	25	33	6
12321279	WDR	NBR	25	35	5
12321280	WDR	NBR	25	35	7
12321281	WDR	NBR	25	36	7
12321282	WDR	NBR	25	37	5
12321283	WDR	NBR	25	37	7
12321284	WDR	NBR	25	38	7
12321285	WDR	NBR	25	40	5
12321286	WDR	NBR	25	40	7
12321287	WDR	NBR	25	40	8
12321288	WDR	NBR	25	40	10
12321289	WDR	NBR	25	42	6
12321290	WDR	NBR	25	42	7
12321291	WDR	NBR	25	42	8,5
12321292	WDR	NBR	25	42	10
12321293	WDR	NBR	25	43	9
12321294	WDR	NBR	25	43	10
12321295	WDR	NBR	25	45	7
12321296	WDR	NBR	25	45	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12321297	WDR	NBR	25	46	7
12321298	WDR	NBR	25	47	6
12321299	WDR	NBR	25	47	7
12321300	WDR	NBR	25	47	8
12321301	WDR	NBR	25	47	10
12321302	WDR	NBR	25	50	10
12321303	WDR	NBR	25	52	7
12321304	WDR	NBR	25	52	8
12321305	WDR	NBR	25	52	10
12321306	WDR	NBR	25	58	10
12321307	WDR	NBR	25	62	5
12321308	WDR	NBR	25	62	7
12321309	WDR	NBR	25	62	10
12321310	WDR	NBR	25,4	34,92	4,76
12321311	WDR	NBR	25,4	36,51	6,35
12321312	WDR	NBR	25,4	38,1	6,35
12321313	WDR	NBR	25,4	38,1	7,93
12321314	WDR	NBR	25,4	38,1	9,52
12321315	WDR	NBR	25,4	39,69	7,93
12321316	WDR	NBR	25,4	41,27	7,93
12321317	WDR	NBR	25,4	41,27	9,52
12321318	WDR	NBR	25,4	44,45	9,52
12321319	WDR	NBR	25,4	47,62	6,35
12321320	WDR	NBR	25,4	47,62	9,52
12321321	WDR	NBR	25,4	50,8	6,35
12321322	WDR	NBR	25,4	50,8	9,52
12321323	WDR	NBR	25,4	50,8	12,7
12321324	WDR	NBR	25,4	52,38	9,52
12321325	WDR	NBR	25,4	57,15	9,52
12321326	WDR	NBR	26	35	7
12321327	WDR	NBR	26	37	7
12321328	WDR	NBR	26	37	10
12321329	WDR	NBR	26	42	7
12321330	WDR	NBR	26	47	7
12321331	WDR	NBR	26	52	8
12321332	WDR	NBR	26,5	47	7
12321333	WDR	NBR	26,98	38,1	6,35
12321334	WDR	NBR	26,98	44,45	9,52
12321335	WDR	NBR	27	37	7
12321336	WDR	NBR	27	40	7
12321337	WDR	NBR	27	42	7
12321338	WDR	NBR	27	42	10
12321339	WDR	NBR	27	45	8
12321340	WDR	NBR	27	47	6
12321341	WDR	NBR	27	47	7
12321342	WDR	NBR	27	47	10
12321343	WDR	NBR	27	52	8
12321344	WDR	NBR	27	53	7
12321345	WDR	NBR	28	38	7
12321346	WDR	NBR	28	40	7
12321347	WDR	NBR	28	40	10
12321348	WDR	NBR	28	42	7
12321349	WDR	NBR	28	42	10
12321350	WDR	NBR	28	42,5	8

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12321351	WDR	NBR	28	45	8
12321352	WDR	NBR	28	47	7
12321353	WDR	NBR	28	47	8
12321354	WDR	NBR	28	47	10
12321355	WDR	NBR	28	50	10
12321356	WDR	NBR	28	52	7
12321357	WDR	NBR	28	52	10
12321358	WDR	NBR	28	62	12
12321359	WDR	NBR	28,56	48	6
12321360	WDR	NBR	28,57	38,1	6,35
12321361	WDR	NBR	28,57	41,27	6,35
12321362	WDR	NBR	28,57	41,27	7,93
12321363	WDR	NBR	28,57	41,27	9,52
12321364	WDR	NBR	28,57	44,45	9,52
12321365	WDR	NBR	28,57	44,45	11,11
12321366	WDR	NBR	28,57	47,62	6,35
12321367	WDR	NBR	28,57	47,62	9,52
12321368	WDR	NBR	28,57	52,38	9,52
12321369	WDR	NBR	28,57	53,97	9,52
12321370	WDR	NBR	29	42	7
12321371	WDR	NBR	29	45	9
12321372	WDR	NBR	29	50	10
12321373	WDR	NBR	30	36	7
12321374	WDR	NBR	30	40	4
12321375	WDR	NBR	30	40	7
12321376	WDR	NBR	30	40	10
12321377	WDR	NBR	30	42	4,5
12321378	WDR	NBR	30	42	6
12321379	WDR	NBR	30	42	7
12321380	WDR	NBR	30	44	7
12321381	WDR	NBR	30	44	10
12321382	WDR	NBR	30	45	7
12321383	WDR	NBR	30	45	8
12321384	WDR	NBR	30	45	10
12321385	WDR	NBR	30	47	4
12321386	WDR	NBR	30	47	6
12321387	WDR	NBR	30	47	7
12321388	WDR	NBR	30	47	8
12321389	WDR	NBR	30	47	10
12321390	WDR	NBR	30	48	8
12321391	WDR	NBR	30	48	10
12321392	WDR	NBR	30	50	5
12321393	WDR	NBR	30	50	7
12321394	WDR	NBR	30	50	8
12321395	WDR	NBR	30	50	10
12321396	WDR	NBR	30	52	5
12321397	WDR	NBR	30	52	7
12321398	WDR	NBR	30	52	10
12321399	WDR	NBR	30	52	12
12321400	WDR	NBR	30	55	7
12321401	WDR	NBR	30	55	10
12321402	WDR	NBR	30	56	10
12321403	WDR	NBR	30	60	10
12321404	WDR	NBR	30	62	7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12321405	WDR	NBR	30	62	10
12321406	WDR	NBR	30	65	10
12321407	WDR	NBR	30	72	10
12321408	WDR	NBR	30,16	42,86	9,52
12321409	WDR	NBR	30,16	44,45	4,76
12321410	WDR	NBR	30,16	50,8	7,93
12321411	WDR	NBR	30,16	50,8	9,52
12321412	WDR	NBR	31	47	7
12321413	WDR	NBR	31	52	7
12321414	WDR	NBR	31,75	41,27	6,35
12321415	WDR	NBR	31,75	42,86	9,52
12321416	WDR	NBR	31,75	44,45	6,53
12321417	WDR	NBR	31,75	44,45	9,52
12321418	WDR	NBR	31,75	44,45	9,92
12321419	WDR	NBR	31,75	47,62	6,35
12321420	WDR	NBR	31,75	47,62	7,93
12321421	WDR	NBR	31,75	47,62	9,52
12321422	WDR	NBR	31,75	49,21	11,11
12321423	WDR	NBR	31,75	50,8	9,52
12321424	WDR	NBR	31,75	50,8	12,7
12321425	WDR	NBR	31,75	52,38	9,52
12321426	WDR	NBR	31,75	53,97	7,93
12321427	WDR	NBR	31,75	53,97	9,52
12321428	WDR	NBR	31,75	55,56	11,11
12321429	WDR	NBR	31,75	57,15	7,93
12321430	WDR	NBR	31,75	57,15	9,52
12321431	WDR	NBR	31,75	57,15	12,7
12321432	WDR	NBR	31,75	60,32	9,52
12321433	WDR	NBR	31,75	63,5	9,52
12321434	WDR	NBR	31,75	69,85	9,52
12321435	WDR	NBR	32	40	7
12321436	WDR	NBR	32	42	7
12321437	WDR	NBR	32	44	8
12321438	WDR	NBR	32	45	6
12321439	WDR	NBR	32	45	7
12321440	WDR	NBR	32	47	7
12321441	WDR	NBR	32	48	7
12321442	WDR	NBR	32	48	8
12321443	WDR	NBR	32	50	8
12321444	WDR	NBR	32	50	10
12321445	WDR	NBR	32	52	7
12321446	WDR	NBR	32	52	10
12321447	WDR	NBR	32	55	10
12321448	WDR	NBR	32	56	10
12321449	WDR	NBR	32	62	8
12321450	WDR	NBR	32	62	10
12321451	WDR	NBR	33	43	7
12321452	WDR	NBR	33	45	7
12321453	WDR	NBR	33	50	6
12321454	WDR	NBR	33	50	10
12321455	WDR	NBR	33	52	6
12321456	WDR	NBR	33,33	47,62	7,93
12321457	WDR	NBR	33,33	49,21	4,76
12321458	WDR	NBR	34	44	7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12321459	WDR	NBR	34	46	10
12321460	WDR	NBR	34	47	9
12321461	WDR	NBR	34	50	10
12321462	WDR	NBR	34	52	8
12321463	WDR	NBR	34	58	13
12321464	WDR	NBR	34	62	10
12321465	WDR	NBR	34,92	47,62	7,93
12321466	WDR	NBR	34,92	50,8	9,52
12321467	WDR	NBR	34,92	50,8	12,7
12321468	WDR	NBR	34,92	52,38	6,35
12321469	WDR	NBR	34,92	52,38	9,52
12321470	WDR	NBR	34,92	52,38	12,7
12321471	WDR	NBR	34,92	53,97	7,93
12321472	WDR	NBR	34,92	53,97	9,52
12321473	WDR	NBR	34,92	57,15	12,7
12321474	WDR	NBR	34,92	60,32	9,52
12321475	WDR	NBR	34,92	60,32	12,7
12321476	WDR	NBR	34,92	63,5	12,7
12321477	WDR	NBR	35	45	5
12321478	WDR	NBR	35	45	6
12321479	WDR	NBR	35	45	7
12321480	WDR	NBR	35	45	10
12321481	WDR	NBR	35	47	6
12321482	WDR	NBR	35	47	7
12321483	WDR	NBR	35	47	10
12321484	WDR	NBR	35	50	7
12321485	WDR	NBR	35	50	8
12321486	WDR	NBR	35	50	10
12321487	WDR	NBR	35	52	7
12321488	WDR	NBR	35	52	8
12321489	WDR	NBR	35	52	10
12321490	WDR	NBR	35	54	10
12321491	WDR	NBR	35	55	8
12321492	WDR	NBR	35	55	10
12321493	WDR	NBR	35	56	8
12321494	WDR	NBR	35	56	10
12321495	WDR	NBR	35	58	10
12321496	WDR	NBR	35	58	13
12321497	WDR	NBR	35	60	10
12321498	WDR	NBR	35	60	12
12321499	WDR	NBR	35	62	7
12321500	WDR	NBR	35	62	8
12321501	WDR	NBR	35	62	10
12321502	WDR	NBR	35	65	10
12321503	WDR	NBR	35	67	7
12321504	WDR	NBR	35	68	10
12321505	WDR	NBR	35	70	10
12321506	WDR	NBR	35	72	7
12321507	WDR	NBR	35	72	10
12321508	WDR	NBR	35	72	12
12321509	WDR	NBR	35	80	8
12321510	WDR	NBR	35	80	10
12321511	WDR	NBR	35	80	12
12321512	WDR	NBR	36	47	7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12321513	WDR	NBR	36	50	7
12321514	WDR	NBR	36	50	10
12321515	WDR	NBR	36	52	7
12321516	WDR	NBR	36	54	7,5
12321517	WDR	NBR	36	54	7
12321518	WDR	NBR	36	54	10
12321519	WDR	NBR	36	56	10
12321520	WDR	NBR	36	62	7
12321521	WDR	NBR	36	62	9
12321522	WDR	NBR	36	68	10
12321523	WDR	NBR	36	75	12
12321524	WDR	NBR	36,51	57,15	9,52
12321525	WDR	NBR	36,51	63,5	12,7
12321526	WDR	NBR	37	52	7
12321527	WDR	NBR	37	52	8
12321528	WDR	NBR	37	62	8
12321529	WDR	NBR	37	62	10
12321530	WDR	NBR	37	80	13
12321531	WDR	NBR	38	48	8
12321532	WDR	NBR	38	50	7
12321533	WDR	NBR	38	52	7
12321534	WDR	NBR	38	52	8
12321535	WDR	NBR	38	52	10
12321536	WDR	NBR	38	54	10
12321537	WDR	NBR	38	55	7
12321538	WDR	NBR	38	56	10
12321539	WDR	NBR	38	58	10
12321540	WDR	NBR	38	60	10
12321541	WDR	NBR	38	62	7
12321542	WDR	NBR	38	62	10
12321543	WDR	NBR	38	65	10
12321544	WDR	NBR	38	80	10
12321545	WDR	NBR	38,1	47,62	9,52
12321546	WDR	NBR	38,1	50,8	6,35
12321547	WDR	NBR	38,1	50,8	12,7
12321548	WDR	NBR	38,1	52,38	6,35
12321549	WDR	NBR	38,1	52,38	7,93
12321550	WDR	NBR	38,1	52,38	9,52
12321551	WDR	NBR	38,1	53,97	9,52
12321552	WDR	NBR	38,1	55,56	7,93
12321553	WDR	NBR	38,1	55,56	9,52
12321554	WDR	NBR	38,1	57,15	6,35
12321555	WDR	NBR	38,1	57,15	7,93
12321556	WDR	NBR	38,1	57,15	9,52
12321557	WDR	NBR	38,1	57,15	12,7
12321558	WDR	NBR	38,1	60,32	9,52
12321559	WDR	NBR	38,1	60,32	11,11
12321560	WDR	NBR	38,1	60,32	12,7
12321561	WDR	NBR	38,1	61,91	9,52
12321562	WDR	NBR	38,1	63,5	6,35
12321563	WDR	NBR	38,1	63,5	7,93
12321564	WDR	NBR	38,1	63,5	9,52
12321565	WDR	NBR	38,1	63,5	12,7
12321566	WDR	NBR	38,1	66,67	12,7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12321567	WDR	NBR	38,1	69,85	12,7
12321568	WDR	NBR	39,68	60,32	9,52
12321569	WDR	NBR	39,68	62,5	12,7
12321570	WDR	NBR	39,68	63,5	7,93
12321571	WDR	NBR	39,68	68,26	9,52
12321572	WDR	NBR	40	50	7
12321573	WDR	NBR	40	50	8
12321574	WDR	NBR	40	52	5
12321575	WDR	NBR	40	52	6
12321576	WDR	NBR	40	52	7
12321577	WDR	NBR	40	52	8
12321578	WDR	NBR	40	52	10
12321579	WDR	NBR	40	55	7
12321580	WDR	NBR	40	55	8
12321581	WDR	NBR	40	55	10
12321582	WDR	NBR	40	55	12
12321583	WDR	NBR	40	56	8
12321584	WDR	NBR	40	56	10
12321585	WDR	NBR	40	56	12
12321586	WDR	NBR	40	58	8
12321587	WDR	NBR	40	58	10
12321588	WDR	NBR	40	60	7
12321589	WDR	NBR	40	60	8
12321590	WDR	NBR	40	60	10
12321591	WDR	NBR	40	62	7
12321592	WDR	NBR	40	62	8
12321593	WDR	NBR	40	62	10
12321594	WDR	NBR	40	63	10
12321595	WDR	NBR	40	65	10
12321596	WDR	NBR	40	68	7
12321597	WDR	NBR	40	68	8
12321598	WDR	NBR	40	68	10
12321599	WDR	NBR	40	70	10
12321600	WDR	NBR	40	72	7
12321601	WDR	NBR	40	72	10
12321602	WDR	NBR	40	80	8
12321603	WDR	NBR	40	80	10
12321604	WDR	NBR	40	85	10
12321605	WDR	NBR	40	90	8
12321606	WDR	NBR	40	90	10
12321607	WDR	NBR	40	90	12
12321608	WDR	NBR	41,27	55,56	9,52
12321609	WDR	NBR	41,27	57,15	9,52
12321610	WDR	NBR	41,27	60,32	7,93
12321611	WDR	NBR	41,27	60,32	9,52
12321612	WDR	NBR	41,27	60,32	12,7
12321613	WDR	NBR	41,27	61,91	12,7
12321614	WDR	NBR	41,27	63,5	7,93
12321615	WDR	NBR	41,27	63,5	9,52
12321616	WDR	NBR	41,27	63,5	12,7
12321617	WDR	NBR	41,27	65,08	9,52
12321618	WDR	NBR	41,27	66,67	9,52
12321619	WDR	NBR	41,27	66,67	12,7
12321620	WDR	NBR	41,27	69,85	9,52

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12321621	WDR	NBR	41,27	69,85	12,7
12321622	WDR	NBR	41,27	73,02	12,7
12321623	WDR	NBR	42	50	7
12321624	WDR	NBR	42	52	5
12321625	WDR	NBR	42	55	7
12321626	WDR	NBR	42	55	8
12321627	WDR	NBR	42	56	7
12321628	WDR	NBR	42	58	10
12321629	WDR	NBR	42	60	10
12321630	WDR	NBR	42	62	7
12321631	WDR	NBR	42	62	8
12321632	WDR	NBR	42	62	10
12321633	WDR	NBR	42	65	10
12321634	WDR	NBR	42	65	12
12321635	WDR	NBR	42	70	10
12321636	WDR	NBR	42	72	8
12321637	WDR	NBR	42	72	10
12321638	WDR	NBR	42	80	10
12321639	WDR	NBR	42,86	57,15	7,93
12321640	WDR	NBR	42,86	63,5	9,52
12321641	WDR	NBR	42,86	63,5	12,7
12321642	WDR	NBR	42,86	68,26	12,7
12321643	WDR	NBR	43	60	10
12321644	WDR	NBR	43	75	10
12321645	WDR	NBR	44	60	10
12321646	WDR	NBR	44	62	10
12321647	WDR	NBR	44	65	10
12321648	WDR	NBR	44,45	53,97	4,76
12321649	WDR	NBR	44,45	57,15	7,93
12321650	WDR	NBR	44,45	57,15	9,52
12321651	WDR	NBR	44,45	58,73	6,35
12321652	WDR	NBR	44,45	60,32	7,93
12321653	WDR	NBR	44,45	60,32	9,52
12321654	WDR	NBR	44,45	60,32	12,7
12321655	WDR	NBR	44,45	61,91	7,93
12321656	WDR	NBR	44,45	63,5	7,93
12321657	WDR	NBR	44,45	63,5	9,52
12321658	WDR	NBR	44,45	63,5	12,7
12321659	WDR	NBR	44,45	65,08	7,93
12321660	WDR	NBR	44,45	66,67	9,52
12321661	WDR	NBR	44,45	66,67	12,7
12321662	WDR	NBR	44,45	68,26	11,11
12321663	WDR	NBR	44,45	68,26	12,7
12321664	WDR	NBR	44,45	69,1	12,7
12321665	WDR	NBR	44,45	69,85	9,52
12321666	WDR	NBR	44,45	69,85	12,7
12321667	WDR	NBR	44,45	73,02	9,52
12321668	WDR	NBR	44,45	76,2	9,52
12321669	WDR	NBR	44,45	80,96	12,7
12321670	WDR	NBR	44,5	62	10
12321671	WDR	NBR	45	52	8
12321672	WDR	NBR	45	55	7
12321673	WDR	NBR	45	58	7
12321674	WDR	NBR	45	60	7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12321675	WDR	NBR	45	60	8
12321676	WDR	NBR	45	60	10
12321677	WDR	NBR	45	60	12
12321678	WDR	NBR	45	62	7
12321679	WDR	NBR	45	62	7
12321680	WDR	NBR	45	62	8
12321681	WDR	NBR	45	62	10
12321682	WDR	NBR	45	62	12
12321683	WDR	NBR	45	65	8
12321684	WDR	NBR	45	65	10
12321685	WDR	NBR	45	66	6
12321686	WDR	NBR	45	66	10
12321687	WDR	NBR	45	68	10
12321688	WDR	NBR	45	70	10
12321689	WDR	NBR	45	70	10
12321690	WDR	NBR	45	72	7
12321691	WDR	NBR	45	72	8
12321692	WDR	NBR	45	72	10
12321693	WDR	NBR	45	72	12
12321694	WDR	NBR	45	75	6
12321695	WDR	NBR	45	75	8
12321696	WDR	NBR	45	75	10
12321697	WDR	NBR	45	80	8
12321698	WDR	NBR	45	80	10
12321699	WDR	NBR	45	80	13
12321700	WDR	NBR	45	85	10
12321701	WDR	NBR	45	90	10
12321702	WDR	NBR	45	100	10
12321703	WDR	NBR	46	64	8
12321704	WDR	NBR	46	65	10
12321705	WDR	NBR	46	65	10
12321706	WDR	NBR	46,03	63,5	6,35
12321707	WDR	NBR	46,03	63,5	9,52
12321708	WDR	NBR	46,03	66,67	9,52
12321709	WDR	NBR	46,03	69,85	12,7
12321710	WDR	NBR	46,03	76,2	9,52
12321711	WDR	NBR	47	7	6
12321712	WDR	NBR	47	62	7
12321713	WDR	NBR	47	65	8
12321714	WDR	NBR	47	65	10
12321715	WDR	NBR	47	72	10
12321716	WDR	NBR	47,62	60,32	6,35
12321717	WDR	NBR	47,62	63,5	6,35
12321718	WDR	NBR	47,62	63,5	7,93
12321719	WDR	NBR	47,62	63,5	9,52
12321720	WDR	NBR	47,62	63,5	12,7
12321721	WDR	NBR	47,62	65,08	6,35
12321722	WDR	NBR	47,62	66,67	9,52
12321723	WDR	NBR	47,62	66,67	12,7
12321724	WDR	NBR	47,62	69,85	9,52
12321725	WDR	NBR	47,62	69,85	12,7
12321726	WDR	NBR	47,62	76,2	9,52
12321727	WDR	NBR	47,62	76,2	12,7
12321728	WDR	NBR	47,62	80,96	12,7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12321729	WDR	NBR	48	62	8
12321730	WDR	NBR	48	65	8
12321731	WDR	NBR	48	65	10
12321732	WDR	NBR	48	68	10
12321733	WDR	NBR	48	68	12
12321734	WDR	NBR	48	70	10
12321735	WDR	NBR	48	72	8
12321736	WDR	NBR	48	72	10
12321737	WDR	NBR	48	80	10
12321738	WDR	NBR	48	85	10
12321739	WDR	NBR	49	65	10
12321740	WDR	NBR	49,21	63,5	9,52
12321741	WDR	NBR	49,21	69,85	9,52
12321742	WDR	NBR	49,21	76,2	12,7
12321743	WDR	NBR	50	58	4
12321744	WDR	NBR	50	60	7
12321745	WDR	NBR	50	60	10
12321746	WDR	NBR	50	62	7
12321747	WDR	NBR	50	64	10
12321748	WDR	NBR	50	65	7
12321749	WDR	NBR	50	65	8
12321750	WDR	NBR	50	65	10
12321751	WDR	NBR	50	68	8
12321752	WDR	NBR	50	68	10
12321753	WDR	NBR	50	70	8
12321754	WDR	NBR	50	70	10
12321755	WDR	NBR	50	70	12
12321756	WDR	NBR	50	72	8
12321757	WDR	NBR	50	72	10
12321758	WDR	NBR	50	72	12
12321759	WDR	NBR	50	75	10
12321760	WDR	NBR	50	76	10
12321761	WDR	NBR	50	80	8
12321762	WDR	NBR	50	80	10
12321763	WDR	NBR	50	80	13
12321764	WDR	NBR	50	85	10
12321765	WDR	NBR	50	85	13
12321766	WDR	NBR	50	90	10
12321767	WDR	NBR	50	110	10,5
12321768	WDR	NBR	50	110	12
12321769	WDR	NBR	50,8	63,5	6,35
12321770	WDR	NBR	50,8	66,67	9,52
12321771	WDR	NBR	50,8	68,26	9,52
12321772	WDR	NBR	50,8	68,26	12,7
12321773	WDR	NBR	50,8	69,85	6,35
12321774	WDR	NBR	50,8	69,85	9,52
12321775	WDR	NBR	50,8	69,85	11,11
12321776	WDR	NBR	50,8	73,02	9,52
12321777	WDR	NBR	50,8	73,02	12,7
12321778	WDR	NBR	50,8	74,18	7,93
12321779	WDR	NBR	50,8	76,2	9,52
12321780	WDR	NBR	50,8	76,2	12,7
12321781	WDR	NBR	50,8	79,37	9,52
12321782	WDR	NBR	50,8	82,55	9,52

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12321783	WDR	NBR	50,8	88,9	12,7
12321784	WDR	NBR	52	65	8
12321785	WDR	NBR	52	68	8
12321786	WDR	NBR	52	68	10
12321787	WDR	NBR	52	69	10
12321788	WDR	NBR	52	72	8
12321789	WDR	NBR	52	75	10
12321790	WDR	NBR	52	75	12
12321791	WDR	NBR	52	80	10
12321792	WDR	NBR	52	85	10
12321793	WDR	NBR	52	90	13
12321794	WDR	NBR	52,38	66,67	7,93
12321795	WDR	NBR	52,38	73,02	9,52
12321796	WDR	NBR	52,38	76,2	9,52
12321797	WDR	NBR	52,38	80,96	9,52
12321798	WDR	NBR	53	68	10
12321799	WDR	NBR	53	80	10
12321800	WDR	NBR	53,97	68,26	7,93
12321801	WDR	NBR	53,97	69,85	7,93
12321802	WDR	NBR	53,97	73,02	9,52
12321803	WDR	NBR	53,97	73,02	12,7
12321804	WDR	NBR	53,97	76,2	9,52
12321805	WDR	NBR	53,97	76,2	12,7
12321806	WDR	NBR	53,97	85,72	12,7
12321807	WDR	NBR	53,97	88,9	12,7
12321808	WDR	NBR	54	70	10
12321809	WDR	NBR	54	78	12
12321810	WDR	NBR	54	85	10
12321811	WDR	NBR	55	68	8
12321812	WDR	NBR	55	70	8
12321813	WDR	NBR	55	70	10
12321814	WDR	NBR	55	72	8
12321815	WDR	NBR	55	72	10
12321816	WDR	NBR	55	75	8
12321817	WDR	NBR	55	75	10
12321818	WDR	NBR	55	75	12
12321819	WDR	NBR	55	80	8
12321820	WDR	NBR	55	80	10
12321821	WDR	NBR	55	80	12
12321822	WDR	NBR	55	85	8
12321823	WDR	NBR	55	85	10
12321824	WDR	NBR	55	88	10
12321825	WDR	NBR	55	90	8
12321826	WDR	NBR	55	90	10
12321827	WDR	NBR	55	90	13
12321828	WDR	NBR	55	100	10
12321829	WDR	NBR	55,56	76,2	9,52
12321830	WDR	NBR	56	70	8
12321831	WDR	NBR	56	72	8
12321832	WDR	NBR	56	80	8
12321833	WDR	NBR	56	80	10
12321834	WDR	NBR	56	85	8
12321835	WDR	NBR	51	72	10
12321836	WDR	NBR	57,15	76,2	9,52

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12321837	WDR	NBR	57,15	76,2	12,7
12321838	WDR	NBR	57,15	77,88	11,91
12321839	WDR	NBR	57,15	79,37	9,52
12321840	WDR	NBR	57,15	80,96	12,7
12321841	WDR	NBR	57,15	82,55	12,7
12321842	WDR	NBR	57,15	85,72	9,52
12321843	WDR	NBR	57,15	85,72	12,7
12321844	WDR	NBR	57,15	88,9	12,7
12321845	WDR	NBR	57,15	130	9,52
12321846	WDR	NBR	58	72	8
12321847	WDR	NBR	58	75	10
12321848	WDR	NBR	58	78	13
12321849	WDR	NBR	58	80	8
12321850	WDR	NBR	58	80	10
12321851	WDR	NBR	58	80	12
12321852	WDR	NBR	58	85	10
12321853	WDR	NBR	58	85	13
12321854	WDR	NBR	58	90	10
12321855	WDR	NBR	58,73	85,32	7,93
12321856	WDR	NBR	58,73	85,72	9,52
12321857	WDR	NBR	60	70	7
12321858	WDR	NBR	60	72	8
12321859	WDR	NBR	60	75	8
12321860	WDR	NBR	60	75	10
12321861	WDR	NBR	60	78	9
12321862	WDR	NBR	60	78	10
12321863	WDR	NBR	60	80	7
12321864	WDR	NBR	60	80	8
12321865	WDR	NBR	60	80	10
12321866	WDR	NBR	60	82	12
12321867	WDR	NBR	60	85	8
12321868	WDR	NBR	60	85	10
12321869	WDR	NBR	60	90	8
12321870	WDR	NBR	60	90	10
12321871	WDR	NBR	60	90	12
12321872	WDR	NBR	60	90	13
12321873	WDR	NBR	60	95	10
12321874	WDR	NBR	60	100	10
12321875	WDR	NBR	60	100	13
12321876	WDR	NBR	60	110	12
12321877	WDR	NBR	60	110	13
12321878	WDR	NBR	60	120	12
12321879	WDR	NBR	60,32	73,02	7,93
12321880	WDR	NBR	60,32	76,2	9,52
12321881	WDR	NBR	60,32	82,55	12,7
12321882	WDR	NBR	60,32	85,72	12,7
12321883	WDR	NBR	60,32	88,9	9,52
12321884	WDR	NBR	60,32	88,9	11,11
12321885	WDR	NBR	60,32	88,9	12,7
12321886	WDR	NBR	60,32	92,07	12,7
12321887	WDR	NBR	61,91	82,55	9,52
12321888	WDR	NBR	61,91	85,72	12,7
12321889	WDR	NBR	62	80	10
12321890	WDR	NBR	62	80	12

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12321891	WDR	NBR	62	85	10
12321892	WDR	NBR	62	90	10
12321893	WDR	NBR	62	90	13
12321894	WDR	NBR	62	95	10
12321895	WDR	NBR	62	100	10
12321896	WDR	NBR	62	100	12
12321897	WDR	NBR	62	100	13
12321898	WDR	NBR	63	85	10
12321899	WDR	NBR	63	85	13
12321900	WDR	NBR	63	90	10
12321901	WDR	NBR	63,5	76,2	9,52
12321902	WDR	NBR	63,5	80,96	9,52
12321903	WDR	NBR	63,5	82,55	12,7
12321904	WDR	NBR	63,5	85,72	12,7
12321905	WDR	NBR	63,5	88,9	9,52
12321906	WDR	NBR	63,5	88,9	12,7
12321907	WDR	NBR	63,5	92,07	12,7
12321908	WDR	NBR	63,5	95,25	12,7
12321909	WDR	NBR	63,5	98,42	12,7
12321910	WDR	NBR	64	80	8
12321911	WDR	NBR	64	85	10
12321912	WDR	NBR	65	80	8
12321913	WDR	NBR	65	80	8
12321914	WDR	NBR	65	80	10
12321915	WDR	NBR	65	85	8
12321916	WDR	NBR	65	85	10
12321917	WDR	NBR	65	85	12
12321918	WDR	NBR	65	90	10
12321919	WDR	NBR	65	90	12
12321920	WDR	NBR	65	90	13
12321921	WDR	NBR	65	95	10
12321922	WDR	NBR	65	100	10
12321923	WDR	NBR	65	100	12
12321924	WDR	NBR	65	110	10
12321925	WDR	NBR	65	120	10
12321926	WDR	NBR	65	120	12
12321927	WDR	NBR	65	125	12
12321928	WDR	NBR	65,08	85,72	9,52
12321929	WDR	NBR	66,67	85,72	7,93
12321930	WDR	NBR	66,67	85,72	9,52
12321931	WDR	NBR	66,67	92,07	12,7
12321932	WDR	NBR	66,67	95,25	12,7
12321933	WDR	NBR	66,67	101,6	12,7
12321934	WDR	NBR	67	90	13
12321935	WDR	NBR	68	85	10
12321936	WDR	NBR	68	90	10
12321937	WDR	NBR	68	95	13
12321938	WDR	NBR	68	100	10
12321939	WDR	NBR	68	100	12
12321940	WDR	NBR	68	100	13
12321941	WDR	NBR	68,26	95,25	12,7
12321942	WDR	NBR	68,26	101,6	12,7
12321943	WDR	NBR	69,85	86,09	7,93
12321944	WDR	NBR	69,85	92,07	12,7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12321945	WDR	NBR	69,85	95,25	12,7
12321946	WDR	NBR	69,85	98,42	12,7
12321947	WDR	NBR	69,85	101,6	12,7
12321948	WDR	NBR	70	85	8
12321949	WDR	NBR	70	85	10
12321950	WDR	NBR	70	90	10
12321951	WDR	NBR	70	90	12
12321952	WDR	NBR	70	95	10
12321953	WDR	NBR	70	95	13
12321954	WDR	NBR	70	100	6
12321955	WDR	NBR	70	100	8
12321956	WDR	NBR	70	100	10
12321957	WDR	NBR	70	100	12
12321958	WDR	NBR	70	105	13
12321959	WDR	NBR	70	110	8
12321960	WDR	NBR	70	110	10
12321961	WDR	NBR	70	110	12
12321962	WDR	NBR	70	110	13
12321963	WDR	NBR	70	120	12
12321964	WDR	NBR	70	120	10
12321965	WDR	NBR	70	120	13
12321966	WDR	NBR	72	85	8
12321967	WDR	NBR	72	85	10
12321968	WDR	NBR	72	90	10
12321969	WDR	NBR	72	95	10
12321970	WDR	NBR	72	95	12
12321971	WDR	NBR	72	100	10
12321972	WDR	NBR	72	110	12
12321973	WDR	NBR	73	95	10
12321974	WDR	NBR	73,02	92,07	9,52
12321975	WDR	NBR	73,02	95,25	12,7
12321976	WDR	NBR	73,02	98,42	12,7
12321977	WDR	NBR	73,02	101,6	12,7
12321978	WDR	NBR	74	90	10
12321979	WDR	NBR	74	135	15
12321980	WDR	NBR	74,61	95,25	9,52
12321981	WDR	NBR	75	90	8
12321982	WDR	NBR	75	90	10
12321983	WDR	NBR	75	95	8
12321984	WDR	NBR	75	95	10
12321985	WDR	NBR	75	95	12
12321986	WDR	NBR	75	100	10
12321987	WDR	NBR	75	100	12
12321988	WDR	NBR	75	100	13
12321989	WDR	NBR	75	101	12
12321990	WDR	NBR	75	105	12
12321991	WDR	NBR	75	110	12
12321992	WDR	NBR	75	115	10
12321993	WDR	NBR	75	115	13
12321994	WDR	NBR	75	120	12
12321995	WDR	NBR	75	130	13
12321996	WDR	NBR	76	105	13
12321997	WDR	NBR	76,2	95,25	7,93
12321998	WDR	NBR	76,2	95,25	9,52

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12321999	WDR	NBR	76,2	95,25	12,7
123211000	WDR	NBR	76,2	98,42	9,52
123211001	WDR	NBR	76,2	101,6	9,52
123211002	WDR	NBR	76,2	107,95	12,7
123211003	WDR	NBR	76,2	114,3	12,7
123211004	WDR	NBR	78	100	10
123211005	WDR	NBR	78	110	12
123211006	WDR	NBR	79,37	101,6	12,7
123211007	WDR	NBR	79,37	104,77	12,7
123211008	WDR	NBR	79,37	107,95	12,7
123211009	WDR	NBR	79,37	114,3	12,7
123211010	WDR	NBR	79,37	114,3	15,87
123211011	WDR	NBR	79,37	120,65	12,7
123211012	WDR	NBR	80	95	8
123211013	WDR	NBR	80	95	10
123211014	WDR	NBR	80	100	10
123211015	WDR	NBR	80	100	13
123211016	WDR	NBR	80	105	7
123211017	WDR	NBR	80	105	10
123211018	WDR	NBR	80	105	12
123211019	WDR	NBR	80	105	13
123211020	WDR	NBR	80	110	10
123211021	WDR	NBR	80	110	12
123211022	WDR	NBR	80	110	13
123211023	WDR	NBR	80	115	10
123211024	WDR	NBR	80	115	12
123211025	WDR	NBR	80	120	12
123211026	WDR	NBR	80	120	13
123211027	WDR	NBR	80	125	12
123211028	WDR	NBR	80	125	13
123211029	WDR	NBR	80	140	13
123211030	WDR	NBR	80,96	111,12	12,7
123211031	WDR	NBR	82	105	12
123211032	WDR	NBR	82	110	12
123211033	WDR	NBR	82,55	107,95	7,93
123211034	WDR	NBR	82,55	114,3	12,7
123211035	WDR	NBR	82,55	120,65	12,7
123211036	WDR	NBR	83	110	13
123211037	WDR	NBR	84,13	111,12	12,7
123211038	WDR	NBR	85	100	9
123211039	WDR	NBR	85	100	10
123211040	WDR	NBR	85	100	12
123211041	WDR	NBR	85	105	10
123211042	WDR	NBR	85	105	13
123211043	WDR	NBR	85	110	10
123211044	WDR	NBR	85	110	12
123211045	WDR	NBR	85	110	13
123211046	WDR	NBR	85	115	13
123211047	WDR	NBR	85	115	15
123211048	WDR	NBR	85	120	12
123211049	WDR	NBR	85	120	13
123211050	WDR	NBR	85	125	12
123211051	WDR	NBR	85	126	13
123211052	WDR	NBR	85	130	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

123211053	WDR	NBR	85	130	12
123211054	WDR	NBR	85	140	12
123211055	WDR	NBR	85	150	12
123211056	WDR	NBR	85	150	13
123211057	WDR	NBR	85	155	12
123211058	WDR	NBR	85,72	101,6	12,7
123211059	WDR	NBR	85,72	111,12	12,7
123211060	WDR	NBR	85,72	114,3	12,7
123211061	WDR	NBR	85,72	127	12,7
123211062	WDR	NBR	87,31	114,3	12,7
123211063	WDR	NBR	88	105	12
123211064	WDR	NBR	88	110	12
123211065	WDR	NBR	88	126	12
123211066	WDR	NBR	88,9	104,77	7,93
123211067	WDR	NBR	88,9	104,77	9,52
123211068	WDR	NBR	88,9	107,95	12,7
123211069	WDR	NBR	88,9	111,12	9,52
123211070	WDR	NBR	88,9	114,3	9,52
123211071	WDR	NBR	88,9	114,3	12,7
123211072	WDR	NBR	88,9	114,3	15,87
123211073	WDR	NBR	88,9	120,65	12,7
123211074	WDR	NBR	88,9	127	12,7
123211075	WDR	NBR	88,9	136,52	12,7
123211076	WDR	NBR	90	110	8
123211077	WDR	NBR	90	110	10
123211078	WDR	NBR	90	110	12
123211079	WDR	NBR	90	110	13
123211080	WDR	NBR	90	115	9
123211081	WDR	NBR	90	115	13
123211082	WDR	NBR	90	120	10
123211083	WDR	NBR	90	120	12
123211084	WDR	NBR	90	120	13
123211085	WDR	NBR	90	125	13
123211086	WDR	NBR	90	130	12
123211087	WDR	NBR	90	130	13
123211088	WDR	NBR	90	140	13
123211089	WDR	NBR	90	160	12
123211090	WDR	NBR	92	120	12
123211091	WDR	NBR	92	120	13
123211092	WDR	NBR	92,07	114,3	12,7
123211093	WDR	NBR	92,07	117,47	12,7
123211094	WDR	NBR	92,07	120,65	12,7
123211095	WDR	NBR	95	110	10
123211096	WDR	NBR	95	110	12
123211097	WDR	NBR	95	115	11
123211098	WDR	NBR	95	115	13
123211099	WDR	NBR	95	120	12
123211100	WDR	NBR	95	120	13
123211101	WDR	NBR	95	125	12
123211102	WDR	NBR	95	130	12
123211103	WDR	NBR	95	136	13
123211104	WDR	NBR	95	145	13
123211105	WDR	NBR	95	160	15
123211106	WDR	NBR	95,25	114,3	12,7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

123211107	WDR	NBR	95,25	120,65	12,7
123211108	WDR	NBR	95,25	133,35	12,7
123211109	WDR	NBR	95,25	136,52	11,11
123211110	WDR	NBR	96,83	123,82	12,7
123211111	WDR	NBR	97	120	13
123211112	WDR	NBR	98	120	13
123211113	WDR	NBR	98,42	123,82	12,7
123211114	WDR	NBR	98,42	127	12,7
123211115	WDR	NBR	98,42	133,35	12,7
123211116	WDR	NBR	100	115	9
123211117	WDR	NBR	100	120	8
123211118	WDR	NBR	100	120	10
123211119	WDR	NBR	100	120	12
123211120	WDR	NBR	100	120	13
123211121	WDR	NBR	100	125	10
123211122	WDR	NBR	100	125	12
123211123	WDR	NBR	100	125	13
123211124	WDR	NBR	100	130	12
123211125	WDR	NBR	100	130	13
123211126	WDR	NBR	100	130	14
123211127	WDR	NBR	100	140	12
123211128	WDR	NBR	100	140	13
123211129	WDR	NBR	100	150	12
123211130	WDR	NBR	100	150	13
123211131	WDR	NBR	100	160	12
123211132	WDR	NBR	100	180	13
123211133	WDR	NBR	101,6	120,65	12,7
123211134	WDR	NBR	101,6	133,35	12,7
123211135	WDR	NBR	101,6	133,35	15,87
123211136	WDR	NBR	101,6	139,7	12,7
123211137	WDR	NBR	102	127	7,93
123211138	WDR	NBR	102	127	9,52
123211139	WDR	NBR	102	127	12,7
123211140	WDR	NBR	104	130	10
123211141	WDR	NBR	104,77	127	12,7
123211142	WDR	NBR	104,77	130,17	12,7
123211143	WDR	NBR	105	125	10
123211144	WDR	NBR	105	125	13
123211145	WDR	NBR	105	130	12
123211146	WDR	NBR	105	130	13
123211147	WDR	NBR	105	130	15
123211148	WDR	NBR	105	140	12
123211149	WDR	NBR	106,36	133,35	12,7
123211150	WDR	NBR	107,95	127	12,7
123211151	WDR	NBR	107,95	133,35	12,7
123211152	WDR	NBR	107,95	136,52	12,7
123211153	WDR	NBR	107,95	139,7	12,7
123211154	WDR	NBR	107,95	142,87	12,7
123211155	WDR	NBR	107,95	146,05	11,11
123211156	WDR	NBR	107,95	152,4	14,28
123211157	WDR	NBR	110	125	12
123211158	WDR	NBR	110	130	8
123211159	WDR	NBR	110	130	10
123211160	WDR	NBR	110	130	12

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

123211161	WDR	NBR	110	130	13
123211162	WDR	NBR	110	135	12
123211163	WDR	NBR	110	135	13
123211164	WDR	NBR	110	140	10
123211165	WDR	NBR	110	140	12
123211166	WDR	NBR	110	140	13
123211167	WDR	NBR	110	150	12
123211168	WDR	NBR	110	150	13
123211169	WDR	NBR	111,12	136,52	12,7
123211170	WDR	NBR	111,12	139,7	12,7
123211171	WDR	NBR	112	140	13
123211172	WDR	NBR	114,3	133,35	11,11
123211173	WDR	NBR	114,3	136,52	11,11
123211174	WDR	NBR	114,3	139,7	9,52
123211175	WDR	NBR	114,3	139,7	12,7
123211176	WDR	NBR	114,3	142,87	12,7
123211177	WDR	NBR	114,3	146,05	12,7
123211178	WDR	NBR	115	130	12
123211179	WDR	NBR	115	135	13
123211180	WDR	NBR	115	140	10
123211181	WDR	NBR	115	140	12
123211182	WDR	NBR	115	140	13
123211183	WDR	NBR	115	150	12
123211184	WDR	NBR	117,47	142,87	12,7
123211185	WDR	NBR	117,47	146,05	14,28
123211186	WDR	NBR	120	140	10
123211187	WDR	NBR	120	140	12
123211188	WDR	NBR	120	140	13
123211189	WDR	NBR	120	145	12
123211190	WDR	NBR	120	145	15
123211191	WDR	NBR	120	150	12
123211192	WDR	NBR	120	150	13
123211193	WDR	NBR	120	160	12
123211194	WDR	NBR	120	160	13
123211195	WDR	NBR	120	160	15
123211196	WDR	NBR	120,65	139,7	9,52
123211197	WDR	NBR	120,65	146,05	12,7
123211198	WDR	NBR	122	150	15
123211199	WDR	NBR	125	140	10
123211200	WDR	NBR	125	150	12
123211201	WDR	NBR	125	150	15
123211202	WDR	NBR	125	155	12
123211203	WDR	NBR	125	160	12
123211204	WDR	NBR	125	160	13
123211205	WDR	NBR	125,41	152,4	12,7
123211206	WDR	NBR	127	146,05	11,11
123211207	WDR	NBR	127	146,05	12,7
123211208	WDR	NBR	127	152,4	12,7
123211209	WDR	NBR	127	152,4	14,28
123211210	WDR	NBR	128	150	13
123211211	WDR	NBR	130	150	10
123211212	WDR	NBR	130	160	12
123211213	WDR	NBR	130	160	13
123211214	WDR	NBR	130	160	15

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

123211215	WDR	NBR	130	165	13
123211216	WDR	NBR	130	165	15
123211217	WDR	NBR	130	170	12
123211218	WDR	NBR	130	170	13
123211219	WDR	NBR	130	170	15
123211220	WDR	NBR	130,17	155,57	12,7
123211221	WDR	NBR	133,35	158,75	12,7
123211222	WDR	NBR	133,35	165,1	14,28
123211223	WDR	NBR	135	160	12
123211224	WDR	NBR	135	160	13
123211225	WDR	NBR	135	160	15
123211226	WDR	NBR	135	165	12
123211227	WDR	NBR	135	170	12
123211228	WDR	NBR	135	170	15
123211229	WDR	NBR	136,52	161,92	12,7
123211230	WDR	NBR	138	160	15
123211231	WDR	NBR	138,12	165,1	12,7
123211232	WDR	NBR	139,7	158,75	12,7
123211233	WDR	NBR	139,7	165,1	12,7
123211234	WDR	NBR	139,7	171,45	12,7
123211235	WDR	NBR	140	160	13
123211236	WDR	NBR	140	165	15
123211237	WDR	NBR	140	165	12
123211238	WDR	NBR	140	165	15
123211239	WDR	NBR	140	170	12
123211240	WDR	NBR	140	170	13
123211241	WDR	NBR	140	170	15
123211242	WDR	NBR	140	180	12
123211243	WDR	NBR	140	180	13
123211244	WDR	NBR	140	180	15
123211245	WDR	NBR	142,87	168,27	12,7
123211246	WDR	NBR	142,87	171,45	14,28
123211247	WDR	NBR	144	160	12
123211248	WDR	NBR	145	170	15
123211249	WDR	NBR	145	175	15
123211250	WDR	NBR	145	180	12
123211251	WDR	NBR	145	180	13
123211252	WDR	NBR	145	180	14
123211253	WDR	NBR	146,05	171,45	12,7
123211254	WDR	NBR	146,05	177,8	12,7
123211255	WDR	NBR	148	170	14,5
123211256	WDR	NBR	149,22	171,45	15,87
123211257	WDR	NBR	150	170	12
123211258	WDR	NBR	150	170	15
123211259	WDR	NBR	150	180	12
123211260	WDR	NBR	150	180	13
123211261	WDR	NBR	150	180	14
123211262	WDR	NBR	150	180	15
123211263	WDR	NBR	150	190	15
123211264	WDR	NBR	150,81	177,8	12,7
123211265	WDR	NBR	152,4	177,8	12,7
123211266	WDR	NBR	152,4	190,5	19,05
123211267	WDR	NBR	155	174	12
123211268	WDR	NBR	155	175	12

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

123211269	WDR	NBR	155	180	15
123211270	WDR	NBR	155	190	15
123211271	WDR	NBR	155,58	180,98	12,7
123211272	WDR	NBR	157,16	184,15	12,7
123211273	WDR	NBR	158,75	184,15	12,7
123211274	WDR	NBR	160	180	12
123211275	WDR	NBR	160	80	15
123211276	WDR	NBR	160	185	10
123211277	WDR	NBR	160	185	15
123211278	WDR	NBR	160	190	13
123211279	WDR	NBR	160	190	15
123211280	WDR	NBR	160	200	12
123211281	WDR	NBR	160	200	15
123211282	WDR	NBR	161,92	187,32	12,7
123211283	WDR	NBR	161,92	190,5	12,7
123211284	WDR	NBR	162	190	12
123211285	WDR	NBR	165	190	13
123211286	WDR	NBR	165	200	15
123211287	WDR	NBR	165,1	190,5	12,7
123211288	WDR	NBR	165,1	196,85	12,7
123211289	WDR	NBR	170	190	13
123211290	WDR	NBR	170	190	15
123211291	WDR	NBR	170	200	12
123211292	WDR	NBR	170	200	15
123211293	WDR	NBR	170	200	16
123211294	WDR	NBR	170	220	15
123211295	WDR	NBR	171,45	196,85	12,7
123211296	WDR	NBR	175	200	15
123211297	WDR	NBR	175	205	15
123211298	WDR	NBR	175	210	14
123211299	WDR	NBR	177,8	215,9	12,7
123211300	WDR	NBR	180	200	13
123211301	WDR	NBR	180	200	15
123211302	WDR	NBR	180	210	10
123211303	WDR	NBR	180	210	13
123211304	WDR	NBR	180	210	15
123211305	WDR	NBR	180	215	16
123211306	WDR	NBR	180	220	15
123211307	WDR	NBR	180	220	16
123211308	WDR	NBR	184,15	222,25	14,28
123211309	WDR	NBR	185	210	13
123211310	WDR	NBR	185	215	15
123211311	WDR	NBR	185	215	16
123211312	WDR	NBR	190	220	12
123211313	WDR	NBR	190	220	15
123211314	WDR	NBR	190	220	16
123211315	WDR	NBR	190	225	16
123211316	WDR	NBR	190	230	15
123211317	WDR	NBR	190,5	228,6	14,28
123211318	WDR	NBR	193,68	231,77	14,28
123211319	WDR	NBR	195	230	16
123211320	WDR	NBR	200	225	15
123211321	WDR	NBR	200	230	13
123211322	WDR	NBR	200	230	15

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

123211323	WDR	NBR	200	230	16
123211324	WDR	NBR	200	235	18
123211325	WDR	NBR	200	240	15
123211326	WDR	NBR	200	250	15
123211327	WDR	NBR	203,2	241,3	14,28
123211328	WDR	NBR	205	230	16
123211329	WDR	NBR	210	240	15
123211330	WDR	NBR	210	250	15
123211331	WDR	NBR	210	250	16
123211332	WDR	NBR	215	240	12
123211333	WDR	NBR	215	250	16
123211334	WDR	NBR	216	254	14,28
123211335	WDR	NBR	220	250	12
123211336	WDR	NBR	220	250	15
123211337	WDR	NBR	220	250	16
123211338	WDR	NBR	220	255	16
123211339	WDR	NBR	220	260	15
123211340	WDR	NBR	220	260	16
123211341	WDR	NBR	230	260	15
123211342	WDR	NBR	230	270	15
123211343	WDR	NBR	230	280	15
123211344	WDR	NBR	240	270	15
123211345	WDR	NBR	240	275	16
123211346	WDR	NBR	240	280	15
123211347	WDR	NBR	240	280	16
123211348	WDR	NBR	250	280	15
123211349	WDR	NBR	250	290	15
123211350	WDR	NBR	250	290	16
123211351	WDR	NBR	260	290	15
123211352	WDR	NBR	260	290	16
123211353	WDR	NBR	260	300	15
123211354	WDR	NBR	260	300	18
123211355	WDR	NBR	260	300	20
123211356	WDR	NBR	265	290	16
123211357	WDR	NBR	270	300	15
123211358	WDR	NBR	270	310	15
123211359	WDR	NBR	270	310	20
123211360	WDR	NBR	270	320	18
123211361	WDR	NBR	280	310	15
123211362	WDR	NBR	280	320	15
123211363	WDR	NBR	280	320	18
123211364	WDR	NBR	280	320	20
123211365	WDR	NBR	300	340	16
123211366	WDR	NBR	300	340	18
123211367	WDR	NBR	300	340	20
123211368	WDR	NBR	310	350	18
123211369	WDR	NBR	320	360	18
123211370	WDR	NBR	320	360	20
123211371	WDR	NBR	330	370	18
123211372	WDR	NBR	340	380	18
123211373	WDR	NBR	340	380	20
123211374	WDR	NBR	350	390	18
123211375	WDR	NBR	350	390	20
123211376	WDR	NBR	360	400	16

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


123211377	WDR	NBR	360	400	18
123211378	WDR	NBR	360	400	20
123211379	WDR	NBR	370	410	15
123211380	WDR	NBR	380	420	18
123211381	WDR	NBR	380	420	20
123211382	WDR	NBR	394	420	16
123211383	WDR	NBR	400	440	20
123211384	WDR	NBR	420	460	20
123211385	WDR	NBR	420	470	15
123211386	WDR	NBR	440	480	20
123211387	WDR	NBR	450	500	25
123211388	WDR	NBR	460	500	20
123211389	WDR	NBR	480	520	20
123211390	WDR	NBR	480	530	25
123211391	WDR	NBR	500	540	20
123211392	WDR	NBR	500	550	22
123211393	WDR	NBR	500	550	25
123211394	WDR	NBR	520	560	14
123211395	WDR	NBR	560	610	22

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anelli di tenuta per alberi rotanti WAS (NBR)

Movimenti Rotanti





Descrizione

Anello di tenuta secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla, inoltre è dotato di un labbro protettivo dal lato aria.

Materiale:

Elastomero: NBR 70

Inserto: acciaio non legato secondo DIN EN 10139

Molla: acciaio per molle secondo DIN EN 10270-1

Colore elastomero: nero

Caratteristiche: il tipo WAS, rispetto a quello WA, dispone di un labbro protettivo che impedisce l'accesso di sporco dall'esterno. Il rivestimento esterno in elastomero consente una buona tenuta statica, una buona compensazione della dilatazione termica, una buona tenuta con rugosità superiori e in sedi in due parti e una buona tenuta statica su fluidi a bassissima viscosità o gas.

Utilizzo: usata su elementi rotanti di macchine come alberi, boccole e assali.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa/bar): · 0.05/0.5

Velocità periferica (m/s): · 12

Resistenza a fluidi: buona resistenza chimica a molti oli e grassi minerali.

Cod.	Tipo	Materiale	d1 (mm)	d2 (mm)	b (mm)
1232201	WDR	NBR	6	22	7
1232202	WDR	NBR	7,93	22,22	6,35
1232203	WDR	NBR	8	16	7
1232204	WDR	NBR	8	20	6
1232205	WDR	NBR	8	22	7
1232206	WDR	NBR	9	20	7
1232207	WDR	NBR	9	22	7
1232208	WDR	NBR	9,52	22,22	6,35
1232209	WDR	NBR	10	18	4
1232210	WDR	NBR	10	18	6
1232211	WDR	NBR	10	19	7
1232212	WDR	NBR	10	20	5
1232213	WDR	NBR	10	22	6
1232214	WDR	NBR	10	22	7
1232215	WDR	NBR	10	24	7
1232216	WDR	NBR	10	25	7
1232217	WDR	NBR	10	26	7
1232218	WDR	NBR	11	22	7
1232219	WDR	NBR	11,11	22,22	6,35
1232220	WDR	NBR	12	19	5
1232221	WDR	NBR	12	20	4
1232222	WDR	NBR	12	22	5
1232223	WDR	NBR	12	22	6

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1232224	WDR	NBR	12	22	7
1232225	WDR	NBR	12	24	6
1232226	WDR	NBR	12	24	7
1232227	WDR	NBR	12	25	5
1232228	WDR	NBR	12	25	7
1232229	WDR	NBR	12	26	7
1232230	WDR	NBR	12	28	7
1232231	WDR	NBR	12	30	7
1232232	WDR	NBR	12	32	7
1232233	WDR	NBR	12,7	25,4	6,35
1232234	WDR	NBR	12,7	25,4	7,93
1232235	WDR	NBR	12,7	28,57	6,35
1232236	WDR	NBR	13	28	7
1232237	WDR	NBR	14	22	4
1232238	WDR	NBR	14	22	5
1232239	WDR	NBR	14	22	7
1232240	WDR	NBR	14	24	5
1232241	WDR	NBR	14	24	7
1232242	WDR	NBR	14	25	7
1232243	WDR	NBR	14	28	7
1232244	WDR	NBR	14	32	7
1232245	WDR	NBR	14	35	7
1232246	WDR	NBR	14,28	25,4	6,35
1232247	WDR	NBR	14,28	28,57	6,35
1232248	WDR	NBR	15	24	5
1232249	WDR	NBR	15	24	7
1232250	WDR	NBR	15	25	5
1232251	WDR	NBR	15	25	6
1232252	WDR	NBR	15	25	7
1232253	WDR	NBR	15	26	6
1232254	WDR	NBR	15	26	7
1232255	WDR	NBR	15	27	7
1232256	WDR	NBR	15	28	7
1232257	WDR	NBR	15	30	5
1232258	WDR	NBR	15	30	7
1232259	WDR	NBR	15	30	8
1232260	WDR	NBR	15	30	10
1232261	WDR	NBR	15	32	7
1232262	WDR	NBR	15	35	6
1232263	WDR	NBR	15	35	7
1232264	WDR	NBR	15	35	8
1232265	WDR	NBR	15	40	8
1232266	WDR	NBR	15	42	7
1232267	WDR	NBR	15	42	10
1232268	WDR	NBR	16	24	6,5
1232269	WDR	NBR	16	26	6
1232270	WDR	NBR	16	26	7
1232271	WDR	NBR	16	26	8
1232272	WDR	NBR	16	28	7
1232273	WDR	NBR	16	30	7
1232274	WDR	NBR	16	32	7
1232275	WDR	NBR	17	27	5
1232276	WDR	NBR	17	28	6
1232277	WDR	NBR	17	28	7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1232278	WDR	NBR	17	30	5
1232279	WDR	NBR	17	30	6
1232280	WDR	NBR	17	30	7
1232281	WDR	NBR	17	32	7
1232282	WDR	NBR	17	32	8
1232283	WDR	NBR	17	35	7
1232284	WDR	NBR	17	35	8
1232285	WDR	NBR	17	37	7
1232286	WDR	NBR	17	40	7
1232287	WDR	NBR	17	47	8
1232288	WDR	NBR	17,46	28,57	6,35
1232289	WDR	NBR	18	28	7
1232290	WDR	NBR	18	30	7
1232291	WDR	NBR	18	32	6
1232292	WDR	NBR	18	32	7
1232293	WDR	NBR	18	32	8
1232294	WDR	NBR	18	35	7
1232295	WDR	NBR	18	35	8
1232296	WDR	NBR	18	40	7
1232297	WDR	NBR	19	30	7
1232298	WDR	NBR	19	32	8
1232299	WDR	NBR	19	35	7
12322100	WDR	NBR	19	35	8
12322101	WDR	NBR	19,05	28,57	6,35
12322102	WDR	NBR	19,05	28,57	7,93
12322103	WDR	NBR	19,05	31,75	6,35
12322104	WDR	NBR	19,05	31,75	7,93
12322105	WDR	NBR	19,05	38,1	7,93
12322106	WDR	NBR	20	26	5
12322107	WDR	NBR	20	28	4
12322108	WDR	NBR	20	28	7
12322109	WDR	NBR	20	30	5
12322110	WDR	NBR	20	30	7
12322111	WDR	NBR	20	31	7
12322112	WDR	NBR	20	32	5
12322113	WDR	NBR	20	32	7
12322114	WDR	NBR	20	32	8
12322115	WDR	NBR	20	34	7
12322116	WDR	NBR	20	35	6
12322117	WDR	NBR	20	35	7
12322118	WDR	NBR	20	35	10
12322119	WDR	NBR	20	37	7
12322120	WDR	NBR	20	38	7
12322121	WDR	NBR	20	38	8
12322122	WDR	NBR	20	38	10
12322123	WDR	NBR	20	40	6
12322124	WDR	NBR	20	40	7
12322125	WDR	NBR	20	40	10
12322126	WDR	NBR	20	42	7
12322127	WDR	NBR	20	42	10
12322128	WDR	NBR	20	45	8
12322129	WDR	NBR	20	47	7
12322130	WDR	NBR	20	47	5
12322131	WDR	NBR	20	47	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12322132	WDR	NBR	20	52	7
12322133	WDR	NBR	20	52	8
12322134	WDR	NBR	20	52	10
12322135	WDR	NBR	22	32	7
12322136	WDR	NBR	22	34	7
12322137	WDR	NBR	22	35	6
12322138	WDR	NBR	22	35	7
12322139	WDR	NBR	22	35	10
12322140	WDR	NBR	22	36	10
12322141	WDR	NBR	22	38	7
12322142	WDR	NBR	22	39	6
12322143	WDR	NBR	22	40	7
12322144	WDR	NBR	22	40	10
12322145	WDR	NBR	22	42	7
12322146	WDR	NBR	22	45	7
12322147	WDR	NBR	22	47	7
12322148	WDR	NBR	23	40	8
12322149	WDR	NBR	24	35	7
12322150	WDR	NBR	24	36	7
12322151	WDR	NBR	24	37	5
12322152	WDR	NBR	24	37	7
12322153	WDR	NBR	24	40	7
12322154	WDR	NBR	24	47	7
12322155	WDR	NBR	24	52	7
12322156	WDR	NBR	25	32	6
12322157	WDR	NBR	25	32	10
12322158	WDR	NBR	25	35	5
12322159	WDR	NBR	25	35	6
12322160	WDR	NBR	25	35	7
12322161	WDR	NBR	25	36	8
12322162	WDR	NBR	25	37	6
12322163	WDR	NBR	25	37	7
12322164	WDR	NBR	25	38	7
12322165	WDR	NBR	25	38	10
12322166	WDR	NBR	25	40	6
12322167	WDR	NBR	25	40	7
12322168	WDR	NBR	25	40	7
12322169	WDR	NBR	25	40	8
12322170	WDR	NBR	25	42	7
12322171	WDR	NBR	25	42	8
12322172	WDR	NBR	25	42	10
12322173	WDR	NBR	25	43	9
12322174	WDR	NBR	25	44	7
12322175	WDR	NBR	25	45	7
12322176	WDR	NBR	25	45	10
12322177	WDR	NBR	25	46	7
12322178	WDR	NBR	25	47	7
12322179	WDR	NBR	25	47	8
12322180	WDR	NBR	25	47	10
12322181	WDR	NBR	25	48	10
12322182	WDR	NBR	25	50	8
12322183	WDR	NBR	25	50	10
12322184	WDR	NBR	25	52	7
12322185	WDR	NBR	25	52	8

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12322186	WDR	NBR	25	52	10
12322187	WDR	NBR	25	55	10
12322188	WDR	NBR	25	62	7
12322189	WDR	NBR	25	62	8
12322190	WDR	NBR	25	62	10
12322191	WDR	NBR	25,4	38,1	6,35
12322192	WDR	NBR	25,4	38,1	9,52
12322193	WDR	NBR	25,4	50,8	9,52
12322194	WDR	NBR	26	36	7
12322195	WDR	NBR	26	37	7
12322196	WDR	NBR	26	37	10
12322197	WDR	NBR	26	38	8
12322198	WDR	NBR	26	40	7
12322199	WDR	NBR	26	42	7
12322200	WDR	NBR	26	42	8
12322201	WDR	NBR	26	47	7
12322202	WDR	NBR	26	52	7
12322203	WDR	NBR	27	37	7
12322204	WDR	NBR	27	40	6
12322205	WDR	NBR	27	40	7
12322206	WDR	NBR	27	42	10
12322207	WDR	NBR	28	37	6
12322208	WDR	NBR	28	38	7
12322209	WDR	NBR	28	40	7
12322210	WDR	NBR	28	42	7
12322211	WDR	NBR	28	47	7
12322212	WDR	NBR	28	48	8
12322213	WDR	NBR	28	52	7
12322214	WDR	NBR	28	52	10
12322215	WDR	NBR	28,57	41,27	7,93
12322216	WDR	NBR	28,57	44,45	9,52
12322217	WDR	NBR	28,57	47,62	9,52
12322218	WDR	NBR	28,57	50,8	6,35
12322219	WDR	NBR	28,57	61,91	11,11
12322220	WDR	NBR	30	40	5
12322221	WDR	NBR	30	40	7
12322222	WDR	NBR	30	42	7
12322223	WDR	NBR	30	42	8
12322224	WDR	NBR	30	42	10
12322225	WDR	NBR	30	44	7
12322226	WDR	NBR	30	45	8
12322227	WDR	NBR	30	45	10
12322228	WDR	NBR	30	47	6
12322229	WDR	NBR	30	47	7
12322230	WDR	NBR	30	47	8
12322231	WDR	NBR	30	47	10
12322232	WDR	NBR	30	48	7
12322233	WDR	NBR	30	48	8
12322234	WDR	NBR	30	50	7
12322235	WDR	NBR	30	50	10
12322236	WDR	NBR	30	52	7
12322237	WDR	NBR	30	52	8
12322238	WDR	NBR	30	52	10
12322239	WDR	NBR	30	55	7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12322240	WDR	NBR	30	55	10
12322241	WDR	NBR	30	56	10
12322242	WDR	NBR	30	60	10
12322243	WDR	NBR	30	62	7
12322244	WDR	NBR	30	62	8
12322245	WDR	NBR	30	62	10
12322246	WDR	NBR	30	72	8
12322247	WDR	NBR	30	72	10
12322248	WDR	NBR	30,16	50,8	9,52
12322249	WDR	NBR	31,75	41,27	6,35
12322250	WDR	NBR	31,75	44,45	9,52
12322251	WDR	NBR	31,75	47,62	11,11
12322252	WDR	NBR	31,75	50,8	7,93
12322253	WDR	NBR	31,75	50,8	12,7
12322254	WDR	NBR	31,75	53,97	9,52
12322255	WDR	NBR	32	45	7
12322256	WDR	NBR	32	47	6
12322257	WDR	NBR	32	47	7
12322258	WDR	NBR	32	47	8
12322259	WDR	NBR	32	47	10
12322260	WDR	NBR	32	48	8
12322261	WDR	NBR	32	50	10
12322262	WDR	NBR	32	52	7
12322263	WDR	NBR	32	52	10
12322264	WDR	NBR	32	55	10
12322265	WDR	NBR	32	56	10
12322266	WDR	NBR	33	50	6
12322267	WDR	NBR	33	50	10
12322268	WDR	NBR	34	45	7
12322269	WDR	NBR	34	46	8
12322270	WDR	NBR	34	48	8
12322271	WDR	NBR	34	52	10
12322272	WDR	NBR	34	72	10
12322273	WDR	NBR	34,92	50,8	9,52
12322274	WDR	NBR	34,92	53,97	9,52
12322275	WDR	NBR	34,92	57,15	9,52
12322276	WDR	NBR	34,92	60,32	9,52
12322277	WDR	NBR	34,92	63,5	9,52
12322278	WDR	NBR	35	42	8
12322279	WDR	NBR	35	45	7
12322280	WDR	NBR	35	47	7
12322281	WDR	NBR	35	47	10
12322282	WDR	NBR	35	48	7
12322283	WDR	NBR	35	48	8
12322284	WDR	NBR	35	50	7
12322285	WDR	NBR	35	50	8
12322286	WDR	NBR	35	50	10
12322287	WDR	NBR	35	52	6
12322288	WDR	NBR	35	52	7
12322289	WDR	NBR	35	52	8
12322290	WDR	NBR	35	52	10
12322291	WDR	NBR	35	55	8
12322292	WDR	NBR	35	55	9
12322293	WDR	NBR	35	55	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12322294	WDR	NBR	35	56	10
12322295	WDR	NBR	35	56	12
12322296	WDR	NBR	35	58	10
12322297	WDR	NBR	35	60	10
12322298	WDR	NBR	35	62	7
12322299	WDR	NBR	35	62	8
12322300	WDR	NBR	35	62	10
12322301	WDR	NBR	35	62	12
12322302	WDR	NBR	35	68	10
12322303	WDR	NBR	35	72	7
12322304	WDR	NBR	35	72	10
12322305	WDR	NBR	35	72	12
12322306	WDR	NBR	35	80	8
12322307	WDR	NBR	35	80	10
12322308	WDR	NBR	35	80	12
12322309	WDR	NBR	36	47	7
12322310	WDR	NBR	36	52	7
12322311	WDR	NBR	36	52	9
12322312	WDR	NBR	36	58	10
12322313	WDR	NBR	36	58	12
12322314	WDR	NBR	36	62	7
12322315	WDR	NBR	36	68	10
12322316	WDR	NBR	36,51	50,8	7,93
12322317	WDR	NBR	36,51	52,38	7,93
12322318	WDR	NBR	36,51	52,58	7,93
12322319	WDR	NBR	38	48	6
12322320	WDR	NBR	38	50	7
12322321	WDR	NBR	38	52	7
12322322	WDR	NBR	38	52	8
12322323	WDR	NBR	38	52	10
12322324	WDR	NBR	38	54	10
12322325	WDR	NBR	38	55	7
12322326	WDR	NBR	38	55	10
12322327	WDR	NBR	38	58	7
12322328	WDR	NBR	38	62	7
12322329	WDR	NBR	38	62	8
12322330	WDR	NBR	38	62	10
12322331	WDR	NBR	38	72	10
12322332	WDR	NBR	38,1	57,15	9,52
12322333	WDR	NBR	38,1	60,32	9,52
12322334	WDR	NBR	38,1	66,67	9,52
12322335	WDR	NBR	38,1	69,85	9,52
12322336	WDR	NBR	38,1	69,85	12,7
12322337	WDR	NBR	39	52	10
12322338	WDR	NBR	39,68	63,5	12,7
12322339	WDR	NBR	39,68	68,26	9,52
12322340	WDR	NBR	40	50	7
12322341	WDR	NBR	40	52	7
12322342	WDR	NBR	40	52	8,5
12322343	WDR	NBR	40	52	10
12322344	WDR	NBR	40	55	7
12322345	WDR	NBR	40	55	8
12322346	WDR	NBR	40	55	10
12322347	WDR	NBR	40	56	7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12322348	WDR	NBR	40	56	8
12322349	WDR	NBR	40	56	10
12322350	WDR	NBR	40	58	8
12322351	WDR	NBR	40	58	9
12322352	WDR	NBR	40	58	10
12322353	WDR	NBR	40	60	7
12322354	WDR	NBR	40	60	8
12322355	WDR	NBR	40	60	10
12322356	WDR	NBR	40	62	7
12322357	WDR	NBR	40	62	8
12322358	WDR	NBR	40	62	10
12322359	WDR	NBR	40	62	12
12322360	WDR	NBR	40	65	10
12322361	WDR	NBR	40	68	10
12322362	WDR	NBR	40	70	10
12322363	WDR	NBR	40	72	7
12322364	WDR	NBR	40	72	10
12322365	WDR	NBR	40	80	7
12322366	WDR	NBR	40	80	10
12322367	WDR	NBR	40	80	12
12322368	WDR	NBR	40	85	10
12322369	WDR	NBR	40	90	8
12322370	WDR	NBR	40	90	10
12322371	WDR	NBR	40	90	12
12322372	WDR	NBR	40	110	10
12322373	WDR	NBR	41,27	57,15	9,52
12322374	WDR	NBR	41,27	60,32	9,52
12322375	WDR	NBR	41,27	63,5	9,52
12322376	WDR	NBR	41,27	63,5	12,7
12322377	WDR	NBR	41,27	66,67	9,52
12322378	WDR	NBR	42	52	4
12322379	WDR	NBR	42	52	8
12322380	WDR	NBR	42	55	7
12322381	WDR	NBR	42	55	8
12322382	WDR	NBR	42	55	10
12322383	WDR	NBR	42	56	7
12322384	WDR	NBR	42	58	7
12322385	WDR	NBR	42	58	7
12322386	WDR	NBR	42	60	10
12322387	WDR	NBR	42	62	7
12322388	WDR	NBR	42	62	8
12322389	WDR	NBR	42	62	10
12322390	WDR	NBR	42	65	10
12322391	WDR	NBR	42	72	8
12322392	WDR	NBR	42	72	10
12322393	WDR	NBR	42	75	10
12322394	WDR	NBR	44	62	10
12322395	WDR	NBR	44	64	9
12322396	WDR	NBR	44,45	57,15	9,52
12322397	WDR	NBR	44,45	58,73	6,35
12322398	WDR	NBR	44,45	60,53	9,52
12322399	WDR	NBR	44,45	63,5	7,93
12322400	WDR	NBR	44,45	63,5	12,7
12322401	WDR	NBR	44,45	66,67	9,52

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12322402	WDR	NBR	44,45	69,85	9,52
12322403	WDR	NBR	44,45	69,85	12,7
12322404	WDR	NBR	44,45	73,02	9,52
12322405	WDR	NBR	44,45	76,2	9,52
12322406	WDR	NBR	45	55	7
12322407	WDR	NBR	45	57	10
12322408	WDR	NBR	45	58	7
12322409	WDR	NBR	45	60	7
12322410	WDR	NBR	45	60	8
12322411	WDR	NBR	45	60	10
12322412	WDR	NBR	45	62	7
12322413	WDR	NBR	45	62	8
12322414	WDR	NBR	45	62	10
12322415	WDR	NBR	45	62	12
12322416	WDR	NBR	45	65	8
12322417	WDR	NBR	45	65	10
12322418	WDR	NBR	45	65	12
12322419	WDR	NBR	45	68	8
12322420	WDR	NBR	45	68	10
12322421	WDR	NBR	45	72	8
12322422	WDR	NBR	45	72	10
12322423	WDR	NBR	45	72	12
12322424	WDR	NBR	45	75	6
12322425	WDR	NBR	45	75	7
12322426	WDR	NBR	45	75	8
12322427	WDR	NBR	45	75	10
12322428	WDR	NBR	45	75	12
12322429	WDR	NBR	45	78	10
12322430	WDR	NBR	45	80	10
12322431	WDR	NBR	45	85	8
12322432	WDR	NBR	45	85	10
12322433	WDR	NBR	45	90	10
12322434	WDR	NBR	45	100	10
12322435	WDR	NBR	46	65	9
12322436	WDR	NBR	47	62	7
12322437	WDR	NBR	47,62	63,5	9,52
12322438	WDR	NBR	47,62	66,67	9,52
12322439	WDR	NBR	47,62	69,85	9,52
12322440	WDR	NBR	47,62	69,85	12,7
12322441	WDR	NBR	47,62	73,02	9,52
12322442	WDR	NBR	47,62	76,2	9,52
12322443	WDR	NBR	48	62	8
12322444	WDR	NBR	48	65	10
12322445	WDR	NBR	48	67	10
12322446	WDR	NBR	48	68	10
12322447	WDR	NBR	48	68	14
12322448	WDR	NBR	48	70	12
12322449	WDR	NBR	48	72	8
12322450	WDR	NBR	48	72	10
12322451	WDR	NBR	48	72	12
12322452	WDR	NBR	48	80	10
12322453	WDR	NBR	49,21	63,5	9,52
12322454	WDR	NBR	49,21	69,85	9,52
12322455	WDR	NBR	49,21	76,2	12,7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12322456	WDR	NBR	50	60	8
12322457	WDR	NBR	50	62	7
12322458	WDR	NBR	50	65	8
12322459	WDR	NBR	50	68	8
12322460	WDR	NBR	50	68	10
12322461	WDR	NBR	50	70	10
12322462	WDR	NBR	50	70	12
12322463	WDR	NBR	50	72	7
12322464	WDR	NBR	50	72	8
12322465	WDR	NBR	50	72	10
12322466	WDR	NBR	50	72	12
12322467	WDR	NBR	50	75	10
12322468	WDR	NBR	50	75	12
12322469	WDR	NBR	50	80	8
12322470	WDR	NBR	50	80	10
12322471	WDR	NBR	50	80	13
12322472	WDR	NBR	50	85	10
12322473	WDR	NBR	50	90	8
12322474	WDR	NBR	50	90	10
12322475	WDR	NBR	50	110	10
12322476	WDR	NBR	50,8	63,5	6,35
12322477	WDR	NBR	50,8	66,67	9,52
12322478	WDR	NBR	50,8	69,85	11,11
12322479	WDR	NBR	50,8	69,85	12,7
12322480	WDR	NBR	50,8	73,02	9,52
12322481	WDR	NBR	50,8	76,2	9,52
12322482	WDR	NBR	50,8	76,2	12,7
12322483	WDR	NBR	52	65	9
12322484	WDR	NBR	52	68	8
12322485	WDR	NBR	52	70	9
12322486	WDR	NBR	52	70	10
12322487	WDR	NBR	52	72	8
12322488	WDR	NBR	52	72	10
12322489	WDR	NBR	52	85	10
12322490	WDR	NBR	52,38	73,02	9,52
12322491	WDR	NBR	53,97	73,02	9,52
12322492	WDR	NBR	53,97	76,2	9,52
12322493	WDR	NBR	53,97	76,2	12,7
12322494	WDR	NBR	53,97	79,37	9,52
12322495	WDR	NBR	53,97	82,55	9,52
12322496	WDR	NBR	54	72	10
12322497	WDR	NBR	55	68	8
12322498	WDR	NBR	55	70	8
12322499	WDR	NBR	55	70	10
12322500	WDR	NBR	55	72	8
12322501	WDR	NBR	55	72	9
12322502	WDR	NBR	55	72	10
12322503	WDR	NBR	55	75	8
12322504	WDR	NBR	55	75	10
12322505	WDR	NBR	55	78	10
12322506	WDR	NBR	55	80	8
12322507	WDR	NBR	55	80	10
12322508	WDR	NBR	55	80	12
12322509	WDR	NBR	55	85	8

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12322510	WDR	NBR	55	85	10
12322511	WDR	NBR	55	90	10
12322512	WDR	NBR	55	100	10
12322513	WDR	NBR	55	100	12
12322514	WDR	NBR	55,56	73,02	12,7
12322515	WDR	NBR	55,56	76,2	9,52
12322516	WDR	NBR	55,56	82,55	9,52
12322517	WDR	NBR	56	72	7
12322518	WDR	NBR	57,15	69,85	9,52
12322519	WDR	NBR	57,15	76,2	9,52
12322520	WDR	NBR	57,15	79,37	9,52
12322521	WDR	NBR	57,15	85,72	12,7
12322522	WDR	NBR	57,15	88,9	12,7
12322523	WDR	NBR	58	72	8
12322524	WDR	NBR	58	72	10
12322525	WDR	NBR	58	80	8
12322526	WDR	NBR	58	80	9
12322527	WDR	NBR	58	80	10
12322528	WDR	NBR	58	80	12
12322529	WDR	NBR	58,73	85,72	9,52
12322530	WDR	NBR	60	75	8
12322531	WDR	NBR	60	75	10
12322532	WDR	NBR	60	80	7
12322533	WDR	NBR	60	80	8
12322534	WDR	NBR	60	80	10
12322535	WDR	NBR	60	80	12
12322536	WDR	NBR	60	82	9
12322537	WDR	NBR	60	82	12
12322538	WDR	NBR	60	85	8
12322539	WDR	NBR	60	85	10
12322540	WDR	NBR	60	85	12
12322541	WDR	NBR	60	90	8
12322542	WDR	NBR	60	90	10
12322543	WDR	NBR	60	95	10
12322544	WDR	NBR	60	100	10
12322545	WDR	NBR	60	110	10
12322546	WDR	NBR	60,32	73,02	7,93
12322547	WDR	NBR	60,32	73,02	9,52
12322548	WDR	NBR	60,32	76,2	9,52
12322549	WDR	NBR	60,32	79,37	9,52
12322550	WDR	NBR	60,32	85,72	9,52
12322551	WDR	NBR	60,32	85,72	12,7
12322552	WDR	NBR	60,32	88,9	12,7
12322553	WDR	NBR	62	85	10
12322554	WDR	NBR	62	90	10
12322555	WDR	NBR	63	80	9
12322556	WDR	NBR	63	80	12
12322557	WDR	NBR	63	90	10
12322558	WDR	NBR	63,5	80,96	9,52
12322559	WDR	NBR	63,5	82,55	9,52
12322560	WDR	NBR	63,5	88,9	12,7
12322561	WDR	NBR	63,5	90,09	12,7
12322562	WDR	NBR	63,5	95,25	12,7
12322563	WDR	NBR	64	90	13

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12322564	WDR	NBR	65	75	8
12322565	WDR	NBR	65	80	10
12322566	WDR	NBR	65	85	10
12322567	WDR	NBR	65	85	12
12322568	WDR	NBR	65	90	8
12322569	WDR	NBR	65	90	10
12322570	WDR	NBR	65	90	13
12322571	WDR	NBR	65	95	13
12322572	WDR	NBR	65	100	10
12322573	WDR	NBR	65	100	12
12322574	WDR	NBR	65	110	12
12322575	WDR	NBR	65	120	12
12322576	WDR	NBR	65	120	13
12322577	WDR	NBR	66,67	85,72	9,52
12322578	WDR	NBR	66,67	92,07	12,7
12322579	WDR	NBR	66,67	95,25	12,7
12322580	WDR	NBR	68	80	10
12322581	WDR	NBR	68	85	10
12322582	WDR	NBR	68	90	7
12322583	WDR	NBR	68	90	10
12322584	WDR	NBR	68	100	10
12322585	WDR	NBR	69,85	88,9	9,52
12322586	WDR	NBR	69,85	88,9	12,7
12322587	WDR	NBR	69,85	95,25	9,52
12322588	WDR	NBR	69,85	95,25	12,7
12322589	WDR	NBR	69,85	98,42	12,7
12322590	WDR	NBR	69,85	101,6	12,7
12322591	WDR	NBR	69,85	107,95	12,7
12322592	WDR	NBR	70	85	8
12322593	WDR	NBR	70	90	7
12322594	WDR	NBR	70	90	10
12322595	WDR	NBR	70	90	13
12322596	WDR	NBR	70	92	12
12322597	WDR	NBR	70	95	10
12322598	WDR	NBR	70	95	12
12322599	WDR	NBR	70	95	13
12322600	WDR	NBR	70	100	10
12322601	WDR	NBR	70	100	12
12322602	WDR	NBR	70	110	8
12322603	WDR	NBR	70	110	10
12322604	WDR	NBR	70	110	12
12322605	WDR	NBR	70	110	13
12322606	WDR	NBR	70	125	12
12322607	WDR	NBR	71,81	86,05	7
12322608	WDR	NBR	72	86	7
12322609	WDR	NBR	72	90	10
12322610	WDR	NBR	72	90	12
12322611	WDR	NBR	72	100	10
12322612	WDR	NBR	72	105	10
12322613	WDR	NBR	73,02	92,07	9,52
12322614	WDR	NBR	73,02	95,25	12,7
12322615	WDR	NBR	73,02	98,42	12,7
12322616	WDR	NBR	73,02	101,6	12,7
12322617	WDR	NBR	75	90	8

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12322618	WDR	NBR	75	90	10
12322619	WDR	NBR	75	95	10
12322620	WDR	NBR	75	95	12
12322621	WDR	NBR	75	100	10
12322622	WDR	NBR	75	105	12
12322623	WDR	NBR	75	105	13
12322624	WDR	NBR	75	105	15
12322625	WDR	NBR	75	110	10
12322626	WDR	NBR	75	110	12
12322627	WDR	NBR	75	120	10
12322628	WDR	NBR	75	120	12
12322629	WDR	NBR	75	130	10
12322630	WDR	NBR	76,2	95,25	9,52
12322631	WDR	NBR	76,2	101,6	9,52
12322632	WDR	NBR	76,2	101,6	12,7
12322633	WDR	NBR	76,2	107,95	12,7
12322634	WDR	NBR	76,2	114,3	12,7
12322635	WDR	NBR	79,37	104,77	12,7
12322636	WDR	NBR	80	100	10
12322637	WDR	NBR	80	100	12
12322638	WDR	NBR	80	100	13
12322639	WDR	NBR	80	105	10
12322640	WDR	NBR	80	105	13
12322641	WDR	NBR	80	110	10
12322642	WDR	NBR	80	110	12
12322643	WDR	NBR	80	110	13
12322644	WDR	NBR	80	115	10
12322645	WDR	NBR	80	120	13
12322646	WDR	NBR	80	125	10
12322647	WDR	NBR	80	125	13
12322648	WDR	NBR	80	140	13
12322649	WDR	NBR	80,96	120,65	12,7
12322650	WDR	NBR	82,55	101,6	12,7
12322651	WDR	NBR	82,55	107,95	12,7
12322652	WDR	NBR	82,55	114,3	12,7
12322653	WDR	NBR	82,55	117,47	12,7
12322654	WDR	NBR	84	120	16
12322655	WDR	NBR	85	100	10
12322656	WDR	NBR	85	100	12
12322657	WDR	NBR	85	105	10
12322658	WDR	NBR	85	105	13
12322659	WDR	NBR	85	110	10
12322660	WDR	NBR	85	110	12
12322661	WDR	NBR	85	110	13
12322662	WDR	NBR	85	120	10
12322663	WDR	NBR	85	120	12
12322664	WDR	NBR	85	120	13
12322665	WDR	NBR	85	130	10
12322666	WDR	NBR	85	130	12
12322667	WDR	NBR	85	140	12
12322668	WDR	NBR	85	150	12
12322669	WDR	NBR	85,72	117,47	12,7
12322670	WDR	NBR	88,9	111,12	12,7
12322671	WDR	NBR	88,9	114,3	9,52

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12322672	WDR	NBR	88,9	114,3	12,7
12322673	WDR	NBR	88,9	120,65	12,7
12322674	WDR	NBR	88,9	120,65	14,28
12322675	WDR	NBR	90	105	13
12322676	WDR	NBR	90	110	10
12322677	WDR	NBR	90	110	12
12322678	WDR	NBR	90	110	13
12322679	WDR	NBR	90	115	12
12322680	WDR	NBR	90	115	13
12322681	WDR	NBR	90	120	12
12322682	WDR	NBR	90	120	13
12322683	WDR	NBR	90	130	12
12322684	WDR	NBR	90	140	13
12322685	WDR	NBR	92,07	111,12	11,11
12322686	WDR	NBR	92,07	114,3	12,7
12322687	WDR	NBR	95	110	10
12322688	WDR	NBR	95	110	12
12322689	WDR	NBR	95	115	12
12322690	WDR	NBR	95	115	13
12322691	WDR	NBR	95	120	10
12322692	WDR	NBR	95	120	12
12322693	WDR	NBR	95	120	13
12322694	WDR	NBR	95	125	12
12322695	WDR	NBR	95	130	8
12322696	WDR	NBR	95	130	12
12322697	WDR	NBR	95	130	13
12322698	WDR	NBR	95	170	13
12322699	WDR	NBR	95,25	114,3	12,7
12322700	WDR	NBR	95,25	120,65	12,7
12322701	WDR	NBR	98	120	13
12322702	WDR	NBR	98,42	127	12,7
12322703	WDR	NBR	100	116	12
12322704	WDR	NBR	100	120	10
12322705	WDR	NBR	100	120	12
12322706	WDR	NBR	100	125	12
12322707	WDR	NBR	100	130	12
12322708	WDR	NBR	100	140	12
12322709	WDR	NBR	100	140	13
12322710	WDR	NBR	100	150	12
12322711	WDR	NBR	100	150	13
12322712	WDR	NBR	101,6	130,17	12,7
12322713	WDR	NBR	102	115	10
12322714	WDR	NBR	102	127	12,7
12322715	WDR	NBR	105	125	13
12322716	WDR	NBR	105	130	12
12322717	WDR	NBR	105	130	13
12322718	WDR	NBR	105	135	15
12322719	WDR	NBR	105	140	12
12322720	WDR	NBR	105	140	13
12322721	WDR	NBR	105	160	12
12322722	WDR	NBR	107,95	133,35	12,7
12322723	WDR	NBR	107,95	139,7	12,7
12322724	WDR	NBR	110	130	12
12322725	WDR	NBR	110	135	13

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12322726	WDR	NBR	110	140	12
12322727	WDR	NBR	110	140	13
12322728	WDR	NBR	110	150	13
12322729	WDR	NBR	110	160	12
12322730	WDR	NBR	110	200	13
12322731	WDR	NBR	114,3	139,7	12,7
12322732	WDR	NBR	114,3	155,57	14,28
12322733	WDR	NBR	115	135	14
12322734	WDR	NBR	115	140	12
12322735	WDR	NBR	115	140	13
12322736	WDR	NBR	115	150	12
12322737	WDR	NBR	115	150	13
12322738	WDR	NBR	120	150	12
12322739	WDR	NBR	120	150	13
12322740	WDR	NBR	120	150	15
12322741	WDR	NBR	120	160	12
12322742	WDR	NBR	120	160	15
12322743	WDR	NBR	120	180	15
12322744	WDR	NBR	120,65	146,05	12,7
12322745	WDR	NBR	120,65	152,4	14,28
12322746	WDR	NBR	125	143	13
12322747	WDR	NBR	125	150	12
12322748	WDR	NBR	125	155	12
12322749	WDR	NBR	125	160	12
12322750	WDR	NBR	127	152,4	12,7
12322751	WDR	NBR	127	165,1	12,7
12322752	WDR	NBR	130	150	10
12322753	WDR	NBR	130	150	12
12322754	WDR	NBR	130	150	15
12322755	WDR	NBR	130	160	12
12322756	WDR	NBR	130	160	13
12322757	WDR	NBR	130	160	14
12322758	WDR	NBR	130	160	15
12322759	WDR	NBR	133,35	158,75	12,7
12322760	WDR	NBR	135	160	12
12322761	WDR	NBR	135	165	13
12322762	WDR	NBR	135	170	12
12322763	WDR	NBR	135	170	14
12322764	WDR	NBR	135	170	15
12322765	WDR	NBR	140	160	13
12322766	WDR	NBR	140	165	15
12322767	WDR	NBR	140	170	12
12322768	WDR	NBR	140	170	13
12322769	WDR	NBR	140	170	14
12322770	WDR	NBR	140	170	15
12322771	WDR	NBR	140	175	15
12322772	WDR	NBR	140	180	12
12322773	WDR	NBR	145	167	13
12322774	WDR	NBR	145	170	12
12322775	WDR	NBR	145	170	13
12322776	WDR	NBR	145	170	15
12322777	WDR	NBR	145	175	15
12322778	WDR	NBR	148	170	15
12322779	WDR	NBR	150	180	12

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12322780	WDR	NBR	150	180	13
12322781	WDR	NBR	150	180	14
12322782	WDR	NBR	150	180	15
12322783	WDR	NBR	152,4	177,8	12,7
12322784	WDR	NBR	155	180	15
12322785	WDR	NBR	155	190	15
12322786	WDR	NBR	158,75	177,8	9,52
12322787	WDR	NBR	158,75	184,15	12,7
12322788	WDR	NBR	160	180	10
12322789	WDR	NBR	160	180	13
12322790	WDR	NBR	160	185	10
12322791	WDR	NBR	160	185	13
12322792	WDR	NBR	160	190	13
12322793	WDR	NBR	160	190	15
12322794	WDR	NBR	160	200	12
12322795	WDR	NBR	160	200	15
12322796	WDR	NBR	165	190	13
12322797	WDR	NBR	165	190	15
12322798	WDR	NBR	165,1	190,5	12,7
12322799	WDR	NBR	170	190	13
12322800	WDR	NBR	170	200	12
12322801	WDR	NBR	170	200	15
12322802	WDR	NBR	170	200	16
12322803	WDR	NBR	170	210	15
12322804	WDR	NBR	177,8	215,9	12,7
12322805	WDR	NBR	180	200	15
12322806	WDR	NBR	180	210	14
12322807	WDR	NBR	180	210	15
12322808	WDR	NBR	180	210	16
12322809	WDR	NBR	180	215	15
12322810	WDR	NBR	180	215	16
12322811	WDR	NBR	180	220	15
12322812	WDR	NBR	185	210	13
12322813	WDR	NBR	190	215	15
12322814	WDR	NBR	190	215	16
12322815	WDR	NBR	190	220	15
12322816	WDR	NBR	190	225	16
12322817	WDR	NBR	190	230	15
12322818	WDR	NBR	190	230	16
12322819	WDR	NBR	200	230	15
12322820	WDR	NBR	200	230	16
12322821	WDR	NBR	210	240	15
12322822	WDR	NBR	210	250	15
12322823	WDR	NBR	220	250	14
12322824	WDR	NBR	220	250	15
12322825	WDR	NBR	230	260	15
12322826	WDR	NBR	230	270	15
12322827	WDR	NBR	240	270	15
12322828	WDR	NBR	245	273	15
12322829	WDR	NBR	250	280	16
12322830	WDR	NBR	260	290	15
12322831	WDR	NBR	270	310	16
12322832	WDR	NBR	280	310	15
12322833	WDR	NBR	280	310	16

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


12322834	WDR	NBR	280	320	20
12322835	WDR	NBR	285	310	16
12322836	WDR	NBR	300	340	20
12322837	WDR	NBR	310	350	20
12322838	WDR	NBR	320	360	18
12322839	WDR	NBR	320	360	20
12322840	WDR	NBR	340	370	15
12322841	WDR	NBR	360	400	20
12322842	WDR	NBR	380	420	20
12322843	WDR	NBR	390	430	20
12322844	WDR	NBR	400	440	20
12322845	WDR	NBR	420	460	20
12322846	WDR	NBR	440	480	20
12322847	WDR	NBR	480	520	20
12322848	WDR	NBR	480	530	25

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anelli di tenuta per alberi rotanti WB (NBR)

Movimenti Rotanti





Descrizione

Anello di tenuta in esecuzione standard con una superficie metallica esterna ed un labbro in elastomero energizzato da una molla.

Materiale:

Elastomero: NBR 70

Inserto: acciaio DIN EN 10139

Molla: acciaio per molle DIN EN 10270-1

Colore elastomero: nero

Caratteristiche: la superficie metallica esterna assicura un piantaggio sicuro, però ha una capacità limitata di tenuta contro fluidi a bassissima viscosità o gas in sedi in due parti.

Utilizzo: usata su elementi rotanti di macchine come alberi, boccole e assali.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa/bar): · 0.05/0.5

Velocità periferica (m/s): · 12

Resistenza a fluidi: buona resistenza chimica a molti oli e grassi minerali.

Cod.	Tipo	Materiale	d1 (mm)	d2 (mm)	b (mm)
1232301	WDR	NBR	6	16	7
1232302	WDR	NBR	7	16	7
1232303	WDR	NBR	8	16	7
1232304	WDR	NBR	9	17	4,5
1232305	WDR	NBR	9	22	7
1232306	WDR	NBR	9,52	22,22	6,35
1232307	WDR	NBR	10	16	6
1232308	WDR	NBR	10	17	5
1232309	WDR	NBR	10	19	7
1232310	WDR	NBR	10	22	8
1232311	WDR	NBR	10	30	7
1232312	WDR	NBR	10	30	8
1232313	WDR	NBR	11	17	4
1232314	WDR	NBR	12	20	5
1232315	WDR	NBR	12	22	7
1232316	WDR	NBR	12	28	7
1232317	WDR	NBR	12	32	7
1232318	WDR	NBR	13	22	5
1232319	WDR	NBR	13	26	9
1232320	WDR	NBR	14	20	5
1232321	WDR	NBR	14	22	5
1232322	WDR	NBR	14	24	6
1232323	WDR	NBR	14	24	7
1232324	WDR	NBR	14	28	7
1232325	WDR	NBR	14	30	8
1232326	WDR	NBR	14	30	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1232327	WDR	NBR	14	32	7
1232328	WDR	NBR	14	35	10
1232329	WDR	NBR	15	25	5
1232330	WDR	NBR	15	25	7
1232331	WDR	NBR	15	26	4,5
1232332	WDR	NBR	15	26	7
1232333	WDR	NBR	15	28	7
1232334	WDR	NBR	15	30	7
1232335	WDR	NBR	15	30	10
1232336	WDR	NBR	15	32	7
1232337	WDR	NBR	15	35	7
1232338	WDR	NBR	15	35	10
1232339	WDR	NBR	15	40	10
1232340	WDR	NBR	15,87	25,4	6,35
1232341	WDR	NBR	16	22	4
1232342	WDR	NBR	16	24	4
1232343	WDR	NBR	16	24	6
1232344	WDR	NBR	16	24	7
1232345	WDR	NBR	16	28	7
1232346	WDR	NBR	16	30	7
1232347	WDR	NBR	16	30	8
1232348	WDR	NBR	16	32	7
1232349	WDR	NBR	16	32	10
1232350	WDR	NBR	16	35	7
1232351	WDR	NBR	17	28	6
1232352	WDR	NBR	17	30	7
1232353	WDR	NBR	17	30	8
1232354	WDR	NBR	17	32	7,5
1232355	WDR	NBR	17	32	10
1232356	WDR	NBR	17	33	7
1232357	WDR	NBR	17	34	4
1232358	WDR	NBR	17	35	7
1232359	WDR	NBR	17	35	8
1232360	WDR	NBR	17	35	10
1232361	WDR	NBR	17	40	7
1232362	WDR	NBR	17	40	10
1232363	WDR	NBR	18	25	4
1232364	WDR	NBR	18	25	6
1232365	WDR	NBR	18	30	7
1232366	WDR	NBR	18	32	7
1232367	WDR	NBR	19	27	6
1232368	WDR	NBR	19	37	10
1232369	WDR	NBR	20	30	4,5
1232370	WDR	NBR	20	30	5
1232371	WDR	NBR	20	30	7
1232372	WDR	NBR	20	32	6
1232373	WDR	NBR	20	32	7
1232374	WDR	NBR	20	33	10
1232375	WDR	NBR	20	35	10
1232376	WDR	NBR	20	37	6
1232377	WDR	NBR	20	37	7
1232378	WDR	NBR	20	40	7
1232379	WDR	NBR	20	40	10
1232380	WDR	NBR	20	42	7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1232381	WDR	NBR	20	42	10
1232382	WDR	NBR	20	47	7
1232383	WDR	NBR	20	47	10
1232384	WDR	NBR	20	52	7
1232385	WDR	NBR	21	30	6,5
1232386	WDR	NBR	22	30	7
1232387	WDR	NBR	22	32	6
1232388	WDR	NBR	22	32	7
1232389	WDR	NBR	22	35	7
1232390	WDR	NBR	22	35	10
1232391	WDR	NBR	22	40	7
1232392	WDR	NBR	22	40	8
1232393	WDR	NBR	22	40	10
1232394	WDR	NBR	22	47	10
1232395	WDR	NBR	23,81	41,27	9,52
1232396	WDR	NBR	24	35	7
1232397	WDR	NBR	24	40	7
1232398	WDR	NBR	24	40	10
1232399	WDR	NBR	25	35	5
12323100	WDR	NBR	25	35	6
12323101	WDR	NBR	25	35	7
12323102	WDR	NBR	25	35	8
12323103	WDR	NBR	25	36	7
12323104	WDR	NBR	25	37	7
12323105	WDR	NBR	25	38	7
12323106	WDR	NBR	25	40	5
12323107	WDR	NBR	25	40	7
12323108	WDR	NBR	25	40	8
12323109	WDR	NBR	25	42	7
12323110	WDR	NBR	25	42	8
12323111	WDR	NBR	25	42	10
12323112	WDR	NBR	25	47	7
12323113	WDR	NBR	25	47	8
12323114	WDR	NBR	25	47	10
12323115	WDR	NBR	25	52	7
12323116	WDR	NBR	25	52	8
12323117	WDR	NBR	25	52	10
12323118	WDR	NBR	25	52	12
12323119	WDR	NBR	25,4	38,1	9,52
12323120	WDR	NBR	26	37	7
12323121	WDR	NBR	26	42	7
12323122	WDR	NBR	27	42	10
12323123	WDR	NBR	28	38	7
12323124	WDR	NBR	28	40	7
12323125	WDR	NBR	28	40	10
12323126	WDR	NBR	28	45	8
12323127	WDR	NBR	28	47	8
12323128	WDR	NBR	28	47	10
12323129	WDR	NBR	28	50	12
12323130	WDR	NBR	28	52	7
12323131	WDR	NBR	30	38	5
12323132	WDR	NBR	30	40	7
12323133	WDR	NBR	30	42	7
12323134	WDR	NBR	30	43	8

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12323135	WDR	NBR	30	45	7
12323136	WDR	NBR	30	45	8
12323137	WDR	NBR	30	45	9,5
12323138	WDR	NBR	30	47	10
12323139	WDR	NBR	30	48	10
12323140	WDR	NBR	30	50	7
12323141	WDR	NBR	30	50	10
12323142	WDR	NBR	30	52	7
12323143	WDR	NBR	30	52	10
12323144	WDR	NBR	30	55	12
12323145	WDR	NBR	30	62	6
12323146	WDR	NBR	30	62	7
12323147	WDR	NBR	30	62	10
12323148	WDR	NBR	30	62	12
12323149	WDR	NBR	32	42	7
12323150	WDR	NBR	32	45	7
12323151	WDR	NBR	32	47	7
12323152	WDR	NBR	32	47	10
12323153	WDR	NBR	32	50	7
12323154	WDR	NBR	32	52	8
12323155	WDR	NBR	32	52	10
12323156	WDR	NBR	32	52	12
12323157	WDR	NBR	32	55	10
12323158	WDR	NBR	32	56	10
12323159	WDR	NBR	32	60	10
12323160	WDR	NBR	32	65	10
12323161	WDR	NBR	33,33	50,8	9,52
12323162	WDR	NBR	33,33	58,04	12,7
12323163	WDR	NBR	34	46	8
12323164	WDR	NBR	34	52	7
12323165	WDR	NBR	35	45	7
12323166	WDR	NBR	35	47	6
12323167	WDR	NBR	35	47	7
12323168	WDR	NBR	35	47	10
12323169	WDR	NBR	35	50	7
12323170	WDR	NBR	35	50	8
12323171	WDR	NBR	35	52	7
12323172	WDR	NBR	35	52	10
12323173	WDR	NBR	35	52	12
12323174	WDR	NBR	35	55	8
12323175	WDR	NBR	35	55	10
12323176	WDR	NBR	35	55	12
12323177	WDR	NBR	35	58	13
12323178	WDR	NBR	35	60	10
12323179	WDR	NBR	35	62	5
12323180	WDR	NBR	35	62	7
12323181	WDR	NBR	35	62	8
12323182	WDR	NBR	35	62	10
12323183	WDR	NBR	35	62	12
12323184	WDR	NBR	35	70	10
12323185	WDR	NBR	35	72	10
12323186	WDR	NBR	35	72	12
12323187	WDR	NBR	35,8	68	10
12323188	WDR	NBR	36	47	7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12323189	WDR	NBR	36	50,8	8
12323190	WDR	NBR	36	54	10
12323191	WDR	NBR	38	50	7
12323192	WDR	NBR	38	52	7
12323193	WDR	NBR	38	52	8
12323194	WDR	NBR	38	52	10
12323195	WDR	NBR	38	54	10
12323196	WDR	NBR	38	55	7
12323197	WDR	NBR	38	56	10
12323198	WDR	NBR	38	58	10
12323199	WDR	NBR	38	62	7
12323200	WDR	NBR	38	62	12
12323201	WDR	NBR	38	70	10
12323202	WDR	NBR	38	72	12
12323203	WDR	NBR	38,1	54,96	7,14
12323204	WDR	NBR	40	52	7
12323205	WDR	NBR	40	52	8
12323206	WDR	NBR	40	55	7
12323207	WDR	NBR	40	55	8
12323208	WDR	NBR	40	55	12
12323209	WDR	NBR	40	56	7
12323210	WDR	NBR	40	56	9
12323211	WDR	NBR	40	56	10
12323212	WDR	NBR	40	57,15	10
12323213	WDR	NBR	40	58	9
12323214	WDR	NBR	40	62	7
12323215	WDR	NBR	40	62	10
12323216	WDR	NBR	40	62	12
12323217	WDR	NBR	40	65	9
12323218	WDR	NBR	40	65	10
12323219	WDR	NBR	40	65	12
12323220	WDR	NBR	40	68	7
12323221	WDR	NBR	40	68	10
12323222	WDR	NBR	40	72	7
12323223	WDR	NBR	40	72	10
12323224	WDR	NBR	40	72	12
12323225	WDR	NBR	40	80	10
12323226	WDR	NBR	40	90	12
12323227	WDR	NBR	41,27	61,91	9,52
12323228	WDR	NBR	42	55	8
12323229	WDR	NBR	42	56	7
12323230	WDR	NBR	42	58	7
12323231	WDR	NBR	42	58	9
12323232	WDR	NBR	42	58	10
12323233	WDR	NBR	42	60	10
12323234	WDR	NBR	42	62	7
12323235	WDR	NBR	42	62	8
12323236	WDR	NBR	42	62	10
12323237	WDR	NBR	42	62	12
12323238	WDR	NBR	42	65	10
12323239	WDR	NBR	42	67	10
12323240	WDR	NBR	42	72	12
12323241	WDR	NBR	44	58	7
12323242	WDR	NBR	44,45	61,91	9,52

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12323243	WDR	NBR	45	55	7
12323244	WDR	NBR	45	60	7
12323245	WDR	NBR	45	60	8
12323246	WDR	NBR	45	62	7
12323247	WDR	NBR	45	62	10
12323248	WDR	NBR	45	62	12
12323249	WDR	NBR	45	65	8
12323250	WDR	NBR	45	65	10
12323251	WDR	NBR	45	65	12
12323252	WDR	NBR	45	68	12
12323253	WDR	NBR	45	70	10
12323254	WDR	NBR	45	72	8
12323255	WDR	NBR	45	72	10
12323256	WDR	NBR	45	80	10
12323257	WDR	NBR	45	80	13
12323258	WDR	NBR	45	85	8
12323259	WDR	NBR	45	85	10
12323260	WDR	NBR	46	60	7
12323261	WDR	NBR	47,62	60,32	6,35
12323262	WDR	NBR	48	62	7
12323263	WDR	NBR	48	62	8
12323264	WDR	NBR	48	62	10
12323265	WDR	NBR	48	65	10
12323266	WDR	NBR	48	72	8
12323267	WDR	NBR	48	72	12
12323268	WDR	NBR	50	62	7
12323269	WDR	NBR	50	62	10
12323270	WDR	NBR	50	65	8
12323271	WDR	NBR	50	65	12
12323272	WDR	NBR	50	68	8
12323273	WDR	NBR	50	68	10
12323274	WDR	NBR	50	68	14
12323275	WDR	NBR	50	70	10
12323276	WDR	NBR	50	72	8
12323277	WDR	NBR	50	72	10
12323278	WDR	NBR	50	72	12
12323279	WDR	NBR	50	75	10
12323280	WDR	NBR	50	80	12
12323281	WDR	NBR	50	85	10
12323282	WDR	NBR	50	90	10
12323283	WDR	NBR	52	68	7
12323284	WDR	NBR	52	68	8
12323285	WDR	NBR	52	72	8
12323286	WDR	NBR	52	72	12
12323287	WDR	NBR	52	80	10
12323288	WDR	NBR	52	85	10
12323289	WDR	NBR	53	68	10
12323290	WDR	NBR	54	70	10
12323291	WDR	NBR	54	74	8
12323292	WDR	NBR	55	70	8
12323293	WDR	NBR	55	70	10
12323294	WDR	NBR	55	72	8
12323295	WDR	NBR	55	72	10
12323296	WDR	NBR	55	72	12

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12323297	WDR	NBR	55	75	10
12323298	WDR	NBR	55	75	12
12323299	WDR	NBR	55	80	8
12323300	WDR	NBR	55	80	10
12323301	WDR	NBR	55	80	13
12323302	WDR	NBR	55	90	13
12323303	WDR	NBR	56	72	8
12323304	WDR	NBR	56	90	13
12323305	WDR	NBR	58	72	8
12323306	WDR	NBR	58	75	8
12323307	WDR	NBR	58	75	10
12323308	WDR	NBR	58	80	10
12323309	WDR	NBR	60	70	7
12323310	WDR	NBR	60	72	8
12323311	WDR	NBR	60	75	8
12323312	WDR	NBR	60	80	8
12323313	WDR	NBR	60	80	10
12323314	WDR	NBR	60	80	12
12323315	WDR	NBR	60	80	13
12323316	WDR	NBR	60	82	12
12323317	WDR	NBR	60	85	13
12323318	WDR	NBR	60	90	8
12323319	WDR	NBR	60	90	10
12323320	WDR	NBR	60	90	12
12323321	WDR	NBR	60	90	13
12323322	WDR	NBR	62	75	10
12323323	WDR	NBR	62	80	10
12323324	WDR	NBR	62	85	10
12323325	WDR	NBR	62	90	13
12323326	WDR	NBR	64	80	8
12323327	WDR	NBR	65	80	8
12323328	WDR	NBR	65	80	12
12323329	WDR	NBR	65	85	10
12323330	WDR	NBR	65	85	13
12323331	WDR	NBR	65	90	10
12323332	WDR	NBR	65	90	12
12323333	WDR	NBR	65	90	13
12323334	WDR	NBR	65	100	10
12323335	WDR	NBR	68	85	10
12323336	WDR	NBR	68	90	10
12323337	WDR	NBR	70	85	8
12323338	WDR	NBR	70	90	10
12323339	WDR	NBR	70	90	13
12323340	WDR	NBR	70	95	13
12323341	WDR	NBR	70	100	10
12323342	WDR	NBR	70	110	10
12323343	WDR	NBR	73,02	92,07	9,52
12323344	WDR	NBR	75	95	10
12323345	WDR	NBR	75	95	12
12323346	WDR	NBR	75	100	13
12323347	WDR	NBR	75	110	13
12323348	WDR	NBR	80	100	10
12323349	WDR	NBR	80	100	13
12323350	WDR	NBR	80	105	13

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12323351	WDR	NBR	80	105	15
12323352	WDR	NBR	80	110	10
12323353	WDR	NBR	80	110	13
12323354	WDR	NBR	80	125	13
12323355	WDR	NBR	85	100	9
12323356	WDR	NBR	85	105	10
12323357	WDR	NBR	85	105	12
12323358	WDR	NBR	85	105	13
12323359	WDR	NBR	85	110	12
12323360	WDR	NBR	85	120	12
12323361	WDR	NBR	85	150	13
12323362	WDR	NBR	88,9	120,65	15,87
12323363	WDR	NBR	90	110	10
12323364	WDR	NBR	90	110	12
12323365	WDR	NBR	90	110	13
12323366	WDR	NBR	90	115	13
12323367	WDR	NBR	90	120	12
12323368	WDR	NBR	90	120	13
12323369	WDR	NBR	95	110	9
12323370	WDR	NBR	95	115	13
12323371	WDR	NBR	95	120	13
12323372	WDR	NBR	95	125	12
12323373	WDR	NBR	95	125	13
12323374	WDR	NBR	98	130	13
12323375	WDR	NBR	100	115	9
12323376	WDR	NBR	100	120	10
12323377	WDR	NBR	100	120	12
12323378	WDR	NBR	100	120	13
12323379	WDR	NBR	100	125	12
12323380	WDR	NBR	100	125	13
12323381	WDR	NBR	100	130	12
12323382	WDR	NBR	100	130	13
12323383	WDR	NBR	100	150	12
12323384	WDR	NBR	100	150	13
12323385	WDR	NBR	105	120	7
12323386	WDR	NBR	105	125	10
12323387	WDR	NBR	105	125	13
12323388	WDR	NBR	105	130	12
12323389	WDR	NBR	105	130	13
12323390	WDR	NBR	105	140	12
12323391	WDR	NBR	105	145	13
12323392	WDR	NBR	105	145	15
12323393	WDR	NBR	110	128	9
12323394	WDR	NBR	110	130	12
12323395	WDR	NBR	110	130	13
12323396	WDR	NBR	110	140	12
12323397	WDR	NBR	110	140	13
12323398	WDR	NBR	112	130	8
12323399	WDR	NBR	115	135	13
12323400	WDR	NBR	115	140	12
12323401	WDR	NBR	115	140	13
12323402	WDR	NBR	115	140	15
12323403	WDR	NBR	118	136	13
12323404	WDR	NBR	120	140	13

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


12323405	WDR	NBR	120	150	12
12323406	WDR	NBR	120	150	13
12323407	WDR	NBR	120	150	15
12323408	WDR	NBR	120	160	12
12323409	WDR	NBR	120,65	152,4	14,28
12323410	WDR	NBR	125	150	12
12323411	WDR	NBR	125	150	13
12323412	WDR	NBR	125	160	12
12323413	WDR	NBR	128	150	15
12323414	WDR	NBR	130	150	10
12323415	WDR	NBR	130	160	12
12323416	WDR	NBR	130	160	13
12323417	WDR	NBR	130	160	15
12323418	WDR	NBR	130	160	16
12323419	WDR	NBR	130	180	15
12323420	WDR	NBR	133,35	155,57	14,28
12323421	WDR	NBR	140	160	13
12323422	WDR	NBR	140	170	15
12323423	WDR	NBR	145	170	15
12323424	WDR	NBR	145	175	13
12323425	WDR	NBR	150	168	13
12323426	WDR	NBR	150	180	13
12323427	WDR	NBR	150	180	15
12323428	WDR	NBR	160	180	10
12323429	WDR	NBR	160	185	10
12323430	WDR	NBR	160	190	13
12323431	WDR	NBR	160	190	15
12323432	WDR	NBR	160	200	15
12323433	WDR	NBR	170	200	15
12323434	WDR	NBR	180	215	16
12323435	WDR	NBR	190	220	15
12323436	WDR	NBR	196,85	222,25	12,7
12323437	WDR	NBR	200	230	15
12323438	WDR	NBR	205	230	15
12323439	WDR	NBR	220	250	11
12323440	WDR	NBR	220	250	15
12323441	WDR	NBR	240	280	14
12323442	WDR	NBR	250	280	15
12323443	WDR	NBR	260	300	20
12323444	WDR	NBR	260	300	22
12323445	WDR	NBR	270	300	15
12323446	WDR	NBR	280	320	20
12323447	WDR	NBR	420	460	20

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anelli di tenuta per alberi rotanti WBS (NBR)

Movimenti Rotanti





Descrizione
Anello di tenuta in esecuzione standard con una superficie metallica esterna ed un labbro in elastomero energizzato da una molla, inoltre è dotato di un labbro protettivo dal lato aria.
Materiale:
Elastomero: NBR 70
Inserto: acciaio DIN EN 10139
Molla: acciaio per molle DIN EN 10270-1
Colore elastomero: nero
Caratteristiche: la superficie metallica esterna assicura un piantaggio sicuro, però ha una capacità limitata di tenuta contro fluidi a bassissima viscosità o gas in sedi in due parti. E' dotato di un labbro protettivo opzionale sulla zona a contatto col fluido in modo da impedire l'accesso di sporco dall'esterno.
Utilizzo: usata su elementi rotanti di macchine come alberi, boccole e assali.
Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C
Pressione (MPa/bar): · 0.05/0.5
Velocità periferica (m/s): · 12
Resistenza a fluidi: buona resistenza chimica a molti oli e grassi minerali.

Cod.	Tipo	Materiale	d1 (mm)	d2 (mm)	b (mm)
1232401	WDR	NBR	13	22	5
1232402	WDR	NBR	14	24	7
1232403	WDR	NBR	15	30	7
1232404	WDR	NBR	15	35	7
1232405	WDR	NBR	18	30	7
1232406	WDR	NBR	20	32	7
1232407	WDR	NBR	20	40	10
1232408	WDR	NBR	20	42	7
1232409	WDR	NBR	20	47	10
1232410	WDR	NBR	22	32	7
1232411	WDR	NBR	23	40	7
1232412	WDR	NBR	24	32	7
1232413	WDR	NBR	25	34	7
1232414	WDR	NBR	25	35	7
1232415	WDR	NBR	25	40	8
1232416	WDR	NBR	25	42	7
1232417	WDR	NBR	25	45	10
1232418	WDR	NBR	25	47	10
1232419	WDR	NBR	25	52	7
1232420	WDR	NBR	25,4	38,1	6,35
1232421	WDR	NBR	30	42	7
1232422	WDR	NBR	30	43,5	10
1232423	WDR	NBR	30	47	10
1232424	WDR	NBR	30	50	7
1232425	WDR	NBR	30	50	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1232426	WDR	NBR	30	52	10
1232427	WDR	NBR	30	52	12
1232428	WDR	NBR	30	55	12
1232429	WDR	NBR	30	60	10
1232430	WDR	NBR	30	62	7
1232431	WDR	NBR	30	62	10
1232432	WDR	NBR	30	72	7
1232433	WDR	NBR	30,16	43,65	12,7
1232434	WDR	NBR	32	42	7
1232435	WDR	NBR	32	44	10
1232436	WDR	NBR	32	47	7
1232437	WDR	NBR	32	47	10
1232438	WDR	NBR	32	52	12
1232439	WDR	NBR	33	50	12
1232440	WDR	NBR	34,92	57,15	7,93
1232441	WDR	NBR	35	50	7
1232442	WDR	NBR	35	50	10
1232443	WDR	NBR	35	50	12
1232444	WDR	NBR	35	52	7
1232445	WDR	NBR	35	56	10
1232446	WDR	NBR	35	62	7
1232447	WDR	NBR	35	62	10
1232448	WDR	NBR	35	62	12
1232449	WDR	NBR	35	65	12
1232450	WDR	NBR	35	72	7
1232451	WDR	NBR	35	72	12
1232452	WDR	NBR	36	50,8	8
1232453	WDR	NBR	38	52	7
1232454	WDR	NBR	38	58	11
1232455	WDR	NBR	38	62	10
1232456	WDR	NBR	40	52	7
1232457	WDR	NBR	40	54	5,5
1232458	WDR	NBR	40	54	7
1232459	WDR	NBR	40	55	8
1232460	WDR	NBR	40	55	9
1232461	WDR	NBR	40	60	10
1232462	WDR	NBR	40	62	7
1232463	WDR	NBR	40	62	10
1232464	WDR	NBR	40	80	10
1232465	WDR	NBR	41	53	7
1232466	WDR	NBR	42	55	7
1232467	WDR	NBR	42	55	9
1232468	WDR	NBR	42	56	7
1232469	WDR	NBR	42	58	7
1232470	WDR	NBR	42	62	7
1232471	WDR	NBR	42,86	69,85	9,52
1232472	WDR	NBR	43	54	7,5
1232473	WDR	NBR	44,45	70,15	9,52
1232474	WDR	NBR	45	58	9
1232475	WDR	NBR	45	62	7
1232476	WDR	NBR	45	62	10
1232477	WDR	NBR	45	65	12
1232478	WDR	NBR	45	72	8
1232479	WDR	NBR	45	72	12

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1232480	WDR	NBR	45	80	13
1232481	WDR	NBR	47	66	6
1232482	WDR	NBR	48	62	7
1232483	WDR	NBR	48	62	8
1232484	WDR	NBR	50	62	10
1232485	WDR	NBR	50	65	8
1232486	WDR	NBR	50	65	10
1232487	WDR	NBR	50	68	10
1232488	WDR	NBR	50	70	8
1232489	WDR	NBR	50	70	10
1232490	WDR	NBR	51	65	9
1232491	WDR	NBR	52	65	9
1232492	WDR	NBR	52	68	7
1232493	WDR	NBR	52	68	13,5
1232494	WDR	NBR	52	70	9
1232495	WDR	NBR	52	72	12
1232496	WDR	NBR	52	80	13
1232497	WDR	NBR	54	72,5	9
1232498	WDR	NBR	55	70	8
1232499	WDR	NBR	55	72	10
12324100	WDR	NBR	55	78	12
12324101	WDR	NBR	55	80	13
12324102	WDR	NBR	55	85	13
12324103	WDR	NBR	55	85	14
12324104	WDR	NBR	56	72	8
12324105	WDR	NBR	58	72	8
12324106	WDR	NBR	60	75	8
12324107	WDR	NBR	60	80	8
12324108	WDR	NBR	60	80	10
12324109	WDR	NBR	60	85	13
12324110	WDR	NBR	60	90	10
12324111	WDR	NBR	60	90	13
12324112	WDR	NBR	60,32	79,37	12,7
12324113	WDR	NBR	62	80	10
12324114	WDR	NBR	62	85	8
12324115	WDR	NBR	64	80	8
12324116	WDR	NBR	64	90	13
12324117	WDR	NBR	65	80	8
12324118	WDR	NBR	65	88	12
12324119	WDR	NBR	65	90	10
12324120	WDR	NBR	65	90	13
12324121	WDR	NBR	65	100	13
12324122	WDR	NBR	68	85	8
12324123	WDR	NBR	68	90	12
12324124	WDR	NBR	69	85	10
12324125	WDR	NBR	70	85	8
12324126	WDR	NBR	70	90	10
12324127	WDR	NBR	70	95	13
12324128	WDR	NBR	70	100	12
12324129	WDR	NBR	72	84	7
12324130	WDR	NBR	74	90	10
12324131	WDR	NBR	75	95	10
12324132	WDR	NBR	75	95	12
12324133	WDR	NBR	75	100	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


12324134	WDR	NBR	75	100	13
12324135	WDR	NBR	75	121	13
12324136	WDR	NBR	80	100	13
12324137	WDR	NBR	80	105	12
12324138	WDR	NBR	80	105	13
12324139	WDR	NBR	80	110	13
12324140	WDR	NBR	82,55	120,65	12,7
12324141	WDR	NBR	85	110	12
12324142	WDR	NBR	85	110	13
12324143	WDR	NBR	90	110	13
12324144	WDR	NBR	90	115	13
12324145	WDR	NBR	90	118	12
12324146	WDR	NBR	90	130	13
12324147	WDR	NBR	95	110	10
12324148	WDR	NBR	95	120	13
12324149	WDR	NBR	100	120	12
12324150	WDR	NBR	100	120	13
12324151	WDR	NBR	100	125	13
12324152	WDR	NBR	100	130	13
12324153	WDR	NBR	100	130	15
12324154	WDR	NBR	105	130	13
12324155	WDR	NBR	105	135	14
12324156	WDR	NBR	110	140	13
12324157	WDR	NBR	110	150	13
12324158	WDR	NBR	120	140	13
12324159	WDR	NBR	120	145	15
12324160	WDR	NBR	120	150	12
12324161	WDR	NBR	120	150	13
12324162	WDR	NBR	125	150	13
12324163	WDR	NBR	130	150	14
12324164	WDR	NBR	130	160	13
12324165	WDR	NBR	135	162	13
12324166	WDR	NBR	140	165	14
12324167	WDR	NBR	140	170	14
12324168	WDR	NBR	140	180	15
12324169	WDR	NBR	145	170	13
12324170	WDR	NBR	145	175	13
12324171	WDR	NBR	145	175	14
12324172	WDR	NBR	145	180	15
12324173	WDR	NBR	150	170	15
12324174	WDR	NBR	150	180	15
12324175	WDR	NBR	150	190	13
12324176	WDR	NBR	150	190	15
12324177	WDR	NBR	155	180	15
12324178	WDR	NBR	160	180	15
12324179	WDR	NBR	160	185	13
12324180	WDR	NBR	170	200	15
12324181	WDR	NBR	180	200	15
12324182	WDR	NBR	200	230	15

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anelli di tenuta per alberi rotanti WAD (NBR)

Movimenti Rotanti





Descrizione

Anello di tenuta con un rivestimento esterno in elastomero, un inserto metallico e due labbri di tenuta energizzati da una molla e contrappesi.

Materiale:

Elastomero: NBR 70

Inserto : acciaio DIN EN 10139

Molla: acciaio per molle DIN EN 10270-1

Colore elastomero: nero

Caratteristiche: il rivestimento esterno in elastomero consente una buona tenuta statica, una buona compensazione della dilatazione termica, una buona tenuta con rugosità superiori e in sedi in due parti e una buona tenuta statica su fluidi a bassissima viscosità o gas.

Utilizzo: il principale utilizzo dell'anello di tenuta WAD è per la separazione di due fluidi, usato inoltre su elementi rotanti di macchine come alberi, boccole e assali. In particolare per la separazione di due fluidi.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa/bar): · 0.03/0.3

Velocità periferica (m/s): · 6

Resistenza a fluidi: buona resistenza chimica a molti oli e grassi minerali.


Cod.	Tipo	Materiale	d1 (mm)	d2 (mm)	b (mm)
1232501	WDR	NBR	30	42	7
1232502	WDR	NBR	30	45	8,5
1232503	WDR	NBR	55	80	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anelli di tenuta per alberi rotanti WBO (NBR)

Movimenti Rotanti





Descrizione

Anello di tenuta di esecuzione standard senza molla sul labbro di tenuta con la superficie esterna metallica.

Materiale:

Elastomero: NBR 70

Inserto: acciaio DIN EN 10139

Colore elastomero: nero o verde

Caratteristiche: ha una minor azione di tenuta rispetto agli anelli di tenuta con molla, dovuto dalla mancanza di quest'ultima. La superficie esterna assicura un piantaggio sicuro, ma ha una capacità limitata di tenuta contro fluidi a bassissima viscosità o gas ed in sedi in due parti. Si consiglia una miglior finitura sulla superficie della sede per aumentare il grado di tenuta statica sulla superficie esterna.

Utilizzo: consente una tenuta secondaria, ad es. protezione contro polvere, sporco o spruzzi in motori elettrici, come ad esempio una tenuta grasso.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Pressione (Mpa/bar): 0/0

Velocità periferica (m/s): · 6

Resistenza a fluidi: buona resistenza chimica a molti oli e grassi minerali.

Cod.	Tipo	Materiale	d1 (mm)	d2 (mm)	b (mm)
1232601	WDR	NBR	6	13	4,5
1232602	WDR	NBR	7	11	2
1232603	WDR	NBR	8	12	3
1232604	WDR	NBR	8	15	3
1232605	WDR	NBR	10	14	3
1232606	WDR	NBR	10	15	3
1232607	WDR	NBR	10	16	4
1232608	WDR	NBR	10	17	3
1232609	WDR	NBR	12	16	3
1232610	WDR	NBR	12	19	3
1232611	WDR	NBR	12,7	22,22	3,17
1232612	WDR	NBR	13	19	3
1232613	WDR	NBR	14,28	20,64	4
1232614	WDR	NBR	15	21	2
1232615	WDR	NBR	15	21	3
1232616	WDR	NBR	15	23	3
1232617	WDR	NBR	15	26	4,5
1232618	WDR	NBR	16	20	2,5
1232619	WDR	NBR	16	21	3
1232620	WDR	NBR	16	22	3
1232621	WDR	NBR	16	24	3
1232622	WDR	NBR	18	24	3
1232623	WDR	NBR	20	28	4
1232624	WDR	NBR	22	28	4
1232625	WDR	NBR	24,7	30	4
1232626	WDR	NBR	25	31	2,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1232627	WDR	NBR	25	33	4
1232628	WDR	NBR	27	34	3
1232629	WDR	NBR	28	35	5
1232630	WDR	NBR	28,57	35,1	4
1232631	WDR	NBR	30	35	3
1232632	WDR	NBR	30	37	3
1232633	WDR	NBR	30	37	4
1232634	WDR	NBR	30	40	4
1232635	WDR	NBR	31,75	38,1	3,96
1232636	WDR	NBR	32	42	4
1232637	WDR	NBR	35	42	4
1232638	WDR	NBR	36	42	3,5
1232639	WDR	NBR	38	43	3
1232640	WDR	NBR	40	48	4
1232641	WDR	NBR	45	50	3
1232642	WDR	NBR	50	58	4
1232643	WDR	NBR	53,97	73,02	6,35
1232644	WDR	NBR	53,97	93	6,35
1232645	WDR	NBR	55	65	5
1232646	WDR	NBR	55	67	5
1232647	WDR	NBR	55	82	10
1232648	WDR	NBR	55	90	6
1232649	WDR	NBR	80	100	7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anelli di tenuta per alberi rotanti WC (NBR)

Movimenti Rotanti





Descrizione

Anello di tenuta in esecuzione standard con una superficie metallica esterna, un labbro di tenuta in elastomero energizzato da una molla e un rinforzo metallico.

Materiale:

Elastomero: NBR 70

Carcassa e rinforzo: acciaio DIN EN 10139

Molla: acciaio per molle DIN EN 10270-1

Colore elastomero: nero

Caratteristiche: ha un piantaggio sicuro grazie al rivestimento in metallo e una maggior rigidità dell'anello di tenuta grazie all'ulteriore rinforzo metallico. Il tipo WC ha una capacità limitata di tenuta con fluidi a bassissima viscosità o gas ed in sedi in due parti. Si consiglia una miglior finitura sulla superficie della sede o uno strato di vernice sigillante aggiuntiva sulla superficie esterna per aumentare il grado di tenuta statica sulla superficie esterna dell'anello.

Utilizzo: viene utilizzato nell'industria pesante, macchinari agricoli e forestali, generatori di energia eolica e mulini. L'anello di tenuta WC è particolarmente adatto per grosse dimensioni, di conseguenza in condizioni operative complicate o condizioni di istallazione difficile, tutto grazie alla sua maggiore rigidità.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa/bar): · 0.05/0.5

Velocità periferica (m/s): · 12

Resistenza a fluidi: buona resistenza chimica a molti oli e grassi minerali.

Cod.	Tipo	Materiale	d1 (mm)	d2 (mm)	b (mm)
1232701	WDR	NBR	15	30	10
1232702	WDR	NBR	16	30	10
1232703	WDR	NBR	16	32	10
1232704	WDR	NBR	17	32	10
1232705	WDR	NBR	17	35	10
1232706	WDR	NBR	18	35	10
1232707	WDR	NBR	20	35	10
1232708	WDR	NBR	20	38	8
1232709	WDR	NBR	20	40	10
1232710	WDR	NBR	20	42	10
1232711	WDR	NBR	20	47	10
1232712	WDR	NBR	20	52	10
1232713	WDR	NBR	22	40	10
1232714	WDR	NBR	22	42	10
1232715	WDR	NBR	22	47	10
1232716	WDR	NBR	23	40	10
1232717	WDR	NBR	23	42	10
1232718	WDR	NBR	25	40	9
1232719	WDR	NBR	25	40	10
1232720	WDR	NBR	25	42	9
1232721	WDR	NBR	25	42	10
1232722	WDR	NBR	25	45	10
1232723	WDR	NBR	25	47	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1232724	WDR	NBR	25	50	10
1232725	WDR	NBR	25	50	12
1232726	WDR	NBR	25	52	9
1232727	WDR	NBR	25	52	10
1232728	WDR	NBR	25	52	12
1232729	WDR	NBR	25	62	10
1232730	WDR	NBR	25	62	12
1232731	WDR	NBR	26	42	10
1232732	WDR	NBR	26	47	10
1232733	WDR	NBR	28	40	10
1232734	WDR	NBR	28	47	10
1232735	WDR	NBR	30	45	10
1232736	WDR	NBR	30	46	10
1232737	WDR	NBR	30	47	9
1232738	WDR	NBR	30	47	10
1232739	WDR	NBR	30	50	10
1232740	WDR	NBR	30	50	12
1232741	WDR	NBR	30	52	9
1232742	WDR	NBR	30	52	10
1232743	WDR	NBR	30	52	12
1232744	WDR	NBR	30	55	10
1232745	WDR	NBR	30	55	12
1232746	WDR	NBR	30	56	10
1232747	WDR	NBR	30	56	12
1232748	WDR	NBR	30	60	10
1232749	WDR	NBR	30	60	12
1232750	WDR	NBR	30	62	9
1232751	WDR	NBR	30	62	10
1232752	WDR	NBR	30	62	12
1232753	WDR	NBR	30	72	10
1232754	WDR	NBR	30	72	12
1232755	WDR	NBR	32	47	9
1232756	WDR	NBR	32	47	10
1232757	WDR	NBR	32	50	10
1232758	WDR	NBR	32	50	12
1232759	WDR	NBR	32	52	9
1232760	WDR	NBR	32	52	10
1232761	WDR	NBR	32	52	12
1232762	WDR	NBR	32	55	10
1232763	WDR	NBR	32	55	12
1232764	WDR	NBR	32	56	12
1232765	WDR	NBR	32	60	10
1232766	WDR	NBR	32	60	12
1232767	WDR	NBR	32	62	10
1232768	WDR	NBR	32	65	10
1232769	WDR	NBR	32	65	12
1232770	WDR	NBR	33	62	12
1232771	WDR	NBR	34	50	10
1232772	WDR	NBR	34	52	10
1232773	WDR	NBR	34	58	13
1232774	WDR	NBR	34	62	10
1232775	WDR	NBR	34	72	10
1232776	WDR	NBR	34	72	12
1232777	WDR	NBR	35	47	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1232778	WDR	NBR	35	50	9
1232779	WDR	NBR	35	50	10
1232780	WDR	NBR	35	50	12
1232781	WDR	NBR	35	52	9
1232782	WDR	NBR	35	52	10
1232783	WDR	NBR	35	52	12
1232784	WDR	NBR	35	55	10
1232785	WDR	NBR	35	55	12
1232786	WDR	NBR	35	56	10
1232787	WDR	NBR	35	56	12
1232788	WDR	NBR	35	58	10
1232789	WDR	NBR	35	60	10
1232790	WDR	NBR	35	60	12
1232791	WDR	NBR	35	62	9
1232792	WDR	NBR	35	62	10
1232793	WDR	NBR	35	62	12
1232794	WDR	NBR	35	65	10
1232795	WDR	NBR	35	65	12
1232796	WDR	NBR	35	70	10
1232797	WDR	NBR	35	70	12
1232798	WDR	NBR	35	72	10
1232799	WDR	NBR	35	72	12
12327100	WDR	NBR	35	80	12
12327101	WDR	NBR	35	80	13
12327102	WDR	NBR	36	62	9
12327103	WDR	NBR	36	62	10
12327104	WDR	NBR	37	58	13
12327105	WDR	NBR	37	62	9
12327106	WDR	NBR	37	80	13
12327107	WDR	NBR	38	52	10
12327108	WDR	NBR	38	55	9
12327109	WDR	NBR	38	55	10
12327110	WDR	NBR	38	55	12
12327111	WDR	NBR	38	56	10
12327112	WDR	NBR	38	56	12
12327113	WDR	NBR	38	58	12
12327114	WDR	NBR	38	60	10
12327115	WDR	NBR	38	62	10
12327116	WDR	NBR	38	62	12
12327117	WDR	NBR	38	65	10
12327118	WDR	NBR	38	70	10
12327119	WDR	NBR	38	72	10
12327120	WDR	NBR	38	72	12
12327121	WDR	NBR	40	55	9
12327122	WDR	NBR	40	55	10
12327123	WDR	NBR	40	55	12
12327124	WDR	NBR	40	56	10
12327125	WDR	NBR	40	56	12
12327126	WDR	NBR	40	58	9
12327127	WDR	NBR	40	58	10
12327128	WDR	NBR	40	60	10
12327129	WDR	NBR	40	60	12
12327130	WDR	NBR	40	62	8
12327131	WDR	NBR	40	62	9

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12327132	WDR	NBR	40	62	10
12327133	WDR	NBR	40	62	12
12327134	WDR	NBR	40	65	10
12327135	WDR	NBR	40	65	12
12327136	WDR	NBR	40	68	10
12327137	WDR	NBR	40	68	12
12327138	WDR	NBR	40	72	12
12327139	WDR	NBR	40	78	10
12327140	WDR	NBR	40	80	10
12327141	WDR	NBR	40	80	13
12327142	WDR	NBR	40	85	10
12327143	WDR	NBR	40	90	12
12327144	WDR	NBR	40	90	13
12327145	WDR	NBR	42	60	10
12327146	WDR	NBR	42	60	12
12327147	WDR	NBR	42	62	10
12327148	WDR	NBR	42	62	12
12327149	WDR	NBR	42	65	10
12327150	WDR	NBR	42	65	12
12327151	WDR	NBR	42	70	10
12327152	WDR	NBR	42	70	12
12327153	WDR	NBR	42	72	10
12327154	WDR	NBR	42	72	12
12327155	WDR	NBR	42	80	13
12327156	WDR	NBR	44	60	10
12327157	WDR	NBR	44	62	12
12327158	WDR	NBR	44	70	12
12327159	WDR	NBR	44	72	12
12327160	WDR	NBR	45	60	10
12327161	WDR	NBR	45	60	12
12327162	WDR	NBR	45	62	12
12327163	WDR	NBR	45	65	10
12327164	WDR	NBR	45	65	12
12327165	WDR	NBR	45	68	10
12327166	WDR	NBR	45	68	12
12327167	WDR	NBR	45	70	10
12327168	WDR	NBR	45	70	12
12327169	WDR	NBR	45	72	10
12327170	WDR	NBR	45	72	12
12327171	WDR	NBR	45	75	10
12327172	WDR	NBR	45	75	12
12327173	WDR	NBR	45	78	13
12327174	WDR	NBR	45	80	10
12327175	WDR	NBR	45	80	13
12327176	WDR	NBR	45	85	10
12327177	WDR	NBR	48	65	10
12327178	WDR	NBR	48	65	12
12327179	WDR	NBR	48	68	10
12327180	WDR	NBR	48	68	12
12327181	WDR	NBR	48	70	10
12327182	WDR	NBR	48	72	10
12327183	WDR	NBR	48	72	12
12327184	WDR	NBR	48	80	10
12327185	WDR	NBR	48	80	13

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12327186	WDR	NBR	50	65	10
12327187	WDR	NBR	50	68	9
12327188	WDR	NBR	50	68	10
12327189	WDR	NBR	50	68	12
12327190	WDR	NBR	50	70	8
12327191	WDR	NBR	50	70	10
12327192	WDR	NBR	50	70	12
12327193	WDR	NBR	50	72	10
12327194	WDR	NBR	50	72	12
12327195	WDR	NBR	50	75	10
12327196	WDR	NBR	50	75	12
12327197	WDR	NBR	50	80	10
12327198	WDR	NBR	50	80	12
12327199	WDR	NBR	50	80	13
12327200	WDR	NBR	50	85	10
12327201	WDR	NBR	50	85	13
12327202	WDR	NBR	50	90	10
12327203	WDR	NBR	50	90	12
12327204	WDR	NBR	50	90	13
12327205	WDR	NBR	50	95	10
12327206	WDR	NBR	52	68	10
12327207	WDR	NBR	52	68	12
12327208	WDR	NBR	52	72	10
12327209	WDR	NBR	52	72	12
12327210	WDR	NBR	52	75	10
12327211	WDR	NBR	52	75	12
12327212	WDR	NBR	52	80	13
12327213	WDR	NBR	52	85	10
12327214	WDR	NBR	52	85	12
12327215	WDR	NBR	52	85	13
12327216	WDR	NBR	52	90	13
12327217	WDR	NBR	54	72	10
12327218	WDR	NBR	54	72	12
12327219	WDR	NBR	54	80	13
12327220	WDR	NBR	54	85	10
12327221	WDR	NBR	54	90	13
12327222	WDR	NBR	55	70	10
12327223	WDR	NBR	55	70	12
12327224	WDR	NBR	55	72	10
12327225	WDR	NBR	55	72	12
12327226	WDR	NBR	55	75	10
12327227	WDR	NBR	55	75	12
12327228	WDR	NBR	55	78	12
12327229	WDR	NBR	55	78	13
12327230	WDR	NBR	55	80	10
12327231	WDR	NBR	55	80	12
12327232	WDR	NBR	55	85	10
12327233	WDR	NBR	55	85	12
12327234	WDR	NBR	55	85	13
12327235	WDR	NBR	55	90	13
12327236	WDR	NBR	55	100	13
12327237	WDR	NBR	56	72	10
12327238	WDR	NBR	56	90	13
12327239	WDR	NBR	57	80	12

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12327240	WDR	NBR	57	85	12
12327241	WDR	NBR	57	85	13
12327242	WDR	NBR	57,15	85,09	11,9
12327243	WDR	NBR	58	75	12
12327244	WDR	NBR	58	80	10
12327245	WDR	NBR	58	80	12
12327246	WDR	NBR	58	80	13
12327247	WDR	NBR	58	85	10
12327248	WDR	NBR	58	85	13
12327249	WDR	NBR	58	90	13
12327250	WDR	NBR	60	75	8
12327251	WDR	NBR	60	80	8
12327252	WDR	NBR	60	80	10
12327253	WDR	NBR	60	80	12
12327254	WDR	NBR	60	80	13
12327255	WDR	NBR	60	85	10
12327256	WDR	NBR	60	85	12
12327257	WDR	NBR	60	85	13
12327258	WDR	NBR	60	90	10
12327259	WDR	NBR	60	90	12
12327260	WDR	NBR	60	90	13
12327261	WDR	NBR	60	95	10
12327262	WDR	NBR	60	100	12
12327263	WDR	NBR	60	100	13
12327264	WDR	NBR	60	110	13
12327265	WDR	NBR	60,32	92,07	12,7
12327266	WDR	NBR	62	80	10
12327267	WDR	NBR	62	80	12
12327268	WDR	NBR	62	85	10
12327269	WDR	NBR	62	85	12
12327270	WDR	NBR	62	85	13
12327271	WDR	NBR	62	90	10
12327272	WDR	NBR	62	90	12
12327273	WDR	NBR	62	100	13
12327274	WDR	NBR	63	85	10
12327275	WDR	NBR	63,5	80,96	11,11
12327276	WDR	NBR	64	85	13
12327277	WDR	NBR	64	90	10
12327278	WDR	NBR	64	90	13
12327279	WDR	NBR	64	100	13
12327280	WDR	NBR	65	80	10
12327281	WDR	NBR	65	80	12
12327282	WDR	NBR	65	80	13
12327283	WDR	NBR	65	85	10
12327284	WDR	NBR	65	85	12
12327285	WDR	NBR	65	85	13
12327286	WDR	NBR	65	90	10
12327287	WDR	NBR	65	90	12
12327288	WDR	NBR	65	90	13
12327289	WDR	NBR	65	95	10
12327290	WDR	NBR	65	95	13
12327291	WDR	NBR	65	100	10
12327292	WDR	NBR	65	100	12
12327293	WDR	NBR	65	100	13

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12327294	WDR	NBR	68	90	10
12327295	WDR	NBR	68	90	12
12327296	WDR	NBR	68	100	12
12327297	WDR	NBR	68	110	13
12327298	WDR	NBR	70	90	10
12327299	WDR	NBR	70	90	12
12327300	WDR	NBR	70	90	13
12327301	WDR	NBR	70	100	10
12327302	WDR	NBR	70	100	12
12327303	WDR	NBR	70	100	13
12327304	WDR	NBR	70	105	13
12327305	WDR	NBR	70	110	13
12327306	WDR	NBR	70	120	13
12327307	WDR	NBR	72	90	10
12327308	WDR	NBR	72	90	13
12327309	WDR	NBR	72	95	10
12327310	WDR	NBR	72	95	13
12327311	WDR	NBR	73,02	98,42	11,11
12327312	WDR	NBR	73,02	101,6	9,52
12327313	WDR	NBR	75	90	10
12327314	WDR	NBR	75	90	12
12327315	WDR	NBR	75	95	10
12327316	WDR	NBR	75	95	12
12327317	WDR	NBR	75	100	10
12327318	WDR	NBR	75	100	12
12327319	WDR	NBR	75	100	13
12327320	WDR	NBR	75	105	12
12327321	WDR	NBR	75	105	13
12327322	WDR	NBR	75	110	13
12327323	WDR	NBR	75	115	13
12327324	WDR	NBR	76,2	101,6	11,11
12327325	WDR	NBR	77	95	10
12327326	WDR	NBR	78	95	13
12327327	WDR	NBR	78	100	10
12327328	WDR	NBR	78	100	12
12327329	WDR	NBR	78	105	13
12327330	WDR	NBR	80	100	10
12327331	WDR	NBR	80	100	12
12327332	WDR	NBR	80	100	13
12327333	WDR	NBR	80	105	13
12327334	WDR	NBR	80	110	10
12327335	WDR	NBR	80	110	12
12327336	WDR	NBR	80	110	13
12327337	WDR	NBR	80	120	13
12327338	WDR	NBR	80	125	13
12327339	WDR	NBR	82	105	13
12327340	WDR	NBR	82	110	13
12327341	WDR	NBR	82,55	107,95	15,87
12327342	WDR	NBR	82,55	133,35	12,7
12327343	WDR	NBR	83	110	12
12327344	WDR	NBR	83	110	13
12327345	WDR	NBR	84	105	13
12327346	WDR	NBR	84	110	12
12327347	WDR	NBR	85	100	12

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12327348	WDR	NBR	85	100	13
12327349	WDR	NBR	85	105	10
12327350	WDR	NBR	85	105	13
12327351	WDR	NBR	85	110	12
12327352	WDR	NBR	85	110	13
12327353	WDR	NBR	85	110	15
12327354	WDR	NBR	85	115	13
12327355	WDR	NBR	85	120	13
12327356	WDR	NBR	85	120	15
12327357	WDR	NBR	85	125	13
12327358	WDR	NBR	88	110	13
12327359	WDR	NBR	88	120	13
12327360	WDR	NBR	89	120	13
12327361	WDR	NBR	90	110	8
12327362	WDR	NBR	90	110	10
12327363	WDR	NBR	90	110	12
12327364	WDR	NBR	90	110	13
12327365	WDR	NBR	90	110	15
12327366	WDR	NBR	90	112,7	13
12327367	WDR	NBR	90	115	9
12327368	WDR	NBR	90	115	13
12327369	WDR	NBR	90	120	12
12327370	WDR	NBR	90	120	13
12327371	WDR	NBR	90	125	13
12327372	WDR	NBR	90	130	13
12327373	WDR	NBR	90	140	13
12327374	WDR	NBR	92	120	13
12327375	WDR	NBR	95	110	10
12327376	WDR	NBR	95	110	13
12327377	WDR	NBR	95	115	10
12327378	WDR	NBR	95	115	13
12327379	WDR	NBR	95	120	12
12327380	WDR	NBR	95	120	13
12327381	WDR	NBR	95	120	15
12327382	WDR	NBR	95	125	13
12327383	WDR	NBR	95	125	15
12327384	WDR	NBR	95	130	13
12327385	WDR	NBR	98	125	13
12327386	WDR	NBR	100	120	10
12327387	WDR	NBR	100	120	12
12327388	WDR	NBR	100	120	13
12327389	WDR	NBR	100	130	13
12327390	WDR	NBR	100	130	15
12327391	WDR	NBR	100	140	13
12327392	WDR	NBR	100	160	15
12327393	WDR	NBR	101,6	136,68	11,13
12327394	WDR	NBR	102	125	13
12327395	WDR	NBR	102	130	13
12327396	WDR	NBR	103	125	13
12327397	WDR	NBR	105	120	15
12327398	WDR	NBR	105	125	13
12327399	WDR	NBR	105	130	13
12327400	WDR	NBR	105	130	15
12327401	WDR	NBR	105	140	13

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12327402	WDR	NBR	105	150	15
12327403	WDR	NBR	108	130	13
12327404	WDR	NBR	108	140	13
12327405	WDR	NBR	110	128	9
12327406	WDR	NBR	110	130	12
12327407	WDR	NBR	110	130	13
12327408	WDR	NBR	110	130	15
12327409	WDR	NBR	110	135	13
12327410	WDR	NBR	110	140	12
12327411	WDR	NBR	110	140	13
12327412	WDR	NBR	110	140	15
12327413	WDR	NBR	110	145	13
12327414	WDR	NBR	110	150	13
12327415	WDR	NBR	110	150	15
12327416	WDR	NBR	110	152	15
12327417	WDR	NBR	112	140	13
12327418	WDR	NBR	115	140	12
12327419	WDR	NBR	115	140	13
12327420	WDR	NBR	115	140	15
12327421	WDR	NBR	115	150	13
12327422	WDR	NBR	115	150	15
12327423	WDR	NBR	115	160	15
12327424	WDR	NBR	117,47	146,05	14,28
12327425	WDR	NBR	120	140	10
12327426	WDR	NBR	120	140	13
12327427	WDR	NBR	120	145	15
12327428	WDR	NBR	120	150	12
12327429	WDR	NBR	120	150	13
12327430	WDR	NBR	120	150	15
12327431	WDR	NBR	120	152	16
12327432	WDR	NBR	120	160	13
12327433	WDR	NBR	120	160	15
12327434	WDR	NBR	120	170	15
12327435	WDR	NBR	124	150	15
12327436	WDR	NBR	125	150	12
12327437	WDR	NBR	125	150	13
12327438	WDR	NBR	125	150	15
12327439	WDR	NBR	125	152	15
12327440	WDR	NBR	125	160	13
12327441	WDR	NBR	125	160	15
12327442	WDR	NBR	125	170	13
12327443	WDR	NBR	125	170	15
12327444	WDR	NBR	127	158,75	14,28
12327445	WDR	NBR	127	158,75	15,87
12327446	WDR	NBR	130	150	14
12327447	WDR	NBR	130	155	10
12327448	WDR	NBR	130	155	12
12327449	WDR	NBR	130	160	13
12327450	WDR	NBR	130	160	15
12327451	WDR	NBR	130	165	13
12327452	WDR	NBR	130	170	13
12327453	WDR	NBR	130	180	15
12327454	WDR	NBR	130,17	161,92	12,7
12327455	WDR	NBR	132	160	13

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12327456	WDR	NBR	133,35	158,75	12,7
12327457	WDR	NBR	133,35	165,1	15,87
12327458	WDR	NBR	135	160	13
12327459	WDR	NBR	135	160	15
12327460	WDR	NBR	135	165	13
12327461	WDR	NBR	135	170	13
12327462	WDR	NBR	135	170	15
12327463	WDR	NBR	138	160	15
12327464	WDR	NBR	140	160	13
12327465	WDR	NBR	140	160	15
12327466	WDR	NBR	140	165	12
12327467	WDR	NBR	140	165	15
12327468	WDR	NBR	140	170	13
12327469	WDR	NBR	140	170	14
12327470	WDR	NBR	140	170	15
12327471	WDR	NBR	140	180	15
12327472	WDR	NBR	140	190	15
12327473	WDR	NBR	145	165	13
12327474	WDR	NBR	145	170	13
12327475	WDR	NBR	145	170	15
12327476	WDR	NBR	145	175	13
12327477	WDR	NBR	145	175	15
12327478	WDR	NBR	145	180	15
12327479	WDR	NBR	146,05	171,45	12,7
12327480	WDR	NBR	148	170	15
12327481	WDR	NBR	148	180	15
12327482	WDR	NBR	150	170	15
12327483	WDR	NBR	150	180	13
12327484	WDR	NBR	150	180	15
12327485	WDR	NBR	150	190	15
12327486	WDR	NBR	150	200	15
12327487	WDR	NBR	155	180	15
12327488	WDR	NBR	155	190	15
12327489	WDR	NBR	155	200	15
12327490	WDR	NBR	158	180	15
12327491	WDR	NBR	158,75	196,85	15,87
12327492	WDR	NBR	160	180	15
12327493	WDR	NBR	160	185	10
12327494	WDR	NBR	160	190	13
12327495	WDR	NBR	160	190	15
12327496	WDR	NBR	160	200	14
12327497	WDR	NBR	160	200	15
12327498	WDR	NBR	165	190	13
12327499	WDR	NBR	165	190	15
12327500	WDR	NBR	165	200	15
12327501	WDR	NBR	165,1	190,5	14,28
12327502	WDR	NBR	168	190	15
12327503	WDR	NBR	168	200	15
12327504	WDR	NBR	170	190	15
12327505	WDR	NBR	170	200	13
12327506	WDR	NBR	170	200	15
12327507	WDR	NBR	170	215	16
12327508	WDR	NBR	172	200	15
12327509	WDR	NBR	175	200	15

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12327510	WDR	NBR	175	210	15
12327511	WDR	NBR	175	215	16
12327512	WDR	NBR	178	200	15
12327513	WDR	NBR	180	200	15
12327514	WDR	NBR	180	210	15
12327515	WDR	NBR	180	215	15
12327516	WDR	NBR	180	215	16
12327517	WDR	NBR	180	220	16
12327518	WDR	NBR	185	210	13
12327519	WDR	NBR	185	215	15
12327520	WDR	NBR	185	230	16
12327521	WDR	NBR	186	215,9	12
12327522	WDR	NBR	190	215	15
12327523	WDR	NBR	190	215	16
12327524	WDR	NBR	190	220	12
12327525	WDR	NBR	190	220	15
12327526	WDR	NBR	190	220	16
12327527	WDR	NBR	190	230	16
12327528	WDR	NBR	190,5	228,6	19,05
12327529	WDR	NBR	195	220	16
12327530	WDR	NBR	195	230	15
12327531	WDR	NBR	195	230	16
12327532	WDR	NBR	200	230	15
12327533	WDR	NBR	200	240	16
12327534	WDR	NBR	200	250	15
12327535	WDR	NBR	200	250	16
12327536	WDR	NBR	205	230	15
12327537	WDR	NBR	205	230	16
12327538	WDR	NBR	210	250	13
12327539	WDR	NBR	210	250	15
12327540	WDR	NBR	210	250	16
12327541	WDR	NBR	215	240	12
12327542	WDR	NBR	215	250	15
12327543	WDR	NBR	215	250	16
12327544	WDR	NBR	216	254	14,28
12327545	WDR	NBR	218	250	16
12327546	WDR	NBR	220	250	15
12327547	WDR	NBR	220	260	15
12327548	WDR	NBR	220	270	15
12327549	WDR	NBR	225	250	16
12327550	WDR	NBR	230	255	15
12327551	WDR	NBR	230	270	15
12327552	WDR	NBR	230	270	16
12327553	WDR	NBR	235	270	16
12327554	WDR	NBR	240	270	15
12327555	WDR	NBR	240	280	16
12327556	WDR	NBR	240	290	16
12327557	WDR	NBR	250	280	15
12327558	WDR	NBR	250	280	16
12327559	WDR	NBR	255	290	16
12327560	WDR	NBR	258	290	16
12327561	WDR	NBR	260	280	16
12327562	WDR	NBR	260	310	16
12327563	WDR	NBR	260	320	25

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12327564	WDR	NBR	265	290	15
12327565	WDR	NBR	265	290	16
12327566	WDR	NBR	265	310	16
12327567	WDR	NBR	270	310	16
12327568	WDR	NBR	270	310	18
12327569	WDR	NBR	272	310	16
12327570	WDR	NBR	275	310	16
12327571	WDR	NBR	280	310	16
12327572	WDR	NBR	280	320	20
12327573	WDR	NBR	285	310	16
12327574	WDR	NBR	290	330	18
12327575	WDR	NBR	295	335	18
12327576	WDR	NBR	300	332	16
12327577	WDR	NBR	300	335	18
12327578	WDR	NBR	300	340	16
12327579	WDR	NBR	300	340	20
12327580	WDR	NBR	300	350	20
12327581	WDR	NBR	310	350	18
12327582	WDR	NBR	315	355	18
12327583	WDR	NBR	315	365	20
12327584	WDR	NBR	320	350	16
12327585	WDR	NBR	320	350	18
12327586	WDR	NBR	320	360	18
12327587	WDR	NBR	320	360	20
12327588	WDR	NBR	320	380	20
12327589	WDR	NBR	320	380	25
12327590	WDR	NBR	325	365	16
12327591	WDR	NBR	330	370	18
12327592	WDR	NBR	330	370	20
12327593	WDR	NBR	340	372	16
12327594	WDR	NBR	340	380	18
12327595	WDR	NBR	340	380	20
12327596	WDR	NBR	350	380	16
12327597	WDR	NBR	350	390	18
12327598	WDR	NBR	360	392	20
12327599	WDR	NBR	360	400	18
12327600	WDR	NBR	360	400	20
12327601	WDR	NBR	365	405	18
12327602	WDR	NBR	370	410	20
12327603	WDR	NBR	380	420	18
12327604	WDR	NBR	380	420	20
12327605	WDR	NBR	390	430	18
12327606	WDR	NBR	395	430	18
12327607	WDR	NBR	400	440	18
12327608	WDR	NBR	400	440	20
12327609	WDR	NBR	400	450	20
12327610	WDR	NBR	410	460	22
12327611	WDR	NBR	420	460	20
12327612	WDR	NBR	430	480	22
12327613	WDR	NBR	440	470	20
12327614	WDR	NBR	440	480	20
12327615	WDR	NBR	445	480	16
12327616	WDR	NBR	455	495	20
12327617	WDR	NBR	460	500	20

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


12327618	WDR	NBR	460	510	25
12327619	WDR	NBR	467	510	20
12327620	WDR	NBR	470	510	20
12327621	WDR	NBR	480	520	20
12327622	WDR	NBR	482	530	20
12327623	WDR	NBR	500	540	20
12327624	WDR	NBR	500	550	22
12327625	WDR	NBR	560	610	20
12327626	WDR	NBR	600	640	20

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anelli di tenuta per alberi rotanti WCS (NBR)

Movimenti Rotanti





Descrizione

Anello di tenuta in esecuzione standard con una superficie metallica esterna, un labbro di tenuta in elastomero energizzato da una molla e un rinforzo metallico, inoltre è dotato di un labbro protettivo dal lato aria.

Materiale:

Elastomero: NBR 70

Carcassa e rinforzo: acciaio DIN EN 10139

Molla: acciaio per molle DIN EN 10270-1

Colore elastomero: nero

Caratteristiche: ha un piantaggio sicuro grazie al rivestimento in metallo e una maggior rigidità dell'anello di tenuta grazie all'ulteriore rinforzo metallico. Il tipo WCS ha una capacità limitata di tenuta con fluidi a bassissima viscosità o gas ed in sedi in due parti. Si consiglia una miglior finitura sulla superficie della sede o uno strato di vernice sigillante aggiuntiva sulla superficie esterna per aumentare il grado di tenuta statica sulla superficie esterna dell'anello.

Utilizzo: viene utilizzato nell'industria pesante, macchinari agricoli e forestali, generatori di energia eolica e mulini. L'anello di tenuta WCS è particolarmente adatto per grosse dimensioni, di conseguenza in condizioni operative complicate o condizioni di istallazione difficile, tutto grazie alla sua maggiore rigidità.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa/bar): · 0.05/0.5

Velocità periferica (m/s): · 12

Resistenza a fluidi: buona resistenza chimica a molti oli e grassi minerali.

Cod.	Tipo	Materiale	d1 (mm)	d2 (mm)	b (mm)
1232801	WDR	NBR	25	52	10
1232802	WDR	NBR	30	47	10
1232803	WDR	NBR	30	52	12
1232804	WDR	NBR	30	60	10
1232805	WDR	NBR	40	62	10
1232806	WDR	NBR	40	65	10
1232807	WDR	NBR	40	65	12
1232808	WDR	NBR	40	80	13
1232809	WDR	NBR	44,45	63,5	12,7
1232810	WDR	NBR	45	62	10
1232811	WDR	NBR	45	62	12
1232812	WDR	NBR	45	65	12
1232813	WDR	NBR	50	70	7
1232814	WDR	NBR	50	80	10
1232815	WDR	NBR	50	80	13
1232816	WDR	NBR	55	76,2	10
1232817	WDR	NBR	55	80	13
1232818	WDR	NBR	60	80	12
1232819	WDR	NBR	60	82	12
1232820	WDR	NBR	65	90	12
1232821	WDR	NBR	65	100	13
1232822	WDR	NBR	70	90	12
1232823	WDR	NBR	75	100	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1232824	WDR	NBR	75	100	13
1232825	WDR	NBR	80	100	10
1232826	WDR	NBR	80	100	13
1232827	WDR	NBR	80	110	13
1232828	WDR	NBR	85	110	13
1232829	WDR	NBR	90	110	13
1232830	WDR	NBR	90	120	13
1232831	WDR	NBR	90	130	13
1232832	WDR	NBR	95	120	13
1232833	WDR	NBR	95	125	12
1232834	WDR	NBR	100	125	13
1232835	WDR	NBR	100	130	13
1232836	WDR	NBR	100	130	15
1232837	WDR	NBR	102	127	12,7
1232838	WDR	NBR	105	140	13
1232839	WDR	NBR	110	135	13
1232840	WDR	NBR	110	140	13
1232841	WDR	NBR	115	140	13
1232842	WDR	NBR	115	150	15
1232843	WDR	NBR	117,47	152,4	12,7
1232844	WDR	NBR	118	150	12
1232845	WDR	NBR	120	150	15
1232846	WDR	NBR	125	150	13
1232847	WDR	NBR	125	160	15
1232848	WDR	NBR	130	155	10
1232849	WDR	NBR	130	160	15
1232850	WDR	NBR	130	170	15
1232851	WDR	NBR	140	160	13
1232852	WDR	NBR	140	170	12
1232853	WDR	NBR	140	170	15
1232854	WDR	NBR	145	180	15
1232855	WDR	NBR	146,05	168,28	15,87
1232856	WDR	NBR	146,05	171,5	14,28
1232857	WDR	NBR	148	170	14,5
1232858	WDR	NBR	150	170	15
1232859	WDR	NBR	150	180	13
1232860	WDR	NBR	150	180	15
1232861	WDR	NBR	160	180	15
1232862	WDR	NBR	160	190	15
1232863	WDR	NBR	165	190	13
1232864	WDR	NBR	170	200	13
1232865	WDR	NBR	170	200	15
1232866	WDR	NBR	180	220	15
1232867	WDR	NBR	190	220	12
1232868	WDR	NBR	220	250	15
1232869	WDR	NBR	220	250	18
1232870	WDR	NBR	230	270	16
1232871	WDR	NBR	240	270	15
1232872	WDR	NBR	240	280	16
1232873	WDR	NBR	250	280	15
1232874	WDR	NBR	250	290	16
1232875	WDR	NBR	260	290	16
1232876	WDR	NBR	260	300	20
1232877	WDR	NBR	270	310	16

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1232878	WDR	NBR	300	332	16
1232879	WDR	NBR	320	360	20
1232880	WDR	NBR	330	370	18
1232881	WDR	NBR	340	372	16
1232882	WDR	NBR	390	425	18
1232883	WDR	NBR	420	460	20
1232884	WDR	NBR	530	580	22

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anelli di tenuta per alberi rotanti WASY (NBR)

Movimenti Rotanti





Descrizione

Anello di tenuta equivalente al tipo WA NBR nella esecuzione Y, resistente alla pressione, con il labbro di tenuta più corto e più stabile energizzato con una molla, inoltre questo modello dispone di un labbro protettivo sul lato aria che impedisce l'accumulo di sporco dall'esterno.

Materiale:

Elastomero: NBR 80

Inserto: acciaio DIN EN 10139

Molla: acciaio per molle DIN EN 10270-1

Colore elastomero: blu

Caratteristiche: il tipo WASY NBR permette applicazioni in pressione sino a 10 bar (a seconda della pressione) grazie al labbro di tenuta più corto e più spesso. Il rivestimento esterno in elastomero consente una buona tenuta statica, una buona compensazione della dilatazione termica, una buona tenuta con rugosità superiori e in sedi in due parti e una buona tenuta statica su fluidi a bassissima viscosità o gas.

Utilizzo: viene utilizzato per la tenuta di elementi rotanti di macchine come alberi, boccole e assali in presenza di pressione; la principale applicazione è in sistemi in pressione come pompe e motori idraulici.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Pressione (Mpa/bar): ·10 bar a seconda della velocità

Velocità periferica (m/s): ·12

Resistenza fluidi: buona resistenza chimica a molti oli e grassi minerali.

Cod.	Tipo	Materiale	d1 (mm)	d2 (mm)	b (mm)
1232901	WDR	NBR	10	22	6
1232902	WDR	NBR	12	22	6
1232903	WDR	NBR	15	24	7
1232904	WDR	NBR	15	25	6
1232905	WDR	NBR	15	35	6
1232906	WDR	NBR	18	30	6
1232907	WDR	NBR	18	32	6
1232908	WDR	NBR	20	32	7
1232909	WDR	NBR	20	35	6
1232910	WDR	NBR	20	35	7
1232911	WDR	NBR	22	31	6,5
1232912	WDR	NBR	22	35	7
1232913	WDR	NBR	24	33	5
1232914	WDR	NBR	24	40	6
1232915	WDR	NBR	25	35	6
1232916	WDR	NBR	25	40	7
1232917	WDR	NBR	25	42	6
1232918	WDR	NBR	25	45	11
1232919	WDR	NBR	28	40	6
1232920	WDR	NBR	30	42	6
1232921	WDR	NBR	30	42	7
1232922	WDR	NBR	30	45	7
1232923	WDR	NBR	30	50	7
1232924	WDR	NBR	30	52	7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1232925	WDR	NBR	40	55	6
1232926	WDR	NBR	40	55	7
1232927	WDR	NBR	40	62	6
1232928	WDR	NBR	45	58	6
1232929	WDR	NBR	45	62	7
1232930	WDR	NBR	50	65	7
1232931	WDR	NBR	50	65	8
1232932	WDR	NBR	50	72	7
1232933	WDR	NBR	55	70	7
1232934	WDR	NBR	55	72	8
1232935	WDR	NBR	55	80	13
1232936	WDR	NBR	60	75	8
1232937	WDR	NBR	60	80	7
1232938	WDR	NBR	62	85	7
1232939	WDR	NBR	65	85	10
1232940	WDR	NBR	65	90	7
1232941	WDR	NBR	70	90	7
1232942	WDR	NBR	80	100	7
1232943	WDR	NBR	85	105	7,5
1232944	WDR	NBR	90	110	7,5
1232945	WDR	NBR	95	120	12
1232946	WDR	NBR	100	120	7,5
1232947	WDR	NBR	109,59	158,75	10
1232948	WDR	NBR	110	150	8
1232949	WDR	NBR	120	140	7,5
1232950	WDR	NBR	120	140	10
1232951	WDR	NBR	130	150	7,5
1232952	WDR	NBR	140	160	10
1232953	WDR	NBR	150	180	8,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anelli di tenuta per alberi rotanti WCP 20 (SS304+FKM+PTFE)

Movimenti Rotanti





Descrizione

Anelli di tenuta per alberi rotanti con una carcassa metallica

Materiale:

Carcassa metallica: acciaio inox AISI 304(1.4301)

Rondella in elastomero: FKM

Materiale di tenuta: PTFE + fibra di carbone

Colore: grigio

Caratteristiche: lo sviluppo di calore è limitato, di conseguenza può essere impiegato in velocità elevate. L'annelo di tenuta WCP 20 ha un buon comportamento sulla lunga durata, inoltre la tenuta sull'albero è garantita dal precarico del labbro in PTFE. Il coefficiente d'attrito molto basso previene l'effetto impuntamento, riduce la forza di distacco ed è per questo anche una buona scelta per applicazioni a secco o con lubrificazione insufficiente. La carcassa metallica garantisce un solido piantaggio nella sede, ma ha una capacità limitata di tenuta contro fluidi a bassissima viscosità o gas ed in sedi in due parti, pertanto per gli anelli di tenuta con rivestimento metallico e/o applicazioni con fluidi a bassissima viscosità si richiede un'ottima qualità della superficie della sede, non devono essere presenti segni di lavorazione o danni come graffi, righe, cavità ed ammaccature.

Utilizzo: usato su elementi rotanti di macchina, come alberi, boccole ed assali in presenza di elevate velocità periferiche, alte pressioni e/o alte temperature. Usato per la sua buona tenuta di sostanze chimiche aggressive, grazie all'ottima resistenza chimica del PTFE. Inoltre è impiegato per applicazioni a secco o con lubrificazione insufficiente, grazie all'ottimo coefficiente di attrito del PTFE.

Temperatura (°C): -90 °C ÷ +250 °C

Pressione (bar): fino a 10 (dipendente dalla velocità)

Velocità (m/s): · 40

Rugosità: per ottenere una buona tenuta statica ed un piantaggio corretto nella sede si raccomanda di osservare i seguenti valori di rugosità ammissibili per i tipi WC con diametro esterno in metallo:

Ra = 0,8 - 3,2 ·m

Rz = 6,3 - 16 ·m

Rmax · 16 ·m

Resistenza a fluidi: tutti i tipi di olio, acqua, emulsioni acqua/olio, aria calda, elevata resistenza chimica a quasi tutti i fluidi aggressivi.

Cod.	Tipo	Materiale	d1 (mm)	d2 (mm)	b (mm)
1233001	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	10	22	7
1233002	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	15	30	7
1233003	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	20	32	7
1233004	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	16	35	7
1233005	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	20	35	7
1233006	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	25	40	7
1233007	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	30	47	7
1233008	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	35	47	8
1233009	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	35	52	8
1233010	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	42	55	8
1233011	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	45	60	8
1233012	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	40	62	8
1233013	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	45	62	8
1233014	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	45	65	8
1233015	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	50	72	8
1233016	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	52	72	8
1233017	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	60	75	8

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1233018	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	70	90	10
1233019	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	70	100	10
1233020	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	80	100	10
1233021	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	85	110	10
1233022	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	90	110	10
1233023	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	95	120	12
1233024	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	100	120	12
1233025	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	100	130	12
1233026	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	110	130	12
1233027	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	115	140	12
1233028	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	120	140	12
1233029	WCP 20	SS304+FKM+PTFE	125	150	12

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Boccole di scorrimento WSH-R (SS 304)

Movimenti Rotanti





Descrizione
Boccole di scorrimento
Materiale:
Boccola: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Attrezzo di montaggio: acciaio al carbonio 1.0330 (SAE 1008)
Forma costruttiva: R riparazione
Caratteristiche: offre un ripristino economico della superficie di scorrimento (in quanto non sono richiesti smontaggio e rilavorazione dell'albero), è un metodo di riparazione a basso costo, è presente l'annullameto dei costi di fermo macchina poichè il tempo per la riparazione è ridotto al minimo, offre una riparazione semplice e veloce con attrezzo di montaggio incluso, ha un montaggio sicuro grazie alla ottimale interferenza, ha una lunga durata di esercizio (se la superficie è lavorata in maniera ottimale), verranno mantenute le dimensioni originali del paraolio e si semplificherà l'approvvigionamento dei ricambi.
Utilizzo: sono usate per riparare le piste di scorrimento rigate o usurate degli alberi, per esempio nelle trasmissioni meccaniche, offrendo un'alternativa economica alla sostituzione o alla rilavorazione dell'albero usurato poichè esse sono semplicemente infilate sull'albero rigato. Grazie alle boccole di scorrimento, in caso di rigature profonde presenti sulla pista di scorrimento, viene soppresso lo smontaggio e la rilavorazione dell'albero, che può richiedere una riduzione del diametro originario con conseguente necessità di un anello di tenuta paraolio con diametro interno inferiore rispetto a quello precedentemente montato.
Finitura superficiale / valori di rugosità:
Ra = 0,2 - 0,8 µm
Rz = 1 - 5 µm
Rmax · 6,3 µm
Lavorazione della superficie: rettifica a tuffo
Durezza della superficie: 220 (95 HRB) finitura resistente all'usura
Spessore: 0,28 mm esecuzione con spessore ridotto
Limiti applicativi: i parametri di funzionamento come temperatura, velocità periferica e pressione sono determinati dall'anello di tenuta paraolio selezionato. Di norma le boccole di scorrimento sono idonee per i parametri di funzionamento di tutti gli anelli di tenuta paraolio standard.

Cod.	d1 (mm)	D (mm)	X (mm)	Y (mm)
1233101	12	15,5	6	8,4
1233102	14	19,1	6,3	9,9
1233103	14,3	19,1	6,3	9,9
1233104	15	19,1	5	9
1233105	15,88	19,1	8	10,3
1233106	16	18,2	8	11,1
1233107	17	22,2	8	11
1233108	17,37	22,7	8	11,1
1233109	17,93	24,4	8	11
1233110	19,05	24	8	11,1
1233111	19,84	23,8	8	11,1
1233112	20	23,6	8	11
1233113	21,82	29,3	6,3	9,5
1233114	22	30,2	6,6	9,1
1233115	22	30,2	8	12
1233116	22,23	27,8	8	11,1
1233117	24	28,7	8	11,1
1233118	24,6	28,7	8	11,1
1233119	24,6	28,7	15,9	18,3

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1233120	25	33	8	11
1233121	25,4	31	8	11,1
1233122	26,01	33,4	8	12
1233123	27	33,5	8	11,1
1233124	27,66	35,7	8	11,1
1233125	28	34,9	9,5	12,7
1233126	28,58	38,1	8	11,1
1233127	28,58	38,1	9,5	12,7
1233128	29,36	34,3	9,5	12,7
1233129	29,85	35,6	8	11,1
1233130	30	35,6	8	11
1233131	30,18	35,6	8	11,1
1233132	31,5	39,1	8	11,1
1233133	31,8	38,1	8	11,1
1233134	32	38,1	8	11,1
1233135	33,35	40,5	12,7	15,9
1233136	33,35	40,6	6,3	9,5
1233137	34,01	41,3	12,7	15,9
1233138	34,93	41,6	8	11,1
1233139	34,93	41,6	12,7	15,9
1233140	34,93	41,6	13	16
1233141	36	45,2	13	17
1233142	36,53	45,2	9,5	12,7
1233143	38	45,2	13	17
1233144	38,1	45,2	9,5	12,7
1233145	38,1	45,2	14,3	17,5
1233146	38,68	47,2	11,1	14,3
1233147	39,42	47,2	11,1	14,3
1233148	39,7	47,2	14,3	17,5
1233149	40	46,9	9,9	12,9
1233150	40,08	47	13	16
1233151	41	49,2	12,7	15,9
1233152	41,28	47,6	14,3	17,5
1233153	41,9	53	11,3	14,5
1233154	41,9	53	14,3	17,5
1233155	42,06	53	14	17,5
1233156	42,88	48,4	14,3	17,5
1233157	43	48,4	12,7	15,9
1233158	43,66	51,6	14,3	17,5
1233159	44,17	52,4	9,5	12,7
1233160	44,45	52,2	9,5	12,7
1233161	44,45	52,4	13,5	15,9
1233162	44,45	52,4	14,3	17,5
1233163	44,45	52,4	19,1	22,2
1233164	44,86	52,4	14,3	17,5
1233165	45	53	14	17
1233166	45,24	54	16,9	20,3
1233167	46,05	53,1	14,3	17,5
1233168	47,22	54,8	14,3	17,5
1233169	47,45	55,6	22,6	26
1233170	47,63	56	14,3	17,5
1233171	48,03	56	14	17
1233172	49,23	56,4	14,3	17,5
1233173	50	57	14	17

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1233174	50,3	58,8	14,3	17,9
1233175	50,8	61,1	14,3	17,5
1233176	52	62,7	12,7	15,9
1233177	53,98	61,5	12,7	19,1
1233178	53,98	61,5	19,8	23,8
1233179	55	62	20	23
1233180	56	64,3	12,7	15,9
1233181	57,15	64,3	8	11,1
1233182	57,15	64,3	19,8	23,8
1233183	59,13	69,8	19,1	22,2
1233184	60	70,7	9,4	11,4
1233185	60	70,7	20	23
1233186	60,33	69,8	13,4	17,4
1233187	61,92	71,8	19,8	23,8
1233188	61,93	71,8	12,7	15,9
1233189	62	71,8	12,7	15,9
1233190	63,5	71,6	19,8	23,8
1233191	63,91	71,8	19,8	23
1233192	65	72,4	20	23
1233193	65,1	73,4	19,8	23,8
1233194	66	76	19,8	23,8
1233195	68	79,4	19,1	22,2
1233196	69,85	79,4	10,3	14,3
1233197	69,85	79,4	19,8	23,79
1233198	69,85	79,4	19,8	23,8
1233199	69,85	79,4	28,6	31,8
12331100	70	79,4	20	24
12331101	71,45	81	15,1	17,5
12331102	72	81,9	19,1	22,2
12331103	74,63	84,9	19,8	23,8
12331104	75	83,1	15,1	17,5
12331105	75	84	22	26
12331106	76,02	85,3	14,3	17,5
12331107	78	88	19,1	22,2
12331108	79,38	89,7	17,5	20,6
12331109	79,91	89,9	19,1	22,5
12331110	80	90	11	15
12331111	80	90	21	24
12331112	82,55	91,3	20,6	25,4
12331113	84,07	93,7	20,6	25,4
12331114	84,89	94	17	21
12331115	84,89	94	21	25
12331116	85	90,9	10,1	12,7
12331117	88,9	97,6	20,6	25,4
12331118	90	101,6	11,1	13,7
12331119	90	101,6	13,4	16,9
12331120	90	101,6	18	23
12331121	90	101,6	23	28
12331122	92,08	102,4	20,6	25,4
12331123	94,74	102,2	19,8	23
12331124	95	102,2	21	24
12331125	95	102,4	8,7	12,7
12331126	95	102,5	11,9	15,1
12331127	95,25	102,1	17,5	22,2

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


12331128	95,25	102,2	14,3	17,5
12331129	100	109,5	20,6	25,4
12331130	101,6	111,1	20,6	25,4
12331131	104,78	113,5	20,6	25,4
12331132	105	113,5	20	23,2
12331133	109,93	125	12,9	16,5
12331134	110	125	11,4	15
12331135	115	127	20,6	23,8
12331136	117,5	128,6	25,4	31,8
12331137	120	129,8	8	11
12331138	120	129,8	20	25
12331139	120,65	127	12,7	19,1
12331140	125	137,2	10	14
12331141	125	137,2	26	32
12331142	127	137,2	17,5	22,2
12331143	129,9	139,5	19,1	23,8
12331144	130,18	139,5	22	25,3
12331145	133,35	141,2	20,6	25,4
12331146	134,95	145,7	20,5	25,4
12331147	140	151	20,5	25,4
12331148	145	154,9	19,1	22,2
12331149	150	159	26	30
12331150	152,4	161,9	25,4	31,8
12331151	154,86	167	26	30
12331152	160	171,4	25,4	31,8
12331153	169,88	182,6	31,8	38
12331154	171,45	181	20,6	27
12331155	175,01	187	28	32
12331156	177,8	189,9	25,4	31,8
12331157	180,01	190,5	33	38
12331158	184,86	197,1	32	38
12331159	189,31	199,6	20,6	25,4
12331160	190,5	200	20,6	25,4
12331161	200,03	212,7	34,5	38,1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

V-Ring VA (FKM60)

Movimenti Rotanti





Descrizione

I V-Rings VA sono guarnizioni assiali in elastomero con profilo standard.
I V-Ring operano sia come tenute a labbro che come anelli centrifugatori. I V-Ring ruotano con l'albero assialmente, inoltre con l'aumento della velocità periferica, il labbro di tenuta subisce la forza centrifuga e la pressione di contatto può ridursi fino ad annullarsi. In questo caso la funzione del V-Ring è quella di centrifugatore.
Materiale: FKM 60, FKM70
Colore elastomero: marrone
Caratteristiche: hanno un semplice montaggio, l'attrito si riduce con l'aumento della velocità periferica, offrono una protezione da sporcizia, grasso, olio, polvere e acqua, proteggono l'anello di tenuta da contaminanti abrasivi e si possono utilizzare come elemento di rinforzo nella tenuta con i paraolio.
Utilizzo: i V-Rings sono usati principalmente in combinazione con altre tenute come gli anelli di tenuta paraolio o speciali cuscinetti. I V-Rings sono spesso utilizzati nelle trasmissioni e nella meccanica in generale, ad esempio per i motori elettrici, macchine agricole, macchine per la fresatura. Per applicazioni particolarmente gravose, è raccomandata l'applicazione delle tenute VRM01 e VRM02 che si caratterizzano per la cassa in metallo.
Temperatura (°C): -20°C ÷ +200°C
Pressione (bar): i V-rings sono concepiti per utilizzo senza pressione
Velocità periferiche (m/s): · 6.5; contenimento assiale da · 6.5; contenimento radiale da · 10
Resistenze a fluidi: oli minerali e lubrificanti, oli ATF, combustibili, idrocarburi aromatici e clorurati, resistenza ad un'ampia gamma di agenti chimici.

Cod.	Tipo	Materiale	Diametro Nominale Albero d (mm)
1233201	VR	FKM	3
1233202	VR	FKM	4
1233203	VR	FKM	5
1233204	VR	FKM	6
1233205	VR	FKM	7
1233206	VR	FKM	8
1233207	VR	FKM	10
1233208	VR	FKM	12
1233209	VR	FKM	14
1233210	VR	FKM	16
1233211	VR	FKM	18
1233212	VR	FKM	20
1233213	VR	FKM	22
1233214	VR	FKM	25
1233215	VR	FKM	28
1233216	VR	FKM	30
1233217	VR	FKM	32
1233218	VR	FKM	35
1233219	VR	FKM	38
1233220	VR	FKM	40
1233221	VR	FKM	45
1233222	VR	FKM	50
1233223	VR	FKM	55
1233224	VR	FKM	60

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1233225	VR	FKM	65
1233226	VR	FKM	70
1233227	VR	FKM	75
1233228	VR	FKM	80
1233229	VR	FKM	85
1233230	VR	FKM	90
1233231	VR	FKM	95
1233232	VR	FKM	100
1233233	VR	FKM	110
1233234	VR	FKM	120
1233235	VR	FKM	130
1233236	VR	FKM	140
1233237	VR	FKM	150
1233238	VR	FKM	160
1233239	VR	FKM	170
1233240	VR	FKM	180
1233241	VR	FKM	190
1233242	VR	FKM	199
1233243	VR	FKM	200
1233244	VR	FKM	220
1233245	VR	FKM	250
1233246	VR	FKM	275
1233247	VR	FKM	300
1233248	VR	FKM	325
1233249	VR	FKM	350

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

V-Ring VS (FKM60)

Movimenti Rotanti





Descrizione

I V-Rings VS sono guarnizioni assiali in elastomero con profilo rinforzato.
I V-Ring operano sia come tenute a labbro che come anelli centrifugatori. I V-Ring ruotano con l'albero assialmente, inoltre con l'aumento della velocità periferica, il labbro di tenuta subisce la forza centrifuga e la pressione di contatto può ridursi fino ad annullarsi. In questo caso la funzione del V-Ring è quella di centrifugatore.
Materiale: FKM 60, FKM70
Colore elastomero: marrone
Caratteristiche: hanno un semplice montaggio, l'attrito si riduce con l'aumento della velocità periferica, offrono una protezione da sporcizia, grasso, olio, polvere e acqua, proteggono l'anello di tenuta da contaminanti abrasivi e si possono utilizzare come elemento di rinforzo nella tenuta con i paraolio.
Utilizzo: i V-Rings sono usati principalmente in combinazione con altre tenute come gli anelli di tenuta paraolio o speciali cuscinetti. I V-Rings sono spesso utilizzati nelle trasmissioni e nella meccanica in generale, ad esempio per i motori elettrici, macchine agricole, macchine per la fresatura. Per applicazioni particolarmente gravose, è raccomandata l'applicazione delle tenute VRM01 e VRM02 che si caratterizzano per la cassa in metallo.
Temperatura (°C): -20°C ÷ +200°C
Pressione (bar): i V-rings sono concepiti per utilizzo senza pressione
Velocità periferiche (m/s): · 6.5; contenimento assiale da · 6.5; contenimento radiale da · 10
Resistenze a fluidi: oli minerali e lubrificanti, oli ATF, combustibili, idrocarburi aromatici e clorurati, resistenza ad un'ampia gamma di agenti chimici.

Cod.	Tipo	Materiale	Diametro Nominale Albero d (mm)
1233301	VR	FKM	6
1233302	VR	FKM	7
1233303	VR	FKM	10
1233304	VR	FKM	12
1233305	VR	FKM	14
1233306	VR	FKM	16
1233307	VR	FKM	18
1233308	VR	FKM	20
1233309	VR	FKM	22
1233310	VR	FKM	25
1233311	VR	FKM	28
1233312	VR	FKM	30
1233313	VR	FKM	32
1233314	VR	FKM	35
1233315	VR	FKM	38
1233316	VR	FKM	40
1233317	VR	FKM	45
1233318	VR	FKM	50
1233319	VR	FKM	55
1233320	VR	FKM	60
1233321	VR	FKM	65
1233322	VR	FKM	70
1233323	VR	FKM	75
1233324	VR	FKM	80

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1233325	VR	FKM	85
1233326	VR	FKM	90
1233327	VR	FKM	95
1233328	VR	FKM	100
1233329	VR	FKM	110
1233330	VR	FKM	120
1233331	VR	FKM	130
1233332	VR	FKM	140
1233333	VR	FKM	150
1233334	VR	FKM	160
1233335	VR	FKM	170
1233336	VR	FKM	180
1233337	VR	FKM	190
1233338	VR	FKM	199

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

V-Ring VL (FKM60)

Movimenti Rotanti





Descrizione

I V-Rings VL sono guarnizioni assiali in elastomero con profilo stretto.
I V-Ring operano sia come tenute a labbro che come anelli centrifugatori. I V-Ring ruotano con l'albero assialmente, inoltre con l'aumento della velocità periferica, il labbro di tenuta subisce la forza centrifuga e la pressione di contatto può ridursi fino ad annullarsi. In questo caso la funzione del V-Ring è quella di centrifugatore.
Materiale: FKM 60, FKM70
Colore elastomero: marrone
Caratteristiche: hanno un semplice montaggio, l'attrito si riduce con l'aumento della velocità periferica, offrono una protezione da sporcizia, grasso, olio, polvere e acqua, proteggono l'anello di tenuta da contaminanti abrasivi e si possono utilizzare come elemento di rinforzo nella tenuta con i paraolio.
Utilizzo: i V-Rings sono usati principalmente in combinazione con altre tenute come gli anelli di tenuta paraolio o speciali cuscinetti. I V-Rings sono spesso utilizzati nelle trasmissioni e nella meccanica in generale, ad esempio per i motori elettrici, macchine agricole, macchine per la fresatura. Per applicazioni particolarmente gravose, è raccomandata l'applicazione delle tenute VRM01 e VRM02 che si caratterizzano per la cassa in metallo.
Temperatura (°C): -20°C ÷ +200°C
Pressione (bar): i V-rings sono concepiti per utilizzo senza pressione
Velocità periferiche (m/s): · 6.5; contenimento assiale da · 6.5; contenimento radiale da · 10
Resistenze a fluidi: oli minerali e lubrificanti, oli ATF, combustibili, idrocarburi aromatici e clorurati, resistenza ad un'ampia gamma di agenti chimici.


Cod.	Tipo	Materiale	Diametro Nominale Albero d (mm)
1233401	VR	FKM	120
1233402	VR	FKM	130
1233403	VR	FKM	140
1233404	VR	FKM	150
1233405	VR	FKM	160
1233406	VR	FKM	170
1233407	VR	FKM	180
1233408	VR	FKM	190
1233409	VR	FKM	200
1233410	VR	FKM	220
1233411	VR	FKM	250
1233412	VR	FKM	275
1233413	VR	FKM	300
1233414	VR	FKM	325
1233415	VR	FKM	350
1233416	VR	FKM	400
1233417	VR	FKM	425
1233418	VR	FKM	450
1233419	VR	FKM	500

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

V-Ring VA (NBR60)

Movimenti Rotanti





Descrizione

I V-Rings VA sono guarnizioni assiali in elastomero con profilo standard.
I V-Ring operano sia come tenute a labbro che come anelli centrifugatori. I V-Ring ruotano con l'albero assialmente, inoltre con l'aumento della velocità periferica, il labbro di tenuta subisce la forza centrifuga e la pressione di contatto può ridursi fino ad annullarsi. In questo caso la funzione del V-Ring è quella di centrifugatore.
Materiale: NBR 60
Colore elastomero: nero
Caratteristiche: hanno un semplice montaggio, l'attrito si riduce con l'aumento della velocità periferica, offrono una protezione da sporcizia, grasso, olio, polvere e acqua, proteggono l'anello di tenuta da contaminanti abrasivi e si possono utilizzare come elemento di rinforzo nella tenuta con i paraolio.
Utilizzo: i V-Rings sono usati principalmente in combinazione con altre tenute come gli anelli di tenuta paraolio o speciali cuscinetti. I V-Rings sono spesso utilizzati nelle trasmissioni e nella meccanica in generale, ad esempio per i motori elettrici, macchine agricole, macchine per la fresatura. Per applicazioni particolarmente gravose, è raccomandata l'applicazione delle tenute VRM01 e VRM02 che si caratterizzano per la cassa in metallo.
Temperatura (°C): -40°C ÷ +100°C
Pressione (bar): i V-rings sono concepiti per utilizzo senza pressione
Velocità periferiche (m/s): · 8; contenimento assiale da ·8; contenimento radiale da · 12
Resistenze a fluidi: buona resistenza meccanica a gran parte dei lubrificanti ed oli minerali.

Cod.	Tipo	Materiale	Diametro Nominale Albero d (mm)
1233501	VR	NBR	3
1233502	VR	NBR	4
1233503	VR	NBR	5
1233504	VR	NBR	6
1233505	VR	NBR	7
1233506	VR	NBR	8
1233507	VR	NBR	10
1233508	VR	NBR	12
1233509	VR	NBR	14
1233510	VR	NBR	16
1233511	VR	NBR	18
1233512	VR	NBR	20
1233513	VR	NBR	22
1233514	VR	NBR	25
1233515	VR	NBR	28
1233516	VR	NBR	30
1233517	VR	NBR	32
1233518	VR	NBR	35
1233519	VR	NBR	38
1233520	VR	NBR	40
1233521	VR	NBR	45
1233522	VR	NBR	50
1233523	VR	NBR	55
1233524	VR	NBR	60

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1233525	VR	NBR	65
1233526	VR	NBR	70
1233527	VR	NBR	75
1233528	VR	NBR	80
1233529	VR	NBR	85
1233530	VR	NBR	90
1233531	VR	NBR	95
1233532	VR	NBR	100
1233533	VR	NBR	110
1233534	VR	NBR	120
1233535	VR	NBR	130
1233536	VR	NBR	140
1233537	VR	NBR	150
1233538	VR	NBR	160
1233539	VR	NBR	170
1233540	VR	NBR	180
1233541	VR	NBR	190
1233542	VR	NBR	199
1233543	VR	NBR	200
1233544	VR	NBR	220
1233545	VR	NBR	250
1233546	VR	NBR	275
1233547	VR	NBR	300
1233548	VR	NBR	325
1233549	VR	NBR	350
1233550	VR	NBR	375
1233551	VR	NBR	400
1233552	VR	NBR	450
1233553	VR	NBR	500
1233554	VR	NBR	550
1233555	VR	NBR	600
1233556	VR	NBR	650
1233557	VR	NBR	700
1233558	VR	NBR	725
1233559	VR	NBR	750
1233560	VR	NBR	800
1233561	VR	NBR	850
1233562	VR	NBR	900
1233563	VR	NBR	950
1233564	VR	NBR	1000
1233565	VR	NBR	1100
1233566	VR	NBR	1200

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

V-Ring VS (NBR60)

Movimenti Rotanti





Descrizione

I V-Rings VS sono guarnizioni assiali in elastomero con profilo rinforzato.
I V-Ring operano sia come tenute a labbro che come anelli centrifugatori. I V-Ring ruotano con l'albero assialmente, inoltre con l'aumento della velocità periferica, il labbro di tenuta subisce la forza centrifuga e la pressione di contatto può ridursi fino ad annullarsi. In questo caso la funzione del V-Ring è quella di centrifugatore.
Materiale: NBR 60
Colore elastomero: nero
Caratteristiche: hanno un semplice montaggio, l'attrito si riduce con l'aumento della velocità periferica, offrono una protezione da sporcizia, grasso, olio, polvere e acqua, proteggono l'anello di tenuta da contaminanti abrasivi e si possono utilizzare come elemento di rinforzo nella tenuta con i paraolio.
Utilizzo: i V-Rings sono usati principalmente in combinazione con altre tenute come gli anelli di tenuta paraolio o speciali cuscinetti. I V-Rings sono spesso utilizzati nelle trasmissioni e nella meccanica in generale, ad esempio per i motori elettrici, macchine agricole, macchine per la fresatura. Per applicazioni particolarmente gravose, è raccomandata l'applicazione delle tenute VRM01 e VRM02 che si caratterizzano per la cassa in metallo.
Temperatura (°C): -40°C ÷ +100°C
Pressione (bar): i V-rings sono concepiti per utilizzo senza pressione
Velocità periferiche (m/s): · 8; contenimento assiale da ·8; contenimento radiale da · 12
Resistenze a fluidi: buona resistenza meccanica a gran parte dei lubrificanti ed oli minerali.

Cod.	Tipo	Materiale	Diametro Nominale Albero d (mm)
1233601	VR	NBR	5
1233602	VR	NBR	6
1233603	VR	NBR	7
1233604	VR	NBR	8
1233605	VR	NBR	10
1233606	VR	NBR	12
1233607	VR	NBR	14
1233608	VR	NBR	16
1233609	VR	NBR	18
1233610	VR	NBR	20
1233611	VR	NBR	22
1233612	VR	NBR	25
1233613	VR	NBR	28
1233614	VR	NBR	30
1233615	VR	NBR	32
1233616	VR	NBR	35
1233617	VR	NBR	38
1233618	VR	NBR	40
1233619	VR	NBR	45
1233620	VR	NBR	50
1233621	VR	NBR	55
1233622	VR	NBR	60
1233623	VR	NBR	65
1233624	VR	NBR	70

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1233625	VR	NBR	75
1233626	VR	NBR	80
1233627	VR	NBR	85
1233628	VR	NBR	90
1233629	VR	NBR	95
1233630	VR	NBR	100
1233631	VR	NBR	110
1233632	VR	NBR	120
1233633	VR	NBR	130
1233634	VR	NBR	140
1233635	VR	NBR	150
1233636	VR	NBR	160
1233637	VR	NBR	170
1233638	VR	NBR	180
1233639	VR	NBR	190
1233640	VR	NBR	199

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

V-Ring VL (NBR60)

Movimenti Rotanti





Descrizione

I V-Rings VL sono guarnizioni assiali in elastomero con profilo stretto.

I V-Ring operano sia come tenute a labbro che come anelli centrifugatori. I V-Ring ruotano con l'albero assialmente, inoltre con l'aumento della velocità periferica, il labbro di tenuta subisce la forza centrifuga e la pressione di contatto può ridursi fino ad annullarsi. In questo caso la funzione del V-Ring è quella di centrifugatore.

Materiale: NBR 60

Colore elastomero: nero

Caratteristiche: hanno un semplice montaggio, l'attrito si riduce con l'aumento della velocità periferica, offrono una protezione da sporcizia, grasso, olio, polvere e acqua, proteggono l'anello di tenuta da contaminanti abrasivi e si possono utilizzare come elemento di rinforzo nella tenuta con i paraolio.

Utilizzo: i V-Rings sono usati principalmente in combinazione con altre tenute come gli anelli di tenuta paraolio o speciali cuscinetti. I V-Rings sono spesso utilizzati nelle trasmissioni e nella meccanica in generale, ad esempio per i motori elettrici, macchine agricole, macchine per la fresatura. Per applicazioni particolarmente gravose, è raccomandata l'applicazione delle tenute VRM01 e VRM02 che si caratterizzano per la cassa in metallo.

Temperatura (°C): -40°C ÷ +100°C

Pressione (bar): i V-rings sono concepiti per utilizzo senza pressione

Velocità periferiche (m/s): · 8; contenimento assiale da ·8; contenimento radiale da · 12

Resistenze a fluidi: buona resistenza meccanica a gran parte dei lubrificanti ed oli minerali.

Cod.	Tipo	Materiali	Diametro Nominale Albero d (mm)
1233701	VR	NBR	110
1233702	VR	NBR	120
1233703	VR	NBR	130
1233704	VR	NBR	140
1233705	VR	NBR	150
1233706	VR	NBR	160
1233707	VR	NBR	170
1233708	VR	NBR	180
1233709	VR	NBR	190
1233710	VR	NBR	200
1233711	VR	NBR	220
1233712	VR	NBR	250
1233713	VR	NBR	275
1233714	VR	NBR	300
1233715	VR	NBR	325
1233716	VR	NBR	350
1233717	VR	NBR	375
1233718	VR	NBR	400
1233719	VR	NBR	425
1233720	VR	NBR	450
1233721	VR	NBR	500
1233722	VR	NBR	550
1233723	VR	NBR	600
1233724	VR	NBR	650

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1233725	VR	NBR	700

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anello guida pistone FRK 05 (RESINA FENOLICA HG)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Anello guida per pistone FRK 05

Materiale: resina fenolica·fibra sintetica / PTFE HG 00 0301

Taglio (gradi): 45°

Caratteristiche: gli anelli guida standard vengono forniti con taglio inclinato a 45° e sono in fibra sintetica impregnata di resina fenolica con aggiunta di PTFE. Gli anelli guida sono smussati su ambedue i lati, in modo tale che possono essere utilizzati sia su pistone che su stelo.

Utilizzo: gli anelli guida FRK 05 servono per guidare i pistoni, impediscono il contatto metallico dei componenti e assorbono i carichi radiali. Gli anelli guida in questo materiale vengono per lo più utilizzati per applicazioni oleodinamiche ad elevate prestazioni, in quanto resistono molto bene a carichi superficiali elevati. Un miglioramento delle capacità di scorrevolezza di questo materiale si ottiene con l'aggiunta di PTFE che riduce anche l'effetto di impuntamento (effetto stick-slip).

Temperatura (°C): -50 °C ÷ +130 °C

Max. resistenza superficiale (N/mm2): · 350

Velocità di funzionamento (m/s): · 1

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	D (mm)	d (mm)	L (mm)
1233801	FRK 05	HG	32	27	5,6
1233802	FRK 05	HG	35	30	5,6
1233803	FRK 05	HG	45	40	5,6
1233804	FRK 05	HG	45	40	9,7
1233805	FRK 05	HG	45	40	15
1233806	FRK 05	HG	50	45	9,7
1233807	FRK 05	HG	50	45	15
1233808	FRK 05	HG	55	50	5,6
1233809	FRK 05	HG	55	50	9,7
1233810	FRK 05	HG	55	50	15
1233811	FKM 05	HG	60	55	9,7
1233812	FRK 05	HG	60	55	15
1233813	FRK 05	HG	65	60	9,7
1233814	FRK 05	HG	65	60	15
1233815	FRK 05	HG	70	65	15
1233816	FRK 05	HG	75	70	5,6
1233817	FRK 05	HG	75	70	9,7
1233818	FRK 05	HG	75	70	15
1233819	FRK 05	HG	80	75	15
1233820	FRK 05	HG	80	75	20
1233821	FRK 05	HG	80	75	25
1233822	FRK 05	HG	85	80	9,7
1233823	FRK 05	HG	85	80	15
1233824	FRK 05	HG	85	80	20
1233825	FRK 05	HG	90	85	9,7
1233826	FRK 05	HG	90	85	15

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1233827	FRK 05	HG	90	85	20
1233828	FRK 05	HG	90	85	25
1233829	FKM 05	HG	95	90	9,7
1233830	FRK 05	HG	95	90	15
1233831	FRK 05	HG	100	95	5,6
1233832	FRK 05	HG	100	95	9,7
1233833	FRK 05	HG	100	95	15
1233834	FRK 05	HG	100	95	20
1233835	FRK 05	HG	100	95	25
1233836	FRK 05	HG	105	100	9,7
1233837	FRK 05	HG	105	100	15
1233838	FRK 05	HG	110	105	20
1233839	FKM 05	HG	115	110	20
1233840	FRK 05	HG	120	115	9,7
1233841	FRK 05	HG	120	115	15
1233842	FRK 05	HG	120	115	20
1233843	FRK 05	HG	120	115	25
1233844	FRK 05	HG	125	120	15
1233845	FRK 05	HG	125	120	25
1233846	FRK 05	HG	130	125	9,7
1233847	FRK 05	HG	130	125	15
1233848	FRK 05	HG	130	125	25
1233849	FKM 05	HG	135	130	15
1233850	FRK 05	HG	135	130	25
1233851	FRK 05	HG	140	135	9,7
1233852	FRK 05	HG	140	135	15
1233853	FRK 05	HG	150	140	25
1233854	FRK 05	HG	150	145	9,7
1233855	FRK 05	HG	160	155	15
1233856	FRK 05	HG	160	155	25
1233857	FRK 05	HG	165	160	9,7
1233858	FKM 05	HG	165	160	15
1233859	FRK 05	HG	165	160	25
1233860	FRK 05	HG	165	160	30
1233861	FRK 05	HG	170	165	25
1233862	FRK 05	HG	175	170	15
1233863	FRK 05	HG	175	170	25
1233864	FRK 05	HG	180	172	20
1233865	FRK 05	HG	185	180	25
1233866	FRK 05	HG	200	195	30
1233867	FRK 05	HG	220	215	25
1233868	FRK 05	HG	225	220	25
1233869	FRK 05	HG	225	220	30
1233870	FRK 05	HG	230	225	25
1233871	FRK 05	HG	230	225	30
1233872	FRK 05	HG	235	230	25
1233873	FRK 05	HG	235	230	30
1233874	FRK 05	HG	240	235	15
1233875	FRK 05	HG	240	235	30
1233876	FRK 05	HG	245	240	15
1233877	FRK 05	HG	245	240	30
1233878	FRK 05	HG	260	255	30
1233879	FRK 05	HG	270	265	15
1233880	FRK 05	HG	270	265	20

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1233881	FRK 05	HG	270	265	25
1233882	FRK 05	HG	270	265	30
1233883	FRK 05	HG	285	280	30
1233884	FRK 05	HG	290	285	25
1233885	FRK 05	HG	300	295	25
1233886	FRK 05	HG	300	295	30
1233887	FRK 05	HG	20	15	5,6
1233888	FRK 05	HG	20	15	9,7
1233889	FRK 05	HG	25	20	5,6
1233890	FRK 05	HG	32	27	9,7
1233891	FRK 05	HG	32	28	5,6
1233892	FRK 05	HG	40	35	5,6
1233893	FRK 05	HG	40	35	9,7
1233894	FRK 05	HG	40	35	12
1233895	FRK 05	HG	40	35	15
1233896	FRK 05	HG	50	45	5,6
1233897	FRK 05	HG	50	45	12
1233898	FRK 05	HG	50	45	25
1233899	FRK 05	HG	60	55	5,6
12338100	FRK 05	HG	60	56	8
12338101	FRK 05	HG	63	58	5,6
12338102	FRK 05	HG	63	58	9,7
12338103	FRK 05	HG	63	58	15
12338104	FRK 05	HG	63	58	20
12338105	FRK 05	HG	63	58	25
12338106	FRK 05	HG	65	60	5,6
12338107	FRK 05	HG	70	65	5,6
12338108	FRK 05	HG	70	65	9,7
12338109	FRK 05	HG	80	75	5,6
12338110	FRK 05	HG	80	75	9,7
12338111	FRK 05	HG	110	105	9,7
12338112	FRK 05	HG	110	105	15
12338113	FRK 05	HG	125	120	20
12338114	FRK 05	HG	130	125	5,6
12338115	FRK 05	HG	130	125	20
12338116	FRK 05	HG	140	135	20
12338117	FRK 05	HG	140	135	25
12338118	FRK 05	HG	140	135	30
12338119	FRK 05	HG	150	145	15
12338120	FRK 05	HG	150	145	20
12338121	FRK 05	HG	150	145	25
12338122	FRK 05	HG	160	155	9,7
12338123	FRK 05	HG	160	155	20
12338124	FRK 05	HG	170	165	15
12338125	FRK 05	HG	170	165	30
12338126	FRK 05	HG	175	170	30
12338127	FRK 05	HG	180	175	9,7
12338128	FRK 05	HG	180	175	15
12338129	FRK 05	HG	180	175	25
12338130	FRK 05	HG	180	175	30
12338131	FRK 05	HG	195	190	9,7
12338132	FRK 05	HG	200	195	5,6
12338133	FRK 05	HG	200	195	9,7
12338134	FRM 05	HG	200	195	15

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


12338135	FRK 05	HG	200	195	20
12338136	FRK 05	HG	200	195	25
12338137	FRK 05	HG	220	215	15
12338138	FRK 05	HG	220	215	20
12338139	FRK 05	HG	220	215	30
12338140	FRK 05	HG	230	225	15
12338141	FRK 05	HG	240	235	20
12338142	FRK 05	HG	245	240	9,7
12338143	FRK 05	HG	245	240	20
12338144	FRK 05	HG	245	240	25
12338145	FRK 05	HG	250	245	15
12338146	FRM 05	HG	250	245	25
12338147	FRK 05	HG	250	245	30
12338148	FRK 05	HG	260	255	15
12338149	FRK 05	HG	260	255	25
12338150	FRK 05	HG	275	270	30
12338151	FRM 05	HG	280	275	9,7
12338152	FKM 05	HG	280	275	15
12338153	FRK 05	HG	280	275	30
12338154	FRK 05	HG	290	285	9,7
12338155	FRK 05	HG	290	285	15
12338156	FRK 05	HG	300	295	9,7
12338157	FRK 05	HG	300	295	20
12338158	FRK 05	HG	305	300	25
12338159	FRK 05	HG	310	305	9,7
12338160	FRK 05	HG	320	315	9,7
12338161	FRK 05	HG	320	315	15
12338162	FRK 05	HG	320	315	25
12338163	FRK 05	HG	320	315	30
12338164	FRK 05	HG	325	320	9,7
12338165	FRK 05	HG	330	325	9,7
12338166	FRK 05	HG	330	325	25
12338167	FRK 05	HG	335	330	9,7
12338168	FRK 05	HG	345	340	30
12338169	frk 05	hg	350	345	9,7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anello guida stelo FRS 05 (RESINA FENOLICA HG)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Anello guida per stelo FRS 05

Materiale: resina fenolica·fibra sintetica / PTFE HG 00 0301

Taglio (gradi): 45°

Caratteristiche: gli anelli guida standard vengono forniti con taglio inclinato a 45° e sono in fibra sintetica impregnata di resina fenolica con aggiunta di PTFE. Gli anelli guida sono smussati su ambedue i lati, in modo tale che possono essere utilizzati sia su pistone che su stelo.

Utilizzo: gli anelli guida FRS 05 servono per guidare gli steli, impediscono il contatto metallico dei componenti e assorbono i carichi radiali. Gli anelli guida in questo materiale vengono per lo più utilizzati per applicazioni oleodinamiche ad elevate prestazioni, in quanto resistono molto bene a carichi superficiali elevati. Un miglioramento delle capacità di scorrevolezza di questo materiale si ottiene con l'aggiunta di PTFE che riduce anche l'effetto di impuntamento (effetto stick-slip).

Temperatura (°C): -50 °C ÷ +130 °C

Max. resistenza superficiale (N/mm2): · 350

Velocità di funzionamento (m/s): · 1

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	D (mm)	d (mm)	L (mm)
1233901	FRS 05	HG	27	32	5,6
1233902	FRS 05	HG	30	35	5,6
1233903	FRS 05	HG	40	45	5,6
1233904	FRS 05	HG	40	45	9,7
1233905	FRS 05	HG	40	45	15
1233906	FRS 05	HG	45	50	9,7
1233907	FRS 05	HG	45	50	15
1233908	FRS 05	HG	50	55	5,6
1233909	FRS 05	HG	50	55	9,7
1233910	FRS 05	HG	50	55	15
1233911	FRS 05	HG	55	60	9,7
1233912	FRS 05	HG	55	60	15
1233913	FRS 05	HG	60	65	9,7
1233914	FRS 05	HG	60	65	15
1233915	FRS 05	HG	65	70	15
1233916	FRS 05	HG	70	75	5,6
1233917	FRS 05	HG	70	75	9,7
1233918	FRS 05	HG	70	75	15
1233919	FRS 05	HG	75	80	15
1233920	FRS 05	HG	75	80	20
1233921	FRS 05	HG	75	80	25
1233922	FRS 05	HG	80	85	9,7
1233923	FRS 05	HG	80	85	15
1233924	FRS 05	HG	85	90	9,7
1233925	FRS	HG	85	90	15
1233926	FRS 05	HG	85	90	20

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1233927	FRS 05	HG	85	90	25
1233928	FRS 05	HG	90	95	9,7
1233929	FRS 05	HG	90	95	15
1233930	FRS 05	HG	100	105	9,7
1233931	FRS 05	HG	100	105	15
1233932	FRS 05	HG	105	110	20
1233933	FRS 05	HG	105	110	25
1233934	FRS 05	HG	110	115	15
1233935	FRS 05	HG	110	115	20
1233936	FRS 05	HG	120	125	9,7
1233937	FRS 05	HG	120	125	15
1233938	FRS 05	HG	120	125	25
1233939	FRS 05	HG	125	130	9,7
1233940	FRS 05	HG	125	130	15
1233941	FRS 05	HG	125	130	25
1233942	FRS 05	HG	130	135	15
1233943	FRS 05	HG	130	135	25
1233944	FRS 05	HG	135	140	9,7
1233945	FRS 05	HG	135	140	15
1233946	FRS 05	HG	145	150	9,7
1233947	FRS 05	HG	155	160	15
1233948	FRS 05	HG	155	160	25
1233949	FRS 05	HG	160	165	15
1233950	FRS 05	HG	160	165	25
1233951	FRS 05	HG	160	165	30
1233952	FRS 05	HG	165	170	25
1233953	FRS 05	HG	170	175	15
1233954	FRS 05	HG	170	175	25
1233955	FRS 05	HG	180	185	25
1233956	FRS 05	HG	195	200	30
1233957	FRS 05	HG	215	220	25
1233958	FRS 05	HG	220	225	25
1233959	FRS 05	HG	220	225	30
1233960	FRS 05	HG	225	230	25
1233961	FRS 05	HG	225	230	30
1233962	FRS 05	HG	230	235	25
1233963	FRS 05	HG	230	235	30
1233964	FRS 05	HG	235	240	15
1233965	FRS 05	HG	235	240	30
1233966	FRS 05	HG	240	245	15
1233967	FRS 05	HG	240	245	30
1233968	FRS 05	HG	255	260	30
1233969	FRS 05	HG	265	270	15
1233970	FRS 05	HG	265	270	20
1233971	FRS 05	HG	265	270	25
1233972	FRS 05	HG	265	270	30
1233973	FRS 05	HG	275	280	25
1233974	FRS 05	HG	280	285	30
1233975	FRS 05	HG	285	290	25
1233976	FRS 05	HG	295	300	25
1233977	FRS 05	HG	295	300	30
1233978	FRS 05	HG	18	23	9,7
1233979	FRS 05	HG	20	25	9,7
1233980	FRS 05	HG	22	27	5,6

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1233981	FRS 05	HG	22	27	9,7
1233982	FRS 05	HG	25	30	5,6
1233983	FRS 05	HG	25	30	9,7
1233984	FRS 05	HG	25	30	15
1233985	FRS 05	HG	28	33	5,6
1233986	FRS 05	HG	28	33	9,7
1233987	FRS 05	HG	30	35	9,7
1233988	FRS 05	HG	30	35	15
1233989	FRS 05	HG	32	37	5,6
1233990	FRS 05	HG	32	37	9,7
1233991	FRS 05	HG	32	37	15
1233992	FRS 05	HG	36	39	5,6
1233993	FRS 05	HG	36	39	15
1233994	FRS 05	HG	36	41	5,6
1233995	FRS 05	HG	36	41	9,7
1233996	FRS 05	HG	36	41	15
1233997	FRS 05	HG	36	41	20
1233998	FRS 05	HG	36	41	25
1233999	FRS 05	HG	40	45	20
12339100	FRS 05	HG	45	50	20
12339101	FRS 05	HG	50	55	20
12339102	FRS 05	HG	50	55	25
12339103	FRS 05	HG	52	57	9,7
12339104	FRS 05	HG	55	60	25
12339105	FRS 05	HG	56	61	5,6
12339106	FRS 05	HG	56	61	9,7
12339107	FRS 05	HG	56	61	15
12339108	FRS 05	HG	56	61	20
12339109	FRS 05	HG	56	61	25
12339110	FRS 05	HG	60	65	20
12339111	FRS 05	HG	60	65	25
12339112	FRS 05	HG	63	68	9,7
12339113	FRS 05	HG	63	68	15
12339114	FRS 05	HG	63	68	20
12339115	FRS 05	HG	70	75	20
12339116	FRS 05	HG	70	75	25
12339117	FRS 05	HG	75	83	9,7
12339118	FRS 05	HG	80	85	5,6
12339119	FRS 05	HG	80	85	25
12339120	FRS 05	HG	80	85	30
12339121	FRS 05	HG	85	90	5,6
12339122	FRS 05	HG	90	95	5,6
12339123	FRS 05	HG	90	95	20
12339124	FRS 05	HG	90	95	25
12339125	FRS 05	HG	100	105	20
12339126	FRS 05	HG	105	110	5,6
12339127	FRS 05	HG	110	115	5,6
12339128	FRS 05	HG	110	115	9,7
12339129	FRS 05	HG	110	115	25
12339130	FRS 05	HG	125	130	30
12339131	FRS 05	HG	130	135	9,7
12339132	FRS 05	HG	140	145	9,7
12339133	FRS 05	HG	140	145	15
12339134	FRS 05	HG	140	145	20

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12339135	FRS 05	HG	140	145	25
12339136	FRS 05	HG	150	155	9,7
12339137	FRS 05	HG	150	155	15
12339138	FRS 05	HG	150	155	25
12339139	FRS 05	HG	150	155	30
12339140	FRS 05	HG	155	160	30
12339141	FRS 05	HG	160	165	20
12339142	FRS 05	HG	165	170	9,7
12339143	FRS 05	HG	165	170	20
12339144	FRS 05	HG	170	175	9,7
12339145	FRS 05	HG	170	175	20
12339146	FRS 05	HG	175	180	20
12339147	FRS 05	HG	180	185	9,7
12339148	FRS 05	HG	180	185	15
12339149	FRS 05	HG	180	185	20
12339150	FRS 05	HG	185	190	9,7
12339151	FRS 05	HG	185	190	20
12339152	FRS 05	HG	185	190	25
12339153	FRS 05	HG	190	195	15
12339154	FRS 05	HG	190	195	20
12339155	FRS 05	HG	190	195	25
12339156	FRS 05	HG	200	205	20
12339157	FRS 05	HG	200	205	25
12339158	FRS 05	HG	200	205	30
12339159	FRS 05	HG	205	210	9,7
12339160	FRS 05	HG	210	215	15
12339161	FRS 05	HG	210	215	20
12339162	FRS 05	HG	210	215	25
12339163	FRS 05	HG	210	215	30
12339164	FRS 05	HG	220	225	15
12339165	FRS 05	HG	220	225	20
12339166	FRS 05	HG	225	230	20
12339167	FRS 05	HG	230	235	9,7
12339168	FRS 05	HG	230	235	15
12339169	FRS 05	HG	230	235	20
12339170	FRS 05	HG	235	240	9,7
12339171	FRS 05	HG	235	240	25
12339172	FRS 05	HG	240	245	25
12339173	FRS 05	HG	250	255	15
12339174	FRS 05	HG	250	255	20
12339175	FRS 05	HG	250	255	30
12339176	FRS 05	HG	255	260	9,7
12339177	FRS 05	HG	255	260	20
12339178	FRS 05	HG	260	265	9,7
12339179	FRS 05	HG	260	265	15
12339180	FRS 05	HG	260	265	20
12339181	FRS 05	HG	260	265	25
12339182	FRS 05	HG	260	265	30
12339183	FRS 05	HG	270	275	15
12339184	FRS 05	HG	270	275	20
12339185	FRS 05	HG	270	275	25
12339186	FRS 05	HG	280	285	9,7
12339187	FRS 05	HG	280	285	15
12339188	FRS 05	HG	280	285	25

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


12339189	FRS 05	HG	285	290	20
12339190	FRS 05	HG	285	290	30
12339191	FRS 05	HG	290	295	15
12339192	FRS 05	HG	290	295	25

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anello guida pistone FRK 03 (POM)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Anello guida per pistone FRK 03

Materiale: POM

Taglio (gradi): 45°

Caratteristiche: gli anelli guida standard vengono forniti con taglio inclinato a 45°. Gli anelli guida sono smussati su ambedue i lati, in modo tale che possono essere utilizzati sia su pistone che su stelo.

Utilizzo: gli anelli guida FRK 03 servono per guidare i pistoni, impediscono il contatto metallico dei componenti e assorbono i carichi radiali.

Cod.	Tipo	Materiale	D (mm)	d (mm)	L (mm)
1234001	FRK 03	POM	20	16	9,6
1234002	FRK 03	POM	25	21	9,6
1234003	FRK 03	POM	30	26	9,6
1234004	FRK 03	POM	32	28	9,6
1234005	FRK 03	POM	35	31	9,6
1234006	FRK 03	POM	40	36	9,6
1234007	FRK 03	POM	50	44	9,6
1234008	FRK 03	POM	55	49	12,8
1234009	FRK 03	POM	60	54	12,8
1234010	FRK 03	POM	63	57	12,8
1234011	FRK 03	POM	63	58	5,6
1234012	FRK 03	POM	70	64	12,8
1234013	FRK 03	POM	75	69	12,8
1234014	FRK 03	POM	80	74	12,8
1234015	FRK 03	POM	85	79	12,8
1234016	FRK 03	POM	86	80	24,5
1234017	FRK 03	POM	90	84	12,8
1234018	FRK 03	POM	95	89	12,8
1234019	FRK 03	POM	100	94	12,8
1234020	FRK 03	POM	105	99	12,8
1234021	FRK 03	POM	110	104	12,8
1234022	FRK 03	POM	115	109	12,8
1234023	FRK 03	POM	115	109	19,2
1234024	FRK 03	POM	120	114	12,8
1234025	FRK 03	POM	125	119	12,8
1234026	FRK 03	POM	130	124	12,8
1234027	FRK 03	POM	135	129	12,8
1234028	FRK 03	POM	140	134	12,8
1234029	FRK 03	POM	145	139	12,8
1234030	FRK 03	POM	150	144	12,8
1234031	FRK 03	POM	155	149	19,2
1234032	FRK 03	POM	160	154	19,2

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1234033	FRK 03	POM	165	159	19,2
1234034	FRK 03	POM	170	164	19,2
1234035	FRK 03	POM	175	169	19,2
1234036	FRK 03	POM	180	174	19,2
1234037	FRK 03	POM	185	179	19,2
1234038	FRK 03	POM	190	184	19,2
1234039	FRK 03	POM	195	189	19,2
1234040	FRK 03	POM	200	194	19,2
1234041	FRK 03	POM	203	197	19,2
1234042	FRK 03	POM	205	199	19,2
1234043	FRK 03	POM	210	204	19,2
1234044	FRK 03	POM	215	209	19,2
1234045	FRK 03	POM	220	214	19,2
1234046	FRK 03	POM	225	219	19,2
1234047	FRK 03	POM	228	222	19,2
1234048	FRK 03	POM	230	224	19,2
1234049	FRK 03	POM	235	229	19,2
1234050	FRK 03	POM	240	234	19,2
1234051	FRK 03	POM	245	239	19,2
1234052	FRK 03	POM	250	244	19,2
1234053	FRK 03	POM	255	249	19,2
1234054	FRK 03	POM	260	254	19,2
1234055	FRK 03	POM	270	264	19,2
1234056	FRK 03	POM	275	269	19,2
1234057	FRK 03	POM	280	274	19,2
1234058	FRK 03	POM	285	279	19,2
1234059	FRK 03	POM	290	284	19,2
1234060	FRK 03	POM	295	289	19,2
1234061	FRK 03	POM	300	294	19,2

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Anello guida stelo FRS 03 (POM)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Anello guida per stelo FRS 03

Materiale: POM

Taglio (gradi): 45°

Caratteristiche: gli anelli guida standard vengono forniti con taglio inclinato a 45°. Gli anelli guida sono smussati su ambedue i lati, in modo tale che possono essere utilizzati sia su pistone che su stelo.

Utilizzo: gli anelli guida FRS 03 servono per guidare gli steli, impediscono il contatto metallico dei componenti e assorbono i carichi radiali.

Cod.	Tipo	Materiale	D (mm)	d (mm)	L (mm)
1234101	FRS 03	POM	12	16	9,7
1234102	FRS 03	POM	14	18	9,7
1234103	FRS 03	POM	16	20	5,6
1234104	FRS 03	POM	16	20	9,7
1234105	FRS 03	POM	18	22	9,7
1234106	FRS 03	POM	20	24	9,7
1234107	FRS 03	POM	22	26	9,7
1234108	FRS 03	POM	25	29	9,7
1234109	FRS 03	POM	28	32	9,7
1234110	FRS 03	POM	32	36	9,7
1234111	FRS 03	POM	35	39	9,7
1234112	FRS 03	POM	36	40	9,7
1234113	FRS 03	POM	36	41	5,6
1234114	FRS 03	POM	36	41	9,7
1234115	FRS 03	POM	38	42	9,7
1234116	FRS 03	POM	44	48	25,4
1234117	FRS 03	POM	45	51	9,7
1234118	FRS 03	POM	46	50	9,7
1234119	FRS 03	POM	46	52	9,7
1234120	FRS 03	POM	48	54	9,7
1234121	FRS 03	POM	50	56	9,7
1234122	FRS 03	POM	53	59	9,7
1234123	FRS 03	POM	55	61	9,7
1234124	FRS 03	POM	56	62	12,8
1234125	FRS 03	POM	58	63	9,7
1234126	FRS 03	POM	60	66	9,7
1234127	FRS 03	POM	60	66	12,8
1234128	FRS 03	POM	63	69	12,8
1234129	FRS 03	POM	65	70	9,7
1234130	FRS 03	POM	65	71	12,8
1234131	FRS 03	POM	70	75	5,6

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1234132	FRS 03	POM	70	75	9,7	
1234133	FRS 03	POM	70	76	12,8	
1234134	FRS 03	POM	70	76	19,2	
1234135	FRS 03	POM	71	75	15	
1234136	FRS 03	POM	75	80	9,7	
1234137	FRS 03	POM	75	81	12,8	
1234138	FRS 03	POM	75	81	19,2	
1234139	FRS 03	POM	80	86	12,8	
1234140	FRS 03	POM	85	90	9,7	
1234141	FRS 03	POM	85	91	12,8	
1234142	FRS 03	POM	85	91	12,8	
1234143	FRS 03	POM	90	96	12,8	
1234144	FRS 03	POM	95	100	5,6	
1234145	FRS 03	POM	95	100	9,7	
1234146	FRS 03	POM	95	101	12,8	
1234147	FRS 03	POM	100	105	5,6	
1234148	FRS 03	POM	100	106	12,8	
1234149	FRS 03	POM	105	111	12,8	
1234150	FRS 03	POM	110	116	12,8	
1234151	FRS 03	POM	115	121	12,8	
1234152	FRS 03	POM	120	126	12,8	
1234153	FRS 03	POM	125	131	12,8	
1234154	FRS 03	POM	130	136	12,8	
1234155	FRS 03	POM	135	141	12,8	
1234156	FRS 03	POM	140	146	12,8	
1234157	FRS 03	POM	145	151	12,8	
1234158	FRS 03	POM	150	156	12,8	
1234159	FRS 03	POM	155	161	19,2	
1234160	FRS 03	POM	160	166	19,2	
1234161	FRS 03	POM	165	171	19,2	
1234162	FRS 03	POM	170	176	19,2	
1234163	FRS 03	POM	175	181	19,2	
1234164	FRS 03	POM	180	185	15	
1234165	FRS 03	POM	180	186	19,2	
1234166	FRS 03	POM	186	192	19,2	
1234167	FRS 03	POM	190	196	19,2	
1234168	FRS 03	POM	195	201	19,2	
1234169	FRS 03	POM	200	206	19,2	
1234170	FRS 03	POM	205	211	19,2	
1234171	FRS 03	POM	210	216	19,2	
1234172	FRS 03	POM	215	221	19,2	
1234173	FRS 03	POM	220	226	19,2	
1234174	FRS 03	POM	225	231	19,2	
1234175	FRS 03	POM	230	236	19,2	
1234176	FRS 03	POM	235	241	19,2	
1234177	FRS 03	POM	240	246	19,2	
1234178	FRS 03	POM	245	251	19,2	
1234179	FRS 03	POM	250	256	19,2	
1234180	FRS 03	POM	260	266	19,2	
1234181	FRS 03	POM	265	271	19,2	
1234182	FRS 03	POM	270	276	19,2	
1234183	FRS 03	POM	275	281	19,2	
1234184	FRS 03	POM	280	286	19,2	
1234185	FRS 03	POM	285	291	19,2	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1234186	FRS 03	POM	290	296	19,2	
1234187	FRS 03	POM	295	301	19,2	
1234188	FRS 03	POM	300	306	19,2	

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Fascia guida FB 10 (PTFE/BRONZO)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Fascia giuda FB 10

Materiale: PTFE caricato bronzo

Caratteristiche: gli elementi di guida in PTFE hanno eccellenti caratteristiche di scorrevolezza che riduce l'effetto di impuntamento (stick-slip), inoltre hanno elevata resistenza termica/chimiche e sono adatte per carichi superficiali di media entità. Le fascie guida FB 10 offrono il vantaggio di un impiego universale. Gli smussi sugli spigoli ne impediscono la compressione negli angoli delle sedi e facilitano il montaggio.

Utilizzo: le fascie guida in PTFE servono per guidare pistoni e steli, impediscono il contatto metallico dei componenti e assorbono i carichi radiali.

Temperatura (°C): -60 °C ÷ +200 °C

Velocità di funzionamento (m/s): ·15

Resistenza a fluidi: ai fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norma VDMA 24317.


Cod.	Tipo	Materiale	Lunghezza del Rotolo (mt)	L	S
1234201	FB 10	PTFE	35	4	1,55
1234202	FB 10	PTFE	25	5,6	2,00
1234203	FB 10	PTFE	25	8	2,00
1234204	FB 10	PTFE	25	10	2,00
1234205	FB 10	PTFE	25	12	2,00
1234206	FB 10	PTFE	25	15	2,00
1234207	FB 10	PTFE	10	5,6	2,50
1234208	FB 10	PTFE	10	9,7	2,50
1234209	FB 10	PTFE	10	12,7	2,50
1234210	FB 10	PTFE	10	15	2,50
1234211	FB 10	PTFE	10	20	2,50
1234212	FB 10	PTFE	10	25	2,50
1234213	FB 10	PTFE	10	30	2,50
1234214	FB 10	PTFE	10	40	2,50
1234215	FB 10	PTFE	8	9,7	3,00
1234216	FB 10	PTFE	8	12,7	3,00
1234217	FB 10	PTFE	8	15	3,00
1234218	FB 10	PTFE	8	20	3,00
1234219	FB 10	PTFE	8	25	3,00
1234220	FB 10	PTFE	8	30	3,00
1234221	FB 10	PTFE	6	9,7	4,00
1234222	FB 10	PTFE	6	15	4,00
1234223	FB 10	PTFE	6	25	4,00

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Fascia guida FB 01 (PTFE/BRONZO in Finitura Diamantata)

Movimenti Alternativi





Descrizione
Fascia giuda FB 01
Materiale: PTFE caricato bronzo
Caratteristiche: gli elementi di guida in PTFE hanno eccellenti caratteristiche di scorrevolezza che riduce l'effetto di impuntamento (stick-slip), inoltre hanno elevata resistenza termica/chimiche e sono adatte per carichi superficiali di media entità. Le fascie guida FB 01 offrono il vantaggio di un impiego universale. Gli smussi sugli spigoli ne impediscono la compressione negli angoli delle sedi e facilitano il montaggio.
Utilizzo: le fascie guida in PTFE servono per guidare pistoni e steli, impediscono il contatto metallico dei componenti e assorbono i carichi radiali.
Temperatura (°C): -60 °C ÷ +200 °C
Velocità di funzionamento (m/s): ·15
Max. resistenza superficiale (N/mm^2): · 15
Resistenza a fluidi: ai fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norma VDMA 24317.


Cod.	Tipo	Materiale	Lunghezzza del Rotolo (mt)	L	S
1234301	FB 01	PTFE	20,3	2,5	1,55
1234302	FB 01	PTFE	20,3	4	1,55
1234303	FB 01	PTFE	21,5	5,6	1,5
1234304	FB 01	PTFE	16	5,6	2
1234305	FB 01	PTFE	16	8	2
1234306	FB 01	PTFE	16	10	2
1234307	FB 01	PTFE	16	12	2
1234308	FB 01	PTFE	16	15	2
1234309	FB 01	PTFE	12,5	5,6	2,5
1234310	FB 01	PTFE	12,5	6,3	2,5
1234311	FB 01	PTFE	12,5	9,7	2,5
1234312	FB 01	PTFE	12,5	12,7	2,5
1234313	FB 01	PTFE	12,5	15	2,5
1234314	FB 01	PTFE	12,5	20	2,5
1234315	FB 01	PTFE	12,5	25	2,5
1234316	FB 01	PTFE	12,5	30	2,5
1234317	FB 01	PTFE	12,5	40	2,5
1234318	FB 01	PTFE	10	9,7	3
1234319	FB 01	PTFE	10	12,7	3
1234320	FB 01	PTFE	10	15	3
1234321	FB 01	PTFE	10	20	3
1234322	FB 01	PTFE	10	25	3
1234323	FB 01	PTFE	10	30	3
1234324	FB 01	PTFE	7,5	9,7	4
1234325	FB 01	PTFE	7,5	15	4
1234326	FB 01	PTFE	7,5	25	4

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Fascia guida FB 05 (RESINA FENOLICA HG)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Fascia giuda FB 05

Materiale: resina fenolica-fibra sintetica / PTFE HG 00

Caratteristiche: un miglioramento delle capacità di scorrevolezza di questo materiale si ottiene con l'aggiunta di PTFE che riduce anche l'effetto di impuntamento (effetto stick-slip).

Utilizzo: le strisce guida in resina con rinforzo in tela (HG) servono per guidare pistoni e steli, impediscono il contatto metallico dei componenti e assorbono i carichi radiali. Le strisce guida in HG sono adatte per carichi superficiali di elevata entità.

Temperatura (°C): -50 °C ÷ +130 °C

Velocità di funzionamento (m/s): ·1

Max. resistenza superficiale (N/mm^2): · 350

Resistenza a fluidi: ai fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norma VDMA 24317.


Cod.	Tipo	Materiale	Lunghezza del rotolo (mt)	L	S
1234401	FB 05	HG	5,5	5,6	2,5
1234402	FB 05	HG	5,5	9,7	2,5
1234403	FB 05	HG	5,5	15	2,5
1234404	FB 05	HG	5,5	20	2,5
1234405	FB 05	HG	5,5	25	2,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per pistone KDS 01 (NBR 90 TELA IMPR./NBR 90)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per pistone KDS 01 con anello in NBR con rinforzo in tela impregnata

Materiale:

guarizione: NBR con rinforzo in Tela NBR F 90 3005

anello di sostegno: NBR con rinforzo in Tela

anello di pressione: POM

Caratteristiche: l'anello di sostegno ha la funzione di impedire l'estrusione e di sostenere gli anelli intermedi per garantire un buon funzionamento della guarnizione. Per applicazioni su cilindri a doppio effetto, è essenziale che le guarnizioni a pacco dispongano di uno spazio assiale (L>H).

Utilizzo: la guarnizione KDS 01 ha la funzionalità di tenuta del pistone.

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): · 40

Velocità di funzionamento (m/s): · 0,5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammmabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	D (mm)	d (mm)	H (mm)
1234501	KDS 01	NBR F	20	10	8,9
1234502	KDS 01	NBR F	22	12	8,9
1234503	KDS 01	NBR F	25	15	8,9
1234504	KDS 01	NBR F	28	18	8,9
1234505	KDS 01	NBR F	32	20	10,4
1234506	KDS 01	NBR F	35	23	10,4
1234507	KDS 01	NBR F	36	24	10,4
1234508	KDS 01	NBR F	40	25	11
1234509	KDS 01	NBR F	42	27	11
1234510	KDS 01	NBR F	45	30	11
1234511	KDS 01	NBR F	50	35	11
1234512	KDS 01	NBR F	55	40	11
1234513	KDS 01	NBR F	56	41	11
1234514	KDS 01	NBR F	60	45	11
1234515	KDS 01	NBR F	63	48	12,5
1234516	KDS 01	NBR F	70	50	14,6
1234517	KDS 01	NBR F	80	60	14,6
1234518	KDS 01	NBR F	90	70	20,6
1234519	KDS 01	NBR F	100	80	20,6
1234520	KDS 01	NBR F	110	90	20,6
1234521	KDS 01	NBR F	115	95	20,6
1234522	KDS 01	NBR F	125	100	25
1234523	KDS 01	NBR F	140	115	25
1234524	KDS 01	NBR F	150	120	28
1234525	KDS 01	NBR F	160	130	28

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1234526	KDS 01	NBR F	180	150	30,5
1234527	KDS 01	NBR F	200	170	32,5
1234528	KDS 01	NBR F	250	220	32,5
1234529	KDS 01	NBR F	300	270	32,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per pistone KK 22 (NBR 80 /PA/ TELA IMPR. NBR 90)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per pistone KK 22 a doppio effetto che consiste di anelli guida e di un anello di tenuta con rinforzo in tela impregnata

Materiale:

guarizione: NBR con rinforzo in Tela NBR F 90 3005

corpo guarnizione: NBR 80 3001

anelli guida: PA

Caratteristiche: è una guarnizione compatta a doppio effetto che consiste di un anello di tenuta e di anelli guida. La KK 22 garantisce una buona tenuta, anche a basse pressioni,inoltre grazie agli anelli guida integrati si può ridurre la lunghezza del pistone con risparmio di materiale. Grazie alla tela impregnata di NBR sulla superficie di contatto, la KK 22 presenta maggiore resistenza all'usura, migliore resistenza all'estrusione nel gioco e minimo attrito.

Utilizzo: la guarnizione KK 22 ha la funzionalità di tenuta del pistone.

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): · 40

Velocità di funzionamento (m/s): · 0,5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammmabili a norme VDMA 24317.


Cod.	Tipo	D (mm)	d (mm)	L (mm)
1234601	KK 22	45	37	15,5
1234602	KK 22	50	38	20,5
1234603	KK 22	60	48	20,5
1234604	KK 22	70	58	20,5
1234605	KK 22	80	66	22,5
1234606	KK 22	90	76	22,5
1234607	KK 22	100	86	22,5
1234608	KK 22	110	96	22,5
1234609	KK 22	120	106	22,5
1234610	KK 22	125	108	26,5
1234611	KK 22	140	123	26,5
1234612	KK 22	160	143	26,5
1234613	KK 22	180	163	26,5
1234614	KK 22	200	180	31,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per pistone KNA 23 (NBR 90)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per pistone KNA 23 a singolo effetto di forma costruttiva asimmetrica

Materiale: NBR 90 3006

Caratteristiche: il pretensionamento è diretto verso l'esterno per aumentare l'effetto di tenuta anche a basse pressioni dato il labbro di tenuta esterno arretrato. La KNA 23 nella forma costruttive standard ha durezza 90 Sh-A.

Utilizzo: la guarnizione KNA 23 ha la funzionalità di tenuta del pistone. Le guarnizioni a labbro costruite in NBR sono particolarmente adatte per applicazioni a basse pressioni.

Oltre all'utilizzo in oleodinamica, questi tipi sono utilizzabili anche per applicazioni pneumatiche.

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): · 16

Velocità di funzionamento (m/s): · 0,5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammmabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	Shore	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
1234701	KNA 23	NBR	90	14	8	5,5	4,5
1234702	KNA 23	NBR	90	17,46	12,05	4,77	3,17
1234703	KNA 23	NBR	90	19,05	12,7	4,77	3,17
1234704	KNA 23	NBR	90	20	12	6,3	5,5
1234705	KNA 23	NBR	90	20,63	14,28	7,14	6,35
1234706	KNA 23	NBR	90	22,22	12,7	7,14	6,35
1234707	KNA 23	NBR	90	25	17	6,5	5,5
1234708	KNA 23	NBR	90	26,99	17,46	7,14	6,35
1234709	KNA 23	NBR	90	28,57	19,05	7,14	6,35
1234710	KNA 23	NBR	90	31,75	19,05	7,14	6,35
1234711	KNA 23	NBR	90	32	24	6,5	5,5
1234712	KNA 23	NBR	90	34,92	22,22	7,14	6,35
1234713	KNA 23	NBR	90	36,51	25,4	7,14	6,35
1234714	KNA 23	NBR	90	38	28	8	7
1234715	KNA 23	NBR	90	38,1	25,4	8,72	7,93
1234716	KNA 23	NBR	90	39,69	26,99	7,14	6,35
1234717	KNA 23	NBR	90	40	28	11	10
1234718	KNA 23	NBR	90	41,27	30,16	7,14	6,35
1234719	KNA 23	NBR	90	42,86	30,16	10,31	9,52
1234720	KNA 23	NBR	90	44,45	34,92	8	7
1234721	KNA 23	NBR	90	49,21	35,23	10,31	9,52
1234722	KNA 23	NBR	90	50,8	41,27	7,93	7,14
1234723	KNA 23	NBR	90	53,97	38,1	10,31	9,52
1234724	KNA 23	NBR	90	53,97	41,27	10,31	9,52
1234725	KNA 23	NBR	90	55	45	8	7
1234726	KNA 23	NBR	90	57,15	41,27	10,31	9,52
1234727	KNA 23	NBR	90	57,15	44,45	7,14	6,35

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1234728	KNA 23	NBR	90	60,32	47,62	7,14	6,35
1234729	KNA 23	NBR	90	63,5	45,7	10,31	8,85
1234730	KNA 23	NBR	90	63,5	47,62	10,31	9,52
1234731	KNA 23	NBR	90	65	55	8	7
1234732	KNA 23	NBR	90	66,67	50,8	10,31	8,85
1234733	KNA 23	NBR	90	69,85	50,8	13,48	12,7
1234734	KNA 23	NBR	90	70	50	15	14
1234735	KNA 23	NBR	90	70	58	9,5	8,5
1234736	KNA 23	NBR	90	73,02	63,5	7,14	5,56
1234737	KNA 23	NBR	90	75	65	8,5	7,5
1234738	KNA 23	NBR	90	76,2	58,04	10,31	8,73
1234739	KNA 23	NBR	90	79,37	66,67	7,14	6,35
1234740	KNA 23	NBR	90	80	64	9	8
1234741	KNA 23	NBR	90	80	68	9,5	8,5
1234742	KNA 23	NBR	90	83	71,9	8,5	7,5
1234743	KNA 23	NBR	90	85,72	73,02	10,31	9,52
1234744	KNA 23	NBR	90	90	78	9,5	8,5
1234745	KNA 23	NBR	90	95,25	76,99	9,12	7,4
1234746	KNA 23	NBR	90	98,42	85,72	10,31	9,52
1234747	KNA 23	NBR	90	100	88	9,5	8,5
1234748	KNA 23	NBR	90	101,6	82,55	13,48	12,7
1234749	KNA 23	NBR	90	101,6	88,9	10,31	9,52
1234750	KNA 23	NBR	90	120	105	11	10
1234751	KNA 23	NBR	90	123,82	111,12	10,31	9,52
1234752	KNA 23	NBR	90	125	110	11	10
1234753	KNA 23	NBR	90	125	115	8,2	7,2
1234754	KNA 23	NBR	90	127	101,6	17,47	15,87
1234755	KNA 23	NBR	90	130,17	117,5	10,31	9,52
1234756	KNA 23	NBR	90	149,22	136,52	10,31	9,52
1234757	KNA 23	NBR	90	160	145	11	10
1234758	KNA 23	NBR	90	200	180	15	14

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per pistone KK 03 (NBR/TCP/POM)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per pistone KK 03 a doppio effetto con anelli antiestrusione e anelli guida integrati

Materiale:

guarnizione: NBR 80 3002

anelli antiestrusione: PE

anelli guida: POM

Caratteristiche: la guarnizione KK 03 garantisce una buona tenuta, anche a basse pressioni. Grazie agli anelli guida integrati si può ridurre la lunghezza del pistone con risparmio di materiale.

Utilizzo: la guarnizione KK 03 ha la funzionalità di tenuta del pistone, inoltre è molto usata per una vasta gamma di applicazioni poichè il montaggio semplice e la possibilità di costruire il pistone di dimensioni contenute sono le sue caratteristiche vincenti.

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): · 40

Velocità di funzionamento (m/s): · 0,5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammmabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	D (mm)	d (mm)	L (mm)	L1 (mm)
1234801	KK 03	20	11	13,5	2,1
1234802	KK 03	22	13	13,5	2,1
1234803	KK 03	25	15	12	4
1234804	KK 03	25	15	12,5	4
1234805	KK 03	25	15	16,4	6,35
1234806	KK 03	25	16	13,5	2,1
1234807	KK 03	25	17	10	4
1234808	KK 03	25	17	13,5	3,2
1234809	KK 03	28	19	13,5	2,1
1234810	KK 03	30	17	15,4	6,35
1234811	KK 03	30	21	13,5	2,1
1234812	KK 03	30	22	13,5	3,2
1234813	KK 03	32	22	12,5	4
1234814	KK 03	32	22	15,5	2,6
1234815	KK 03	32	22	16,4	6,35
1234816	KK 03	32	24	10	4
1234817	KK 03	32	24	15,5	3,1
1234818	KK 03	35	25	16,4	6,35
1234819	KK 03	35	27	15,5	3,2
1234820	KK 03	40	24	18,4	6,35
1234821	KK 03	40	26	15,5	2,6
1234822	KK 03	40	30	16,4	6,35
1234823	KK 03	40	32	10	4
1234824	KK 03	40	32	15,5	3,2
1234825	KK 03	42	28	15,5	2,6
1234826	KK 03	45	29	18,4	6,35

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1234827	KK 03	45	31	15,5	2,6
1234828	KK 03	45	35	16,4	6,35
1234829	KK 03	45	37	15,5	3,2
1234830	KK 03	50	34	18,4	6,35
1234831	KK 03	50	34	20,5	3,1
1234832	KK 03	50	35	20	5
1234833	KK 03	50	38	20,5	4,2
1234834	KK 03	50	40	12,5	4
1234835	KK 03	50,8	34,92	19,05	6,35
1234836	KK 03	50,8	41,27	11,1	3,81
1234837	KK 03	55	39	18,4	6,35
1234838	KK 03	55	39	20,5	3,1
1234839	KK 03	55	45	12,5	4
1234840	KK 03	56	40	20,5	3,1
1234841	KK 03	60	44	18,4	6,35
1234842	KK 03	60	44	20,5	3,1
1234843	KK 03	60	48	20,5	4,2
1234844	KK 03	60,32	44,45	19,05	6,35
1234845	KK 03	63	47	18,4	6,35
1234846	KK 03	63	47	19,4	6,35
1234847	KK 03	63	47	20,5	3,1
1234848	KK 03	63	48	20	5
1234849	KK 03	63	51	20,5	4,2
1234850	KK 03	63	53	12,5	4
1234851	KK 03	63,5	47,62	19,05	6,35
1234852	KK 03	63,5	53,97	11,1	3,81
1234853	KK 03	65	49	20,5	3,1
1234854	KK 03	65	50	18,4	6,35
1234855	KK 03	70	50	22,4	6,35
1234856	KK 03	70	54	20,5	3,1
1234857	KK 03	70	55	20	5
1234858	KK 03	70	58	20,5	4,2
1234859	KK 03	75	55	22,4	6,35
1234860	KK 03	75	59	20,5	3,1
1234861	KK 03	76,2	57,15	23,81	6,35
1234862	KK 03	80	60	22,4	6,35
1234863	KK 03	80	60	25	6,35
1234864	KK 03	80	62	22,5	3,6
1234865	KK 03	80	65	20	5
1234866	KK 03	80	66	22,4	5,2
1234867	KK 03	85	65	22,4	6,35
1234868	KK 03	85	75	20	4
1234869	KK 03	90	70	22,4	6,35
1234870	KK 03	90	72	22,5	3,2
1234871	KK 03	90	75	20	5
1234872	KK 03	90	76	22,4	5,2
1234873	KK 03	95	75	22,4	6,35
1234874	KK 03	100	75	22,4	6,35
1234875	KK 03	100	80	25	6,3
1234876	KK 03	100	80	25,4	6,35
1234877	KK 03	100	82	22,5	3,6
1234878	KK 03	100	85	20	5
1234879	KK 03	100	86	22,4	5,2
1234880	KK 03	101,6	82,55	23,81	6,35

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1234881	KK 03	105	80	22,4	6,5
1234882	KK 03	110	85	22,4	6,35
1234883	KK 03	110	85	25,4	6,35
1234884	KK 03	110	90	25,3	9,52
1234885	KK 03	110	92	22,5	3,6
1234886	KK 03	110	95	20	5
1234887	KK 03	110	96	22,4	5,2
1234888	KK 03	115	90	22,4	6,35
1234889	KK 03	115	97	22,4	4,2
1234890	KK 03	120	95	22,4	6,35
1234891	KK 03	120	106	22,4	5,2
1234892	KK 03	125	100	25,4	6,35
1234893	KK 03	125	103	26,5	5,1
1234894	KK 03	125	105	25	6,35
1234895	KK 03	125	105	25,4	6,35
1234896	KK 03	125	108	26,5	7,2
1234897	KK 03	130	105	25,4	6,35
1234898	KK 03	130	105	25,4	9,52
1234899	KK 03	140	115	25,4	9,52
12348100	KK 03	140	115	25,4	6,35
12348101	KK 03	140	118	26,5	5,1
12348102	KK 03	140	120	25	6,35
12348103	KK 03	140	123	26,5	7,2
12348104	KK 03	150	128	26,5	5,1
12348105	KK 03	150	130	25,4	6,35
12348106	KK 03	150	133	26,5	7,2
12348107	KK 03	152,4	127	31,75	9,52
12348108	KK 03	160	135	25,4	9,52
12348109	KK 03	160	135	32	10
12348110	KK 03	160	138	26,5	5,1
12348111	KK 03	160	140	25	6,35
12348112	KK 03	160	143	26,5	7,2
12348113	KK 03	165	140	25,4	9,52
12348114	KK 03	170	145	25,4	12,7
12348115	KK 03	170	148	26,5	5,1
12348116	KK 03	180	150	35,4	6,35
12348117	KK 03	180	155	25,4	12,7
12348118	KK 03	180	158	26,5	5,1
12348119	KK 03	185	160	25,4	12,7
12348120	KK 03	190	165	25,4	12,7
12348121	KK 03	195	170	25,4	12,7
12348122	KK 03	200	170	35,4	6,35
12348123	KK 03	200	175	25,4	12,7
12348124	KK 03	200	175	31,5	6,6
12348125	KK 03	200	180	31,5	9,2
12348126	KK 03	210	185	25,4	12,7
12348127	KK 03	220	190	35,4	6,35
12348128	KK 03	220	195	25,4	12,7
12348129	KK 03	220	200	31,5	9,2
12348130	KK 03	230	205	25,4	12,7
12348131	KK 03	240	215	25,4	12,7
12348132	KK 03	250	220	35,4	6,35
12348133	KK 03	250	225	25,4	12,7
12348134	KK 03	280	250	35,4	9,52

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per pistone KNA 16 (NBR 80/ TELA IMPR. NBR 90/POM)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per pistone KNA 16 asimmetrica con labbro principale sul diametro esterno, che comprende un anello antiestrusione con anello guida esterno integrato e anello di arresto, avente il retro della guarnizione in tela impregnata

Materiale:

guarnizione: NBR 80 3002
retro della guarnizione: NBR con rinforzo in tela impregnata NBR F 90 3005
anello antiestrusione: POM
anello guida: POM
anello di arresto: POM

Caratteristiche: la guarnizione KNA 16 ha una forma costruttiva compatta che garantisce una buona tenuta anche a bassa pressione. E' una guarnizione compatta a singolo effetto abbinata ad un anello antiestrusione e guida sul lato opposto alla pressione ed un anello di arresto per il suo bloccaggio assiale nella sede di alloggiamento dal lato pressione. Inoltre il vantaggio è che occupa uno spazio molto limitato ed ha una grande resistenza all'estrusione.

Utilizzo: la guarnizione KNA 16 ha la funzionalità di tenuta del pistone.

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): · 50

Velocità di funzionamento (m/s): · 0,5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammmabili a norme VDMA 24317.


Cod.	Tipo	Materiale	D (mm)	d (mm)	L (mm)	L1 (mm)
1234901	KNA 16	NBR	50,00	30,00	14,50	6,35
1234902	KNA 16	NBR	55,00	40,00	11,00	6,35
1234903	KNA 16	NBR	65,00	45,00	14,00	6,35
1234904	KNA 16	NBR	65,00	50,00	10,50	6,35
1234905	KNA 16	NBR	75,00	55,00	14,50	6,35
1234906	KNA 16	NBR	80,00	60,00	14,00	6,40
1234907	KNA 16	NBR	90,00	70,00	14,50	6,35
1234908	KNA 16	NBR	95,00	75,00	14,50	6,35
1234909	KNA 16	NBR	100,00	80,00	14,00	6,35
1234910	KNA 16	NBR	110,00	90,00	12,50	6,35
1234911	KNA 16	NBR	125,00	105,00	12,50	6,35

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per pistone KNA 44 (PTFE+MOLLA V INOX)

Movimenti Alternativi





Descrizione
Guarnizione per pistone KNA 44 a singolo effetto, avente una forma assimetrica e il labbro di tenuta sul diametro esterno
Materiale:
guarnizione: PTFE 00 9808
molla: acciaio inox 1.4310 (DIN EN 10088-1)
Caratteristiche: la molla a V in acciaio energizza il labbro di tenuta in modo permanente, in modo che, anche in assenza di pressione, venga garantita una buona tenuta. Inoltre l'assimetricità del labbro di tenuta consente di ottenere una tenuta ottimale con miglioramento dell'attrito e notevole allungamento della durata.
Utilizzo: la guarnizione KNA 44 ha la funzionalità di tenuta del pistone.
Temperatura (°C): -150°C ÷ +250 °C
Pressione (MPa): · 35
Velocità di funzionamento (m/s): · 15
Resistenza a fluidi: fluidi idraulici di tutti i tipi, aria calda, vapore acqueo. Il PTFE è resistente alla maggior parte dei prodotti chimici.

Cod.	Tipo	Materiale	D (mm)	d (mm)	L (mm)
1235001	KNA 44	PTFE	8	5,1	2,4
1235002	KNA 44	PTFE	10	7,1	2,4
1235003	KNA 44	PTFE	12	9,1	2,4
1235004	KNA 44	PTFE	14	9,5	3,6
1235005	KNA 44	PTFE	16	11,5	3,6
1235006	KNA 44	PTFE	17	12,5	3,6
1235007	KNA 44	PTFE	18	13,5	3,6
1235008	KNA 44	PTFE	20	15,5	3,6
1235009	KNA 44	PTFE	22	17,5	3,6
1235010	KNA 44	PTFE	25	18,8	4,8
1235011	KNA 44	PTFE	28	21,8	4,8
1235012	KNA 44	PTFE	32	25,8	4,8
1235013	KNA 44	PTFE	35	28,8	4,8
1235014	KNA 44	PTFE	38,1	33,5	3,5
1235015	KNA 44	PTFE	40	33,8	4,8
1235016	KNA 44	PTFE	45	38,8	4,8
1235017	KNA 44	PTFE	46	39,8	4,8
1235018	KNA 44	PTFE	48	38,6	7,1
1235019	KNA 44	PTFE	50	40,6	7,1
1235020	KNA 44	PTFE	52	42,6	7,1
1235021	KNA 44	PTFE	55	45,6	7,1
1235022	KNA 44	PTFE	60	50,6	7,1
1235023	KNA 44	PTFE	63	53,6	7,1
1235024	KNA 44	PTFE	65	55,6	7,1
1235025	KNA 44	PTFE	68	58,6	7,1
1235026	KNA 44	PTFE	70	60,6	7,1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1235027	KNA 44	PTFE	73	63,6	7,1
1235028	KNA 44	PTFE	75	65,6	7,1
1235029	KNA 44	PTFE	80	70,6	7,1
1235030	KNA 44	PTFE	85	75,6	7,1
1235031	KNA 44	PTFE	90	80,6	7,1
1235032	KNA 44	PTFE	100	90,6	7,1
1235033	KNA 44	PTFE	105	98,8	4,8
1235034	KNA 44	PTFE	110	100,6	7,1
1235035	KNA 44	PTFE	125	112,8	9,5
1235036	KNA 44	PTFE	130	117,8	9,5
1235037	KNA 44	PTFE	145	132,8	9,5
1235038	KNA 44	PTFE	150	137,8	9,5
1235039	KNA 44	PTFE	160	147,8	9,5
1235040	KNA 44	PTFE	170	157,8	9,5
1235041	KNA 44	PTFE	185	172,8	9,5
1235042	KNA 44	PTFE	190	177,8	9,5
1235043	KNA 44	PTFE	200	187,8	9,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per pistone KPOR 130 (PTFE BRONZO/OR NBR)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per pistone KPOR 130 a doppio effetto con O-Ring

Materiale guarnizione: PTFE caricato Bronzo

Utilizzo: la guarnizione KPOR 130 viene usata principalmente in due grandi famiglie dell'oleodinamica:
-oleodinamica mobile: macchine movimento terra e da costruzione (scavatori, pale meccaniche, carrelli, ribaltabili), macchine agricole e forestali (trattori, caricatori frontali, mietitrebbiatrici), veicoli commerciali, sistemi di movimentazione merci (carrelli elevatori);
-oleodinamica industriale: macchine utensili, dispositivi di serraggio, impianti di trasporto e movimentazione, presse, sistemi di manipolazione e assemblaggio, impianti di prova e simulazione.

Temperatura (°C):-30 °C ÷ +120 °C

Pressione (bar): · 400

Velocità di funzionamento (m/s): · 15

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammmabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	D (mm)	d (mm)	L (mm)
1235101	KPOR 130	PTFE	10	5,1	2,2
1235102	KPOR 130	PTFE	12	7,1	2,2
1235103	KPOR 130	PTFE	14	9,1	2,2
1235104	KPOR 130	PTFE	15	7,5	3,2
1235105	KPOR 130	PTFE	16	8,5	3,2
1235106	KPOR 130	PTFE	16	11,1	2,2
1235107	KPOR 130	PTFE	18	10,5	3,2
1235108	KPOR 130	PTFE	20	12,5	3,2
1235109	KPOR 130	PTFE	20	15,1	2,2
1235110	KPOR 130	PTFE	22	14,5	3,2
1235111	KPOR 130	PTFE	24	16,5	3,2
1235112	KPOR 130	PTFE	25	17,5	3,2
1235113	KPOR 130	PTFE	28	20,5	3,2
1235114	KPOR 130	PTFE	30	22,5	3,2
1235115	KPOR 130	PTFE	32	21	4,2
1235116	KPOR 130	PTFE	32	24,5	3,2
1235117	KPOR 130	PTFE	35	27,5	3,2
1235118	KPOR 130	PTFE	36	28,5	3,2
1235119	KPOR 130	PTFE	38	30,5	3,2
1235120	KPOR 130	PTFE	40	29	4,2
1235121	KPOR 130	PTFE	40	32,5	3,2
1235122	KPOR 130	PTFE	42	31	4,2
1235123	KPOR 130	PTFE	45	34	4,2
1235124	KPOR 130	PTFE	48	37	4,2
1235125	KPOR 130	PTFE	50	34,5	6,3
1235126	KPOR 130	PTFE	50	39	4,2


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1235127	KPOR 130	PTFE	55	39,5	6,3
1235128	KPOR 130	PTFE	55	44	4,2
1235129	KPOR 130	PTFE	56	45	4,2
1235130	KPOR 130	PTFE	58	47	4,2
1235131	KPOR 130	PTFE	60	44,5	6,3
1235132	KPOR 130	PTFE	60	49	4,2
1235133	KPOR 130	PTFE	62	51	4,2
1235134	KPOR 130	PTFE	63	47,5	6,3
1235135	KPOR 130	PTFE	63	52	4,2
1235136	KPOR 130	PTFE	65	54	4,2
1235137	KPOR 130	PTFE	70	54,5	6,3
1235138	KPOR 130	PTFE	70	59	4,2
1235139	KPOR 130	PTFE	75	59,5	6,3
1235140	KPOR 130	PTFE	75	64	4,2
1235141	KPOR 130	PTFE	80	59	8,1
1235142	KPOR 130	PTFE	80	64,5	6,3
1235143	KPOR 130	PTFE	80	69	4,2
1235144	KPOR 130	PTFE	85	64	8,1
1235145	KPOR 130	PTFE	85	69,5	6,3
1235146	KPOR 130	PTFE	90	69	8,1
1235147	KPOR 130	PTFE	90	74,5	6,3
1235148	KPOR 130	PTFE	100	79	8,1
1235149	KPOR 130	PTFE	100	89	4,2
1235150	KPOR 130	PTFE	105	89,5	6,3
1235151	KPOR 130	PTFE	110	89	8,1
1235152	KPOR 130	PTFE	110	94,5	6,3
1235153	KPOR 130	PTFE	115	94	8,1
1235154	KPOR 130	PTFE	115	99,5	6,3
1235155	KPOR 130	PTFE	120	99	8,1
1235156	KPOR 130	PTFE	120	104,5	6,3
1235157	KPOR 130	PTFE	125	104	8,1
1235158	KPOR 130	PTFE	125	109,5	6,3
1235159	KPOR 130	PTFE	130	109	8,1
1235160	KPOR 130	PTFE	130	114,5	6,3
1235161	KPOR 130	PTFE	140	119	8,1
1235162	KPOR 130	PTFE	145	124	8,1
1235163	KPOR 130	PTFE	150	129	8,1
1235164	KPOR 130	PTFE	160	139	8,1
1235165	KPOR 130	PTFE	160	144,5	6,3
1235166	KPOR 130	PTFE	170	149	8,1
1235167	KPOR 130	PTFE	180	159	8,1
1235168	KPOR 130	PTFE	190	169	8,1
1235169	KPOR 130	PTFE	200	179	8,1
1235170	KPOR 130	PTFE	220	199	8,1
1235171	KPOR 130	PTFE	230	209	8,1
1235172	KPOR 130	PTFE	240	219	8,1
1235173	KPOR 130	PTFE	250	229	8,1
1235174	KPOR 130	PTFE	260	239	8,1
1235175	KPOR 130	PTFE	280	259	8,1
1235176	KPOR 130	PTFE	300	279	8,1
1235177	KPOR 130	PTFE	320	299	8,1
1235178	KPOR 130	PTFE	360	335,5	8,1
1235179	KPOR 130	PTFE	400	375,5	8,1
1235180	KPOR 130	PTFE	500	475,5	8,1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per pistone KPOR 131 (PTFE BRONZO/OR NBR)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per pistone KPOR 131 con O-Ring prendisposta per un carico di pressione solo da un lato

Materiale guarnizione: PTFE caricato Bronzo

Utilizzo: la guarnizione KPOR 131 viene usata principalmente in due grandi famiglie dell'oleodinamica:
-oleodinamica mobile: macchine movimento terra e da costruzione (scavatori, pale meccaniche, carrelli, ribaltabili), macchine agricole e forestali (trattori, caricatori frontali, mietitrebbiatrici), veicoli commerciali, sistemi di movimentazione merci (carrelli elevatori);
-oleodinamica industriale: macchine utensili, dispositivi di serraggio, impianti di trasporto e movimentazione, presse, sistemi di manipolazione e assemblaggio, impianti di prova e simulazione.

Temperatura (°C):-30 °C ÷ +120 °C

Pressione (bar): · 400

Velocità di funzionamento (m/s): · 15

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammmabili a norme VDMA 24317.


Cod.	Tipo	Materiale	D (mm)	d (mm)	L (mm)
1235201	KPOR 131	PTFE	12	7,1	2,2
1235202	KPOR 131	PTFE	15	10,1	2,2
1235203	KPOR 131	PTFE	18	10,7	3,2
1235204	KPOR 131	PTFE	25	17,7	3,2
1235205	KPOR 131	PTFE	32	21,3	4,2
1235206	KPOR 131	PTFE	35	24,3	4,2
1235207	KPOR 131	PTFE	40	29,3	4,2
1235208	KPOR 131	PTFE	50	39,3	4,2
1235209	KPOR 131	PTFE	63	52,3	4,2
1235210	KPOR 131	PTFE	70	54,9	6,3
1235211	KPOR 131	PTFE	80	64,9	6,3
1235212	KPOR 131	PTFE	95	79,9	6,3
1235213	KPOR 131	PTFE	100	84,9	6,3
1235214	KPOR 131	PTFE	110	94,9	6,3
1235215	KPOR 131	PTFE	150	134,9	6,3
1235216	KPOR 131	PTFE	160	144,9	6,3
1235217	KPOR 131	PTFE	165	149,9	6,3
1235218	KPOR 131	PTFE	200	179,5	8,1
1235219	KPOR 131	PTFE	280	256	8,1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per pistone KN 25 (TPU)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per pistone KN 25 a singolo effetto di forma costruttiva simmetrica

Materiale guarizione: poliuretano TPU 95 3401

Caratteristiche: le guarnizioni in poliuretano sono molto robuste.

Utilizzo: la guarnizione KN 25 ha la funzionalità di tenuta del pistone, in particolare per applicazioni su impianti oledinamici specialmente per macchine movimento terra.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): · 30

Velocità di funzionamento (m/s): · 0,5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammmabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
1235301	KN25	TPU	3	9	5	4,5
1235302	KN25	TPU	4	10	4,5	4
1235303	KN25	TPU	4	10	5	4
1235304	KN25	TPU	4	10	5,5	4,5
1235305	KN25	TPU	4,5	11	5,5	5
1235306	KN25	TPU	4,5	12,5	5	4,5
1235307	KN25	TPU	5	10	6	5
1235308	KN25	TPU	5	11	6	5
1235309	KN25	TPU	5	11	8	7
1235310	KN25	TPU	5	12	5,5	5
1235311	KN25	TPU	5	12	6,5	6
1235312	KN25	TPU	5	12	7	6,2
1235313	KN25	TPU	5	12,7	9	8,5
1235314	KN25	TPU	5	17	10	9
1235315	KN25	TPU	6	12	4,5	3,5
1235316	KN25	TPU	6	12	5	4,5
1235317	KN25	TPU	6	12	5	4
1235318	KN25	TPU	6	12	6	5
1235319	KN25	TPU	6	12	6,5	5,5
1235320	KN25	TPU	6	12	7	6
1235321	KN25	TPU	6	12	8	7
1235322	KN25	TPU	6	12,7	6,5	6
1235323	KN25	TPU	6	13	9	8
1235324	KN25	TPU	6	14	7	6
1235325	KN25	TPU	6	15	5	4
1235326	KN25	TPU	6	15	6	5
1235327	KN25	TPU	6	15	9	8
1235328	KN25	TPU	6	16	7	6
1235329	KN25	TPU	10	16	5	4,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1235330	KN25	TPU	10	16	6	5
1235331	KN25	TPU	10	16	6,5	6
1235332	KN25	TPU	10	18	6	5
1235333	KN25	TPU	10	18	6	5,5
1235334	KN25	TPU	10	18	7	6
1235335	KN25	TPU	10	18	9	8
1235336	KN25	TPU	10	20	7	6
1235337	KN25	TPU	10	20	9	8
1235338	KN25	TPU	10	22	7	6
1235339	KN25	TPU	10	22	9	8
1235340	KN25	TPU	10	25	11	10
1235341	KN25	TPU	11	17	5	4
1235342	KN25	TPU	11	20,5	7	6,5
1235343	KN25	TPU	12	18	5	4
1235344	KN25	TPU	12	18	5,5	5
1235345	KN25	TPU	12	18	6	5
1235346	KN25	TPU	12	18	7	6
1235347	KN25	TPU	12	20	6	5
1235348	KN25	TPU	12	20	8	7
1235349	KN25	TPU	12	20	9	8
1235350	KN25	TPU	12	22	6	5
1235351	KN25	TPU	12	22	8	7
1235352	KN25	TPU	12	22	9	8
1235353	KN25	TPU	12	24	7	6
1235354	KN25	TPU	12	24	9	8
1235355	KN25	TPU	12	24	10	9
1235356	KN25	TPU	12	24	11	10
1235357	KN25	TPU	12	25	9	8
1235358	KN25	TPU	12	25	11	10
1235359	KN25	TPU	12,7	19,05	5,56	3,96
1235360	KN25	TPU	12,7	22,22	0	5,25
1235361	KN25	TPU	12,7	25,4	7,14	6,35
1235362	KN25	TPU	14	20	5	4
1235363	KN25	TPU	14	20	5,3	4,8
1235364	KN25	TPU	14	20	7	6
1235365	KN25	TPU	14	22	5	4,5
1235366	KN25	TPU	14	22	7	6
1235367	KN25	TPU	14	22	9	8
1235368	KN25	TPU	14	24	9	8
1235369	KN25	TPU	14	26	9	8
1235370	KN25	TPU	14	28	11	10
1235371	KN25	TPU	15	22	5	4
1235372	KN25	TPU	15	22	8	7
1235373	KN25	TPU	15	25	6	5
1235374	KN25	TPU	15	25	9	8
1235375	KN25	TPU	15	25	11	10
1235376	KN25	TPU	15	27	7	6
1235377	KN25	TPU	15	28	9	8
1235378	KN25	TPU	15	28	11	10
1235379	KN25	TPU	15	30	7	6
1235380	KN25	TPU	15	30	9	8
1235381	KN25	TPU	15,87	25,4	7,14	8,15
1235382	KN25	TPU	15,87	28,57	6,35	6,85
1235383	KN25	TPU	16	22	4,5	4

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1235384	KN25	TPU	16	22	5,5	5
1235385	KN25	TPU	16	24	6	5
1235386	KN25	TPU	16	24	10	9
1235387	KN25	TPU	16	26	6	5
1235388	KN25	TPU	16	26	7	6
1235389	KN25	TPU	16	26	9	8
1235390	KN25	TPU	16	26	11	10
1235391	KN25	TPU	16	28	7	6
1235392	KN25	TPU	16	32	9	8
1235393	KN25	TPU	17	25	11	10
1235394	KN25	TPU	17	32	11	10
1235395	KN25	TPU	18	25	5,5	5
1235396	KN25	TPU	18	25	7	6
1235397	KN25	TPU	18	26	6	5
1235398	KN25	TPU	18	26	7,5	6,5
1235399	KN25	TPU	18	26	9	8
12353100	KN25	TPU	18	26	9,5	8,5
12353101	KN25	TPU	18	28	9	8
12353102	KN25	TPU	18	30	9	8
12353103	KN25	TPU	18	30	11	10
12353104	KN25	TPU	18	32	8	7
12353105	KN25	TPU	18	34	9	8
12353106	KN25	TPU	18	35	9	8
12353107	KN25	TPU	19	25	7	6
12353108	KN25	TPU	20	26	5	4
12353109	KN25	TPU	20	28	5	4
12353110	KN25	TPU	20	28	6	5
12353111	KN25	TPU	20	28	9	8
12353112	KN25	TPU	20	29	5,5	5
12353113	KN25	TPU	20	30	7	6
12353114	KN25	TPU	20	30	9	8
12353115	KN25	TPU	20	30	11	10
12353116	KN25	TPU	20	32	6	5
12353117	KN25	TPU	20	32	8,5	7,5
12353118	KN25	TPU	20	32	9	8
12353119	KN25	TPU	20	35	11	10
12353120	KN25	TPU	20	35	13	12
12353121	KN25	TPU	20	36	9	8
12353122	KN25	TPU	20	36	13	12
12353123	KN25	TPU	20	39	11	10,5
12353124	KN25	TPU	20	40	11	10
12353125	KN25	TPU	20	40	13	12
12353126	KN25	TPU	21	37	13	12
12353127	KN25	TPU	22	28	9	8
12353128	KN25	TPU	22	30	5	4
12353129	KN25	TPU	22	30	6	5
12353130	KN25	TPU	22	30	7	6
12353131	KN25	TPU	22	30	7,5	7
12353132	KN25	TPU	22	30	11	10
12353133	KN25	TPU	22	32	6	5
12353134	KN25	TPU	22	32	9	8
12353135	KN25	TPU	22	32	11	10
12353136	KN25	TPU	22	35	11	10
12353137	KN25	TPU	22	40	11	10

12353138	KN25	TPU	24	32	5	4
12353139	KN25	TPU	24	32	7,5	7
12353140	KN25	TPU	24	32	8	7,5
12353141	KN25	TPU	24	40	9	8
12353142	KN25	TPU	25	32	5	4
12353143	KN25	TPU	25	33	5	4
12353144	KN25	TPU	25	33	6	5
12353145	KN25	TPU	25	33	7	6
12353146	KN25	TPU	25	33	7,5	7
12353147	KN25	TPU	25	33	9	8
12353148	KN25	TPU	25	35	5,5	5
12353149	KN25	TPU	25	35	7	6
12353150	KN25	TPU	25	35	8	7
12353151	KN25	TPU	25	35	9	8
12353152	KN25	TPU	25	35	11	10
12353153	KN25	TPU	25	37	8	7
12353154	KN25	TPU	25	38	10,5	9,5
12353155	KN25	TPU	25	38	11	10
12353156	KN25	TPU	25	40	11	10
12353157	KN25	TPU	25	45	11	10
12353158	KN25	TPU	25,4	38,1	7,14	6,35
12353159	KN25	TPU	26	38	9	8
12353160	KN25	TPU	27	35	4,5	4
12353161	KN25	TPU	27	36	7	6
12353162	KN25	TPU	27	38	7	6
12353163	KN25	TPU	28	35	5,5	5
12353164	KN25	TPU	28	35,5	6	5
12353165	KN25	TPU	28	36	5	4
12353166	KN25	TPU	28	36	6	5
12353167	KN25	TPU	28	36	7	6
12353168	KN25	TPU	28	36	7,5	6,5
12353169	KN25	TPU	28	38	9	8
12353170	KN25	TPU	28	38	11	10
12353171	KN25	TPU	28	40	9	8
12353172	KN25	TPU	28	40	11	10
12353173	KN25	TPU	28	43	11	10
12353174	KN25	TPU	28	44	9	8
12353175	KN25	TPU	30	37	7	6
12353176	KN25	TPU	30	38	5	4
12353177	KN25	TPU	30	38	6	5
12353178	KN25	TPU	30	38	6,5	6
12353179	KN25	TPU	30	38	8	7
12353180	KN25	TPU	30	40	5,5	4,5
12353181	KN25	TPU	30	40	6,5	5,5
12353182	KN25	TPU	30	40	7	6
12353183	KN25	TPU	30	40	7,5	6,5
12353184	KN25	TPU	30	40	8	7
12353185	KN25	TPU	30	40	9	8
12353186	KN25	TPU	30	40	11	10
12353187	KN25	TPU	30	42	10	9
12353188	KN25	TPU	30	42	11	10
12353189	KN25	TPU	30	43	7,5	6,5
12353190	KN25	TPU	30	45	10	9
12353191	KN25	TPU	30	45	11	10

12353192	KN25	TPU	30	50	11	10
12353193	KN25	TPU	30	50	13	12
12353194	KN25	TPU	31,75	41,27	8,72	7,93
12353195	KN25	TPU	31,75	44,45	6,35	0
12353196	KN25	TPU	32	40	5	4
12353197	KN25	TPU	32	40	6	5
12353198	KN25	TPU	32	40	6,5	5,5
12353199	KN25	TPU	32	40	7	6
12353200	KN25	TPU	32	40	8	7
12353201	KN25	TPU	32	40	9	8
12353202	KN25	TPU	32	42	7	6
12353203	KN25	TPU	32	42	11	10
12353204	KN25	TPU	32	45	11	10
12353205	KN25	TPU	32	47	11	10
12353206	KN25	TPU	32	50	11	10
12353207	KN25	TPU	32	50	13	12
12353208	KN25	TPU	33	43	11	10
12353209	KN25	TPU	34	45	8	7
12353210	KN25	TPU	34	45	10	9
12353211	KN25	TPU	34	50	15	14
12353212	KN25	TPU	34,92	50,8	12,7	0
12353213	KN25	TPU	35	43	7	6
12353214	KN25	TPU	35	43	8	7
12353215	KN25	TPU	35	45	7	6
12353216	KN25	TPU	35	45	9	8
12353217	KN25	TPU	35	45	11	10
12353218	KN25	TPU	35	47	11	10
12353219	KN25	TPU	35	48	11	10
12353220	KN25	TPU	35	50	9	8
12353221	KN25	TPU	35	50	11	10
12353222	KN25	TPU	35	55	11	10
12353223	KN25	TPU	35	55	13	12
12353224	KN25	TPU	35,5	45	7	6
12353225	KN25	TPU	36	44	5	4
12353226	KN25	TPU	36	44	6,5	5,7
12353227	KN25	TPU	36	46	8	7
12353228	KN25	TPU	36	46	11	10
12353229	KN25	TPU	36	50	9	8
12353230	KN25	TPU	36	70	11	10
12353231	KN25	TPU	38	45	7	6
12353232	KN25	TPU	38	45	9	8
12353233	KN25	TPU	38	46	7,5	6,5
12353234	KN25	TPU	38	50	7	6
12353235	KN25	TPU	38	50	10	9
12353236	KN25	TPU	38	50	11	10
12353237	KN25	TPU	38	55	11	10
12353238	KN25	TPU	38	58	11	10
12353239	KN25	TPU	38,1	47,62	8,72	7,93
12353240	KN25	TPU	38,1	57,15	11,91	0
12353241	KN25	TPU	40	48	9	8
12353242	KN25	TPU	40	48	12	11
12353243	KN25	TPU	40	50	6	5
12353244	KN25	TPU	40	50	7	6
12353245	KN25	TPU	40	50	7,5	6,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12353246	KN25	TPU	40	50	8	7
12353247	KN25	TPU	40	50	9	8
12353248	KN25	TPU	40	50	11	10
12353249	KN25	TPU	40	55	11	10
12353250	KN25	TPU	40	56	9	8
12353251	KN25	TPU	40	56	11	10
12353252	KN25	TPU	40	60	11	10
12353253	KN25	TPU	40	60	13	12
12353254	KN25	TPU	40	60	14	13
12353255	KN25	TPU	40	60	19	18
12353256	KN25	TPU	40	65	11	10
12353257	KN25	TPU	40	65	13	12
12353258	KN25	TPU	40	70	16	15
12353259	KN25	TPU	40	75	11	10,5
12353260	KN25	TPU	41,27	57,15	11,11	0
12353261	KN25	TPU	42	50	9	8
12353262	KN25	TPU	42	52	7	6
12353263	KN25	TPU	42	52	10	9
12353264	KN25	TPU	42	52	11	10
12353265	KN25	TPU	42	62	13	12
12353266	KN25	TPU	44,45	53,97	9,52	0
12353267	KN25	TPU	45	53	6,5	5,7
12353268	KN25	TPU	45	53	9	8
12353269	KN25	TPU	45	53	13	12
12353270	KN25	TPU	45	55	6	5
12353271	KN25	TPU	45	55	7	6
12353272	KN25	TPU	45	55	7,5	6,5
12353273	KN25	TPU	45	55	11	10
12353274	KN25	TPU	45	56	8	7
12353275	KN25	TPU	45	57,7	10,5	9,5
12353276	KN25	TPU	45	60	11	10
12353277	KN25	TPU	45	63	11	10
12353278	KN25	TPU	45	63	13	12
12353279	KN25	TPU	45	65	11	10
12353280	KN25	TPU	45	65	13	12
12353281	KN25	TPU	45	70	13	12
12353282	KN25	TPU	45	75	15	0
12353283	KN25	TPU	47	65	12	0
12353284	KN25	TPU	47,62	63,5	7,93	0
12353285	KN25	TPU	48	58	11	10
12353286	KN25	TPU	48	60	10	9
12353287	KN25	TPU	48	63	11	10
12353288	KN25	TPU	48	68	11	10
12353289	KN25	TPU	50	57	11	10
12353290	KN25	TPU	50	58	9	8
12353291	KN25	TPU	50	60	6	5
12353292	KN25	TPU	50	60	7	6
12353293	KN25	TPU	50	60	8	7
12353294	KN25	TPU	50	60	9	8
12353295	KN25	TPU	50	60	11	10
12353296	KN25	TPU	50	60	12	11
12353297	KN25	TPU	50	60	13	12
12353298	KN25	TPU	50	60	14	13
12353299	KN25	TPU	50	62	10	9

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12353300	KN25	TPU	50	63	7	6
12353301	KN25	TPU	50	63	9	8
12353302	KN25	TPU	50	63	10	9
12353303	KN25	TPU	50	63	11	10
12353304	KN25	TPU	50	65	11	10
12353305	KN25	TPU	50	65	13	12
12353306	KN25	TPU	50	70	11	10
12353307	KN25	TPU	50	70	13	12
12353308	KN25	TPU	50	70	19	18
12353309	KN25	TPU	50	75	13	12
12353310	KN25	TPU	50,8	60,32	4,76	0
12353311	KN25	TPU	50,8	60,32	7,14	6,35
12353312	KN25	TPU	50,8	60,32	8,72	7,93
12353313	KN25	TPU	50,8	60,32	10,31	9,52
12353314	KN25	TPU	50,8	66,67	14,28	0
12353315	KN25	TPU	52	62	13	12
12353316	KN25	TPU	53	63	6	5
12353317	KN25	TPU	53	63	7,5	6,5
12353318	KN25	TPU	55	65	6	5
12353319	KN25	TPU	55	65	7	6
12353320	KN25	TPU	55	65	11	10
12353321	KN25	TPU	55	65	13	12
12353322	KN25	TPU	55	70	11	10
12353323	KN25	TPU	55	70	13	12
12353324	KN25	TPU	55	75	11	10
12353325	KN25	TPU	55	75	13	12
12353326	KN25	TPU	55	80	13	12
12353327	KN25	TPU	55	80	19	18
12353328	KN25	TPU	56	66	7,5	6,7
12353329	KN25	TPU	56	70	12	0
12353330	KN25	TPU	56	71	11	10
12353331	KN25	TPU	57,15	69,85	10,31	9,52
12353332	KN25	TPU	60	68	9	8
12353333	KN25	TPU	60	68	12	0
12353334	KN25	TPU	60	70	6	5
12353335	KN25	TPU	60	70	7	6
12353336	KN25	TPU	60	70	9	8
12353337	KN25	TPU	60	70	11	10
12353338	KN25	TPU	60	70	13	12
12353339	KN25	TPU	60	75	11	10
12353340	KN25	TPU	60	75	13	12
12353341	KN25	TPU	60	80	11	10
12353342	KN25	TPU	60	80	13	12
12353343	KN25	TPU	60	80	19	18
12353344	KN25	TPU	60	85	11	10
12353345	KN25	TPU	60	85	13	12
12353346	KN25	TPU	60	85	13,5	12,5
12353347	KN25	TPU	60	90	16	15
12353348	KN25	TPU	60,32	73,02	9,52	0
12353349	KN25	TPU	63	73	6	5
12353350	KN25	TPU	63	75	10	9
12353351	KN25	TPU	63	75	11	10
12353352	KN25	TPU	63	75	13	12
12353353	KN25	TPU	63	78	11	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12353354	KN25	TPU	63	80	10	9
12353355	KN25	TPU	63	83	12	0
12353356	KN25	TPU	63	83	16	15
12353357	KN25	TPU	63,5	76,2	10,31	9,52
12353358	KN25	TPU	63,5	82,55	14,3	12,7
12353359	KN25	TPU	65	75	7	6
12353360	KN25	TPU	65	75	11	10
12353361	KN25	TPU	65	75	13	12
12353362	KN25	TPU	65	80	11	10
12353363	KN25	TPU	65	80	12	11
12353364	KN25	TPU	65	80	13	12
12353365	KN25	TPU	65	85	11	10
12353366	KN25	TPU	65	85	13	12
12353367	KN25	TPU	65	90	13	12
12353368	KN25	TPU	65	90	19	18
12353369	KN25	TPU	66	76	9	8
12353370	KN25	TPU	66,67	82,55	7,93	0
12353371	KN25	TPU	67	77	11	10
12353372	KN25	TPU	67	77	13	12
12353373	KN25	TPU	69,85	82,55	9,52	0
12353374	KN25	TPU	69,85	88,9	12,7	0
12353375	KN25	TPU	70	80	11	10
12353376	KN25	TPU	70	80	13	12
12353377	KN25	TPU	100	110	6	5
12353378	KN25	TPU	100	110	9	8
12353379	KN25	TPU	100	115	10	9
12353380	KN25	TPU	100	115	13	12
12353381	KN25	TPU	100	120	11	10
12353382	KN25	TPU	100	120	13	12
12353383	KN25	TPU	100	120	16	15
12353384	KN25	TPU	100	120	19	18
12353385	KN25	TPU	100	125	13	12
12353386	KN25	TPU	100	125	16	15
12353387	KN25	TPU	100	130	13	12
12353388	KN25	TPU	100	130	16	15
12353389	KN25	TPU	105	120	9	8
12353390	KN25	TPU	105	120	16	15
12353391	KN25	TPU	105	125	11	10
12353392	KN25	TPU	105	125	13	12
12353393	KN25	TPU	105	125	15	14
12353394	KN25	TPU	105	125	16	15
12353395	KN25	TPU	106	120	9,5	8,5
12353396	KN25	TPU	110	125	13	12
12353397	KN25	TPU	110	125	16	15
12353398	KN25	TPU	110	130	13	12
12353399	KN25	TPU	110	130	16	15
12353400	KN25	TPU	110	130	19	18
12353401	KN25	TPU	110	135	19	18
12353402	KN25	TPU	113	125	10,5	9,5
12353403	KN25	TPU	114,3	133,35	9,52	0
12353404	KN25	TPU	115	125	16	15
12353405	KN25	TPU	115	126	16	15
12353406	KN25	TPU	115	130	11	10
12353407	KN25	TPU	115	130	16	15

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


12353408	KN25	TPU	115	135	13	12
12353409	KN25	TPU	115	135	16	15
12353410	KN25	TPU	115	140	16	15
12353411	KN25	TPU	120	130	6	5
12353412	KN25	TPU	120	130	15	14
12353413	KN25	TPU	120	135	16	15
12353414	KN25	TPU	120	140	11	10
12353415	KN25	TPU	120	140	13	12
12353416	KN25	TPU	120	140	16	15
12353417	KN25	TPU	120	150	16	15
12353418	KN25	TPU	125	135	10	0
12353419	KN25	TPU	125	140	12	11
12353420	KN25	TPU	125	140	16	15
12353421	KN25	TPU	125	145	16	15
12353422	KN25	TPU	125	150	13	12
12353423	KN25	TPU	125	155	16	15
12353424	KN25	TPU	130	150	16	15
12353425	KN25	TPU	130	160	16	15
12353426	KN25	TPU	130	160	19	18
12353427	KN25	TPU	135	150	16	15
12353428	KN25	TPU	135	155	16	15
12353429	KN25	TPU	135	160	16	15
12353430	KN25	TPU	140	150	6	5
12353431	KN25	TPU	140	155	16	15
12353432	KN25	TPU	140	160	6	0
12353433	KN25	TPU	140	160	11	10
12353434	KN25	TPU	140	160	13	12
12353435	KN25	TPU	140	160	16	15
12353436	KN25	TPU	145	165	16	15
12353437	KN25	TPU	150	170	16	15
12353438	KN25	TPU	150	180	16	15
12353439	KN25	TPU	150	180	19	18
12353440	KN25	TPU	155	175	16	15
12353441	KN25	TPU	160	175	8,5	7,5
12353442	KN25	TPU	160	180	16	15
12353443	KN25	TPU	160	185	16	15
12353444	KN25	TPU	160	190	16	15
12353445	KN25	TPU	160	190	20	19
12353446	KN25	TPU	165	190	16	15
12353447	KN25	TPU	170	190	16	15
12353448	KN25	TPU	170	200	16	15
12353449	KN25	TPU	170	200	19	18
12353450	KN25	TPU	175	200	16	15
12353451	KN25	TPU	177,8	203,2	12,7	0
12353452	KN25	TPU	180	200	16	15
12353453	KN25	TPU	185	200	8,5	7,5
12353454	KN25	TPU	190	210	16	15
12353455	KN25	TPU	200	220	16	15
12353456	KN25	TPU	200	225	19	18
12353457	KN25	TPU	200	230	18	17
12353458	KN25	TPU	205	235	19	18
12353459	KN25	TPU	220	250	19	18
12353460	KN25	TPU	225	245	16	15

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per pistone KN 36 (TPU)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per pistone KN 36 a singolo effetto di forma costruttiva simmetrica

Materiale guarizione: poliuretano TPU 95 3401

Caratteristiche: la KN 36 ha forma costruttiva compatta che permette un buon funzionamento anche a bassa pressione, inoltre dispone di una vita utile particolarmente lunga.

Utilizzo: la guarnizione KN 36 ha la funzionalità di tenuta del pistone, in particolare per applicazioni su carrelli elevatori, macchine agricole e movimento terra, cilindri di gru per autocarri, macchine per stampaggio ad iniezione e cilindri sterzo.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): · 40

Velocità di funzionamento (m/s): · 0,5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammmabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1235401	KN 36	TPU	10	18	6,3	5,7
1235402	KN 36	TPU	12	18	5	4,5
1235403	KN 36	TPU	12	20	6,3	5,5
1235404	KN 36	TPU	14	22	6,3	5,5
1235405	KN 36	TPU	16	22	4,5	4
1235406	KN 36	TPU	16	24	7	6
1235407	KN 36	TPU	18	25	5,7	5,1
1235408	KN 36	TPU	18	26	7	6
1235409	KN 36	TPU	18	28	6,3	5,8
1235410	KN 36	TPU	18	28	8	7
1235411	KN 36	TPU	20	26	5,8	5
1235412	KN 36	TPU	20	26	6	5,5
1235413	KN 36	TPU	20	27	6,5	5,7
1235414	KN 36	TPU	20	28	6,3	5,8
1235415	KN 36	TPU	20	28	7	6
1235416	KN 36	TPU	20	28	8	7
1235417	KN 36	TPU	20	30	8	7,2
1235418	KN 36	TPU	20	30	9	8
1235419	KN 36	TPU	20	30	11	10
1235420	KN 36	TPU	21	27	5	4
1235421	KN 36	TPU	22	28	5,5	5
1235422	KN 36	TPU	22	29	5,6	5
1235423	KN 36	TPU	22	30	7	6
1235424	KN 36	TPU	22	30	8	7
1235425	KN 36	TPU	22	32	8	7
1235426	KN 36	TPU	22	32	9	8
1235427	KN 36	TPU	24	30	9	8
1235428	KN 36	TPU	24	32	7	6

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1235429	KN 36	TPU	24	34	6,5	6
1235430	KN 36	TPU	25	32	5	4
1235431	KN 36	TPU	25	33	6,3	5,8
1235432	KN 36	TPU	25	33	7	6
1235433	KN 36	TPU	25	33	9	8
1235434	KN 36	TPU	25	35	6	5
1235435	KN 36	TPU	25	35	8	7
1235436	KN 36	TPU	25	35	9	8
1235437	KN 36	TPU	25	35	10	9
1235438	KN 36	TPU	25	35	11	10
1235439	KN 36	TPU	25	36	6	5
1235440	KN 36	TPU	25	38	11	10
1235441	KN 36	TPU	28	36	6,3	5,8
1235442	KN 36	TPU	28	36	9	8
1235443	KN 36	TPU	28	38	8	7
1235444	KN 36	TPU	30	38	6,3	5,8
1235445	KN 36	TPU	30	38	9	8
1235446	KN 36	TPU	30	40	8	7
1235447	KN 36	TPU	30	40	11	10
1235448	KN 36	TPU	32	40	6,3	5,8
1235449	KN 36	TPU	32	40	7	6
1235450	KN 36	TPU	32	40	9	8
1235451	KN 36	TPU	32	42	8	7
1235452	KN 36	TPU	32	42	9	8
1235453	KN 36	TPU	32	42	11	10
1235454	KN 36	TPU	35	43	7	6
1235455	KN 36	TPU	35	45	8	7
1235456	KN 36	TPU	35	45	11	10
1235457	KN 36	TPU	36	44	7	6
1235458	KN 36	TPU	36	44	9	8
1235459	KN 36	TPU	36	46	8	7
1235460	KN 36	TPU	36	46	11	10
1235461	KN 36	TPU	38	45	7	6
1235462	KN 36	TPU	40	48	6,3	5,8
1235463	KN 36	TPU	40	48	7	6
1235464	KN 36	TPU	40	48	9	8
1235465	KN 36	TPU	40	50	7	6
1235466	KN 36	TPU	40	50	8	7
1235467	KN 36	TPU	40	50	11	10
1235468	KN 36	TPU	42	50	7	6
1235469	KN 36	TPU	42	53	10	9
1235470	KN 36	TPU	45	53	7	6
1235471	KN 36	TPU	45	53	9	8
1235472	KN 36	TPU	45	53	11	10
1235473	KN 36	TPU	45	55	8	7
1235474	KN 36	TPU	45	55	11	10
1235475	KN 36	TPU	46	54	9	8
1235476	KN 36	TPU	50	58	9	8
1235477	KN 36	TPU	50	60	8	7
1235478	KN 36	TPU	50	60	11	10
1235479	KN 36	TPU	50	62	9	8
1235480	KN 36	TPU	50	62	11	10
1235481	KN 36	TPU	50	65	11	10
1235482	KN 36	TPU	55	63	9	8


1235483	KN 36	TPU	55	65	8	7,2
1235484	KN 36	TPU	55	65	8,5	7,5
1235485	KN 36	TPU	55	65	11	10
1235486	KN 36	TPU	55	65	13	12
1235487	KN 36	TPU	56	66	7,5	6,5
1235488	KN 36	TPU	56	66	11	10
1235489	KN 36	TPU	56	71	9,5	8,5
1235490	KN 36	TPU	60	68	9	8
1235491	KN 36	TPU	60	68	14	13
1235492	KN 36	TPU	60	70	8	7
1235493	KN 36	TPU	60	70	8	7,2
1235494	KN 36	TPU	60	70	8,5	7,5
1235495	KN 36	TPU	60	70	11	10
1235496	KN 36	TPU	60	70	13	12
1235497	KN 36	TPU	60	72	10	9
1235498	KN 36	TPU	61	69	9	8
1235499	KN 36	TPU	63	71	9	8
12354100	KN 36	TPU	63	75	11	10
12354101	KN 36	TPU	65	73	9	8
12354102	KN 36	TPU	65	75	13	12
12354103	KN 36	TPU	65	77	10	9
12354104	KN 36	TPU	66	80	11	10,5
12354105	KN 36	TPU	68	76	9	8
12354106	KN 36	TPU	70	78	9	8
12354107	KN 36	TPU	70	80	11	10
12354108	KN 36	TPU	70	80	13	12
12354109	KN 36	TPU	100	108	9	8
12354110	KN 36	TPU	107	115	9	8
12354111	KN 36	TPU	118	126	14	13
12354112	KN 36	TPU	120	135	16	15
12354113	KN 36	TPU	126	134	9	8
12354114	KN 36	TPU	143	151	14	13
12354115	KN 36	TPU	145	153	9	8

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per pistone KNA 28 (TPU)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per pistone KNA 28 a singolo effetto di forma costruttiva asimmetrica con labbro principale sul diametro esterno

Materiale guarizione: poliuretano TPU 95 3401

Caratteristiche: le guarnizioni in poliuretano sono molto robuste. Inoltre data la sinergia fra la forma e il materiale, è particolarmente adatta per pressioni estreme

Utilizzo: la guarnizione KNA 28 ha la funzionalità di tenuta del pistone, in particolare per applicazioni su impianti oleodinamici specialmente per macchine movimento terra.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): · 40

Velocità di funzionamento (m/s): · 0,5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammmabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
1235501	KNA28	TPU	12	5	6	5,5
1235502	KNA28	TPU	16	10	9	8
1235503	KNA28	TPU	20	12	6	5,5
1235504	KNA28	TPU	20	14	6	5,5
1235505	KNA28	TPU	25	10	11	10
1235506	KNA28	TPU	25	15	8	7,3
1235507	KNA28	TPU	25	15	9	8
1235508	KNA28	TPU	25	17	6,3	5,5
1235509	KNA28	TPU	28,57	19,05	8,72	7,93
1235510	KNA28	TPU	30	20	9	8
1235511	KNA28	TPU	30	22	7	6,5
1235512	KNA28	TPU	32	22	8	7,3
1235513	KNA28	TPU	32	22	9	8
1235514	KNA28	TPU	32	22	11	10
1235515	KNA28	TPU	32	24	6,3	5,5
1235516	KNA28	TPU	32	24	6,7	5,7
1235517	KNA28	TPU	32	26	6	5
1235518	KNA28	TPU	34	22	9,4	8,7
1235519	KNA28	TPU	34	22	10	9
1235520	KNA28	TPU	35	20	11	10
1235521	KNA28	TPU	35	25	8,3	7,3
1235522	KNA28	TPU	35	25	9	8
1235523	KNA28	TPU	35	27	11	10
1235524	KNA28	TPU	36,5	24	7	6,5
1235525	KNA28	TPU	37	21	13	12
1235526	KNA28	TPU	38	31	5,2	4,7
1235527	KNA28	TPU	38,1	28,57	7,14	6,35
1235528	KNA28	TPU	38,1	31,75	7,14	6,35

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1235529	KNA28	TPU	40	25	10	9
1235530	KNA28	TPU	40	25	11	10
1235531	KNA28	TPU	40	28	11	10
1235532	KNA28	TPU	40	30	7,5	6,5
1235533	KNA28	TPU	40	30	8	7
1235534	KNA28	TPU	40	30	11	10
1235535	KNA28	TPU	40	32	6,3	5,7
1235536	KNA28	TPU	40	32	9	8
1235537	KNA28	TPU	40	33	9	8
1235538	KNA28	TPU	42	22	11	10
1235539	KNA28	TPU	42	34,5	4,7	3,7
1235540	KNA28	TPU	43	33	8	7,3
1235541	KNA28	TPU	44	20	12	11
1235542	KNA28	TPU	45	25	13	12
1235543	KNA28	TPU	45	28,5	13	12
1235544	KNA28	TPU	45	30	11	10
1235545	KNA28	TPU	50	30	13	12
1235546	KNA28	TPU	50	32	11	10
1235547	KNA28	TPU	50	35	11	10
1235548	KNA28	TPU	50	40	8	7
1235549	KNA28	TPU	50	40	11	10
1235550	KNA28	TPU	50	42	6	5,5
1235551	KNA28	TPU	50	42	9	8
1235552	KNA28	TPU	50	42	11	10
1235553	KNA28	TPU	50,8	34,92	13,48	12,7
1235554	KNA28	TPU	50,8	38,1	10,31	9,52
1235555	KNA28	TPU	50,8	40,8	8	7,5
1235556	KNA28	TPU	50,8	41,27	5,38	4,76
1235557	KNA28	TPU	50,8	41,27	8,72	7,93
1235558	KNA28	TPU	50,8	41,27	10,31	9,52
1235559	KNA28	TPU	52	42	10,6	10
1235560	KNA28	TPU	54	44	8	7,3
1235561	KNA28	TPU	55	35	13	12
1235562	KNA28	TPU	55	40	11	10
1235563	KNA28	TPU	55	45	11	10
1235564	KNA28	TPU	55	47	6,3	4,8
1235565	KNA28	TPU	56	45	8	7
1235566	KNA28	TPU	57,15	44,45	10,31	9,52
1235567	KNA28	TPU	57,15	47,62	10,31	9,52
1235568	KNA28	TPU	60	40	14,5	13,5
1235569	KNA28	TPU	60	45	11	10
1235570	KNA28	TPU	60	50	8	7
1235571	KNA28	TPU	60	50	9	8
1235572	KNA28	TPU	60	50	11	10
1235573	KNA28	TPU	60	52	9	8
1235574	KNA28	TPU	63	43	13	12
1235575	KNA28	TPU	63	45	11	10
1235576	KNA28	TPU	63	45	13	12
1235577	KNA28	TPU	63	48	9,5	9
1235578	KNA28	TPU	63	48	12,5	11,5
1235579	KNA28	TPU	63	48	13	12
1235580	KNA28	TPU	63	53	8	7
1235581	KNA28	TPU	63	53	13	12
1235582	KNA28	TPU	63	55	6,3	5,7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1235583	KNA28	TPU	63,5	41,27	13,48	12,7
1235584	KNA28	TPU	63,5	47,62	13,48	12,7
1235585	KNA28	TPU	63,5	50,8	7,14	6,35
1235586	KNA28	TPU	63,5	50,8	10,31	9,52
1235587	KNA28	TPU	63,5	53,97	7,14	6,35
1235588	KNA28	TPU	63,5	53,97	8,72	7,93
1235589	KNA28	TPU	63,5	53,97	10,31	9,52
1235590	KNA28	TPU	65	45	13	12
1235591	KNA28	TPU	65	50	11	10
1235592	KNA28	TPU	65	50	12,5	11,5
1235593	KNA28	TPU	65	55	8	7,3
1235594	KNA28	TPU	65	55	11	10
1235595	KNA28	TPU	67	57	8	7,3
1235596	KNA28	TPU	68	48	11	10
1235597	KNA28	TPU	70	50	14,5	13,5
1235598	KNA28	TPU	70	50	16	15
1235599	KNA28	TPU	70	55	13	12
12355100	KNA28	TPU	70	60	7	6
12355101	KNA28	TPU	70	60	13	12
12355102	KNA28	TPU	70	60	14,5	13,5
12355103	KNA28	TPU	70	62	8,5	7,5
12355104	KNA28	TPU	72	58	13	12
12355105	KNA28	TPU	75	50	15	14
12355106	KNA28	TPU	75	55	13	12
12355107	KNA28	TPU	75	55	14,5	13,5
12355108	KNA28	TPU	75	60	13	12
12355109	KNA28	TPU	75	65	14,5	13,5
12355110	KNA28	TPU	76,2	63,5	7,14	6,35
12355111	KNA28	TPU	76,2	63,5	10,31	9,52
12355112	KNA28	TPU	76,2	66,67	10,31	9,52
12355113	KNA28	TPU	80	60	13	12
12355114	KNA28	TPU	80	60	16	14,5
12355115	KNA28	TPU	80	65	12,5	11,4
12355116	KNA28	TPU	80	65	13	12
12355117	KNA28	TPU	80	70	7,5	6,7
12355118	KNA28	TPU	80	70	8	7
12355119	KNA28	TPU	80	70	13	12
12355120	KNA28	TPU	80	72	13	12
12355121	KNA28	TPU	82,55	69,85	7,14	6,35
12355122	KNA28	TPU	82,55	69,85	10,31	9,52
12355123	KNA28	TPU	82,55	73,02	7,14	6,35
12355124	KNA28	TPU	85	65	14,5	13,5
12355125	KNA28	TPU	85	70	13	12
12355126	KNA28	TPU	85	75	11	10
12355127	KNA28	TPU	88,9	76,2	7,14	6,35
12355128	KNA28	TPU	88,9	76,2	10,31	9,52
12355129	KNA28	TPU	90	70	13	12
12355130	KNA28	TPU	90	70	14,5	13,5
12355131	KNA28	TPU	90	75	12,5	11,4
12355132	KNA28	TPU	90	75	13	12
12355133	KNA28	TPU	90	80	11	10
12355134	KNA28	TPU	90	80	14	13
12355135	KNA28	TPU	95	80	13	12
12355136	KNA28	TPU	100	80	11	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12355137	KNA28	TPU	100	80	13	12
12355138	KNA28	TPU	100	80	14,5	13,5
12355139	KNA28	TPU	100	80	16	15
12355140	KNA28	TPU	100	85	12,5	11,4
12355141	KNA28	TPU	100	85	13	12
12355142	KNA28	TPU	100	86	13	12
12355143	KNA28	TPU	100	90	8	7
12355144	KNA28	TPU	100	90	11,5	10,5
12355145	KNA28	TPU	101,6	80	13	12
12355146	KNA28	TPU	101,6	88,9	7,14	6,35
12355147	KNA28	TPU	105	90	13	12
12355148	KNA28	TPU	110	90	13	12
12355149	KNA28	TPU	110	90	16	15
12355150	KNA28	TPU	110	95	11	10
12355151	KNA28	TPU	110	95	13	12
12355152	KNA28	TPU	110	100	8	7
12355153	KNA28	TPU	110	100	14,5	13,5
12355154	KNA28	TPU	115	95	16	15
12355155	KNA28	TPU	115	100	11,5	10,5
12355156	KNA28	TPU	115	105	14,5	13,5
12355157	KNA28	TPU	120	100	13	12
12355158	KNA28	TPU	120	105	13	12
12355159	KNA28	TPU	125	95	19	18
12355160	KNA28	TPU	125	100	16	15
12355161	KNA28	TPU	125	105	13	12
12355162	KNA28	TPU	125	105	16	15
12355163	KNA28	TPU	125	110	10,6	9,6
12355164	KNA28	TPU	125	110	11	10
12355165	KNA28	TPU	125	115	16	15
12355166	KNA28	TPU	127	107,95	13,48	12,7
12355167	KNA28	TPU	130	110	13	12
12355168	KNA28	TPU	130	110	16	15
12355169	KNA28	TPU	130	120	14,5	13,5
12355170	KNA28	TPU	140	120	13	12
12355171	KNA28	TPU	140	120	16	15
12355172	KNA28	TPU	140	125	10	9
12355173	KNA28	TPU	140	125	16	15
12355174	KNA28	TPU	145	115	18,6	18
12355175	KNA28	TPU	150	120	19	18
12355176	KNA28	TPU	150	125	14,5	13,5
12355177	KNA28	TPU	150	130	16	15
12355178	KNA28	TPU	150	140	8	7
12355179	KNA28	TPU	158,75	146,05	15,72	14,28
12355180	KNA28	TPU	160	130	19	18
12355181	KNA28	TPU	160	135	20	18,5
12355182	KNA28	TPU	160	140	14,5	13,5
12355183	KNA28	TPU	160	140	16	15
12355184	KNA28	TPU	160	145	10	9
12355185	KNA28	TPU	170	145	20	19
12355186	KNA28	TPU	170	150	16	15
12355187	KNA28	TPU	180	150	19	18
12355188	KNA28	TPU	180	160	14,5	13,5
12355189	KNA28	TPU	180	160	16	15
12355190	KNA28	TPU	180	166	16,5	15,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


12355191	KNA28	TPU	190	170	16	15
12355192	KNA28	TPU	200	170	19	18
12355193	KNA28	TPU	200	180	16	15
12355194	KNA28	TPU	220	190	19	18
12355195	KNA28	TPU	220	200	16	15
12355196	KNA28	TPU	250	220	19	18
12355197	KNA28	TPU	250	230	16	15

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per pistone KN 05 (NBR 80/TELA IMPR./NBR 90)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per pistone KN 05 simmetrica a singolo effetto, avente il retro della guarnizione in tela impregnata

Materiale:

guarnizione: NBR 80 3002

retro della guarnizione: NBR con rinforzo in tela impregnata NBR F 90 3005

Caratteristiche: la guarnizione KN 05 ha una forma costruttiva compatta che garantisce una buona tenuta anche a bassa pressione. Il retro in gomma-tela molto compatto impedisce l'estrusione della guarnizione nel gioco.

Utilizzo: la guarnizione KN 05 ha la funzionalità di tenuta del pistone.

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): · 20

Velocità di funzionamento (m/s): · 0,5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammmabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	d (mm)	D (mm)	L (mm)
1235601	KN 05	10	17	6,3
1235602	KN 05	14	22	6,3
1235603	KN 05	15	23	6,3
1235604	KN 05	20	27	6,5
1235605	KN 05	20	28	6,3
1235606	KN 05	20	28	7
1235607	KN 05	22	30	6,5
1235608	KN 05	28	36	6,3
1235609	KN 05	30	38	6
1235610	KN 05	30	40	7
1235611	KN 05	30	40	7,5
1235612	KN 05	32	40	5,5
1235613	KN 05	32	40	6
1235614	KN 05	35	43	6
1235615	KN 05	36	44	6,3
1235616	KN 05	40	50	7
1235617	KN 05	45	55	8
1235618	KN 05	45	60	12
1235619	KN 05	48	60	10
1235620	KN 05	60	70	7,5
1235621	KN 05	60	72	9,5
1235622	KN 05	70	80	7,5
1235623	KN 05	70	82	9
1235624	KN 05	75	87	9,3
1235625	KN 05	80	92	9
1235626	KN 05	80	96	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1235627	KN 05	80	100	14
1235628	KN 05	90	110	12,5
1235629	KN 05	100	115	12
1235630	KN 05	100	120	14
1235631	KN 05	110	125	12
1235632	KN 05	110	130	12

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per pistone KN 21 (NBR 90)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per pistone KN 21 a singolo effetto di forma costruttiva simmetrica

Materiale guarizione: NBR 90 3006

Caratteristiche: le guarnizioni a labbro costruite in NBR sono particolarmente adatte per applicazioni a basse pressioni.

Utilizzo: la guarnizione KN 21 ha la funzionalità di tenuta del pistone, in particolare per applicazioni su impianti oleodinamici e pneumatiche.

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): · 16

Velocità di funzionamento (m/s): · 0,5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammmabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1235701	KN21	NBR	4	7,5	3,5	3
1235702	KN21	NBR	4	10	5,5	4,5
1235703	KN21	NBR	4	10	6	5
1235704	KN21	NBR	4	12	4,5	4
1235705	KN21	NBR	4	12	6,5	5,5
1235706	KN21	NBR	5	10	4,5	4
1235707	KN21	NBR	5	11	6	5
1235708	KN21	NBR	5	11	8	7
1235709	KN21	NBR	5	12	6	5
1235710	KN21	NBR	6	10	3,5	3
1235711	KN21	NBR	6	12	4,5	4
1235712	KN21	NBR	6	12	7	6
1235713	KN21	NBR	6	12	8	7
1235714	KN21	NBR	6	14	5	4
1235715	KN21	NBR	6	15	6	5
1235716	KN21	NBR	6	16	6	5
1235717	KN21	NBR	6	16	7	6
1235718	KN21	NBR	6	18	9	8
1235719	KN21	NBR	6	20	9	8
1235720	KN21	NBR	8	12	6	5
1235721	KN21	NBR	8	14	4,5	4
1235722	KN21	NBR	8	14	7	6
1235723	KN21	NBR	8	15	7	6
1235724	KN21	NBR	8	16	7	6
1235725	KN21	NBR	8	16	9	8
1235726	KN21	NBR	8	18	9	8
1235727	KN21	NBR	9	19	7	6
1235728	KN21	NBR	10	16	4,5	4
1235729	KN21	NBR	10	16	6	5

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1235730	KN21	NBR	10	16	7	6
1235731	KN21	NBR	10	18	5	4
1235732	KN21	NBR	10	18	7	6
1235733	KN21	NBR	10	20	8	7
1235734	KN21	NBR	10	20	9	8
1235735	KN21	NBR	10	22	7	6
1235736	KN21	NBR	10	22	9	8
1235737	KN21	NBR	10	25	11	10
1235738	KN21	NBR	10	26	9	8
1235739	KN21	NBR	12	18	4,5	4
1235740	KN21	NBR	12	18	6	5
1235741	KN21	NBR	12	18	7	6
1235742	KN21	NBR	12	20	9	8
1235743	KN21	NBR	12	22	6	5
1235744	KN21	NBR	12	22	7	6
1235745	KN21	NBR	12	22	8	7
1235746	KN21	NBR	12	24	7	6
1235747	KN21	NBR	12	24	11	10
1235748	KN21	NBR	12	25	9	8
1235749	KN21	NBR	12	26	11	10
1235750	KN21	NBR	12	32	11	10
1235751	KN21	NBR	14	20	7	6
1235752	KN21	NBR	14	22	4,5	4
1235753	KN21	NBR	14	22	6	5
1235754	KN21	NBR	14	22	9	8
1235755	KN21	NBR	14	24	6	5
1235756	KN21	NBR	14	24	7	6
1235757	KN21	NBR	14	28	8	7
1235758	KN21	NBR	15	20	3,5	3
1235759	KN21	NBR	15	25	6	5
1235760	KN21	NBR	15	25	7	6
1235761	KN21	NBR	15	25	9	8
1235762	KN21	NBR	15	28	11	10
1235763	KN21	NBR	15	30	9	8
1235764	KN21	NBR	15	30	11	10
1235765	KN21	NBR	16	22	3,5	3
1235766	KN21	NBR	16	22	6	5
1235767	KN21	NBR	16	24	4,5	4
1235768	KN21	NBR	16	24	7	6
1235769	KN21	NBR	16	25	6	5
1235770	KN21	NBR	16	26	6	5
1235771	KN21	NBR	16	26	7	6
1235772	KN21	NBR	16	28	7	6
1235773	KN21	NBR	16	29	7	6
1235774	KN21	NBR	16	32	11	10
1235775	KN21	NBR	18	25	6	5
1235776	KN21	NBR	18	25	6,5	5,5
1235777	KN21	NBR	18	26	6	5
1235778	KN21	NBR	18	28	7	6
1235779	KN21	NBR	18	28	9	8
1235780	KN21	NBR	18	30	7	6
1235781	KN21	NBR	18	30	8,5	7,5
1235782	KN21	NBR	18	30	9,5	8,5
1235783	KN21	NBR	18	30	11	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1235784	KN21	NBR	18	32	8	7
1235785	KN21	NBR	20	27	7	6
1235786	KN21	NBR	20	28	6	5
1235787	KN21	NBR	20	30	6	5
1235788	KN21	NBR	20	30	7	6
1235789	KN21	NBR	20	30	9	8
1235790	KN21	NBR	20	32	7	6
1235791	KN21	NBR	20	32	8,5	7,5
1235792	KN21	NBR	20	35	11	10
1235793	KN21	NBR	20	36	9	8
1235794	KN21	NBR	20	40	11	10
1235795	KN21	NBR	20	40	13	12
1235796	KN21	NBR	22	30	6	5
1235797	KN21	NBR	22	30	7	6
1235798	KN21	NBR	22	32	6	5
1235799	KN21	NBR	22	32	7	6
12357100	KN21	NBR	22	32	8	7
12357101	KN21	NBR	22	32	9	8
12357102	KN21	NBR	22	34	7	6
12357103	KN21	NBR	22	38	11	10
12357104	KN21	NBR	22	46	13	12
12357105	KN21	NBR	24	32	4,5	4
12357106	KN21	NBR	24	34	6	5
12357107	KN21	NBR	25	32	4,5	4
12357108	KN21	NBR	25	32	8	7
12357109	KN21	NBR	25	33	4,5	4
12357110	KN21	NBR	25	33	6	5
12357111	KN21	NBR	25	33	8	7
12357112	KN21	NBR	25	35	6	5
12357113	KN21	NBR	25	35	7	6
12357114	KN21	NBR	25	35	8	7
12357115	KN21	NBR	25	35	9	8
12357116	KN21	NBR	25	37	8	7
12357117	KN21	NBR	25	38	8	7
12357118	KN21	NBR	25	40	8,5	7,5
12357119	KN21	NBR	25	40	11	10
12357120	KN21	NBR	25	45	11	10
12357121	KN21	NBR	26	42	9	8
12357122	KN21	NBR	28	36	5	4
12357123	KN21	NBR	28	36	6	5
12357124	KN21	NBR	28	36	7	6
12357125	KN21	NBR	28	38	6	5
12357126	KN21	NBR	28	40	7	6
12357127	KN21	NBR	28	40	11	10
12357128	KN21	NBR	28	43	11	10
12357129	KN21	NBR	28	48	11	10
12357130	KN21	NBR	30	40	6	5
12357131	KN21	NBR	30	40	7	6
12357132	KN21	NBR	30	40	8	7
12357133	KN21	NBR	30	40	11	10
12357134	KN21	NBR	30	42	11	10
12357135	KN21	NBR	30	45	11	10
12357136	KN21	NBR	30	50	11	10
12357137	KN21	NBR	30	50	13	12

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12357138	KN21	NBR	32	40	4,5	4
12357139	KN21	NBR	32	40	6	5
12357140	KN21	NBR	32	40	9	8
12357141	KN21	NBR	32	42	7	6
12357142	KN21	NBR	32	44	7	6
12357143	KN21	NBR	32	45	11	10
12357144	KN21	NBR	32	52	11	10
12357145	KN21	NBR	34	44	6	5
12357146	KN21	NBR	35	45	7	6
12357147	KN21	NBR	35	45	11	10
12357148	KN21	NBR	35	50	8,5	7,5
12357149	KN21	NBR	35	50	11	10
12357150	KN21	NBR	35	52	13	12
12357151	KN21	NBR	35	55	13	12
12357152	KN21	NBR	36	46	6	5
12357153	KN21	NBR	36	46	8	7
12357154	KN21	NBR	36	50	9	8
12357155	KN21	NBR	36	51	8,1	7,1
12357156	KN21	NBR	38	50	7	6
12357157	KN21	NBR	38	55	11	10
12357158	KN21	NBR	38	58	11	10
12357159	KN21	NBR	40	50	6	5
12357160	KN21	NBR	40	50	7	6
12357161	KN21	NBR	40	50	8	7
12357162	KN21	NBR	40	50	10	9
12357163	KN21	NBR	40	50	11	10
12357164	KN21	NBR	40	55	11	10
12357165	KN21	NBR	40	56	11	10
12357166	KN21	NBR	40	60	11	10
12357167	KN21	NBR	40	60	13	12
12357168	KN21	NBR	42	50	6	5
12357169	KN21	NBR	42	50	7	6
12357170	KN21	NBR	42	55	9	8
12357171	KN21	NBR	43	63	11	10
12357172	KN21	NBR	45	55	7	6
12357173	KN21	NBR	45	57	7	6
12357174	KN21	NBR	45	58	11	10
12357175	KN21	NBR	45	60	11	10
12357176	KN21	NBR	45	63	11	10
12357177	KN21	NBR	45	63	13	12
12357178	KN21	NBR	45	65	11	10
12357179	KN21	NBR	45	65	13	12
12357180	KN21	NBR	46	70	13	12
12357181	KN21	NBR	48	60	7	6
12357182	KN21	NBR	48	68	11	10
12357183	KN21	NBR	48	68	13	12
12357184	KN21	NBR	50	60	6	5
12357185	KN21	NBR	50	60	7	6
12357186	KN21	NBR	50	60	8	7
12357187	KN21	NBR	50	60	11	10
12357188	KN21	NBR	50	62	7	6
12357189	KN21	NBR	50	63	7	6
12357190	KN21	NBR	50	65	11	10
12357191	KN21	NBR	50	65	13	12

12357192	KN21	NBR	50	70	11	10
12357193	KN21	NBR	50	70	13	12
12357194	KN21	NBR	50,8	60,32	6,35	4,76
12357195	KN21	NBR	53	63	7	6
12357196	KN21	NBR	53	63	8,5	7,5
12357197	KN21	NBR	55	65	6	5
12357198	KN21	NBR	55	70	8,5	7,5
12357199	KN21	NBR	55	70	11	10
12357200	KN21	NBR	55	70	13	12
12357201	KN21	NBR	55	75	13	12
12357202	KN21	NBR	55	80	13	12
12357203	KN21	NBR	56	70	13	12
12357204	KN21	NBR	58	70	7	6
12357205	KN21	NBR	58	78	13	12
12357206	KN21	NBR	60	70	7	6
12357207	KN21	NBR	60	70	8	7
12357208	KN21	NBR	60	70	13	12
12357209	KN21	NBR	60	75	13	12
12357210	KN21	NBR	60	80	11	10
12357211	KN21	NBR	60	80	13	12
12357212	KN21	NBR	65	75	7	6
12357213	KN21	NBR	65	85	13	12
12357214	KN21	NBR	65	90	13	12
12357215	KN21	NBR	68	80	13	12
12357216	KN21	NBR	70	80	7	6
12357217	KN21	NBR	70	80	8	7
12357218	KN21	NBR	70	80	13	12
12357219	KN21	NBR	70	85	8,5	7,5
12357220	KN21	NBR	70	85	9	8
12357221	KN21	NBR	70	85	13	12
12357222	KN21	NBR	70	90	11	10
12357223	KN21	NBR	70	90	13	12
12357224	KN21	NBR	72	82	6	5
12357225	KN21	NBR	75	95	11	10
12357226	KN21	NBR	75	95	13	12
12357227	KN21	NBR	75	100	16	15
12357228	KN21	NBR	78	88	6	5
12357229	KN21	NBR	80	90	6	5
12357230	KN21	NBR	80	90	7	6
12357231	KN21	NBR	80	90	8	7
12357232	KN21	NBR	80	100	11	10
12357233	KN21	NBR	80	100	13	12
12357234	KN21	NBR	80	100	16	15
12357235	KN21	NBR	80	105	13	12
12357236	KN21	NBR	82	92	11	10
12357237	KN21	NBR	85	100	13	12
12357238	KN21	NBR	85	105	11	10
12357239	KN21	NBR	85	105	13	12
12357240	KN21	NBR	90	100	6	5
12357241	KN21	NBR	90	110	16	15
12357242	KN21	NBR	95	110	10	9
12357243	KN21	NBR	95	115	16	15
12357244	KN21	NBR	95	125	16	15
12357245	KN21	NBR	100	110	6	5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


12357246	KN21	NBR	100	120	11	10
12357247	KN21	NBR	100	120	13	12
12357248	KN21	NBR	100	120	16	15
12357249	KN21	NBR	100	125	16	15
12357250	KN21	NBR	110	135	19	18
12357251	KN21	NBR	110	140	19	18
12357252	KN21	NBR	115	140	19	18
12357253	KN21	NBR	120	150	16	15
12357254	KN21	NBR	125	140	10	9
12357255	KN21	NBR	125	150	19	18
12357256	KN21	NBR	125	155	16	15
12357257	KN21	NBR	125	155	19	18
12357258	KN21	NBR	130	160	16	15
12357259	KN21	NBR	130	160	19	18
12357260	KN21	NBR	140	160	9	8
12357261	KN21	NBR	145	170	19	18
12357262	KN21	NBR	150	180	19	18
12357263	KN21	NBR	160	180	16	15
12357264	KN21	NBR	160	190	23	22
12357265	KN21	NBR	170	200	16	15
12357266	KN21	NBR	170	200	23	22
12357267	KN21	NBR	200	230	16	15
12357268	KN21	NBR	200	230	23	22
12357269	KN21	NBR	220	250	21	20
12357270	KN21	NBR	225	250	19	18
12357271	KN21	NBR	270	300	23	22
12357272	KN21	NBR	320	350	16	15

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per stelo SDS 01 3/2 (NBR 90 TELA IMPR./NBR 90)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per stelo SDS 01 3/2 a singolo effetto, composta da 3 anelli in NBR con rinforzo in tela impregnata e 2 anelli in elastomero

Materiale:

guarnizione: NBR con rinforzo in tela impregnata NBR F 90 3005 / elastomero NBR 90 3006
anello di sostegno: NBR con rinforzo in tela impregnata
anello di pressione: NBR con rinforzo in tela impregnata

Caratteristiche: questa combinazione garantisce perdite minime. Data la loro forma geometrica, gli anelli vengono sempre montati tra un anello di sostegno e un anello di pressione. Le guarnizioni a pacco trovano impiego in applicazioni estremamente critiche.

Utilizzo: la combinazione 3/2 si è di fatto affermata sul campo come combinazione più usata. Si noti che gli anelli in elastomero devono sempre essere inseriti tra due anelli in tela. Se consentito dalla larghezza della sede, si possono utilizzare anche altre combinazioni.

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): ·40

Velocità di funzionamento (m/s): ·0.5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idaulici HFA,HFB,HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	d (mm)	D (mm)	L (mm)
1235801	SDS 01 3/2	8	18	18,5
1235802	SDS 01 3/2	10	20	18,5
1235803	SDS 01 3/2	12	22	18,5
1235804	SDS 01 3/2	14	24	18,5
1235805	SDS 01 3/2	15	25	18,5
1235806	SDS 01 3/2	18	28	18,5
1235807	SDS 01 3/2	20	30	18,5
1235808	SDS 01 3/2	20	32	22,5
1235809	SDS 01 3/2	22	32	18,5
1235810	SDS 01 3/2	22	34	22,5
1235811	SDS 01 3/2	25	37	22,5
1235812	SDS 01 3/2	25	40	22,5
1235813	SDS 01 3/2	28	40	22,5
1235814	SDS 01 3/2	28	43	22,5
1235815	SDS 01 3/2	30	42	22,5
1235816	SDS 01 3/2	30	45	22,5
1235817	SDS 01 3/2	32	44	22,5
1235818	SDS 01 3/2	32	47	22,5
1235819	SDS 01 3/2	35	47	22,5
1235820	SDS 01 3/2	35	50	22,5
1235821	SDS 01 3/2	36	48	22,5
1235822	SDS 01 3/2	36	51	22,5
1235823	SDS 01 3/2	40	52	22,5
1235824	SDS 01 3/2	40	55	22,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1235825	SDS 01 3/2	42	54	22,5
1235826	SDS 01 3/2	42	57	22,5
1235827	SDS 01 3/2	45	60	22,5
1235828	SDS 01 3/2	45	65	22,5
1235829	SDS 01 3/2	50	65	22,5
1235830	SDS 01 3/2	50	70	30
1235831	SDS 01 3/2	55	70	22,5
1235832	SDS 01 3/2	55	75	30
1235833	SDS 01 3/2	56	71	22,5
1235834	SDS 01 3/2	56	76	37
1235835	SDS 01 3/2	60	75	22,5
1235836	SDS 01 3/2	60	80	37
1235837	SDS 01 3/2	63	78	22,5
1235838	SDS 01 3/2	63	83	37
1235839	SDS 01 3/2	65	80	22,5
1235840	SDS 01 3/2	65	85	40
1235841	SDS 01 3/2	70	85	22,5
1235842	SDS 01 3/2	70	90	40
1235843	SDS 01 3/2	75	90	22,5
1235844	SDS 01 3/2	75	95	40
1235845	SDS 01 3/2	80	95	22,5
1235846	SDS 01 3/2	80	100	40
1235847	SDS 01 3/2	85	100	22,5
1235848	SDS 01 3/2	85	105	40
1235849	SDS 01 3/2	90	105	22,5
1235850	SDS 01 3/2	90	110	40
1235851	SDS 01 3/2	100	115	30
1235852	SDS 01 3/2	100	120	40
1235853	SDS 01 3/2	105	125	40
1235854	SDS 01 3/2	105	130	40
1235855	SDS 01 3/2	110	125	30
1235856	SDS 01 3/2	110	130	40
1235857	SDS 01 3/2	115	130	30
1235858	SDS 01 3/2	125	140	34
1235859	SDS 01 3/2	125	150	46
1235860	SDS 01 3/2	135	160	40
1235861	SDS 01 3/2	140	155	34
1235862	SDS 01 3/2	140	165	46
1235863	SDS 01 3/2	150	170	40
1235864	SDS 01 3/2	150	180	60
1235865	SDS 01 3/2	160	180	40
1235866	SDS 01 3/2	160	190	60
1235867	SDS 01 3/2	180	200	40
1235868	SDS 01 3/2	180	210	60
1235869	SDS 01 3/2	200	220	40
1235870	SDS 01 3/2	200	230	60

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per stelo SN 05 (NBR 80/TELA IMPR. NBR 90/POM)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per stelo SN 05 a singolo effetto, composta dal restro in NBR con rinforzo in tela impregnata

Materiale:

guarnizione: NBR 80 3002

retro della guarnizione: NBR F 80 3001

Caratteristiche: ha forma costruttiva compatta che ne garantisce un buon funzionamento alle basse pressioni. Le SN 05 richiede sedi di installazione relativamente piccole, inoltre il retro della guarnizione in tela compatta impedisce l'estrusione nel gioco.

Utilizzo: ha un applicazione sia per pistone che per stelo avendo una forma costruttiva simmetrica.

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): ·20

Velocità di funzionamento (m/s): ·0.5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idaulici HFA,HFB,HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	d (mm)	D (mm)	L (mm)
1235901	SN05	10	17	6,3
1235902	SN05	14	22	6,3
1235903	SN05	15	23	6,3
1235904	SN05	20	27	6,5
1235905	SN05	20	28	6,3
1235906	SN05	20	28	7
1235907	SN05	22	30	6,5
1235908	SN05	28	36	6,3
1235909	SN05	30	38	6
1235910	SN05	30	40	7
1235911	SN05	30	40	7,5
1235912	SN05	32	40	5,5
1235913	SN05	32	40	6
1235914	SN05	35	43	6
1235915	SN05	36	44	6,3
1235916	SN05	40	50	7
1235917	SN05	45	55	8
1235918	SN05	45	60	12
1235919	SN05	48	60	10
1235920	SN05	60	70	7,5
1235921	SN05	60	72	9,5
1235922	SN05	70	80	7,5
1235923	SN05	70	82	9
1235924	SN05	75	87	9,3
1235925	SN05	80	92	9
1235926	SN05	80	96	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1235927	SN05	80	100	14
1235928	SN05	90	110	12,5
1235929	SN05	100	115	12
1235930	SN05	100	120	14
1235931	SN05	110	125	12
1235932	SN05	110	130	12

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per stelo SNI 07 (NBR 80/TELA IMPR. NBR 90/POM)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per stelo SNI 07 a singolo effetto, composta dal restro in NBR con rinforzo in tela impregnata e un anello antiestrusione in POM

Materiale:

guarnizione: NBR 80 3002

retro della guarnizione: NBR con rinforzo in tela NBR F 80 3001

anello antiestrusione: POM

Caratteristiche: ha forma costruttiva compatta che ne garantisce un buon funzionamento alle basse pressioni. Le SNI 07 richiede sedi di installazione relativamente piccole, inoltre il retro della guarnizione in tela compatta impedisce l'estrusione nel gioco ed è provvista di un anello antiestrusione integrato che impedisce l'estrusione nel gioco anche alle alte pressioni.

Utilizzo: ha un applicazione per stelo

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): ·40

Velocità di funzionamento (m/s): ·0.5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idaulici HFA,HFB,HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	d (mm)	D (mm)	L (mm)
1236001	SNI07	12	23	7,5
1236002	SNI07	15	27	7
1236003	SNI07	16	24	7
1236004	SNI07	18	28	6,3
1236005	SNI07	18	30	7,5
1236006	SNI07	20	28	6,3
1236007	SNI07	20	28	7
1236008	SNI07	20	30	8
1236009	SNI07	20	30	8,5
1236010	SNI07	22	30	7
1236011	SNI07	22	32	10
1236012	SNI07	22	34	9,5
1236013	SNI07	22	35	10
1236014	SNI07	25	33	6
1236015	SNI07	25	33	6,4
1236016	SNI07	25	35	9
1236017	SNI07	25	38	10
1236018	SNI07	25,4	38,1	10
1236019	SNI07	28	38	8
1236020	SNI07	28	40	9,5
1236021	SNI07	28	41	10
1236022	SNI07	28,57	39,68	9,25
1236023	SNI07	30	38	6,5
1236024	SNI07	30	40	7
1236025	SNI07	30	40	7,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1236026	SNI07	30	40	10,5
1236027	SNI07	30	45	9
1236028	SNI07	30	50	14,5
1236029	SNI07	31,75	47,62	11,6
1236030	SNI07	32	40	9
1236031	SNI07	32	42	11
1236032	SNI07	32	45	10
1236033	SNI07	34,92	50,8	8,5
1236034	SNI07	35	45	10,5
1236035	SNI07	36	43	6,5
1236036	SNI07	36	44	6,4
1236037	SNI07	36	46	8,5
1236038	SNI07	36	48	9,5
1236039	SNI07	36	48	12
1236040	SNI07	38,1	50,8	10
1236041	SNI07	38,1	53,97	10,5
1236042	SNI07	40	48	6,5
1236043	SNI07	40	50	8
1236044	SNI07	40	50	10
1236045	SNI07	40	50	11
1236046	SNI07	40	55	8
1236047	SNI07	40	55	11
1236048	SNI07	40	60	14,5
1236049	SNI07	42	52	9
1236050	SNI07	44,45	53,97	7,62
1236051	SNI07	44,45	60,32	11,6
1236052	SNI07	45	55	8
1236053	SNI07	45	55	10,5
1236054	SNI07	45	57	10
1236055	SNI07	45	60	10,5
1236056	SNI07	45	65	14,5
1236057	SNI07	50	60	8
1236058	SNI07	50	60	10
1236059	SNI07	54	66	9,5
1236060	SNI07	55	65	8
1236061	SNI07	55	65	10,5
1236062	SNI07	55	70	10,5
1236063	SNI07	55	75	14
1236064	SNI07	55	75	14,5
1236065	SNI07	56	71	10,5
1236066	SNI07	56	76	14,5
1236067	SNI07	57,15	69,85	10
1236068	SNI07	60	69,5	7
1236069	SNI07	60	70	11
1236070	SNI07	60	70	13
1236071	SNI07	60	72	10
1236072	SNI07	60	75	13
1236073	SNI07	60	80	14,5
1236074	SNI07	63	75	11
1236075	SNI07	63	78	12,5
1236076	SNI07	63	83	14,5
1236077	SNI07	63,5	76,2	8,5
1236078	SNI07	63,5	77,78	11,5
1236079	SNI07	63,5	82,55	14,28

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1236080	SNI07	65	75	13,5
1236081	SNI07	65	77	9,6
1236082	SNI07	65	80	11,5
1236083	SNI07	65	80	12,5
1236084	SNI07	70	80	8
1236085	SNI07	70	80	13
1236086	SNI07	70	82	10,5
1236087	SNI07	70	84	12,5
1236088	SNI07	70	85	12,5
1236089	SNI07	75	85	11
1236090	SNI07	75	90	11,5
1236091	SNI07	75	90	12,8
1236092	SNI07	75	95	14,5
1236093	SNI07	80	93	14,5
1236094	SNI07	80	95	12
1236095	SNI07	80	96	10,5
1236096	SNI07	80	100	14,5
1236097	SNI07	85	95	8
1236098	SNI07	85	100	12
1236099	SNI07	85	105	14,5
12360100	SNI07	88,9	114,3	19,5
12360101	SNI07	90	105	9,5
12360102	SNI07	90	105	12,5
12360103	SNI07	90	106,2	10,8
12360104	SNI07	90	110	12,5
12360105	SNI07	95	105	11
12360106	SNI07	95	112	12
12360107	SNI07	95	115	14,5
12360108	SNI07	100	115	11,5
12360109	SNI07	100	115	12,5
12360110	SNI07	100	120	12
12360111	SNI07	100	120	14
12360112	SNI07	100	120	14,5
12360113	SNI07	105	115	11
12360114	SNI07	105	125	12,5
12360115	SNI07	110	125	12
12360116	SNI07	110	130	12,5
12360117	SNI07	110	135	15,5
12360118	SNI07	120	130	10,5
12360119	SNI07	120	132,7	10
12360120	SNI07	120	135	12,5
12360121	SNI07	120	140	12,5
12360122	SNI07	120	145	18,8
12360123	SNI07	125	150	14
12360124	SNI07	125	150	14,5
12360125	SNI07	130	145	13
12360126	SNI07	130	150	16
12360127	SNI07	135	150	14
12360128	SNI07	135	160	14
12360129	SNI07	140	155	13
12360130	SNI07	140	160	12,5
12360131	SNI07	140	160	14,5
12360132	SNI07	140	170	22,8
12360133	SNI07	145	157,7	10


12360134	SNI07	150	170	14
12360135	SNI07	150	170	14,5
12360136	SNI07	160	175	16
12360137	SNI07	160	180	14,5
12360138	SNI07	175	200	23
12360139	SNI07	180	200	14,5
12360140	SNI07	180	210	20,5
12360141	SNI07	190	210	14,5
12360142	SNI07	198	208	12
12360143	SNI07	200	220	14,5
12360144	SNI07	220	250	20,5
12360145	SNI07	230	260	20,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per stelo SNI 24 (NBR 90)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per stelo SNI 24 a singolo effetto con forma asimmetrica

Materiale guarnizione: NBR 90 3006

Caratteristiche: dato il labbro di tenuta interno arretrato, il pretensionamento è diretto verso l'interno per aumentare l'effetto di tenuta anche a basse pressioni.

Utilizzo: ha un applicazione per basse pressioni. A parte le applicazioni previste in oleodinamica, queste guarnizioni in NBR si possono usare anche per applicazioni pneumatiche. Inoltre per applicazioni speciali, sono disponibili anche altri materiali.

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): ·16

Velocità di funzionamento (m/s): ·0.5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idaulici HFA,HFB,HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1236101	SNI 24	NBR	4	8	3,5	3
1236102	SNI 24	NBR	4	9	4	3,5
1236103	SNI 24	NBR	4	12	5	4,5
1236104	SNI 24	NBR	4,76	11,11	3,96	0
1236105	SNI 24	NBR	6	12	4,5	4
1236106	SNI 24	NBR	6	12	5	4
1236107	SNI 24	NBR	6,35	12,7	5,56	3,96
1236108	SNI 24	NBR	8	14	4,5	4
1236109	SNI 24	NBR	8	16	6,5	5,5
1236110	SNI 24	NBR	9	15	10	9
1236111	SNI 24	NBR	9,52	16,5	5,56	3,96
1236112	SNI 24	NBR	10	16	5,5	4,5
1236113	SNI 24	NBR	10	18	6,5	5,5
1236114	SNI 24	NBR	12	18	5	4,5
1236115	SNI 24	NBR	12	20	6,5	5,5
1236116	SNI 24	NBR	14	22	6,5	5,5
1236117	SNI 24	NBR	14,28	20,63	6,35	4,76
1236118	SNI 24	NBR	15,87	22,22	6,35	4,76
1236119	SNI 24	NBR	16	22,5	5	4,5
1236120	SNI 24	NBR	16	24	6	5
1236121	SNI 24	NBR	16	24	6,5	5,5
1236122	SNI 24	NBR	17,46	23,81	4,76	0
1236123	SNI 24	NBR	17,46	23,81	6,35	4,76
1236124	SNI 24	NBR	18	25	4,5	0
1236125	SNI 24	NBR	18	25	5,5	4,5
1236126	SNI 24	NBR	18	25	6,5	5,5
1236127	SNI 24	NBR	19,05	25,4	5,26	4,76
1236128	SNI 24	NBR	20	28	6,5	5,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1236129	SNI 24	NBR	22	30	6,5	5,7
1236130	SNI 24	NBR	22,22	31,75	6,35	4,76
1236131	SNI 24	NBR	23,81	36,51	7,14	6,35
1236132	SNI 24	NBR	25	33	6,5	5,5
1236133	SNI 24	NBR	25	35	7	6
1236134	SNI 24	NBR	25	35	8	7
1236135	SNI 24	NBR	25	37	7	6
1236136	SNI 24	NBR	25,4	38,1	7,14	6,35
1236137	SNI 24	NBR	26,99	36,51	7,14	6,35
1236138	SNI 24	NBR	28	36	6,5	5,5
1236139	SNI 24	NBR	28	38	9	8
1236140	SNI 24	NBR	30	38	6,7	5,7
1236141	SNI 24	NBR	30	40	8	7
1236142	SNI 24	NBR	30,16	38,1	7,14	6,35
1236143	SNI 24	NBR	31,75	44,45	7,14	6,35
1236144	SNI 24	NBR	32	42	8	7
1236145	SNI 24	NBR	32	48	9	8
1236146	SNI 24	NBR	33,33	40,64	6,35	4,76
1236147	SNI 24	NBR	34	44	8	7
1236148	SNI 24	NBR	34,92	50,8	8,72	7,93
1236149	SNI 24	NBR	35	45	8	7
1236150	SNI 24	NBR	36	46	7,5	7
1236151	SNI 24	NBR	38,1	50,8	10,31	9,52
1236152	SNI 24	NBR	40	48	9	8
1236153	SNI 24	NBR	40	50	8	7
1236154	SNI 24	NBR	41,27	50,8	7,14	5,56
1236155	SNI 24	NBR	42,86	53,97	10,31	9,52
1236156	SNI 24	NBR	44,45	57,15	8,72	7,93
1236157	SNI 24	NBR	45	55	8	7
1236158	SNI 24	NBR	49,21	66,67	10,31	9,52
1236159	SNI 24	NBR	50	60	8	7
1236160	SNI 24	NBR	56	68	9,5	8,5
1236161	SNI 24	NBR	60	72	9,5	8,5
1236162	SNI 24	NBR	60,32	76,2	8,72	7,93
1236163	SNI 24	NBR	63	75	9,5	8,5
1236164	SNI 24	NBR	70	82	9,5	8,5
1236165	SNI 24	NBR	76,2	88,9	10,31	9,52
1236166	SNI 24	NBR	80	92	9,5	8,5
1236167	SNI 24	NBR	88,9	101,6	10,31	9,52
1236168	SNI 24	NBR	90	102	9,5	8,5
1236169	SNI 24	NBR	100	115	11	10
1236170	SNI 24	NBR	100	115	11	10
1236171	SNI 24	NBR	110	130	15	14
1236172	SNI 24	NBR	125	145	15	14
1236173	SNI 24	NBR	140	160	15	14

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per stelo SN 21 (NBR 90)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per stelo SN 21 a singolo effetto con forma simmetrica

Materiale guarnizione: NBR 90 3006

Caratteristiche: avendo una forma simmerica possono essere montate sia su stelo che su pistone

Utilizzo: ha un applicazione per basse pressioni. A parte le applicazioni previste in oleodinamica, queste guarnizioni in NBR si possono usare anche per applicazioni pneumatiche. Inoltre per applicazioni speciali, sono disponibili anche altri materiali.

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): ·16

Velocità di funzionamento (m/s): ·0.5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idaulici HFA,HFB,HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1236201	SN21	NBR	4	7,5	3,5	3
1236202	SN21	NBR	4	10	5,5	4,5
1236203	SN21	NBR	4	10	6	5
1236204	SN21	NBR	4	12	4,5	4
1236205	SN21	NBR	4	12	6,5	5,5
1236206	SN21	NBR	5	10	4,5	4
1236207	SN21	NBR	5	11	6	5
1236208	SN21	NBR	5	11	8	7
1236209	SN21	NBR	5	12	6	5
1236210	SN21	NBR	6	10	3,5	3
1236211	SN21	NBR	6	12	4,5	4
1236212	SN21	NBR	6	12	7	6
1236213	SN21	NBR	6	12	8	7
1236214	SN21	NBR	6	14	5	4
1236215	SN21	NBR	6	15	6	5
1236216	SN21	NBR	6	16	6	5
1236217	SN21	NBR	6	16	7	6
1236218	SN21	NBR	6	18	9	8
1236219	SN21	NBR	6	20	9	8
1236220	SN21	NBR	8	12	6	5
1236221	SN21	NBR	8	14	4,5	4
1236222	SN21	NBR	8	14	7	6
1236223	SN21	NBR	8	15	7	6
1236224	SN21	NBR	8	16	7	6
1236225	SN21	NBR	8	16	9	8
1236226	SN21	NBR	8	18	9	8
1236227	SN21	NBR	9	19	7	6
1236228	SN21	NBR	10	16	4,5	4
1236229	SN21	NBR	10	16	6	5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1236230	SN21	NBR	10	16	7	6
1236231	SN21	NBR	10	18	5	4
1236232	SN21	NBR	10	18	7	6
1236233	SN21	NBR	10	20	8	7
1236234	SN21	NBR	10	20	9	8
1236235	SN21	NBR	10	22	7	6
1236236	SN21	NBR	10	22	9	8
1236237	SN21	NBR	10	25	11	10
1236238	SN21	NBR	10	26	9	8
1236239	SN21	NBR	12	18	4,5	4
1236240	SN21	NBR	12	18	6	5
1236241	SN21	NBR	12	18	7	6
1236242	SN21	NBR	12	20	9	8
1236243	SN21	NBR	12	22	6	5
1236244	SN21	NBR	12	22	7	6
1236245	SN21	NBR	12	22	8	7
1236246	SN21	NBR	12	24	7	6
1236247	SN21	NBR	12	24	11	10
1236248	SN21	NBR	12	25	9	8
1236249	SN21	NBR	12	26	11	10
1236250	SN21	NBR	12	32	11	10
1236251	SN21	NBR	14	20	7	6
1236252	SN21	NBR	14	22	4,5	4
1236253	SN21	NBR	14	22	6	5
1236254	SN21	NBR	14	22	9	8
1236255	SN21	NBR	14	24	6	5
1236256	SN21	NBR	14	24	7	6
1236257	SN21	NBR	14	28	8	7
1236258	SN21	NBR	15	20	3,5	3
1236259	SN21	NBR	15	25	6	5
1236260	SN21	NBR	15	25	7	6
1236261	SN21	NBR	15	25	9	8
1236262	SN21	NBR	15	28	11	10
1236263	SN21	NBR	15	30	9	8
1236264	SN21	NBR	15	30	11	10
1236265	SN21	NBR	16	22	3,5	3
1236266	SN21	NBR	16	22	6	5
1236267	SN21	NBR	16	24	4,5	4
1236268	SN21	NBR	16	24	7	6
1236269	SN21	NBR	16	25	6	5
1236270	SN21	NBR	16	26	6	5
1236271	SN21	NBR	16	26	7	6
1236272	SN21	NBR	16	28	7	6
1236273	SN21	NBR	16	29	7	6
1236274	SN21	NBR	16	32	11	10
1236275	SN21	NBR	18	25	6	5
1236276	SN21	NBR	18	25	6,5	5,5
1236277	SN21	NBR	18	26	6	5
1236278	SN21	NBR	18	28	7	6
1236279	SN21	NBR	18	28	9	8
1236280	SN21	NBR	18	30	7	6
1236281	SN21	NBR	18	30	8,5	7,5
1236282	SN21	NBR	18	30	9,5	8,5
1236283	SN21	NBR	18	30	11	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1236284	SN21	NBR	18	32	8	7
1236285	SN21	NBR	20	27	7	6
1236286	SN21	NBR	20	28	6	5
1236287	SN21	NBR	20	30	6	5
1236288	SN21	NBR	20	30	7	6
1236289	SN21	NBR	20	30	9	8
1236290	SN21	NBR	20	32	7	6
1236291	SN21	NBR	20	32	8,5	7,5
1236292	SN21	NBR	20	35	11	10
1236293	SN21	NBR	20	36	9	8
1236294	SN21	NBR	20	40	11	10
1236295	SN21	NBR	20	40	13	12
1236296	SN21	NBR	22	30	6	5
1236297	SN21	NBR	22	30	7	6
1236298	SN21	NBR	22	32	6	5
1236299	SN21	NBR	22	32	7	6
12362100	SN21	NBR	22	32	8	7
12362101	SN21	NBR	22	32	9	8
12362102	SN21	NBR	22	34	7	6
12362103	SN21	NBR	22	38	11	10
12362104	SN21	NBR	22	46	13	12
12362105	SN21	NBR	24	32	4,5	4
12362106	SN21	NBR	24	34	6	5
12362107	SN21	NBR	25	32	4,5	4
12362108	SN21	NBR	25	32	8	7
12362109	SN21	NBR	25	33	4,5	4
12362110	SN21	NBR	25	33	6	5
12362111	SN21	NBR	25	33	8	7
12362112	SN21	NBR	25	35	6	5
12362113	SN21	NBR	25	35	7	6
12362114	SN21	NBR	25	35	8	7
12362115	SN21	NBR	25	35	9	8
12362116	SN21	NBR	25	37	8	7
12362117	SN21	NBR	25	38	8	7
12362118	SN21	NBR	25	40	8,5	7,5
12362119	SN21	NBR	25	40	11	10
12362120	SN21	NBR	25	45	11	10
12362121	SN21	NBR	26	42	9	8
12362122	SN21	NBR	28	36	5	4
12362123	SN21	NBR	28	36	6	5
12362124	SN21	NBR	28	36	7	6
12362125	SN21	NBR	28	38	6	5
12362126	SN21	NBR	28	40	7	6
12362127	SN21	NBR	28	40	11	10
12362128	SN21	NBR	28	43	11	10
12362129	SN21	NBR	28	48	11	10
12362130	SN21	NBR	30	40	6	5
12362131	SN21	NBR	30	40	7	6
12362132	SN21	NBR	30	40	8	7
12362133	SN21	NBR	30	40	11	10
12362134	SN21	NBR	30	42	11	10
12362135	SN21	NBR	30	45	11	10
12362136	SN21	NBR	30	50	11	10
12362137	SN21	NBR	30	50	13	12

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12362138	SN21	NBR	32	40	4,5	4
12362139	SN21	NBR	32	40	6	5
12362140	SN21	NBR	32	40	9	8
12362141	SN21	NBR	32	42	7	6
12362142	SN21	NBR	32	44	7	6
12362143	SN21	NBR	32	45	11	10
12362144	SN21	NBR	32	52	11	10
12362145	SN21	NBR	34	44	6	5
12362146	SN21	NBR	35	45	7	6
12362147	SN21	NBR	35	45	11	10
12362148	SN21	NBR	35	50	8,5	7,5
12362149	SN21	NBR	35	50	11	10
12362150	SN21	NBR	35	52	13	12
12362151	SN21	NBR	35	55	13	12
12362152	SN21	NBR	36	46	6	5
12362153	SN21	NBR	36	46	8	7
12362154	SN21	NBR	36	50	9	8
12362155	SN21	NBR	36	51	8,1	7,1
12362156	SN21	NBR	38	50	7	6
12362157	SN21	NBR	38	55	11	10
12362158	SN21	NBR	38	58	11	10
12362159	SN21	NBR	40	50	6	5
12362160	SN21	NBR	40	50	7	6
12362161	SN21	NBR	40	50	8	7
12362162	SN21	NBR	40	50	10	9
12362163	SN21	NBR	40	50	11	10
12362164	SN21	NBR	40	55	11	10
12362165	SN21	NBR	40	56	11	10
12362166	SN21	NBR	40	60	11	10
12362167	SN21	NBR	40	60	13	12
12362168	SN21	NBR	42	50	6	5
12362169	SN21	NBR	42	50	7	6
12362170	SN21	NBR	42	55	9	8
12362171	SN21	NBR	43	63	11	10
12362172	SN21	NBR	45	55	7	6
12362173	SN21	NBR	45	57	7	6
12362174	SN21	NBR	45	58	11	10
12362175	SN21	NBR	45	60	11	10
12362176	SN21	NBR	45	63	11	10
12362177	SN21	NBR	45	63	13	12
12362178	SN21	NBR	45	65	11	10
12362179	SN21	NBR	45	65	13	12
12362180	SN21	NBR	46	70	13	12
12362181	SN21	NBR	48	60	7	6
12362182	SN21	NBR	48	68	11	10
12362183	SN21	NBR	48	68	13	12
12362184	SN21	NBR	50	60	6	5
12362185	SN21	NBR	50	60	7	6
12362186	SN21	NBR	50	60	8	7
12362187	SN21	NBR	50	60	11	10
12362188	SN21	NBR	50	62	7	6
12362189	SN21	NBR	50	63	7	6
12362190	SN21	NBR	50	65	11	10
12362191	SN21	NBR	50	65	13	12

12362192	SN21	NBR	50	70	11	10
12362193	SN21	NBR	50	70	13	12
12362194	SN21	NBR	50,8	60,32	6,35	4,76
12362195	SN21	NBR	53	63	7	6
12362196	SN21	NBR	53	63	8,5	7,5
12362197	SN21	NBR	55	65	6	5
12362198	SN21	NBR	55	70	8,5	7,5
12362199	SN21	NBR	55	70	11	10
12362200	SN21	NBR	55	70	13	12
12362201	SN21	NBR	55	75	13	12
12362202	SN21	NBR	55	80	13	12
12362203	SN21	NBR	56	70	13	12
12362204	SN21	NBR	58	70	7	6
12362205	SN21	NBR	58	78	13	12
12362206	SN21	NBR	60	70	7	6
12362207	SN21	NBR	60	70	8	7
12362208	SN21	NBR	60	70	13	12
12362209	SN21	NBR	60	75	13	12
12362210	SN21	NBR	60	80	11	10
12362211	SN21	NBR	60	80	13	12
12362212	SN21	NBR	65	75	7	6
12362213	SN21	NBR	65	85	13	12
12362214	SN21	NBR	65	90	13	12
12362215	SN21	NBR	68	80	13	12
12362216	SN21	NBR	70	80	7	6
12362217	SN21	NBR	70	80	8	7
12362218	SN21	NBR	70	80	13	12
12362219	SN21	NBR	70	85	8,5	7,5
12362220	SN21	NBR	70	85	9	8
12362221	SN21	NBR	70	85	13	12
12362222	SN21	NBR	70	90	11	10
12362223	SN21	NBR	70	90	13	12
12362224	SN21	NBR	72	82	6	5
12362225	SN21	NBR	75	95	11	10
12362226	SN21	NBR	75	95	13	12
12362227	SN21	NBR	75	100	16	15
12362228	SN21	NBR	78	88	6	5
12362229	SN21	NBR	80	90	6	5
12362230	SN21	NBR	80	90	7	6
12362231	SN21	NBR	80	90	8	7
12362232	SN21	NBR	80	100	11	10
12362233	SN21	NBR	80	100	13	12
12362234	SN21	NBR	80	100	16	15
12362235	SN21	NBR	80	105	13	12
12362236	SN21	NBR	82	92	11	10
12362237	SN21	NBR	85	100	13	12
12362238	SN21	NBR	85	105	11	10
12362239	SN21	NBR	85	105	13	12
12362240	SN21	NBR	90	100	6	5
12362241	SN21	NBR	90	110	16	15
12362242	SN21	NBR	95	110	10	9
12362243	SN21	NBR	95	115	16	15
12362244	SN21	NBR	95	125	16	15
12362245	SN21	NBR	100	110	6	5


12362246	SN21	NBR	100	120	11	10
12362247	SN21	NBR	100	120	13	12
12362248	SN21	NBR	100	120	16	15
12362249	SN21	NBR	100	125	16	15
12362250	SN21	NBR	110	135	19	18
12362251	SN21	NBR	110	140	19	18
12362252	SN21	NBR	115	140	19	18
12362253	SN21	NBR	120	150	16	15
12362254	SN21	NBR	125	140	10	9
12362255	SN21	NBR	125	150	19	18
12362256	SN21	NBR	125	155	16	15
12362257	SN21	NBR	125	155	19	18
12362258	SN21	NBR	130	160	16	15
12362259	SN21	NBR	130	160	19	18
12362260	SN21	NBR	140	160	9	8
12362261	SN21	NBR	145	170	19	18
12362262	SN21	NBR	150	180	19	18
12362263	SN21	NBR	160	180	16	15
12362264	SN21	NBR	160	190	23	22
12362265	SN21	NBR	170	200	16	15
12362266	SN21	NBR	170	200	23	22
12362267	SN21	NBR	200	230	16	15
12362268	SN21	NBR	200	230	23	22
12362269	SN21	NBR	220	250	21	20
12362270	SN21	NBR	225	250	19	18
12362271	SN21	NBR	270	300	23	22
12362272	SN21	NBR	320	350	16	15

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per stelo SNI 43 (PTFE + MOLLA V INOX)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per stelo SNI 43 a singolo effetto con forma asimmetrica che ha la forma di un anello ad U con labbro di tenuta sul diametro interno

Materiale:

guarnizione: PTFE 00 9808

molla: acciao inox 1.431 (DIN EN 10088-1)

Caratteristiche: la SNI 43 viene fornita con la combinazione di materiali indicati a fianco.L'assimetricità del labbro di tenuta consente di ottenere una tenuta ottimale con miglioramento dell'attrito e notevole allungamento della durata. La molla a V in acciaio energizza il labbro di tenuta in modo permanente, in modo che, anche in assenza di pressione, venga garantita una buona tenuta.

Temperatura (°C): -150 °C ÷ +250 °C

Pressione (MPa): ·35

Velocità di funzionamento (m/s): ·15

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici di tutti i tipi, aria calda, vapore acqueo. Il PTFE è resistente alla maggior parte dei prodotti chimici.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)
1236301	SNI 43	PTFE	5	7,9	2,4
1236302	SNI 43	PTFE	6	8,9	2,4
1236303	SNI 43	PTFE	8	10,9	2,4
1236304	SNI 43	PTFE	10	14,5	3,6
1236305	SNI 43	PTFE	12	16,5	3,6
1236306	SNI 43	PTFE	14	18,5	3,6
1236307	SNI 43	PTFE	15	19,5	3,6
1236308	SNI 43	PTFE	16	20,5	3,6
1236309	SNI 43	PTFE	18	22,5	3,6
1236310	SNI 43	PTFE	20	26,2	4,8
1236311	SNI 43	PTFE	22	28,2	4,8
1236312	SNI 43	PTFE	25	31,2	4,8
1236313	SNI 43	PTFE	28	34,2	4,8
1236314	SNI 43	PTFE	30	36,2	4,8
1236315	SNI 43	PTFE	32	38,2	4,8
1236316	SNI 43	PTFE	35	41,2	4,8
1236317	SNI 43	PTFE	40	49,4	7,1
1236318	SNI 43	PTFE	45	54,4	7,1
1236319	SNI 43	PTFE	48	57,4	7,1
1236320	SNI 43	PTFE	50	59,4	7,1
1236321	SNI 43	PTFE	55	64,4	7,1
1236322	SNI 43	PTFE	60	69,4	7,1
1236323	SNI 43	PTFE	65	74,4	7,1
1236324	SNI 43	PTFE	70	76,2	4,8
1236325	SNI 43	PTFE	70	79,4	7,1
1236326	SNI 43	PTFE	75	84,4	7,1
1236327	SNI 43	PTFE	80	89,4	7,1
1236328	SNI 43	PTFE	90	99,4	7,1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1236329	SNI 43	PTFE	100	109,4	7,1
1236330	SNI 43	PTFE	103	112,4	7,1
1236331	SNI 43	PTFE	120	132,2	9,5
1236332	SNI 43	PTFE	140	152,2	9,5
1236333	SNI 43	PTFE	155	167,2	9,5
1236334	SNI 43	PTFE	160	172,2	9,5
1236335	SNI 43	PTFE	165	177,2	9,5
1236336	SNI 43	PTFE	195	207,2	9,5
1236337	SNI 43	PTFE	200	212,2	9,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per stelo SPOR 130 (PTFE BRONZO/OR NBR)

Movimenti Alternativi





Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)
1236401	SPOR 130	PTFE	6	10,9	2,2
1236402	SPOR 130	PTFE	10	14,9	2,2
1236403	SPOR 130	PTFE	10	17,3	3,2
1236404	SPOR 130	PTFE	12	16,9	2,2
1236405	SPOR 130	PTFE	14	21,3	3,2
1236406	SPOR 130	PTFE	16	20,9	2,2
1236407	SPOR 130	PTFE	16	23,3	3,2
1236408	SPOR 130	PTFE	18	22,9	2,2
1236409	SPOR 130	PTFE	18	25,3	3,2
1236410	SPOR 130	PTFE	20	27,3	3,2
1236411	SPOR 130	PTFE	22	29,3	3,2
1236412	SPOR 130	PTFE	22	32,7	4,2
1236413	SPOR 130	PTFE	24	31,3	3,2
1236414	SPOR 130	PTFE	25	32,3	3,2
1236415	SPOR 130	PTFE	25	35,7	4,2
1236416	SPOR 130	PTFE	28	38,7	4,2
1236417	SPOR 130	PTFE	30	37,3	3,2
1236418	SPOR 130	PTFE	30	40,7	4,2
1236419	SPOR 130	PTFE	32	39,3	3,2
1236420	SPOR 130	PTFE	32	42,7	4,2
1236421	SPOR 130	PTFE	35	45,7	4,2
1236422	SPOR 130	PTFE	40	50,7	4,2
1236423	SPOR 130	PTFE	40	55,1	6,3
1236424	SPOR 130	PTFE	45	55,7	4,2
1236425	SPOR 130	PTFE	50	60,7	4,2
1236426	SPOR 130	PTFE	60	70,7	4,2
1236427	SPOR 130	PTFE	60	75,1	6,3
1236428	SPOR 130	PTFE	65	75,7	4,2
1236429	SPOR 130	PTFE	65	80,1	6,3
1236430	SPOR 130	PTFE	70	85,1	6,3
1236431	SPOR 130	PTFE	75	85,7	4,2
1236432	SPOR 130	PTFE	80	95,1	6,3
1236433	SPOR 130	PTFE	90	105,1	6,3
1236434	SPOR 130	PTFE	100	115,1	6,3
1236435	SPOR 130	PTFE	110	125,1	6,3
1236436	SPOR 130	PTFE	120	135,1	6,3

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1236437	SPOR 130	PTFE	140	155,1	6,3
1236438	SPOR 130	PTFE	180	195,1	6,3

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per stelo SPOR 131 (PTFE BRONZO/OR NBR)

Movimenti Alternativi





Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)
1236501	SPOR 131	PTFE	4	8,9	2,2
1236502	SPOR 131	PTFE	6	10,9	2,2
1236503	SPOR 131	PTFE	8	12,9	2,2
1236504	SPOR 131	PTFE	10	14,9	2,2
1236505	SPOR 131	PTFE	10	17,3	3,2
1236506	SPOR 131	PTFE	12	16,9	2,2
1236507	SPOR 131	PTFE	12	19,3	3,2
1236508	SPOR 131	PTFE	14	18,9	2,2
1236509	SPOR 131	PTFE	14	21,3	3,2
1236510	SPOR 131	PTFE	16	20,9	2,2
1236511	SPOR 131	PTFE	16	23,3	3,2
1236512	SPOR 131	PTFE	18	22,9	2,2
1236513	SPOR 131	PTFE	18	25,3	3,2
1236514	SPOR 131	PTFE	20	27,3	3,2
1236515	SPOR 131	PTFE	20	30,7	4,2
1236516	SPOR 131	PTFE	22	29,3	3,2
1236517	SPOR 131	PTFE	22	32,7	4,2
1236518	SPOR 131	PTFE	25	32,3	3,2
1236519	SPOR 131	PTFE	25	35,7	4,2
1236520	SPOR 131	PTFE	28	35,3	3,2
1236521	SPOR 131	PTFE	28	38,7	4,2
1236522	SPOR 131	PTFE	30	37,3	3,2
1236523	SPOR 131	PTFE	30	40,7	4,2
1236524	SPOR 131	PTFE	32	39,3	3,2
1236525	SPOR 131	PTFE	32	42,7	4,2
1236526	SPOR 131	PTFE	35	42,3	3,2
1236527	SPOR 131	PTFE	35	45,7	4,2
1236528	SPOR 131	PTFE	36	43,3	3,2
1236529	SPOR 131	PTFE	36	46,7	4,2
1236530	SPOR 131	PTFE	38	48,7	4,2
1236531	SPOR 131	PTFE	38	53,1	6,3
1236532	SPOR 131	PTFE	40	50,7	4,2
1236533	SPOR 131	PTFE	40	55,1	6,3
1236534	SPOR 131	PTFE	42	52,7	4,2
1236535	SPOR 131	PTFE	42	57,1	6,3
1236536	SPOR 131	PTFE	45	55,7	4,2

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1236537	SPOR 131	PTFE	45	60,1	6,3
1236538	SPOR 131	PTFE	50	60,7	4,2
1236539	SPOR 131	PTFE	50	65,1	6,3
1236540	SPOR 131	PTFE	55	65,7	4,2
1236541	SPOR 131	PTFE	55	70,1	6,3
1236542	SPOR 131	PTFE	56	66,7	4,2
1236543	SPOR 131	PTFE	56	71,1	6,3
1236544	SPOR 131	PTFE	60	70,7	4,2
1236545	SPOR 131	PTFE	60	75,1	6,3
1236546	SPOR 131	PTFE	63	73,7	4,2
1236547	SPOR 131	PTFE	63	78,1	6,3
1236548	SPOR 131	PTFE	65	80,1	6,3
1236549	SPOR 131	PTFE	70	80,7	4,2
1236550	SPOR 131	PTFE	70	85,1	6,3
1236551	SPOR 131	PTFE	75	90,1	6,3
1236552	SPOR 131	PTFE	80	90,7	4,2
1236553	SPOR 131	PTFE	80	95,1	6,3
1236554	SPOR 131	PTFE	85	100,1	6,3
1236555	SPOR 131	PTFE	90	100,7	4,2
1236556	SPOR 131	PTFE	90	105,1	6,3
1236557	SPOR 131	PTFE	95	110,1	6,3
1236558	SPOR 131	PTFE	100	115,1	6,3
1236559	SPOR 131	PTFE	105	120,1	6,3
1236560	SPOR 131	PTFE	110	125,1	6,3
1236561	SPOR 131	PTFE	120	135,1	6,3
1236562	SPOR 131	PTFE	130	145,1	6,3
1236563	SPOR 131	PTFE	140	155,1	6,3
1236564	SPOR 131	PTFE	150	165,1	6,3
1236565	SPOR 131	PTFE	160	175,1	6,3
1236566	SPOR 131	PTFE	170	185,1	6,3
1236567	SPOR 131	PTFE	180	195,1	6,3
1236568	SPOR 131	PTFE	190	205,1	6,3
1236569	SPOR 131	PTFE	200	220,5	8,1
1236570	SPOR 131	PTFE	220	240,5	8,1
1236571	SPOR 131	PTFE	250	270,5	8,1
1236572	SPOR 131	PTFE	280	304	8,1
1236573	SPOR 131	PTFE	300	324	8,1
1236574	SPOR 131	PTFE	320	344	8,1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per stelo SN 25 (TPU)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per stelo SN 25 a singolo effetto di forma costruttiva simmetrica

Materiale guarizione: poliuretano TPU 95 3401

Caratteristiche: le guarnizioni in poliuretano sono molto robuste.

Utilizzo: la guarnizione SN 25 ha la funzionalità di tenuta dello stelo, in particolare per applicazioni su impianti oledinamici specialmente per macchine movimento terra.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): · 30

Velocità di funzionamento (m/s): · 0,5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammmabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
1236601	SN25	TPU	3	9	5	4,5
1236602	SN25	TPU	4	10	4,5	4
1236603	SN25	TPU	4	10	5	4
1236604	SN25	TPU	4	10	5,5	4,5
1236605	SN25	TPU	4,5	11	5,5	5
1236606	SN25	TPU	4,5	12,5	5	4,5
1236607	SN25	TPU	5	10	6	5
1236608	SN25	TPU	5	11	6	5
1236609	SN25	TPU	5	11	8	7
1236610	SN25	TPU	5	12	5,5	5
1236611	SN25	TPU	5	12	6,5	6
1236612	SN25	TPU	5	12	7	6,2
1236613	SN25	TPU	5	12,7	9	8,5
1236614	SN25	TPU	5	17	10	9
1236615	SN25	TPU	6	12	4,5	3,5
1236616	SN25	TPU	6	12	5	4,5
1236617	SN25	TPU	6	12	5	4
1236618	SN25	TPU	6	12	6	5
1236619	SN25	TPU	6	12	6,5	5,5
1236620	SN25	TPU	6	12	7	6
1236621	SN25	TPU	6	12	8	7
1236622	SN25	TPU	6	12,7	6,5	6
1236623	SN25	TPU	6	13	9	8
1236624	SN25	TPU	6	14	7	6
1236625	SN25	TPU	6	15	5	4
1236626	SN25	TPU	6	15	6	5
1236627	SN25	TPU	6	15	9	8
1236628	SN25	TPU	6	16	7	6
1236629	SN25	TPU	10	16	5	4,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1236630	SN25	TPU	10	16	6	5
1236631	SN25	TPU	10	16	6,5	6
1236632	SN25	TPU	10	18	6	5
1236633	SN25	TPU	10	18	6	5,5
1236634	SN25	TPU	10	18	7	6
1236635	SN25	TPU	10	18	9	8
1236636	SN25	TPU	10	20	7	6
1236637	SN25	TPU	10	20	9	8
1236638	SN25	TPU	10	22	7	6
1236639	SN25	TPU	10	22	9	8
1236640	SN25	TPU	10	25	11	10
1236641	SN25	TPU	11	17	5	4
1236642	SN25	TPU	11	20,5	7	6,5
1236643	SN25	TPU	12	18	5	4
1236644	SN25	TPU	12	18	5,5	5
1236645	SN25	TPU	12	18	6	5
1236646	SN25	TPU	12	18	7	6
1236647	SN25	TPU	12	20	6	5
1236648	SN25	TPU	12	20	8	7
1236649	SN25	TPU	12	20	9	8
1236650	SN25	TPU	12	22	6	5
1236651	SN25	TPU	12	22	8	7
1236652	SN25	TPU	12	22	9	8
1236653	SN25	TPU	12	24	7	6
1236654	SN25	TPU	12	24	9	8
1236655	SN25	TPU	12	24	10	9
1236656	SN25	TPU	12	24	11	10
1236657	SN25	TPU	12	25	9	8
1236658	SN25	TPU	12	25	11	10
1236659	SN25	TPU	12,7	19,05	5,56	3,96
1236660	SN25	TPU	12,7	22,22	0	5,25
1236661	SN25	TPU	12,7	25,4	7,14	6,35
1236662	SN25	TPU	14	20	5	4
1236663	SN25	TPU	14	20	5,3	4,8
1236664	SN25	TPU	14	20	7	6
1236665	SN25	TPU	14	22	5	4,5
1236666	SN25	TPU	14	22	7	6
1236667	SN25	TPU	14	22	9	8
1236668	SN25	TPU	14	24	9	8
1236669	SN25	TPU	14	26	9	8
1236670	SN25	TPU	14	28	11	10
1236671	SN25	TPU	15	22	5	4
1236672	SN25	TPU	15	22	8	7
1236673	SN25	TPU	15	25	6	5
1236674	SN25	TPU	15	25	9	8
1236675	SN25	TPU	15	25	11	10
1236676	SN25	TPU	15	27	7	6
1236677	SN25	TPU	15	28	9	8
1236678	SN25	TPU	15	28	11	10
1236679	SN25	TPU	15	30	7	6
1236680	SN25	TPU	15	30	9	8
1236681	SN25	TPU	15,87	25,4	7,14	8,15
1236682	SN25	TPU	15,87	28,57	6,35	6,85
1236683	SN25	TPU	16	22	4,5	4

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1236684	SN25	TPU	16	22	5,5	5
1236685	SN25	TPU	16	24	6	5
1236686	SN25	TPU	16	24	10	9
1236687	SN25	TPU	16	26	6	5
1236688	SN25	TPU	16	26	7	6
1236689	SN25	TPU	16	26	9	8
1236690	SN25	TPU	16	26	11	10
1236691	SN25	TPU	16	28	7	6
1236692	SN25	TPU	16	32	9	8
1236693	SN25	TPU	17	25	11	10
1236694	SN25	TPU	17	32	11	10
1236695	SN25	TPU	18	25	5,5	5
1236696	SN25	TPU	18	25	7	6
1236697	SN25	TPU	18	26	6	5
1236698	SN25	TPU	18	26	7,5	6,5
1236699	SN25	TPU	18	26	9	8
12366100	SN25	TPU	18	26	9,5	8,5
12366101	SN25	TPU	18	28	9	8
12366102	SN25	TPU	18	30	9	8
12366103	SN25	TPU	18	30	11	10
12366104	SN25	TPU	18	32	8	7
12366105	SN25	TPU	18	34	9	8
12366106	SN25	TPU	18	35	9	8
12366107	SN25	TPU	19	25	7	6
12366108	SN25	TPU	20	26	5	4
12366109	SN25	TPU	20	28	5	4
12366110	SN25	TPU	20	28	6	5
12366111	SN25	TPU	20	28	9	8
12366112	SN25	TPU	20	29	5,5	5
12366113	SN25	TPU	20	30	7	6
12366114	SN25	TPU	20	30	9	8
12366115	SN25	TPU	20	30	11	10
12366116	SN25	TPU	20	32	6	5
12366117	SN25	TPU	20	32	8,5	7,5
12366118	SN25	TPU	20	32	9	8
12366119	SN25	TPU	20	35	11	10
12366120	SN25	TPU	20	35	13	12
12366121	SN25	TPU	20	36	9	8
12366122	SN25	TPU	20	36	13	12
12366123	SN25	TPU	20	39	11	10,5
12366124	SN25	TPU	20	40	11	10
12366125	SN25	TPU	20	40	13	12
12366126	SN25	TPU	21	37	13	12
12366127	SN25	TPU	22	28	9	8
12366128	SN25	TPU	22	30	5	4
12366129	SN25	TPU	22	30	6	5
12366130	SN25	TPU	22	30	7	6
12366131	SN25	TPU	22	30	7,5	7
12366132	SN25	TPU	22	30	11	10
12366133	SN25	TPU	22	32	6	5
12366134	SN25	TPU	22	32	9	8
12366135	SN25	TPU	22	32	11	10
12366136	SN25	TPU	22	35	11	10
12366137	SN25	TPU	22	40	11	10

12366138	SN25	TPU	24	32	5	4
12366139	SN25	TPU	24	32	7,5	7
12366140	SN25	TPU	24	32	8	7,5
12366141	SN25	TPU	24	40	9	8
12366142	SN25	TPU	25	32	5	4
12366143	SN25	TPU	25	33	5	4
12366144	SN25	TPU	25	33	6	5
12366145	SN25	TPU	25	33	7	6
12366146	SN25	TPU	25	33	7,5	7
12366147	SN25	TPU	25	33	9	8
12366148	SN25	TPU	25	35	5,5	5
12366149	SN25	TPU	25	35	7	6
12366150	SN25	TPU	25	35	8	7
12366151	SN25	TPU	25	35	9	8
12366152	SN25	TPU	25	35	11	10
12366153	SN25	TPU	25	37	8	7
12366154	SN25	TPU	25	38	10,5	9,5
12366155	SN25	TPU	25	38	11	10
12366156	SN25	TPU	25	40	11	10
12366157	SN25	TPU	25	45	11	10
12366158	SN25	TPU	25,4	38,1	7,14	6,35
12366159	SN25	TPU	26	38	9	8
12366160	SN25	TPU	27	35	4,5	4
12366161	SN25	TPU	27	36	7	6
12366162	SN25	TPU	27	38	7	6
12366163	SN25	TPU	28	35	5,5	5
12366164	SN25	TPU	28	35,5	6	5
12366165	SN25	TPU	28	36	5	4
12366166	SN25	TPU	28	36	6	5
12366167	SN25	TPU	28	36	7	6
12366168	SN25	TPU	28	36	7,5	6,5
12366169	SN25	TPU	28	38	9	8
12366170	SN25	TPU	28	38	11	10
12366171	SN25	TPU	28	40	9	8
12366172	SN25	TPU	28	40	11	10
12366173	SN25	TPU	28	43	11	10
12366174	SN25	TPU	28	44	9	8
12366175	SN25	TPU	30	37	7	6
12366176	SN25	TPU	30	38	5	4
12366177	SN25	TPU	30	38	6	5
12366178	SN25	TPU	30	38	6,5	6
12366179	SN25	TPU	30	38	8	7
12366180	SN25	TPU	30	40	5,5	4,5
12366181	SN25	TPU	30	40	6,5	5,5
12366182	SN25	TPU	30	40	7	6
12366183	SN25	TPU	30	40	7,5	6,5
12366184	SN25	TPU	30	40	8	7
12366185	SN25	TPU	30	40	9	8
12366186	SN25	TPU	30	40	11	10
12366187	SN25	TPU	30	42	10	9
12366188	SN25	TPU	30	42	11	10
12366189	SN25	TPU	30	43	7,5	6,5
12366190	SN25	TPU	30	45	10	9
12366191	SN25	TPU	30	45	11	10

12366192	SN25	TPU	30	50	11	10
12366193	SN25	TPU	30	50	13	12
12366194	SN25	TPU	31,75	41,27	8,72	7,93
12366195	SN25	TPU	31,75	44,45	6,35	0
12366196	SN25	TPU	32	40	5	4
12366197	SN25	TPU	32	40	6	5
12366198	SN25	TPU	32	40	6,5	5,5
12366199	SN25	TPU	32	40	7	6
12366200	SN25	TPU	32	40	8	7
12366201	SN25	TPU	32	40	9	8
12366202	SN25	TPU	32	42	7	6
12366203	SN25	TPU	32	42	11	10
12366204	SN25	TPU	32	45	11	10
12366205	SN25	TPU	32	47	11	10
12366206	SN25	TPU	32	50	11	10
12366207	SN25	TPU	32	50	13	12
12366208	SN25	TPU	33	43	11	10
12366209	SN25	TPU	34	45	8	7
12366210	SN25	TPU	34	45	10	9
12366211	SN25	TPU	34	50	15	14
12366212	SN25	TPU	34,92	50,8	12,7	0
12366213	SN25	TPU	35	43	7	6
12366214	SN25	TPU	35	43	8	7
12366215	SN25	TPU	35	45	7	6
12366216	SN25	TPU	35	45	9	8
12366217	SN25	TPU	35	45	11	10
12366218	SN25	TPU	35	47	11	10
12366219	SN25	TPU	35	48	11	10
12366220	SN25	TPU	35	50	9	8
12366221	SN25	TPU	35	50	11	10
12366222	SN25	TPU	35	55	11	10
12366223	SN25	TPU	35	55	13	12
12366224	SN25	TPU	35,5	45	7	6
12366225	SN25	TPU	36	44	5	4
12366226	SN25	TPU	36	44	6,5	5,7
12366227	SN25	TPU	36	46	8	7
12366228	SN25	TPU	36	46	11	10
12366229	SN25	TPU	36	50	9	8
12366230	SN25	TPU	36	70	11	10
12366231	SN25	TPU	38	45	7	6
12366232	SN25	TPU	38	45	9	8
12366233	SN25	TPU	38	46	7,5	6,5
12366234	SN25	TPU	38	50	7	6
12366235	SN25	TPU	38	50	10	9
12366236	SN25	TPU	38	50	11	10
12366237	SN25	TPU	38	55	11	10
12366238	SN25	TPU	38	58	11	10
12366239	SN25	TPU	38,1	47,62	8,72	7,93
12366240	SN25	TPU	38,1	57,15	11,91	0
12366241	SN25	TPU	40	48	9	8
12366242	SN25	TPU	40	48	12	11
12366243	SN25	TPU	40	50	6	5
12366244	SN25	TPU	40	50	7	6
12366245	SN25	TPU	40	50	7,5	6,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12366246	SN25	TPU	40	50	8	7
12366247	SN25	TPU	40	50	9	8
12366248	SN25	TPU	40	50	11	10
12366249	SN25	TPU	40	55	11	10
12366250	SN25	TPU	40	56	9	8
12366251	SN25	TPU	40	56	11	10
12366252	SN25	TPU	40	60	11	10
12366253	SN25	TPU	40	60	13	12
12366254	SN25	TPU	40	60	14	13
12366255	SN25	TPU	40	60	19	18
12366256	SN25	TPU	40	65	11	10
12366257	SN25	TPU	40	65	13	12
12366258	SN25	TPU	40	70	16	15
12366259	SN25	TPU	40	75	11	10,5
12366260	SN25	TPU	41,27	57,15	11,11	0
12366261	SN25	TPU	42	50	9	8
12366262	SN25	TPU	42	52	7	6
12366263	SN25	TPU	42	52	10	9
12366264	SN25	TPU	42	52	11	10
12366265	SN25	TPU	42	62	13	12
12366266	SN25	TPU	44,45	53,97	9,52	0
12366267	SN25	TPU	45	53	6,5	5,7
12366268	SN25	TPU	45	53	9	8
12366269	SN25	TPU	45	53	13	12
12366270	SN25	TPU	45	55	6	5
12366271	SN25	TPU	45	55	7	6
12366272	SN25	TPU	45	55	7,5	6,5
12366273	SN25	TPU	45	55	11	10
12366274	SN25	TPU	45	56	8	7
12366275	SN25	TPU	45	57,7	10,5	9,5
12366276	SN25	TPU	45	60	11	10
12366277	SN25	TPU	45	63	11	10
12366278	SN25	TPU	45	63	13	12
12366279	SN25	TPU	45	65	11	10
12366280	SN25	TPU	45	65	13	12
12366281	SN25	TPU	45	70	13	12
12366282	SN25	TPU	45	75	15	0
12366283	SN25	TPU	47	65	12	0
12366284	SN25	TPU	47,62	63,5	7,93	0
12366285	SN25	TPU	48	58	11	10
12366286	SN25	TPU	48	60	10	9
12366287	SN25	TPU	48	63	11	10
12366288	SN25	TPU	48	68	11	10
12366289	SN25	TPU	50	57	11	10
12366290	SN25	TPU	50	58	9	8
12366291	SN25	TPU	50	60	6	5
12366292	SN25	TPU	50	60	7	6
12366293	SN25	TPU	50	60	8	7
12366294	SN25	TPU	50	60	9	8
12366295	SN25	TPU	50	60	11	10
12366296	SN25	TPU	50	60	12	11
12366297	SN25	TPU	50	60	13	12
12366298	SN25	TPU	50	60	14	13
12366299	SN25	TPU	50	62	10	9

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12366300	SN25	TPU	50	63	7	6
12366301	SN25	TPU	50	63	9	8
12366302	SN25	TPU	50	63	10	9
12366303	SN25	TPU	50	63	11	10
12366304	SN25	TPU	50	65	11	10
12366305	SN25	TPU	50	65	13	12
12366306	SN25	TPU	50	70	11	10
12366307	SN25	TPU	50	70	13	12
12366308	SN25	TPU	50	70	19	18
12366309	SN25	TPU	50	75	13	12
12366310	SN25	TPU	50,8	60,32	4,76	0
12366311	SN25	TPU	50,8	60,32	7,14	6,35
12366312	SN25	TPU	50,8	60,32	8,72	7,93
12366313	SN25	TPU	50,8	60,32	10,31	9,52
12366314	SN25	TPU	50,8	66,67	14,28	0
12366315	SN25	TPU	52	62	13	12
12366316	SN25	TPU	53	63	6	5
12366317	SN25	TPU	53	63	7,5	6,5
12366318	SN25	TPU	55	65	6	5
12366319	SN25	TPU	55	65	7	6
12366320	SN25	TPU	55	65	11	10
12366321	SN25	TPU	55	65	13	12
12366322	SN25	TPU	55	70	11	10
12366323	SN25	TPU	55	70	13	12
12366324	SN25	TPU	55	75	11	10
12366325	SN25	TPU	55	75	13	12
12366326	SN25	TPU	55	80	13	12
12366327	SN25	TPU	55	80	19	18
12366328	SN25	TPU	56	66	7,5	6,7
12366329	SN25	TPU	56	70	12	0
12366330	SN25	TPU	56	71	11	10
12366331	SN25	TPU	57,15	69,85	10,31	9,52
12366332	SN25	TPU	60	68	9	8
12366333	SN25	TPU	60	68	12	0
12366334	SN25	TPU	60	70	6	5
12366335	SN25	TPU	60	70	7	6
12366336	SN25	TPU	60	70	9	8
12366337	SN25	TPU	60	70	11	10
12366338	SN25	TPU	60	70	13	12
12366339	SN25	TPU	60	75	11	10
12366340	SN25	TPU	60	75	13	12
12366341	SN25	TPU	60	80	11	10
12366342	SN25	TPU	60	80	13	12
12366343	SN25	TPU	60	80	19	18
12366344	SN25	TPU	60	85	11	10
12366345	SN25	TPU	60	85	13	12
12366346	SN25	TPU	60	85	13,5	12,5
12366347	SN25	TPU	60	90	16	15
12366348	SN25	TPU	60,32	73,02	9,52	0
12366349	SN25	TPU	63	73	6	5
12366350	SN25	TPU	63	75	10	9
12366351	SN25	TPU	63	75	11	10
12366352	SN25	TPU	63	75	13	12
12366353	SN25	TPU	63	78	11	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12366354	SN25	TPU	63	80	10	9
12366355	SN25	TPU	63	83	12	0
12366356	SN25	TPU	63	83	16	15
12366357	SN25	TPU	63,5	76,2	10,31	9,52
12366358	SN25	TPU	63,5	82,55	14,3	12,7
12366359	SN25	TPU	65	75	7	6
12366360	SN25	TPU	65	75	11	10
12366361	SN25	TPU	65	75	13	12
12366362	SN25	TPU	65	80	11	10
12366363	SN25	TPU	65	80	12	11
12366364	SN25	TPU	65	80	13	12
12366365	SN25	TPU	65	85	11	10
12366366	SN25	TPU	65	85	13	12
12366367	SN25	TPU	65	90	13	12
12366368	SN25	TPU	65	90	19	18
12366369	SN25	TPU	66	76	9	8
12366370	SN25	TPU	66,67	82,55	7,93	0
12366371	SN25	TPU	67	77	11	10
12366372	SN25	TPU	67	77	13	12
12366373	SN25	TPU	69,85	82,55	9,52	0
12366374	SN25	TPU	69,85	88,9	12,7	0
12366375	SN25	TPU	70	80	11	10
12366376	SN25	TPU	70	80	13	12
12366377	SN25	TPU	100	110	6	5
12366378	SN25	TPU	100	110	9	8
12366379	SN25	TPU	100	115	10	9
12366380	SN25	TPU	100	115	13	12
12366381	SN25	TPU	100	120	11	10
12366382	SN25	TPU	100	120	13	12
12366383	SN25	TPU	100	120	16	15
12366384	SN25	TPU	100	120	19	18
12366385	SN25	TPU	100	125	13	12
12366386	SN25	TPU	100	125	16	15
12366387	SN25	TPU	100	130	13	12
12366388	SN25	TPU	100	130	16	15
12366389	SN25	TPU	105	120	9	8
12366390	SN25	TPU	105	120	16	15
12366391	SN25	TPU	105	125	11	10
12366392	SN25	TPU	105	125	13	12
12366393	SN25	TPU	105	125	15	14
12366394	SN25	TPU	105	125	16	15
12366395	SN25	TPU	106	120	9,5	8,5
12366396	SN25	TPU	110	125	13	12
12366397	SN25	TPU	110	125	16	15
12366398	SN25	TPU	110	130	13	12
12366399	SN25	TPU	110	130	16	15
12366400	SN25	TPU	110	130	19	18
12366401	SN25	TPU	110	135	19	18
12366402	SN25	TPU	113	125	10,5	9,5
12366403	SN25	TPU	114,3	133,35	9,52	0
12366404	SN25	TPU	115	125	16	15
12366405	SN25	TPU	115	126	16	15
12366406	SN25	TPU	115	130	11	10
12366407	SN25	TPU	115	130	16	15

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


12366408	SN25	TPU	115	135	13	12
12366409	SN25	TPU	115	135	16	15
12366410	SN25	TPU	115	140	16	15
12366411	SN25	TPU	120	130	6	5
12366412	SN25	TPU	120	130	15	14
12366413	SN25	TPU	120	135	16	15
12366414	SN25	TPU	120	140	11	10
12366415	SN25	TPU	120	140	13	12
12366416	SN25	TPU	120	140	16	15
12366417	SN25	TPU	120	150	16	15
12366418	SN25	TPU	125	135	10	0
12366419	SN25	TPU	125	140	12	11
12366420	SN25	TPU	125	140	16	15
12366421	SN25	TPU	125	145	16	15
12366422	SN25	TPU	125	150	13	12
12366423	SN25	TPU	125	155	16	15
12366424	SN25	TPU	130	150	16	15
12366425	SN25	TPU	130	160	16	15
12366426	SN25	TPU	130	160	19	18
12366427	SN25	TPU	135	150	16	15
12366428	SN25	TPU	135	155	16	15
12366429	SN25	TPU	135	160	16	15
12366430	SN25	TPU	140	150	6	5
12366431	SN25	TPU	140	155	16	15
12366432	SN25	TPU	140	160	6	0
12366433	SN25	TPU	140	160	11	10
12366434	SN25	TPU	140	160	13	12
12366435	SN25	TPU	140	160	16	15
12366436	SN25	TPU	145	165	16	15
12366437	SN25	TPU	150	170	16	15
12366438	SN25	TPU	150	180	16	15
12366439	SN25	TPU	150	180	19	18
12366440	SN25	TPU	155	175	16	15
12366441	SN25	TPU	160	175	8,5	7,5
12366442	SN25	TPU	160	180	16	15
12366443	SN25	TPU	160	185	16	15
12366444	SN25	TPU	160	190	16	15
12366445	SN25	TPU	160	190	20	19
12366446	SN25	TPU	165	190	16	15
12366447	SN25	TPU	170	190	16	15
12366448	SN25	TPU	170	200	16	15
12366449	SN25	TPU	170	200	19	18
12366450	SN25	TPU	175	200	16	15
12366451	SN25	TPU	177,8	203,2	12,7	0
12366452	SN25	TPU	180	200	16	15
12366453	SN25	TPU	185	200	8,5	7,5
12366454	SN25	TPU	190	210	16	15
12366455	SN25	TPU	200	220	16	15
12366456	SN25	TPU	200	225	19	18
12366457	SN25	TPU	200	230	18	17
12366458	SN25	TPU	205	235	19	18
12366459	SN25	TPU	220	250	19	18
12366460	SN25	TPU	225	245	16	15

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per stelo SN 36 (TPU)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per stelo SN 36 a singolo effetto di forma costruttiva simmetrica

Materiale guarizione: poliuretano TPU 95 3401

Caratteristiche: la SN 36 ha forma costruttiva compatta che permette un buon funzionamento anche a bassa pressione, inoltre dispone di una vita utile particolarmente lunga.

Utilizzo: la guarnizione SN 36 ha la funzionalità di tenuta dello stelo, in particolare per applicazioni su carrelli elevatori, macchine agricole e movimento terra, cilindri di gru per autocarri, macchine per stampaggio ad iniezione e cilindri sterzo.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): · 40

Velocità di funzionamento (m/s): · 0,5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammmabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1236701	SN 36	TPU	10	18	6,3	5,7
1236702	SN 36	TPU	12	18	5	4,5
1236703	SN 36	TPU	12	20	6,3	5,5
1236704	SN 36	TPU	14	22	6,3	5,5
1236705	SN 36	TPU	16	22	4,5	4
1236706	SN 36	TPU	16	24	7	6
1236707	SN 36	TPU	18	25	5,7	5,1
1236708	SN 36	TPU	18	26	7	6
1236709	SN 36	TPU	18	28	6,3	5,8
1236710	SN 36	TPU	18	28	8	7
1236711	SN 36	TPU	20	26	5,8	5
1236712	SN 36	TPU	20	26	6	5,5
1236713	SN 36	TPU	20	27	6,5	5,7
1236714	SN 36	TPU	20	28	6,3	5,8
1236715	SN 36	TPU	20	28	7	6
1236716	SN 36	TPU	20	28	8	7
1236717	SN 36	TPU	20	30	8	7,2
1236718	SN 36	TPU	20	30	9	8
1236719	SN 36	TPU	20	30	11	10
1236720	SN 36	TPU	21	27	5	4
1236721	SN 36	TPU	22	28	5,5	5
1236722	SN 36	TPU	22	29	5,6	5
1236723	SN 36	TPU	22	30	7	6
1236724	SN 36	TPU	22	30	8	7
1236725	SN 36	TPU	22	32	8	7
1236726	SN 36	TPU	22	32	9	8
1236727	SN 36	TPU	24	30	9	8
1236728	SN 36	TPU	24	32	7	6

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1236729	SN 36	TPU	24	34	6,5	6
1236730	SN 36	TPU	25	32	5	4
1236731	SN 36	TPU	25	33	6,3	5,8
1236732	SN 36	TPU	25	33	7	6
1236733	SN 36	TPU	25	33	9	8
1236734	SN 36	TPU	25	35	6	5
1236735	SN 36	TPU	25	35	8	7
1236736	SN 36	TPU	25	35	9	8
1236737	SN 36	TPU	25	35	10	9
1236738	SN 36	TPU	25	35	11	10
1236739	SN 36	TPU	25	36	6	5
1236740	SN 36	TPU	25	38	11	10
1236741	SN 36	TPU	28	36	6,3	5,8
1236742	SN 36	TPU	28	36	9	8
1236743	SN 36	TPU	28	38	8	7
1236744	SN 36	TPU	30	38	6,3	5,8
1236745	SN 36	TPU	30	38	9	8
1236746	SN 36	TPU	30	40	8	7
1236747	SN 36	TPU	30	40	11	10
1236748	SN 36	TPU	32	40	6,3	5,8
1236749	SN 36	TPU	32	40	7	6
1236750	SN 36	TPU	32	40	9	8
1236751	SN 36	TPU	32	42	8	7
1236752	SN 36	TPU	32	42	9	8
1236753	SN 36	TPU	32	42	11	10
1236754	SN 36	TPU	35	43	7	6
1236755	SN 36	TPU	35	45	8	7
1236756	SN 36	TPU	35	45	11	10
1236757	SN 36	TPU	36	44	7	6
1236758	SN 36	TPU	36	44	9	8
1236759	SN 36	TPU	36	46	8	7
1236760	SN 36	TPU	36	46	11	10
1236761	SN 36	TPU	38	45	7	6
1236762	SN 36	TPU	40	48	6,3	5,8
1236763	SN 36	TPU	40	48	7	6
1236764	SN 36	TPU	40	48	9	8
1236765	SN 36	TPU	40	50	7	6
1236766	SN 36	TPU	40	50	8	7
1236767	SN 36	TPU	40	50	11	10
1236768	SN 36	TPU	42	50	7	6
1236769	SN 36	TPU	42	53	10	9
1236770	SN 36	TPU	45	53	7	6
1236771	SN 36	TPU	45	53	9	8
1236772	SN 36	TPU	45	53	11	10
1236773	SN 36	TPU	45	55	8	7
1236774	SN 36	TPU	45	55	11	10
1236775	SN 36	TPU	46	54	9	8
1236776	SN 36	TPU	50	58	9	8
1236777	SN 36	TPU	50	60	8	7
1236778	SN 36	TPU	50	60	11	10
1236779	SN 36	TPU	50	62	9	8
1236780	SN 36	TPU	50	62	11	10
1236781	SN 36	TPU	50	65	11	10
1236782	SN 36	TPU	55	63	9	8


1236783	SN 36	TPU	55	65	8	7,2
1236784	SN 36	TPU	55	65	8,5	7,5
1236785	SN 36	TPU	55	65	11	10
1236786	SN 36	TPU	55	65	13	12
1236787	SN 36	TPU	56	66	7,5	6,5
1236788	SN 36	TPU	56	66	11	10
1236789	SN 36	TPU	56	71	9,5	8,5
1236790	SN 36	TPU	60	68	9	8
1236791	SN 36	TPU	60	68	14	13
1236792	SN 36	TPU	60	70	8	7
1236793	SN 36	TPU	60	70	8	7,2
1236794	SN 36	TPU	60	70	8,5	7,5
1236795	SN 36	TPU	60	70	11	10
1236796	SN 36	TPU	60	70	13	12
1236797	SN 36	TPU	60	72	10	9
1236798	SN 36	TPU	61	69	9	8
1236799	SN 36	TPU	63	71	9	8
12367100	SN 36	TPU	63	75	11	10
12367101	SN 36	TPU	65	73	9	8
12367102	SN 36	TPU	65	75	13	12
12367103	SN 36	TPU	65	77	10	9
12367104	SN 36	TPU	66	80	11	10,5
12367105	SN 36	TPU	68	76	9	8
12367106	SN 36	TPU	70	78	9	8
12367107	SN 36	TPU	70	80	11	10
12367108	SN 36	TPU	70	80	13	12
12367109	SN 36	TPU	100	108	9	8
12367110	SN 36	TPU	107	115	9	8
12367111	SN 36	TPU	118	126	14	13
12367112	SN 36	TPU	120	135	16	15
12367113	SN 36	TPU	126	134	9	8
12367114	SN 36	TPU	143	151	14	13
12367115	SN 36	TPU	145	153	9	8

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per stelo SNI 30 (TPU)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per stelo SNI 30 a singolo effetto di forma costruttiva asimmetrica con labbro principale sul labbro interno

Materiale guarizione: poliuretano TPU 95 3401

Caratteristiche: la SNI 30 ha forma costruttiva adatta per carichi estremi, data la sinergia fra la forma costruttiva e il materiale, inoltre sono molto robuste, grazie al Poiuretano

Utilizzo: la guarnizione SNI 30 ha la funzionalità di tenuta dello stelo, in particolare per applicazioni oleodinamiche, specialmente in macchine movimento terra.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): · 40

Velocità di funzionamento (m/s): · 0,5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammmabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1236801	SNI30	TPU	6	12	5,8	5,3
1236802	SNI30	TPU	6	14	6,3	5,7
1236803	SNI30	TPU	8	14	6	5
1236804	SNI30	TPU	8	16	6,3	5,7
1236805	SNI30	TPU	8	16	9	8
1236806	SNI30	TPU	8	18	9	8
1236807	SNI30	TPU	10	16	5,2	4,5
1236808	SNI30	TPU	10	18	6,3	5,7
1236809	SNI30	TPU	10	20	8	7,2
1236810	SNI30	TPU	10	20	9	8
1236811	SNI30	TPU	12	20	6,3	5,7
1236812	SNI30	TPU	12	22	8	7,2
1236813	SNI30	TPU	12	22	9	8
1236814	SNI30	TPU	14	22	6,3	5,7
1236815	SNI30	TPU	14	24	8	7,2
1236816	SNI30	TPU	14	24	9	8
1236817	SNI30	TPU	15	23	6,3	5,7
1236818	SNI30	TPU	15	25	9	8
1236819	SNI30	TPU	16	20,6	3,6	3,3
1236820	SNI30	TPU	16	22	5,5	5
1236821	SNI30	TPU	16	22	6	5,5
1236822	SNI30	TPU	16	24	6,3	5,7
1236823	SNI30	TPU	16	24	7	6,2
1236824	SNI30	TPU	16	26	8	7,2
1236825	SNI30	TPU	16	26	9	8
1236826	SNI30	TPU	16	26	10	9
1236827	SNI30	TPU	18	24	5,2	4,7
1236828	SNI30	TPU	18	26	6,3	5,7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1236829	SNI30	TPU	18	26	9	8
1236830	SNI30	TPU	18	28	8	7,2
1236831	SNI30	TPU	18	28	9	8
1236832	SNI30	TPU	20	26	5,6	4,6
1236833	SNI30	TPU	20	27	7	6
1236834	SNI30	TPU	20	28	6,3	5,7
1236835	SNI30	TPU	20	28	7	6,2
1236836	SNI30	TPU	20	28	8	7,2
1236837	SNI30	TPU	20	30	8	7,2
1236838	SNI30	TPU	20	30	9	8
1236839	SNI30	TPU	20	30	11	10
1236840	SNI30	TPU	20	32	8,5	7,5
1236841	SNI30	TPU	20	35	11	10
1236842	SNI30	TPU	22	30	6,3	5,7
1236843	SNI30	TPU	22	30	8	7
1236844	SNI30	TPU	22	30	9	8
1236845	SNI30	TPU	22	32	8	7,2
1236846	SNI30	TPU	22	32	9	8
1236847	SNI30	TPU	22	32	10	9
1236848	SNI30	TPU	22	32	11	10
1236849	SNI30	TPU	24	34	8	7,2
1236850	SNI30	TPU	24	34	9,5	8,5
1236851	SNI30	TPU	25	32	7	6
1236852	SNI30	TPU	25	33	6,3	5,7
1236853	SNI30	TPU	25	33	7	6,2
1236854	SNI30	TPU	25	33	8	7,2
1236855	SNI30	TPU	25	33	9	8
1236856	SNI30	TPU	25	33	11	10
1236857	SNI30	TPU	25	35	8	7,2
1236858	SNI30	TPU	25	35	9	8
1236859	SNI30	TPU	25	35	11	10
1236860	SNI30	TPU	25	38	10	9
1236861	SNI30	TPU	25	40	11	10
1236862	SNI30	TPU	28	36	6,3	5,7
1236863	SNI30	TPU	28	38	8	7,2
1236864	SNI30	TPU	28	38	9	8
1236865	SNI30	TPU	28	38	11	10
1236866	SNI30	TPU	28	40	9,5	8,5
1236867	SNI30	TPU	28	40	11	10
1236868	SNI30	TPU	28	43	12,5	11,5
1236869	SNI30	TPU	29	35	6,3	4,8
1236870	SNI30	TPU	30	38	6,3	5,7
1236871	SNI30	TPU	30	38	9	8
1236872	SNI30	TPU	30	40	6,3	5,7
1236873	SNI30	TPU	30	40	8	7
1236874	SNI30	TPU	30	40	8,2	7,2
1236875	SNI30	TPU	30	40	10,5	9,5
1236876	SNI30	TPU	30	40	11	10
1236877	SNI30	TPU	30	43	10	9
1236878	SNI30	TPU	30	45	9	8
1236879	SNI30	TPU	30	45	11	10
1236880	SNI30	TPU	30,95	45,24	11,5	10,31
1236881	SNI30	TPU	32	40	6,3	5,7
1236882	SNI30	TPU	32	40	9	8

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1236883	SNI30	TPU	32	42	8	7
1236884	SNI30	TPU	32	42	8	7,2
1236885	SNI30	TPU	32	42	9	8
1236886	SNI30	TPU	32	42	11	10
1236887	SNI30	TPU	32	42,53	9	8,5
1236888	SNI30	TPU	32	45	10,5	9,5
1236889	SNI30	TPU	32	45	11	10
1236890	SNI30	TPU	32	47	11	10
1236891	SNI30	TPU	33	43	11	10
1236892	SNI30	TPU	35	43	6,3	5,7
1236893	SNI30	TPU	35	43	9	8
1236894	SNI30	TPU	35	45	7	6
1236895	SNI30	TPU	35	45	8	7
1236896	SNI30	TPU	35	45	8	7,2
1236897	SNI30	TPU	35	45	11	10
1236898	SNI30	TPU	35	45	13,5	13
1236899	SNI30	TPU	35	46	9	8
12368100	SNI30	TPU	35	46	10	9
12368101	SNI30	TPU	35	47	9	8,5
12368102	SNI30	TPU	35	50	11	10
12368103	SNI30	TPU	35	55	13	12
12368104	SNI30	TPU	36	44	6,3	5,7
12368105	SNI30	TPU	36	44	9	8
12368106	SNI30	TPU	36	46	8	7
12368107	SNI30	TPU	36	46	11	10
12368108	SNI30	TPU	36	48	8	7,5
12368109	SNI30	TPU	36	48	9	8
12368110	SNI30	TPU	36	51	11	10
12368111	SNI30	TPU	36	51	12,5	11,5
12368112	SNI30	TPU	37	45	6,3	5,7
12368113	SNI30	TPU	37	47	11	10
12368114	SNI30	TPU	38	44,5	5,3	4,8
12368115	SNI30	TPU	38	45	5,5	5
12368116	SNI30	TPU	38	45	7	6,2
12368117	SNI30	TPU	40	48	6,3	5,7
12368118	SNI30	TPU	40	48	9	8
12368119	SNI30	TPU	40	49,52	10,5	10
12368120	SNI30	TPU	40	50	8	7,2
12368121	SNI30	TPU	40	50	9	8
12368122	SNI30	TPU	40	50	10	9
12368123	SNI30	TPU	40	50	11	10
12368124	SNI30	TPU	40	50	13,5	12,5
12368125	SNI30	TPU	40	52	9	8
12368126	SNI30	TPU	40	55	8	7,2
12368127	SNI30	TPU	40	55	11	10
12368128	SNI30	TPU	40	55	12,5	11,5
12368129	SNI30	TPU	40	60	13	12
12368130	SNI30	TPU	42	62	11	10,5
12368131	SNI30	TPU	42	62	13	12,5
12368132	SNI30	TPU	45	53	6,3	5,7
12368133	SNI30	TPU	45	53	9	8
12368134	SNI30	TPU	45	53	11	10
12368135	SNI30	TPU	45	53	13	12
12368136	SNI30	TPU	45	55	6,3	5,7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12368137	SNI30	TPU	45	55	6,5	5,8
12368138	SNI30	TPU	45	55	8	7,2
12368139	SNI30	TPU	45	55	11	10
12368140	SNI30	TPU	45	57,7	10,5	9,5
12368141	SNI30	TPU	45	58	10	9
12368142	SNI30	TPU	45	60	11	10
12368143	SNI30	TPU	45	60	12,5	11,5
12368144	SNI30	TPU	45	65	11	10
12368145	SNI30	TPU	45	65	13	12
12368146	SNI30	TPU	45	65	14,5	13,5
12368147	SNI30	TPU	46	56	8	7,5
12368148	SNI30	TPU	50	60	8	7
12368149	SNI30	TPU	50	60	11	10
12368150	SNI30	TPU	50	60	13	12
12368151	SNI30	TPU	50	62	9	8
12368152	SNI30	TPU	50	62,7	10,5	10
12368153	SNI30	TPU	50	65	11	10
12368154	SNI30	TPU	50	65	12,5	11,5
12368155	SNI30	TPU	50	68	10	9
12368156	SNI30	TPU	50	70	11	10
12368157	SNI30	TPU	50	70	13	12
12368158	SNI30	TPU	50,8	63,5	10,31	9,52
12368159	SNI30	TPU	52	62	11	10
12368160	SNI30	TPU	55	63	9	8
12368161	SNI30	TPU	55	63	13	12
12368162	SNI30	TPU	55	65	8	7
12368163	SNI30	TPU	55	65	11	10
12368164	SNI30	TPU	55	65	13	12
12368165	SNI30	TPU	55	65	14,5	13,5
12368166	SNI30	TPU	55	67	11	10
12368167	SNI30	TPU	55	68	11	10,5
12368168	SNI30	TPU	55	70	11	10
12368169	SNI30	TPU	55	70	13	12
12368170	SNI30	TPU	55	75	13	12
12368171	SNI30	TPU	55	75	14,5	13,5
12368172	SNI30	TPU	56	66	11	10
12368173	SNI30	TPU	56	71	11	10
12368174	SNI30	TPU	56	71	12,5	11,5
12368175	SNI30	TPU	56	76	13	12
12368176	SNI30	TPU	56	76	14,5	13,5
12368177	SNI30	TPU	56	76	16	15
12368178	SNI30	TPU	60	70	8	7
12368179	SNI30	TPU	60	70	11	10
12368180	SNI30	TPU	60	70	13	12
12368181	SNI30	TPU	60	70	14	13
12368182	SNI30	TPU	60	72	9	8
12368183	SNI30	TPU	60	72	10	9
12368184	SNI30	TPU	60	75	11	10
12368185	SNI30	TPU	60	75	12,5	11,5
12368186	SNI30	TPU	60	75	13	12
12368187	SNI30	TPU	60	77	12	11
12368188	SNI30	TPU	60	80	13	12
12368189	SNI30	TPU	60	80	14,5	13,5
12368190	SNI30	TPU	62	74	14	13

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12368191	SNI30	TPU	63	73	11	10
12368192	SNI30	TPU	63	73	13	12
12368193	SNI30	TPU	63	75	9,6	8,6
12368194	SNI30	TPU	63	78	11	10
12368195	SNI30	TPU	63	78	12,5	11,5
12368196	SNI30	TPU	63	78	13	12
12368197	SNI30	TPU	63	83	13	12
12368198	SNI30	TPU	63	83	14,5	13,5
12368199	SNI30	TPU	63	83	16	15
12368200	SNI30	TPU	65	75	11	10
12368201	SNI30	TPU	65	75	13	12
12368202	SNI30	TPU	65	75	14,5	13,5
12368203	SNI30	TPU	65	77	10	9
12368204	SNI30	TPU	65	78	11	10
12368205	SNI30	TPU	65	80	11	10
12368206	SNI30	TPU	65	80	13	12
12368207	SNI30	TPU	65	85	13	12
12368208	SNI30	TPU	65	85	14,5	13,5
12368209	SNI30	TPU	69,85	82,55	10,31	9,52
12368210	SNI30	TPU	70	80	6,5	6
12368211	SNI30	TPU	70	80	8	7,2
12368212	SNI30	TPU	70	80	11	10
12368213	SNI30	TPU	70	80	13	12
12368214	SNI30	TPU	70	82	9,6	8,6
12368215	SNI30	TPU	70	85	11	10
12368216	SNI30	TPU	70	85	12,5	11,5
12368217	SNI30	TPU	70	85	13	12
12368218	SNI30	TPU	70	90	13	12
12368219	SNI30	TPU	70	90	16	15
12368220	SNI30	TPU	73	82,5	8	7,5
12368221	SNI30	TPU	75	85	8	7,2
12368222	SNI30	TPU	75	85	13	12
12368223	SNI30	TPU	75	87	9,6	8,6
12368224	SNI30	TPU	75	90	11	10
12368225	SNI30	TPU	75	90	13	12
12368226	SNI30	TPU	75	95	13	12
12368227	SNI30	TPU	75	95	14,5	13,5
12368228	SNI30	TPU	76	84	8,5	7,5
12368229	SNI30	TPU	80	90	8	7,2
12368230	SNI30	TPU	80	90	11	10,5
12368231	SNI30	TPU	80	90	13	12
12368232	SNI30	TPU	80	90	15	14
12368233	SNI30	TPU	80	92	9,6	8,6
12368234	SNI30	TPU	80	93	11	10
12368235	SNI30	TPU	80	95	11	10
12368236	SNI30	TPU	80	95	12,5	11,5
12368237	SNI30	TPU	80	95	13	12
12368238	SNI30	TPU	80	100	13	12
12368239	SNI30	TPU	80	100	14,5	13,5
12368240	SNI30	TPU	80	100	16	15
12368241	SNI30	TPU	85	95	8	7,2
12368242	SNI30	TPU	85	100	12	11
12368243	SNI30	TPU	85	100	12,5	11,5
12368244	SNI30	TPU	85	100	13	12

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12368245	SNI30	TPU	85	105	13	12
12368246	SNI30	TPU	85	105	14,5	13,5
12368247	SNI30	TPU	90	100	11	10
12368248	SNI30	TPU	90	100	12,5	11,5
12368249	SNI30	TPU	90	102	10	9
12368250	SNI30	TPU	90	105	9,5	8,5
12368251	SNI30	TPU	90	105	11	10
12368252	SNI30	TPU	90	105	12,5	11,5
12368253	SNI30	TPU	90	105	13	12
12368254	SNI30	TPU	90	110	13	12
12368255	SNI30	TPU	90	110	16	15
12368256	SNI30	TPU	91	99	8,5	8
12368257	SNI30	TPU	93	104	11	10,5
12368258	SNI30	TPU	95	105	11	10
12368259	SNI30	TPU	95	105	13	12
12368260	SNI30	TPU	95	110	10	9
12368261	SNI30	TPU	95	110	13	12
12368262	SNI30	TPU	95	115	13	12
12368263	SNI30	TPU	100	110	15	14
12368264	SNI30	TPU	100	113	13,5	13
12368265	SNI30	TPU	100	115	10	9
12368266	SNI30	TPU	100	115	11	10
12368267	SNI30	TPU	100	115	11,5	10,5
12368268	SNI30	TPU	100	115	12	11
12368269	SNI30	TPU	100	115	13	12
12368270	SNI30	TPU	100	120	13	12
12368271	SNI30	TPU	100	120	14,5	13,5
12368272	SNI30	TPU	100	120	16	15
12368273	SNI30	TPU	100	125	20	19
12368274	SNI30	TPU	105	115	11	10
12368275	SNI30	TPU	105	115	12,5	11,5
12368276	SNI30	TPU	105	115	14,5	13,5
12368277	SNI30	TPU	105	120	13	12
12368278	SNI30	TPU	105	125	13	12
12368279	SNI30	TPU	110	120	13	12
12368280	SNI30	TPU	110	125	10,6	9,6
12368281	SNI30	TPU	110	125	12	11
12368282	SNI30	TPU	110	125	16	15
12368283	SNI30	TPU	110	130	13	12
12368284	SNI30	TPU	110	130	16	15
12368285	SNI30	TPU	110	135	20	19
12368286	SNI30	TPU	115	135	13	12
12368287	SNI30	TPU	120	130	8	7,2
12368288	SNI30	TPU	120	130	12,5	11,5
12368289	SNI30	TPU	120	132	11	10,5
12368290	SNI30	TPU	120	135	12,5	11,5
12368291	SNI30	TPU	120	135	16	15
12368292	SNI30	TPU	120	140	13	12
12368293	SNI30	TPU	120	140	16	15
12368294	SNI30	TPU	125	135	14,5	13,5
12368295	SNI30	TPU	125	145	13	12
12368296	SNI30	TPU	125	145	16	15
12368297	SNI30	TPU	125	150	15	14
12368298	SNI30	TPU	125	150	20	19

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


12368299	SNI30	TPU	130	140	8	7,2
12368300	SNI30	TPU	130	140	14,5	13,5
12368301	SNI30	TPU	130	145	13	12
12368302	SNI30	TPU	130	145	15	14
12368303	SNI30	TPU	130	150	13	12
12368304	SNI30	TPU	130	150	16	15
12368305	SNI30	TPU	140	150	12,5	11,5
12368306	SNI30	TPU	140	155	13	12
12368307	SNI30	TPU	140	160	13	12
12368308	SNI30	TPU	140	160	16	15
12368309	SNI30	TPU	140	165	20	19
12368310	SNI30	TPU	145	157,7	10	9
12368311	SNI30	TPU	150	160	14,5	13,5
12368312	SNI30	TPU	150	170	13	12
12368313	SNI30	TPU	150	170	16	15
12368314	SNI30	TPU	160	170	13	12
12368315	SNI30	TPU	160	180	13	12
12368316	SNI30	TPU	160	180	16	15
12368317	SNI30	TPU	160	185	16	15
12368318	SNI30	TPU	160	190	19	18
12368319	SNI30	TPU	170	190	13	12
12368320	SNI30	TPU	170	190	16	15
12368321	SNI30	TPU	180	200	13	12
12368322	SNI30	TPU	180	200	16	15
12368323	SNI30	TPU	180	200	20	19
12368324	SNI30	TPU	180	205	16	15
12368325	SNI30	TPU	190	210	13	12,5
12368326	SNI30	TPU	190	210	16	15
12368327	SNI30	TPU	200	220	13	12
12368328	SNI30	TPU	200	220	16	15
12368329	SNI30	TPU	200	225	16	15
12368330	SNI30	TPU	200	225	20	19
12368331	SNI30	TPU	210	230	16	15
12368332	SNI30	TPU	220	240	16	15

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Guarnizione per stelo SNI 39 (TPU)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Guarnizione per stelo SNI 39 a singolo effetto di forma costruttiva asimmetrica con labbro di tenuta ausiliario sul diametro interno

Materiale guarizione: poliuretano TPU 95 3401

Caratteristiche: la SNI 39 ha forma costruttiva adatta per carichi estremi, data la sinergia fra la forma costruttiva e il materiale, inoltre sono molto robuste, grazie al Poiuretano

Utilizzo: la guarnizione SNI 39 ha la funzionalità di tenuta dello stelo, in particolare per applicazioni oleodinamiche, specialmente in macchine movimento terra.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): · 40

Velocità di funzionamento (m/s): · 0,5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammmabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1236901	SNI39	TPU	8	16	6,3	5,7
1236902	SNI39	TPU	8	16	6,5	5,5
1236903	SNI39	TPU	9,52	19,05	8,72	7,93
1236904	SNI39	TPU	10	16	5,3	4,5
1236905	SNI39	TPU	10	18	6,3	5,7
1236906	SNI39	TPU	10	18	6,5	5,5
1236907	SNI39	TPU	10	20	8	7
1236908	SNI39	TPU	12	20	6,3	5,7
1236909	SNI39	TPU	12	20	6,5	5,5
1236910	SNI39	TPU	12	20	9	8
1236911	SNI39	TPU	12	22	8	7,3
1236912	SNI39	TPU	12,7	19,05	6,35	4,76
1236913	SNI39	TPU	14	22	6,3	5,7
1236914	SNI39	TPU	14	22	6,5	5,5
1236915	SNI39	TPU	14	24	8	7,3
1236916	SNI39	TPU	14,28	20,63	6,35	4,76
1236917	SNI39	TPU	15	25	9	8
1236918	SNI39	TPU	15	26	8	7,5
1236919	SNI39	TPU	15,4	25,5	7,4	6,5
1236920	SNI39	TPU	15,87	22,22	6,35	4,76
1236921	SNI39	TPU	16	24	6,3	5,8
1236922	SNI39	TPU	16	24	6,5	5,5
1236923	SNI39	TPU	16	26	8	7,3
1236924	SNI39	TPU	16	26	9	8
1236925	SNI39	TPU	17,46	23,81	6,35	4,76
1236926	SNI39	TPU	18	25	5,5	5
1236927	SNI39	TPU	18	26	6,3	5,5
1236928	SNI39	TPU	18	26	7	6,3

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1236929	SNI39	TPU	18	26	7	6,5
1236930	SNI39	TPU	18	26	9	8,5
1236931	SNI39	TPU	18	28	8	7,3
1236932	SNI39	TPU	18	28	9	8
1236933	SNI39	TPU	19,05	25,4	6,35	4,76
1236934	SNI39	TPU	19,05	25,4	7,14	6,35
1236935	SNI39	TPU	19,05	28,57	8,72	7,93
1236936	SNI39	TPU	19,5	27,5	9	8,5
1236937	SNI39	TPU	20	26	5,3	4,8
1236938	SNI39	TPU	20	28	6,5	5,5
1236939	SNI39	TPU	20	30	8	7
1236940	SNI39	TPU	20	30	9	8
1236941	SNI39	TPU	20	30	11	10
1236942	SNI39	TPU	20	35	11	10
1236943	SNI39	TPU	20,63	26,98	6,35	4,76
1236944	SNI39	TPU	20,63	26,98	7,14	6,35
1236945	SNI39	TPU	22	30	6,3	5,7
1236946	SNI39	TPU	22	30	7	6
1236947	SNI39	TPU	22	32	7	6
1236948	SNI39	TPU	22	32	8	7,3
1236949	SNI39	TPU	22	35	11	10
1236950	SNI39	TPU	22,22	28,57	6,35	4,76
1236951	SNI39	TPU	22,22	28,57	7,14	6,35
1236952	SNI39	TPU	25	32	11	10
1236953	SNI39	TPU	25	33	6,3	4,8
1236954	SNI39	TPU	25	33	6,5	5,5
1236955	SNI39	TPU	25	33	7,3	6,5
1236956	SNI39	TPU	25	33	7,5	7
1236957	SNI39	TPU	25	33	8	7,3
1236958	SNI39	TPU	25	33	11	10
1236959	SNI39	TPU	25	35	8	7
1236960	SNI39	TPU	25	35	8	7,3
1236961	SNI39	TPU	25	35	9	8
1236962	SNI39	TPU	25	35	11	10
1236963	SNI39	TPU	25	40	11	10
1236964	SNI39	TPU	25	45	13	12
1236965	SNI39	TPU	25,4	31,75	6,35	4,76
1236966	SNI39	TPU	25,4	31,75	7,14	6,35
1236967	SNI39	TPU	25,4	34,92	7,14	6,35
1236968	SNI39	TPU	25,4	34,92	8,72	7,93
1236969	SNI39	TPU	25,4	38,1	10,31	9,52
1236970	SNI39	TPU	26,98	33,34	6,35	4,76
1236971	SNI39	TPU	28	36	8	7,3
1236972	SNI39	TPU	28	38	8	0
1236973	SNI39	TPU	28	38	8	7,3
1236974	SNI39	TPU	28	38	11	10
1236975	SNI39	TPU	28,57	34,92	6,35	4,76
1236976	SNI39	TPU	28,57	34,92	7,14	6,35
1236977	SNI39	TPU	28,57	38,1	8,72	7,93
1236978	SNI39	TPU	28,57	41,27	7,14	6,35
1236979	SNI39	TPU	30	38	6,3	4,8
1236980	SNI39	TPU	30	40	7,5	7
1236981	SNI39	TPU	30	40	8	7,3
1236982	SNI39	TPU	30	40	11	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1236983	SNI39	TPU	30	45	11	10
1236984	SNI39	TPU	30,16	39,68	7,14	6,35
1236985	SNI39	TPU	31,75	38,1	7,14	6,35
1236986	SNI39	TPU	31,75	41,27	6,35	4,76
1236987	SNI39	TPU	31,75	41,27	7,14	6,35
1236988	SNI39	TPU	31,75	41,27	8,72	7,93
1236989	SNI39	TPU	31,75	44,45	7,14	6,35
1236990	SNI39	TPU	31,75	44,45	10,31	9,52
1236991	SNI39	TPU	32	40	7,5	6,7
1236992	SNI39	TPU	32	40	7,7	7,2
1236993	SNI39	TPU	32	40	9	8
1236994	SNI39	TPU	32	41,5	8,9	7,9
1236995	SNI39	TPU	32	42	8	7,3
1236996	SNI39	TPU	32	42	11	10
1236997	SNI39	TPU	32	45	11	10
1236998	SNI39	TPU	32	47	11	10
1236999	SNI39	TPU	34,92	41,27	7,14	6,35
12369100	SNI39	TPU	34,92	44,45	6,35	4,76
12369101	SNI39	TPU	34,92	44,45	8,72	7,93
12369102	SNI39	TPU	34,92	47,62	10,31	9,52
12369103	SNI39	TPU	35	43	8	7,2
12369104	SNI39	TPU	35	45	8	7
12369105	SNI39	TPU	35	45	9	8
12369106	SNI39	TPU	35	45	11	10
12369107	SNI39	TPU	35	50	11	10
12369108	SNI39	TPU	36	44	7	6,3
12369109	SNI39	TPU	36	46	8	7
12369110	SNI39	TPU	36	46	8	7,3
12369111	SNI39	TPU	36	46	8,5	7,5
12369112	SNI39	TPU	36	46	11	10
12369113	SNI39	TPU	36	51	11	10
12369114	SNI39	TPU	36	56	13	12
12369115	SNI39	TPU	36,51	46,04	8,72	7,93
12369116	SNI39	TPU	37	47	9	8
12369117	SNI39	TPU	38	55	11	10
12369118	SNI39	TPU	38,1	44,45	7,14	6,35
12369119	SNI39	TPU	38,1	47,62	6,35	4,76
12369120	SNI39	TPU	38,1	47,62	7,14	6,35
12369121	SNI39	TPU	38,1	47,62	8,72	7,93
12369122	SNI39	TPU	38,1	47,62	10,31	9,52
12369123	SNI39	TPU	38,1	50,8	7,14	6,35
12369124	SNI39	TPU	38,1	50,8	10,31	9,52
12369125	SNI39	TPU	38,1	53,97	10,31	9,52
12369126	SNI39	TPU	40	48	6,3	5,7
12369127	SNI39	TPU	40	49,5	10,5	9,5
12369128	SNI39	TPU	40	50	8	7
12369129	SNI39	TPU	40	50	11	10
12369130	SNI39	TPU	40	55	11	10
12369131	SNI39	TPU	40	55	12,5	11,5
12369132	SNI39	TPU	40	60	13	12
12369133	SNI39	TPU	41,27	47,62	7,14	6,35
12369134	SNI39	TPU	41,27	50,8	7,93	7,14
12369135	SNI39	TPU	41,27	50,8	8,72	7,93
12369136	SNI39	TPU	41,27	53,97	10,31	9,52

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12369137	SNI39	TPU	42	50	12,5	11,5
12369138	SNI39	TPU	42	52	11	10
12369139	SNI39	TPU	42	53	10	9
12369140	SNI39	TPU	44,45	50,8	7,14	6,35
12369141	SNI39	TPU	44,45	53,97	7,14	6,35
12369142	SNI39	TPU	44,45	53,97	8,72	7,93
12369143	SNI39	TPU	44,45	53,97	10,31	9,52
12369144	SNI39	TPU	44,45	57,15	7,14	6,35
12369145	SNI39	TPU	44,45	57,15	10,31	9,52
12369146	SNI39	TPU	44,45	57,15	14,3	12,7
12369147	SNI39	TPU	45	53	6,3	5,6
12369148	SNI39	TPU	45	53	12,5	11,5
12369149	SNI39	TPU	45	55	8	7
12369150	SNI39	TPU	45	55	11	10
12369151	SNI39	TPU	45	55	12,5	11,5
12369152	SNI39	TPU	45	57,7	10,5	9,5
12369153	SNI39	TPU	45	60	11	10
12369154	SNI39	TPU	45	60	12,5	11,5
12369155	SNI39	TPU	45	65	11	10
12369156	SNI39	TPU	47,62	57,15	10,31	9,52
12369157	SNI39	TPU	48	56	12,5	11,5
12369158	SNI39	TPU	48	56	13	12
12369159	SNI39	TPU	48	63	11	10
12369160	SNI39	TPU	48	68	13	12
12369161	SNI39	TPU	50	57	11	10
12369162	SNI39	TPU	50	58	12,5	11,5
12369163	SNI39	TPU	50	60	8	7,3
12369164	SNI39	TPU	50	60	11	10
12369165	SNI39	TPU	50	62	11	10
12369166	SNI39	TPU	50	62,7	10,5	9,5
12369167	SNI39	TPU	50	65	11	10
12369168	SNI39	TPU	50	65	12	11
12369169	SNI39	TPU	50	65	12,5	11,5
12369170	SNI39	TPU	50	65	16,5	15,5
12369171	SNI39	TPU	50	70	13	12
12369172	SNI39	TPU	50	70	15	14
12369173	SNI39	TPU	50,8	57,15	7,14	6,35
12369174	SNI39	TPU	50,8	60,32	7,14	6,35
12369175	SNI39	TPU	50,8	60,32	8,72	7,93
12369176	SNI39	TPU	50,8	60,32	10,31	9,52
12369177	SNI39	TPU	50,8	63,5	7,14	6,35
12369178	SNI39	TPU	50,8	63,5	8,72	7,93
12369179	SNI39	TPU	50,8	63,5	10,31	9,52
12369180	SNI39	TPU	50,8	66,67	8,72	7,93
12369181	SNI39	TPU	50,8	66,67	14,3	12,7
12369182	SNI39	TPU	50,8	69,85	17,47	15,87
12369183	SNI39	TPU	52	62	11	10
12369184	SNI39	TPU	53,97	63,5	10,31	9,52
12369185	SNI39	TPU	55	62,5	10	9
12369186	SNI39	TPU	55	63	12,5	11,5
12369187	SNI39	TPU	55	65	9,5	9
12369188	SNI39	TPU	55	65	11	10
12369189	SNI39	TPU	55	65	13	12
12369190	SNI39	TPU	55	70	11	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12369191	SNI39	TPU	55	70	13	12
12369192	SNI39	TPU	55	75	13	12
12369193	SNI39	TPU	56	66	11	10
12369194	SNI39	TPU	56	71	12,5	11,5
12369195	SNI39	TPU	56	76	13	12
12369196	SNI39	TPU	57,1	66,7	10,5	10
12369197	SNI39	TPU	57,1	69,8	10,5	10
12369198	SNI39	TPU	57,15	66,67	10,31	9,52
12369199	SNI39	TPU	57,15	69,85	10,31	9,52
12369200	SNI39	TPU	58	68	12,5	11,5
12369201	SNI39	TPU	60	68	12,5	11,5
12369202	SNI39	TPU	60	70	8	7,5
12369203	SNI39	TPU	60	70	11	10
12369204	SNI39	TPU	60	70	12,5	11,5
12369205	SNI39	TPU	60	70	13	12
12369206	SNI39	TPU	60	72	11	10
12369207	SNI39	TPU	60	75	11	10
12369208	SNI39	TPU	60	75	12,5	11,5
12369209	SNI39	TPU	60	75	13	12
12369210	SNI39	TPU	60	75	16,5	15,5
12369211	SNI39	TPU	60	80	13	12
12369212	SNI39	TPU	60,32	69,85	10,31	9,52
12369213	SNI39	TPU	60,32	73,02	10,31	9,52
12369214	SNI39	TPU	63	73	13	12
12369215	SNI39	TPU	63	78	11	10
12369216	SNI39	TPU	63	78	12,5	11,5
12369217	SNI39	TPU	63	83	13	12
12369218	SNI39	TPU	63	83	14,5	13,5
12369219	SNI39	TPU	63,5	73,02	8,72	7,93
12369220	SNI39	TPU	63,5	73,02	10,31	9,52
12369221	SNI39	TPU	63,5	76,2	7,14	6,35
12369222	SNI39	TPU	63,5	76,2	10,31	9,52
12369223	SNI39	TPU	63,5	76,2	10,5	10
12369224	SNI39	TPU	63,5	79,37	14,3	12,7
12369225	SNI39	TPU	63,5	82,55	17,47	15,87
12369226	SNI39	TPU	65	73	12,5	11,5
12369227	SNI39	TPU	65	75	11	10
12369228	SNI39	TPU	65	75	12,5	11,5
12369229	SNI39	TPU	65	75	13	12
12369230	SNI39	TPU	65	77,7	10,5	9,5
12369231	SNI39	TPU	65	80	11	10
12369232	SNI39	TPU	65	80	13	12
12369233	SNI39	TPU	65	85	13	12
12369234	SNI39	TPU	66	80	11	10,5
12369235	SNI39	TPU	66,67	76,2	10,31	9,52
12369236	SNI39	TPU	66,67	79,37	14,3	12,7
12369237	SNI39	TPU	66,67	82,55	17,47	15,87
12369238	SNI39	TPU	67	75	12,5	11,5
12369239	SNI39	TPU	69,8	82,5	10,5	10
12369240	SNI39	TPU	69,85	79,37	10,31	9,52
12369241	SNI39	TPU	69,85	85,72	10,31	9,52
12369242	SNI39	TPU	70	77,5	10	9
12369243	SNI39	TPU	70	78	12,5	11,5
12369244	SNI39	TPU	70	79	14	13

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12369245	SNI39	TPU	70	80	12,5	11,5
12369246	SNI39	TPU	70	80	13	12
12369247	SNI39	TPU	70	85	11	10
12369248	SNI39	TPU	70	85	12,5	11,5
12369249	SNI39	TPU	70	85	13	12
12369250	SNI39	TPU	70	90	13	12
12369251	SNI39	TPU	70	90	16	15
12369252	SNI39	TPU	73	82,4	7,8	7,3
12369253	SNI39	TPU	73,02	82,55	10,31	9,52
12369254	SNI39	TPU	75	83	12,5	11,5
12369255	SNI39	TPU	75	85	11	10,5
12369256	SNI39	TPU	75	85	12,5	11,5
12369257	SNI39	TPU	75	85	13	12
12369258	SNI39	TPU	75	90	11	10
12369259	SNI39	TPU	75	90	13	12
12369260	SNI39	TPU	76,2	85,72	10,31	9,52
12369261	SNI39	TPU	76,2	88,9	10,31	9,52
12369262	SNI39	TPU	76,2	88,9	10,5	10
12369263	SNI39	TPU	76,2	95,25	17,47	15,87
12369264	SNI39	TPU	77	86	15	14
12369265	SNI39	TPU	78	86	12,5	11,5
12369266	SNI39	TPU	78	86	14,5	13,5
12369267	SNI39	TPU	78	88	13	12
12369268	SNI39	TPU	78	90	13	12,5
12369269	SNI39	TPU	79,4	88,9	10,5	10
12369270	SNI39	TPU	80	88	12,5	11,5
12369271	SNI39	TPU	80	90	13	12
12369272	SNI39	TPU	80	95	11	10
12369273	SNI39	TPU	80	95	12,5	11,5
12369274	SNI39	TPU	80	95	13	12
12369275	SNI39	TPU	80	100	13	12
12369276	SNI39	TPU	80	100	16	15
12369277	SNI39	TPU	82,5	97,5	13	12,5
12369278	SNI39	TPU	82,55	92,07	10,31	9,52
12369279	SNI39	TPU	82,55	92,07	15,72	14,28
12369280	SNI39	TPU	82,55	95,25	10,31	9,52
12369281	SNI39	TPU	82,55	98,42	14,3	12,7
12369282	SNI39	TPU	85	92,5	10	9
12369283	SNI39	TPU	85	93	12,5	11,5
12369284	SNI39	TPU	85	95	12,5	11,5
12369285	SNI39	TPU	85	100	12,5	11,5
12369286	SNI39	TPU	85	100	13	12
12369287	SNI39	TPU	85	105	13	12
12369288	SNI39	TPU	88,9	98,42	10,31	9,52
12369289	SNI39	TPU	88,9	101,6	8,72	7,93
12369290	SNI39	TPU	88,9	101,6	10,31	9,52
12369291	SNI39	TPU	88,9	101,6	10,5	10
12369292	SNI39	TPU	88,9	107,95	17,47	15,87
12369293	SNI39	TPU	90	98	12,5	11,5
12369294	SNI39	TPU	90	100	8	7,5
12369295	SNI39	TPU	90	100	10	9
12369296	SNI39	TPU	90	100	12,5	11,5
12369297	SNI39	TPU	90	100	13	12
12369298	SNI39	TPU	90	105	12,5	11,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

12369299	SNI39	TPU	90	105	13	12
12369300	SNI39	TPU	90	110	13	12
12369301	SNI39	TPU	92,07	104,77	10,31	9,52
12369302	SNI39	TPU	93	101	12,5	11,5
12369303	SNI39	TPU	95	105	9,5	9
12369304	SNI39	TPU	95	105	13	12
12369305	SNI39	TPU	95	115	13	12
12369306	SNI39	TPU	95,25	104,77	10,31	9,52
12369307	SNI39	TPU	95,25	107,95	10,31	9,52
12369308	SNI39	TPU	95,25	107,95	14,3	12,7
12369309	SNI39	TPU	95,25	107,95	15,72	14,28
12369310	SNI39	TPU	97	105	12,5	11,5
12369311	SNI39	TPU	97	105	14,5	13,5
12369312	SNI39	TPU	97	106	15	14
12369313	SNI39	TPU	99	109	13	12,5
12369314	SNI39	TPU	100	108	12,5	11,5
12369315	SNI39	TPU	100	110	11	10,5
12369316	SNI39	TPU	100	110	12,5	11,5
12369317	SNI39	TPU	100	110	15	14
12369318	SNI39	TPU	100	115	11	10
12369319	SNI39	TPU	100	115	13	12
12369320	SNI39	TPU	100	120	13	12
12369321	SNI39	TPU	100	120	16	14,5
12369322	SNI39	TPU	100	120	16	15
12369323	SNI39	TPU	100	125	16	15
12369324	SNI39	TPU	101,6	114,3	8,72	7,93
12369325	SNI39	TPU	101,6	114,3	10,31	9,52
12369326	SNI39	TPU	101,6	120,65	14,3	12,7
12369327	SNI39	TPU	101,6	120,65	17,47	15,87
12369328	SNI39	TPU	105	113	12,5	11,5
12369329	SNI39	TPU	105	113	14,5	13,5
12369330	SNI39	TPU	105	115	12,5	11,5
12369331	SNI39	TPU	105	120	10,9	9,9
12369332	SNI39	TPU	110	118	12,5	11,5
12369333	SNI39	TPU	110	120	13	12
12369334	SNI39	TPU	110	125	16	15
12369335	SNI39	TPU	110	130	13	12
12369336	SNI39	TPU	110	130	16	14,5
12369337	SNI39	TPU	110	130	16	15
12369338	SNI39	TPU	110	135	16	15
12369339	SNI39	TPU	112	122	11	10,5
12369340	SNI39	TPU	113	123	9,5	9
12369341	SNI39	TPU	114,3	127	10,31	9,52
12369342	SNI39	TPU	115	123	12,5	11,5
12369343	SNI39	TPU	115	125	13	12
12369344	SNI39	TPU	115	125	15	14
12369345	SNI39	TPU	115	130	11	10,5
12369346	SNI39	TPU	117	126	15	14
12369347	SNI39	TPU	118	126	14,5	13,5
12369348	SNI39	TPU	120	128	12,5	11,5
12369349	SNI39	TPU	120	130	12,5	11,5
12369350	SNI39	TPU	120	130	13	12
12369351	SNI39	TPU	120	135	16	15
12369352	SNI39	TPU	120	140	13	12

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


12369353	SNI39	TPU	120	140	16	15
12369354	SNI39	TPU	120,65	130,17	10,31	9,52
12369355	SNI39	TPU	120,65	130,17	17,47	15,87
12369356	SNI39	TPU	121	135	10	9
12369357	SNI39	TPU	125	133	12,5	11,5
12369358	SNI39	TPU	125	135	11	10
12369359	SNI39	TPU	125	145	13	12
12369360	SNI39	TPU	125	145	16	15
12369361	SNI39	TPU	125	150	16	15
12369362	SNI39	TPU	125	155	19	18
12369363	SNI39	TPU	127	139,7	10,31	9,52
12369364	SNI39	TPU	127	146,05	17,47	15,87
12369365	SNI39	TPU	128	136	12,5	11,5
12369366	SNI39	TPU	130	138	12,5	11,5
12369367	SNI39	TPU	130	150	13	12
12369368	SNI39	TPU	130	150	16	15
12369369	SNI39	TPU	130,17	152,4	14,3	12,7
12369370	SNI39	TPU	131	150	14	13
12369371	SNI39	TPU	135	143	12,5	11,5
12369372	SNI39	TPU	135	150	12,5	11,5
12369373	SNI39	TPU	135	150	16	15
12369374	SNI39	TPU	137	146	15	14
12369375	SNI39	TPU	139,7	152,4	10,31	9,52
12369376	SNI39	TPU	139,7	152,4	15,72	14,28
12369377	SNI39	TPU	140	148	12,5	11,5
12369378	SNI39	TPU	140	150	12,5	11,5
12369379	SNI39	TPU	140	160	13	12
12369380	SNI39	TPU	140	160	16	15
12369381	SNI39	TPU	140	165	16	15
12369382	SNI39	TPU	140	170	19	18
12369383	SNI39	TPU	141	151	13	12,5
12369384	SNI39	TPU	142,87	155,57	10,31	9,52
12369385	SNI39	TPU	143	151	12,5	11,5
12369386	SNI39	TPU	145	155	13	12,5
12369387	SNI39	TPU	145	160	13	12
12369388	SNI39	TPU	150	170	16	15
12369389	SNI39	TPU	150	180	19	18
12369390	SNI39	TPU	160	168	12,5	11,5
12369391	SNI39	TPU	160	180	16	15
12369392	SNI39	TPU	165	175	12,5	11,5
12369393	SNI39	TPU	170	190	16	15
12369394	SNI39	TPU	180	205	20	19
12369395	SNI39	TPU	200	230	19	18
12369396	SNI39	TPU	210	240	19	18

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Raschiatore AM 43 (FKM 90/METAL)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Raschiatore AM 43 a singolo effetto con inserto metallico sul diametro esterno

Materiale: FKM 90, acciaio sec. DIN EN 10139

Caratteristiche: l'anello metallico sagomato garantisce il corretto posizionamento in sede grazie ad una interferenza predefinita. La forma costruttiva dell'anello metallico lascia solo una piccola superficie esposta all'attacco della corrosione. Con la pressione esercitata sullo stelo elimina la sporcizia dalla superfice quando lo stelo rientra. Sul diametro esterno è montato un anello metallico sagomato che viene vulcanizzato sul corpo in elastomero.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Velocità di funzionamento (m/s): ·1

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.


Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1237001	AM 43	FKM	12	22	5	8
1237002	AM 43	FKM	16	22	3	4
1237003	AM 43	FKM	20	30	4	6
1237004	AM 43	FKM	25	35	5	7
1237005	AM 43	FKM	25	35	7	10
1237006	AM 43	FKM	30	40	5	8
1237007	AM 43	FKM	30	40	7	10
1237008	AM 43	FKM	36	45	7	10
1237009	AM 43	FKM	36	46	5	7
1237010	AM 43	FKM	40	50	7	10
1237011	AM 43	FKM	45	55	7	10
1237012	AM 43	FKM	50	60	7	10
1237013	AM 43	FKM	56	66	7	10
1237014	AM 43	FKM	60	70	7	10
1237015	AM 43	FKM	65	75	7	10
1237016	AM 43	FKM	70	80	7	10
1237017	AM 43	FKM	80	90	7	10
1237018	AM 43	FKM	90	100	7	10
1237019	AM 43	FKM	100	110	7	10
1237020	AM 43	FKM	110	120	7	10
1237021	AM 43	FKM	130	145	9	12
1237022	AM 43	FKM	160	175	9	12

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Raschiatore AD 51 (NBR 90)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Raschiatore AD 51 a doppio effetto

Materiale: NBR 90

Caratteristiche: la doppia funzione consiste nella raschiatura della sporcizia dallo stelo e nella ritenzione del film d'olio residuo con il labbro ausiliario, così l'olio trattenuto può essere reimmesso nel circuito tramite un foro di drenaggio.

Con il gradino sul diametro esterno l'AD 51 garantisce una migliore tenuta ed esercita una maggiore forza raschiante sullo stelo.

Utilizzo: i raschiatori a doppio effetto in NBR vengono utilizzati per applicazioni oleodinamiche e pneumatiche, inoltre sono particolarmente adatti per steli con elevate velocità.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Velocità di funzionamento (m/s): ·1

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1237101	AD 51	NBR	8	14	4	5
1237102	AD 51	NBR	10	18	6	8
1237103	AD 51	NBR	12	20	6	8
1237104	AD 51	NBR	14	22	6	8
1237105	AD 51	NBR	15	23	6	8
1237106	AD 51	NBR	16	24	6	7
1237107	AD 51	NBR	16	24	6	8
1237108	AD 51	NBR	18	26	6	8
1237109	AD 51	NBR	20	28	6	8
1237110	AD 51	NBR	22	30	6	8
1237111	AD 51	NBR	24	32	6	8
1237112	AD 51	NBR	25	33	6	8
1237113	AD 51	NBR	28	36	6	8
1237114	AD 51	NBR	30	38	6	8
1237115	AD 51	NBR	32	40	6	8
1237116	AD 51	NBR	35	43	6	8
1237117	AD 51	NBR	36	44	6	8
1237118	AD 51	NBR	38	46	6	8
1237119	AD 51	NBR	40	48	4	5
1237120	AD 51	NBR	40	48	6	8
1237121	AD 51	NBR	42	50	6	8
1237122	AD 51	NBR	45	53	6	8
1237123	AD 51	NBR	46	54	6	8
1237124	AD 51	NBR	48	56	6	8
1237125	AD 51	NBR	50	58	6	8
1237126	AD 51	NBR	52	60	6	8
1237127	AD 51	NBR	55	63	6	8
1237128	AD 51	NBR	56	64	6	8

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1237129	AD 51	NBR	60	68	6	8
1237130	AD 51	NBR	63	71	6	8
1237131	AD 51	NBR	65	73	6	8
1237132	AD 51	NBR	68	76	6	8
1237133	AD 51	NBR	70	78	6	8
1237134	AD 51	NBR	75	83	6	8
1237135	AD 51	NBR	80	88	6	8
1237136	AD 51	NBR	85	93	6	8
1237137	AD 51	NBR	90	98	6	8
1237138	AD 51	NBR	95	103	6	8
1237139	AD 51	NBR	100	108	6	8
1237140	AD 51	NBR	105	117	8,2	11
1237141	AD 51	NBR	110	122	8,2	11
1237142	AD 51	NBR	115	127	8,2	11
1237143	AD 51	NBR	120	132	8,2	11
1237144	AD 51	NBR	125	137	8,2	11
1237145	AD 51	NBR	130	142	8,2	11
1237146	AD 51	NBR	135	147	8,2	11
1237147	AD 51	NBR	140	152	8,2	11
1237148	AD 51	NBR	150	162	8,2	11
1237149	AD 51	NBR	160	172	8,2	11
1237150	AD 51	NBR	165	177	8,2	11
1237151	AD 51	NBR	170	182	8,2	11
1237152	AD 51	NBR	180	192	8,2	11
1237153	AD 51	NBR	190	202	8,2	11
1237154	AD 51	NBR	195	207	8,2	11
1237155	AD 51	NBR	200	212	8,2	11
1237156	AD 51	NBR	205	220	9,5	13
1237157	AD 51	NBR	210	225	9,5	13
1237158	AD 51	NBR	220	235	9,5	13
1237159	AD 51	NBR	225	240	9,5	13
1237160	AD 51	NBR	230	245	9,5	13
1237161	AD 51	NBR	240	255	9,5	13
1237162	AD 51	NBR	250	265	9,5	13
1237163	AD 51	NBR	260	275	9,5	13
1237164	AD 51	NBR	280	295	9,5	13
1237165	AD 51	NBR	300	315	9,5	13
1237166	AD 51	NBR	320	335	9,5	13
1237167	AD 51	NBR	350	365	9,5	13
1237168	AD 51	NBR	360	375	9,5	13
1237169	AD 51	NBR	370	385	9,5	13
1237170	AD 51	NBR	400	415	9,5	13

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Raschiatore AE 40 (NBR 90)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Raschiatore AE 40 a singolo effetto

Materiale: NBR 90

Caratteristiche: l'AE 40, con la pressione esercitata sullo stelo, elimina la sporcizia dalla superfice quando lo stelo rientra, inoltre è provvisto di cuscinetti sul diametro interno che ne garantiscono il corretto posizionamento in sede.

Utilizzo: i raschiatori in NBR vengono utilizzati per applicazioni oleodinamiche e pneumatiche, inoltre sono particolarmente adatti per steli con elevate velocità.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Velocità di funzionamento (m/s): ·4

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1237201	AE 40	NBR	12	18,6	3,8	5,5
1237202	AE 40	NBR	15	21,6	3,8	5,5
1237203	AE 40	NBR	16	22,6	3,7	5,5
1237204	AE 40	NBR	18	24,6	3,8	5,5
1237205	AE 40	NBR	18	30,6	5,3	7
1237206	AE 40	NBR	19	28,4	5,3	7
1237207	AE 40	NBR	20	28,6	5,3	7
1237208	AE 40	NBR	22	30,6	5,3	7
1237209	AE 40	NBR	24	32,6	5,3	7
1237210	AE 40	NBR	25	33,6	5,3	7
1237211	AE 40	NBR	27	35,6	5,3	7
1237212	AE 40	NBR	28	36,6	5,3	7
1237213	AE 40	NBR	30	38,6	5,3	7
1237214	AE 40	NBR	32	40,6	5,3	7
1237215	AE 40	NBR	33	42,6	5,3	7
1237216	AE 40	NBR	35	43,6	5,3	7
1237217	AE 40	NBR	35	47,2	4,3	7
1237218	AE 40	NBR	35	47,6	5,3	7
1237219	AE 40	NBR	36	44,6	5,3	7
1237220	AE 40	NBR	38	46,6	5,3	7
1237221	AE 40	NBR	40	48,6	5,3	7
1237222	AE 40	NBR	40	52,2	6,3	8
1237223	AE 40	NBR	42	50,6	5,3	7
1237224	AE 40	NBR	45	53,6	5,3	7
1237225	AE 40	NBR	45	55,6	5,3	7
1237226	AE 40	NBR	46	54,6	5,3	7
1237227	AE 40	NBR	48	56,6	5,3	7
1237228	AE 40	NBR	50	58,6	5,3	7
1237229	AE 40	NBR	50	60,6	5,3	7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1237230	AE 40	NBR	53	61,6	5,3	7
1237231	AE 40	NBR	55	63,6	5,3	7
1237232	AE 40	NBR	55	65,6	5,3	7
1237233	AE 40	NBR	56	66,6	5,3	7
1237234	AE 40	NBR	58	68,6	5,3	7
1237235	AE 40	NBR	60	68,6	5,3	7
1237236	AE 40	NBR	60	70,6	5,3	7
1237237	AE 40	NBR	63	71,6	5,3	7
1237238	AE 40	NBR	63	73,6	5,3	7
1237239	AE 40	NBR	63	75,2	6,3	9
1237240	AE 40	NBR	63	75,2	6,3	9
1237241	AE 40	NBR	65	73,6	5,3	7
1237242	AE 40	NBR	65	75,6	5,3	7
1237243	AE 40	NBR	70	78,6	5,3	7
1237244	AE 40	NBR	70	80,6	5,3	7
1237245	AE 40	NBR	70	82,2	7,2	12
1237246	AE 40	NBR	75	83,2	5,3	7
1237247	AE 40	NBR	75	85,6	5,3	7
1237248	AE 40	NBR	75	87,2	7,2	12
1237249	AE 40	NBR	80	88,6	5,3	7
1237250	AE 40	NBR	80	92,2	7,2	12
1237251	AE 40	NBR	84	92,3	5,3	7
1237252	AE 40	NBR	85	93,6	5,3	7
1237253	AE 40	NBR	85	97,2	7,2	12
1237254	AE 40	NBR	88	100,2	7,2	12
1237255	AE 40	NBR	90	102,2	7,2	12
1237256	AE 40	NBR	95	103,6	5,3	7
1237257	AE 40	NBR	95	107,2	7,2	12
1237258	AE 40	NBR	100	108,6	5,3	7
1237259	AE 40	NBR	100	112,2	7,2	12
1237260	AE 40	NBR	103	115,2	7,2	12
1237261	AE 40	NBR	105	113,6	5,3	7
1237262	AE 40	NBR	105	117,2	7,2	12
1237263	AE 40	NBR	110	118,6	5,3	7
1237264	AE 40	NBR	110	122,2	7,2	12
1237265	AE 40	NBR	115	123,2	5,3	7
1237266	AE 40	NBR	115	125,6	5,3	7
1237267	AE 40	NBR	115	127,2	7,2	12
1237268	AE 40	NBR	120	128,6	5,3	7
1237269	AE 40	NBR	120	132,2	7,2	12
1237270	AE 40	NBR	125	133,6	5,3	7
1237271	AE 40	NBR	125	140	10,2	16
1237272	AE 40	NBR	130	142,6	7,2	12
1237273	AE 40	NBR	135	147	7,2	12
1237274	AE 40	NBR	135	149,2	7,2	12
1237275	AE 40	NBR	140	152,2	7,1	12
1237276	AE 40	NBR	140	155,6	10,2	16
1237277	AE 40	NBR	150	165,6	10,2	16
1237278	AE 40	NBR	155	167,2	7,2	12
1237279	AE 40	NBR	160	175	10,2	16
1237280	AE 40	NBR	170	182,2	7,2	12
1237281	AE 40	NBR	170	185	10,2	16
1237282	AE 40	NBR	180	200	10,2	18
1237283	AE 40	NBR	200	220	10,2	18

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1237284	AE 40	NBR	210	225	10,2	16
1237285	AE 40	NBR	220	240	10,2	18
1237286	AE 40	NBR	240	248	5,3	7
1237287	AE 40	NBR	240	260	10,2	18
1237288	AE 40	NBR	250	270	10,2	18
1237289	AE 40	NBR	260	280	10,2	18
1237290	AE 40	NBR	280	300	10,2	18
1237291	AE 40	NBR	300	320	10,2	18

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Raschiatore AE 41 (NBR 90)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Raschiatore AE 41 a singolo effetto

Materiale: NBR 90

Caratteristiche: l'AE 41, con la pressione esercitata sullo stelo, elimina la sporcizia dalla superfice quando lo stelo rientra, inoltre è provvisto di cuscinetti sul diametro interno che ne garantiscono il corretto posizionamento in sede. Con il gradino sul diametro esterno l'AE 41 garantisce una migliore tenuta ed esercita una maggiore forza raschiante sullo stelo.

Utilizzo: i raschiatori in NBR vengono utilizzati per applicazioni oleodinamiche e pneumatiche, inoltre sono particolarmente adatti per steli con elevate velocità.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Velocità di funzionamento (m/s): ·4

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1237301	AE41	NBR	4	12	4	7
1237302	AE41	NBR	8	16	4	7
1237303	AE41	NBR	10	18	4	7
1237304	AE41	NBR	12	20	4	7
1237305	AE41	NBR	14	22	4	7
1237306	AE41	NBR	15	23	4	7
1237307	AE41	NBR	16	24	4	7
1237308	AE41	NBR	17	25	4	7
1237309	AE41	NBR	18	26	4	7
1237310	AE41	NBR	20	28	4	7
1237311	AE41	NBR	22	30	4	7
1237312	AE41	NBR	24	32	4	7
1237313	AE41	NBR	25	33	4	7
1237314	AE41	NBR	25	34	5	8
1237315	AE41	NBR	26	34	4	7
1237316	AE41	NBR	28	36	4	7
1237317	AE41	NBR	30	38	4	7
1237318	AE41	NBR	32	40	4	7
1237319	AE41	NBR	33	41	4	7
1237320	AE41	NBR	34	42	4	7
1237321	AE41	NBR	35	43	4	7
1237322	AE41	NBR	36	44	4	7
1237323	AE41	NBR	38	46	4	7
1237324	AE41	NBR	40	48	4	7
1237325	AE41	NBR	40	50	5	8,5
1237326	AE41	NBR	42	50	4	7
1237327	AE41	NBR	44	52	4	7
1237328	AE41	NBR	45	53	4	7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1237329	AE41	NBR	47	58	5	8
1237330	AE41	NBR	48	56	4	7
1237331	AE41	NBR	50	58	4	7
1237332	AE41	NBR	50	62	5,5	10
1237333	AE41	NBR	54	62	4	7
1237334	AE41	NBR	55	63	4	7
1237335	AE41	NBR	56	64	4	7
1237336	AE41	NBR	60	68	4	7
1237337	AE41	NBR	62	70	4	7
1237338	AE41	NBR	63	71	4	7
1237339	AE41	NBR	65	73	4	7
1237340	AE41	NBR	68	76	4	7
1237341	AE41	NBR	70	78	4	7
1237342	AE41	NBR	75	83	4	7
1237343	AE41	NBR	78	86	4	7
1237344	AE41	NBR	80	88	4	7
1237345	AE41	NBR	85	93	4	7
1237346	AE41	NBR	88	96	4	7
1237347	AE41	NBR	90	98	4	7
1237348	AE41	NBR	95	103	4	7
1237349	AE41	NBR	100	108	4	7
1237350	AE41	NBR	110	118	4	7
1237351	AE41	NBR	110	122	5,5	10
1237352	AE41	NBR	115	127	5,5	10
1237353	AE41	NBR	120	132	5,5	10
1237354	AE41	NBR	125	137	5,5	10
1237355	AE41	NBR	128	140	5,5	10
1237356	AE41	NBR	130	142	5,5	10
1237357	AE41	NBR	135	147	5,5	10
1237358	AE41	NBR	140	152	5,5	10
1237359	AE41	NBR	150	162	5,5	10
1237360	AE41	NBR	152	164	5,5	10
1237361	AE41	NBR	155	167	5,5	10
1237362	AE41	NBR	160	172	5,5	10
1237363	AE41	NBR	165	177	5,5	10
1237364	AE41	NBR	180	192	5,5	10
1237365	AE41	NBR	190	202	5,5	10
1237366	AE41	NBR	200	212	5,5	10
1237367	AE41	NBR	210	225	6,5	13
1237368	AE41	NBR	220	235	6,5	13
1237369	AE41	NBR	250	265	6,5	13

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Raschiatore AM 43 (NBR 90/METAL)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Raschiatore AM 43 a singolo effetto con inserto metallico sul diametro esterno

Materiale: NBR 90, acciaio sec. DIN EN 10139

Caratteristiche: l'anello metallico sagomato garantisce il corretto posizionamento in sede grazie ad una interferenza predefinita. La forma costruttiva dell'anello metallico lascia solo una piccola superficie esposta all'attacco della corrosione. Con la pressione esercitata sullo stelo elimina la sporcizia dalla superfice quando lo stelo rientra. Sul diametro esterno è montato un anello metallico sagomato che viene vulcanizzato sul corpo in elastomero.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Velocità di funzionamento (m/s): ·1

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1237401	AM43	NBR	6	13	3	4,5
1237402	AM43	NBR	8	14	3,5	5
1237403	AM43	NBR	8	15	3	5
1237404	AM43	NBR	8	22	3	4,5
1237405	AM43	NBR	10	16	3	4,5
1237406	AM43	NBR	10	16	5	7
1237407	AM43	NBR	10	18	5	8
1237408	AM43	NBR	10	20	5	8
1237409	AM43	NBR	12	18	3	4
1237410	AM43	NBR	12	20	4	6
1237411	AM43	NBR	12	22	5	8
1237412	AM43	NBR	14	20	4	5
1237413	AM43	NBR	14	22	3	4
1237414	AM43	NBR	15	25	5	8
1237415	AM43	NBR	16	22	3	4
1237416	AM43	NBR	16	22	3,5	5
1237417	AM43	NBR	16	26	5	8
1237418	AM43	NBR	16	26	7	10
1237419	AM43	NBR	18	26	3	4
1237420	AM43	NBR	18	26	5	7
1237421	AM43	NBR	18	28	5	6
1237422	AM43	NBR	18	28	7	10
1237423	AM43	NBR	20	26	4	7
1237424	AM43	NBR	20	26	5	8
1237425	AM43	NBR	20	28	3,5	5
1237426	AM43	NBR	20	28	5	8
1237427	AM43	NBR	20	30	4	6
1237428	AM43	NBR	20	30	5	8
1237429	AM43	NBR	20	30	7	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1237430	AM43	NBR	20	35	7	10
1237431	AM43	NBR	21	28	3,5	5
1237432	AM43	NBR	22	28	5	9
1237433	AM43	NBR	22	30	5	8
1237434	AM43	NBR	22	32	5	8
1237435	AM43	NBR	22	32	7	10
1237436	AM43	NBR	22	35	5	8
1237437	AM43	NBR	24	32	5	7
1237438	AM43	NBR	24	35	7	10
1237439	AM43	NBR	25	35	3	4
1237440	AM43	NBR	25	35	5	8
1237441	AM43	NBR	25	35	7	10
1237442	AM43	NBR	26	34	5	8
1237443	AM43	NBR	26	35	7	10
1237444	AM43	NBR	28	34	5	7
1237445	AM43	NBR	28	38	5	8
1237446	AM43	NBR	28	38	7	10
1237447	AM43	NBR	28	40	7	10
1237448	AM43	NBR	30	40	5	7
1237449	AM43	NBR	30	40	5	8
1237450	AM43	NBR	30	40	7	10
1237451	AM43	NBR	30	42	5	8
1237452	AM43	NBR	30	42	7	10
1237453	AM43	NBR	30	45	5	8
1237454	AM43	NBR	32	40	4	7
1237455	AM43	NBR	32	40	7	10
1237456	AM43	NBR	32	42	5	7
1237457	AM43	NBR	32	42	7	10
1237458	AM43	NBR	32	45	4	8
1237459	AM43	NBR	32	45	5	8
1237460	AM43	NBR	32	45	7	10
1237461	AM43	NBR	32	50	7	10
1237462	AM43	NBR	35	45	5	7
1237463	AM43	NBR	35	45	7	10
1237464	AM43	NBR	35	47	7	10
1237465	AM43	NBR	35	50	9	12
1237466	AM43	NBR	35	52	7	10
1237467	AM43	NBR	36	45	7	10
1237468	AM43	NBR	36	46	5	7
1237469	AM43	NBR	36	46	7	10
1237470	AM43	NBR	38	48	7	10
1237471	AM43	NBR	40	50	5	8
1237472	AM43	NBR	40	50	7	10
1237473	AM43	NBR	40	52	5	8
1237474	AM43	NBR	40	52	7	10
1237475	AM43	NBR	40	55	9	12
1237476	AM43	NBR	40	62	7	10
1237477	AM43	NBR	42	52	7	10
1237478	AM43	NBR	45	55	5	7
1237479	AM43	NBR	45	55	7	10
1237480	AM43	NBR	45	60	7	10
1237481	AM43	NBR	48	60	7	10
1237482	AM43	NBR	50	56	4	6
1237483	AM43	NBR	50	56	5	7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1237484	AM43	NBR	50	60	5	7
1237485	AM43	NBR	50	60	7	10
1237486	AM43	NBR	50	62	5	7
1237487	AM43	NBR	50	65	5	8
1237488	AM43	NBR	50	65	7	10
1237489	AM43	NBR	52	62	7	10
1237490	AM43	NBR	55	63	7	10
1237491	AM43	NBR	55	65	5	7
1237492	AM43	NBR	55	65	7	10
1237493	AM43	NBR	55	70	7	10
1237494	AM43	NBR	56	65	7	10
1237495	AM43	NBR	56	66	7	10
1237496	AM43	NBR	60	70	5	7
1237497	AM43	NBR	60	70	7	10
1237498	AM43	NBR	60	74	5	8
1237499	AM43	NBR	60	75	7	10
12374100	AM43	NBR	60	80	7	10
12374101	AM43	NBR	63	73	7	10
12374102	AM43	NBR	63	75	7	10
12374103	AM43	NBR	65	75	5	7
12374104	AM43	NBR	65	75	7	10
12374105	AM43	NBR	70	80	5	7
12374106	AM43	NBR	70	80	7	10
12374107	AM43	NBR	75	85	7	10
12374108	AM43	NBR	75	87	5	7
12374109	AM43	NBR	78	88	7	10
12374110	AM43	NBR	80	90	7	10
12374111	AM43	NBR	80	100	12	15
12374112	AM43	NBR	85	95	7	10
12374113	AM43	NBR	90	100	7	10
12374114	AM43	NBR	95	105	7	10
12374115	AM43	NBR	100	110	5	8
12374116	AM43	NBR	100	110	7	10
12374117	AM43	NBR	100	115	8	10
12374118	AM43	NBR	105	115	7	10
12374119	AM43	NBR	110	120	7	10
12374120	AM43	NBR	115	125	7	10
12374121	AM43	NBR	120	130	7	10
12374122	AM43	NBR	125	140	7	10
12374123	AM43	NBR	125	140	9	12
12374124	AM43	NBR	130	145	9	12
12374125	AM43	NBR	135	145	7	10
12374126	AM43	NBR	135	150	9	12
12374127	AM43	NBR	140	155	9	12
12374128	AM43	NBR	145	160	9	12
12374129	AM43	NBR	150	165	9	12
12374130	AM43	NBR	160	175	9	12
12374131	AM43	NBR	170	185	10	14
12374132	AM43	NBR	180	195	10	14
12374133	AM43	NBR	190	210	10	14
12374134	AM43	NBR	200	215	9	12
12374135	AM43	NBR	200	220	12	16
12374136	AM43	NBR	210	230	12	16
12374137	AM43	NBR	220	240	12	16


12374138	AM43	NBR	240	260	12	16
12374139	AM43	NBR	250	270	12	16
12374140	AM43	NBR	275	300	12	16
12374141	AM43	NBR	400	420	12	16

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Raschiatore AM 45 (NBR 90/METAL)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Raschiatore AM 45 a singolo effetto con anello metallico vulcanizzato all'interno del raschiatore

Materiale: NBR 90, acciaio sec. DIN EN 10139

Caratteristiche: l'anello metallico sagomato garantisce il corretto posizionamento in sede e con la pressione esercitata sullo stelo elimina la sporcizia dalla superfice quando lo stelo rientra. Il completo rivestimento in elastomero dell'anello metallico unisce il vantaggio di un corretto piantaggio in sede con una elevata tenuta statica sul diametro esterno. Inoltre i raschiatori AM 45 sono resistenti alla corrosione.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Velocità di funzionamento (m/s): ·1

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1237501	AM 45	NBR	6	13	3,5	4,5
1237502	AM 45	NBR	8	14	4	5
1237503	AM 45	NBR	10	16	4	5
1237504	AM 45	NBR	10	20	5,5	8
1237505	AM 45	NBR	12	18	4	5
1237506	AM 45	NBR	12	20	4,5	6
1237507	AM 45	NBR	12	22	5,5	8
1237508	AM 45	NBR	14	20	4	5
1237509	AM 45	NBR	14	22	3,5	4
1237510	AM 45	NBR	15	21	4	5
1237511	AM 45	NBR	15	25	5,5	7
1237512	AM 45	NBR	16	22	3,5	4
1237513	AM 45	NBR	16	22	4	5
1237514	AM 45	NBR	16	24	4	5
1237515	AM 45	NBR	16	26	5,5	8
1237516	AM 45	NBR	18	28	5,5	7
1237517	AM 45	NBR	18	28	7,5	10
1237518	AM 45	NBR	20	28	4	5
1237519	AM 45	NBR	20	28	7,5	10
1237520	AM 45	NBR	20	30	5,5	7
1237521	AM 45	NBR	20	30	7,5	10
1237522	AM 45	NBR	22	32	5,5	7
1237523	AM 45	NBR	22	32	7,5	10
1237524	AM 45	NBR	24	35	5,5	8
1237525	AM 45	NBR	25	33	4,5	7
1237526	AM 45	NBR	25	35	5,5	7
1237527	AM 45	NBR	25	35	7,5	10
1237528	AM 45	NBR	28	38	5,5	7
1237529	AM 45	NBR	28	40	7,5	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1237530	AM 45	NBR	30	40	5,5	7
1237531	AM 45	NBR	30	40	7,5	10
1237532	AM 45	NBR	32	42	5,5	7
1237533	AM 45	NBR	32	42	7,5	10
1237534	AM 45	NBR	32	45	7,5	10
1237535	AM 45	NBR	35	45	5,5	7
1237536	AM 45	NBR	35	45	7,5	10
1237537	AM 45	NBR	36	45	7,5	10
1237538	AM 45	NBR	36	46	5,5	7
1237539	AM 45	NBR	38	48	7,5	10
1237540	AM 45	NBR	40	50	5,5	8
1237541	AM 45	NBR	40	50	7,5	10
1237542	AM 45	NBR	42	52	5,5	7
1237543	AM 45	NBR	42	52	7,5	10
1237544	AM 45	NBR	45	55	5,5	7
1237545	AM 45	NBR	45	55	7,5	10
1237546	AM 45	NBR	45	60	7,5	10
1237547	AM 45	NBR	48	60	7,5	10
1237548	AM 45	NBR	50	60	5,5	7
1237549	AM 45	NBR	50	60	5,5	8
1237550	AM 45	NBR	50	60	7,5	10
1237551	AM 45	NBR	50	65	7,5	10
1237552	AM 45	NBR	55	65	5,5	7
1237553	AM 45	NBR	55	65	7,5	10
1237554	AM 45	NBR	56	66	5,5	7
1237555	AM 45	NBR	60	70	5,5	7
1237556	AM 45	NBR	60	70	7,5	10
1237557	AM 45	NBR	63	73	5,5	7
1237558	AM 45	NBR	63	75	7,5	10
1237559	AM 45	NBR	65	75	5,5	7
1237560	AM 45	NBR	65	75	7,5	10
1237561	AM 45	NBR	70	80	5,5	7
1237562	AM 45	NBR	70	80	7,5	10
1237563	AM 45	NBR	75	83	7,5	10
1237564	AM 45	NBR	75	85	7,5	10
1237565	AM 45	NBR	80	88	7,5	10
1237566	AM 45	NBR	80	90	7,5	10
1237567	AM 45	NBR	90	100	7,5	10
1237568	AM 45	NBR	95	105	7,5	10
1237569	AM 45	NBR	100	110	7,5	10
1237570	AM 45	NBR	105	115	7,5	10
1237571	AM 45	NBR	110	120	7,5	10
1237572	AM 45	NBR	115	125	7,5	10
1237573	AM 45	NBR	120	130	7,5	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Raschiatore AD 60 (PTFE BRONZO/OR NBR)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Raschiatore AD 60 a doppio effetto composto da un anello in PTFE-bronzo e da un O-Ring in NBR come elemento energizzante.

Materiale:

raschiatore: PTFE 00

o-ring: NBR 70

Caratteristiche: la doppia funzione consiste nella raschiatura della sporcizia dallo stelo e nella ritenzione del film d'olio residuo con il labbro ausiliario, così l'olio trattenuto può essere reimmesso nel circuito tramite un foro di drenaggio.

Utilizzo: il raschiatore è adatto per cilindri con corsa breve con elevata velocità e frequenza della corsa, grazie alle buone proprietà di scorrevolezza del PTFE.

Temperatura (°C): -30 °C ± +100 °C

Velocità di funzionamento (m/s): ·15

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317, aria calda e vapore.

Cod.	Tipo	Materiali	d (mm)	D (mm)	L (mm)
1237601	AD 60	PTFE	6	10,8	3,7
1237602	AD 60	PTFE	10	14,8	3,7
1237603	AD 60	PTFE	12	18,8	5
1237604	AD 60	PTFE	14	20,8	5
1237605	AD 60	PTFE	15	21,8	5
1237606	AD 60	PTFE	16	22,8	5
1237607	AD 60	PTFE	18	24,8	5
1237608	AD 60	PTFE	20	26,8	5
1237609	AD 60	PTFE	22	28,8	5
1237610	AD 60	PTFE	25	31,8	5
1237611	AD 60	PTFE	28	34,8	5
1237612	AD 60	PTFE	30	36,8	5
1237613	AD 60	PTFE	32	38,8	5
1237614	AD 60	PTFE	34	40,8	5
1237615	AD 60	PTFE	35	41,8	5
1237616	AD 60	PTFE	36	42,8	5
1237617	AD 60	PTFE	38	44,8	5
1237618	AD 60	PTFE	40	46,8	5
1237619	AD 60	PTFE	42	48,8	5
1237620	AD 60	PTFE	45	51,8	5
1237621	AD 60	PTFE	50	56,8	5
1237622	AD 60	PTFE	52	58,8	5
1237623	AD 60	PTFE	55	61,8	5
1237624	AD 60	PTFE	56	62,8	5
1237625	AD 60	PTFE	60	66,8	5
1237626	AD 60	PTFE	63	69,8	5
1237627	AD 60	PTFE	65	73,8	6

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1237628	AD 60	PTFE	67	75,8	6
1237629	AD 60	PTFE	70	78,8	6
1237630	AD 60	PTFE	75	83,8	6
1237631	AD 60	PTFE	80	88,8	6
1237632	AD 60	PTFE	85	93,8	6
1237633	AD 60	PTFE	90	98,8	6
1237634	AD 60	PTFE	95	103,8	6
1237635	AD 60	PTFE	100	108,8	6
1237636	AD 60	PTFE	105	113,8	6
1237637	AD 60	PTFE	110	118,8	6
1237638	AD 60	PTFE	115	123,8	6
1237639	AD 60	PTFE	120	128,8	6
1237640	AD 60	PTFE	125	133,8	6
1237641	AD 60	PTFE	130	138,8	6
1237642	AD 60	PTFE	140	148,8	6
1237643	AD 60	PTFE	150	158,8	6
1237644	AD 60	PTFE	160	168,8	6
1237645	AD 60	PTFE	170	178,8	6
1237646	AD 60	PTFE	180	188,8	6
1237647	AD 60	PTFE	190	198,8	6
1237648	AD 60	PTFE	200	208,8	6
1237649	AD 60	PTFE	210	218,8	6
1237650	AD 60	PTFE	220	228,8	6
1237651	AD 60	PTFE	240	248,8	6
1237652	AD 60	PTFE	260	272,2	8,4
1237653	AD 60	PTFE	270	282,2	8,4
1237654	AD 60	PTFE	300	312,2	8,4
1237655	AD 60	PTFE	320	332,2	8,4
1237656	AD 60	PTFE	440	456	11
1237657	AD 60	PTFE	480	496	11

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Raschiatore AD 61 (PTFE BRONZO/OR NBR)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Raschiatore AD 61 a doppio effetto composto da un anello in PTFE-bronzo e da un O-Ring in NBR come elemento energizzante.

Materiale:

raschiatore: PTFE 00

o-ring: NBR 70

Caratteristiche: la doppia funzione consiste nella raschiatura della sporcizia dallo stelo e nella ritenzione del film d'olio residuo con il labbro ausiliario, così l'olio trattenuto può essere reimmesso nel circuito tramite un foro di drenaggio. La speciale geometria dell'AD 61 lo rende robusto e capace di esercitare una maggiore forza raschiante sullo stelo.

Utilizzo: il raschiatore è adatto per cilindri con corsa breve con elevata velocità e frequenza della corsa, grazie alle buone proprietà di scorrevolezza del PTFE.

Temperatura (°C): -30 °C ± +100 °C

Velocità di funzionamento (m/s): ·15

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317, aria calda e vapore.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)
1237701	AD 61	PTFE	20	27,6	4,2
1237702	AD 61	PTFE	22	29,6	4,2
1237703	AD 61	PTFE	24	31,6	4,2
1237704	AD 61	PTFE	25	32,6	4,2
1237705	AD 61	PTFE	28	35,6	4,2
1237706	AD 61	PTFE	30	37,6	4,2
1237707	AD 61	PTFE	32	39,6	4,2
1237708	AD 61	PTFE	35	42,6	4,2
1237709	AD 61	PTFE	36	43,6	4,2
1237710	AD 61	PTFE	38	45,6	4,2
1237711	AD 61	PTFE	40	48,8	6,3
1237712	AD 61	PTFE	42	50,8	6,3
1237713	AD 61	PTFE	45	53,8	6,3
1237714	AD 61	PTFE	48	56,8	6,3
1237715	AD 61	PTFE	50	58,8	6,3
1237716	AD 61	PTFE	52	60,8	6,3
1237717	AD 61	PTFE	55	63,8	6,3
1237718	AD 61	PTFE	56	64,8	6,3
1237719	AD 61	PTFE	60	68,8	6,3
1237720	AD 61	PTFE	63	71,8	6,3
1237721	AD 61	PTFE	65	73,8	6,3
1237722	AD 61	PTFE	70	82,2	8,1
1237723	AD 61	PTFE	75	87,2	8,1
1237724	AD 61	PTFE	80	92,2	8,1
1237725	AD 61	PTFE	85	97,2	8,1
1237726	AD 61	PTFE	87	99,2	8,1

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1237727	AD 61	PTFE	90	102,2	8,1
1237728	AD 61	PTFE	95	107,2	8,1
1237729	AD 61	PTFE	100	112,2	8,1
1237730	AD 61	PTFE	105	117,2	8,1
1237731	AD 61	PTFE	110	122,2	8,1
1237732	AD 61	PTFE	115	127,2	8,1
1237733	AD 61	PTFE	120	132,2	8,1
1237734	AD 61	PTFE	125	137,2	8,1
1237735	AD 61	PTFE	130	142,2	8,1
1237736	AD 61	PTFE	135	147,2	8,1
1237737	AD 61	PTFE	140	156	9,5
1237738	AD 61	PTFE	150	166	9,5
1237739	AD 61	PTFE	160	176	9,5
1237740	AD 61	PTFE	170	186	9,5
1237741	AD 61	PTFE	175	191	9,5
1237742	AD 61	PTFE	180	196	9,5
1237743	AD 61	PTFE	190	206	9,5
1237744	AD 61	PTFE	200	216	9,5
1237745	AD 61	PTFE	210	226	9,5
1237746	AD 61	PTFE	220	236	9,5
1237747	AD 61	PTFE	230	246	9,5
1237748	AD 61	PTFE	240	256	9,5
1237749	AD 61	PTFE	250	266	9,5
1237750	AD 61	PTFE	260	276	9,5
1237751	AD 61	PTFE	270	286	9,5
1237752	AD 61	PTFE	280	296	9,5
1237753	AD 61	PTFE	290	306	9,5
1237754	AD 61	PTFE	300	316	9,5
1237755	AD 61	PTFE	310	326	9,5
1237756	AD 61	PTFE	320	336	9,5
1237757	AD 61	PTFE	350	366	9,5
1237758	AD 61	PTFE	360	376	9,5
1237759	AD 61	PTFE	400	424	14
1237760	AD 61	PTFE	440	464	14
1237761	AD 61	PTFE	450	474	14
1237762	AD 61	PTFE	468	492	14

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Raschiatore AE 42 (TPU 90)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Raschiatore AE 42 a singolo effetto

Materiale: poliuretano TPU 90

Caratteristiche: con la pressione esercitata sullo stelo elimina la sporcizia dalla superfice quando lo stelo rientra. Grazie alla buona resistenza all'usura del poliuretano, l'AE 42 raggiunge una durata particolarmente lunga. L'AE 42 di dimensioni standard è provvisto di cuscinetti sul diametro interno che ne garantiscono il corretto posizionamento in sede.

Utilizzo: i raschiatori in Poliuretano sono particolarmente adatti per applicazioni oleodinamiche in ambienti molto contaminati.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Velocità di funzionamento (m/s): ·2

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1237801	AE42	TPU	8	14,6	3,8	4,5
1237802	AE42	TPU	12	18,6	3,8	5
1237803	AE42	TPU	14	20,6	3,8	5
1237804	AE42	TPU	16	22,6	3,9	5
1237805	AE42	TPU	16	24,6	5,3	7
1237806	AE42	TPU	18	24,6	3,8	5
1237807	AE42	TPU	18	26,6	5,3	7
1237808	AE42	TPU	20	28,3	5	7
1237809	AE42	TPU	20	28,6	5,3	7
1237810	AE42	TPU	22	30,6	5,3	7
1237811	AE42	TPU	25	33,3	5	7
1237812	AE42	TPU	25	33,6	5,3	7
1237813	AE42	TPU	28	36,6	5,3	7
1237814	AE42	TPU	30	38,6	5,3	7
1237815	AE42	TPU	32	40,6	5,3	7
1237816	AE42	TPU	35	43,6	5,3	7
1237817	AE42	TPU	36	44,6	5,3	7
1237818	AE42	TPU	40	48,6	4,3	7
1237819	AE42	TPU	40	48,6	5,3	7
1237820	AE42	TPU	42	50,6	5,3	7
1237821	AE42	TPU	45	53,6	5,3	7
1237822	AE42	TPU	45	55,6	5,3	7
1237823	AE42	TPU	45	60	4,3	6
1237824	AE42	TPU	50	58,6	5,3	7
1237825	AE42	TPU	50	60,6	5,3	7
1237826	AE42	TPU	53	61,6	5,3	7
1237827	AE42	TPU	55	63,6	5,3	7
1237828	AE42	TPU	55	65,6	5,3	7
1237829	AE42	TPU	56	66,6	5,3	7

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1237830	AE42	TPU	60	68,6	5,3	7
1237831	AE42	TPU	60	70,6	5,3	7
1237832	AE42	TPU	60	70,6	5,5	7
1237833	AE42	TPU	63	71,6	5,3	7
1237834	AE42	TPU	63	73,6	5,3	7
1237835	AE42	TPU	65	73,6	5,3	7
1237836	AE42	TPU	65	75,6	5,3	7
1237837	AE42	TPU	65	76,6	6	7
1237838	AE42	TPU	65	77,2	7,2	12
1237839	AE42	TPU	70	78,6	5,3	7
1237840	AE42	TPU	70	80,6	5,3	7
1237841	AE42	TPU	70	82,6	7,2	12
1237842	AE42	TPU	73	81,6	5,3	7
1237843	AE42	TPU	73	83,6	7,2	12
1237844	AE42	TPU	75	83,2	5,3	7
1237845	AE42	TPU	75	87,2	7,2	12
1237846	AE42	TPU	78	88,6	5,5	7
1237847	AE42	TPU	78	92,2	7,2	12
1237848	AE42	TPU	80	88,6	5,3	7
1237849	AE42	TPU	80	92,2	7,2	12
1237850	AE42	TPU	85	93,6	5,3	7
1237851	AE42	TPU	85	97,2	7,2	12
1237852	AE42	TPU	90	102,2	6	8
1237853	AE42	TPU	90	102,2	7,2	12
1237854	AE42	TPU	95	107,2	7,2	12
1237855	AE42	TPU	97	105	5	7
1237856	AE42	TPU	100	112,2	7,2	12
1237857	AE42	TPU	105	117,2	7,2	12
1237858	AE42	TPU	110	122,2	7,2	12
1237859	AE42	TPU	115	127,2	7,2	12
1237860	AE42	TPU	118	126	5	7
1237861	AE42	TPU	120	132,2	7,2	12
1237862	AE42	TPU	125	137,6	7,2	12
1237863	AE42	TPU	125	140	10,2	16
1237864	AE42	TPU	128	140,2	7,2	12
1237865	AE42	TPU	135	147	7,2	12
1237866	AE42	TPU	140	155	10,2	16
1237867	AE42	TPU	143	151	5,5	7
1237868	AE42	TPU	145	157,2	7,2	12
1237869	AE42	TPU	150	162	7,2	12
1237870	AE42	TPU	150	165	10,2	16
1237871	AE42	TPU	160	172	7,2	12
1237872	AE42	TPU	160	175	10,2	16
1237873	AE42	TPU	170	185	10,2	16
1237874	AE42	TPU	180	200	10,2	18
1237875	AE42	TPU	200	215,2	10,2	16
1237876	AE42	TPU	200	215,2	10,2	16
1237877	AE42	TPU	200	220	10,2	18
1237878	AE42	TPU	210	225,2	10,2	16
1237879	AE42	TPU	240	255,2	10,2	16
1237880	AE42	TPU	280	300	10,2	18

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Raschiatore AE 47 (TPU 90)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Raschiatore AE 47 a singolo effetto

Materiale: poliuretano TPU 90

Caratteristiche: con la pressione esercitata sullo stelo elimina la sporcizia dalla superfice quando lo stelo rientra. Grazie alla buona resistenza all'usura del poliuretano, l'AE 47 raggiunge una durata particolarmente lunga. L'AE 47 di dimensioni standard è provvisto di cuscinetti sul diametro interno che ne garantiscono il corretto posizionamento in sede.

Utilizzo: i raschiatori in Poliuretano sono particolarmente adatti per applicazioni oleodinamiche in ambienti molto contaminati.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Velocità di funzionamento (m/s): ·2

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.


Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1237901	AE 47	TPU	10	18	4	7
1237902	AE 47	TPU	18	26	4	7
1237903	AE 47	TPU	20	28	4	7
1237904	AE 47	TPU	22	30	4	7
1237905	AE 47	TPU	25	33	4	7
1237906	AE 47	TPU	28	36	4	7
1237907	AE 47	TPU	30	38	4	7
1237908	AE 47	TPU	32	40	4	7
1237909	AE 47	TPU	35	43	4	7
1237910	AE 47	TPU	36	44	4	7
1237911	AE 47	TPU	40	48	4	7
1237912	AE 47	TPU	45	53	4	7
1237913	AE 47	TPU	50	58	4	7
1237914	AE 47	TPU	55	63	4	7
1237915	AE 47	TPU	56	64	4	7
1237916	AE 47	TPU	60	68	4	7
1237917	AE 47	TPU	63	71	4	7
1237918	AE 47	TPU	65	73	4	7
1237919	AE 47	TPU	70	78	4	7
1237920	AE 47	TPU	75	83	4	7
1237921	AE 47	TPU	80	88	4	7
1237922	AE 47	TPU	85	93	4	7
1237923	AE 47	TPU	100	108	4	7
1237924	AE 47	TPU	110	122	5,5	10
1237925	AE 47	TPU	150	162	5,5	10
1237926	AE 47	TPU	160	172	5,5	10
1237927	AE 47	TPU	180	192	5,5	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Raschiatore AD 48 (TPU 95)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Raschiatore AD 48 a doppio effetto

Materiale: poliuretano TPU 95

Caratteristiche: grazie alla buona resistenza all'usura del poliuretano, l'AD 48 raggiunge una durata particolarmente lunga. La doppia funzione consiste nella raschiatura della sporcizia dallo stelo e nella ritenzione del film d'olio residuo con il labbro ausiliario, così l'olio trattenuto può essere reimmesso nel circuito tramite un foro di drenaggio.

Utilizzo: i raschiatori in Poliuretano sono particolarmente adatti per applicazioni oleodinamiche in ambienti molto contaminati.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Velocità di funzionamento (m/s): ·1

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1238001	AD 48	TPU	10	16,6	3,8	4,8
1238002	AD 48	TPU	12	18,6	3,8	4,8
1238003	AD 48	TPU	14	20,6	3,8	4,8
1238004	AD 48	TPU	18	24,6	3,8	4,8
1238005	AD 48	TPU	20	26	4	4,8
1238006	AD 48	TPU	20	28,6	5,3	6,8
1238007	AD 48	TPU	22	28,6	3,8	4,8
1238008	AD 48	TPU	22	30,6	5,3	6,8
1238009	AD 48	TPU	25	31,6	3,8	4,8
1238010	AD 48	TPU	25	33,6	5,3	6,8
1238011	AD 48	TPU	28	36	5	5,8
1238012	AD 48	TPU	28	36,6	5,3	6,8
1238013	AD 48	TPU	30	38	5	5,8
1238014	AD 48	TPU	30	38,6	5,3	6,8
1238015	AD 48	TPU	32	40	5	5,8
1238016	AD 48	TPU	32	40,6	5,3	6,8
1238017	AD 48	TPU	35	43,6	5,3	6,8
1238018	AD 48	TPU	36	44	5	5,8
1238019	AD 48	TPU	36	44,6	5,3	6,8
1238020	AD 48	TPU	40	48	5	5,8
1238021	AD 48	TPU	40	48,6	5,3	6,8
1238022	AD 48	TPU	45	53	5	5,8
1238023	AD 48	TPU	45	53,6	5,3	6,8
1238024	AD 48	TPU	45	55,6	5,3	6,8
1238025	AD 48	TPU	50	58	5	5,8
1238026	AD 48	TPU	50	58,6	5,3	6,8
1238027	AD 48	TPU	50	60,6	5,3	6,8
1238028	AD 48	TPU	55	63,6	5,3	6,8
1238029	AD 48	TPU	55	65,6	5,3	6,8

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1238030	AD 48	TPU	56	64,6	5,3	6,8
1238031	AD 48	TPU	56	66	6	6,8
1238032	AD 48	TPU	60	68,6	5,3	6,8
1238033	AD 48	TPU	60	70,6	5,3	6,8
1238034	AD 48	TPU	63	71,6	5,3	6,8
1238035	AD 48	TPU	63	73,6	5,3	6,8
1238036	AD 48	TPU	65	73,6	5,3	6,8
1238037	AD 48	TPU	70	80,6	5,3	6,8
1238038	AD 48	TPU	75	83	5	0
1238039	AD 48	TPU	75	85,6	5,3	7
1238040	AD 48	TPU	75	87,2	7,1	9
1238041	AD 48	TPU	80	90	6	6,8
1238042	AD 48	TPU	80	92,2	7,1	9
1238043	AD 48	TPU	85	97,2	7,1	10
1238044	AD 48	TPU	90	100	6	6,8
1238045	AD 48	TPU	90	102,2	7,1	9
1238046	AD 48	TPU	95	107,2	7,1	9
1238047	AD 48	TPU	100	110,2	6,3	8
1238048	AD 48	TPU	100	112,2	7,1	9
1238049	AD 48	TPU	110	122,2	7,1	10
1238050	AD 48	TPU	110	125	8,5	9,5
1238051	AD 48	TPU	115	127,2	7,1	9
1238052	AD 48	TPU	135	147,2	7,1	9
1238053	AD 48	TPU	140	155	7,5	9,5
1238054	AD 48	TPU	155	167,2	7,1	9,5
1238055	AD 48	TPU	160	172,2	7,1	9,5
1238056	AD 48	TPU	185	197,2	7,1	9,5

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Raschiatore ADM 55 (TPU 95/METAL)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Raschiatore ADM 55 a doppio effetto con un anello metallico sagomato sul diametro esterno, che viene vulcanizzato sul corpo in Poliuretano

Materiale: poliuretano TPU 95, acciaio sec. DIN EN 10139

Caratteristiche: grazie alla buona resistenza all'usura del poliuretano, l'ADM 55 raggiunge una durata particolarmente lunga. La doppia funzione consiste nella raschiatura della sporcizia dallo stelo e nella ritenzione del film d'olio residuo con il labbro ausiliario, così l'olio trattenuto può essere reimmesso nel circuito tramite un foro di drenaggio. L'anello metallico sagomato assicura il corretto posizionamento in sede grazie ad una interferenza predefinita. La forma costruttiva dell'anello metallico lascia soltanto una piccola superficie esposta all'attacco della corrosione.

Utilizzo: i raschiatori in Poliuretano sono particolarmente adatti per applicazioni oleodinamiche in ambienti molto contaminati.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Velocità di funzionamento (m/s): ·1

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1238101	ADM 55	TPU	19	26	5	7
1238102	ADM 55	TPU	19	27	4	6
1238103	ADM 55	TPU	20	32	6	9
1238104	ADM 55	TPU	25	37	6	9
1238105	ADM 55	TPU	30	42	6	9
1238106	ADM 55	TPU	32	44	7	10
1238107	ADM 55	TPU	32	52	8	11
1238108	ADM 55	TPU	34	46	7	10
1238109	ADM 55	TPU	35	47	7	10
1238110	ADM 55	TPU	36	48	7	10
1238111	ADM 55	TPU	38	50	7	10
1238112	ADM 55	TPU	40	52	7	10
1238113	ADM 55	TPU	45	57	7	10
1238114	ADM 55	TPU	50	62	7	10
1238115	ADM 55	TPU	50	72	8	11
1238116	ADM 55	TPU	55	69	8	11
1238117	ADM 55	TPU	60	74	8	11
1238118	ADM 55	TPU	65	79	8	11
1238119	ADM 55	TPU	70	83	8	11
1238120	ADM 55	TPU	70	84	8	11
1238121	ADM 55	TPU	75	89	8	11
1238122	ADM 55	TPU	80	94	8	12
1238123	ADM 55	TPU	85	99	8	11
1238124	ADM 55	TPU	90	104	8	11
1238125	ADM 55	TPU	95	109	8	11
1238126	ADM 55	TPU	100	114	8	11
1238127	ADM 55	TPU	105	121	9	12
1238128	ADM 55	TPU	110	126	9	12

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.


1238129	ADM 55	TPU	115	131	9	12
1238130	ADM 55	TPU	120	136	9	12
1238131	ADM 55	TPU	130	146	9	12
1238132	ADM 55	TPU	140	160	10	14

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Raschiatore AM 44 (TPU 95/METAL)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Raschiatore AM 44 a singolo effetto con un anello metallico sagomato sul diametro esterno, che viene vulcanizzato sul corpo in Poliuretano

Materiale: poliuretano TPU 95, acciaio sec. DIN EN 10139

Caratteristiche: con la pressione esercitata sullo stelo elimina la sporcizia dalla superfice quando lo stelo rientra. L'anello metallico sagomato garantisce il corretto posizionamento in sede grazie ad una interferenza predefinita. Grazie alla buona resistenza all'usura del poliuretano, l'AM 44 raggiunge una durata particolarmente lunga.

Utilizzo: i raschiatori in Poliuretano sono particolarmente adatti per applicazioni oleodinamiche in ambienti molto contaminati.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Velocità di funzionamento (m/s): ·2

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1238201	AM44	TPU	8	14	3,5	5
1238202	AM44	TPU	9	19	5	7
1238203	AM44	TPU	10	16	3,5	5
1238204	AM44	TPU	10	20	5	8
1238205	AM44	TPU	12	18	3,5	5
1238206	AM44	TPU	12	20	4	6
1238207	AM44	TPU	12	22	5	8
1238208	AM44	TPU	14	20	3,5	5
1238209	AM44	TPU	14	24	5	7
1238210	AM44	TPU	15	21	3,5	5
1238211	AM44	TPU	15	25	5	8
1238212	AM44	TPU	16	22	3	4
1238213	AM44	TPU	16	22	3,5	5
1238214	AM44	TPU	16	26	5	8
1238215	AM44	TPU	17	24	3,5	5
1238216	AM44	TPU	18	28	5	7
1238217	AM44	TPU	18	28	5	8
1238218	AM44	TPU	18	28	7	10
1238219	AM44	TPU	18	30	6	9
1238220	AM44	TPU	20	28	3,5	5
1238221	AM44	TPU	20	30	4	6
1238222	AM44	TPU	20	30	5	8
1238223	AM44	TPU	20	30	7	10
1238224	AM44	TPU	20	32	6	9
1238225	AM44	TPU	22	28	5	8
1238226	AM44	TPU	22	32	5	8
1238227	AM44	TPU	22	32	7	10
1238228	AM44	TPU	25	32	5	8
1238229	AM44	TPU	25	35	5	8

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1238230	AM44	TPU	25	35	7	10
1238231	AM44	TPU	25	37	6	9
1238232	AM44	TPU	28	38	5	8
1238233	AM44	TPU	28	38	7	10
1238234	AM44	TPU	28	40	6	9
1238235	AM44	TPU	28	40	7	10
1238236	AM44	TPU	30	40	5	8
1238237	AM44	TPU	30	40	7	10
1238238	AM44	TPU	30	42	6	9
1238239	AM44	TPU	30	45	5	8
1238240	AM44	TPU	32	42	5	8
1238241	AM44	TPU	32	42	7	10
1238242	AM44	TPU	32	44	7	10
1238243	AM44	TPU	32	45	4	6
1238244	AM44	TPU	32	45	7	10
1238245	AM44	TPU	33	43	7	10
1238246	AM44	TPU	35	45	7	10
1238247	AM44	TPU	35	47	7	10
1238248	AM44	TPU	36	45	7	10
1238249	AM44	TPU	36	46	5	7
1238250	AM44	TPU	36	46	7	10
1238251	AM44	TPU	36	50	7	10
1238252	AM44	TPU	38	48	7	10
1238253	AM44	TPU	40	50	5	8
1238254	AM44	TPU	40	50	7	10
1238255	AM44	TPU	40	52	7	10
1238256	AM44	TPU	40	60	7	10
1238257	AM44	TPU	42	52	5	8
1238258	AM44	TPU	42	52	7	10
1238259	AM44	TPU	45	55	5	8
1238260	AM44	TPU	45	55	7	10
1238261	AM44	TPU	45	57	7	10
1238262	AM44	TPU	45	60	7	10
1238263	AM44	TPU	48	60	7	10
1238264	AM44	TPU	48	62	7	10
1238265	AM44	TPU	50	56	5	8
1238266	AM44	TPU	50	60	5	8
1238267	AM44	TPU	50	60	7	10
1238268	AM44	TPU	50	62	7	10
1238269	AM44	TPU	52	62	7	10
1238270	AM44	TPU	53	67	8	11
1238271	AM44	TPU	55	63	7	10
1238272	AM44	TPU	55	65	5	8
1238273	AM44	TPU	55	65	7	10
1238274	AM44	TPU	55	69	8	11
1238275	AM44	TPU	56	66	5	8
1238276	AM44	TPU	56	66	7	10
1238277	AM44	TPU	56	70	8	11
1238278	AM44	TPU	60	70	5	8
1238279	AM44	TPU	60	70	7	10
1238280	AM44	TPU	60	74	5	8
1238281	AM44	TPU	60	74	8	11
1238282	AM44	TPU	63	73	5	8
1238283	AM44	TPU	63	75	7	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1238284	AM44	TPU	63	77	8	11
1238285	AM44	TPU	64	78	8	11
1238286	AM44	TPU	65	75	5	8
1238287	AM44	TPU	65	75	7	10
1238288	AM44	TPU	65	79	8	11
1238289	AM44	TPU	67	81	8	11
1238290	AM44	TPU	70	80	5	8
1238291	AM44	TPU	70	80	7	10
1238292	AM44	TPU	70	84	8	11
1238293	AM44	TPU	75	83	7	10
1238294	AM44	TPU	75	85	7	10
1238295	AM44	TPU	75	89	8	11
1238296	AM44	TPU	80	88	7	10
1238297	AM44	TPU	80	90	7	10
1238298	AM44	TPU	80	94	8	11
1238299	AM44	TPU	82	92	7	10
12382100	AM44	TPU	85	95	7	10
12382101	AM44	TPU	85	99	8	11
12382102	AM44	TPU	90	100	7	10
12382103	AM44	TPU	90	104	8	11
12382104	AM44	TPU	90	110	10	14
12382105	AM44	TPU	92	106	8	11
12382106	AM44	TPU	95	105	7	10
12382107	AM44	TPU	100	110	7	10
12382108	AM44	TPU	100	114	8	11
12382109	AM44	TPU	100	115	8	11
12382110	AM44	TPU	105	115	7	10
12382111	AM44	TPU	105	121	9	12
12382112	AM44	TPU	106	122	9	12
12382113	AM44	TPU	110	120	7	10
12382114	AM44	TPU	110	126	9	12
12382115	AM44	TPU	115	125	7	10
12382116	AM44	TPU	120	130	7	10
12382117	AM44	TPU	120	136	9	12
12382118	AM44	TPU	125	140	9	12
12382119	AM44	TPU	125	141	9	12
12382120	AM44	TPU	130	145	9	12
12382121	AM44	TPU	130	146	9	12
12382122	AM44	TPU	132	148	9	12
12382123	AM44	TPU	135	150	9	12
12382124	AM44	TPU	135	155	10	14
12382125	AM44	TPU	140	155	9	12
12382126	AM44	TPU	140	160	10	16
12382127	AM44	TPU	150	165	9	12
12382128	AM44	TPU	150	170	10	14
12382129	AM44	TPU	160	175	9	12
12382130	AM44	TPU	160	180	10	14
12382131	AM44	TPU	170	190	10	14
12382132	AM44	TPU	180	195	10	14
12382133	AM44	TPU	180	205	12	17
12382134	AM44	TPU	190	215	12	17
12382135	AM44	TPU	200	220	12	16
12382136	AM44	TPU	200	225	12	17
12382137	AM44	TPU	210	235	12	17


12382138	AM44	TPU	220	245	12	17

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Raschiatore AM 54 (TPU 95/METAL)

Movimenti Alternativi





Descrizione

Raschiatore AM 54 a singolo effetto con un anello metallico sagomato sul diametro esterno, che viene vulcanizzato sul corpo in Poliuretano

Materiale: poliuretano TPU 95, acciaio sec. DIN EN 10139

Caratteristiche: con la pressione esercitata sullo stelo elimina la sporcizia dalla superfice quando lo stelo rientra. L'anello metallico sagomato garantisce il corretto posizionamento in sede grazie ad una interferenza predefinita. La forma costruttiva dell'anello metallico lascia soltanto una piccola superficie esposta all'attacco della corrosione. Grazie alla buona resistenza all'usura del poliuretano, l'AM 54 raggiunge una durata particolarmente lunga.

Utilizzo: i raschiatori in Poliuretano sono particolarmente adatti per applicazioni oleodinamiche in ambienti molto contaminati. L'AM 54 può anche essere usato come raschiatore su perni per movimenti angolari in impianti oleodinamici.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Velocità di funzionamento (m/s): ·1

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1238301	AM54	TPU	16	23	5	5
1238302	AM54	TPU	25	38	7,5	7,5
1238303	AM54	TPU	30	40	4	4
1238304	AM54	TPU	30	43	7,5	7,5
1238305	AM54	TPU	35	45	4	4
1238306	AM54	TPU	35	50	7,5	7,5
1238307	AM54	TPU	38	50	7,5	7,5
1238308	AM54	TPU	38,1	50,8	6,35	6,35
1238309	AM54	TPU	38,1	50,8	7,93	7,93
1238310	AM54	TPU	40	50	4	4
1238311	AM54	TPU	40	52	7	7
1238312	AM54	TPU	41,27	53,97	6,35	6,35
1238313	AM54	TPU	44,45	57,15	6,35	6,35
1238314	AM54	TPU	45	55	3,2	3,2
1238315	AM54	TPU	45	55	4	4
1238316	AM54	TPU	45	57	7	7
1238317	AM54	TPU	45	60	7,5	7,5
1238318	AM54	TPU	47,62	60,32	6,35	6,35
1238319	AM54	TPU	50	60	4	4
1238320	AM54	TPU	50	60	5	5
1238321	AM54	TPU	50	60	7	7
1238322	AM54	TPU	50	62	7	7
1238323	AM54	TPU	50	65	7,5	7,5
1238324	AM54	TPU	50,8	63,5	7,93	7,93
1238325	AM54	TPU	55	69	8	8
1238326	AM54	TPU	55	70	7,5	7,5
1238327	AM54	TPU	57,15	69,85	7,93	7,93

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1238328	AM54	TPU	60	70	5	5
1238329	AM54	TPU	60	74	8	8
1238330	AM54	TPU	60	75	7,5	7,5
1238331	AM54	TPU	63	78	7,5	7,5
1238332	AM54	TPU	63,5	76,2	7,93	7,93
1238333	AM54	TPU	65	75	7	7
1238334	AM54	TPU	65	79	8	8
1238335	AM54	TPU	65	80	7,5	7,5
1238336	AM54	TPU	70	80	7	7
1238337	AM54	TPU	70	84	7,5	7,5
1238338	AM54	TPU	70	84	8	8
1238339	AM54	TPU	70	85	7,5	7,5
1238340	AM54	TPU	75	89	8	8
1238341	AM54	TPU	75	90	7,5	7,5
1238342	AM54	TPU	76,2	88,9	7,93	7,93
1238343	AM54	TPU	80	90	7	7
1238344	AM54	TPU	80	94	8	8
1238345	AM54	TPU	80	95	5	5
1238346	AM54	TPU	80	95	7,5	7,5
1238347	AM54	TPU	85	99	8	8
1238348	AM54	TPU	85	105	10	10
1238349	AM54	TPU	88,9	101,6	9,52	9,52
1238350	AM54	TPU	90	100	7	7
1238351	AM54	TPU	90	104	8	8
1238352	AM54	TPU	90	105	6	6
1238353	AM54	TPU	90	106	8	8
1238354	AM54	TPU	90	110	10	10
1238355	AM54	TPU	95	110	8	8
1238356	AM54	TPU	95,25	107,95	9,52	9,52
1238357	AM54	TPU	100	114	8	8
1238358	AM54	TPU	100	115	7,5	7,5
1238359	AM54	TPU	100	115	8	8
1238360	AM54	TPU	100	115	9	9
1238361	AM54	TPU	100	116	8	8
1238362	AM54	TPU	100	120	10	10
1238363	AM54	TPU	101,6	114,3	9,52	9,52
1238364	AM54	TPU	110	125	8	8
1238365	AM54	TPU	110	125	9	9
1238366	AM54	TPU	110	126	8	8
1238367	AM54	TPU	110	126	9	9
1238368	AM54	TPU	110	130	10	10
1238369	AM54	TPU	115	130	8	8
1238370	AM54	TPU	120	135	8	8
1238371	AM54	TPU	120	136	9	9
1238372	AM54	TPU	120	140	8	8
1238373	AM54	TPU	120	140	10	10
1238374	AM54	TPU	120	150	12	12
1238375	AM54	TPU	130	145	7,5	7,5
1238376	AM54	TPU	130	146	9	9
1238377	AM54	TPU	130	150	8	8
1238378	AM54	TPU	130	150	10	10
1238379	AM54	TPU	130	154	8	8
1238380	AM54	TPU	130	160	12	12
1238381	AM54	TPU	140	160	10	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1238382	AM54	TPU	180	200	10	10

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

www.mar-gom.it



www.produzionegomma.it

MAR-GOM s.r.l.

Via Brandizzo 20

10099 San Mauro T.se (TO) Italy

Tel. +39.011.822.69.16 - Fax. +39.011.898.58.44

E-mail: commerciale@mar-gom.it