

CATALOGO

LASTRE E TAPPETI IN GOMMA E PVC edizione 2024





Fondata nel **1984** come azienda produttrice di articoli tecnici in gomma, gomma metallo, nel corso degli anni si è ritagliata un ruolo importante nella realtà produttiva nazionale ed internazionale nella produzione e commercializzazione di prodotti in gomma e plastica.

Progettazione di articoli tecnici a specifica tecnica del cliente realizzati tramite disegno o campione di riferimento. Nell'ottica di garantire al cliente la soluzione ad ogni specifica esigenza grazie al know-how ed alla propria versatilità, MAR-GOM è in grado di Studiare, Progettare e Realizzare articoli tecnici ad hoc.



Realizzazione di stampi per prodotti in plastica e gomma. Con l'impiego delle più moderne tecnologie è in grado di produrre stampi di forme svariate e complesse con garanzia di elevata qualità e rapidità di esecuzione. L'esperienza ci permette di studiare e creare stampi di piccole e grandi dimensioni con vari sistemi di stampaggio quali: INIEZIONE, COMPRESSIONE, TRANSFER.

I reparto produttivo dello **stampaggio a iniezione e compressione** è composto da presse di vario tonnellaggio al fine di garantire efficienza e garanzia dei manufatti prodotti.



Qualità **ISO 9001:2008**. Comprende tutte le attività volte a vagliare fino nei dettagli tutti i processi produttivi, ad analizzare gli standard e a prevederne le possibili deviazioni. L'obiettivo finale è ottenere la FIDUCIA affidataci dai Clienti con una piena e completa soddisfazione di questi.

A tale scopo l'azienda monitora tutte le prestazioni del sistema: progettazione, attività commerciale, area logistica, sviluppo prodotti, fino alle scelte strategiche.



Management System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9000004975

LASTRE E TAPPETI IN GOMMA E PVC



Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo. Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo.

LASTRE e TAPPETI in GOMMA e PVC

TIPO	Peso specifico	Spessori	Durezza	Carico di Rottura	Allunga- mento	Temperatura	Note	Pagina
	gr/cm ³	mm	SH A	Kg/cm ²	%	°C	-	-
LASTRE IN GOMMA BASE SBR USI GENERICI								
SBR Premium	1.5	da 1 a 20	70	40	250	- 25 + 70		7
SBR Standard	1.5	da 1 a 50	70	40	200	- 25 + 70		7
SBR 2 lati Impressione Tela	1.5	da 1.5 a 50	70	40	200	- 25 + 70		7
SBR Telata Premium	1.5	da 1.5 a 20	70	40	250	- 25 + 70	Telata	8
SBR Telata Standard	1.5	da 1.5 a 50	70	40	200	- 25 + 70	Telata	8
SBR Telata 2 Lati Impressione Tela	1.5	da 1.5 a 50	70	40	200	- 25 + 70	Telata + I.T.	8
LASTRE ALIMENTARI F.D.A. 177.2600								
SBR Alimentare	1.5	da 1 a 50	60	80	250	- 25 + 80		9
Antiolio Alimentare	1.4	da 1 a 50	65	100	400	- 25 + 100		9
EPDM Alimentare	1.25	da 1 a 50	60	100	300	- 30 + 120		9
Silicone Alimentare (bianco o traslucido)	1.2	da 1 a 50	60	55	250	- 40 + 200		10
Silicone Blu Dectabile	1.3	da 1 a 50	60	60	300	- 70 + 200		10
LASTRE IN GOMMA BASE NR GOMMA NATURALE E PARA								
Para Naturale Bionda 40 SH A	1.05	da 1 a 50	40	200	650	- 40 + 85		10
Para Naturale Bionda 45 SH A	1.05	da 1 a 50	45	160	600	- 40 + 85		11
Para Naturale Bruna	1.2	da 1 a 50	50	100	400	- 40 + 85		11
Para Naturale Rossa	1.05	da 1 a 50	45	160	600	- 40 + 85		11
Para Naturale Gialla	1.05	da 1 a 50	45	160	600	- 40 + 85		12
Bavetta da Nastro Arancione	1.08	5/6/8/10	40	200	600	- 25 + 80		12
LASTRE IN GOMMA BASE NR/SBR ANTIABRASIVE								
Antiabrasiva	1.30	da 1 a 50	60	70	300	- 25 + 80		12
Sabbiatrice	1.15	da 1 a 50	65	180	450	- 25 + 80		13
Abratex 40	1	da 5 a 20	40	150	550	- 40 + 85		13
Abratex 60	1.15	da 5 a 30	60	150	350	- 25 + 80		13
Abratex con Sottostrato Crudo	1.2	da 5 a 20	60	150	350	- 25 + 80		14
LASTRE IN GOMMA BASE NBR ANTIOLIO, NITRILICHE								
Antiolio per Trasformatori	1.25	da 1 a 50	70	130	300	- 30 + 130		14
Antiolio Special	1.20	da 1 a 50	60	100	250	- 30 + 120		15
Antibenzina Premium	1.25	da 1 a 50	65	100	350	- 30 + 110		15
Antiolio Premium	1.35	da 1 a 50	65	100	350	- 30 + 100		16
Antiolio Standard	1.40	da 1 a 50	70	60	300	- 30 + 100		16
Antiolio Economico	1.45	da 1 a 50	70	50	250	- 20 + 80		17

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo. Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo.

LASTRE e TAPPETI in GOMMA e PVC

TIPO	Peso specifico	Spessori	Durezza	Carico di Rottura	Allungamen- to	Temperatura	Note	Pagina
	gr/cm ³	mm	SH A	Kg/cm ²	%	°C	-	-
LASTRE IN GOMMA BASE CR NEOPRENICHE								
CR Neoprene Autoestinguente	1.4	da 1 a 50	70	70	200	- 30 + 120		17
CR Neoprene Premium	1.40	da 1 a 50	65	110	450	- 20 + 110		17
CR Neoprene Standard	1.45	da 1 a 50	65	60	300	- 20 + 110		18
CR Neoprene Economico	1.45	da 1 a 50	70	50	250	- 20 + 100		18
LASTRE IN GOMMA BASE EPDM ANTICALORE, ANTIACIDE								
EPDM Special	1.15	da 0.5 a 50	60	120	350	- 40 + 120		19
EPDM Premium	1.4	da 1 a 50	65	60	250	- 30 + 120		19
EPDM EN 45545-2	1.45	da 1.5 a 50	70	740	400	- 30 + 100		20
EPDM Standard	1.4	da 1 a 50	60	50	300	- 20 + 100		20
LASTRE PREGIATE VITON, FKM, SILICONE ROSSO, HIPALON, BUTILE								
Viton	1.95	da 1 a 10	70	50	200	- 10 + 250		21
FKM	2	da 1 a 20	70	60	200	- 20 + 250		21
Silicone Rosso	1.2	da 1 a 10	60	60	250	- 70 + 200		21
Hipalon	1.4	da 1 a 50	70	70	400	- 35 + 130		22
Butile	1.35	da 1 a 50	65	70	300	- 45 + 130		22
LASTRE SPECIALI PER IMPIEGHI SPECIFICI								
Stampi Tegole	0.95	1.5	40	200	600	- 40 + 100		22
Appoggi EN-1337	1.25	da 5 a 100	60	160	425	- 25 + 85		23
Antirumore	2	da 1 a 3	75	15	150	- 30 + 70		23
LASTRE ACCESSORIE PER RIVESTIMENTO TAMBURI								
Lastra Profilo Rombi 20 x 20	1.2	8/10/12	60	130	400	- 25 + 80	Larghezza 2 metri	23
Lastra Profilo Rombi medio 20 x 20	1.3	8/10/12	60	60	300	- 25 + 80		24
Lastra Profilo Quadro 20 x 20	1.2	8/10	60	130	400	- 25 + 80		24
Lastra Profilo Rombi medio 46 x 26	1.2	8/10/12	60	130	400	- 25 + 80		24
Lastra Profilo Rombi 50 x 50	1.2	15/20	60	130	400	- 25 + 80		25
Rivestimento Tamburi	1.2	12	70	170	350	- 20 + 85		25

LASTRE e TAPPETI in GOMMA e PVC


TIPO	Peso specifico	Spessori	Durezza	Carico di Rottura	Allungamento	Temperatura	Note	Pagina
	gr/cm³	mm	SH A	Kg/cm²	%	°C	-	-
LASTRE ANTIUSURA E BAVETTE DI CONTENIMENTO PER NASTRI TRASPORTATORI								
Bavetta da Nastro Nero	1.30	da 1 a 50	60	70	300	- 25 + 80		25
Bavetta da Nastro Giallo	1.20	da 3 a 20	50	70	300	- 25 + 80		26
Antiabrasiva Gialla	1.2	da 3 a 20	45	150	550	- 25 + 80		26
Antiabrasiva Rossa	1.08	da 3 a 20	40	170	600	- 25 + 80		26
Bavetta da Nastro Arancione	1.08	5/6/8/10	40	200	600	- 25 + 80		27
Abratex 40	1	da 5 a 20	40	150	550	- 40 + 85		27
Abratex 60	1.15	da 5 a 30	60	150	350	- 25 + 80		27
Abratex con Sottostrato Crudo	1.2	da 5 a 20	60	150	350	- 25 + 80		28
Spartan	0.96	da 1 a 20	36	53	810	- 40 + 70		28
Super Cicloni Rosso	0.95	da 3 a 25	35	200	800	- 25 + 80		28
Lamiere Gommate	1.16	da 10 a 50	60	16	400	- 30 + 80		29
LASTRE ACCESSORIE PER NASTRI TRASPORTATORI								
Antipolvere 2 lati Impressione Tela	1	2	40	150	550	- 25 + 70		29
Raschiatore Sandwich Nero/Rosso/Nero	1.3/1.25	da 10 a 30	75/48	80/100	300/400	- 25 + 80		30
Lastra a Nido d'ape	1.17	6.5	60	125	400	- 30 + 70		30
TAPPETI IN GOMMA USO GENERICO								
1000 Righe	1.5	3	70	40	250	- 25 + 70		30
Grigliato	1.5	3	70	40	250	- 20 + 80		31
100 Righe	1.5	3	70	40	250	- 20 + 80		31
500 Righe	1.5	3	70	40	250	- 20 + 80		31
Bolle Industriale	1.5	3	70	40	250	- 20 + 80		32
Bolle Metropolitano	1.5	4.5	70	40	250	- 20 + 80		32
Grana di Riso	1.5	3.5	70	40	250	- 20 + 80		33
Punta di Diamante	1.5	3.5	70	40	250	- 20 + 80		33
Torpedone	1.5	6	70	40	250	- 20 + 80		33
Stalle	1.18	15/20	65	-	-	- 25 + 80		34
Zerbino Universale	-	22	55	2-2.5	200-250	- 20 + 130		34
Zerbino Ottagonale	-	22	55	2-2.5	200-250	- 20 + 130		34
Zerbino Ottagonale Autoestinguente	-	22	60	8.5	200-250	- 20 + 130		35
LASTRE E TAPPETI IN GOMMA DIELETTRICI								
Lastra Dielettrico 30.000 Volt	1.5	3	70	-	-	- 25 + 80	IEC EN 60243-1	35
Lastra Dielettrico 50.000 Volt	1.5	4.5	70	-	-	- 25 + 80	IEC EN 60243-1	35
Tappeto Dielettrico 30.000 Volt 1000 righe	1.5	3	70	-	-	- 25 + 80	IEC EN 60243-1	36
Tappeto Dielettrico 50.000 Volt 1000 righe	1.5	4.5	70	-	-	- 25 + 80	IEC EN 60243-1	36

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel presente catalogo sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo. Mar-Gom srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e la realizzazione dei prodotti presenti in questo catalogo.

Caratteristiche: Adatta per usi correnti dove non siano richieste particolari resistenze ad agenti atmosferici, olio e calore.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.2	10	●
1.5	1.2	10	●
2	1.2	10	●
2.5	1.2	10	○
da 3 a 10	1.2	10	●
12/15/20	1.2	10	○

-25 ÷ +70 °C




Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

SBR Standard

Caratteristiche: Adatta per usi correnti dove non siano richieste particolari resistenze ad agenti atmosferici, olio e calore.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1/1.5	1.2 / 1.4	10	●
2	1.2 / 1.4/1.5	10	●
2.5	1.2/1.4	10	●
3	1.2 /1.4/1.5	10	●
4/5	1.2 /1.4/1.5	10	●
da 6 a 10	1.2 / 1.4	5	●
12	1.2	5	●
15	1.2	5	●
15	1	1	●
20	1.2	5	●
20	1	1	●
30	1.2	5	●
30	1	1	●
35	1	1	●
40/50	1	1	●

-25 ÷ +70 °C




Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	200 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

SBR 2 lati Impressione Tela

Caratteristiche: Adatta per usi correnti dove non siano richieste particolari resistenze ad agenti atmosferici, olio e calore.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1.5	1.4	10	●
2 e 2.5	1.4	10	●
3 e 4	1.4	10	●
da 5 a 10	1.4	10	●
da 12 a 20	1.4	5	○
da 25 a 50	1	1	○

-25 ÷ +70 °C

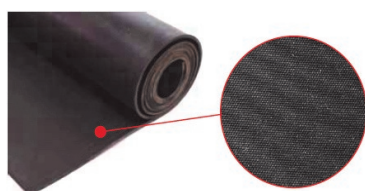


Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	200 %
Superficie	Impressione tela ambo i lati	
Colore	Nero	

✓ Impressione Tela 2 lati

Caratteristiche: Adatta per usi correnti dove non siano richieste particolari resistenze ad agenti atmosferici, olio e calore.

Spessore	Tele	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	N°	metri	metri	-
1.5	1	1.2	10	●
2	1	1.2	10	●
2.5	1	1.2	10	○
3	1	1.2	10	●
4	1	1.2	10	●
4	2	1.2	10	●
5/6/8/10	2	1.2	10	●
12/15/20	2	1.2	5	○

-25 ÷ +70 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	


✓ Telata

SBR Telata Standard

Caratteristiche: Adatta per usi correnti dove non siano richieste particolari resistenze ad agenti atmosferici, olio e calore.

Spessore	Tele	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	N°	metri	metri	-
1.5	1	1.2 / 1.4	10	●
2	1	1.2 / 1.4 / 1.5	10	●
2.5	1	1.2 / 1.4	10	●
3	1	1.2 / 1.4 / 1.5	10	●
4	1	1.2 / 1.4 / 1.5	10	●
4	2	1.2 / 1.4 / 1.5	10	●
5	2	1.2 / 1.4 / 1.5	10	●
6/8	2	1.2 / 1.4	10	●
10	2	1.2 / 1.4	5 / 10	●
da 12 a 20	2	1.2	5	●
da 25 a 50	2	1	1	○

-25 ÷ +70 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	200 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	


✓ Telata

SBR Telata 2 lati Impressione Tela

Caratteristiche: Adatta per usi correnti dove non siano richieste particolari resistenze ad agenti atmosferici, olio e calore.

Spessore	Tele	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	N°	metri	metri	-
1.5	1	1.4	10	●
2	1	1.4	10	●
2.5	1	1.4	10	○
3	1	1.4	10	●
4	1	1.4	10	○
da 4 a 8	2	1.4	10	●
10	2	1.4	10	○
da 12 a 20	2	1.4	5	○
da 25 a 50	2	1	1	○

-25 ÷ +70 °C

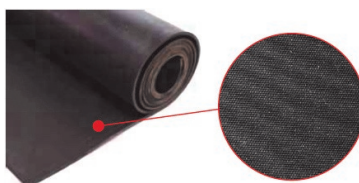

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	200 %
Superficie	Impressione tela ambo i lati	
Colore	Nero	

✓ Impressione Tela ✓ Telata

Caratteristiche: Idonea a contatto negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. E' conforme al decreto ministeriale 174 del 06/04/2004 e 21/3/1973 e alla lista F.D.A. 177.2600. Non è indicata a contatto di sostanze oleose o grasse. Particolarmente consigliata quando si richiedono esigenze di pulizia ed estetica, infatti questa gomma non macchia. Disponibile il certificato di alimentarietà.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1/1.5/2	1.4	10	●
2.5	1.4	10	○
da 3 a 8	1.4	10	●
10	1.4	5	●
12/15	1.4	5	○
20	1.4	5	●
da 25 a 50	1	1	○

-25 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	80 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Bianco	

- ☒ Alimentare
 ☒ D.M. 174
 ☒ F.D.A. 177.2600
☒ Antimacchia

Antiolio Alimentare

Caratteristiche: Conforme alla lista F.D.A. 177.2600 e alle normative europee 1935/2004. Particolarmente indicata a contatto di sostanze contenenti grassi.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	○
1.5	1.4	10	○
2 / 2.5	1.4	10	○
da 3 a 10	1.4	10	○
da 12 a 20	1.4	5	○
da 25 a 50	1	1	○

-25 ÷ +100 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.4 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	100 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	400 %
Compressione (>22 ore a 70°C)	ISO 815-1	<=30 %
Resistenza allo strappo	ISO 34-1	>=20 N/mm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Bianco	

- ☒ Alimentare
 ☒ F.D.A. 177.2600
 ☒ Grassi

EPDM Alimentare

Caratteristiche: Conforme alla lista F.D.A. 177.2600 e alla normativa 1935/2004. Particolarmente indicata in presenza di temperatura oltre i 100 °C. Ottima resistenza all'ozono, agenti atmosferici e acqua di mare.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	○
1.5	1.4	10	○
2/2.5	1.4	10	○
da 3 a 10	1.4	10	○
da 12 a 20	1.4	5	○
da 25 a 50	1	1	○

-30 ÷ +120 °C




Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.25 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	100 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Bianco	

- ☒ Alimentare
 ☒ F.D.A. 177.2600
 ☒ Ozono
☒ Agenti atmosferici
 ☒ Acqua di mare

Silicone Alimentare (Bianco o Traslucido)

Caratteristiche: Conforme alla lista F.D.A. 177.2600. Particolarmente indicata dove viene richiesta una ottima resistenza ad alte e basse temperature. Ottima resistenza ai raggi U.V., agli agenti atmosferici, all'ozono ed all'invecchiamento. Gomma antimacchia.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.2	10	●
1.5	1.2	10	●
2	1.2	10	●
2.5	1.2	10	○
da 3 a 5	1.2	10	●
6	1.2	10	●
8/10	1.2	10	●
da 12 a 20	1	5	○
da 25 a 50	1	1	○

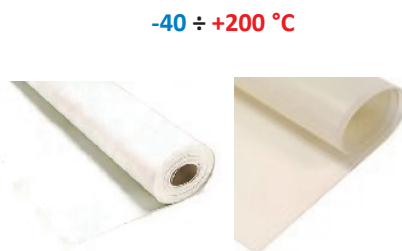

-40 ÷ +200 °C


Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.2 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	55 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Bianco/Traslucido	

- ☒ Alimentare ☒ F.D.A. 177.2600 ☒ Raggi U.V. ☒ Antimacchia
☒ Ozono ☒ Invecchiamento ☒ Alte temperature ☒ Basse temperature
 Fornibile placca 1,2 x 1 metro

Silicone Blu Detectabile

Caratteristiche: Conforme alla lista F.D.A. 177.2600. Studiata appositamente per l'industria alimentare, è formata da una mescola particolare che permette il rilevamento tramite metal detector e grazie al suo colore blu ha una visibilità maggiore. Particolarmente indicato dove è richiesta un'ottima resistenza ad alte e basse temperature. Ottima resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici, all'ozono e all'invecchiamento. Buone caratteristiche meccaniche anche ad alte temperature.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.2	10	●
1.5	1.2	10	○
2	1.2	10	●
2.5	1.2	10	○
3	1.2	10	●
4/5	1.2	10	●
6	1.2	10	○
8/10	1.2	5	○
da 12 a 20	1.2	5	○
da 25 a 50	1	1	○



-70 ÷ +200 °C


Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.3 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	60 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	17 kg/cm
Compressione (24 ore a -70°C)	ASTM D395-B	45%
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Blu	

- ☒ Alimentare ☒ F.D.A. 177.2600 ☒ Raggi U.V. ☒ Antimacchia
☒ Ozono ☒ Invecchiamento ☒ Alte temperature ☒ Basse temperature

Para Naturale Bionda 40 Sh.A

Caratteristiche: Gomma naturale con ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e lacerazione. Eccezionale allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.5	10	○
1.5	1.5	10	○
2	1.5	10	●
da 3 a 10	1.5	10	●
da 12 a 20	1.5	5	○
da 25 a 50	1	1	○



-40 ÷ +85 °C

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.05 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	40 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	200 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	650 %
Compressione (24 ore a -70°C)	ASTM D395-B	24%
Resistenza allo strappo	ASTM D624	27 kg/cm
Perdita di abrasione	DIN 53516	<83 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nocciola trasparente	

- ☒ Elasticità ☒ Usura ☒ Taglio e lacerazione
☒ Allungamento a rottura

Para Naturale Bionda 45 Sh.A

Caratteristiche: Gomma naturale con ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e lacerazione. Eccezionale allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	20	●
1.5	1.4	15	●
2	1.4	15	●
2/2.5	1.4	15	○
da 3 a 10	1.4	10	●
da 12 a 20	1.4	5	●
da 25 a 50	1	1	○

-40 ÷ +85 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.05 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	45 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	160 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	600 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395-B	24 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	27 kg/cm
Perdita di abrasione	DIN 53516	<83 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nocciola trasparente	

- ✓ Elasticità
- ✓ Usura
- ✓ Taglio e lacerazione
- ✓ Allungamento a rottura

Para Naturale Bruna

Caratteristiche: Gomma naturale leggermente più caricata, mantiene comunque un'ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e lacerazione. Discreto allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed all'ozono.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	○
1.5	1.4	10	○
2	1.4	10	●
2.5	1.4	10	○
da 3 a 10	1.4	10	●
12	1.4	10	●
da 15 a 20	1.4	5	○
da 25 a 50	1	1	○

-40 ÷ +85 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.2 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	50 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	100 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	400 %
Perdita di abrasione	DIN 53516	<110 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Marrone	


- ✓ Elasticità
- ✓ Usura
- ✓ Taglio e lacerazione
- ✓ Allungamento a rottura

Para Naturale Rossa

Caratteristiche: Gomma naturale con ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e lacerazione. Eccezionale allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	20	○
1.5	1.4	15	○
2	1.4	15	●
2.5	1.4	15	○
da 3 a 10	1.4	10	●
da 12 a 20	1.4	5	●
da 25 a 50	1	1	○

-40 ÷ +85 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.05 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	45 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	160 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	600 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395-B	24 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	27 kg/cm
Perdita di abrasione	DIN 53516	<83 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Rossa	

- ✓ Elasticità
- ✓ Usura
- ✓ Taglio e lacerazione
- ✓ Allungamento a rottura

Caratteristiche: Gomma naturale con ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e lacerazione. Eccezionale allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	20	○
1.5	1.4	15	○
2 / 2.5	1.4	15	○
da 3 a 10	1.4	10	●
12	1.4	5	●
15/20	1.4	5	○
da 25 a 50	1	1	○

-40 ÷ +85 °C



- ✓ Elasticità
- ✓ Usura
- ✓ Taglio e lacerazione
- ✓ Allungamento a rottura

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.05 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	45 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	160 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	600 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395-B	24 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	27 kg/cm
Perdita di abrasione	DIN 53516	<83 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Giallo	

Bavetta da Nastro Arancione

Caratteristiche: Studiata appositamente per il contenimento dei vari materiali trasportati dai nastri trasportatori. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ozono.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
5	1.4	15	●
6	1.4	15	●
8	1.4	15	●
10	1.4	15	●

-25 ÷ +80 °C



- ✓ Bavetta contenimento nastri trasportatori
- ✓ Agenti atmosferici
- ✓ Ozono


Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.08 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	40 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	200 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	600 %
Perdita di abrasione	DIN 53516	<83%
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Arancione	

Antiabrasiva

Caratteristiche: Utilizzata comunemente come antivibrante nei prefabbricati o come bavetta di contenimento, discrete caratteristiche fisico meccaniche.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.2	10	○
1.5	1.2	10	○
2	1.2	10	●
2.5	1.2	10	○
da 3 a 10	1.2	10	●
da 12 a 20	1.2	5	●
da 25 a 50	1	1	○

-25 ÷ +80 °C




- ✓ Antivibrante nei fabbricati
- ✓ Bavetta contenimento nastri trasportatori

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.30 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	70 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Perdita di abrasione	DIN 53516	<250 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

Caratteristiche: Utilizzata comunemente come antivibrante nei prefabbricati o come bavetta di contenimento, discrete caratteristiche fisico meccaniche.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	○
1.5	1.4	10	○
2	1.4	10	●
2.5	1.4	10	○
da 3 a 10	1.4	10	●
da 12 a 20	1.4	5	●
da 25 a 50	1	1	○

-25 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.15 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	180 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	450 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395-B	20 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	90 kg/cm
Perdita di abrasione	DIN 53516	<100 mm³
Superficie	Liscia/Impressione Tela	
Colore	Nero	


- ☒ Camere di sabbiatura
 ☒ Abrasione e Lacerazione
☒ Flessioni e Vibrazioni
 ☒ Agenti Atmosferici e Ozono

Abratex 40

Caratteristiche: Utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori o come protezione di superfici metalliche. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione. Idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni), discrete caratteristiche fisico meccaniche.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
5	1.5	10	●
6	1.5	10	●
8	1.5	10	●
10	1.5	10	●
12	1.5	10	○
15	1.5	10	○
20	1.5	10	○

-40 ÷ +85 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	40 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	150 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	550 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395-B	24 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	60 N/mm
Perdita di abrasione	DIN 53516	<85 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	


- ☒ Camere di sabbiatura
 ☒ Abrasione e Lacerazione
☒ Flessioni e Vibrazioni
 ☒ Agenti Atmosferici e Ozono

Abratex 60

Caratteristiche: Utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori o come protezione di superfici metalliche. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione. Idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni), discrete caratteristiche fisico meccaniche.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
5	1.4	20	●
6	1.4	20	●
8	1.4	20	●
10	1.4	20	●
12	1.4	10	○
15	1.4	10	●
20	1.4	10	●
25	1.4	5	○
30	1.4	5	○

-40 ÷ +85 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.15 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	150 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	350 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395-B	25 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	30 N/mm
Perdita di abrasione	DIN 53516	<130 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

- ☒ Camere di sabbiatura
 ☒ Abrasione e Lacerazione
 ☒ Flessioni e Vibrazioni
 ☒ Agenti Atmosferici e Ozono

Abratex con Sottostrato Crudo

Caratteristiche: Utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori o come protezione di superfici metalliche. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione. Idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni), discrete caratteristiche fisico meccaniche. Viene fornita con un leggero spessore di gomma cruda da un solo lato che a contatto con una speciale soluzione (processo di vulcanizzazione a freddo) permette un eccezionale attacco gomma metallo.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
5	1.4	20	●
6	1.4	20	●
8	1.4	20	●
10	1.4	20	●
12	1.4	10	○
15	1.4	10	●
20	1.4	10	●

-25 ÷ +80 °C



- ✓ Camere di sabbiatura
- ✓ Abrasione e Lacerazione
- ✓ Flessioni e Vibrazioni
- ✓ Agenti Atmosferici e Ozono


Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.2 gr/cm ³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	150 kg/cm ²
Allungamento	ASTM D412	350 %
Compressione (24 ore a -70°C)	ASTM D395-B	50%
Resistenza allo strappo	ASTM D624	30 N/mm
Perdita di abrasione	DIN 53516	<130 mm ³
Superficie	Liscia/Crudo	
Colore	Nero	

Antolio per Trasformatori

Caratteristiche: Elevato contenuto di gomma nitrilica (NBR) e ACN. Studiata appositamente come guarnizione nei trasformatori elettrici. Ottima la resistenza all'invecchiamento e alle escursioni termiche; buona la permeabilità ai gas

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	20	○
1.5/2/2.5	1.4	15	○
da 3 a 10	1.4	10	○
da 12 a 20	1.4	5	○
da 25 a 50	1	1	○

-30 ÷ +130 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.25 gr/cm ³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	130 kg/cm ²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Compressione (22 ore a -70°C)	ASTM D395-B	25%
Resistenza allo strappo	ASTM D624	45 kg/cm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	


- ✓ Oli
- ✓ Temperatura
- ✓ Proprietà meccaniche
- ✓ Pressatura di pelli

Invecchiamento in olio per trasformatori		
Proprietà	Norma	Valore
Durezza	-	-3 max.
Variazione volume	-	+2 max.
Invecchiamento in olio per trasformatori (72 ore a -23 °C)		
Durezza	-	-3 max.
Variazione volume	-	+2 max.
Temperatura di impiego	-	-30/+130 °C
Temperatura in posizione statica	-	-40/+130 °C

Caratteristiche: Elevatissimo contenuto di gomma nitrilica (NBR). Studiata appositamente per pressatura di pelli in genere. Eccezionale resistenza agli oli in presenza di temperatura con punte massime di 140/150 °C.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1/1.5/2/2.5	1.4	10	○
da 3 a 10	1.4	10	○
da 12 a 20	1.4	5	○
da 25 a 50	1	1	○

-30 ÷ +120 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.20 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	100 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395-B	30%
Resistenza allo strappo	ASTM D624	35 kg/cm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

- ✓ Oli
- ✓ Invecchiamento
- ✓ Proprietà meccaniche


Invecchiamento Termico (72 ore a -70°C)		
Proprietà	Norma	Valore
Durezza	ASTM D573	≤ ±5 SH A
Carico di rottura	ASTM D573	≤ -10%
Allungamento	ASTM D573	≤ -10%
Invecchiamento in acqua (48 ore a -70°C)		
Variazione volume	ASTM D471	± 2%
Invecchiamento in olio (22 ore a -40 °C)		
Variazione volume	ASTM D471	≤ +25%

Antibenzina Premium

Caratteristiche: Elevato contenuto di gomma nitrilica NBR e ACN. Adatta a contatto con benzina verde senza piombo, benzina super, diesel e oli in genere. Ottima la resistenza all'invecchiamento e discreta resistenza alle escursioni termiche. Buona permeabilità ai gas. Producibile a richiesta la versione con reazione al fuoco UL 94 V0.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	20	●
1.5	1.4	15	●
2	1.4	15	●
da 3 a 8	1.4	10	●
10	1.4	10	○
da 12 a 20	1.4	5	○
da 25 a 50	1	1	○

-30 ÷ +110 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.25 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	100 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	350 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395-B	35%
Resistenza allo strappo	ASTM D624	55 kg/cm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	


- ✓ Oli
- ✓ Benzina Super
- ✓ Diesel
- ✓ Escursioni termiche
- ✓ Permeabilità ai gas
- ✓ Invecchiamento

Invecchiamento Termico (72 ore a -70 °C)		
Proprietà	Norma	Valore
Durezza	ASTM D573	≤ +5 SH A
Carico di rottura	ASTM D573	≤ -20%
Allungamento	ASTM D573	≤ -20%
Invecchiamento in olio (70 ore a -100 °C)		
Variazione volume (IRM 901)	ASTM D471	≤ -10%
Variazione volume (IRM 903)	ASTM D471	≤ +10%

Caratteristiche: Elevato contenuto di gomma nitrilica NBR. Buona resistenza agli oli in genere, alle escursioni termiche, all'invecchiamento e proprietà meccaniche.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	20	●
1.5	1.4	15	●
2 / 2.5	1.4	15	●
da 3 a 10	1.4	10	●
da 12 a 20	1.4	5	○
da 25 a 50	1	1	○

-30 ÷ +100 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.35 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	100 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	350 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395-B	35%
Resistenza allo strappo	ASTM D624	55 kg/cm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

Invecchiamento Termico (72 ore a -70 °C)		
Proprietà	Norma	Valore
Durezza	ASTM D573	≤ +5 SH A
Carico di rottura	ASTM D573	≤ -20%
Allungamento	ASTM D573	≤ -20%
Invecchiamento in olio (70 ore a -100 °C)		
Variazione volume (IRM 901)	ASTM D471	≤ -10%
Variazione volume (IRM 903)	ASTM D471	≤ +10%


☒ Oli
 ☒ Escursioni termiche
 ☒ Permeabilità ai gas
 ☒ Invecchiamento
 ☒ Proprietà meccaniche

Antiolio Standard

Caratteristiche: Moderato contenuto di gomma nitrilica (NBR). Buona resistenza agli oli in genere, alle escursioni termiche, all'invecchiamento e proprietà meccaniche.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	●
1.5	1.4	10	●
2 / 2.5	1.4	10	●
da 3 a 10	1.4	10	●
da 12 a 20	1.4	5	●
da 25 a 50	1	1	○

-30 ÷ +100 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.40 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	60 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	


☒ Oli
 ☒ Proprietà meccaniche
 ☒ Invecchiamento

Invecchiamento Termico (72 ore a -70 °C)		
Proprietà	Norma	Valore
Durezza	ASTM D573	≤ ±5 SH A
Carico di rottura	ASTM D573	≤ -15%
Allungamento	ASTM D573	≤ -20%
Invecchiamento in olio (72 ore a -100 °C)		
Variazione volume (IRM 901)	ASTM D471	± 10%
Variazione volume (IRM 903)	ASTM D471	≤ +50%

Caratteristiche: Basso contenuto di gomma nitrilica (NBR). Buona resistenza agli oli in genere. Idonea per banchi da lavoro.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.2	10	●
1.5	1.2	10	●
2/2.5	1.2	10	●
da 3 a 10	1.2	10	●
da 12 a 20	1.2	5	●
da 25 a 50	1.2	1	○

-20 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.45 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	50 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	



Oli




Banchi da lavoro

CR Neoprene Autoestinguente

Caratteristiche: Elevato contenuto di Neoprene. Autoestinguente secondo la normativa UL 94 V2. Ottima resistenza all'ozono, agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Discreta resistenza all'acqua di mare. Buona la resistenza ai solventi ed acidi a bassa concentrazione. Adatta quando vengono richieste diverse ma concomitanti esigenze. Producibile su richiesta la versione con reazione al fuoco UL 94 V0.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	○
1.5	1.4	10	○
2/2.5	1.4	10	○
da 3 a 10	1.4	10	○
da 12 a 20	1.4	5	○
da 25 a 50	1	1	○

-30 ÷ +120 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.4 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	70 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	200 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	



Autoestinguente UL 94 V2



Agenti Atmosferici



Solventi



Acqua di mare



Acidi bassa concentrazione



Invecchiamento




Ozono

CR Neoprene Premium

Caratteristiche: Elevato contenuto di Neoprene. Ottima resistenza all'ozono, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Buona la resistenza all'acqua di mare. Buona resistenza ai solventi ed acidi a bassa concentrazione.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	●
1.5	1.4	10	●
2	1.4	10	●
2.5	1.4	10	○
da 3 a 10	1.4	10	●
12	1.4	5	○
15/20	1.4	5	○
da 25 a 50	1	1	○

-20 ÷ +110 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.40 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	110 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	450 %
Superficie	Liscia/Impressione Tela	
Colore	Nero	



Ozono



Agenti Atmosferici



Solventi



Acidi bassa concentrazione



Invecchiamento




Acqua di mare

CR Neoprene Standard

Caratteristiche: Moderato contenuto di Neoprene. Buona resistenza all'ozono, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Discreta la resistenza all'acqua di mare. Buona resistenza ai solventi ed acidi a bassa concentrazione.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	●
1.5	1.4	10	○
2	1.4	10	●
2.5	1.4	10	○
da 3 a 10	1.4	10	●
12	1.4	5	○
15/20	1.4	5	●
da 25 a 50	1	1	○

-20 ÷ +110 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.45 gr/cm ³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	60 kg/cm ²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	


- ✓ Ozono
- ✓ Agenti Atmosferici
- ✓ Solventi
- ✓ Acidi bassa concentrazione
- ✓ Invecchiamento
- ✓ Acqua di mare

CR Neoprene Economico

Caratteristiche: Basso contenuto di Neoprene. Adatta per usi correnti dove siano richieste caratteristiche di resistenza all'ozono e agenti atmosferici. Leggermente superiore alla gomma SBR per usi generici.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.2	10	●
1.5	1.2	10	●
2 / 2.5	1.2	10	●
da 3 a 10	1.2	10	●
da 12 a 20	1.2	5	●
25	1.2	5	●
25	1	1	●
30	1.2	5	●
30	1	1	●
35	1	1	○
40/50	1	1	○

-20 ÷ +100 °C




Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.45 gr/cm ³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	50 kg/cm ²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

- ✓ Ozono
- ✓ Agenti Atmosferici

Caratteristiche: Elevato contenuto di EPDM. Dotata di ottime caratteristiche fisico-meccaniche. Ottima resistenza alle alte temperature, agli agenti atmosferici, all'acqua di mare e all'invecchiamento. Adatta per uso esterno in quanto ha una ottima resistenza all'ozono e alle escursioni termiche. Consigliata a contatto con acidi e solventi a media e bassa concentrazione.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
0.5/1/1.5/2	1.4	10	●
da 3 a 10	1.4	10	●
da 12 a 20	1.4	5	○
da 25 a 50	1	1	○

-40 ÷ +120 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.15 gr/cm ³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	120 kg/cm ²
Allungamento	ASTM D412	350 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395-B	40 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	30 kg/cm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

Invecchiamento Termico (72 ore a -70 °C)		
Proprietà	Norma	Valore
Durezza	ASTM D573	≤ ±3 SH A
Carico di rottura	ASTM D573	≤ -10%
Allungamento	ASTM D573	≤ -10%
Resistenza all'ozono (50 pphm/48 ore, 40 °C)	ASTM D1149	Nessuna screpolatura


- ✓ Fisico - Meccaniche
- ✓ Alte temperature
- ✓ Acidi e Solventi
- ✓ Acqua di mare
- ✓ Agenti atmosferici
- ✓ Invecchiamento
- ✓ Ozono
- ✓ Usi esterni

EPDM Premium

Caratteristiche: Elevato contenuto di EPDM. Dotata di ottime caratteristiche fisico-meccaniche. Buona resistenza al calore, agli agenti atmosferici, all'acqua di mare e all'invecchiamento. Adatta per uso esterno in quanto ha una ottima resistenza all'ozono e alle escursioni termiche. Consigliata a contatto con acidi e solventi a media e bassa concentrazione.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1/1.5/2/2.5	1.2	10	●
da 3 a 8	1.2	10	●
10	1.2	10	○
da 12 a 20	1.2	5	○
da 25 a 50	1	1	○

-30 ÷ +120 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.4 gr/cm ³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	60 kg/cm ²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395-B	40 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	22 kg/cm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

Invecchiamento Termico (72 ore a -70 °C)		
Proprietà	Norma	Valore
Durezza	ASTM D573	≤ ±5 SH A
Carico di rottura	ASTM D573	≤ -20%
Allungamento	ASTM D573	≤ -30%
Resistenza all'ozono (25 pphm/24 ore, 40 °C)	ASTM D1149	Nessuna screpolatura


- ✓ Fisico - Meccaniche
- ✓ Alte temperature
- ✓ Acidi e Solventi
- ✓ Acqua di mare
- ✓ Agenti atmosferici
- ✓ Invecchiamento
- ✓ Ozono
- ✓ Usi esterni

EPDM EN 45545-2 HL1,HL2,HL3

Caratteristiche: Elevato contenuto di EPDM. Dotata di ottime caratteristiche fisico-meccaniche. Buona resistenza al calore, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Impiegata comunemente per applicazioni ferroviarie. Conforme alla normativa EN 45545-2:2020 per livelli di rischio HL1, HL2 e HL3, per set di requisiti R10.

Spessore	Tele	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	n°	metri	metri	-
1.5	1	1.2/1.4	10	○
2	1	1.2/1.4	10	○
2.5	1	1.2/1.4	10	○
3	1	1.2/1.4	10	○
4	1	1.2/1.4	10	○
4	2	1.2/1.4	10	○
5/6/8/10	2	1.2/1.4	10	○
12/15/20	2	1.2/1.4	5	○

-30 ÷ +100 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.45 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	740 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	400 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395-B	25%
Resistenza allo strappo	ASTM D624	20 kg/cm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	


- ✓ Fisico - Meccaniche
- ✓ Temperature
- ✓ Acidi e Solventi
- ✓ Acqua di mare
- ✓ Agenti atmosferici
- ✓ Invecchiamento
- ✓ Ozono
- ✓ Usi esterni

EPDM Standard

Caratteristiche: Moderato contenuto di EPDM. Dotata di buone caratteristiche fisico-meccaniche, buona resistenza al calore, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Adatta per uso esterno in quanto ha una buona resistenza all'ozono e alle escursioni termiche.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.2	10	●
1.5	1.2	10	●
2 / 2.5	1.2	10	●
da 3 a 10	1.2	10	●
12	1.2	5	●
15/20	1.2	5	○
da 25 a 50	1	1	○

-20 ÷ +100 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.4 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	50 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	


Invecchiamento Termico (72 ore a -70 °C)		
Proprietà	Norma	Valore
Durezza	ASTM D573	≤ ±10 SH A
Carico di rottura	ASTM D573	≤ -20%
Allungamento	ASTM D573	≤ -30%
Resistenza all'ozono (50 ppm/48 ore, 40 °C)	ASTM D1149	Nessuna screpolatura

- ✓ Fisico - Meccaniche
- ✓ Temperature
- ✓ Acidi e Solventi
- ✓ Acqua di mare
- ✓ Agenti atmosferici
- ✓ Invecchiamento
- ✓ Ozono
- ✓ Usi esterni

Caratteristiche: Particolarmente indicata per l'industria petrolifera chimica e farmaceutica. Ottima resistenza agli idrocarburi, solventi e moltissimi prodotti chimici ad alta concentrazione. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono, all'invecchiamento ed alle alte escursioni termiche. Eccellente resistenza all'acqua ed al vapore.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1	10	●
1.5	1	10	●
2	1	10	●
2.5	1	10	○
da 3 a 6	1	10	●
8/10	1	5	●

-10 ÷ +250 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.95 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	50 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	200 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395-B	62 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	18 kg/cm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	


- ☒ Idrocarburi ☒ Solventi ☒ Prodotti chimici ☒ Temperatura
☒ Ozono ☒ Vapore ☒ Acqua ☒ Invecchiamento
 Fornibile placca 1 x 1 metro

FKM

Caratteristiche: Particolarmente indicata per l'industria petrolifera chimica e farmaceutica. Ottima resistenza agli idrocarburi, solventi e moltissimi prodotti chimici ad alta concentrazione. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono, all'invecchiamento ed alle alte escursioni termiche. Eccellente resistenza all'acqua ed al vapore.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.2	10	●
1.5/2	1.2	10	●
2.5	1.2	10	○
da 3 a 5	1.2	10	●
6	1.2	10	○
8	1.2	5	○
10	1.2	5	●
20	1.2	5	●

-20 ÷ +250 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	2 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	60 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	200 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395-B	40 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	18 kg/cm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	


- ☒ Idrocarburi ☒ Solventi ☒ Prodotti chimici ☒ Temperatura
☒ Ozono ☒ Vapore ☒ Acqua ☒ Invecchiamento
 Fornibile placca 1.2 x 1 metro

Silicone Rosso

Caratteristiche: Particolarmente indicata dove venga richiesta un'ottima resistenza ad alte o basse temperature. Ottima resistenza ai raggi U.V. agli agenti atmosferici all'ozono ed all'invecchiamento. Buone caratteristiche fisico meccaniche anche ad alte temperature.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.2	10	●
1.5	1.2	10	○
2	1.2	10	●
2.5	1.2	10	○
da 3 a 6	1.2	10	●
8/10	1.2	5	●

-70 ÷ +200 °C




Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.2 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	60 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395-B	40 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	20 kg/cm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Rosso	

- ☒ Alte temperature ☒ Basse temperature ☒ Raggi U.V.
☒ Ozono ☒ Invecchiamento
 Fornibile placca 1.2 x 1 metro

Caratteristiche: Eccellente resistenza all'invecchiamento, all'ozono, agli agenti atmosferici, al calore, all'abrasione ed al taglio. Buona resistenza agli agenti chimici a media e bassa concentrazione altamente ossidanti.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1/1.5	1.4	10	○
2	1.4	10	●
2.5	1.4	10	○
3/4/5	1.4	10	●
6/8/10	1.4	10	○
da 12 a 20	1.4	5	○
da 25 a 50	1	1	○

-35 ÷ +130 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.4 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	70 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	400 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395-B	40 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	20 kg/cm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	


- ☒ Invecchiamento
 ☒ Ozono
 ☒ Agenti atmosferici
☒ Calore
 ☒ Abrasione
 ☒ Taglio
 ☒ Agenti chimici

Butile

Caratteristiche: Eccellente resistenza all'ozono, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Perfetta tenuta all'osmosi. Bassa permeabilità ai gas, al vapore, all'aria e all'acqua. Eccellente resistenza all'ossidazione.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	○
1.5	1.4	10	○
2 / 2.5	1.4	10	○
da 3 a 10	1.4	10	○
da 12 a 20	1.4	5	○
da 25 a 50	1	1	○

-45 ÷ +130 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.35 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	70 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395-B	30 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	20 kg/cm
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	


- ☒ Invecchiamento
 ☒ Ozono
 ☒ Agenti atmosferici
☒ Osmosi
 ☒ Ossidazione

Stampi Tegole

Caratteristiche: Viene impiegata specificatamente come protezione degli stampi nella produzione di tegole. E' prodotta con i due lati ad impressione tela, i quali conferiscono l'aspetto esteriore alla tegola. La sua eccezionale morbidezza, allungamento ed elasticità la rendono ottima per questo tipo di impiego.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1.5	1.4	15	○

-40 ÷ +100 °C




Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	0.95 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	40 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	200 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	600 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395-B	22 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	38 kg/cm
Perdita di abrasione	DIN 53516	100 mm³
Superficie	Impressione Tela 2 lati	
Colore	Nocciola chiaro	

Caratteristiche: Caratteristiche corrispondenti al capitolato EN-1337-3CE. Utilizzata comunemente come antivibrante e appoggio nelle strutture portanti. Particolarmente indicata per sopportare carichi molto elevati assorbendo contemporaneamente gli spostamenti orizzontali delle strutture edili. Discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione. Idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni). Discrete caratteristiche fisico meccaniche. Buona resistenza agli agenti atmosferici.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
da 5 a 100	≤ 1.20	≤ 2.35	o

-25 ÷ +85 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.25 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	160 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	425 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395-B	30 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	30 kg/cm
Perdita di abrasione	DIN 53516	150 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

- ✓ Capitolato EN-1337
- ✓ Antivibrante strutture portanti
- ✓ Carichi molto elevati
- ✓ Sollecitazioni
- ✓ Agenti atmosferici
- ✓ Ozono

Antirumore

Caratteristiche: Viene comunemente impiegata al posto del piombo, accoppiata al materiale espanso specifico per la creazione di pannelli fono impedenti.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.02	50	o
1.5	1.02	50	o
1.8	1.02	50	o
2	1.02	50	o
2.5	1.02	50	o
3	1.02	50	o

-30 ÷ +70 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	2.00 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	75 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	15 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	150 %
Superficie	Impressione Tela 2 lati	
Colore	Nero	


- ✓ Antirumore – Fono Impedenti

Lastra Profilo Rombi 20 x 20 con sottostrato crudo

Caratteristiche: Gomma antiabrasiva utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori. Viene fornita con un lato in gomma cruda per la vulcanizzazione a freddo tramite soluzione specifica la quale conferisce un eccezionale attacco gomma-metallo.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
8	2	15	●
10	2	15	●
12	2	15	●

-25 ÷ +80 °C

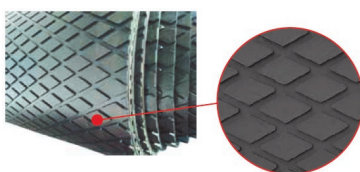

Vulcanizzazione a freddo
Larghezza 2 metri

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.2 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	130 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	400 %
Perdita di abrasione	DIN 53516	<130 mm³
Superficie	Rombi/Crudo	
Colore	Nero	

Lastra Profilo Rombi medio 20 x 20 con sottostrato crudo

Caratteristiche: Gomma antiabrasiva utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori. Viene fornita con un lato in gomma cruda per la vulcanizzazione a freddo tramite soluzione specifica la quale conferisce un eccezionale attacco gomma-metallo.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
8	2	15	●
10	2	15	●
12	2	15	○




Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.3 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	60 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Perdita di abrasione	DIN 53516	250 mm³
Superficie	Rombi/Crudo	
Colore	Nero	

Lastra Profilo Quadro 20x20 con sottostrato crudo

Caratteristiche: Gomma antiabrasiva utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori. Viene fornita con un lato in gomma cruda per la vulcanizzazione a freddo tramite soluzione specifica la quale conferisce un eccezionale attacco gomma-metallo.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
8	1.5	15	●
10	1.5	15	●

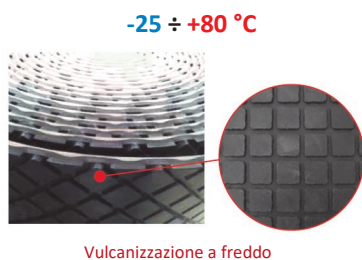

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.2 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	130 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	400 %
Perdita di abrasione	DIN 53516	<130 mm³
Superficie	Quadro/Crudo	
Colore	Nero	

Lastra Profilo Rombi medio 46 x 26 con sottostrato crudo

Caratteristiche: Gomma antiabrasiva utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori tessili a media tensione.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
8	2	15	●
10	2	15	○
12	2	15	○




Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.2 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	130 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	400 %
Perdita di abrasione	DIN 53516	<130 mm³
Superficie	Rombi/Crudo	
Colore	Nero	

Lastra Profilo Rombi 50x50 con sottostrato crudo

Caratteristiche: Gomma antiabrasiva utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori. Viene fornita con un lato in gomma cruda per la vulcanizzazione a freddo tramite soluzione specifica la quale conferisce un eccezionale attacco gomma-metallo.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
15	1.5	15	○
20	1.5	15	○

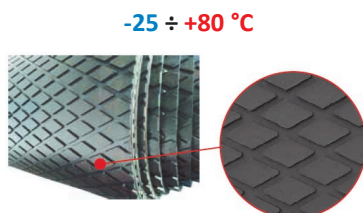

-25 ÷ +80 °C

Vulcanizzazione a freddo


Larghezza 2 metri

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.2 gr/cm ³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	130 kg/cm ²
Allungamento	ASTM D412	400 %
Perdita di abrasione	DIN 53516	<130 mm ³
Superficie	Rombi/Crudo	
Colore	Nero	

Rivestimento Tamburi con inserti in ceramica

Caratteristiche: Rivestimento tamburi per nastri trasportatori tessili di lunghezze elevate, per tamburi con diametri elevati, per nastri tessili ad alta tensione e nastri metallici a bassa tensione.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
12	0.385	10	○

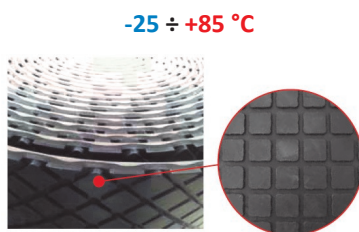

-25 ÷ +85 °C

Vulcanizzazione a freddo

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.2 gr/cm ³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	170 kg/cm ²
Allungamento	ASTM D412	350 %
Superficie	Con inserti ceramici	
Colore	Nero	

Bavetta da Nastro Nera

Caratteristiche: Studiata appositamente per il contenimento dei vari materiali trasportati dai nastri trasportatori. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ozono.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.2	10	○
1.5	1.2	10	○
2	1.2	10	●
2.5	1.2	10	○
da 3 a 10	1.2	10	●
da 12 a 20	1.2	5	●
da 25 a 50	1	1	○



-25 ÷ +80 °C

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.30 gr/cm ³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	70 kg/cm ²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Perdita di abrasione	ISO 4649 10N	<250%
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	

✓ Bavetta contenimento nastri trasportatori

✓ Agenti atmosferici ✓ Ozono

Bavetta da Nastro Gialla

Caratteristiche: Studiata appositamente per il contenimento dei vari materiali trasportati dai nastri trasportatori. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ozono.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3	1.4	15	●
4	1.4	15	●
5	1.4	15	●
6	1.4	15	●
8	1.4	15	●
10	1.4	15	●
12	1.4	5	●
15	1.4	5	●
20	1.4	5	●

-25 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.20 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	50 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	70 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Giallo	

✓ Bavetta contenimento nastri trasportatori


✓ Agenti atmosferici ✓ Ozono

Antiabrasiva Gialla

Caratteristiche: Utilizzata per rivestimenti vari, idonea anche come bavetta di contenimento per nastri trasportatori. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione e alla lacerazione.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3	1.4	15	●
4	1.4	15	●
5	1.4	15	●
6	1.4	15	●
8	1.4	15	●
10	1.4	15	●
12	1.4	5	●
15	1.4	5	●
20	1.4	5	●

-25 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.2 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	45 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	150 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	550 %
Perdita di abrasione	DIN 53516	<125 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Giallo	


✓ Rivestimenti vari ✓ Abrasione e lacerazione ✓ Bavetta contenimento nastri trasportatori

Antiabrasiva Rossa

Caratteristiche: Utilizzata per rivestimenti vari, idonea anche come bavetta di contenimento per nastri trasportatori. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione e alla lacerazione.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3	1.4	20	●
4	1.4	20	●
5	1.4	20	●
6	1.4	20	●
8	1.4	20	●
10	1.4	20	●
15	1.4	10	●
20	1.4	10	●

-25 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.08 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	40 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	170 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	600 %
Perdita di abrasione	DIN 53516	<85 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Rosso	

✓ Bavetta contenimento nastri trasportatori

✓ Agenti atmosferici ✓ Ozono

Caratteristiche: Studiata appositamente per il contenimento dei vari materiali trasportati dai nastri trasportatori. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ozono.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
5	1.4	15	●
6	1.4	15	●
8	1.4	15	●
10	1.4	15	●

-25 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.08 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	40 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	200 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	600 %
Perdita di abrasione	ISO 4649 10N	<85 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Arancione	


- ✓ Bavetta contenimento nastri trasportatori
- ✓ Agenti atmosferici
- ✓ Ozono

Abratex 40

Caratteristiche: Utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori o come protezione di superfici metalliche. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione. Idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni), discrete caratteristiche fisico meccaniche.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
5	1.5	10	●
6	1.5	10	●
8	1.5	10	●
10	1.5	10	●
12	1.5	10	○
15	1.5	10	○
20	1.5	10	○

-40 ÷ +85 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	40 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	150 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	550 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395-B	24 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	60 N/mm
Perdita di abrasione	DIN 53516	<85 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	


- ✓ Rivestimenti vari
- ✓ Abrasione e lacerazione
- ✓ Bavetta contenimento nastri trasportatori

Abratex 60

Caratteristiche: Utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori o come protezione di superfici metalliche. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione. Idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni), discrete caratteristiche fisico meccaniche.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
5	1.4	20	●
6	1.4	20/25	●
8	1.4	20	●
10	1.4	20	●
12	1.4	10	○
15	1.4	10	●
20	1.4	10	●
25	1.4	5	○
30	1.4	5	○

-25 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.15 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	180 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	350 %
Compressione (24 ore a 70 °C)	ASTM D395-B	≈25 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	30 N/mm
Perdita di abrasione	DIN 53516	>130 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Nero	


- ✓ Camere di sabbiatura
- ✓ Abrasione e Lacerazione
- ✓ Flessioni e Vibrazioni
- ✓ Agenti Atmosferici e Ozono

Abratex con Sottostrato Crudo

Caratteristiche: Utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori o come protezione di superfici metalliche. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione. Idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni), discrete caratteristiche fisico meccaniche. Viene fornita con un leggero spessore di gomma cruda da un solo lato che a contatto con una speciale soluzione (processo di vulcanizzazione a freddo) permette un eccezionale attacco gomma metallo.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
5	1.4	20	●
6	1.4	20	●
8	1.4	20	●
10	1.4	20	●
12	1.4	10	○
15	1.4	10	●
20	1.4	10	●

-25 ÷ +80 °C



Vulcanizzazione a freddo

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.2 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	150 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	350 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395-B	50 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	30 N/mm
Perdita di abrasione	DIN 53516	>130 mm³
Superficie	Liscia/Crudo	
Colore	Nero	


✓ Camere di sabbiatura ✓ Abrasione e Lacerazione ✓ Flessioni e Vibrazioni ✓ Agenti Atmosferici e Ozono

Spartan

Caratteristiche: Idonea per tutti i rivestimenti umidi, rivestimento idro cicloni, rivestimento tubi, rivestimento tramogge, rivestimento ruote dei vagli rotanti, rivestimento lamiere e particolari a disegno.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1	1.4	10	○
3	1.4	10	○
5	1.4	10	●
6	1.4	10	●
8	1.4	10	●
10	1.4	10	●
15	1.4	10	○
20	1.4	10	○

-40 ÷ +70 °C




Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	0.96 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	36 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	53 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	810 %
Perdita di abrasione	ISO 4649 10N	<81 mm³
Superficie	Liscia/Liscia	
Colore	Rossa	

Super Cicloni Rosso

Caratteristiche: Eccellente resistenza all'usura, ottima elasticità. Comunemente utilizzata per il rivestimento di cicloni e tramogge; viene fornita con due lati molati o con un lato in gomma cruda per la vulcanizzazione a freddo tramite soluzione specifica che conferisce un eccellente attacco gomma-metallo.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3	1.4	10	○
5	1.4	10	●
6	1.4	10	●
8	1.4	10	●
10	1.4	10	●
12	1.4	10	○
15	1.4	10	○
20/25	1.4	10	○

-25 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	0.95 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	35 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	200 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	800 %
Compressione (24 ore a -70 °C)	ASTM D395 B	30%
Resistenza allo strappo	ASTM D624	140 kg/cm
Perdita di abrasione	ISO 4649 10N	<60 mm³
Superficie	Molata/Molata	
Colore	Rossa	

✓ Bavetta contenimento nastri trasportatori

✓ Agenti atmosferici ✓ Ozono

Caratteristiche: Eccellente resistenza all'abrasione, minor costo di manutenzione, riduzione di rumorosità, facilità di montaggio.

Specifiche Tecniche Gomma			
Proprietà	Norma	Valore	Tolleranze
Peso specifico	-	1.16 gr/cm ³	± 0.05
Durezza	ASTM D2240	60 SH A	±5
Carico di rottura	ASTM D412	16 M Pa	Minimo
Allungamento	ASTM D412	400 %	Minimo
Perdita abrasione	ISO 4649	100 mm ³	Minimo
Resistenza allo strappo	ASTM D624	≥ 8 N/mm	Minimo
Superficie	Liscia/Liscia		
Colore	Nero		

Spessore	Spessore	Spessore	Formato	Peso	Stock
Mm	mm	mm	metri	kg	-
12	10	2	1 x 2	56	●
14	12	2	1 x 2	60	○
17	15	2	1 x 2	68	○
22	20	2	1 x 2	80	○
33	30	3	1 x 2	120	○
43	40	3	1 x 2	140	○
54	50	4	1 x 2	184	○

Specifiche Tecniche Lamiera			
Proprietà	Norma	Valore	Tolleranze
Peso specifico	-	8 gr/cm ³	± 0.02
Tensione di rottura	-	235 N/mm ²	-
Colore	Nero		

-30 ÷ +80 °C




1 MPa = 10,2 Kg/cm²
1 N/mm = 1,02 Kg/cm

Antipolvere 2 lati Impressione Tela

Caratteristiche: Altamente resistente all'ozono ed ai raggi ultravioletti, ultra flessibile. Utilizzata per abbattere polveri su qualsiasi macchinario come ad esempio il telaio superiore di un vaglio, sopra i nastri trasportatori, gli alimentatori, gli scivoli, etc. Resistente all'invecchiamento e non si deteriora quando soggetto a vibrazioni costanti.

Spessore	Tele	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	n°	metri	metri	-
2	1	1.5	20	●

-25 ÷ +70 °C




Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Colore	-	Nero
Peso specifico	-	1 gr/cm ³
Durezza	ASTM D2240	40 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	150 kg/cm ²
Allungamento	ASTM D412	550 %
Resistenza allo strappo	ASTM D624	60 kg/cm
Superficie	Impressione tela ambo i lati	

Raschiatore Sandwich Nero/Rosso/Nero

Caratteristiche: Raschiatore in gomma pulisci nastro. E' costituito da tre strati di gomma. La copertura e il sottostrato sono composti da gomma antiabrasiva nera più dura, mentre il nucleo centrale è composto da gomma para di colore rosso più morbida. Questa particolare struttura conferisce al prodotto un'ottima durata ed omogeneità di pulizia.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
10	1.4	10	●
15	1.4	5	●
20	1.4	5	●
25	1.4	5	●
30	1.4	5	●

-25 ÷ +80 °C




Specifiche Tecniche			
Proprietà	Norma	Valore	
Colore	-	Nero	Rosso
Peso specifico	-	1.3 gr/cm³	1.25 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	75 SH A	48 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	80 kg/cm²	100 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	300 %	400 %
Perdita di abrasione	DIN 53516	<150 mm³ 10N	<120 mm³ 5N
Superficie	Liscia/Liscia		

Lastra a Nido d'ape

Caratteristiche: Gomma antiabrasiva utilizzata comunemente come rivestimento di rulli metallici nel settore dei nastri trasportatori in gomma e PVC. Viene fornita con un lato in gomma cruda per la vulcanizzazione a freddo tramite soluzione specifica, la quale permette un eccezionale attacco gomma-metallo.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
6.5	1.4	10	●

-30 ÷ +70 °C




Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Colore	-	Nero
Peso specifico	-	1.17 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	125 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	400 %
Perdita di abrasione	ISO 4649 10N	<120 mm³
Superficie	A nido d'ape	

Tappeto 1000 Righe

Caratteristiche: Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni dove non siano richieste particolari esigenze fisico - meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3	1.2	10	●

-20 ÷ +70 °C

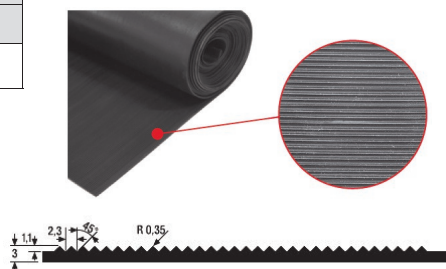

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso al m²	-	3.5 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	1000 righe/Impressione Tela	
Colore	Nero	

Colori producibili: Bianco, grigio, rosso, blu, verde.




Tappeto Grigliato

Caratteristiche: Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni dove non siano richieste particolari esigenze fisico - meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3	1.2	10	●

-20 ÷ +80 °C

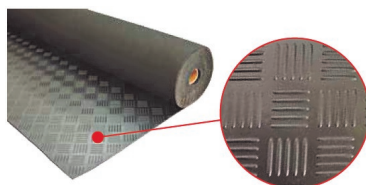

Colori producibili: Bianco, grigio, rosso, blu, verde.




Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso al m ²	-	3.75 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm ³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm ²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Griglia/Impressione Tela	
Colore	Nero	

Tappeto 100 Righe

Caratteristiche: Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni dove non siano richieste particolari esigenze fisico - meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3	1.2	10	●

-20 ÷ +80 °C

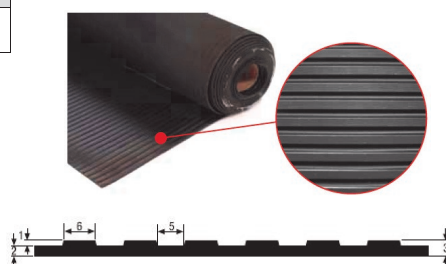

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso al m ²	-	3.33 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm ³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm ²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	100 righe/Impressione Tela	
Colore	Nero	

Colori producibili: Bianco, grigio, rosso, blu, verde.




Tappeto 500 Righe

Caratteristiche: Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni dove non siano richieste particolari esigenze fisico - meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3	1.2	10	●

-20 ÷ +80 °C

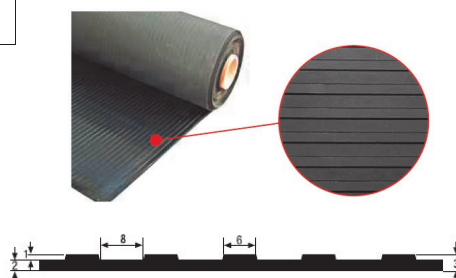

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso al m ²	-	3.92 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm ³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm ²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	500 righe/Impressione Tela	
Colore	Nero	

Colori producibili: Bianco, grigio, rosso, blu, verde.



Tappeto a Bolle Industriale

Caratteristiche: Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni dove non siano richieste particolari esigenze fisico - meccaniche. Utilizzato per ricoprire pavimentazioni industriali in genere.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3	1.2	10	●

Disponibile nei colori Nero oppure Grigio



-20 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso al m ²	-	4.42 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm ³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm ²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Bolli/Impressione Tela	
Colore	Nero / Grigio	

Colori producibili: Bianco, rosso, blu, verde




Tappeto a Bolle Metropolitano

Caratteristiche: Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni dove non siano richieste particolari esigenze fisico - meccaniche. Utilizzato per ricoprire pavimentazioni industriali in genere.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
4.5	1.2	10	●

-20 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso al m ²	-	6.62 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm ³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm ²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Bolli/Impressione Tela	
Colore	Nero	

Colori producibili: Bianco, grigio, rosso, blu, verde.



Tappeto Grana di riso

Caratteristiche: Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni dove non siano richieste particolari esigenze fisico - meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3.5	1.2	10	●

-20 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso al m ²	-	4.83 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm ³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm ²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Riso/Impressione Tela	
Colore	Nero	

Colori producibili: Bianco, grigio, rosso, blu, verde.



Tappeto Punta di Diamante

Caratteristiche: Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni dove non siano richieste particolari esigenze fisico - meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3.5	1.2	10	●

-20 ÷ +80 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso al m ²	-	4.08 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm ³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm ²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Diamante/Impressione Tela	
Colore	Nero	

Colori producibili: Bianco, grigio, rosso, blu, verde.




Tappeto Torpedone

Caratteristiche: Tappeto con disegno a righe larghe. Utilizzato comunemente per ricoprire pavimentazioni. E' facilmente pulibile in quanto di grosso spessore e con rigatura larga.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
6	1.2	10	●

-20 ÷ +80 °C

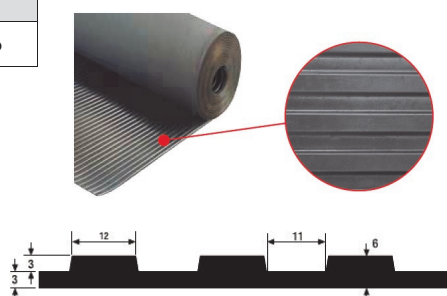

Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso al m ²	-	3.5 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm ³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm ²
Allungamento	ASTM D412	250 %
Superficie	Righe/Impressione Tela	
Colore	Nero	


Colori producibili: Bianco, grigio, rosso, blu, verde.



Tappeto per Stalla

Caratteristiche: Tappeto in gomma NR/CR antisdrucciolo romboidale. Comunemente impiegato all'interno delle stalle industriali. La gomma speciale è particolarmente resistente ai liquidi organici, ozono e abrasione. Può essere pulito con facilità e può essere anche tagliato a misura. A richiesta producibile con appositi peduncoli nella parte inferiore.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
15	1	2	○
20	1	2	○

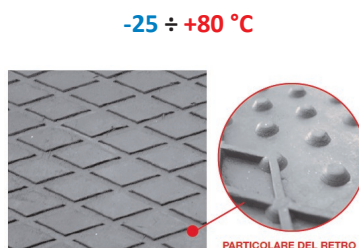


Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.18 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	65 SH A
Superficie	come foto	
Colore	Nero	

Zerbino Universale

Caratteristiche: Versione leggera. Zerbino per uso generico dove non sono richieste resistenze elevate a lacerazione, abrasione, etc.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	mm	mm	-
22	1000	1500	●
22	1200	800	●
22	1000	500	●
22	600	400	●
22	800	600	●
22	800	500	○
22	750	450	○
22	800	400	●




Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	-
Durezza	ASTM D2240	55 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	2-2,5 Mpa
Allungamento	ASTM D412	200-250 %
Superficie	Gomma Naturale	
Colore	Nero	

Zerbino Ottagonale

Caratteristiche: Versione pesante con tipico disegno ottagonale. Utilizzato per impieghi gravosi, come cabinovie, impianti sciistici, etc.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	mm	mm	-
22	600	400	○
22	1500	1000	●




Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	-
Durezza	ASTM D2240	55 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	2-2,5 Mpa
Allungamento	ASTM D412	200-250 %
Superficie	Gomma Naturale	
Colore	Nero	

Zerbino Ottagonale Autoestinguente

Caratteristiche: Perfetto per ridurre la propagazione delle fiamme e limitare la diffusione del fuoco, contribuendo alla protezione contro gli incendi. Indicato per essere impiegato in varie applicazioni, come nell'edilizia e negli impianti industriali, per migliorare la sicurezza e ridurre i rischi di incendio. Versione leggera. Zerbino per uso generico dove non siano richieste resistenze elevate a lacerazione, abrasione, etc. Reazione al fuoco: UNI EN 13501-1 classificazione CFL-S2

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	mm	mm	-
22	1000	1500	○
22	1200	800	○
22	1000	500	○
22	600	400	○
22	800	600	○
22	800	500	○
22	750	450	○
22	800	400	○

-20 ÷ +130 °C




Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	-
Durezza	ASTM D2240	60 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	8,5 Mpa
Allungamento	ASTM D412	200-250 %
Superficie	Gomma Neoprenica	
Colore	Nero	

Lastra Dielettrica 30.000 Volt

Caratteristiche: Mescola in gomma isolante con proprietà dielettriche. Utilizzata comunemente per ricoprire pavimentazioni e passatoie di centrali elettriche, cabine elettriche, locali industriali. Conforme alle norme IEC EN 60243-1.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3	1	10	○

-25 ÷ +80 °C



✓ Conformità IEC EN 60243-1




Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso al m²	-	4.5 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Tensione perforazione	-	30.000 Volt
Superficie	Liscia/Impressione Tela	
Colore	Grigio	

Lastra Dielettrica 50.000 Volt

Caratteristiche: Mescola in gomma isolante con proprietà dielettriche. Utilizzata comunemente per ricoprire pavimentazioni e passatoie di centrali elettriche, cabine elettriche, locali industriali. Conforme alle norme IEC EN 60243-1.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
4.5	1	10	●

-25 ÷ +80 °C



✓ Conformità IEC EN 60243-1




Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso al m²	-	6.2 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Tensione perforazione	-	50.000 Volt
Superficie	Liscia/Impressione Tela	
Colore	Grigio	

Tappeto Dielettrico 30.000 Volt 1000 Righe

Caratteristiche: Mescola in gomma isolante con proprietà dielettriche. Utilizzata comunemente per ricoprire pavimentazioni e passatoie di centrali elettriche, cabine elettriche, locali industriali. Conforme alle norme IEC EN 60243-1. Disegno in superficie millerighe.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
3	1	10	●

-25 ÷ +80 °C

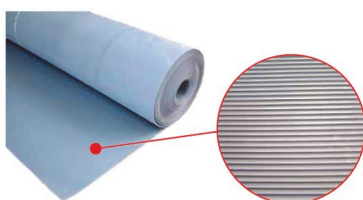

✓ Conformità IEC EN 60243-1




Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso al m ²	-	4.5 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm ³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Tensione perforazione	-	30.000 Volt
Superficie	1000 Righe/Impressione Tela	
Colore	Grigio	

Tappeto Dielettrico 50.000 Volt 1000 Righe

Caratteristiche: Mescola in gomma isolante con proprietà dielettriche. Utilizzata comunemente per ricoprire pavimentazioni e passatoie di centrali elettriche, cabine elettriche, locali industriali. Conforme alle norme IEC EN 60243-1. Disegno in superficie millerighe.

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
4.5	1	10	●

-25 ÷ +80 °C

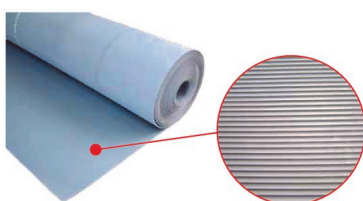

✓ Conformità IEC EN 60243-1



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso al m ²	-	6.40 kg
Peso specifico	-	1.5 gr/cm ³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Tensione perforazione	-	50.000 Volt
Superficie	1000 Righe/Impressione Tela	
Colore	Grigio	


TOLLERANZE PER GLI SPESSORI		
Spessori		Tolleranza
DA	A	mm
0.5	1	± 0.2
1.5	3	± 0.3
4	5	± 0.4
6	8	± 0.6
10	15	± 1
20	25	± 1.5
30	50	± 2

TOLLERANZE SULLE LUNGHEZZE STANDARD	
Lunghezza	Tolleranza
metri	mm
1	± 50
2	± 100
3	± 150
4	± 200
5	± 250
10	± 500
15	± 750
20	± 1000

TOLLERANZE SULLA LARGHEZZA STANDARD	
Lunghezza	Tolleranza
metri	mm
0.9	± 18
1	± 20
1.1	± 22
1.2	± 24
1.3	± 26
1.4	± 28
1.5	± 30 // ± 25
2.0	± 40

Lavorazione della Gomma

Su Vs. specifica siamo in grado di tagliare e lavorare qualsiasi tipo di gomma. Non esitate a contattarci per ogni eventuale richiesta che esula dal suddetto catalogo. e-mail: commerciale@mar-gom.it

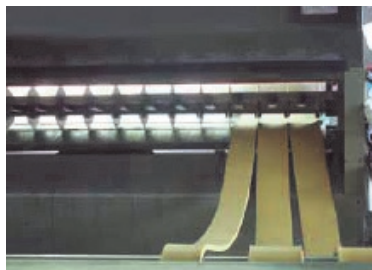

Note:



www.mar-gom.it

www.produzionegomma.it



PORTALE - B2B MAR-GOMINDUSTRIA

Vuoi consultare **prezzi**, **disponibilità** a magazzino di alcuni dei nostri articoli, ed effettuare **Proposte Ordine**, in piena autonomia?

Accedi e registrati al Portale www.mar-gomindustria.com

Per qualsiasi informazione o chiarimento, restiamo a disposizione!

MAR-GOM s.r.l.

Via Brandizzo 34

10099 San Mauro T.se (TO) Italy

Tel. +39.011.822.69.16

E-mail: commerciale@mar-gom.it