


Manichetta telata leggera per irrigazione - Cord_31

Idoneo per mandata di Acqua e Fluidi Non Corrosivi



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it

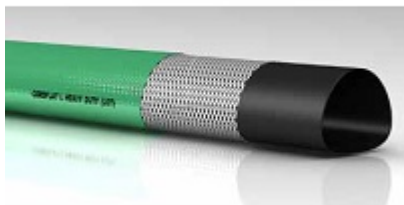

CARATTERISTICHE

Tubazione estremamente flessibile, facilmente trasportabile e riavvolgibile dopo l'utilizzo

Struttura appiattibile facilmente e avvolgibile su aspi.

IMPIEGO

Particolarmente indicata in **agricoltura per irrigazione**, nell'industria **edile**, **cantieristica** e **navale**

Utilizzabile anche come **guaina di protezione**

COLORE

Verde o Grigia

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

-5°C ÷ +60°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Lunghezza (mt)
1340001	25	170	5	15	100
1340002	32	200	5	15	100
1340003	38	240	5	14	100
1340004	40	250	5	13	100
1340005	45	260	5	13	100
1340006	50	270	5	12	100
1340007	55	320	5	12	100
1340008	60	340	5	12	100
1340009	63	360	5	12	100
1340010	70	400	4	9	100
1340011	76	430	4	9	100
1340012	80	450	4	9	100
1340013	90	530	4	9	100
1340014	100	620	3	8	100
1340015	150	1100	2	6	100