


# Tube for mineral oils and fuels - Cord\_50

Idoneo alla Mandata di Oli Minerali, Carburanti, Lubrificazione macchinari



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it

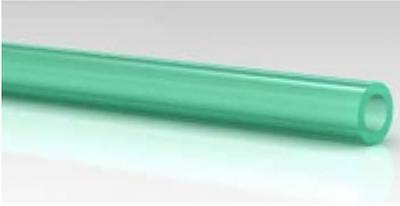

## CARATTERISTICHE

Indicato dove sono necessarie caratteristiche di leggerezza e flessibilità

## IMPIEGO

Particolarmente indicato per mandata di oli minerali, carburanti e benzina verde, lubrificazione ed ingranaggio macchinari

## COLORE

Verde trasparente

## NORME

ISO 1307

## TEMPERATURA

-5°C ÷ +60°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Ø Esterno (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Lunghezza (mt)
1350901	4	7	31	5	15	25
1350902	5	9	53	5	15	25
1350903	7	12	91	5	15	25
1350904	8	13	100	5	15	25
1350905	9	14	111	5	15	25
1350906	10	15	120	4	12	25