


Tubo spiralato per mandata e aspirazione di liquidi inerti spirale PVC - Cord_9

Idoneo per Liquidi Inerti



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it

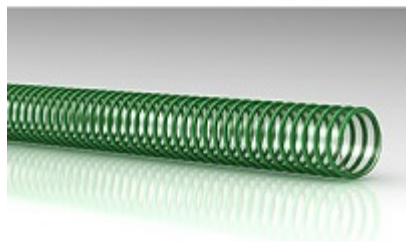

CARATTERISTICHE

Tubo spiralato per mandata ed aspirazione di liquidi inerti

IMPIEGO

Particolarmente indicato nel settore agricolo ed industriale per corredo di pompe di aspirazione.

COLORE

Verde trasparente con spirale bianca antiurto

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

-5°C ÷ +60°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Ø Spessore Parete (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di scoppio (bar)	Aspirazione (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1310801	20	2.7	270	28	0.8	85	50
1310802	25	2.9	300	22	0.8	112	50
1310803	30	3.1	380	21	0.8	135	50
1310804	32	3.2	400	20	0.8	144	50
1310805	35	3.2	440	19	0.8	157	50
1310806	38	3.3	470	18	0.8	171	50
1310807	40	3.5	520	18	0.8	180	50
1310808	45	3.5	570	17	0.8	202	50
1310809	50	3.8	690	15	0.8	225	50
1310810	60	4	900	13	0.7	270	50
1310811	70	4.5	1080	12	0.7	315	50
1310812	75	4.6	1260	12	0.7	337	50
1310813	80	4.8	1440	12	0.6	360	50
1310814	90	5.1	1620	11	0.6	405	25
1310815	100	5.9	1980	11	0.6	459	25
1310816	110	6.1	2250	11	0.5	495	25
1310817	120	6.3	2520	10	0.4	540	25
1310818	125	6.6	2880	10	0.4	562	25
1310819	150	7	3870	9	0.3	675	25
1310820	200	8.5	5850	7	0.2	900	25