


Tubo spiralato per mandata e aspirazione di liquidi inerti per usi gravosi - Cord_13

Idoneo per Liquidi Inerti



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it

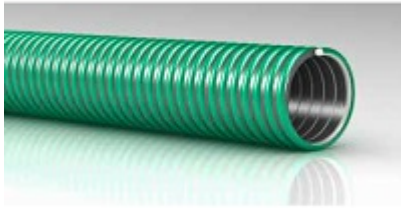

CARATTERISTICHE

Estremamente flessibile e maneggevole, facilmente avvolgibile su carri botte

IMPIEGO

Studiato appositamente per lo **spurgo di fognature e pozzi neri**

COLORE

Grigio metallico con spirale verde antiurto e antiusura

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

-20°C ÷ +50°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Ø Spessore Parete (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di esercizio (bar)	Aspirazione (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1320201	20	4	370	6	0.9	65	50
1320202	25	4	440	6	0.9	87	50
1320203	30	4.2	540	5.5	0.9	120	50
1320204	32	4.2	600	5.5	0.9	112	50
1320205	35	4.2	630	5.5	0.9	125	50
1320206	38	4.2	700	4.5	0.9	133	50
1320207	40	4.2	750	4.5	0.9	140	50
1320208	45	4.4	860	4.5	0.9	160	50
1320209	50	4.6	1010	4.5	0.9	176	50
1320210	60	5	1250	4	0.9	210	50
1320211	70	5.2	1580	3.5	0.8	245	50
1320212	75	5.4	1700	3.5	0.8	262	50
1320213	80	5.6	1830	3.5	0.8	280	50
1320214	90	5.7	2070	3.5	0.8	315	25
1320215	100	6.1	2600	3	0.8	357	25
1320216	110	6.3	3100	3	0.8	385	25
1320217	120	6.6	3450	3	0.8	420	25
1320218	125	6.7	3600	3	0.8	437	25
1320219	150	8	4800	2	0.8	525	25