


Tubo spiralato per aspirazione aria o ventilazione media pressione - Cord_17

Idoneo per Aspirazione e Passaggio Aria e Fumi

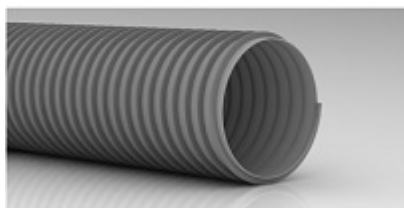

CARATTERISTICHE

Idoneo per aspirazione e passaggio di aria, fumi, polveri abrasivi, filamenti e trucioli

IMPIEGO

Particolarmente indicato nell'industria tessile, ceramica e del legno

COLORE

Grigio chiaro

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

-15°C ÷ +65°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Ø Esterno (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di esercizio (bar)	Aspirazione (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1320601	20	26	115	2	0.6	20	30
1320602	25	31.6	155	2	0.55	25	30
1320603	30	36.6	210	2	0.55	30	30
1320604	32	39	230	1.5	0.55	32	30
1320605	35	43	260	1.5	0.55	35	30
1320606	38	46	300	1.5	0.55	38	30
1320607	40	49	320	1.5	0.55	40	30
1320608	45	53	395	1.5	0.5	45	30
1320609	50	59	485	1.5	0.5	50	30
1320610	60	71	580	1.5	0.5	60	30
1320611	70	81	680	1.5	0.5	70	30
1320612	75	86	755	1.5	0.5	75	30
1320613	80	92	870	1.5	0.5	80	30
1320614	90	103	1020	1.5	0.5	90	30
1320615	100	124	1210	1	0.5	100	30
1320616	110	125	1360	1	0.45	110	30
1320617	120	135	1455	1	0.45	120	30
1320618	125	140	1550	1	0.45	125	30
1320619	130	144	1650	1	0.45	130	30
1320620	140	154	1800	1	0.45	140	30
1320621	150	164	1965	1	0.4	150	30
1320622	160	175	2280	0.5	0.3	160	20
1320623	180	195	2500	0.5	0.3	180	20
1320624	203	220	3055	0.5	0.2	203	20
1320625	250	270	3900	0.25	0.15	250	10
1320626	300	325	5500	0.25	0.1	300	10