Tubo spiralato neoprene per aspirazione aria o ventilazione uno strato - Cord_20

Idoneo per Aspirazione e Soffiaggio Aria e Fumi Caldi

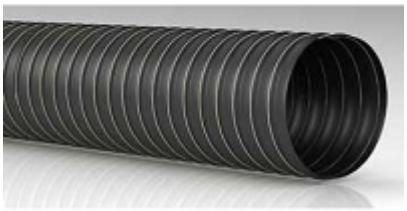

CARATTERISTICHE
Tubo flessibile realizzato con uno strato di tessuto in fibra di vetro spalmato di neoprene.
Spirale interna in acciaio armonico ramato.
Cordoncino esterno in fibra di vetro.
IMPIEGO
Aspirazione e soffiaggio di aria e fumi caldi
COLORE
Nero
TEMPERATURA
-55°C ÷ +130°C con punte fino a 150°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Aspirazione (Mm/ca)	Peso (gr/mt)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1320901	19	1.7	5300	80	6	4
1320902	25	1.6	5100	120	8	4
1320903	38	1.3	5000	168	12	4
1320904	51	1.2	4300	250	16	4
1320905	63	1.1	4000	300	20	4
1320906	76	1.1	3400	410	25	4
1320907	89	1.0	3000	490	29	4
1320908	95	0.9	2800	550	33	4
1320909	102	0.9	2600	650	35	4
1320910	114	0.9	2200	720	40	4
1320911	127	0.8	1700	800	46	4
1320912	152	0.7	1400	980	50	4
1320913	178	0.6	1100	1190	60	4
1320914	203	0.5	700	1330	68	4
1320915	254	0.4	450	1650	100	4
1320916	305	0.1	300	2000	116	4