


# Tubo spiralato per aspirazione aria o ventilazione - Cord\_20

Idoneo per Aspirazione e Soffiaggio Aria e Fumi Caldi

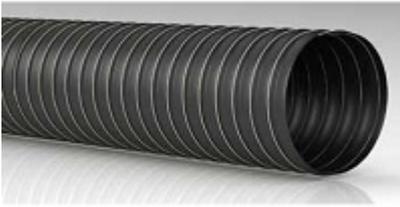

## CARATTERISTICHE

Tubo flessibile realizzato con uno strato di tessuto in fibra di vetro spalmato di neoprene.

Spirale interna in acciaio armonico ramato.

Cordoncino esterno in fibra di vetro.

## IMPIEGO

Aspirazione e soffiaggio di aria e fumi caldi

## COLORE

Nero

## NORME

ISO 1307

## TEMPERATURA

-55°C ÷ +130°C con punte fino a 150°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Aspirazione (Mm/ca)	Peso (gr/mt)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1320901	19	1.7	5300	80	6	4
1320902	25	1.6	5100	120	8	4
1320903	38	1.3	5000	168	12	4
1320904	51	1.2	4300	250	16	4
1320905	63	1.1	4000	300	20	4
1320906	76	1.1	3400	410	25	4
1320907	89	1.0	3000	490	29	4
1320908	95	0.9	2800	550	33	4
1320909	102	0.9	2600	650	35	4
1320910	114	0.9	2200	720	40	4
1320911	127	0.8	1700	800	46	4
1320912	152	0.7	1400	980	50	4
1320913	178	0.6	1100	1190	60	4
1320914	203	0.5	700	1330	68	4
1320915	254	0.4	450	1650	100	4
1320916	305	0.1	300	2000	116	4